

Fuoriserie

04 . 2021

Fuoriserie

04 . 2021

UNA COLLEZIONE DI PRODOTTI “FUORISERIE” DEDICATI A UNA CONCEZIONE EVOLUTA E PERSONALIZZATA DELLO SPAZIO CUCINA.

50 anni di esperienza al servizio di una linea di prodotti su misura.

Cinquanta anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio, un personale altamente qualificato e un'elevata flessibilità produttiva sviluppata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più orientato alla scelta di soluzioni personalizzate, permettono al brand Barazza, sinonimo da sempre di innovazione, di presentare la linea di prodotti lavaggio e cottura in edizione esclusiva. Pensati per rispondere a esigenze particolari dal punto di vista delle dimensioni, delle funzioni e del design, sono dedicati a utilizzatori esigenti, con la passione per la qualità e la bellezza, che vivono la cucina come spazio per esprimere la propria creatività.

Abilità artigianale e tecnologie evolute per soddisfare ogni richiesta di personalizzazione.

La personalizzazione, facilitata dal fatto di avere in produzione una gamma cottura e lavaggio che rende possibile lo stampaggio degli elementi direttamente sul top, abbraccia ogni aspetto del prodotto, fino a comprendere gli elementi che necessitano di lavorazioni particolari, quali bordi salvagoccia, bordi smussati e alzatine. Barazza è in grado di dare all'acciaio infinite forme, impiegando al meglio abilità artigianale e tecnologie all'avanguardia, risorse che consentono all'azienda di ottemperare anche a richieste che implicano l'esecuzione di lavorazioni diverse da quelle normalmente previste.

L'acciaio: il migliore in materia di qualità fisiche ed estetiche.

Punto di partenza è l'acciaio inossidabile AISI 304, ricco di cromo e nichel, igienico e straordinariamente resistente alla corrosione. Garantisce ottima resistenza e possiede particolare pregio estetico, a beneficio di un progetto che nasce anche dal desiderio di assegnare all'elettrodomestico un ruolo che va oltre le sue funzioni pratiche, trasformandolo in elemento di arredo di gusto hi-tech, in sintonia con una concezione più evoluta dello spazio cucina.

Le finiture.

Quattro sono le finiture disponibili, tutte di particolare pregio estetico: satinata, ice, mat e vintage.

BARAZZA
taste of design

INDICE

TOP

Pagina 4

COTTURA - LAVAGGIO

Pagina 20

4 MM PIENO (TOP - SCHIENALI - FIANCHI)

Pagina 56

LAB FUSION SALDATI SU TOP

Pagina 80

SCHIENALI - ALZATINE - FIANCHI - MENSOLE - ANTE

Pagina 88

CANALI SALDATI SU TOP

Pagina 98

CAPPE SU MISURA

Pagina 102

RUBINETTI

Pagina 106

ACCESSORI

Pagina 116

INFO

Pagina 128

TOP



Limiti dimensionali

Tutti i top sono personalizzabili in lunghezza, profondità e spessore.

Top in acciaio inox 10/10

Con finitura satinata, mat e vintage possono avere uno sviluppo teorico (sviluppo lamiera) di 6000 mm in lunghezza e 2000 mm in profondità. Lo sviluppo teorico dei top con finitura liscia è di 4300 mm in lunghezza e 1500 mm in profondità.

Top in acciaio inox 15/10

Con finitura satinata possono avere uno sviluppo teorico (sviluppo lamiera) di 4300 mm in lunghezza e 2000 mm in profondità.


Tale sviluppo teorico è dato:

sviluppo in lunghezza

lunghezza top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori

sviluppo in profondità

profondità top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori.

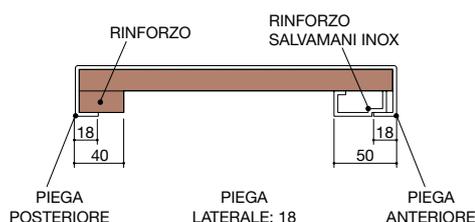

Sono inoltre realizzabili, su richiesta, pieghe inferiori diverse da quelle sopra indicate.

Tolleranze dimensionali:

Lunghezza e profondità ± 1 .

Top pieno con spessore 4mm

Disponibili con finitura satinata, mat e vintage hanno invece una dimensione di 3950 mm in lunghezza e di 1450 mm in profondità.

Rinforzi sotto top

Tutti i top sono provvisti di un supporto in nobilitato idrofugo CARB2 o alluminio alveolare, escluse zone lavaggio e cottura, per dare maggiore resistenza al prodotto e per renderne più sicura la movimentazione.

Su tutti i top con profondità uguale o maggiore di 700 mm si consiglia l'applicazione di un massello longitudinale (verrà definita la posizione valutando il disegno della cucina).

Top da dima

Su richiesta possono essere realizzati top su dima fornita dal cliente con maggiorazione di costo da quantificarsi di volta in volta.

Predisposizione per giunzione

In caso di necessità di un top avente sviluppo superiore ai limiti dimensionali indicati, è possibile accostare due o più top a 45° o 90°, ad "L" oppure in linea, con una giunzione a "filo" o con una predisposizione per accosto ottenuta mediante fori previsti nello spessore dei top stessi.

Entrambe le soluzioni garantiscono una perfetta unione dei due pezzi.


Nella predisposizione per accosto possono essere realizzati alzatine e salvagoccia, lavorazioni non possibili nella giunzione a filo.

TOP

Acciaio inox 10/10 AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Supporto in nobilitato idrofugo CARB2

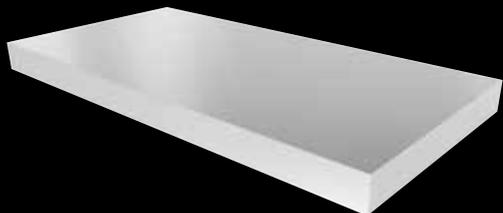

Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm;
per top con lunghezza superiore richiedere preventivo

profondità da 300 a 600 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A) da 15 a 50 mm al ml	TL1S	TL1C	TL1V	TL1M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TL2S	TL2C	TL2V	TL2M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TL3S	TL3C	TL3V	TL3M
profondità da 601 a 750 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A) da 15 a 50 mm al ml	TL4S	TL4C	TL4V	TL4M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TL5S	TL5C	TL5V	TL5M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TL6S	TL6C	TL6V	TL6M
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAT1			

Isola

prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm;
per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A) da 15 a 50 mm al ml	TL11S	TL11C	TL11V	TL11M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TL12S	TL12C	TL12V	TL12M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TL13S	TL13C	TL13V	TL13M
profondità da 901 a 1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A) da 15 a 50 mm al ml	TL14S	TL14C	TL14V	TL14M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TL15S	TL15C	TL15V	TL15M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TL16S	TL16C	TL16V	TL16M
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAT11			

TOP

Acciaio inox 10/10 AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Supporto in alluminio alveolare



Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm;
per top con lunghezza superiore richiedere preventivo

profondità da 300 a 600 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A) da 6 a 50 mm al ml	TA1S	TA1C	TA1V	TA1M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TA2S	TA2C	TA2V	TA2M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TA3S	TA3C	TA3V	TA3M
profondità da 601 a 750 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A) da 6 a 50 mm al ml	TA4S	TA4C	TA4V	TA4M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TA5S	TA5C	TA5V	TA5M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TA6S	TA6C	TA6V	TA6M
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA1			

Isola

prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm;
per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm (minimo fatturabile 1000 mm)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
spessore (A) da 6 a 50 mm al ml	TA11S	TA11C	TA11V	TA11M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TA12S	TA12C	TA12V	TA12M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TA13S	TA13C	TA13V	TA13M
profondità da 901 a 1200 mm (minimo fatturabile 1000 mm)				
spessore (A) da 6 a 50 mm al ml	TA14S	TA14C	TA14V	TA14M
spessore (A) da 51 a 80 mm al ml	TA15S	TA15C	TA15V	TA15M
spessore (A) da 81 a 120 mm al ml	TA16S	TA16C	TA16V	TA16M
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA11			



TOP

Acciaio inox 15/10 AISI 304

Finitura: satinata

Supporto in nobilitato idrofugo CARB2



Lo spessore 15/10 è tassativo per la cottura Select Plus.

Parete

prezzi validi per top lunghezza massima 4000 mm;
per top con lunghezza superiore richiedere preventivo

profondità da 300 a 600 mm
(minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A) TS1
da 20 a 50 mm al ml

spessore (A) TS2
da 51 a 80 mm al ml

spessore (A) TS3
da 81 a 120 mm al ml

profondità da 601 a 750 mm
(minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A) TS4
da 20 a 50 mm al ml

spessore (A) TS5
da 51 a 80 mm al ml

spessore (A) TS6
da 81 a 120 mm al ml

Lavorazione + LAS1
(voce fissa da sommare)

Isola

prezzi validi per top con dimensioni massime 4000x1200 mm;
per top con dimensioni superiori richiedere preventivo

profondità da 751 a 900 mm
(minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A) TS11
da 20 a 50 mm al ml

spessore (A) TS12
da 51 a 80 mm al ml

spessore (A) TS13
da 81 a 120 mm al ml

profondità da 901 a 1200 mm
(minimo fatturabile 1000 mm)

spessore (A) TS14
da 20 a 50 mm al ml




spessore (A) TS15
da 51 a 80 mm al ml

spessore (A) TS16
da 81 a 120 mm al ml

Lavorazione + LAS11
(voce fissa da sommare)

TOP BORDO QUADRO

Acciaio inox 10/10 AISI 304
 Finitura: satinata
 Supporto in alluminio alveolare

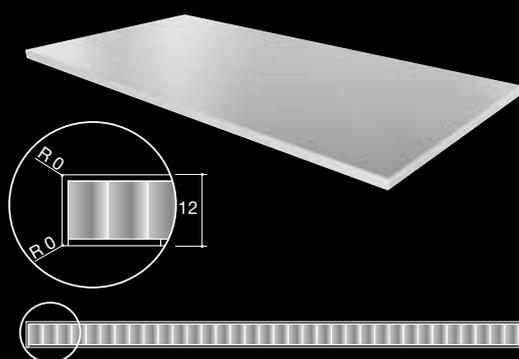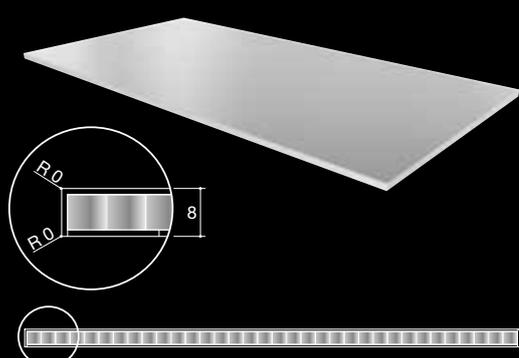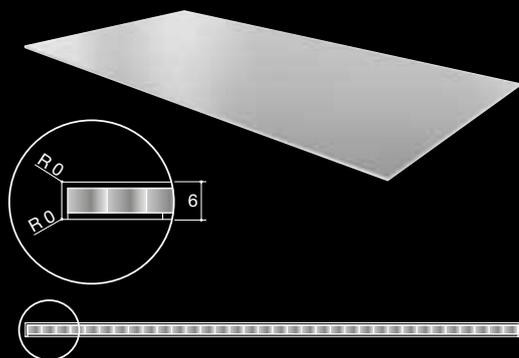

Le lavorazioni sono da valutare singolarmente.
 Possibilità di inserire solo elementi cottura e lavaggio saldati.

Top bordo quadro 6 mm

dimensioni massime: 4000x1200 mm
 (minimo fatturabile 1000 mm)

profondità da 300 a 600 mm al ml	TA61
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA62
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA63
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA64
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA6

Top bordo quadro 8 mm

dimensioni massime: 4000x1200 mm
 (minimo fatturabile 1000 mm)

profondità da 300 a 600 mm al ml	TA81
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA82
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA83
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA84
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA8


Top bordo quadro 12 mm

dimensioni massime: 4000x1200 mm
 (minimo fatturabile 1000 mm)

profondità da 300 a 600 mm al ml	TA121
profondità da 601 a 750 mm al ml	TA122
profondità da 751 a 900 mm al ml	TA123
profondità da 901 a 1200 mm al ml	TA124 € 638,00
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAA12

TOP

Lavorazioni su acciaio inox 10/10

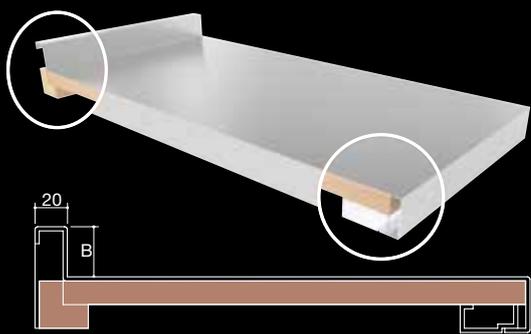

Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Alzatina posteriore


spessore 20 mm completa di testate laterali, angoli saldati

spessore 10/10 e 15/10

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

altezza (B) da 20 a 100 mm

ALP

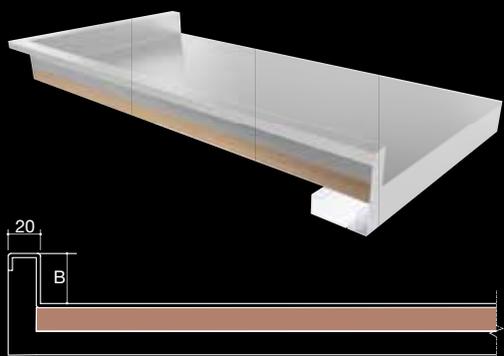


Alzatina laterale non a vista

spessore 20 mm completa di testata frontale, angoli saldati

per top in acciaio inox con finitura satinata

altezza (B) da 20 a 100 mm

ALLNV

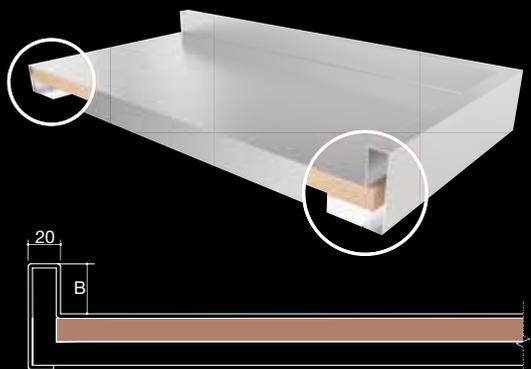


Alzatina laterale a vista

spessore 20 mm completa di testata frontale, angoli saldati

per top in acciaio inox con finitura satinata

altezza (B) da 20 a 100 mm

ALLV2

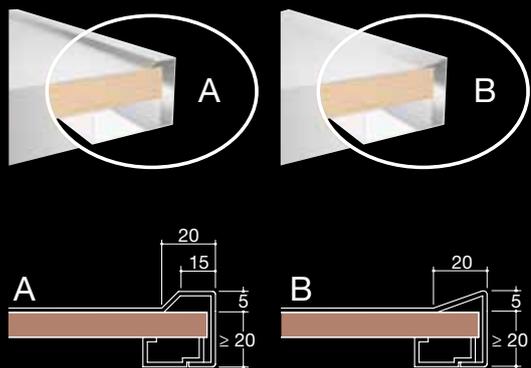

Salvagoccia frontale e/o laterale

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A - per lato

SAF1

soluzione B - per lato

SAF2

TOP

Lavorazioni su acciaio inox 10/10


Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Salvagoccia perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A SAP1


soluzione B SAP2

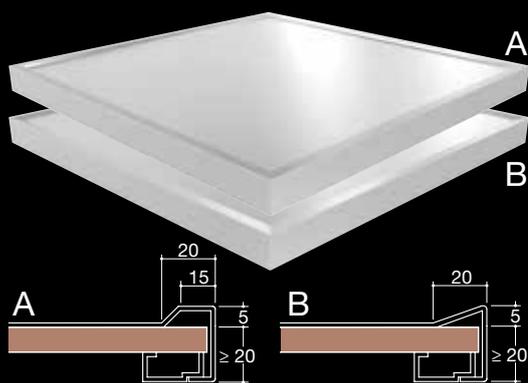

Salvagoccia frontale e/o laterale 20 x 20 mm

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage


per lato SAF20

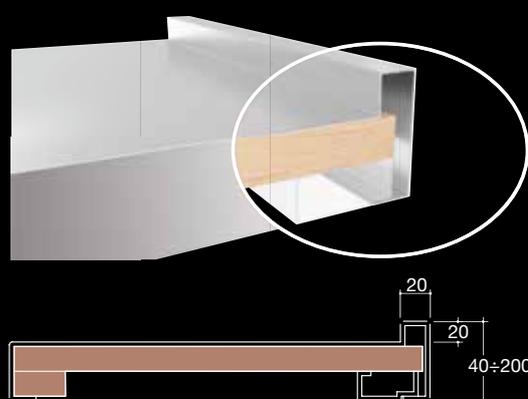

Salvagoccia perimetrale 20 x 20 mm

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

SAP20

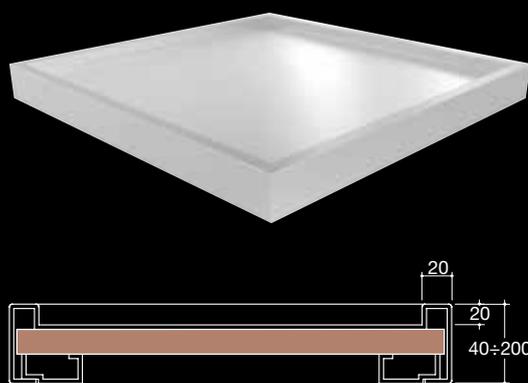


Bordo a 45° frontale e/o laterale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage


soluzione A - per lato B451

soluzione B - per lato B452

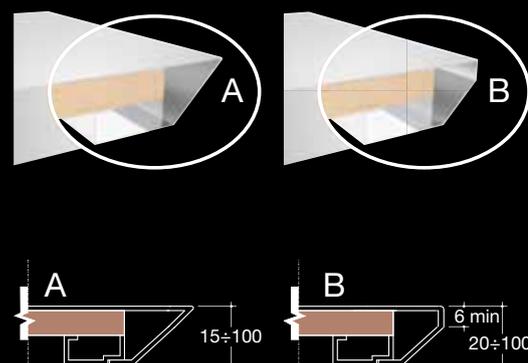

TOP

Lavorazioni su acciaio inox 10/10

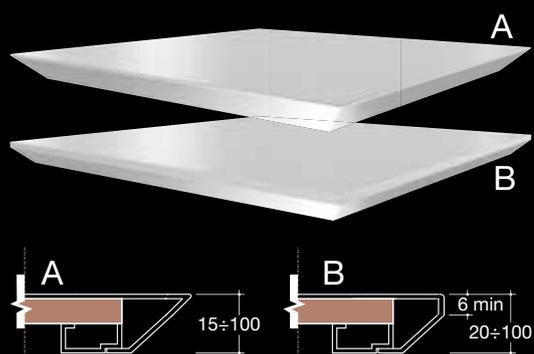


Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Bordo a 45° perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

soluzione A B45P1


soluzione B B45P2

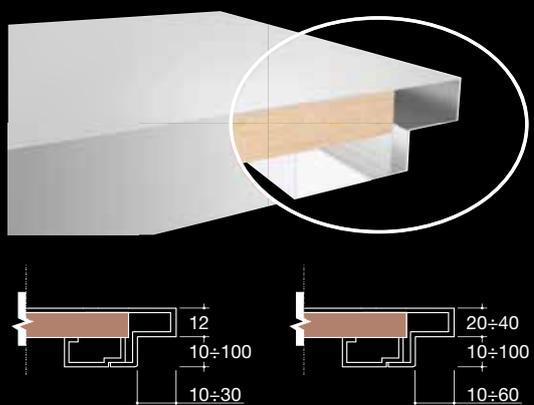

Bordo a gradino frontale e/o laterale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

per lato BGR

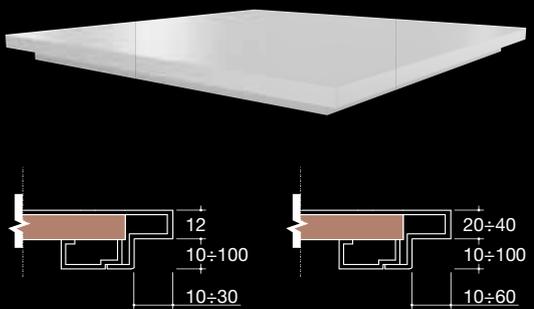



Bordo a gradino perimetrale

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, mat e vintage

BGRP

TOP

Lavorazioni su acciaio inox 10/10

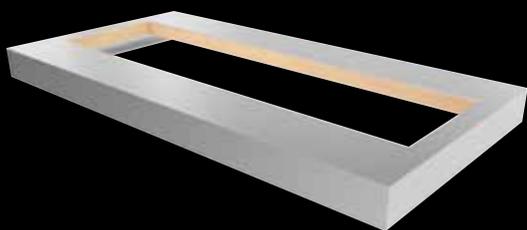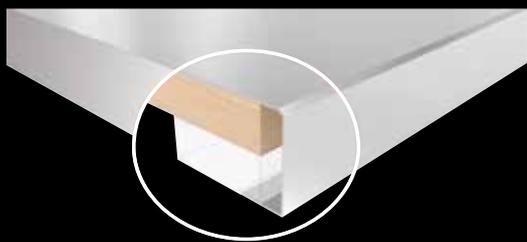

Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente.

Bisellatura su acciaio

spessore 10/10 e 15/10

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

al ml

TBS

Foro su top

spessore 10/10 e 15/10


per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

qualsiasi misura

FT

TOP

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10

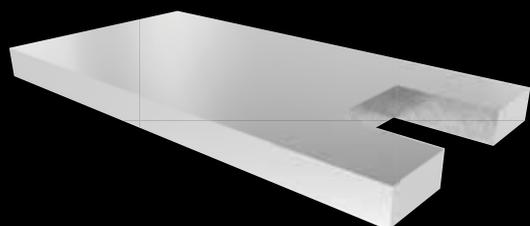

Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Fuori squadra

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

FQ1

Fuori squadra con alzatina

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

FQ2

Scanso non a vista

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

SNV




Doppio scanso non a vista

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

SNV2

TOP

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10

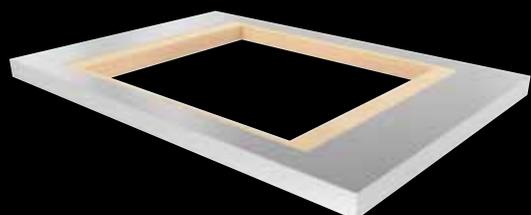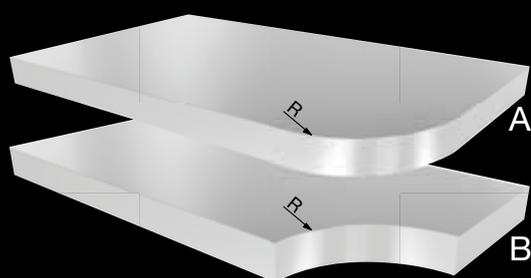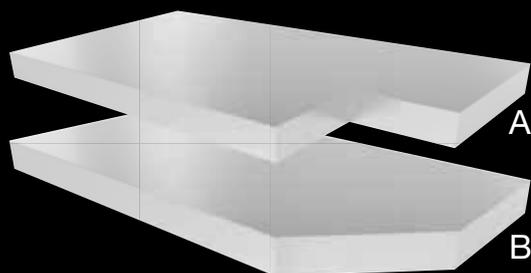

Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Scanso o disangolatura a vista

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice (*), vintage e mat

* per i piani in finitura ice lo spessore massimo dei top è 60 mm

soluzione A SAV1

soluzione B SAV2

Angolo raggiato (raggio ≤ 50 mm)

per top con in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A ARA51

soluzione B ARA52

Angolo raggiato (raggio da 51 a 300 mm)

per top in acciaio inox con finitura satinata e vintage

soluzione A ARA1

soluzione B ARA2

Foratura top e montaggio piani a gas e lavelli a filo Barazza

(escluso prezzo piani e lavelli - vedi catalogo Barazza)

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

per top con supporto in nobilitato MPFL

per top con supporto in alluminio alveolare MPFLA

Predisposizione foro su top per inserimento piani, cappe e lavelli a filo

profondità minima top 620 mm bordi a 90°

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

per top con supporto in nobilitato PPFL

per top con supporto in alluminio alveolare PPFLA

TOP

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10



Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente


Predisposizione foro su top per inserimento cappa down-draft Barazza

per top in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

finitura cappa satinata

da 90 PCD9

da 120 PCD12

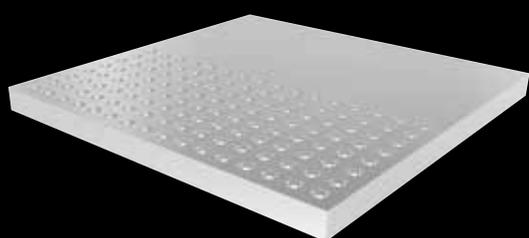


Zona bugnata

area max 0,3 m²

per top in acciaio inox con finitura satinata


IBG

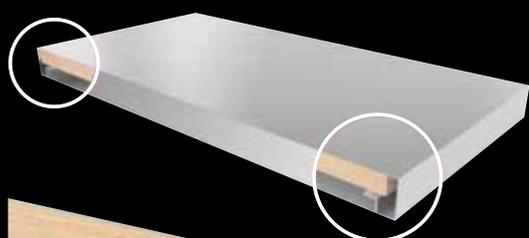

Chiusura inferiore amovibile in acciaio inox satinato

al mq (minimo fatturabile 0,50)

CIA

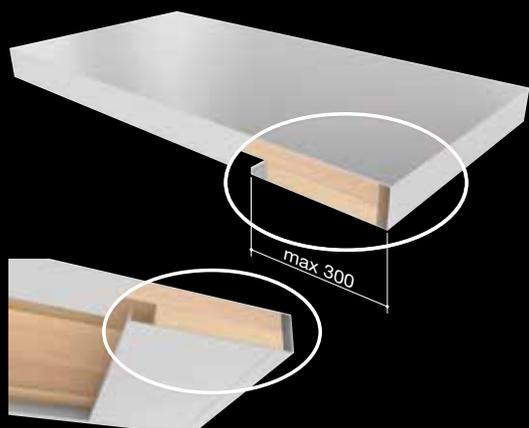



Chiusura inferiore fissa in acciaio inox satinato

al ml (minimo fatturabile 1000 mm)

CIF

TOP

Lavorazioni speciali su acciaio inox 10/10

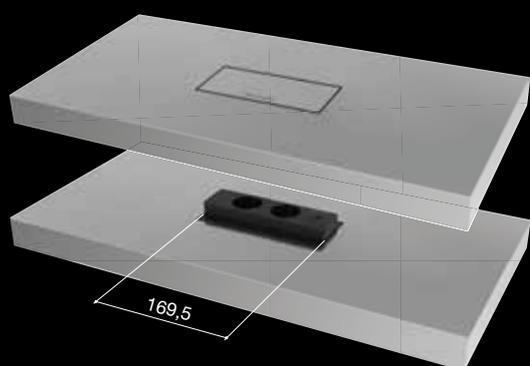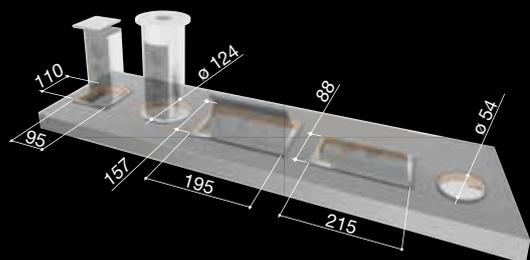

Le lavorazioni su acciaio inox 15/10, se non specificate, sono da valutare singolarmente

Foro per incasso portaprese Barazza cod. 1TPQE, cod. 1TPE, cod. 1PPTU, cod. 1PPB, cod. 1PPBV, 1PPBN, cod. 1PSS e cod. 1PSU

(escluso prezzo portaprese - vedi catalogo Barazza)

FTE

Foro e installazione a filo portaprese basculante Barazza su top

(incluso prezzo portaprese)

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura satinata FTEPPB

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura vintage FTEPPBV

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura nera FTEPPBN


Foro rubinetto

diam. 35 mm

FTR

TOP

Giunzioni

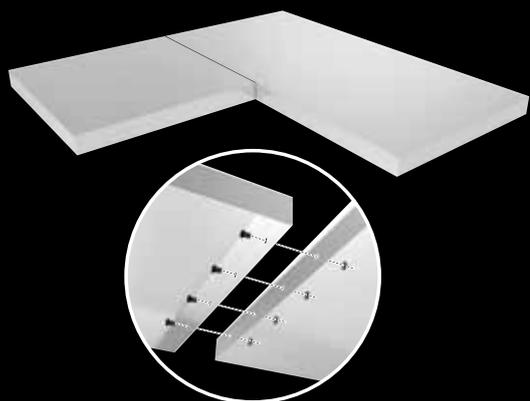

Predisposizione per accosto top a 90°

predisposizione consigliata per top con spessore ≥ 40 mm;
non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA90




Predisposizione per accosto top a 90° con alzatina

predisposizione consigliata per top con spessore ≥ 40 mm;
non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA90A

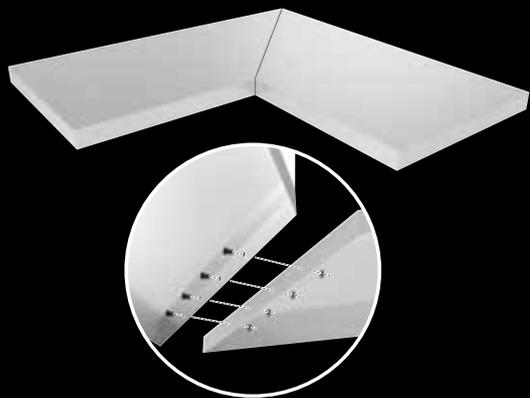

Predisposizione per accosto top a 45°

predisposizione consigliata per top con spessore ≥ 40 mm;
non realizzabile per top con spessore < 40 mm

a giunzione

GA45



Predisposizione per accosto top a 45° con salvagoccia o bordo inclinato


realizzabile su top con spessore 20 mm senza fori

a giunzione

GA45S

TOP


Giunzioni

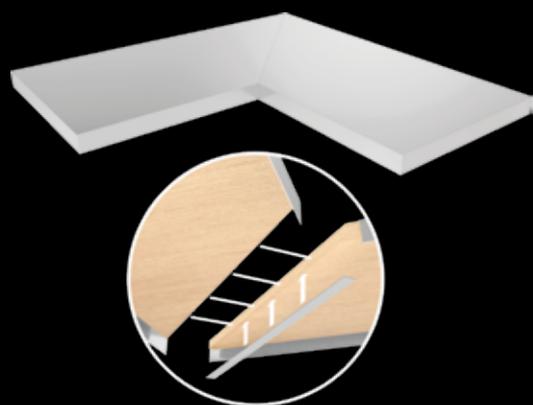

Predisposizione per giunzione a filo 45°

realizzabile solo su top liscio spessore minimo 20 mm
 distanza minima dalla giunzione al primo elemento stampato, saldato o foro: 130 mm

a giunzione GF45

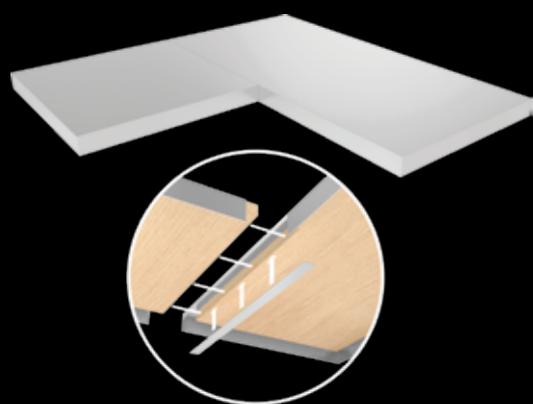


Predisposizione per giunzione a filo 90°

realizzabile solo su top liscio spessore minimo 20 mm
 distanza minima dalla giunzione al primo elemento stampato, saldato o foro: 130 mm

a giunzione GF90

STRUTTURE

Acciaio inox AISI 304
 Finitura: satinata

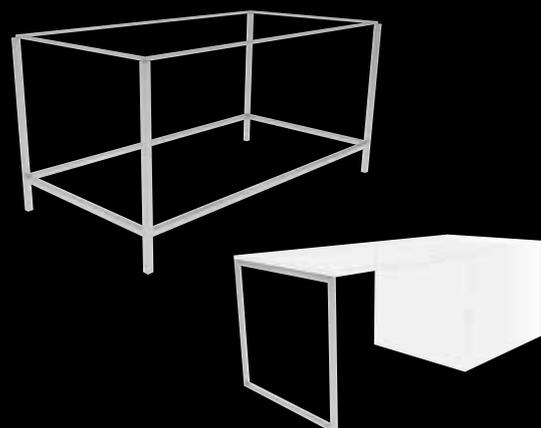

Struttura

Richiedere preventivo

	Sezione QUADRO	Sezione RETTANGOLO
	40x40	60x20
	50x50	

**COTTURA
LAVAGGIO**






COTTURA MOOD FLEXI INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top (per moduli da 1 e 3 bruciatori)	600 mm
Profondità minima top (per modulo da 4 bruciatori)	650 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Interasse tra bruciatori tra cotture Flexi	300 mm
Distanza minima tra cottura Flexi e induzione	50 mm

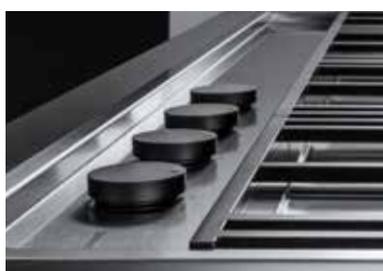


COTTURA LAB EVOLUTION SALDATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm

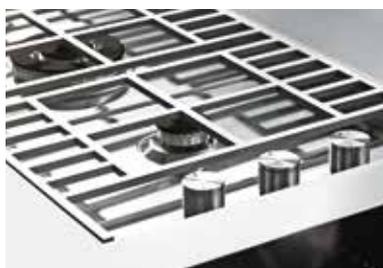

COTTURA LAB SALDATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori laterali

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura lato comandi e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm

Comandi frontali

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	80 mm
Distanza fissa tra modulo cottura e bordo anteriore	80 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	50 mm




COTTURA B_FREE STAMPATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori anteriori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra vaso e bordo anteriore	110 mm
Distanza minima tra vaso e bordo laterale	15/62 mm
Distanza tra invasi cottura B_Free	55/215 mm
Distanza minima tra vaso cottura e invasi diversi	215 mm

COTTURA LAVAGGIO

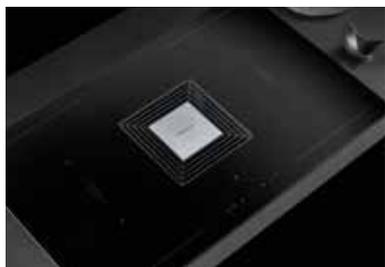

COTTURA INDUZIONE ZERO INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	620 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore (*)	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo posteriore (*)	60 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale (*)	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm

(*) *distanze valide per top con bordo standard*



COTTURA INDUZIONE INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	620 mm
Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore (*)	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo posteriore (*)	60 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale (*)	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm

(*) *distanze valide per top con bordo standard*




COTTURA SELECT PLUS STAMPATA SU TOP 15/10 IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori

Profondità minima top	600 mm
Spessore minimo top	20 mm
Distanza minima tra ingombro piano e bordo anteriore	40 mm (inteso come prodotto incasso)
Distanza minima tra ingombro piano e bordo laterale	30 mm (inteso come prodotto incasso)

COTTURA LAVAGGIO

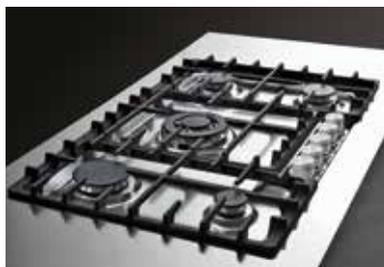

COTTURA OFFICINA STAMPATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Comandi superiori laterali o anteriori

Spessore minimo top	6 mm
Distanza minima tra vaso e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra vaso e bordo laterale lato comandi	125 mm
Distanza minima tra vaso e bordo laterale	50 mm
Distanza tra vasi serie Officina	100 mm
Distanza minima tra vaso cottura e vaso livello o zona bugnata	220 mm (dal lato comandi)

Comandi frontali

Spessore minimo top	75 mm
Distanza fissa tra vaso e bordo anteriore	70 mm
Distanza minima tra vaso e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra vasi serie Officina	100 mm
Distanza minima tra vaso cottura e vaso livello o zona bugnata	220 mm



LAVAGGIO

Limiti dimensionali

Vasche quadre raggio "0", "12", "15" saldate su top	
Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale	50 mm
Distanza minima tra due vasche	40 mm

Lavelli vasca quadra Flexi saldati su top	
Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale	50 mm
Distanza minima tra due vasche	40 mm

Vasche quadre Flexi saldate su top	
Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale	50 mm
Distanza minima tra due vasche	40 mm

Vasche stondate saldate su top	
Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale	50 mm
Distanza minima tra due vasche	30 mm

Vasche con vaso su acciaio inox spessore 10/10 saldate su top	
Distanza minima tra vaso e bordo anteriore	40 mm
Distanza minima tra vaso e bordo laterale	20 mm
Distanza minima tra vasi cottura e lavaggio	220 mm

Per distanze inferiori richiedere fattibilità

COTTURA MOOD FLEXI


Integrata su top in acciaio inox AISI 304
finitura satinata, ice, vintage e mat



Mood Flexi da 30 1 doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

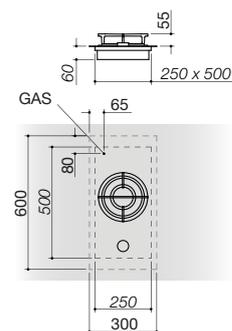

PMF1




Mood Flexi da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

1 semirapido

1 rapido

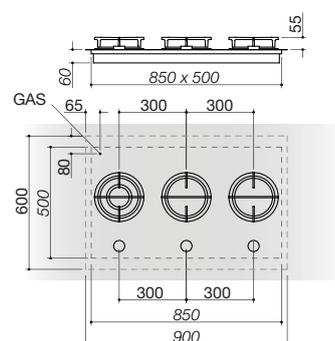

PMF93




Mood Flexi da 90 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

2 semirapidi

1 rapido

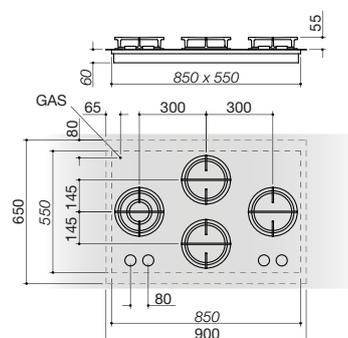

PMF94



COTTURA LAB EVOLUTION

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura: satinata e ice





Lab Evolution da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 4 kW

satinato PLE93S

ice PLE93C

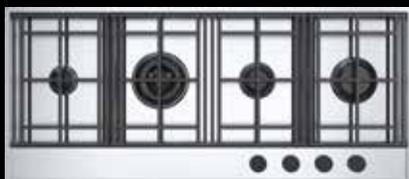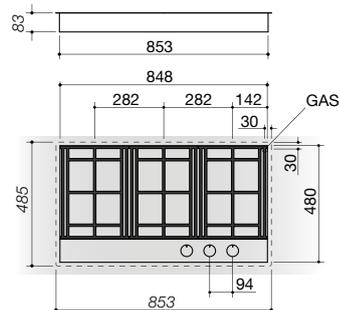


Lab Evolution da 120 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 4 kW


satinato PLE124S

ice PLE124C

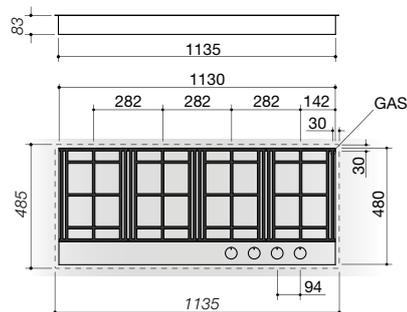

COTTURA LAB

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura: satinata





Lab da 65 4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido

griglie e spartif.
ghisa

PL4G

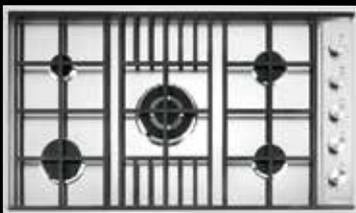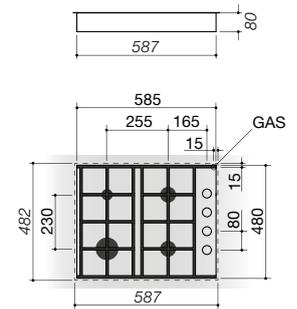

Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

griglie e spartif.
ghisa

PL5G

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PL5I

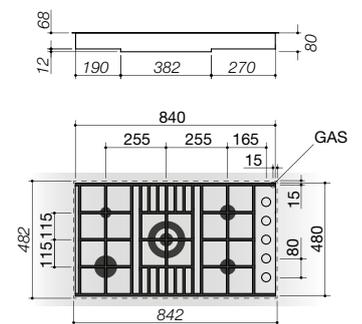

Lab da 90 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie e spartif.
ghisa

PL2TG

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PL2TI

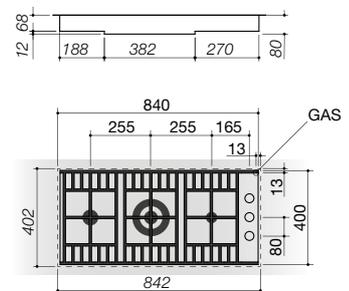

Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie e spartif.
ghisa

PL3TG

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PL3TI

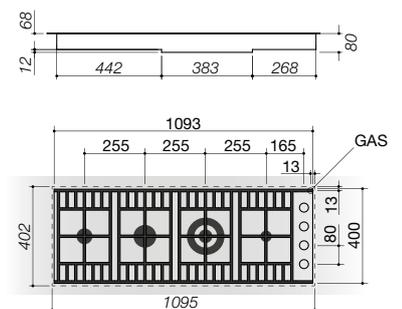



BARAZZINI

COTTURA


COTTURA LAB CON COPERCHIO

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura e coperchio: satinata




Lab da 60 con coperchio teppanyaki

controllo elettronico
temperatura da
0 °C a 230 °C

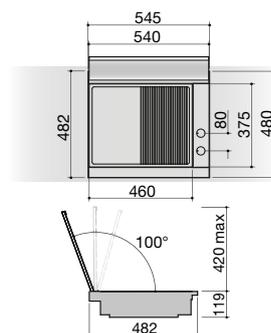

PLCTK

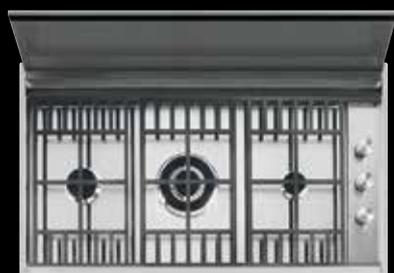

Lab da 90 con coperchio 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36


1 semirapido
1 doppia corona 3,5 kW
1 ausiliario

griglie e spartif.
ghisa

PLC2TG

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PLC2TI

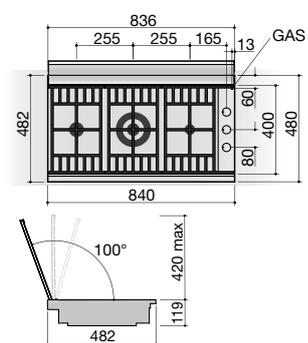

COTTURA LAB

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
 Finitura in vaso cottura: satinata
 Comandi frontali




Lab da 60 4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido

griglie e spartif.
ghisa

PL4FG

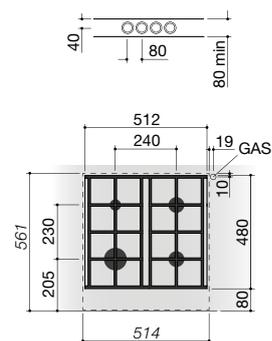

Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36



- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

griglie e spartif.
ghisa

PL5FG

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PL5FI

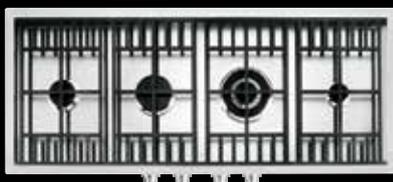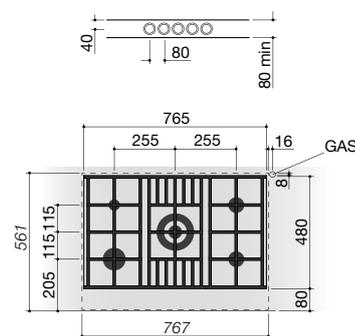

Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie e spartif.
ghisa

PL3TFG

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PL3TFI

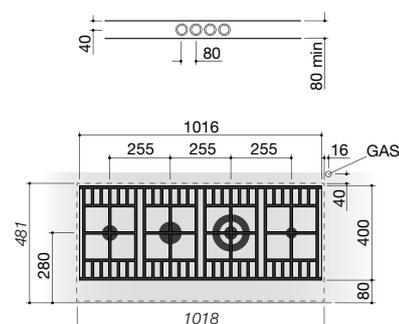

COTTURA B_FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
 Finitura vaso cottura: satinata, ice
 e vintage




B_Free da 36 doppia corona 5 kW

accessori: 34 35 36

1 doppia corona 5 kW

satinato	PB1
ice	PB1C
vintage	PB1V

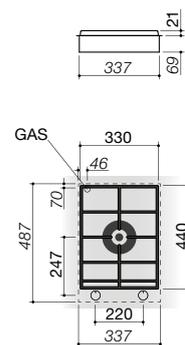


B_Free da 36 1 gas + doppia corona Chef

accessori: 36

1 semirapido
 1 doppia corona
 Chef 3,5 kW

satinato	PB2
ice	PB2C
vintage	PB2V

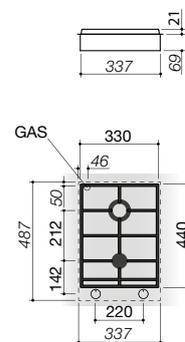


B_Free da 36 2 zone a induzione

posteriore: 2,3-3 kW (*)
 frontale: 1,4-2,1 kW (*)

(*) in funzione Booster


satinato	PB3ID
ice	PB3IDC
vintage	PB3IDV

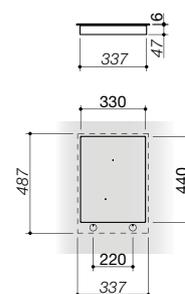

B_Free da 36 teppanyaki


controllo elettronico
 temperatura
 da 0 °C a 230 °C

satinato	PBTK
ice	PBTKC
vintage	PBTKV

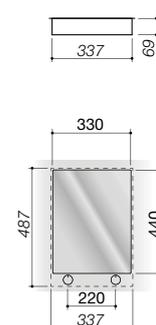



COTTURA B_FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
 Finitura vaso cottura: satinata, ice
 e vintage



B_Free da 36 barbecue

satinato	PBBQ
ice	PBBQC
vintage	PBBQV


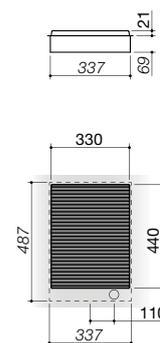


B_Free da 60 3 gas + doppia corona Chef

accessori: 36

- 1 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 rapido
- 1 ausiliario
- 1 semirapido

satinato	PB64
ice	PB64C
vintage	PB64V

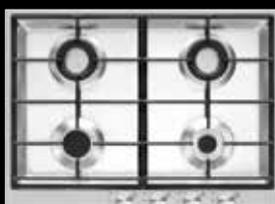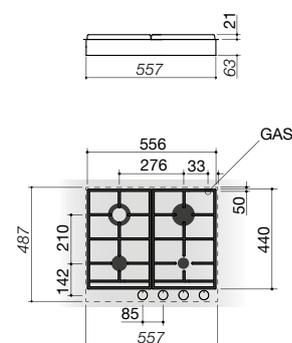


B_Free da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef

accessori: 36

- 2 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 ausiliario
- 1 semirapido


satinato	PB74
ice	PB74C
vintage	PB74V

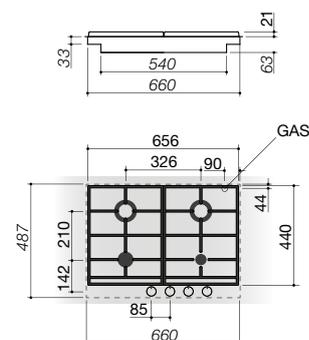

B_Free da 70 4 zone a induzione


- sx post.: 2,1-3 kW (*)
- sx front.: 2,1-3 kW (*)
- dx post.: 2,1-3 kW (*)
- dx front.: 2,1-3 kW (*)
- (*) in funzione Booster

satinato	PB7ID
ice	PB7IDC
vintage	PB7IDV

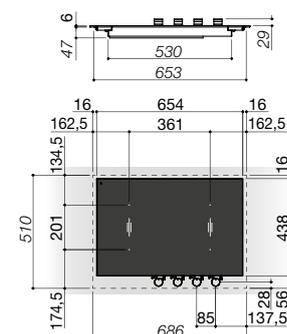

COTTURA B_FREE

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
 Finitura vaso cottura: satinata, ice
 e vintage


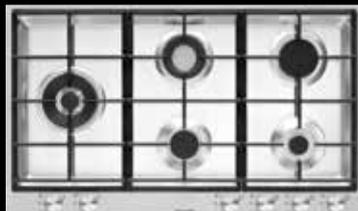


B_Free da 90 3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW

accessori: 34 35 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 rapido
- 1 ausiliario
- 1 semirapido

satinato	PB95
ice	PB95C
vintage	PB95V

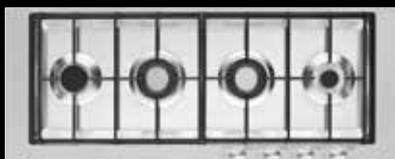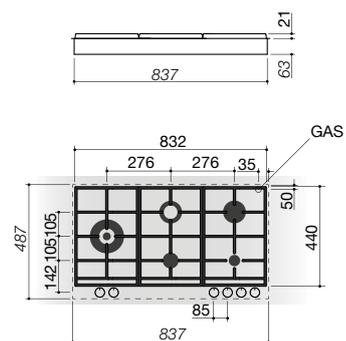


B_Free da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef

accessori: 36

- 1 semirapido
- 2 doppia corona Chef 3,5 kW
- 1 ausiliario

satinato	PB104
ice	PB104C
vintage	PB104V

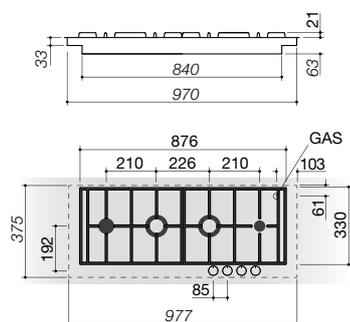

COTTURA SELECT PLUS


Stampata su top in acciaio inox 15/10 AISI 304
finitura satinata



Select Plus da 60 3 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 tripla corona 3,8 kW

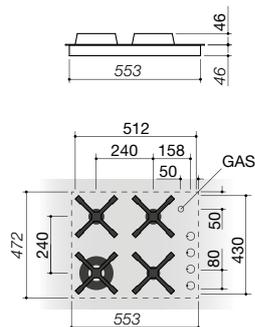


PSP60T
€ 1.055,00



Select Plus da 70 4 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 tripla corona 3,8 kW

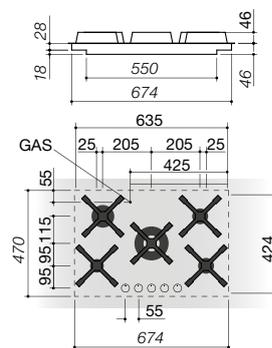


PSP70



Select Plus da 90 4 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 1 tripla corona 3,8 kW
- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario

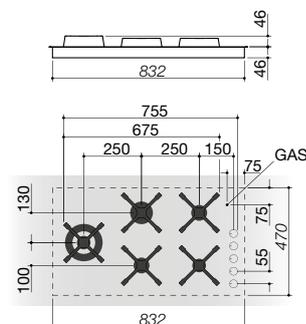


PSP90



Select Plus da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona

accessori: 35 36


- 2 ausiliari
- 1 tripla corona 3,8 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido

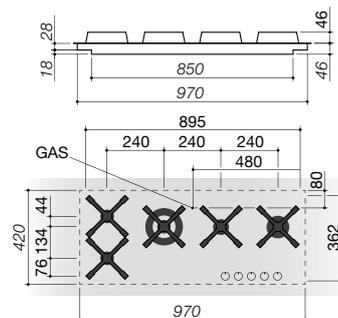

PSP100

COTTURA SELECT PLUS


Stampata su top in acciaio inox 15/10 AISI 304
finitura satinata

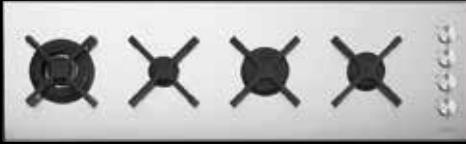

Select Plus da 120 3 gas + tripla corona

accessori: 35 36

- 1 tripla corona 3,8 kW
- 1 ausiliario
- 1 rapido
- 1 semirapido

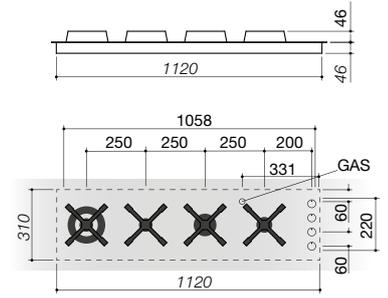

PSP120



COTTURA OFFICINA

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
Finitura vaso cottura: satinata




Officina da 60 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 doppia corona 3 kW
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario

PO60L


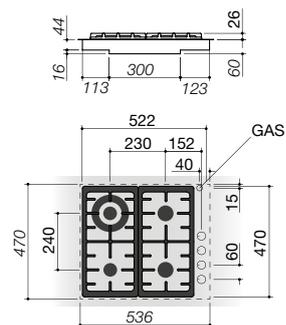


Officina da 80 4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO80

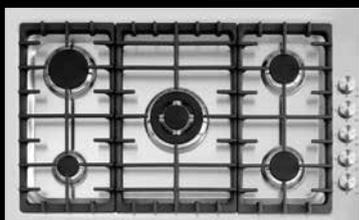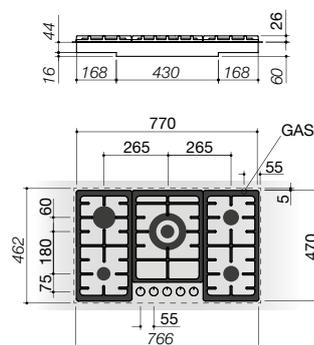


Officina da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO90L

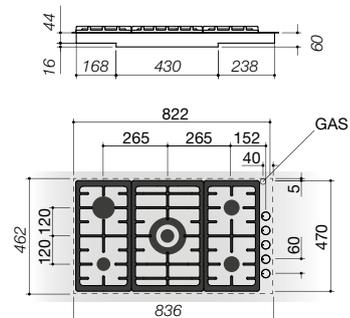

COTTURA OFFICINA

Stampata su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
Finitura invaso cottura: satinata
Comandi frontali





Officina da 60 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 doppia corona 3 kW
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario

PO60F

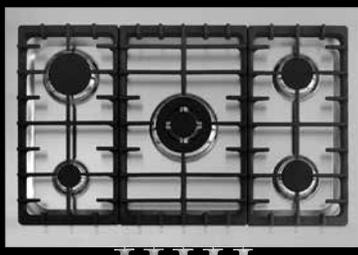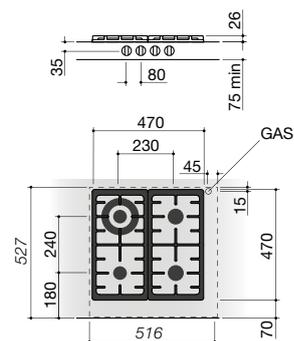


Officina da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 34 35 36

- 1 rapido
- 2 semirapidi
- 1 ausiliario
- 1 doppia corona 3,5 kW

PO90F

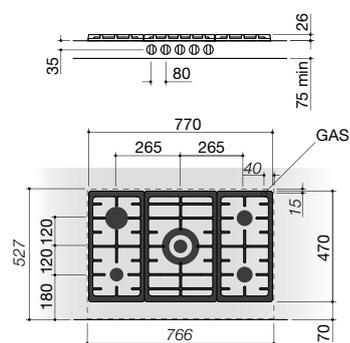

COTTURA INDUZIONE ZERO

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control

INSERTO NERO



INSERTO INOX SATINATO








INSERTO INOX VINTAGE



Induzione Zero da 90 con cappa integrata 4 zone Touch Control con limitatore di potenza

sx post.: 2,1-3 kW (*)
sx front.: 1,6-1,85 kW (*)
dx post.: 2,1-3 kW (*)
dx front.: 1,6-1,85 kW (*)
(*) in funzione Booster

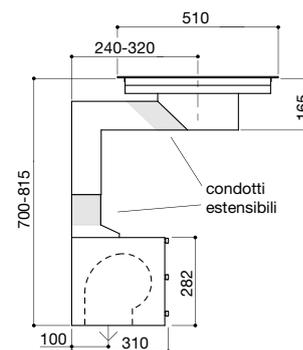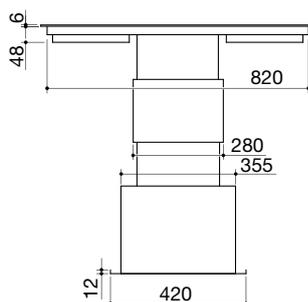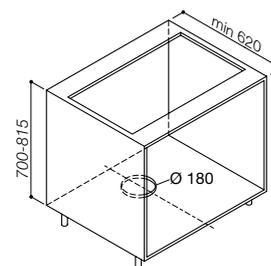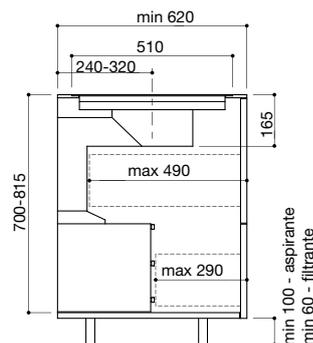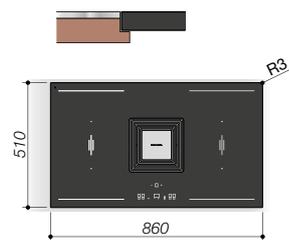

inserto nero su top con supporto in nobilitato PI9ZN

inserto nero su top con supporto in alveolare PI9ZNA

inserto inox satinato su top con supporto in nobilitato PI9ZS

inserto inox satinato su top con supporto in alveolare PI9ZSA

inserto inox vintage su top con supporto in nobilitato PI9ZV

inserto inox vintage su top con supporto in alveolare PI9ZVA

COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control



Induzione Flat da 30 2 zone Touch Control


zone:
 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 ø 160 mm: 1,4 kW
 (limitata a 0,7 kW con zona
 ø 200 a 3 kW)
 (*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI3NQ

nero per top con
supporto in alveolare

PI3NQA

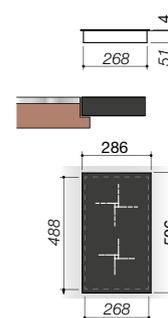

Induzione Flat da 90 3 zone Touch Control


zone:
 ø 250 mm: 2,3-3 kW (*)
 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
 (limitata a 0,7 kW con zona
 ø 200 a 3 kW)
 (*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI9N

nero per top con
supporto in alveolare

PI9NA

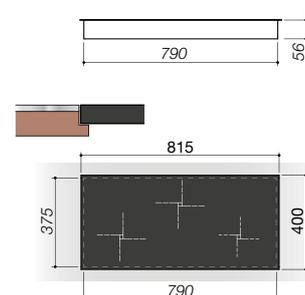

Induzione Flat da 120 4 zone Touch Control


zone:
 2 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 2 ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
 (limitata a 0,7 kW con zona
 ø 200 a 3 kW)
 (*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI12N

nero per top con
supporto in alveolare

PI12NA

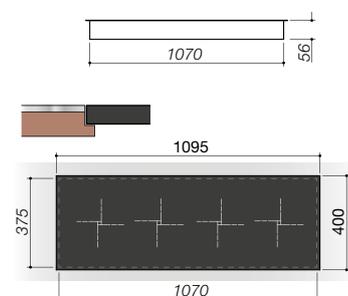

Induzione Green da 80 4 zone Touch Control con limitatore di potenza


zone:
 2 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 2 ø 160 mm: 1,4 kW (limi-
 tata a 0,7 kW con zona
 200 a 3 kW)
 (*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI8GN

nero per top con
supporto in alveolare

PI8GNA

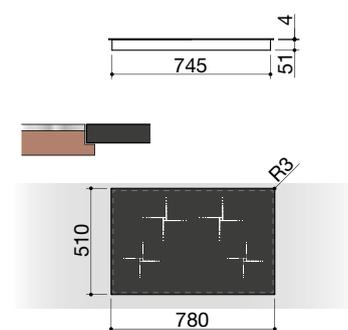

COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control multi-slider



Induzione Space da 80 Touch Control multi-slider


sx post.: 2,1-3,7 kW (*)
sx front.: 2,1-3,7 kW (*)
cent. post.: 2,1-3,7 kW (*)
cent. front.: 2,1-3,7 kW (*)
dx post.: 2,1-3,7 kW (*)
dx front.: 2,1-3,7 kW (*)
(*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI8SN

nero per top con
supporto in alveolare

PI8SNA

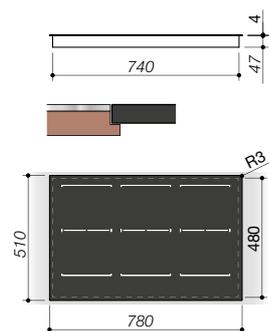

Induzione Space da 90 Touch Control multi-slider


sx post.: 2,1-3,7 kW (*)
sx front.: 2,1-3,7 kW (*)
cent.: 2,6-5,5 kW (*)
dx post.: 2,1-3,7 kW (*)
dx front.: 2,1-3,7 kW (*)
(*) in funzione Booster

nero per top con
supporto in nobilitato

PI9SN

nero per top con
supporto in alveolare

PI9SNA

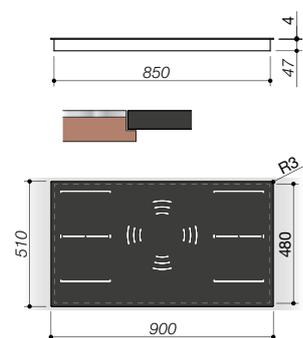


VASCHE QUADRE R. "0"

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, ice e vintage



Vasca 17 x 40 x 17 H

accessori: 17 56




satinato VQ17S



Vasca 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66




satinato VQ34S

vintage VQ34V



Vasca 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66




satinato VQ40S

vintage VQ40V



Vasca 50 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66



satinato VQ50S

ice VQ50C

vintage VQ50V

VASCHE QUADRE R. "0"


Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, ice e vintage



Vasca 70 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato	VQ70S
ice	VQ70C
vintage	VQ70V



VASCHE QUADRE R. "12"


Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, vintage e mat



Vasca 34 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66


satinato	VQR34S
vintage	VQR34V
mat	VQR34M



Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

satinato	VQR40S
vintage	VQR40V
mat	VQR40M



VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su top

Acciaio inox AISI 304

Finitura vasca: satinata, vintage e mat




Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

satinato VQR50S

vintage VQR50V

mat VQR50M




Vasca 70 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

satinato VQR70S

vintage VQR70V


mat VQR70M



Vasca 50 x 34 x 20 H

accessori: 55


satinato VQR5034S



Vasca 70 x 34 x 20 H

accessori: 55

satinato VQR7034S




VASCHE QUADRE R. "15"

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: spazzolata e vintage



Vasca 18 x 40 x 14 H

accessori: 17 38 54 64 65




spazzolato VX18



Vasca 34 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66




spazzolato VX34
vintage VX34V



Vasca 40 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66




spazzolato VX40
vintage VX40V



Vasca 45 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66



spazzolato VX45
vintage VX45V

VASCHE QUADRE R. "15"

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: spazzolata e vintage




Vasca 50 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66

spazzolato VX50

vintage VX50V




Vasca 71 x 40 x 19,5 H

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66

spazzolato VX70

vintage VX70V

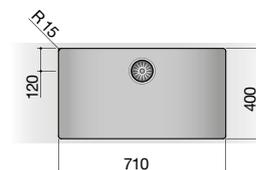

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0"

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca e gocciolatoio: satinata e vintage



Lavello 1 vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 21,5 H


accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato LQ90DS
gocciolatoio dx

satinato LQ90SS
gocciolatoio sx

vintage LQ90DV
gocciolatoio dx

vintage LQ90SV
gocciolatoio sx

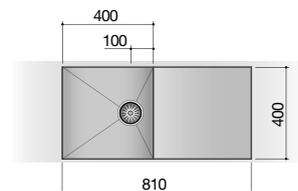

Lavello 2 vasche


34 x 40 x 21,5 H

40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato LQ92S

vintage LQ92V

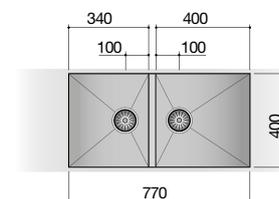

Lavello 2 vasche + gocciolatoio

40 x 40 x 21,5 H

34 x 40 x 21,5 H


accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato LQ120DS
gocciolatoio dx

satinato LQ120SS
gocciolatoio sx

vintage LQ120DV
gocciolatoio dx

vintage LQ120SV
gocciolatoio sx

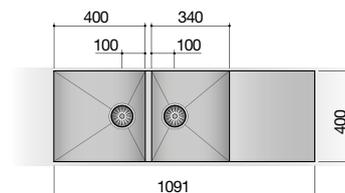


VASCHE QUADRE R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata



Vasca 40 x 41,4 x 21,5 H con abbassamento

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66




satinato

VQA40S



Vasca 70 x 41,4 x 21,5 H con abbassamento

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

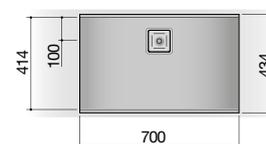

satinato

VQA70S



LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata e ice




Foro rubinetto

Lavello con abbassamento 1 vasca 54 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello




satinato VQ61S

Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 38,8 x 18,3 H


accessori: 6 19

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello

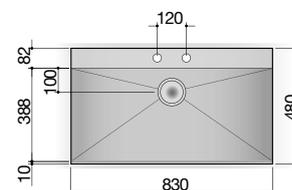

satinato VQ91S

ice VQ91C

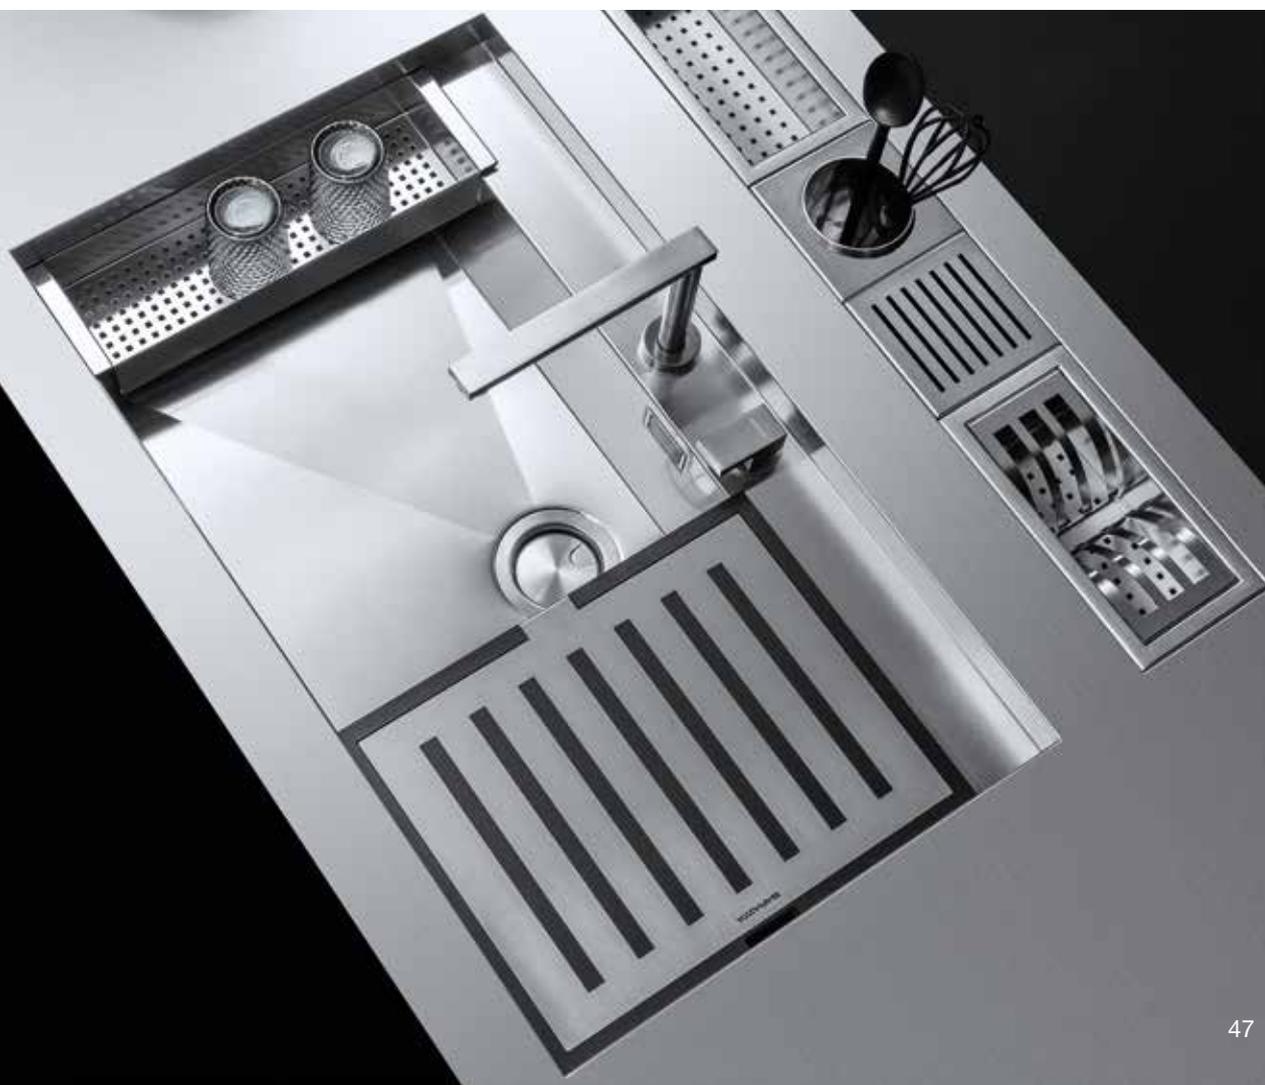

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON COPERCHIO

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca e coperchio: satinata




Lavello con coperchio 1 vasca 54 x 34 x 18,3 H

accessori: 38

dotazioni:
rubinetto miscelatore
abbattibile 1RUBMBFA

satinato

VQC60S

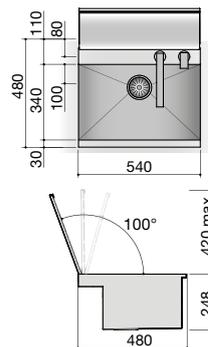


Lavello con coperchio 1 vasca 83 x 34 x 18,3 H

accessori: 38

dotazioni:
rubinetto miscelatore
abbattibile 1RUBMBFA

satinato

VQC70S

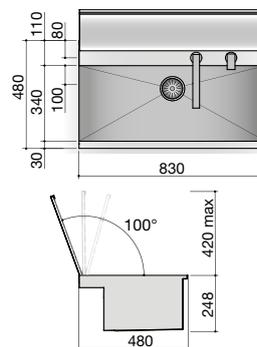

VASCHE QUADRE R. "0" FLEXI CON ABBASSAMENTO

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, ice e vintage



Vasca 80 x 46 x 21,5 H


accessori: 18 21 44 63 64 65 67

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox

satinato VQA841S

ice VQA841C

vintage VQA841V

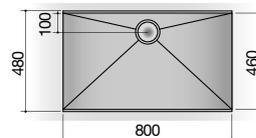

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" FLEXI

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, ice e vintage




Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

2 fori rubinetto
dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello Smart,

satinato	LX91
ice	LX91C
vintage	LX91V




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

2 fori rubinetto
dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello Smart,

satinato	LX101
ice	LX101C
vintage	LX101V

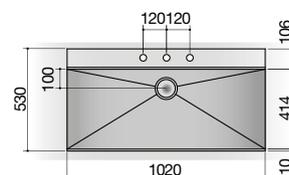


Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni:
salterello Smart nero,
rubinetto miscelatore Soul
con comando remoto e
doccia estraibile
1RUBSORN

satinato	LX91N
ice	LX91NC
vintage	LX91NV

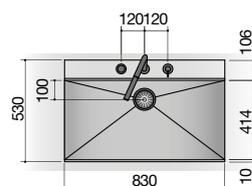


Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

dotazioni:
salterello Smart nero,
rubinetto miscelatore Soul
con comando remoto e
doccia estraibile
1RUBSORN

satinato	LX101N
ice	LX101NC
vintage	LX101NV

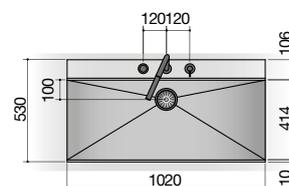




VASCHE STONDATE

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: spazzolata



Vasca 15 x 30 x 15 H

accessori: 13 16 38 56




spazzolato V15



Vasca 33 x 33 x 20 H

accessori: 2 23 38 56




spazzolato V33



Vasca 34 x 39 x 19,5 H

accessori: 3 12 14 24 38 56




spazzolato V34



Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 11 38 56



spazzolato V40


VASCHE STONDATE

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: spazzolata



Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 11 38 56




spazzolato - scarico dx V50D

spazzolato - scarico sx V50S



Pozzetto rotondo diam. 38 x 18,5 H

accessori: 38




spazzolato VR38



Pozzetto rotondo diam. 42 x 18,5 H

accessori: 38



spazzolato VR42

LAVELLI EASY

Vasche quadre raggio "15"
Stampati su top in acciaio inox 10/10 AISI 304
Finitura invaso lavello: satinata
Finitura vasche: spazzolata



Foro rubinetto


Lavello 1 vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 61 62
64 65 66

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox

gocciolatoio dx **LE90D**

gocciolatoio sx **LE90S**

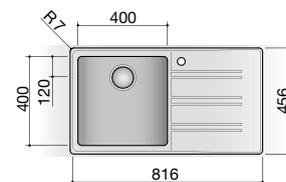


Lavello 2 vasche 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 61
62 64 65 66

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox

LE90

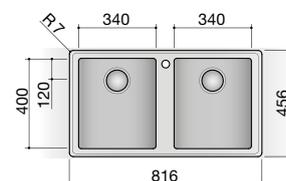


Lavello 2 vasche + gocciolatoio 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 61 62
64 65 66

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox

gocciolatoio dx **LE120D**

gocciolatoio sx **LE120S**

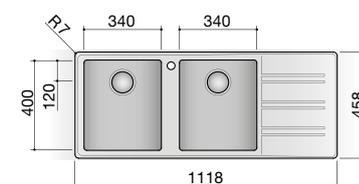


Lavello 1 vasca + gocciolatoio 71 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 61 62
64 65 66

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox

gocciolatoio dx **LE121D**

gocciolatoio sx **LE121S**

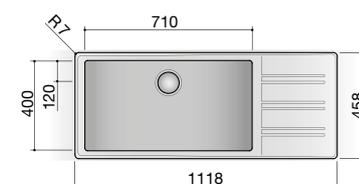

LAVELLI SELECT

Stampati su top in acciaio inox AISI 304

Finitura lavello: satinata


Finitura vasche: spazzolata



Foro rubinetto

Lavello 1 vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 20 H

accessori: 11 38

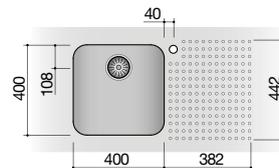


gocciolatoio dx LS90D

gocciolatoio sx LS90S

Lavello 2 vasche 40 x 40 x 20 H 33 x 33 x 20 H


accessori: 2 11 23 38

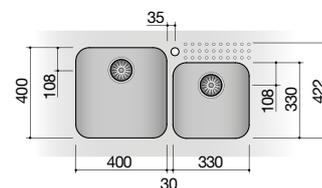

LS92

Lavello 2 vasche + gocciolatoio 40 x 40 x 20 H 33 x 33 x 20 H


accessori: 2 11 23 38

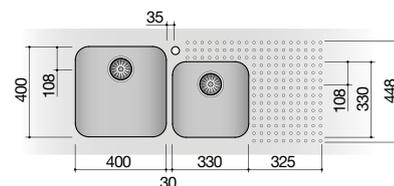

gocciolatoio dx LS120D

gocciolatoio sx LS120S

**4 MM PIENO
(TOP - SCHIENALI - FIANCHI)**

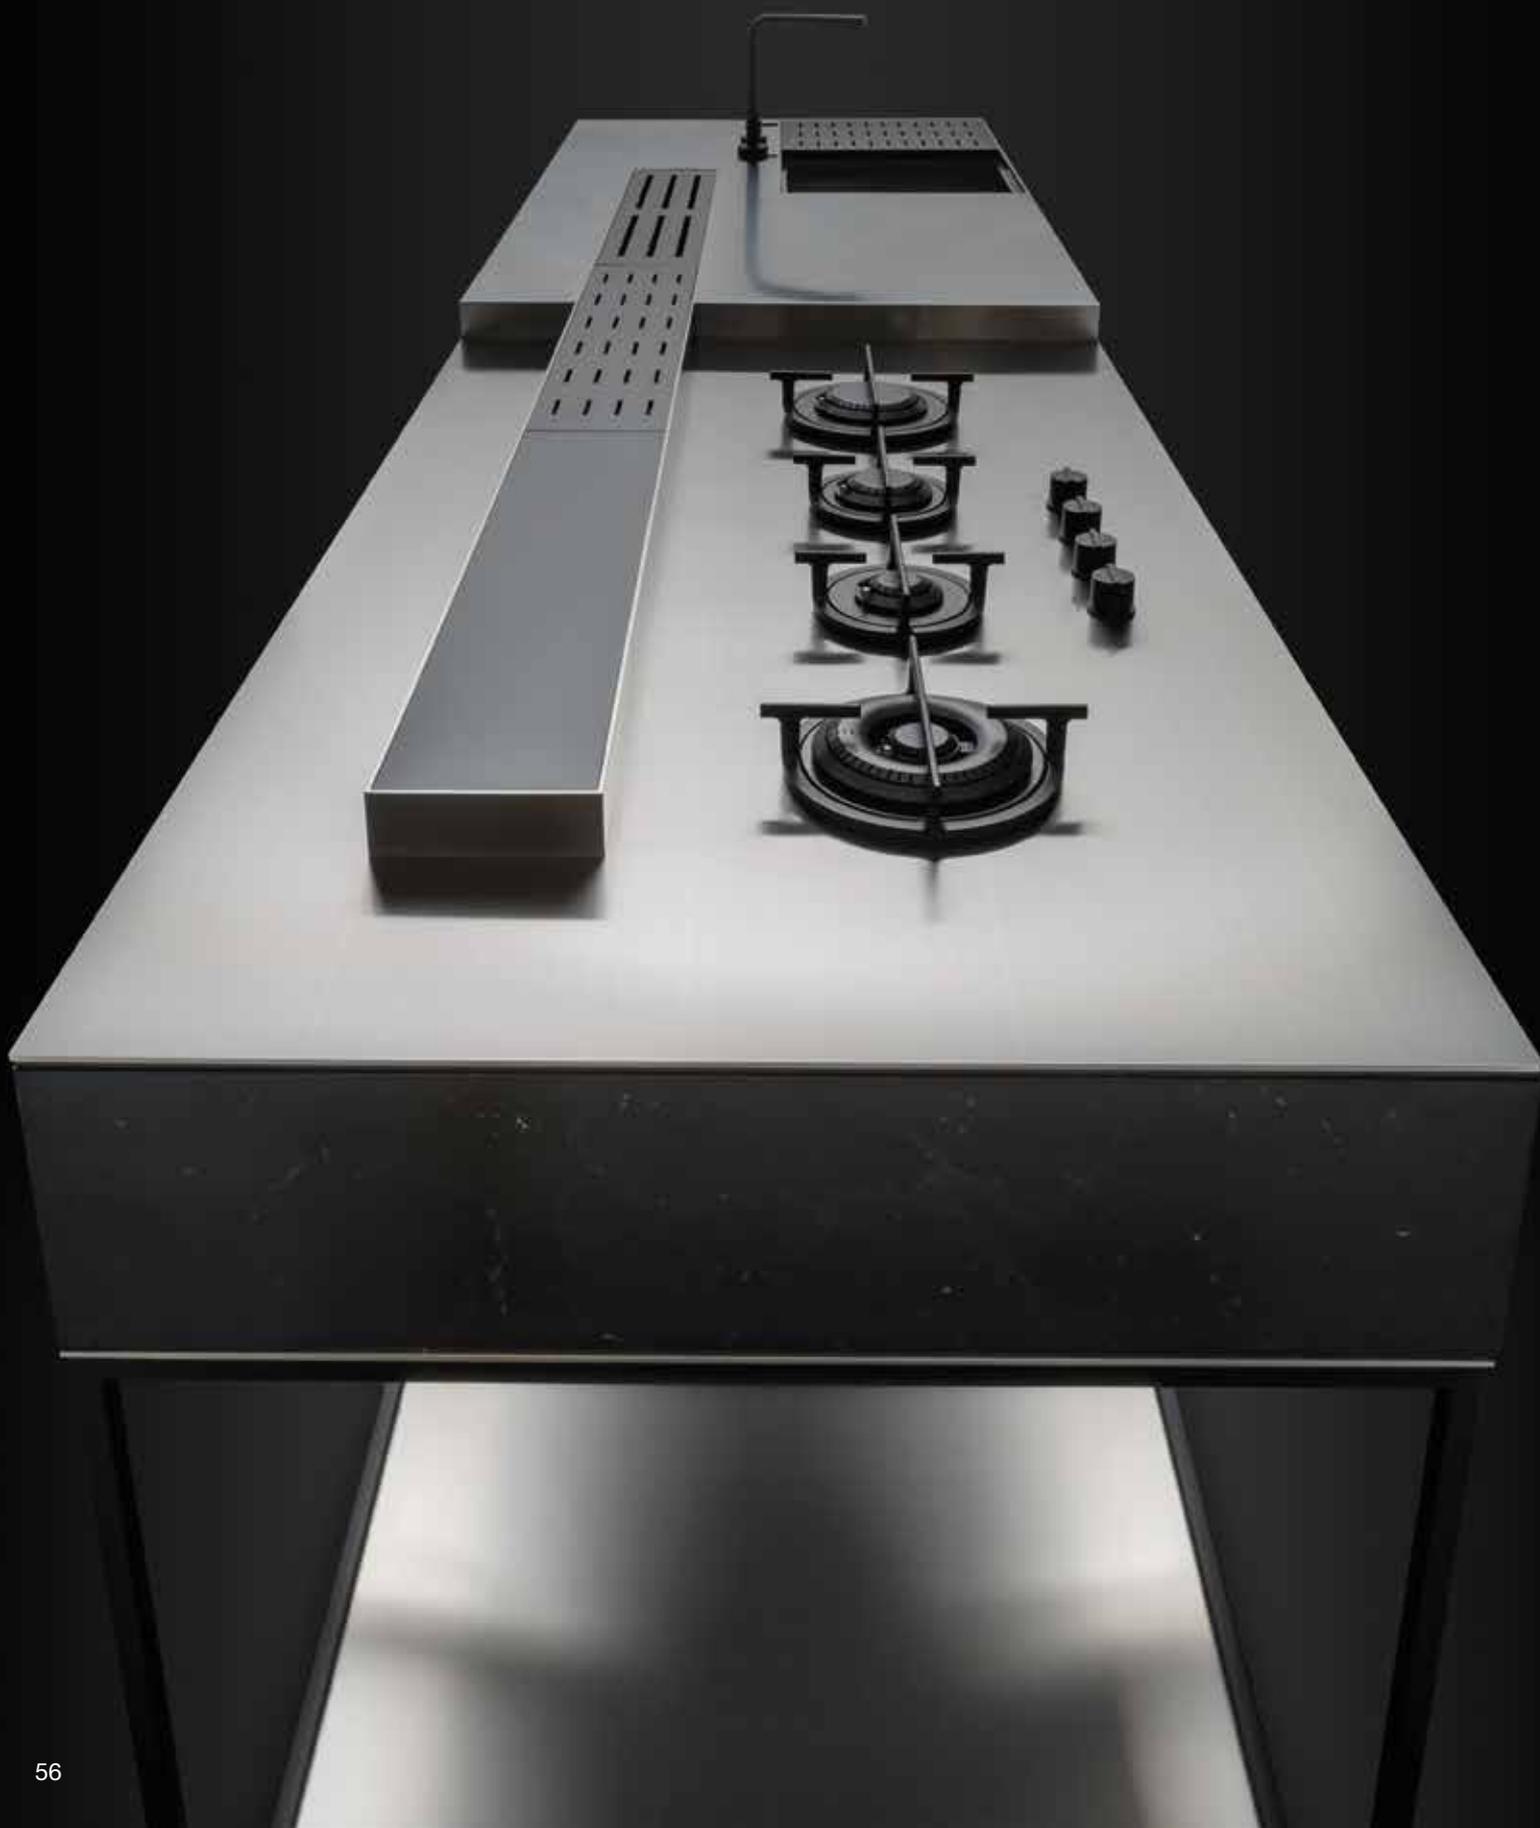

Finitura
Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, vintage e mat

Limiti dimensionali	
Lunghezza massima	3950 mm
Profondità massima	1450 mm
Spessore piano (pieno)	4 mm
Per dimensioni maggiori richiedere preventivo	

COTTURA MOOD FLEXI INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali - Comandi superiori anteriori

Profondità minima top (per moduli da 1 e 3 bruciatori)	600 mm
Profondità minima top (per modulo da 4 bruciatori)	650 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	0 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Interasse tra bruciatori tra cotture Flexi	300 mm
Distanza minima tra cottura Flexi e induzione	50 mm

COTTURA MOOD INTEGRATA SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali - Comandi superiori

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	20 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm

COTTURA LAB EVOLUTION E LAB SALDATE SU TOP IN ACCIAIO INOX CON INVASO FINITURA SATINATA

Limiti dimensionali - Comandi superiori laterali

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura lato comandi e vasche	50 mm

COTTURA INDUZIONE ZERO INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Profondità minima top	600 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura posteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura laterale	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm

COTTURA INDUZIONE INSTALLATA A FILO SU TOP IN ACCIAIO INOX


Limiti dimensionali

Profondità minima top	600 mm
Distanza fissa tra modulo cottura e bordo anteriore	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e bordo laterale	50 mm
Distanza minima tra modulo cottura e vasche	50 mm
Distanza minima tra due moduli cottura	80 mm


VASCHE QUADRE E LAVELLI SALDATI SU TOP IN ACCIAIO INOX

Limiti dimensionali

Distanza minima tra vasca e bordo anteriore e/o laterale	50 mm
Distanza minima tra due vasche	40 mm

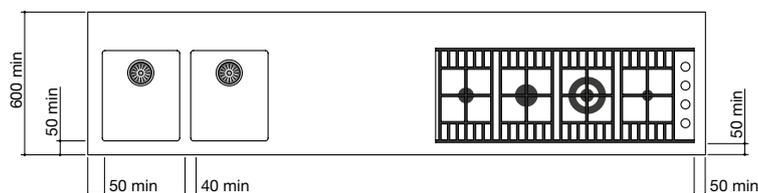


4 MM PIENO - TOP

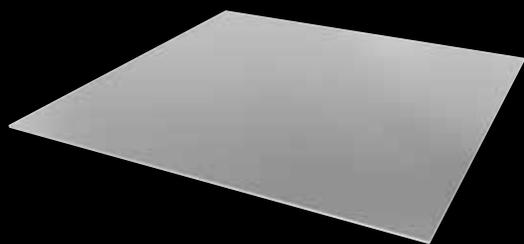

4 MM PIENO - SCHIENALE

Acciaio inox AISI 304
Finitura: satinata, vintage e mat

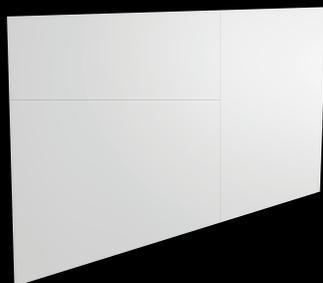

Top liscio

	SATINATO	VINTAGE	MAT
prezzo al mq (minimo fatturabile 0,250 mq)	TL4MS	TL4MV	TL4MM
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S		
Lavorazione finitura bordo lucido a vista al ml	+ LBV4L		

Schienale




(minimo fatturabile 0,25 mq)

prezzi validi per schienali con dimensioni massime 3950x1000 H mm;
per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo

satinato al mq	SC4S
vintage al mq	SC4V
mat al mq	SC4M
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S

4 MM PIENO - FIANCO

Acciaio inox AISI 304
Finitura: satinata, vintage e mat

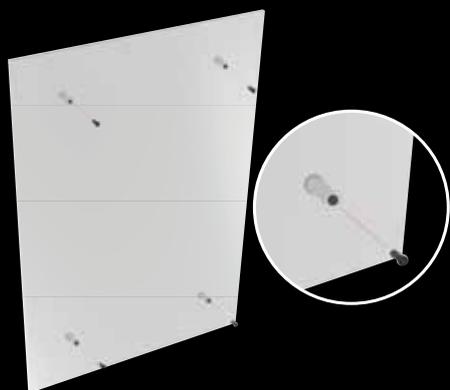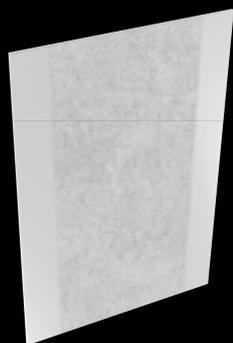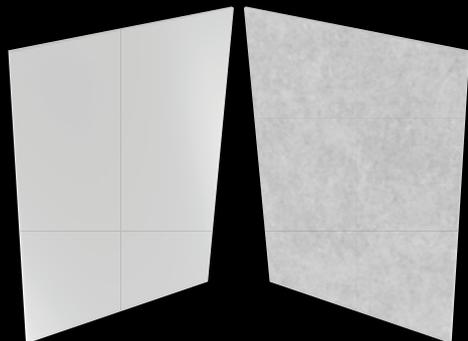

Fianco di tamponamento

(minimo fatturabile 0,25 mq)

satinato al mq	FTI4S
vintage al mq	FTI4V
mat al mq	FTI4M
Lavorazione finitura bordo a vista al ml	+ LBV4S

Finitura interno fianco

fino a 300 mm


FIF4

Predisposizione per fissaggio fianco

PFF4

4 MM PIENO

Lavorazioni speciali

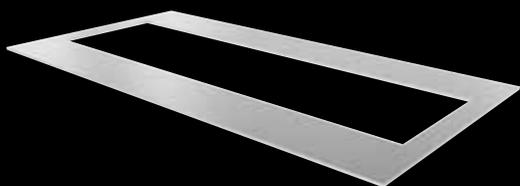

Foro su top

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

qualsiasi misura

FT4



Fuori squadra

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

FQ14




Scanso non a vista

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

SNV4

4 MM PIENO

Lavorazioni speciali

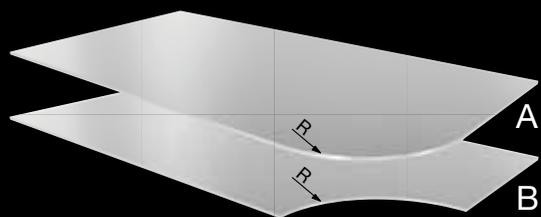


Angolo raggiato

per top, schienale e fianco in acciaio inox con finitura satinata, vintage e mat

soluzione A ARA41

soluzione B ARA42

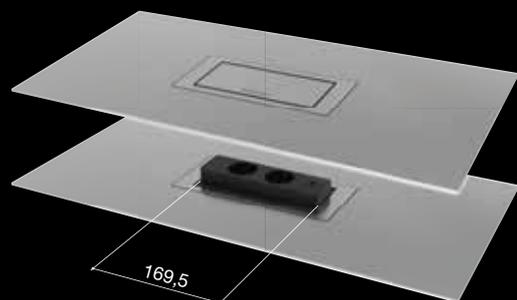


Foro e installazione a filo portaprese basculante Barazza su top

(incluso prezzo portaprese)

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura satinata FTEPPB4

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura vintage FTEPPB4V

porta prese con 2 prese schuko + 1 porta USB e coperchio basculante
finitura nero FTEPPB4N

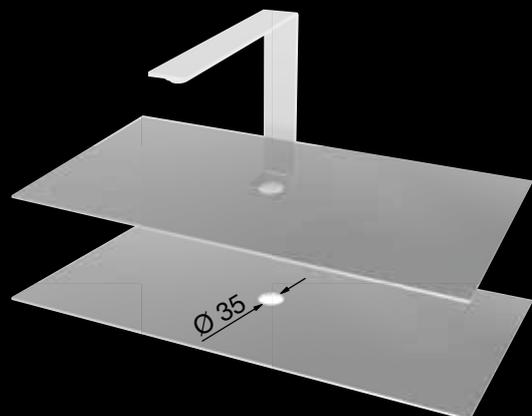

Foro rubinetto

diam. 35 mm

FTR4

COTTURA MOOD FLEXI


Integrata su top in acciaio inox AISI 304
finitura satinata, vintage e mat



Mood Flexi da 30 1 doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

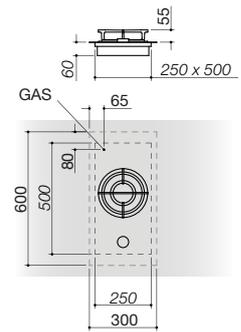

PMF14




Mood Flexi da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

1 semirapido

1 rapido

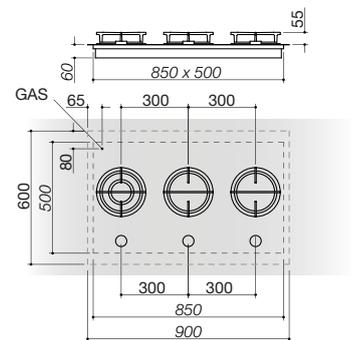

PMF934




Mood Flexi da 90 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

1 doppia corona 4 kW

2 semirapidi

1 rapido

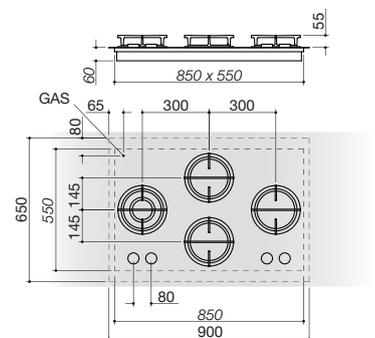

PMF944

COTTURA MOOD

Integrata su top in acciaio inox AISI 304
finitura satinata, vintage e mat




Mood da 65

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 ausiliario

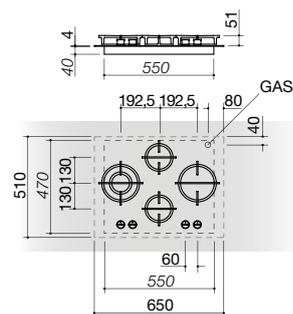

PMD64




Mood da 75

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 ausiliario

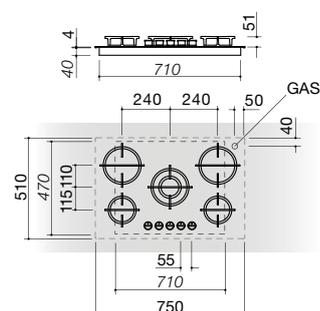

PMD75




Mood da 90

4 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 doppia corona 4 kW
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 ausiliario

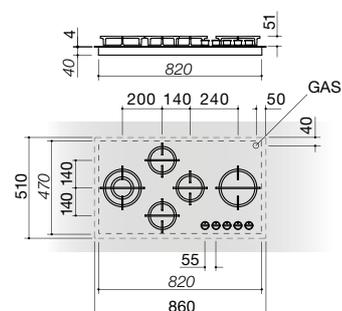

PMD95




Mood da 110

3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36


- 1 doppia corona 4 kW
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 ausiliario

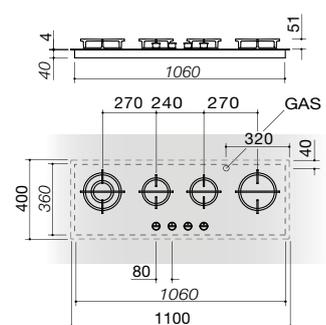

PMD104

COTTURA LAB EVOLUTION

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura: satinata

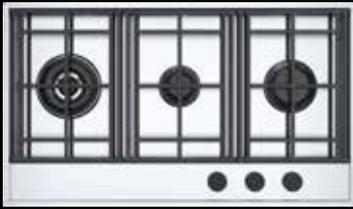



Lab Evolution da 90 2 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 4 kW

satinato

PLE934S

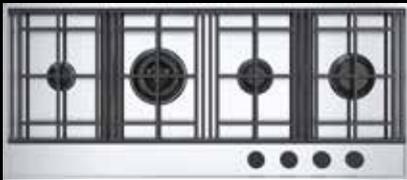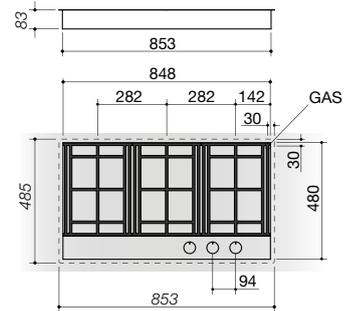


Lab Evolution da 120 3 gas + doppia corona Flat Eco-Design

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 4 kW


satinato

PLE1244S

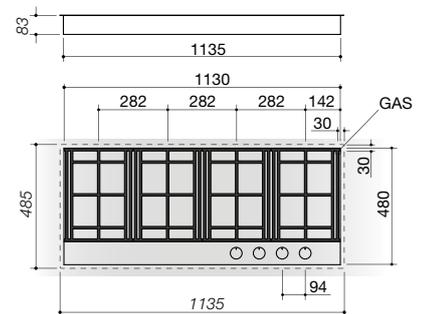

COTTURA LAB

Saldato su top in acciaio inox AISI 304
Finitura invaso cottura: satinata





Lab da 65 4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido

griglie e spartif. ghisa PL44G

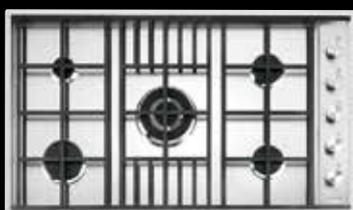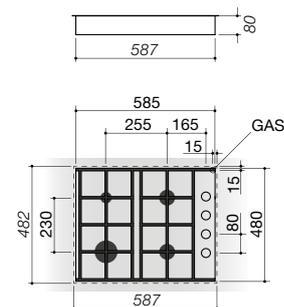



Lab da 90 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

griglie e spartif. ghisa PL54G

griglie in acciaio e spartif. ghisa PL54I

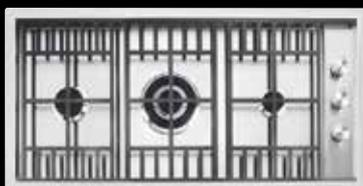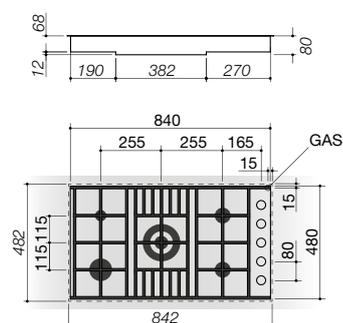


Lab da 90 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie e spartif. ghisa PL2T4G

griglie in acciaio e spartif. ghisa PL2T4I

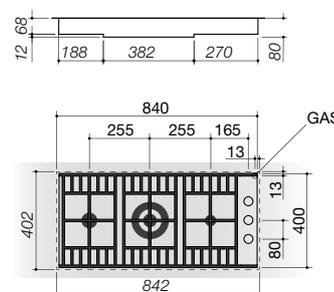


Lab da 120 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36

- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

griglie e spartif. ghisa PL3T4G

griglie in acciaio e spartif. ghisa PL3T4I

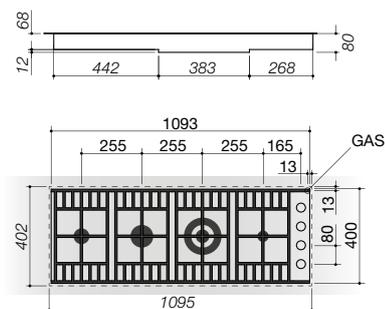


COTTURA LAB CON COPERCHIO

Saldata su top in acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura
e coperchio: satinata



Lab da 60 con coperchio teppanyaki

controllo elettronico tempe-
ratura da 0 °C a 230 °C

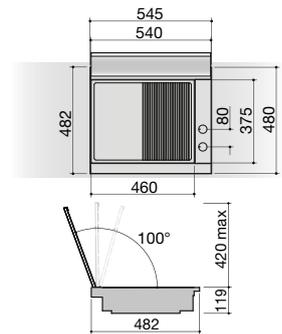


PLCTK4



Lab da 90 con coperchio 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36

1 semirapido
1 doppia corona 3,5 kW
1 ausiliario

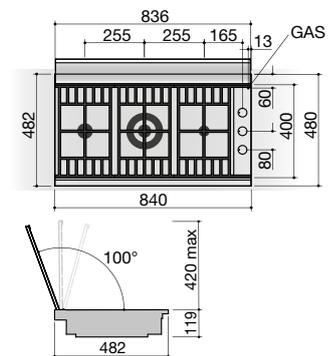

griglie e spartif. ghisa

PLC2T4G

griglie in acciaio
e spartif. ghisa

PLC2T4I



COTTURA INDUZIONE ZERO

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control

INSERTO NERO



INSERTO INOX SATINATO







INSERTO INOX VINTAGE



Induzione Zero da 90 con cappa integrata 4 zone Touch Control con limitatore di potenza

sx post.: 2,1-3 kW (*)
sx front.: 1,6-1,85 kW (*)
dx post.: 2,1-3 kW (*)
dx front.: 1,6-1,85 kW (*)
(*) in funzione Booster

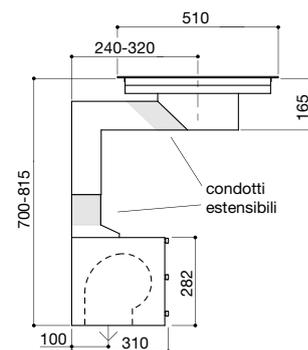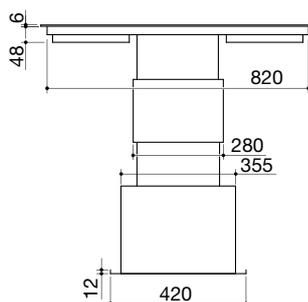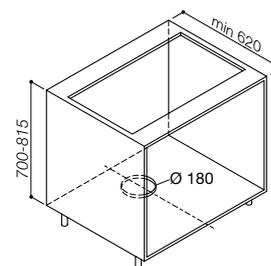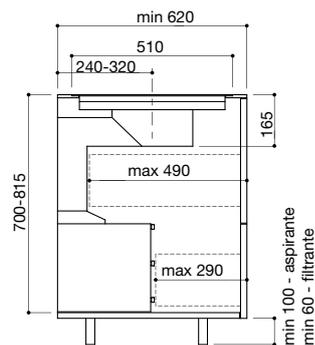

inserto nero	PI94ZN
inserto inox satinato	PI94ZS
inserto inox vintage	PI94ZV


COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control



Induzione Flat da 30 2 zone Touch Control

zone:
ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
ø 160 mm: 1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

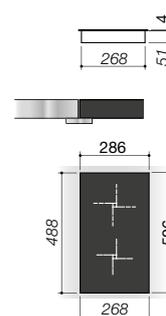


nero

PI34NQ



Induzione Flat da 90 3 zone Touch Control

zone:
ø 250 mm: 2,3-3 kW (*)
ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

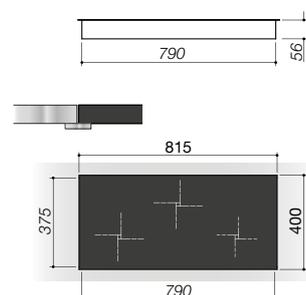


nero

PI94N



Induzione Flat da 120 4 zone Touch Control

zone:
2 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
2 ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

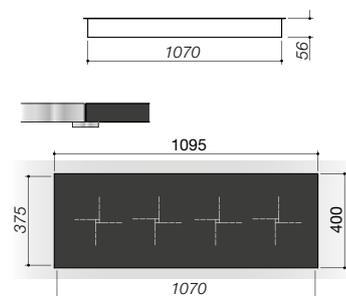


nero

PI124N
€ 1.930,00



Induzione Green da 80 4 zone Touch Control con limitatore di potenza

zone:
2 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
2 ø 160 mm: 1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

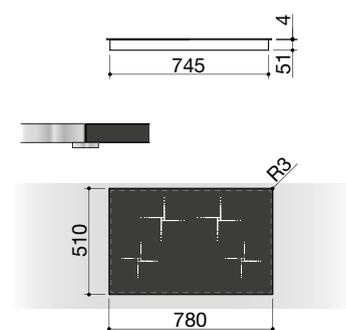

nero

PI84GN

COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control multi-slider




Induzione Space da 80 Touch Control multi-slider

sx post.: 2,1-3,7 kW (*)
sx front.: 2,1-3,7 kW (*)
cent. post.: 2,1-3,7 kW (*)
cent. front.: 2,1-3,7 kW (*)
dx post.: 2,1-3,7 kW (*)
dx front.: 2,1-3,7 kW (*)
(*) in funzione Booster

nero

PI84SN

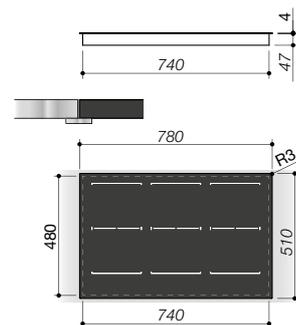


Induzione Space da 90 Touch Control multi-slider

sx post.: 2,1-3,7 kW (*)
sx front.: 2,1-3,7 kW (*)
cent.: 2,6-5,5 kW (*)
dx post.: 2,1-3,7 kW (*)
dx front.: 2,1-3,7 kW (*)
(*) in funzione Booster

nero

PI94SN
€ 2.679,00

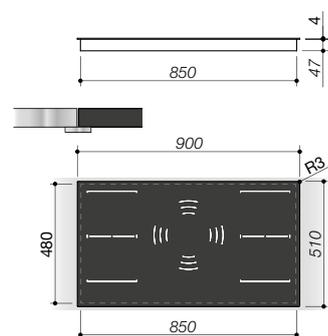




VASCHE QUADRE R. "0"

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata e vintage



Vasca 34 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66




satinato VQ344S

vintage VQ344V



Vasca 40 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66




satinato VQ404S

vintage VQ404V



Vasca 50 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66




satinato VQ504S

vintage VQ504V



Vasca 70 x 40 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66



satinato VQ704S

vintage VQ704V

VASCHE QUADRE R. "12"


Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata, vintage e mat



Vasca 34 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66


satinato	VQR344S
vintage	VQR344V
mat	VQR344M



Vasca 40 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66


satinato	VQR404S
vintage	VQR404V
mat	VQR404M



Vasca 50 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66


satinato	VQR504S
vintage	VQR504V
mat	VQR504M



Vasca 70 x 40 x 20 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

satinato	VQR704S
vintage	VQR704V
mat	VQR704M




VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata



Vasca 50 x 34 x 20 H

accessori: 55




satinato

VQR50344S



Vasca 70 x 34 x 20 H

accessori: 55



satinato

VQR70344S




LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata



Lavello con abbassamento 1 vasca 40 x 41,4 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66




satinato

VQA404S



Lavello con abbassamento 1 vasca 70 x 41,4 x 21,5 H

accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
55 61 62 66

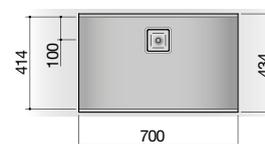

satinato


VQA704S



Lavello con abbassamento 1 vasca 54 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello,
foro rubinetto



satinato


VQ614S



Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 38,8 x 18,3 H

accessori: 6 19

dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello,
foro rubinetto

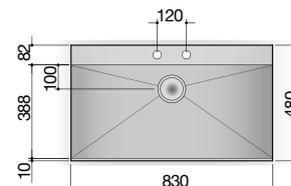

satinato

VQ914S

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" CON COPERCHIO

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca e coperchio: satinata




Lavello con coperchio 1 vasca 54 x 34 x 18,3 H

accessori: 38

dotazioni:
rubinetto miscelatore
abbattibile 1RUBMBFA

satinato

VQC604S

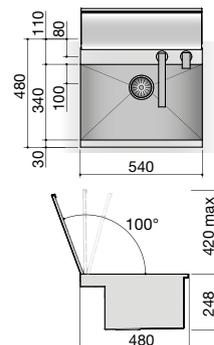


Lavello con coperchio 1 vasca 83 x 34 x 18,3 H

accessori: 38

dotazioni:
rubinetto miscelatore
abbattibile 1RUBMBFA

satinato

VQC704S

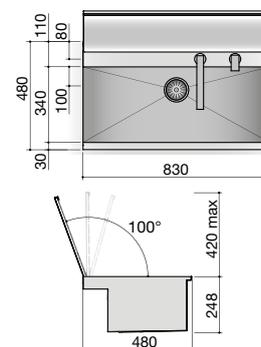

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0"

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca e gocciolatoio: satinata e vintage



Vasca + gocciolatoio 40 x 40 x 21,5 H


accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato LQ94DS
gocciolatoio dx

satinato LQ94SS
gocciolatoio sx

vintage LQ94DV
gocciolatoio dx

vintage LQ94SV
gocciolatoio sx

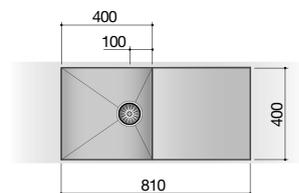

2 vasche + gocciolatoio

40 x 40 x 21,5 H

34 x 40 x 21,5 H


accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45
56 61 62 66

satinato LQ124DS
gocciolatoio dx

satinato LQ124SS
gocciolatoio sx

vintage LQ124DV
gocciolatoio dx

vintage LQ124SV
gocciolatoio sx

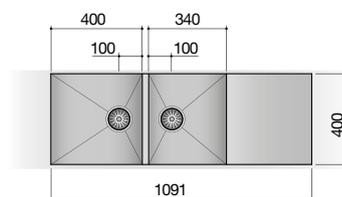

VASCHE QUADRE FLEXI R. "0" CON ABBASSAMENTO

Saldate su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata e vintage




Vasca 80 x 46 x 21,5 H

accessori: 18 21 44 63 64 65 67

dotazioni:
copriplettina in acciaio inox

satinato VQA8414S

vintage VQA8414V

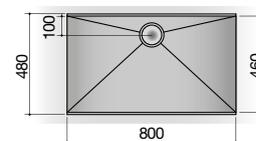

LAVELLI VASCA QUADRA R. "0" FLEXI

Saldati su top
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata e vintage




Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62
66

2 fori rubinetto
dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello Smart,

satinato LX914

vintage LX914V




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62
66

2 fori rubinetto
dotazioni:
copripiletta in acciaio inox,
salterello Smart,

satinato LX1014

vintage LX1014V

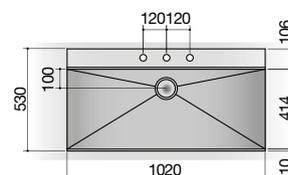


Lavello con abbassamento 1 vasca 83 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62
66

dotazioni:
salterello Smart nero,
rubinetto miscelatore Soul
con comando remoto e
doccia estraibile
1RUBSORN

satinato LX914N

vintage LX914NV




Lavello con abbassamento 1 vasca 102 x 41,4 x 20,7 H

accessori: 8 17 20 25 40 43 61 62
66

dotazioni:
salterello Smart nero,
rubinetto miscelatore Soul
con comando remoto e
doccia estraibile
1RUBSORN

satinato LX1014N

vintage LX1014NV

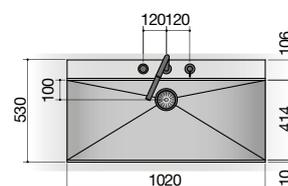



**LAB FUSION
SALDATI SU TOP**




Il design dei sistemi Lab Fusion è sinonimo di eleganza e di praticità d'utilizzo. È possibile scegliere tra le varie tipologie di piani cottura Lab e vasche quadre e realizzare un unico piano personalizzato con elementi ribassati da saldare su top in acciaio. Gli involucri della cottura e delle vasche sono allo stesso livello e permettono lo scorrimento delle griglie e dei taglieri in acciaio; tutto ciò ne completa la funzionalità e rende più agevoli le normali operazioni di pulizia.

LAB FUSION REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 10/10 CON FINITURA SATINATA

Limiti dimensionali

Distanza minima dal bordo laterale:	50 mm
Distanza minima dal bordo anteriore e posteriore:	50 mm
Lunghezza massima prof. 48:	2330 mm
Lunghezza massima prof. 40:	2305 mm
Profondità:	480 e 400 mm
Ingombro zona cottura gas:	80 mm
Ingombro zona cottura induzione:	60 mm
Ingombro zona lavaggio:	246 mm
Ingombro zona piana:	58 mm
Profondità invaso:	44 mm





Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca:	35 mm
Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca:	50 mm

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca:	40 mm
Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto):	75 mm
Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche:	40 e 30 mm

Distanza minima tra un piano cottura e una vasca:	150 mm
Distanza minima tra due vasche:	70 mm
Distanza minima tra piano induzione e bordo laterale:	35 mm

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

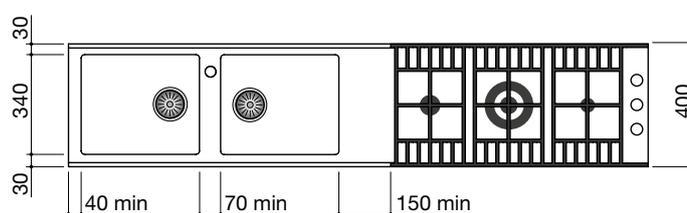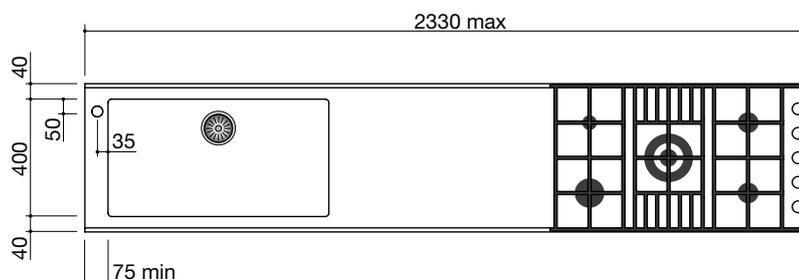

LAB FUSION SALDATI SU TOP

Lavorazioni

Prezzo al ml comprensivo di lavorazione e saldatura al top

Foro rubinetto


minimo fatturabile 1500 mm

diam. 35 mm

LIS1

FTR

Esempi di realizzazioni

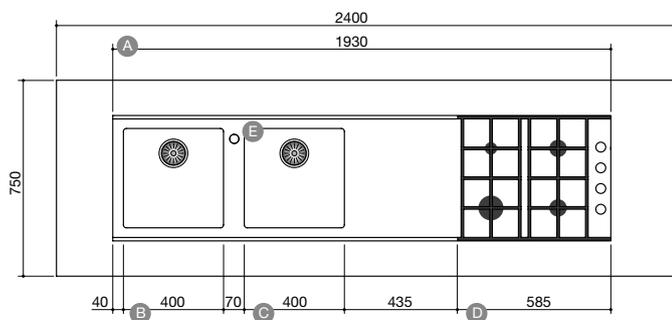


TOP

Top parete prof. da 601 a 750 mm TL4S
spessore da 15 a 50 mm al ml x 2,4

Lavorazione

+ LAT1

A	Prezzo al ml x 1.93 comprensivo di lavorazione e saldatura al top	LIS1
B	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXS40
C	Vasca raggio "15" 40 x 40 x 19,5 H	VXS40
D	Lab da 65 4 gas cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL4SGD
E	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR

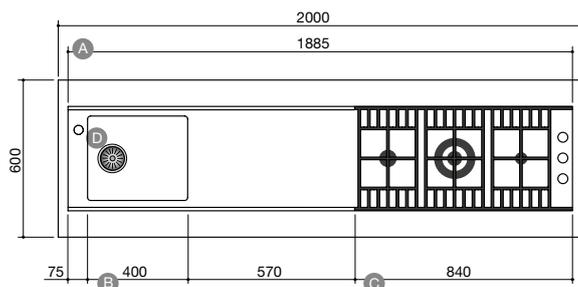

TOP

Top parete prof. da 300 a 600 mm TL2S
spessore da 51 a 80 mm al ml x 2


Lavorazione

+ LAT1

A	Prezzo al ml x 1.885 comprensivo di lavorazione e saldatura al top	LIS1
B	Vasca raggio "15" 34 x 40 x 19,5 H	VXS34
C	Lab da 90 2 gas + doppia corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	PL2TSGD
D	Foro rubinetto diam. 35 mm	FTR
	Tagliere in acciaio inox scorrevole	TSS40

COTTURA LAB

Saldato su sistema integrato acciaio inox AISI 304
Finitura vaso cottura: satinata



Nel caso di cottura a sinistra la zona comandi rimane posizionata a destra



Lab da 65 per profondità 48 4 gas

accessori: 36

- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido

cottura a dx - griglie e spartif. ghisa **PL4SGD**

cottura a sx - griglie e spartif. ghisa **PL4SGS**

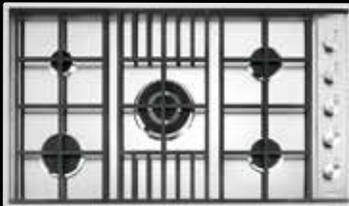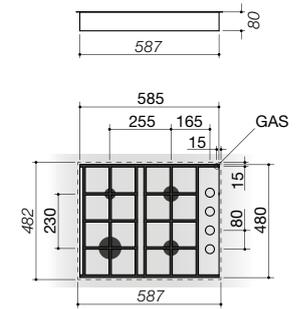

Lab da 90 per profondità 48 4 gas + doppia corona

accessori: 35 36



- 1 ausiliario
- 2 semirapidi
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW

cottura a dx - griglie e spartif. ghisa **PL5SGD**

cottura a dx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL5SID**

cottura a sx - griglie e spartif. ghisa **PL5SGS**

cottura a sx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL5SIS**

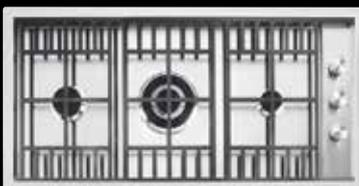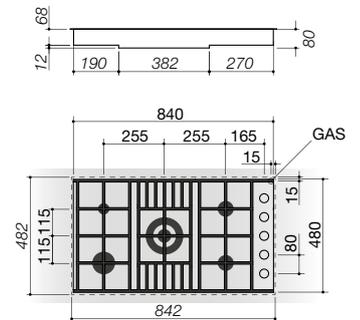

Lab da 90 per profondità 40 2 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 semirapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

cottura a dx - griglie e spartif. ghisa **PL2TSGD**

cottura a dx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL2TSID**

cottura a sx - griglie e spartif. ghisa **PL2TSGS**

cottura a sx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL2TSIS**

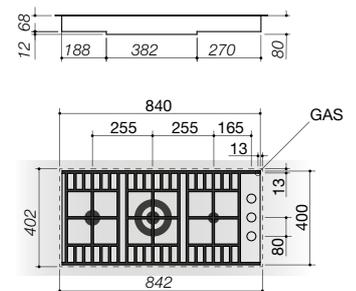

Lab da 120 per profondità 40 3 gas + doppia corona

accessori: 35 36


- 1 semirapido
- 1 rapido
- 1 doppia corona 3,5 kW
- 1 ausiliario

cottura a dx - griglie e spartif. ghisa **PL3TSGD**

cottura a dx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL3TSID**

cottura a sx - griglie e spartif. ghisa **PL3TSGS**

cottura a sx - griglie acciaio e spartif. ghisa **PL3TSIS**

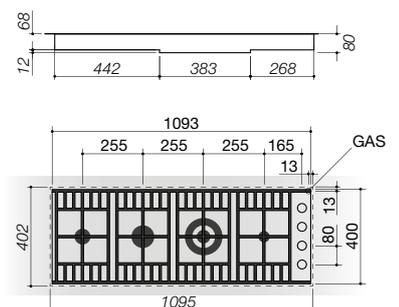

COTTURA INDUZIONE

Foratura e installazione a filo su top
in acciaio inox AISI 304
Comandi Touch Control




Induzione Flat da 90 per profondità 48 3 zone Touch Control

zone:
ø 250 mm: 2,3-3 kW (*)
ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

nero

PD93S

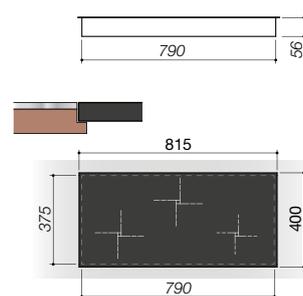


Induzione Flat da 120 per profondità 48 4 zone Touch Control

zone:
2 ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
2 ø 160 mm: 1,1-1,4 kW
(limitata a 0,7 kW con zona
ø 200 a 3 kW)
(*) in funzione Booster

nero

PD124S

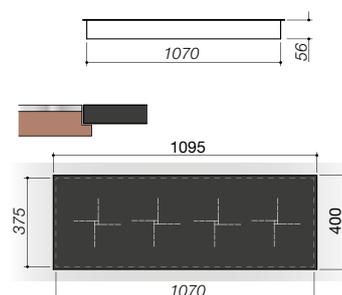


VASCHE QUADRE R. "15"

Saldate su sistema integrato
acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: spazzolata



Vasca 34 x 40 x 19,5 H per profondità 40 e 48

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66




spazzolato VXS34



Vasca 40 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66




spazzolato VXS40



Vasca 50 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66




spazzolato VXS50



Vasca 71 x 40 x 19,5 H per profondità 48

accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43
45 54 61 62 64 65 66

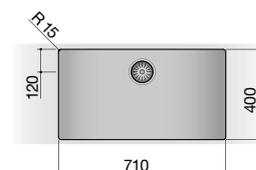

spazzolato VXS70


VASCHE QUADRE R. "12"

Saldate su sistema integrato
acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata



Vasca 50 x 34 x 20 H per profondità 40 e 48

accessori: 55




satinato

VQRI5034S



Vasca 70 x 34 x 20 H per profondità 40 e 48


accessori: 55



satinato


VQRI7034S

ACCESSORI

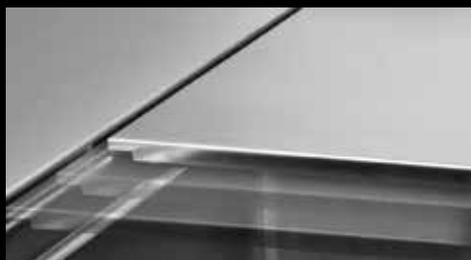

Tagliere in acciaio inox scorrevole per Lab Fusion

larghezza da 250 a 500 mm

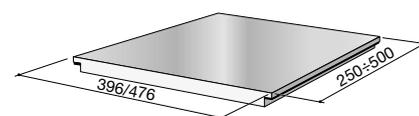

prof. 396 mm

TSS40

prof. 476 mm

TSS48



**SCHIENALI - ALZATINE
FIANCHI - MENSOLE - ANTE**



SCHIENALI

Acciaio inox AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Aletta inferiore



Schienale - angoli accostati

(minimo fatturabile 0,40 mq)

prezzi validi per schienali con dimensioni massime 4000x1000 H mm;
per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo

spessore 20 mm con supporto in nobilitato idrofugo
altezza minima H 201 mm

satinato al mq	SCANS
ice al mq	SCANC
vintage al mq	SCANV
mat al mq	SCANM

Schienale - angoli saldati

(minimo fatturabile 0,40 mq)

prezzi validi per schienali con dimensioni massime 4000x1000 H mm;
per schienali con dimensioni superiori richiedere preventivo

spessore 20 mm con supporto in nobilitato idrofugo
altezza minima H 201 mm



satinato al mq	SCSNS
ice al mq	SCSNC
vintage al mq	SCSNV
mat al mq	SCSNM

ALZATINE

Acciaio inox AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Aletta inferiore

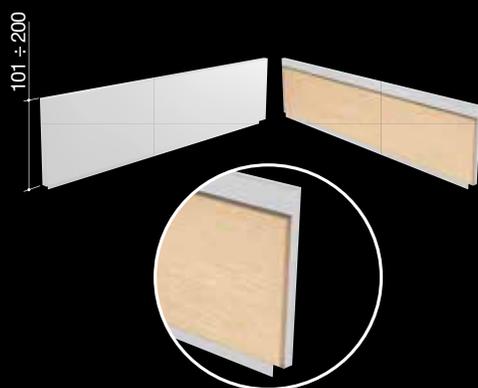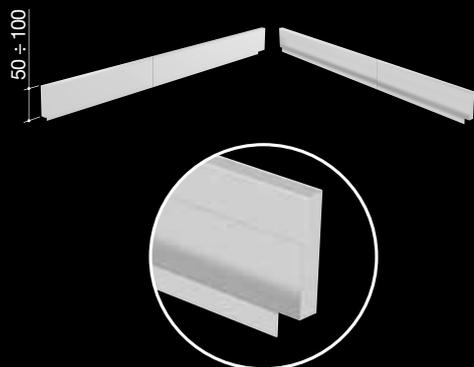

Alzatina

(minimo fatturabile 1000 mm)

prezzi validi per alzatine con lunghezza massima 4000 mm;
per alzatine con lunghezza superiore richiedere preventivo

spessore 20 mm - angoli saldati senza supporto in nobilitato completa di testate laterali
altezza da 50 a 100 mm

satinato al ml	ALZS
ice al ml	ALZC
vintage al ml	ALZV
mat al ml	ALZM
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAL1

Alzatina

(minimo fatturabile 1000 mm)


prezzi validi per alzatine con lunghezza massima 4000 mm;
per alzatine con lunghezza superiore richiedere preventivo

spessore 20 mm - angoli saldati con supporto in nobilitato completa di testate laterali
altezza da 101 a 200 mm

satinato al ml	ALZNS
ice al ml	ALZNC
vintage al ml	ALZNV
mat al ml	ALZNM
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAL2

SCHIENALI E ALZATINE


Lavorazioni

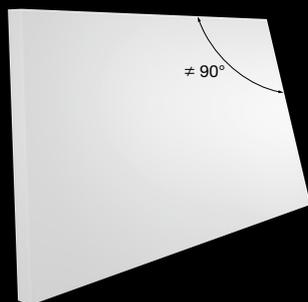

Fuori squadra

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat


LSCFS

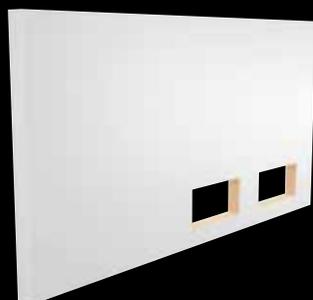

Foro presa

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCFP

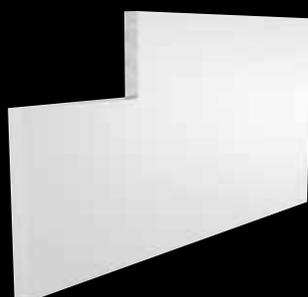


Scanso non a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCNSV

SCHIENALI E ALZATINE


Lavorazioni

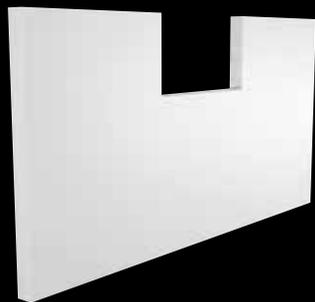

Doppio scanso non a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat

LSCSV2

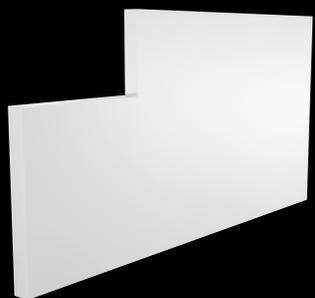

Scanso a vista

per schienale o alzatina in acciaio inox con finitura satinata, ice, vintage e mat


LSCSV

FIANCHI

Acciaio inox AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Supporto in nobilitato idrofugo

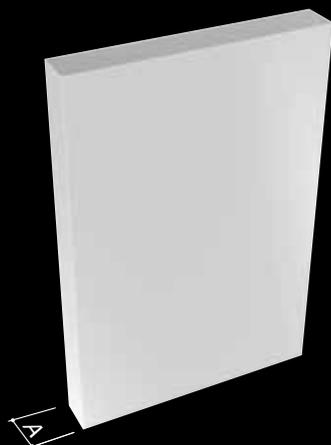

Fianco con 6 lati a vista

spessore (A) 20/60, H max 1500
(prezzo ml riferito all'altezza)

	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI621S	FI621C	FI621V	FI621M
prof. da 601 a 750	FI622S	FI622C	FI622V	FI622M
prof. da 751 a 1200	FI623S	FI623C	FI623V	FI623M

spessore (A) 61/120, H max 1500
(prezzo ml riferito all'altezza)

	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI651S	FI651C	FI651V	FI651M
prof. da 601 a 750	FI652S	FI652C	FI652V	FI652M
prof. da 751 a 1200	FI653S	FI653C	FI653V	FI653M

Fianco con 4 lati a vista

spessore (A) 20/60,
(prezzo ml riferito all'altezza)

	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI421S	FI421C	FI421V	FI421M
prof. da 601 a 750	FI422S	FI422C	FI422V	FI422M
prof. da 751 a 1200	FI423S	FI423C	FI423V	FI423M

spessore (A) 61/120,
(prezzo ml riferito all'altezza)

	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FI451S	FI451C	FI451V	FI451M
prof. da 601 a 750	FI452S	FI452C	FI452V	FI452M
prof. da 751 a 1200	FI453S	FI453C	FI453V	FI453M

FIANCHI

Acciaio inox AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Supporto in nobilitato idrofugo



Fianco di tamponamento con rinforzo interno a vista

spessore (A) 12 (prezzo ml riferito all'altezza)	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. da 150 a 600	FIT11S	FIT11C	FIT11V	FIT11M
prof. da 601 a 750	FIT12S	FIT12C	FIT12V	FIT12M
prof. da 751 a 1200	FIT13S	FIT13C	FIT13V	FIT13M

spessore (A) 20/60 (prezzo ml riferito all'altezza)				
prof. da 150 a 600	FIT21S	FIT21C	FIT21V	FIT21M
prof. da 601 a 750	FIT22S	FIT22C	FIT22V	FIT22M
prof. da 751 a 1200	FIT23S	FIT23C	FIT23V	FIT23M

spessore (A) 61/120 (prezzo ml riferito all'altezza)				
prof. da 150 a 600	FIT61S	FIT61C	FIT61V	FIT61M
prof. da 601 a 750	FIT62S	FIT62C	FIT62V	FIT62M
prof. da 751 a 1200	FIT63S	FIT63C	FIT63V	FIT63M

Coppia piedini livellanti

per fianco spessore minimo 20 mm

regolazione da 2 a 12 mm

CPLV





MENSOLE

Acciaio inox AISI 304

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

Supporto in nobilitato idrofugo

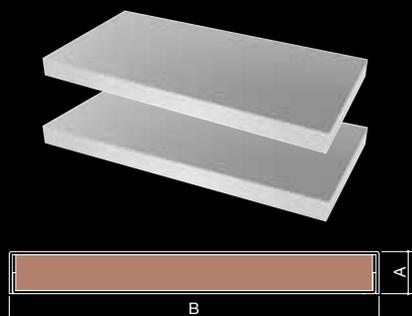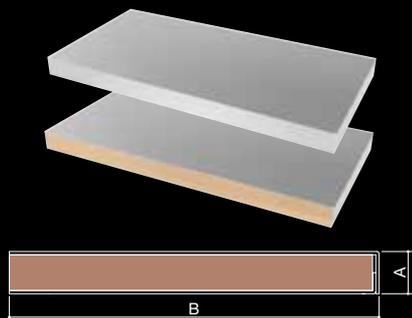

Mensola con 5 lati a vista aperto retro

(minimo fatturabile 500 mm)

lunghezza massima 3000 mm

spessore (A) da 20 a 40 mm	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. (B) da 100 a 400 al ml	M51S	M51C	M51V	M51M
prof. (B) da 401 a 600 al ml	M52S	M52C	M52V	M52M

Lavorazione
(voce fissa da sommare)

+ LAM1

Mensola con 6 lati a vista

(minimo fatturabile 500 mm)

lunghezza massima 3000 mm

spessore (A) da 20 a 40 mm	SATINATO	ICE	VINTAGE	MAT
prof. (B) da 100 a 400 al ml	M61S	M61C	M61V	M61M
prof. (B) da 401 a 600 al ml	M62S	M62C	M62V	M62M

Lavorazione
(voce fissa da sommare)



+ LAM2

ANTE E FRONTALI CASSETTO

Acciaio inox AISI 304

Angoli saldati

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

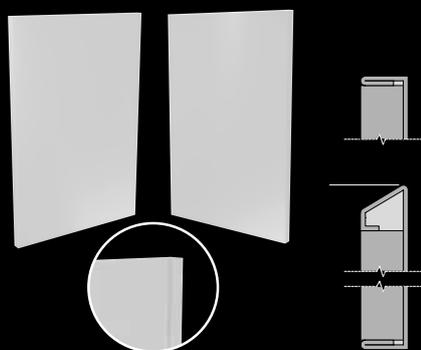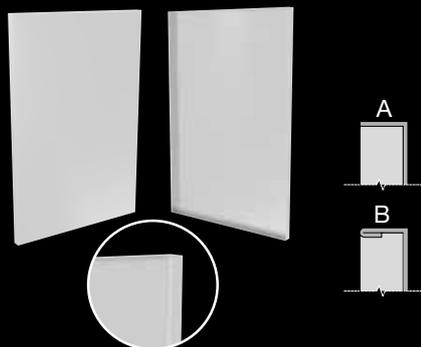

Anta senza supporto in nobilitato

(minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq PSNS

ice al mq PSNC

vintage al mq PSNV

Lavorazione A
(voce fissa da sommare) + LAP1

Lavorazione B - piega schiacciata
(voce fissa da sommare) + LAP2

Anta con piega schiacciata, contropannello inox e supporto in composito espanso PVC

(minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq ANSIS

ice al mq ANSIC

vintage al mq ANSIV

mat al mq ANSIM

Lavorazione
(voce fissa da sommare) + LAASI

Foro cerniera (cad.) FCER1

Fori guide cassette FGCS

Lato inclinato anta LABIBL

Due lati inclinati anta LABIBL2




ANTE E FRONTALI CASSETTO

Acciaio inox AISI 304

Angoli saldati

Finitura: satinata, ice, vintage e mat

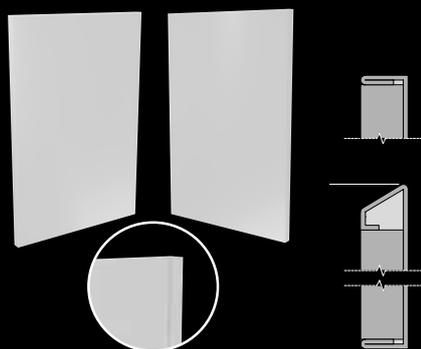

Anta con piega schiacciata, contropannello alluminio e supporto in composito espanso PVC

(minimo fatturabile 0,40 mq)

spessore 20 o 22 mm

satinato al mq	ANSAS
ice al mq	ANSAC
vintage al mq	ANSAV
mat al mq	ANSAM
Lavorazione (voce fissa da sommare)	+ LAASA
Foro cerniera	(cad.) FCER1
Fori guide cassetti	FGCS
Lato inclinato anta	LABIBL
Due lati inclinati anta	LABIBL2



**CANALI SALDATI
SU TOP**




CANALI

Saldati su top acciaio
Acciaio inox AISI 304
Finitura vasca: satinata



Canale saldato da 90

(esclusi complementi)

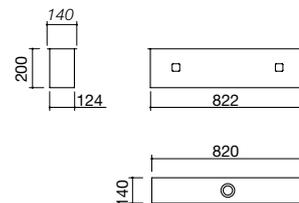

10/10


AATT90

4 mm

AATT904

Canale saldato da 120

(esclusi complementi)

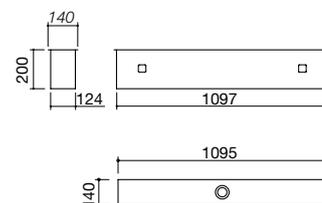

10/10


AATT120

4 mm

AATT1204

Canale saldato da 180

(esclusi complementi)

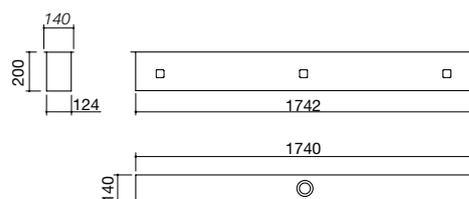

10/10


4 mm

Canale saldato su misura

(minimo fatturabile 1000 mm)

prezzo valido per canale
lunghezza massima 2400 mm

(esclusi complementi)

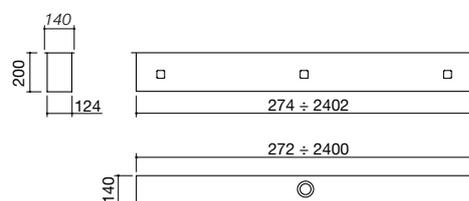


10/10

AATTAFS


COMPLEMENTI

Per canale attrezzato
in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata

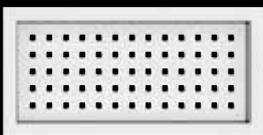

Portaprese basculante


con 2 prese Schuko + 1 porta USB



1 modulo

1CPP


Scolapiatti



1 modulo

1CSP


Vaschetta forata



1 modulo

1CVS


Portataglieri con 3 taglieri in Fenix nero



1 modulo

1CPT

Portacoltelli in Fenix nero




1 modulo


1GPC

COMPLEMENTI

Per canale attrezzato
in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata

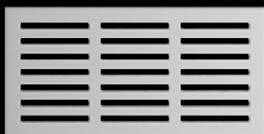

Ripiano scolabicchieri grande




1 modulo

1CRG



Portabottiglie




1/2 modulo

1CPB



Ripiano scolabicchieri piccolo



1/2 modulo

1CRP

lunghezza (A)
su misura

1CRP2

Vaschetta forata

Portabottiglie


Ripiano scolabicchieri piccolo

Portacoltelli

Portataglieri con 3 taglieri

3 Portabottiglie

Portaprese basculante

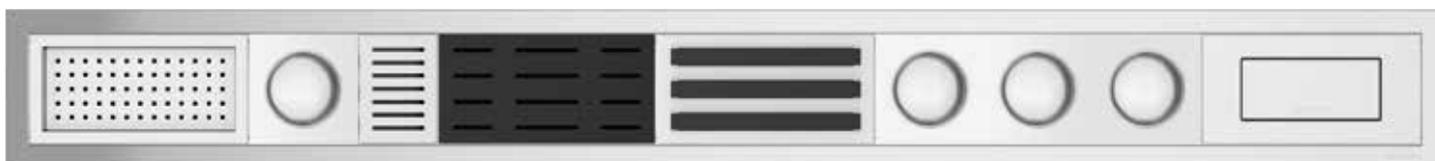

**CAPPE
SU MISURA**



CAPPE ASPIRANTI SU MISURA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Caratteristiche generali

Finitura satinata
 Aspirazione filtrante opzionale
 3 velocità di aspirazione + aspirazione intensiva
 Uscita aspirazione Ø 150 mm + riduttore Ø 120 mm
 Illuminazione con barra a led 3000 K
 Filtri in acciaio inox
 Sensore di avvio automatico a 40°
 Segnalazione manutenzione filtri
 Funzione ricambio d'aria
 Classe energetica B
 Radiocomando in dotazione
 Potenza massima assorbita 0,3 kW

Caratteristiche tecniche


Portata:	1000 m ³ /h
Pressione:	440 Pa
Rumorosità:	41-72 Lw (dBa)

Limiti dimensionali

Lunghezza minima mensola:	900 mm
Lunghezza massima mensola:	3000 mm
Spessore minimo mensola:	10 mm
Spessore massimo mensola:	40 mm
Passo tiranti:	750 mm

CAPPE SU MISURA A PARETE

Acciaio inox AISI 304
Finitura: satinata
Predisposizione per inserimento schienale retrotop

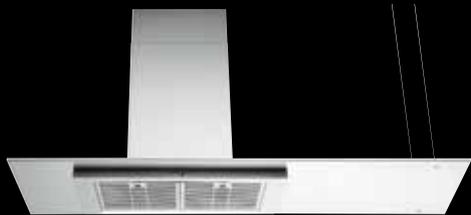


Cappa su misura a parete

H camino da 580 a 1000 mm

L camino 375 mm

P camino 350 mm

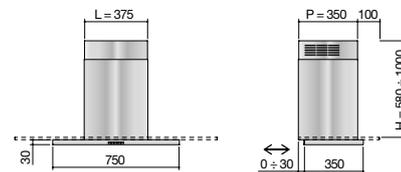

Cappa **KPM**

Filtro carbone **1FC2**


Mensola per cappa su misura a parete

spessore da 10 a 40 mm

profondità 450 mm al ml **MKPM**
(minimo fatturabile 1500 mm)

Lavorazione **+ LKP**
(voce fissa da sommare)

Tirante per mensola cappa
(il numero di tiranti viene
stabilito durante la fase di
progettazione) **TRK**

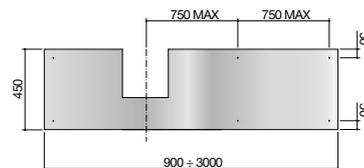

CAPPE SU MISURA A ISOLA

Acciaio inox AISI 304
Finitura: satinata




Cappa su misura ad isola

H camino da 960 a 1160 mm

L camino 375 mm

P camino 350 mm

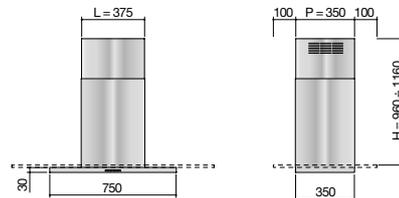

Cappa	KIM
Filtro carbone	1FC2


Mensola per cappa su misura ad isola

spessore da 10 a 40 mm

profondità 550 mm al ml
(minimo fatturabile 1500 mm)

Lavorazione
(voce fissa da sommare)

Tirante per mensola cappa
(il numero di tiranti viene
stabilito durante la fase di
progettazione)

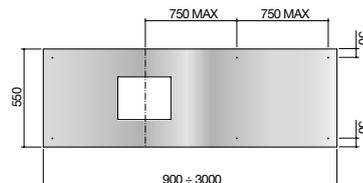

RUBINETTI




Prezzi da catalogo Barazza

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO



Rubinetto miscelatore Mood One

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

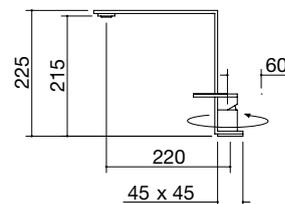


acciaio inox satinato
AISI 316

1RUBMD1



Rubinetto miscelatore Mood Two

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

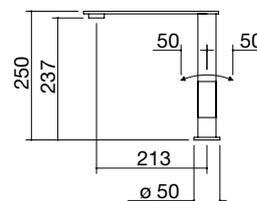


acciaio inox satinato
AISI 316

1RUBMD2



Rubinetto miscelatore Lab In

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

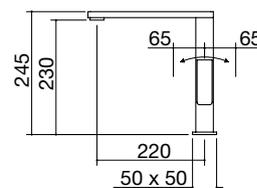

finitura inox cromato

1RUBMLBIC


finitura inox satinato

1RUBMLBI



Rubinetto miscelatore Fly Lab

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

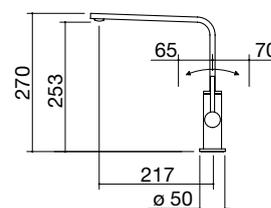

finitura inox satinato


1RUBMFYL

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO



Rubinetti miscelatore Lab4

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm

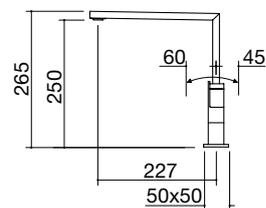


finitura inox cromato 1RUBMLB4C

finitura inox satinato 1RUBMLB4



Rubinetti miscelatore Select Two

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




finitura inox satinato 1RUBMS2



Rubinetti miscelatore B_Open One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm

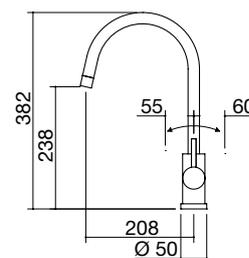


finitura inox satinato 1RUBMBO1



Rubinetti miscelatore B_Free One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm

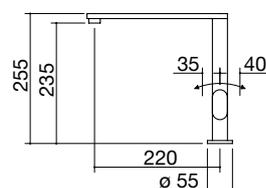

finitura inox cromato 1RUBMBF1C


finitura inox satinato 1RUBMBF1

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO



Rubinetto miscelatore B_Fast

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

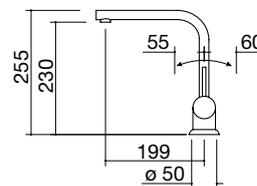


finitura inox cromato 1RUBMFSC



Rubinetto miscelatore B_Level

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

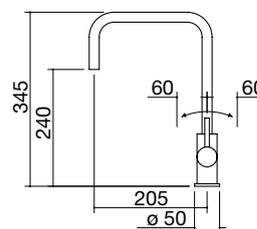


finitura inox cromato 1RUBMBLC

finitura inox satinato 1RUBMBLI



Rubinetto miscelatore Officina Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

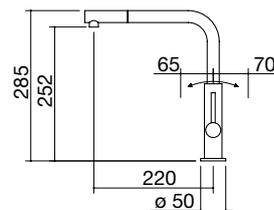


finitura inox cromato 1RUBMOF1C

finitura inox satinato 1RUBMOF1



Rubinetto miscelatore Flat

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

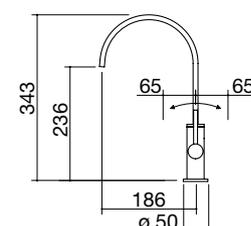


finitura inox cromato 1RUBMFTC

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO



Rubinetto miscelatore Steel

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato
AISI 304

1RUBMST



Rubinetto miscelatore Steel Doccia con doccia estraibile

- acciaio inox AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox satinato
AISI 304

1RUBMSTD



Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage con doccia estraibile

- acciaio inox Vintage AISI 304
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




acciaio inox vintage
AISI 304

1RUBMSTDV



Rubinetto miscelatore Soul Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm

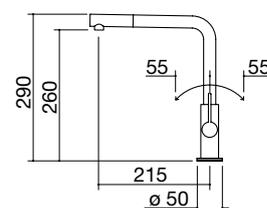


bianco

1RUBSODB




RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

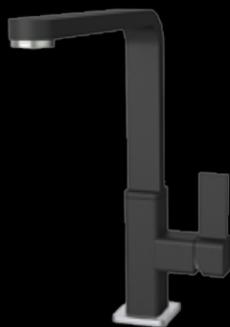

Rubinetto miscelatore Unique One

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

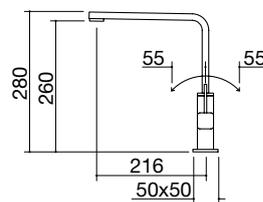


nero

1RUBUN1



Rubinetto miscelatore Unique Two

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

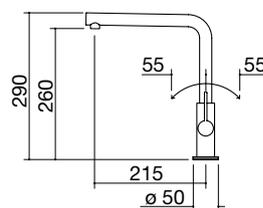


nero

1RUBUN2



Rubinetto miscelatore Unique Two Doccia con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

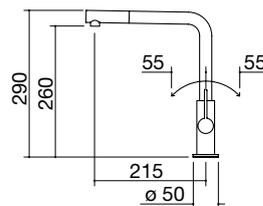

nero


1RUBUN2D

RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO ABBATTIBILI



Rubineto miscelatore B_Free Abbatibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm

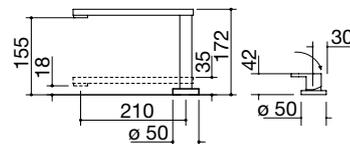


finitura inox satinato

1RUBMBFA




Rubineto miscelatore B_Open Abbatibile con doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 55 mm
- base comando: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm

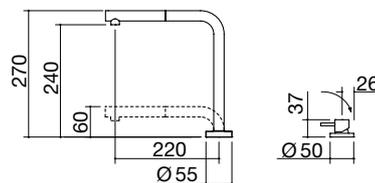


finitura inox satinato

1RUBMBOA

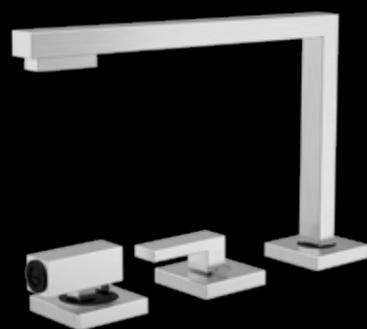

Rubineto miscelatore Mizu Kit Abbatibile con comando remoto e doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 52x52 mm
- base comando: 52x52 mm
- base doccia: 52x52 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm
- foro comando: \varnothing 35 mm
- foro doccia: \varnothing 35 mm

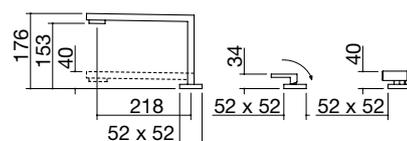

finitura inox satinato

1RUBMZK

RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO




Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm

acciaio inox satinato
AISI 316

1RUBMRKT

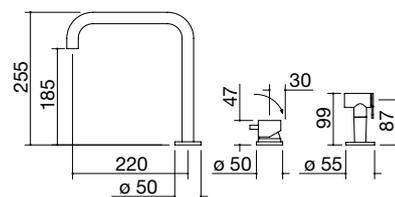


Rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto e doccino estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm
- foro doccino: ø 35 mm

finitura inox satinato

1RUBMBFRK

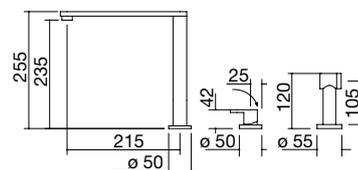


Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto

- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm

acciaio inox satinato
AISI 316

1RUBMDT

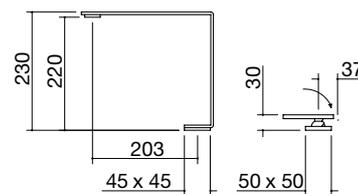


Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm
- foro comando: ø 35 mm

nero

1RUBSORN

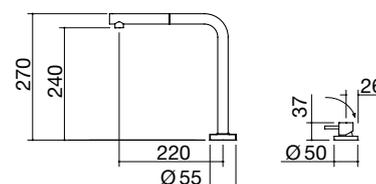

RUBINETTI MISCELATORI 3 VIE



Rubineto miscelatore Glass 3 vie


- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

acciaio inox satinato AISI 316 **1RUBMGL**

Accessori

Filtro (comprensivo di cartuccia e timer) **1FGL**

Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL) **1CGL**




RUBINETTI MISCELATORI DOCCIONI



Rubineto miscelatore Flexi

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm


finitura inox satinato **1RUBMFX**



Rubineto miscelatore Spring

- doccia doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: \varnothing 50 mm
- foro rubinetto: \varnothing 35 mm

finitura inox cromato **1RUBMSGC**



ACCESSORI




DISPENSER



Dispenser Up

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,5 l
- dim. contenitore: \varnothing 65x200 h mm
- base dispenser: \varnothing 45 mm
- foro dispenser: \varnothing 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 65 mm

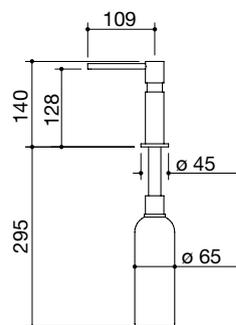


finitura inox satinato 1DSU

nero 1DSUN



Dispenser Compact

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido/detersivo con carica dall'alto, capacità: 0,3 l
- dim. contenitore: \varnothing 55x170 h mm
- base dispenser: \varnothing 45 mm
- foro dispenser: \varnothing 35 mm
- installabile su top con spessore minore o uguale a 25 mm

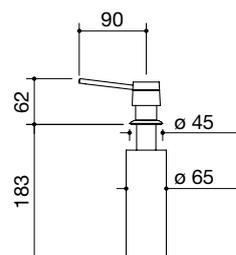


finitura inox satinato 1DSC

DISSIPATORI ECOLOGICI



Dissipatore ecologico

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 370 W
- foro comando: ø 35 mm

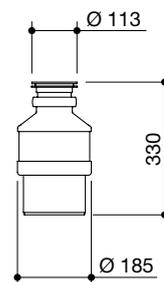

per tutti i lavelli e vasche quadre
con pilettoni 3" 1/2 **1DSEC2**

Accessori


dispositivo avviamento
radiocomando **1ADRC**

adattatore compatibile con dis-
sipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per **1APQI**
lavelli con pilettoni plus quadro



Dissipatore ecologico Plus

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V 50/60Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W
- foro comando: ø 35 mm

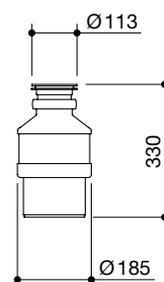

per tutti i lavelli e vasche quadre
con pilettoni 3" 1/2 **1DSEC1**

Accessori


dispositivo avviamento
radiocomando **1ADRC**

adattatore compatibile con dis-
sipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per **1APQI**
lavelli con pilettoni plus quadro



Torretta portaprese estraibile rotonda

con 3 prese Schuko

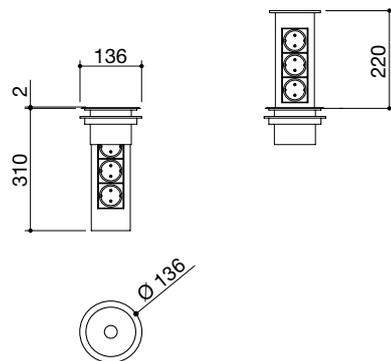


coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1TPE



Torretta portaprese estraibile quadrata

con 3 prese Schuko

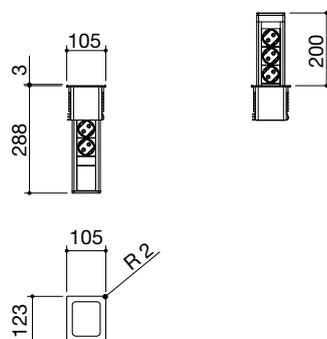


coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1TPQE



Portaprese da top Up

con 2 prese Schuko + 1 porta USB

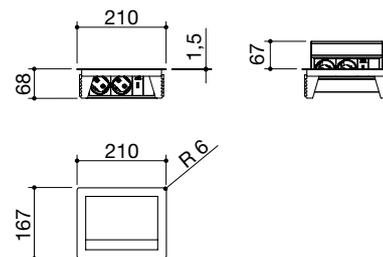


coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1PPTU



Portaprese da top basculante

2 prese Schuko + 1 porta USB

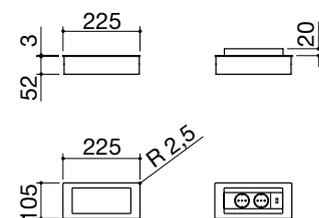

coperchio acciaio inox satinato AISI 304

1PPB

coperchio acciaio inox vintage AISI 304

1PPBV

coperchio nero


1PPBN

PORTAPRESE ELETTRICHE



Portaprese Smart con presa Schuko

con 1 presa Schuko




coperchio acciaio inox satinato AISI 304 1PSS




Portaprese Smart con porte USB

con 2 porte USB



coperchio acciaio inox satinato AISI 304 1PSU




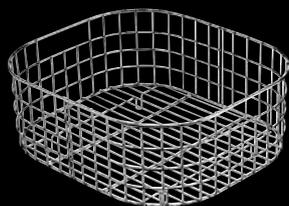

Cestello in acciaio inox brillantato


2 per vasca 33 x 33 cm 1CQI

3 per vasca 34 x 39 cm 1CREI

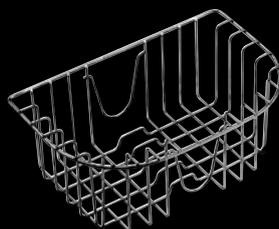

Cestello sospeso in acciaio inox brillantato

5 per vasca 34 x 39 cm 1CREIM

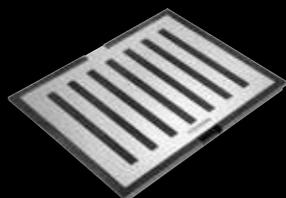

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox e HPL nero

6 per vasche profondità
38,8 cm 1TBF



Tagliere rettangolare in polietilene

8 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1TOF26



Tagliere rettangolare sagomato in iroko

11 per vasche 40 x 40
e 50 x 40 cm 1TRES

ACCESSORI



Tagliere rettangolare in iroko

12 per vasca 34 x 39 cm 1TRE



Tagliere rettangolare in polietilene

13 per vasca 30 x 15 cm 1TREPM



Tagliere rettangolare in polietilene

14 per vasca 34 x 39 cm 1TREP



Scolapasta in acciaio inox

16 per vasca 30x15 cm 1SCP




Vaschetta forata in acciaio inox

17 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1VOF

18 per vasche profondità
48 cm 1VLB

19 per vasche profondità
38,8 cm 1VBF

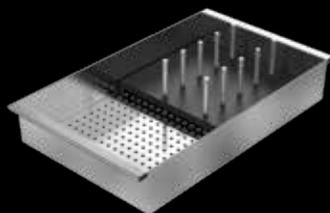

Vassoio forato in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero

62 per vasche profondità 40 e 41,4 cm 1VSFX

63 per vasche profondità 48 cm 1VSVQ



Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox

20 per vasche profondità 40 e 41,4 cm 1VSOF


21 per vasche profondità 45,5 cm 1VSLB



Coprivasca in acciaio inox

23 per vasca 33 x 33 cm 1CI33

24 per vasca 34 x 39 cm 1CI91

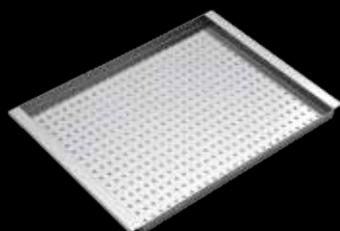

Coprivasca forato rettangolare in acciaio inox

25 per vasche profondità 40 e 41,4 cm 1CIVQ



Bistecchiera in acciaio

34 per cottura B_Free con doppia corona 4 e 5 kW e cottura Officina 1BSIJ

ACCESSORI



Riduzione in ghisa per wok

35 per doppia e tripla
corona (esclusa cottura Mood e Flexi) 1RWJ




Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

36 per piani cottura a gas
- conforme alla norma
EN 14800 - lunghezza 2
metri 1TFL




Copripilettoni in acciaio inox

38 per vasche con
pilettoni 3" 1/2 1CPI

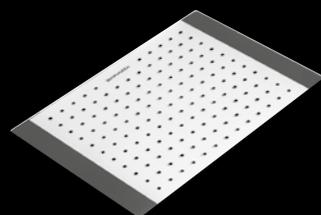


Coprivasca in vetro

39 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1CV30

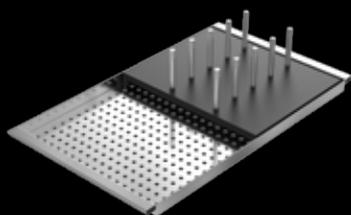

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero

61 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1CIFX

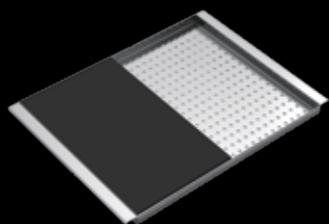

Coprivasca rettangolare in acciaio inox con tagliere in HPL nero

40 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1CITN




Tagliere rettangolare in HPL nero

43 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1TOF26N



Tagliere scorrevole in HPL nero


44 per vasche profondità
48 cm 1TGSL

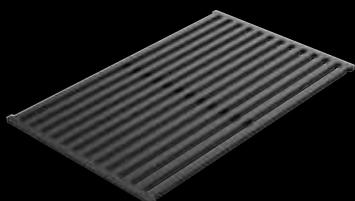

Griglia d'appoggio nera

66 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1GLN

67 per vasche profondità
48 cm 1GQN

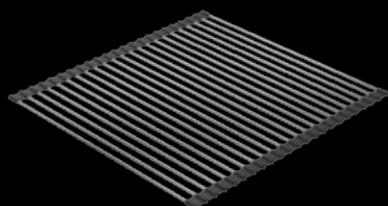

Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

45 per vasche profondità
40 e 41,4 cm 1GSPA

ACCESSORI



Kit salterello per Vasche Quadre R. "15"

54 1SPR



Kit salterello per Vasche Quadre R. "12"

55 1SPQ



Kit salterello per Vasche Quadre R. "0"

56 1SPF



Kit salterello Smart in acciaio inox

64 1SPSI



Kit salterello Smart nero

65 1SPSN



Crema detergente professionale Easy Clean

Confezione da 3 flaconi
da 150 ml

1ECO3

Confezione da 12 flaconi
da 150 ml

1ECO12



Detergente professionale multiuso Multi Clean

Confezione da 3 flaconi
da 200 ml

1MC3

Confezione da 12 flaconi
da 200 ml

1MC12



Panno professionale in microfibra Easy Clean

1 pezzo

1PMA

confezione da 3 pezzi

1PMA3



Cleaning box

1 pezzo


1CBK

INFO





ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREZZO

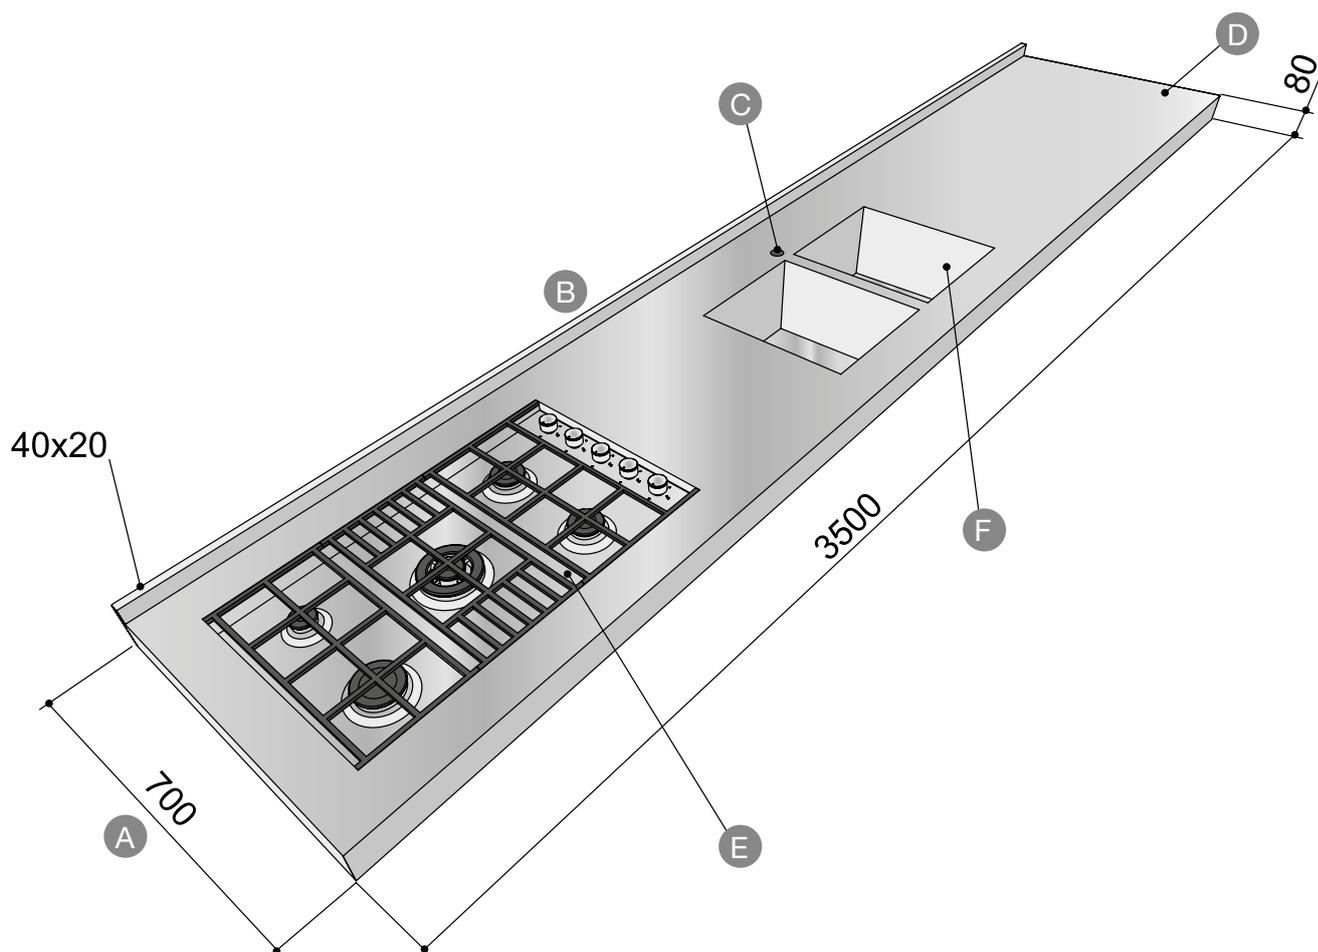

Top in acciaio inox 10/10 AISI 304 con finitura satinata con supporto in nobilitato idrofuogo

A	Profondità da 601 a 750 mm. - spessore da 51 a 80 mm	TL5S
	Lavorazione	+ LAT1
B	Alzatina posteriore in acciaio inox con finitura satinata sp. 20	ALP
C	Foro rubinetto	FTR
D	Salvagoccia frontale - soluzione A	SAF1
E	Cottura Lab saldata su top comandi laterali in acciaio inox con finitura satinata - 4 gas + doppia corona da 900 mm. - griglie e spartifiamma ghisa	PL5G
F	Vasca quadra r. "0" saldata a filo in acciaio inox con finitura satinata 40 x 40 x 21,5	VQ40S

Totale

CONSIGLI E INFORMAZIONI GENERALI

CATALOGO ONLINE

Il sito barazzasrl.it, concepito secondo una logica di interattività per soddisfare nel modo più approfondito possibile le esigenze del cliente, offre la possibilità di consultare on-line tutte le informazioni relative al programma Fuoriserie. Fotografie, descrizione particolareggiate, schemi e disegni tecnici consentono di scegliere e comporre gli elementi in funzione delle preferenze e delle specifiche necessità, in modo semplice e immediato.

ORDINI

Gli ordini devono pervenire in forma scritta completi di tutti i dati necessari.

Seguirà la conferma d'ordine, correlata di disegno tecnico, copia della quale dovrà essere resa dal cliente entro 2 giorni controfirmata per accettazione.

Una volta effettuata la conferma d'ordine, ulteriori modifiche potranno essere valutate e, qualora possibili, comportare una nuova determinazione del prezzo ed una nuova data di consegna.

Eventuali ritardi sulle date di consegna confermate, saranno comunicati con tempestività e non potranno essere motivo di richiesta di rimborso di danni o rescissione del contratto.

Qualsiasi richiesta che esuli dalle soluzioni proposte sarà valutata singolarmente con conseguente comunicazione della fattibilità e relativo preventivo.

IMBALLI

Tutti i top sono imballati in scatola di cartone con angolari in polistirolo e poliuretano espanso. Su richiesta possono essere realizzati imballi speciali o gabbie in legno per rendere più sicuro il trasporto, ad esempio quando vengono utilizzati corrieri espressi. Il costo aggiuntivo verrà quantificato e comunicato di volta in volta.

PULIZIA

L'acciaio inox è un materiale atossico particolarmente indicato sia per uso professionale che domestico.

Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare la superficie con un detergente neutro, risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare utilizzando un panno morbido.

Si consiglia inoltre di utilizzare, periodicamente o in caso di necessità, la crema professionale Easy Clean di Barazza specifica per l'acciaio o dell'aceto caldo, avendo sempre cura di risciacquare abbondantemente ed asciugare.

È assolutamente da evitare l'uso di spugne abrasive o detergenti quali acido muriatico, ammoniaca o prodotti similari.

ASSISTENZA

BARAZZA assicura la massima collaborazione post vendita.

A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati.

Tutti i prodotti BARAZZA sono garantiti, sul territorio nazionale, per 2 anni contro difetti di fabbricazione per le parti elettriche e a gas.

Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia debitamente compilato, assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.



CERTIFICAZIONE

Tutti gli apparecchi di cottura inseriti nei top in acciaio sono certificati CE e CB.

MARCHIO

Tutti i prodotti cottura e lavaggio sono marchiati BARAZZA.

COPYRIGHT

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di BARAZZA.

Il presente listino annulla e sostituisce listini od offerte precedenti.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA e trasporto.

BARAZZA si riserva la facoltà di apportare ogni modifica ritenuta utile per il miglioramento dei suoi prodotti.

La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

L'acciaio, se sottoposto a lavorazioni particolari, può in alcuni casi subire delle leggere variazioni di carattere estetico.

CERTIFICAZIONI

Barazza è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.



BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Plave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

