


CATALOGO

2017/18

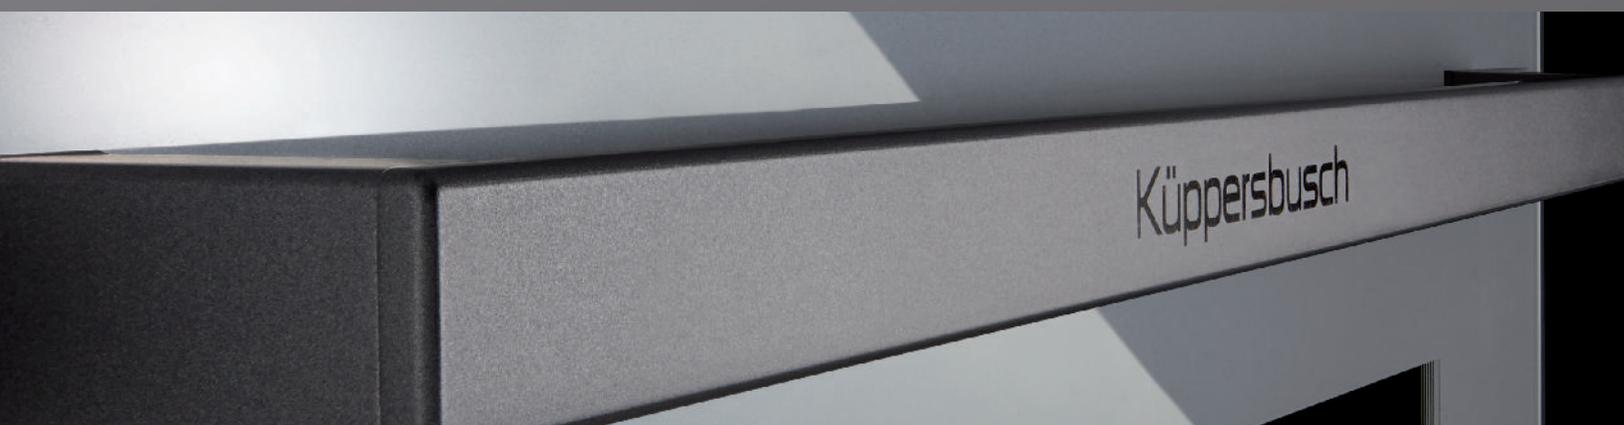

Küppersbusch

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL



Stimati clienti e distributori, cari colleghi e collaboratori, a tutti voi il nostro più cordiale benvenuto sulle pagine del catalogo Küppersbusch 2017.

Promuovere la crescita continua di una leggenda come Küppersbusch, e farlo rimanendo fedeli a se stessi, presuppone l'esistenza di valori. Valori in cui credere e in cui riconoscersi, come una qualità tangibile, un design ai massimi livelli, una funzionalità studiata nel dettaglio e uno spirito sano e genuino. Valori che delineano i tratti del nostro marchio rivelando l'animo di Küppersbusch, sinonimo di "Für Küchen mit Stil", lo slogan in tedesco con cui l'azienda si presenta sul mercato internazionale per sottolineare la nostra tradizione.

La decisione del German Design Council (Rat für Formgebung) di inserire il marchio Küppersbusch nella cerchia dei "grandi marchi tedeschi" costituisce per noi la prova dei tanti validi risultati conseguiti nella gestione del nome. In tutto il mondo: in ben 40 Paesi siamo infatti uno dei marchi premium nel campo dell'equipaggiamento di cucine private e professionali. Grazie all'elevata qualità dei nostri prodotti, grazie al loro design senza tempo e grazie al nostro impegno, spinto oltre la semplice fornitura di elettrodomestici da cucina. Perché Küppersbusch fornisce, oltre al cosiddetto hardware, anche tutto ciò che fa di una cucina una buona cucina: ricette, corsi, scambi e contatti con persone animate dalla nostra stessa passione.

È quanto vogliamo condividere con Voi in questo catalogo: il nostro marchio, le persone che lo rendono grande, e i prodotti, ormai classici, ma anche l'idea di una linea di articoli completamente nuovi e tante altre novità.

Benvenuti da Küppersbusch!

Dr. Stefan Popp, CEO



Küppersbusch – Pioniere della tecnica in cucina	6 - 7
Küppersbusch – Filosofia e valori del marchio	8 - 19
Küppersbusch – Fiori all'occhiello della produzione	20 - 25
Küppersbusch Forni e cucine	
Forni. Pirolisi.	40 - 42
Forni.	43 - 46/48
Cucina. Set.	47
Tabelle delle funzioni.	50 - 51
Küppersbusch Forni compatti	
Compact. Forni. combinato a vapore / Assistente di vapore.	65 - 66
Compact. Forni a vapore.	67
Compact. Forni. Microonde.	68 - 70
Compact. Forni. / Pirolisi.	71 - 72
Compact. Microonde. (nicchia da 45 + 38 cm)	73
Compact. Caffè. Automatica / Capsule.	74 - 75
Compact. Cassetti.	76 - 77
Küppersbusch Shade of Grey	82 - 93
Küppersbusch ConceptLine®	100 - 105
Küppersbusch Piani cottura	
Piani cottura. Aspirazione integrata. Induzione.	118 - 119
Piani cottura. Nido d'ape. Induzione.	121
Piani cottura. Induzione.	122 - 128
Piani cottura. Elettrici.	130 - 131
VarioLine. Piani cottura.	134 - 138
Piani cottura. Gas.	140 - 141
Küppersbusch Cappe aspiranti	
Cappe aspiranti. Downdraft. / Incasso. Soffitto.	150 - 151
Cappe aspiranti. Isola.	152 - 154
Cappe aspiranti. Camino.	155 - 163
Cappe aspiranti. Incasso. Schermo piatto.	164 - 166
Cappe aspiranti. Incasso totale.	166 - 167
Küppersbusch Frigo -/congelatori	
Frigo-/congelatori.	176 - 180; 184 - 193
Cantinette vino.	181 - 183
Frigoriferi. Sottotavolo.	193
Küppersbusch Lavastoviglie / Lava-asciugatrice	
Lavastoviglie. 60 cm XXL.	199
Lavastoviglie. 60 cm.	200 - 202
Lavastoviglie. 45 cm.	202
Lava-asciugatrice.	203
Prodotti di pulizia	205
Küppersbusch Individual / Individual Plus	206 - 208
Accessori / Dati tecnici	209 - 233
Küppersbusch Mondo digitale	
Service	234 - 235
	240 - 241

La gamma degli elettrodomestici da incasso Küppersbusch è destinata alla vendita in negozi specializzati. Prezzi consigliati di vendita al pubblico, salvo modifiche, IVA esclusa e eco-contributo (RAEE) incluso.

Il presente catalogo annulla tutti i precedenti. Ci riserviamo di modificare dati tecnici, errori di stampa e condizioni di consegna. 07/2017.

KÜPPERSBUSCH: TECNOLOGIA PER FORNI ALL'AVANGUARDIA. DAL 1875





1875 Friedrich Küppersbusch fonda la prima fabbrica di forni per cucine, la "Küppersbusch & Söhne" nel quartiere Schalke di Gelsenkirchen e avvia la produzione artigianale di stufe a carbone.

1880 Küppersbusch insieme a 12 collaboratori inizia la produzione in serie e amplia la sua gamma di prodotti.

1898 È stato inventato il telefono. Küppersbusch dispone di tre linee telefoniche e comunica attraverso un proprio indirizzo telegrafico.

1913 Küppersbusch, con i suoi 2500 dipendenti che ogni giorno producono 350 tra fornelli e forni, diventa la fabbrica specializzata più grande del continente.

1918 Mentre durante la prima guerra mondiale doveva adattare la produzione in cucine da campo, negli anni seguenti riprendevano a produrre cucine e forni per l'uso domestico. In base alla grande richiesta Küppersbusch passa alla fabbricazione industriale.

1935 La domanda del prodotto cresce molto, i dipendenti aumentano continuamente. Küppersbusch apre un secondo stabilimento per stufe a carbone. Inoltre, negli anni della crescita viene acquisito uno stabilimento in Austria. Küppersbusch è di nuovo un'azienda di livello mondiale.

1954 Il "miracolo economico" non è rappresentato solo dal Maggiolino. Küppersbusch pubblicizza la piastra elettrica, il commutatore a 7 posizioni e la spia luminosa.

1962 Dalla cucina a gas alla cappa aspirante per cucina, al frigorifero completamente smaltato: ciò che era iniziato con un forno si è evoluto in una vasta gamma di prodotti.

1973 Gli anni settanta: la cucina componibile fa il suo ingresso nella casa tedesca. Küppersbusch diventa uno dei primi produttori di elettrodomestici da incasso.

1985 L'anno di nascita di ökotherm®. Unico nel suo genere e solo da Küppersbusch: un catalizzatore per forni e cucine – l'ecologia incontra il piacere culinario.

1993 Sin dal 1993 Küppersbusch partecipa con successo a concorsi di design. Bundespreis, Red Dot Award, iF design award, Platinum Award for Design Excellence ADEX: fino ad oggi oltre 60 prodotti tra forni, cucine, piani cottura e cappe aspiranti si sono aggiudicati premi nazionali e internazionali.

1999 Per poter garantire il segmento delle cucine "Highest quality" a livello mondiale, viene attuata una fusione tra il gruppo Teka e Küppersbusch Hausgeräte GmbH (apparecchi domestici) e con Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG (grandi cucine). I dipendenti, a livello mondiale, diventano circa 5000.

2008 – 2010 Con l'introduzione della nuova linea Platinum White Edition e Black Chrome Edition stabiliscono nuove norme nel mercato degli elettrodomestici a incasso.

2013/2014 Küppersbusch presenta il nuovo concetto del design "Individual". Anche il primo "Meisterstück" contribuisce alla visibilità e fa crescere notevolmente il valore di mercato dell'azienda: design, qualità, innovazione, funzionalità e piacere salutare.

2015 A gennaio, nel corso della fiera internazionale del settore di Colonia, LivingKitchen, vengono celebrati i 140 anni dalla fondazione, assieme a numerose innovazioni.

A marzo, Küppersbusch viene nominata come nuovo membro del Rat für Formgebung (German Design Council).

2016 Nel mese di settembre il German Design Council (Rat für Formgebung) accoglie il marchio Küppersbusch nel club dei "Grandi marchi tedeschi". L'ultimo numero della collana editoriale, intitolato "Inconfondibili. Magistrali.", è dedicato alle aziende tedesche che, grazie a un design esclusivo e a un'attenta strategia di posizionamento del marchio, hanno conquistato il successo internazionale.

2017 Alla fiera specializzata internazionale LivingKitchen di Colonia, tutti gli sguardi sono puntati sulla prima mondiale di una generazione assolutamente nuova di elettrodomestici da cucina. Con un allestimento inconsueto dello stand, con la presentazione di svariate novità e un nuovissimo designer, il nome Küppersbusch suscita l'interesse del pubblico.

Grande onore per Küppersbusch: a giugno viene conferito all'azienda il German Brand Award in oro nella categoria „Industry Excellence in Branding - Household Appliances“.



KÜPPERSBUSCH: L'IMPORTANZA DEI VALORI IN SINTONIA

**Preparare piatti semplici, gustosi e in poco tempo?
Küppersbusch è da sempre al fianco di chi cucina.**

Sin dalla costituzione, oltre 140 anni fa, l'azienda punta sul perfetto connubio tra forma e funzionalità. Il know how maturato nel campo degli elettrodomestici da cucina proviene dalle esperienze fatte da Küppersbusch nel settore delle cucine professionali.

L'armonia che nasce dalla perfetta combinazione degli elettrodomestici da incasso garantisce momenti carichi di ispirazione, capaci di rendere ancor più sentita la gioia di cucinare.

La comodità di programmi automatici in grado di far risparmiare tempo, l'intuitività delle funzioni, l'elevata comodità d'uso e l'ottimizzazione dei processi operativi sono dettagli che contribuiscono a garantire un risultato perfetto.

La qualità tangibile di Küppersbusch deriva da scelte di sostenibilità ambientale, da materiali pregiati, da lavorazioni eccellenti, da servizi e assistenza impeccabili, da una grande affidabilità e durata nel tempo.

Da tutto questo nascono prodotti pluripremiati, contraddistinti da un design di primissimo livello abbinato a una grande sintonia di linee e forme. Con il progetto INDIVIDUAL ideato da Küppersbusch, è possibile personalizzare in base al gusto individuale intere serie di elettrodomestici.

A derivarne è un gusto sano e genuino. Grazie a metodi di preparazione all'avanguardia, ispiranti dai grandi chefs e tradotti da Küppersbusch in un concetto di cucina inteso nel senso più ampio del termine.



LA NOSTRA PROMESSA SULLA QUALITÀ


Da oltre 140 anni i nostri prodotti si distinguono per una qualità tangibile, fatta di materiali pregiati, lavorazioni d'eccellenza e una lunga durata nel tempo.

Con questa idea di qualità abbiamo costantemente messo a punto elettrodomestici da cucina destinati a segnare tappe importanti nella storia del design, ma anche in termini di prestazioni e funzionalità. Grazie al nostro sistema di controllo qualità DIN ISO 9001, siamo infatti in grado di strutturare tutti i processi produttivi riuscendo a garantire livelli di qualità costanti.

Assicurare una qualità tangibile non significa tuttavia fornire apparecchiature affidabili e destinate a funzionare a lungo nel tempo, ma anche prestare un servizio di assistenza completo. Un servizio garantito da tante persone che lavorano e fanno il marchio Küppersbusch. Come Michael Malangone, per esempio.

In Küppersbusch da ormai 25 anni, Michael è oggi responsabile del servizio clienti e del controllo qualità. Soprattutto nel servizio assistenza clienti la qualità è un aspetto di estrema importanza. Esso mira, da un lato, a fornire risposte concrete agli interrogativi e risolvere i problemi in modo rapido e puntuale. Con l'assistenza di tecnici qualificati e con la garanzia di pezzi di ricambio disponibili anche a distanza di anni. Il contatto diretto con i clienti fornisce, d'altro canto, informazioni di prima mano sui giudizi dati alle nostre apparecchiature, informazioni che non manchiamo di inoltrare regolarmente ai responsabili della produzione. Ogni singolo intervento diretto presso il cliente si traduce dunque nell'occasione per un continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti.



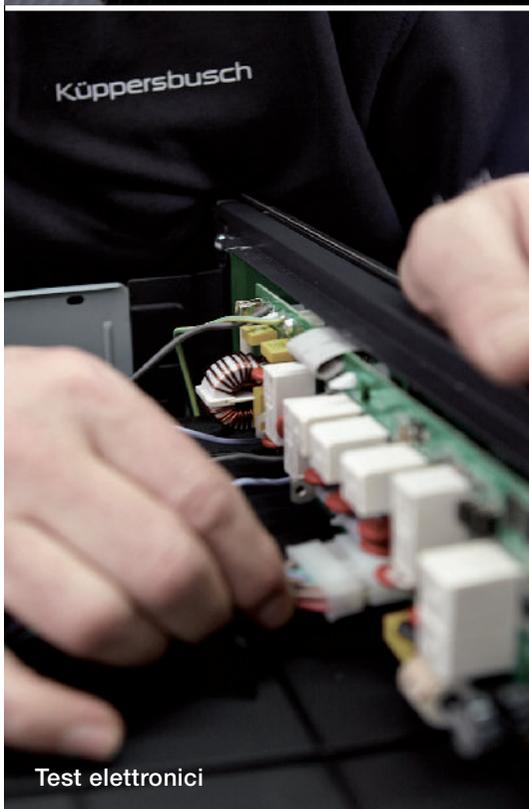

Test elettronici

La qualità accompagna da sempre l'attività di Küppersbusch, un'azienda che fino ad oggi ha fabbricato oltre dieci milioni di forni, maturando nel tempo un'esperienza che confluisce in ogni singolo nuovo apparecchio lanciato sul mercato. Ma la qualità non vanta solo una lunga tradizione. La qualità Küppersbusch detiene anche un suo laboratorio, nel quale gli elettrodomestici vengono testati fino ad ottenere, sotto ogni punto di vista, risultati eccellenti. Vediamo qualche esempio della nostra ampia serie di prove.

Il test del piano di cottura a induzione e la calorimetria: in questo caso il laboratorio testa le performance con diverse stoviglie, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile con le più diverse pentole in commercio. Vengono testati i tempi di cottura, la planarità delle superfici e l'addattamento al piano di lavoro.


Il test elettronico: testa, tra l'altro, la precisione della regolazione, il tempo di riscaldamento e la distribuzione del calore.

La prova "omelette": la doratura omogenea dell'omelette rivela se la distribuzione del calore è omogenea anche sui piani cottura a induzione, con un rilascio preciso nei punti di contatto con la pentola/padella.

La prova "gusto e sapore": vengono eseguiti complessi test di cottura finalizzati a rendere i piatti ancor più gustosi e saporiti. Scopri alla pagina www.kueppersbusch.it/ricette quali ricette hanno superato con bravura i nostri test del gusto.



Calorimetria

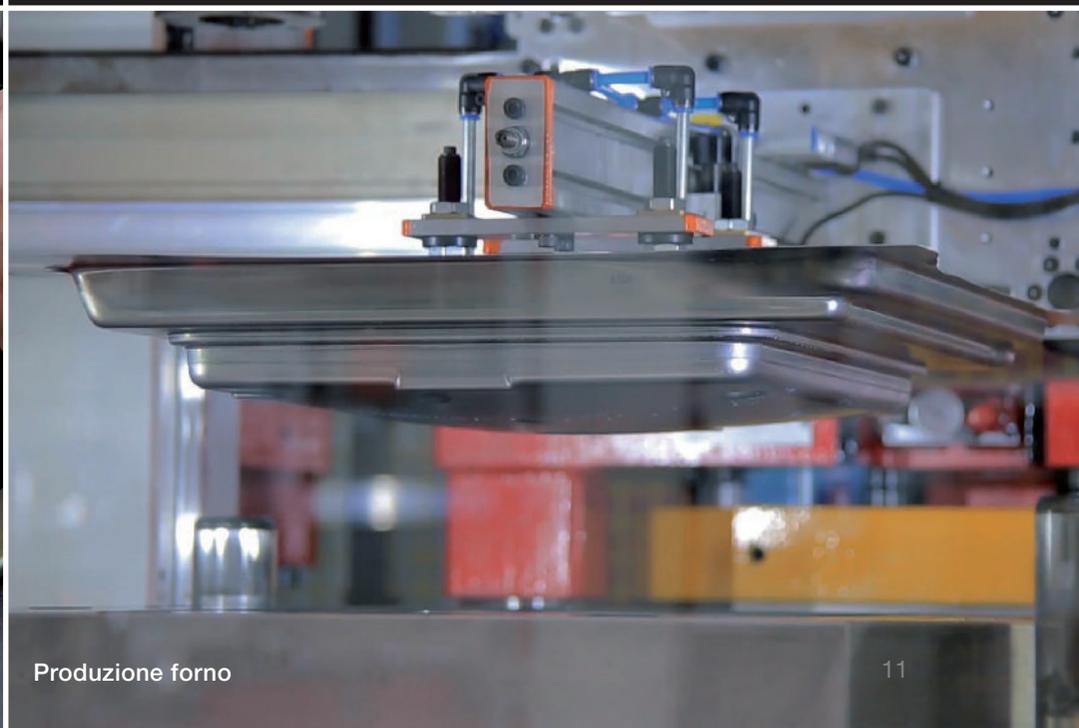

Produzione forno



UN PRESTIGIOSO DESIGNER SE NE VA – UN PRESTIGIOSO DESIGNER ARRIVA


Al termine di una lunga e proficua collaborazione prendiamo commiato dal nostro product designer, Klaus Keichel, al quale rivolgiamo un grande “grazie” per quarant’anni di design d’eccellenza. Un ringraziamento anche al suo degno successore, Marcus Keichel, che si appresta a calcarne le orme.

Sono passati più di quarant’anni da quando Klaus Keichel ha ricoperto per la prima volta la posizione di designer della Küppersbusch Elettrodomestici. Egli ha creato prodotti che, grazie al loro linguaggio chiaro e personale, hanno ancora oggi un grande valore e sono stati insigniti da più di 60 premi nazionali e internazionali.

Non è semplice lasciare andare uno straordinario designer come Klaus Keichel. Ma altrettanta è la gioia di avere Marcus Keichel come suo successore, spiega Andrea Heiner-Kruckas, responsabile marketing e product manager: un professionista con uno stile proprio ma con un atteggiamento nei confronti del design del tutto simile a quello del padre.

Durante la sua carriera Marcus Keichel ha creato diversi prodotti che sono al di sopra della moda del momento e sempre attuali. Egli ha progettato ad esempio, sedie per produttori di prestigio, che già oggi sono considerate i classici del futuro e per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti; Per la Küppersbusch Hausgeräte GmbH ricopre il ruolo di product designer. “Sono molto onorato per questo nuovo incarico e mi fa davvero piacere poter continuare quello che mio padre ha costruito in quarant’anni. La grande sfida per i designer di elettrodomestici consisterà nel fronteggiare la crescente complessità di tecnologia e la loro integrazione con altri complessi di dispositivi.

Attendiamo con entusiasmo molti anni a venire di Keichel-Design.

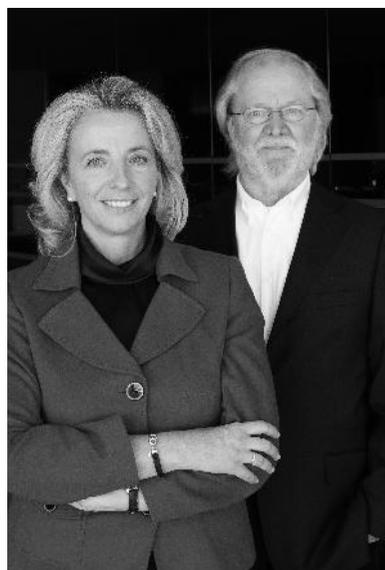





Profession+

Una vasta gamma di innovazioni e di caratteristiche dei prodotti che derivano dal settore della cucina professionale sono i tratti distintivi dei nostri elettrodomestici da incasso. Pretese senza compromessi e funzionamento perfetto ne fanno dei prodotti all'altezza delle massime aspettative. La soluzione perfetta per chi si dedica al cucinare con passione.



Premium+

Dettagli tecnici raffinati e caratteristiche della dotazione supportano e valorizzano al meglio il vostro lavoro in cucina. Con requisiti di funzionamento e qualità di massimo livello questi elettrodomestici da incasso sono l'allestimento ottimale per fare alta cucina.







Comfort+

Un comfort di alto livello e caratteristiche di grande praticità contraddistinguono gli elettrodomestici da incasso Comfort+. Semplicità di impiego e chiarezza funzionale concedono alla vostra passione per la cucina la massima libertà e soddisfano le vostre migliori aspettative.

GRIGIO – TIMELESS ELEGANCE



SHADE
OF
GREY

VEDO
NON VEDO



grigio – più statement che colore: può essere abinato perfettamente con tutti materiali.

La nuova serie di elettrodomestici „Shade of Grey“ si presenta in un caldo colore grigio metallizzato, facile da abbinare, che si adatta perfettamente a superfici naturali come cemento, legno o pietra ma anche alle classiche superfici bianche della cucina. Il colore scelto da Küppersbusch sottolinea in modo perfetto la qualità e la valenza dei materiali degli elettrodomestici. Nonostante la sua neutralità trasmette una sensazione di calore ed eleganza.

>>> Vedete la nuova serie di elettrodomestici in grigio sulle pagine 78-93.

KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Siete unici perché nessuno è come voi. Rimanete fedeli a voi stessi anche in cucina e realizzate gli elettrodomestici di Küppersbusch a secondo le proprie preferenze grazie al concetto Individual.

Ognuno di noi ama cose diverse. Colori diversi. Mode diverse. Musica diversa. L'individualità, l'unicità della personalità di ciascuno di noi è ciò che trasforma l'uomo in quello che è.

Il concetto Individual di Küppersbusch offre la possibilità di adeguare i nostri elettrodomestici alle vostre preferenze personali.

Avrete quindi la possibilità di scegliere un frontale di colore bianco oppure nero. (La nuova serie di elettrodomestici „Shade of Grey“ trovate sulle pagine 78-93).

Per gli elementi di Design ora potete scegliere tra 7 colori e materiali: Acciaio, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper e Hot Chili. Massima variabilità, stile individuale.



Acciaio



Black Chrome



Silver Chrome

Individuali + unici



Gold



Acciaio



Gold



Black Velvet



Black Chrome



Black Velvet



Copper



Silver Chrome



Copper



Hot Chili

Ma non finisce qui! Ulteriori possibilità per l'allestimento individuale dei vostri elettrodomestici, Küppersbusch presenta **INDIVIDUAL PLUS** - sulle pagine seguenti.

Un assortimento delle 20 possibili combinazioni...



Black Velvet + legno



Black Velvet + pietra



Black Velvet + Copper



Silver Chrome + legno



Silver Chrome + pietra



Silver Chrome + Copper

INDIVIDUAL PLUS

All'insegna dello slogan „Upgrade your kitchen“ il concetto Individual offre oltre ai design presentati sulle pagine precedenti anche maniglie con diversi inserti. A ciascuno degli elettrodomestici sia nero che bianco possono essere abinati 10 differenti design di maniglie. In questo modo un unico elettrodomestico Küppersbusch si presenta in 20 look diversi!

Potete abinare perfettamente i vostri elettrodomestici ai mobili di cucina. Con i kit-Design con inserti in legno viene inserito il legno originale del mobile della cucina.

Anche elettrodomestici a incasso preesistenti possono essere valorizzati con i Kit di Individual Plus. Per tutti gli elettrodomestici con dettagli Black Velvet e Silver Chrome è possibile semplicemente scambiare le maniglie con i nuovi design Individual Plus.



Black Velvet + Gold



Black Velvet + cristalli Swarovski®



Silver Chrome + Gold




Silver Chrome + cristalli Swarovski®



Chi vuole abinare gli inserti in legno sulla maniglia ai mobili della cucina, li ordina dal cuciniere stesso. (misure per l'inserto trovate nella pagina 207). I costi per gli inserti in legno variano a secondo del tipo di legno e produttore e dipendono dal cuciniere.

Ulteriori informazioni per tempi di consegna e come ordinare Individual Plus trovate nelle pagine 206-208.

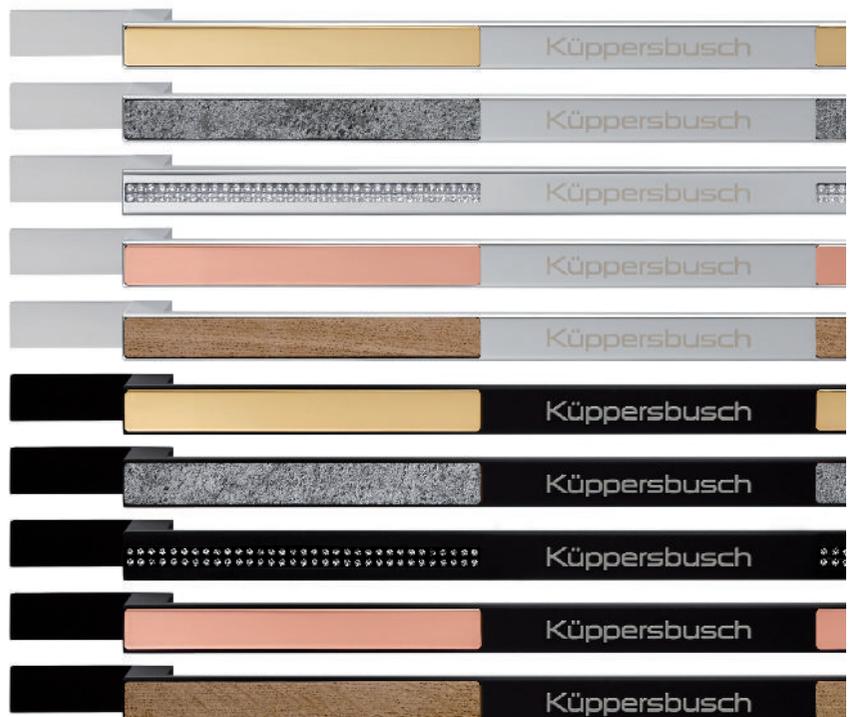

KÜPPERSBUSCH FORNI E CUCINE

Nel 1875 abbiamo lanciato sul mercato il nostro primo forno, nel 2017 il migliore.

Scoprite i nuovi forni di Küppersbusch con le loro molteplici funzioni che accendono la vostra passione per la cucina!

Individuali + intuitivi





INTUITIVI E FUNZIONALI

Certo che abbiamo anche noi un “manuale utente”. Ma non vi servirà. La nuova struttura del menù è talmente intuitiva da non richiedere ulteriori spiegazioni.




Le tre serie Küppersbusch sono dotate di display a colori TFT. La serie Profession+ (comando FullTouch) conquista i più esigenti con il suo display da 5”, mentre le serie Premium+ (comando SensorTouch) e Comfort+ (con manopola), con i loro 3,9”, forniscono comunque tutte le comodità per un uso veloce e pratico.

I display ad alta risoluzione consentono da ogni angolazione una leggibilità perfetta dei contenuti, indipendentemente dalla configurazione di incasso.

I nostri esperti hanno messo a punto una struttura menù facilmente intuibile e di facile orientamento, grazie a simboli noti e possibilità di selezione diretta, come sullo smartphone a cui siamo ormai abituati.

E così tutta la concentrazione può essere dedicata alla preparazione .e cottura delle pietanze.

PROGRAMMI PER RISULTATI PERFETTI

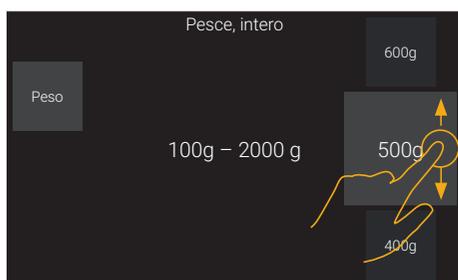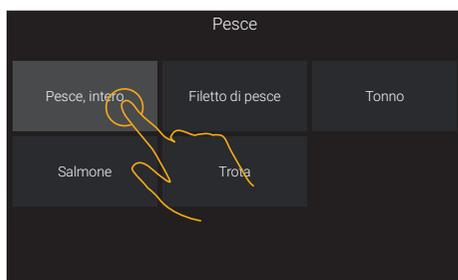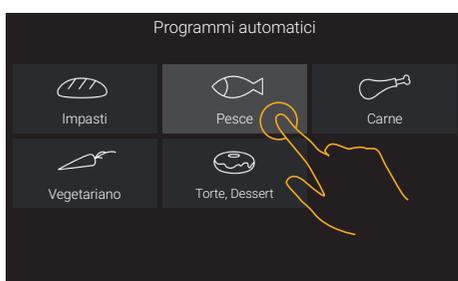

La nuova funzionalità dei forni Küppersbusch risponde alle necessità individuali dell'utente. Garantendo nello stesso tempo dei risultati migliori.



Tutti quelli che preferiscono cucinare in modo "classico" scelgono una tra le numerosi **funzioni del forno** e stabiliscono temperatura e tempo da se.

Gli altri scelgono una funzione speciale (vedi pag. 50) o uno dei molteplici programmi automatici. Il vostro forno si occuperà di assegnare tempo e temperatura ideale.







Programma automatico: il nostro esempio a sinistra dimostra, quanto è semplice diventare uno chef in cucina.

- Scegliete un programma automatico.
- Decidendo tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert.
- Impostate il peso (se necessario) e il grado di cottura desiderato.
- Il forno trova la funzione adatta, calcola il tempo e vi garantisce un risultato perfetto all'ora desiderata.




LASCIATEVI ISPIRARE

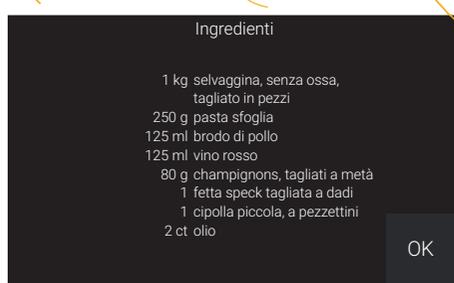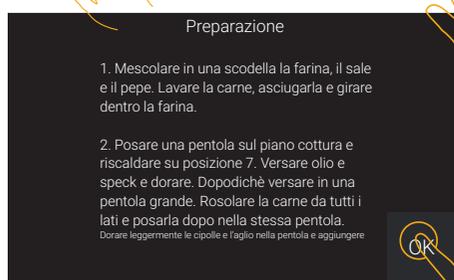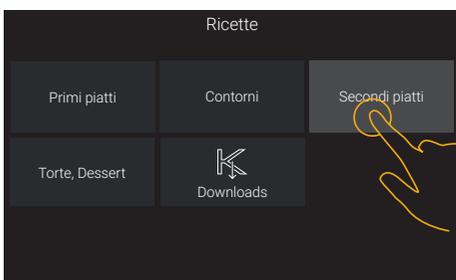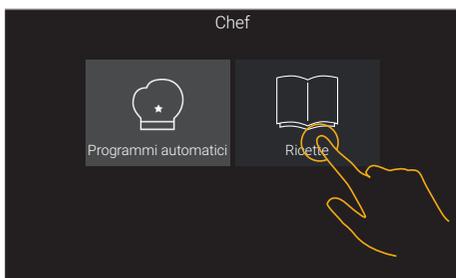

Gli apparecchi della serie Profession + contengono 20 ricette. E attraverso l'applicazione K-Connect avete accesso a un vasto assortimento di ulteriori ispirazioni culinarie.

- Scegliete nel menu la categoria desiderata: primi, secondi, contorni o dessert & pasticcini. Sfogliate le ricette e selezionate ciò che vi ispira.
- Precisate il numero di persone.
- dopodichè vi spostate nella lista degli ingredienti e la preparazione.
- L'impostazione proposta (funzione del forno, tempo di cottura e temperatura) deve essere solo più confermato con il tasto "Start".

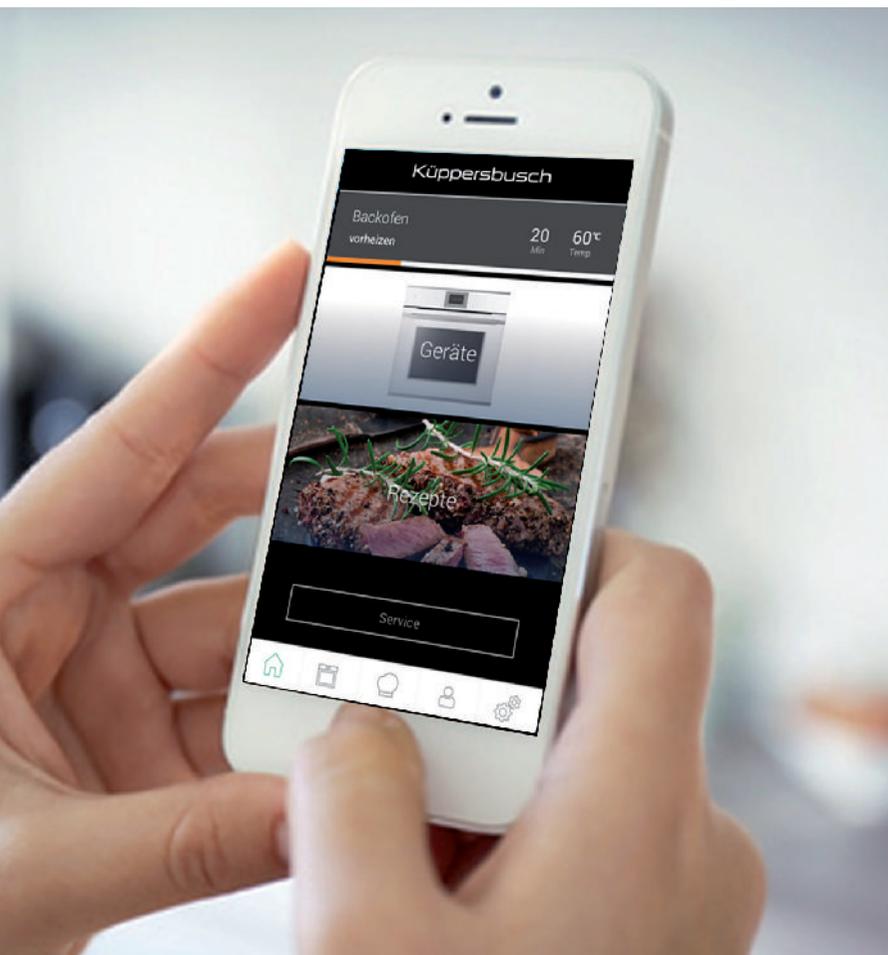

K-Connect: fonte continua di ispirazione

Grazie alla app K-Connect è possibile comandare l'elettrodomestico ovunque ci si trovi. La app è però molto più di un semplice comando a distanza.

Fonte di ispirazione gastronomica: la app propone infatti un'ampia selezione di ricette ottime e gustose da inviare in tutta comodità al proprio forno, complete dell'impostazione del programma di cottura. E raggiungere risultati perfetti non è più un'impresa. Grazie al menù semplice, intuitivo e di facile orientamento, è possibile salvare le funzioni e ricette preferite e persino creare un proprio "libro di ricette".

E se mai dovesse essere necessario: con K-Connect è possibile collegarsi in un batter d'occhio alle istruzioni per l'uso e consultarle con grande semplicità.

Chi non avesse ancora un elettrodomestico Küppersbusch abilitato alla gestione via W-LAN, a partire dall'autunno 2017 potrà scaricare gratuitamente la demo dell'app e familiarizzarsi in anticipo con il suo ventaglio di funzioni.

I VOSTRI FAVORITI



Il tuo libro di cucina memorizzato nel forno:

Che tu sia l'autore della ricetta o che ti limiti a realizzare un suggerimento dell'app K-Connect, approfitta della funzione "Salva preferiti".

Le funzioni, le ricette e i programmi preferiti, salvati nella cartella "preferiti" saranno subito disponibili, aiutandoti a ridurre i tempi di preparazione

Per ogni forno è possibile creare fino a 6 cartelle "preferiti": Küppersbusch sa che anche in famiglia ci sono tante preferenze e gusti diversi!

MULTILEVEL: CUCINARE UNA PIETANZA COMPLETA NEL FORNO



Preparare una pietanza con tutti i suoi contorni contemporaneamente nel forno?

Nessun problema con la funzione “Multilevel-Timer”

- Attraverso i programmi automatici scegliete p.es. pesce e impostate il peso e il grado di cottura desiderato.
- Quando tutte le impostazioni sono state inserite, aggiungerete nel secondo livello le patate. Anche in questo caso stabilite le impostazioni.
- Nel terzo livello vengono stabilite le impostazioni per la verdura.
- Dopodiché confermate con “Start”.
- Sul display apparirà un'informazione per il posizionamento degli ingredienti nel forno.
- Premendo OK il procedimento di cottura si avvia.
- Il forno indica il procedimento di cottura.

Ora potete dedicarvi in tutta calma al dessert.

COTTO A PUNTINO



Non solo roastbeef. Se volete sapere esattamente, se il vostro arrosto ha raggiunto la temperatura interna desiderata usate la termosonda.

È sempre difficile giudicare dall'esterno il grado giusto di cottura di arrosti. Per questo i grandi chef e gli appassionati in cucina si affidano alla termosonda.

Questa vi fornisce dei dati precisi sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Il forno si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura interna desiderata che sia al sangue, medio o ben cotto. Roastbeef per esempio raggiunge una cottura media con una temperatura media di 54-56 gradi.

ESCLUSIVA DI KÜPPERSBUSCH: IL CATALIZZATORE PER FORNI



Lo straordinario catalizzatore ökothem per forni si occupa della pulizia già durante la cottura. Gli odori in cucina sono un ricordo del passato!

Elemento centrale è la ruota della ventola: assicura una circolazione dell'aria e una distribuzione del calore all'interno del forno ottimali e garantisce, in questo modo, la perfetta cottura di diverse pietanze contemporaneamente, senza trasferire il sapore o l'odore di una pietanza sull'altra.



Una soluzione pulita! L'aria carica di grassi, odori e sostanze in sospensione viene aspirata dalla ruota del ventilatore (1). Questa fa passare l'aria carica attraverso la resistenza direttamente nel catalizzatore. (2). Tutti i residui vengono trasformati in acqua e anidride carbonica. L'aria pulita viene ricondotta nel forno. (3). In questo modo non vi sono depositi sulle pareti interne del forno e non necessita una pulizia impegnativa.

A risparmio energetico! Questo processo libera preziosa energia, che viene ricondotta nel forno per l'utilizzo del procedimento cottura.

Gustoso! Le pietanze rimangono molto gustose dato che l'aroma naturale rimane intatto.

Aria fresca! L'aria in cucina è notevolmente più fresca e meno carica di grassi.

GODETEVI LA CENA, NOI CI OCCUPIAMO DELLA PULIZIA DEL VOSTRO FORNO.

I forni di Küppersbusch offrono sistemi di pulizia che vi levano da dosso la fastidiosa pulizia. E, inoltre, una smaltatura speciale del vano interno.



Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata.

Godetevi in tutta calma le vostre pietanze, alla pulizia nel vostro forno ci pensa lui stesso. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Da Küppersbusch avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda il grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.



Per quelli specialmente ecologici suggeriamo una pulizia con poco spreco energetico e senza detersivi chimici: Posate semplicemente un bicchiere d'acqua nel forno e fate partire la funzione ökoClean (a secondo del modello)

Il nuovo programma di pulizia di Küppersbusch, insieme alle pareti interne molto lisce in ökoEmail +, permette di eliminare grassi e residui di sporco con acqua vapore.




ökoEmail+: lo smalto extra liscio di Küppersbusch

La superficie antiaderente e perfettamente liscia ökoEmail+ rende facile e veloce la pulizia immediata di qualche spruzzetto di grasso sulle pareti.



Volete gratinare carne o pesce o rosolarne la superficie senza modificare l'interno? Usate il nostro **grill di grande superficie ribaltabile**. Si presta molto p.es per bistecche, costolette, pesce, pancarrè o bruschette. Per facilitare la pulizia della parte alta del forno basta abbassare il grill.

PER ULTERIORE SICUREZZA E COMFORT: LA NOSTRA PORTA INTERNA IN VETRO CON SOFT-OPEN & CLOSE

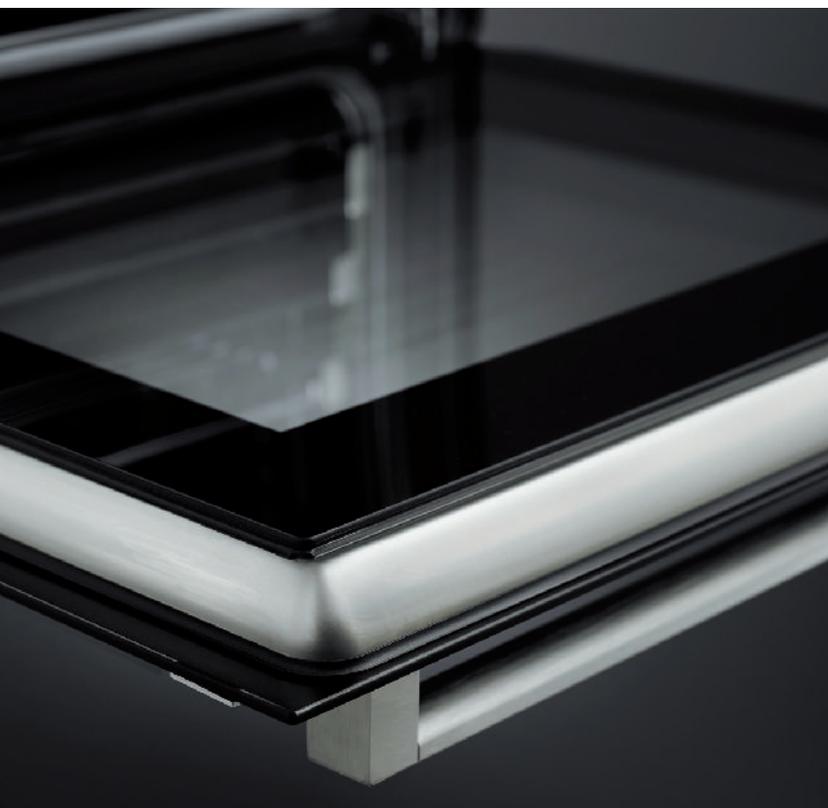

Il sistema porta chiusa con **quattro vetri** è incollato ermeticamente con il telaio in acciaio sottostante - le fastidiose viti appartengono al passato. Ulteriori vantaggi:

Risparmio energetico: L'aria calda rimane nel forno; così la parte frontale del forno rimane a temperature basse.

Pulizia facile: Le porte dei forni sono sganciabili facilmente. Tra i vetri rimane pulito perchè la porta del forno è un sistema chiuso. La cornice in acciaio senza fughe di lavorazione pregiata non ha angoli e spigoli dove si deposita lo sporco.

Più sicurezza: Le porte sono isolate ottimamente con quattro vetri che comporta temperature del frontale basse.

Longevità: Nessuna usura prodotto nel corso degli anni grazie all'impiego di materiali di alta qualità come acciaio e vetro.



Molto utile, se durante le preparazioni in cucina c'è fretta: la funzione soft open & close delle porte dei forni.

La tecnologia soft-open & close ammortizza la rispettiva posizione finale assicurando così un'apertura e una chiusura lieve.

Per salvaguardare le cerniere e i vostri nervi!



XXL



Il vano interno XXL di Küppersbusch offre spazio in abbondanza. Quindi invitate tranquillamente tutta la famiglia allargata.

Con un volume di 70 litri avete uno spazio più che sufficiente per arrostiti e cucinare su 5 livelli.

Le teglie del forno da 60 cm possono essere utilizzate anche nei forni Küppersbusch compatti e a vapore da 45 cm (escluso microonde).

Guide telescopiche ad estrazione totale con PerfectStop:

Le guide telescopiche hanno uno scorrimento morbido con un'altissima stabilità (portata mass. 22 kg). L'inserimento è facile - anche a pieno carico - senza nessun impegno di forza. La funzione di ancoraggio PerfectStop ferma la guida senza pericolo che essa possa scorrere indietro e assicura così il controllo e la gestione sicura del cibo fuori dal forno in posizione estratta.

Attenzione: prima di pulire il forno con la funzione pirolisi (fino a 500 °C) non dimenticatevi di togliere le guide telescopiche (resistenti fino a 300 °C).

Lo smontaggio è facilissimo: le guide si tolgono facilmente grazie al fissaggio a clip e profili chiusi.

Funzioni che vi facilitano la vita

I forni e le cucine della Küppersbusch uniscono innovazione, funzionalità ed esigenze professionali con un design di qualità già premiato molteplici volte. Avete la possibilità di scegliere tra forni maxi da 90 cm di larghezza ed i modelli tradizionali da 60 cm. Non ci sono limiti per i gusti individuali con le tante varianti diverse di dotazione e design.



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare tutti gli elettrodomestici al proprio gusto personale. In base al modello è possibile scegliere tra elettrodomestici bianchi o neri, come colore di base. Con 7 elementi di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.



Sistema d'aria calda ventilata multitherm plus®

La resistenza ad anello piazzata nella parete posteriore del forno circonda la ventola e permette di cucinare su quattro livelli diversi senza trasmissione di sapori ed odori da un piatto all'altro.



Catalizzatore per forno ökotherm®

Il catalizzatore per forni ökotherm®, sviluppato da Küppersbusch, trasforma l'aria carica in aria pulita. L'aria del forno, carica di sostanze untuose, odorose e in sospensione, viene aspirata dalla ruota del ventilatore e compressa attraverso il catalizzatore. Tutte le sostanze indesiderate sono così decomposte in acqua e anidride carbonica e non lasciano residui. Il forno rimane pertanto notevolmente più pulito e anche l'aria emessa è priva di residui di grasso.



Pulizia pirolitica

Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata. Godetevi in tutta calma le vostre pietanze, alla pulizia nel vostro forno ci pensa lui stesso. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Da Küppersbusch avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda il grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.



ökoClean

Pulizia ottimale con poco spreco energetico e senza detersivi chimici: Posare semplicemente un bicchiere d'acqua nel forno e fare partire la funzione ökoClean.



K-Connect

Pilotate il vostro forno ovunque vi troviate attraverso l'app K-Connect. Numerevoli ricette con le rispettive impostazioni possono essere mandati direttamente al forno. Ma non solo. Con la K-Connect arrivate anche velocissimi alle istruzioni d'uso e FAQs.



Ricettario

Ricette gustose complete di lista degli ingredienti e guida alla preparazione sono integrate nel vostro forno. Basta solo fargli sapere in quanti sarete a tavola.



Superficie ökoEmailPlus

L'intero vano interno del forno, comprese le teglie, è rivestito con lo smalto antiaderente ökoEmailPlus. Questo rivestimento, grazie alla sua superficie perfettamente liscia e povera di pori, non permette ai residui di grasso e di arrostitura di aderire rendendo superflui i faticosi lavori di pulizia o l'utilizzo di detersivi aggressivi e non ecologici. Grazie a ökoEmailPlus e ökotherm®, è sufficiente passare con un panno umido sulle pareti del forno per pulirlo e renderlo come nuovo.

Quattro vetri - tante comodità: la porta

La porta interna è caratterizzata da una superficie liscia senza incisioni ed incavi. È sufficiente quindi una passata di spugna per renderla di nuovo perfettamente pulita. La possibilità di staccare facilmente la porta rappresenta un ulteriore punto a favore in tema di pulizia.



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodiché impostate il peso e il grado di cottura desiderato. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.



Favoriti

La funzione favoriti per i vostri piatti preferiti memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni e possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.



Soft Open & Close

Soft, silenziosa e come da se si aprono e chiudono le porte dei forni grazie alla tecnologia Soft Open & Close.



Termosonda

È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrosti di grandi dimensioni. Per questo motivo cuochi professionisti e appassionati usano la termosonda, perchè fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.

Grill di grande superficie ribaltabile

Il grill di grande superficie è ribaltabile e di conseguenza facilita un'eventuale pulizia della parte superiore del forno.



TFT-Touch

I forni di Küppersbusch si utilizzano come vi è familiare dallo smartphone. Usate il vostro forno in modo intuitivo direttamente sullo schermo.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Manopola illuminata con funzione di conferma

Küppersbusch offre anche forni che grazie alla manopola con illuminazione esclusiva arrotondano il design e visualizzano la messa in funzione del forno anche da distante. Inoltre la manopola è dotata di una funzione di conferma che permette un utilizzo del forno molto veloce e semplice.



Manopola a scomparsa

Le manopole sono a scomparsa in qualsiasi posizione di regolazione si trovino e formano un tutt'uno con la mascherina di comando. Le manopole nella loro posizione a scomparsa, oltre che essere esteticamente piacevoli, facilitano la pulizia ed evitano delle regolazioni involontarie.



Manopola girevole

Anche coloro che preferiscono manovrare il forno in modo tradizionale, ovvero attraverso manopole, vengono soddisfatti da Küppersbusch in due differenti maniere: in modo meccanico o elettronico.



Sicurezza per i bambini

Se la sicurezza per i bambini è attivata, il forno non può essere attivato involontariamente.



Classi di efficienza energetica

In tutti paesi della UE vengono segnalate in modo uniforme le classi di efficienza energetica per illustrare l'efficienza di consumo. La classificazione A++ sta per un consumo energetico molto economico, G invece indica un consumo molto elevato. Naturalmente è fuori discussione, che gli apparecchi della Küppersbusch siano tra i più economici sul mercato. Numerose innovazioni fanno sì che durante i processi di cottura non venga utilizzata più energia di quella necessaria. Di queste fanno parte la porta del forno con vetratura quadrupla con il vetro interno termoriflettente e l'isolamento multiplo del forno. Inoltre l'illuminazione interna, disinseribile durante il funzionamento del forno, l'interruttore di contatto della porta ed il sistema per evitare i ponti termici provvedono ad un consumo energetico esemplare.

Riscaldamento rapido

La funzione di riscaldamento rapido porta il forno alla temperatura impostata con velocità doppia rispetto al riscaldamento normale.



Illuminazione del vano interno

I faretto LED a basso consumo energetico illuminano perfettamente l'intero vano cottura.

Illuminazione alogena del forno

Due lampade alogene sono poste sulle pareti laterali del forno ad altezze diverse, così da illuminare qualsiasi vivanda da ogni lato.

Interruttore di contatto della porta

Questo sistema di sicurezza risparmia anche energia: la ventilazione dell'aria e il riscaldamento vengono interrotti all'apertura della porta del forno.

Multilevel-Timer

Combinare un menu con fino a tre preparazioni diverse con i programmi automatici nei forni della serie Profession+. Impostate un programma automatico e aggiungete attraverso il segno "+" un ulteriore programma automatico. Il display visualizza quale piatto, in quale momento e in quale livello di inserimento deve essere inserito nel forno in modo di poter servire il menu intero tutto contemporaneamente.

Eco-Modus

L'Eco-Modus è un'impostazione sul display, che riduce al minimo il consumo energetico del display.

Demo-Modus

Il Demo-Modus (anche modalità expo) serve per la dimostrazione degli apparecchi in mostre e esposizioni, ovviamente senza che l'apparecchio si riscaldi.

Stand-by-Modus

Il Modus stand-by è un'impostazione nella quale viene indicata solo l'ora del tempo sul display, per risparmiare energia.

Accessori professionali:

Profession+ Cooking Set ZB 8030

Consistente di: teglia universale, griglia interna e coperchi (foto mostra anche vaschette forate Acc.-no. 1005)

Adatto perfettamente alla preparazione di verdure e pesce: con il cooking set Profession+ cucinate a vapore nel forno! Il coperchio è di silicone e vetro e crea il vano chiuso necessario per la cottura a vapore.



Profession+ braseria Set ZB 8031

Consistente di: padella in getto di alluminio (adatto per la cottura ad induzione) e guide telescopiche ad estrazione totale. Combattibile con tutti i forni Küppersbusch. Nella

braseria si possono rosolare gli alimenti direttamente sulla zona cottura ad induzione e inserirli senza trasportare dentro il forno per il proseguimento cottura.



FORNO. PIROLISI.

Profession+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

BP 6850.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 11 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 5,0" TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT-Touch
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida ad estrazione totale (ZB 1002); 1 guida ad estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali:

- Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile nel 1. trimestre 2018 / info prezzi segue

nero	BP 6850.0 S1	Design Acciaio
	BP 6850.0 S2	Design Black Chrome
	BP 6850.0 S3	Design Silver Chrome
	BP 6850.0 S4	Design Gold
	BP 6850.0 S5	Design Black Velvet
	BP 6850.0 S7	Design Copper
	BP 6850.0 S8	Design Hot Chili

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

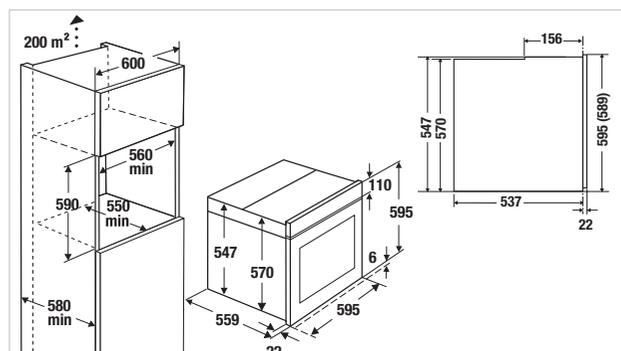

FORNO. PIROLISI.

Premium+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Bianco, Design Acciaio 1 (premontato)



BP 6550.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida ad estrazione parziale (ZB 1003)

Accessori opzionali:


- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209



*disponibile da ottobre

nero	BP 6550.0 S1	Design Acciaio	1.909,- €
	BP 6550.0 S2	Design Black Chrome	1.973,- €
	BP 6550.0 S3	Design Silver Chrome	1.973,- €
	BP 6550.0 S4	Design Gold	2.029,- €
	BP 6550.0 S5	Design Black Velvet	1.909,- €
	BP 6550.0 S7	Design Copper	2.029,- €
	BP 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.029,- €
	bianco	BP 6550.0 W1	Design Acciaio
BP 6550.0 W2		Design Black Chrome	1.973,- €
BP 6550.0 W3		Design Silver Chrome	1.973,- €
BP 6550.0 W4		Design Gold	2.029,- €
BP 6550.0 W5		Design Black Velvet	1.909,- €
BP 6550.0 W7		Design Copper	2.029,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

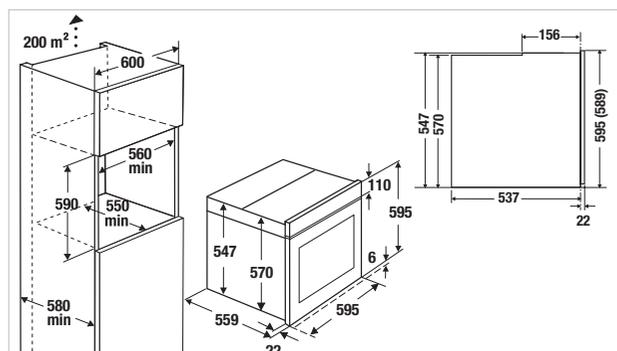

FORNO. PIROLISI.

Comfort+



nero, Design Acciaio 1 (premontato)



BP 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT-Touch con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopola pregiata in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da ottobre

nero	BP 6350.0 S1	Design Acciaio	1.527,- €
	BP 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.589,- €
	BP 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.589,- €
	BP 6350.0 S4	Design Gold	1.646,- €
	BP 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.527,- €
	BP 6350.0 S7	Design Copper	1.646,- €
	BP 6350.0 S8	Design Hot Chili	1.646,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

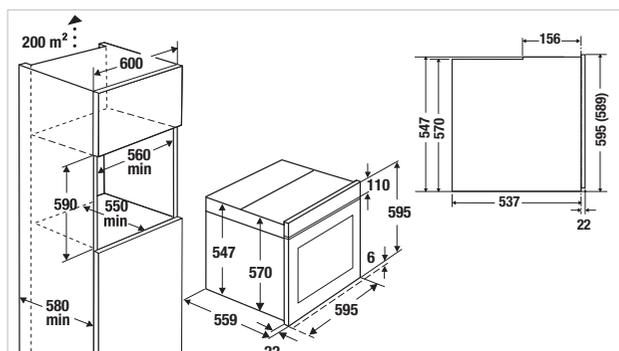

FORNO.

Profession+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



B 6850.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 11 funzioni speciali (vedi tabella funzioni pag. 50)
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 5,0" TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT-Touch
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione totale (ZB 1002);
- 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali:

- Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile nel 1. trimestre 2018 / info prezzi segue

nero	B 6850.0 S1	Design Acciaio
	B 6850.0 S2	Design Black Chrome
	B 6850.0 S3	Design Silver Chrome
	B 6850.0 S4	Design Gold
	B 6850.0 S5	Design Black Velvet
	B 6850.0 S7	Design Copper
	B 6850.0 S8	Design Hot Chili

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

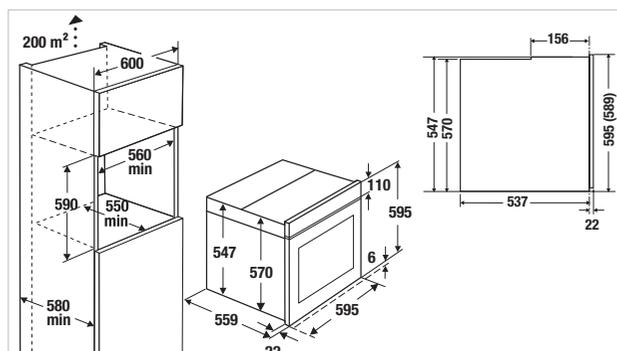

FORNO.

Premium+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

B 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da settembre

nero	B 6550.0 S1	Design Acciaio	1.782,- €
	B 6550.0 S2	Design Black Chrome	1.846,- €
	B 6550.0 S3	Design Silver Chrome	1.846,- €
	B 6550.0 S4	Design Gold	1.899,- €
	B 6550.0 S5	Design Black Velvet	1.782,- €
	B 6550.0 S7	Design Copper	1.899,- €
	B 6550.0 S8	Design Hot Chili	1.899,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

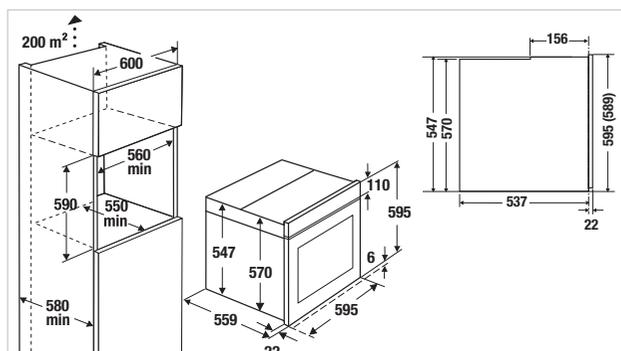

FORNO.

Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



B 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT-Touch con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopola pregiata in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri, sganciabile
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti personali
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:


- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

nero	B 6350.0 S1	Design Acciaio	1.399,- €
	B 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.463,- €
	B 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.463,- €
	B 6350.0 S4	Design Gold	1.519,- €
	B 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.399,- €
	B 6350.0 S7	Design Copper	1.519,- €
	B 6350.0 S8	Design Hot Chili	1.519,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

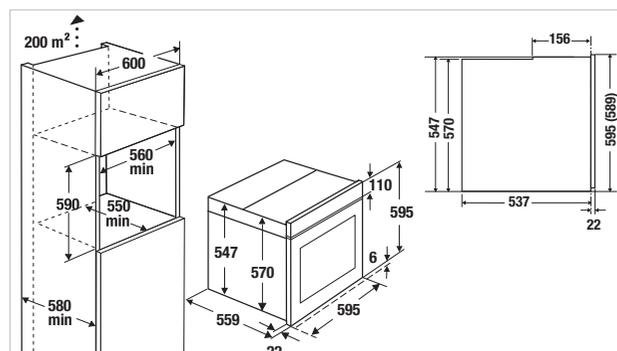

FORNO.

Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



B 6330.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- manopola pregiata in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 215

Accessori di serie:


- 1 teglia, smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - leccarda universale Acc.-no. ZB 1001 38,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

nero	B 6330.0 S1	Design Acciaio	999,- €
	B 6330.0 S2	Design Black Chrome	1.080,- €
	B 6330.0 S3	Design Silver Chrome	1.080,- €
	B 6330.0 S4	Design Gold	1.136,- €
	B 6330.0 S5	Design Black Velvet	999,- €
	B 6330.0 S7	Design Copper	1.136,- €
	B 6330.0 S8	Design Hot Chili	1.136,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206-208

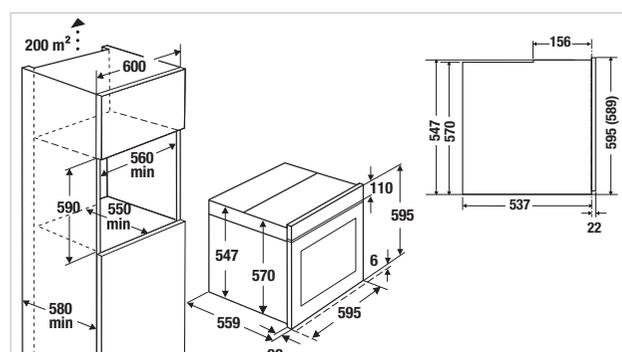

CUCINA. SET.

Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



EEH 6260.0 CUCINA ELETTRICA

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- manopole a scomparsa
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, vetratura tripla, sganciabile
- volume vano cottura 57 litri
- illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:


- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 215

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali:

- 2 guide estr. parziale Acc.-no. ZB 1085 64,- €
- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

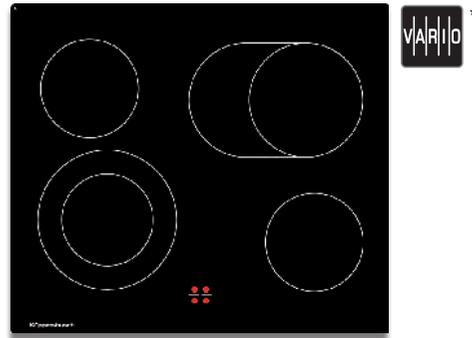

senza cornice



KH 6310.0 LEGATO AL FORNO

Dotazione:

- potenza a regolazione continua tramite forno
- indicatori del calore residuo
- 1 zona ad uso doppio Ø 120 o 210 mm / 750 W o 2.200 W
- 1 zona per pesciera ad uso doppio Ø 175 o 175 x 265 mm / 1.800 W fino 2.400 W
- 2 zone cottura Ø 145 mm / 1.200 W

Dati tecnici:



- misure di nicchia L x A ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x A ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 222

Accessorio opzionali:

- profili in acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- (solo con i profili in acciaio)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

*solo in combinazione con accessorio speciale ZK 0600

SET: EEH 6260.0 JX1+ KH 6310.0 SR 1.717,- €

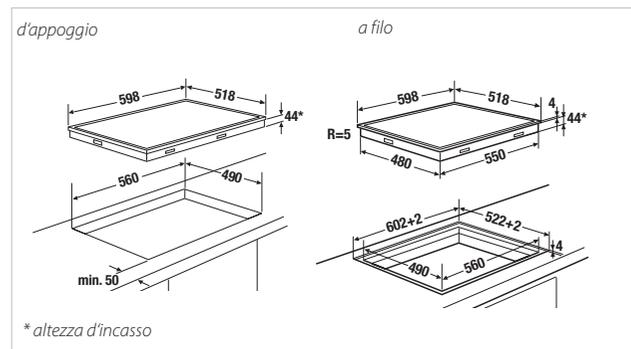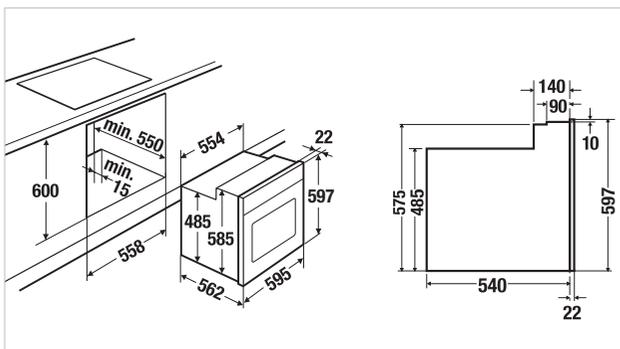

FORNO.

Profession+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



EEB 9860.0

Dotazione:

- 9 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 3 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 16 programmi automatici
- 2 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display LCD doppio con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori e manopola pregiata in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 77 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 860 x 475 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 215


Accessori di serie:

- 2 teglie, smaltate; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione totale
- 1 guida estrazione parziale

Accessori opzionali:

- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 146 133,- €

nero	EEB 9860.0 JX1	Design Acciaio	2.799,- €
	EEB 9860.0 JX2	Design Black Chrome	2.863,- €
	EEB 9860.0 JX3	Design Silver Chrome	2.863,- €
	EEB 9860.0 JX4	Design Gold	2.899,- €
	EEB 9860.0 JX5	Design Black Velvet	2.799,- €

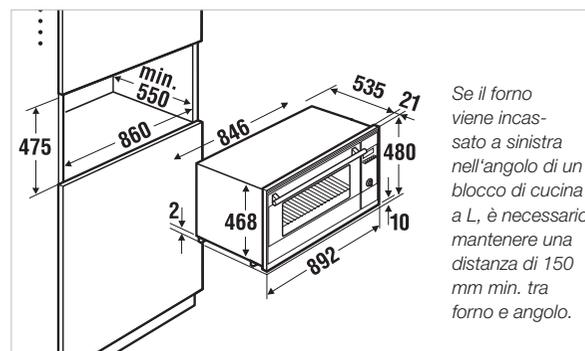



Küppersbusch

90/25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

001

1 2 3 4 5 6 7 8 9



dkocher

Accessori/Dati tecnici

Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Frigoriferi/Congelatori

Cappe aspiranti

Piani di cottura

ConceptLine®

Shade of Grey

Forni compatti

Forni/Cucine

Tutte le funzioni in un colpo

	BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	B 6330.0	EEB 9860.0	EEH 6260.0	CBP 6550.0	CB 6350.0	CBD 6550.0	CBA 6550.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
Funzioni del forno													
	Calore superiore/inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Calore superiore	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	Calore inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	aria ventilata ökotherm®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
	aria ventilata intensiva ökotherm®	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	calore superiore/inferiore con aria calda	•	•				•		•	•	•		•
	funzione pizza ökotherm®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	grill piccola superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	grill grande superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	grill/calore inferiore	•	•				•		•	•	•		
	grill con aria calda (grill superficie piccola)	•	•		•		•		•	•	•		
	grill con aria calda (grill superficie grande)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	grill con aria calda e calore inferiore	•	•				•		•	•	•		
Funzioni speciali del forno													
	scongelare	•	•		•	•	•		•	•	•		
	cottura a temperature basse	•	•		•		•		•	•	•		
	tenere in caldo	•	•		•		•		•	•	•		
	congelati	•	•				•		•	•	•		
	scaldavivande	•											
	gratinare	•	•				•		•	•	•		
	conservare	•	•				•		•	•	•		
	disseccare	•	•				•		•	•	•		
	pane	•	•				•		•	•	•		
	fermentare	•											
	funzione jogurt	•							•				

Basta scegliere il programma automatico, controllare la temperatura e il tempo di cottura, fare eventuali modifiche e confermare. Fatto!

	CBD 6550.0	CBA 6550.0	CD 6350.0
--	------------	------------	-----------

Funzioni forno a vapore

	Sous-Vide	•		
	cottura a vapore combinata	•	•	
	cottura a vapore	•		•
	cottura a vapore Vario	•	•	
	rigenerare (manuale)	•	•	
	rigenerare (auto)	•		

Funzioni forno vapore speciali

	scongelare con vapore	•		•
	sterilizzare	•	•	•
	immissione vapore (manuale)			
	immissione vapore (auto)	•	•	
	conservare con vapore			
	estrazione succo con vapore			
	jogurt con vapore			
	disinfettare	•	•	
	scogliere	•	•	•
	preparare pasta	•	•	
	riscaldare panni caldi	•	•	
	tenere in caldo con vapore	•		•
	pulizia a vapore	•	•	•

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
--	------------	------------	------------

Funzioni microonde

	microonde	•	•	•
	funzione microonde combinabile con funzioni del forno	•	•	
	microonde + grill			•
	microonde + aria ventilata			•

KÜPPERSBUSCH FORNI COMPATTI

Sopra, sotto, affiancati

Scegli l'abbinamento che più ti aggrada.

I nostri apparecchi si prestano ad essere variamente combinati venendo incontro ai gusti più diversi.

Individuali + variabili



Forni/Cucine

Forni compatti

Shade of Grey

ConceptLine®

Piani di cottura

Cappe aspiranti

Frigoriferi/Congelatori

Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Accessori/Dati tecnici




12:00

27 min

100%	95°C	K1
82%		20 min



Küppersbusch

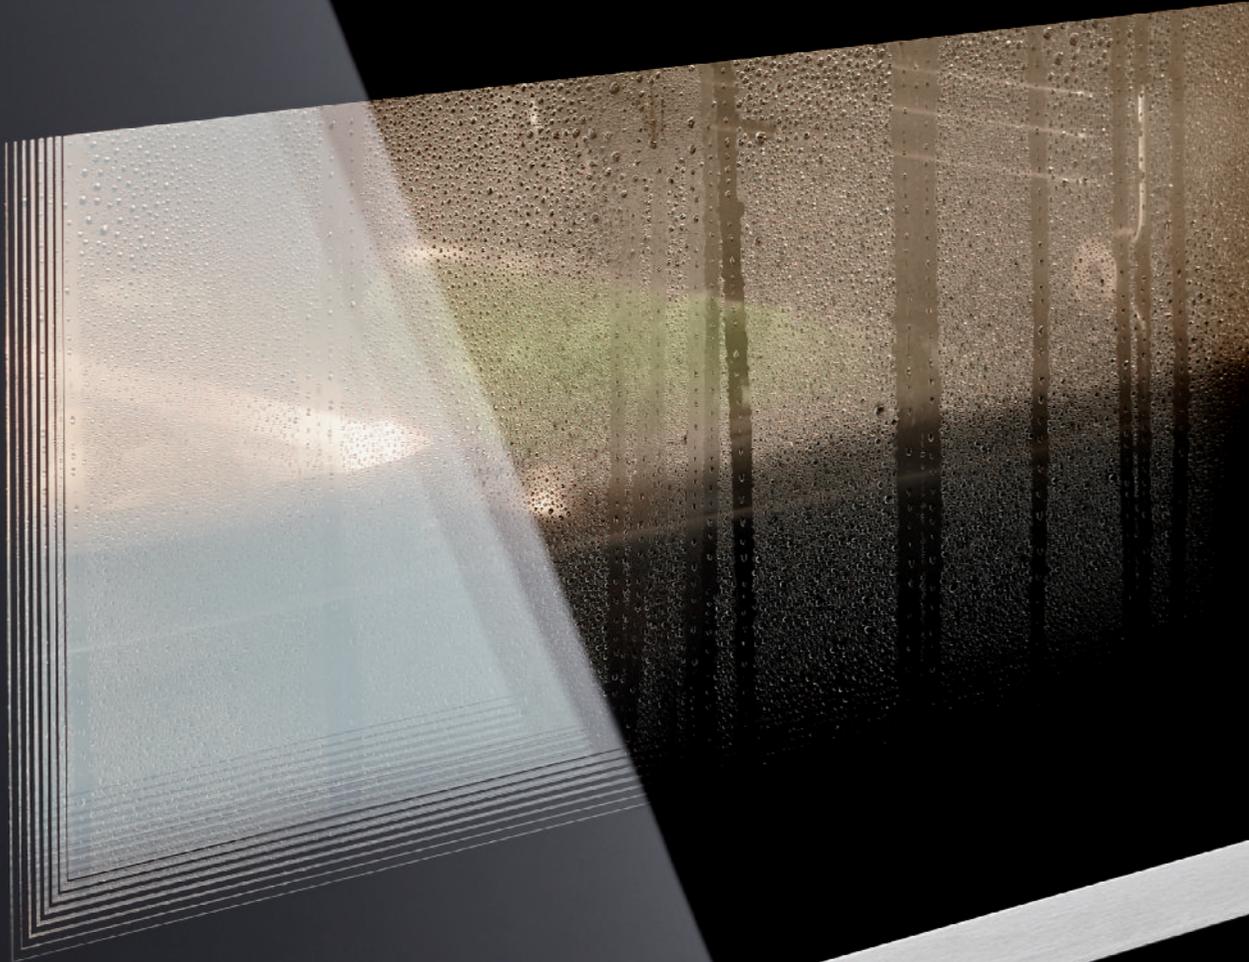

DELIZIE DELICATE CON I FORNI A VAPORE DI KÜPPERSBUSCH

Se amate mangiar sano, saprete già che non c'è niente di meglio della cottura a vapore, perchè le sostanze minerali e quelle nutritive dei cibi rimangono intatte.

Con i forni a vapore Küppersbusch sarà facile diventare di cucina leggera. Lavorano senza pressione e con una distribuzione del vapore ottimale. Verdure, pesce e carne mantengono inalterato il loro sapore e vengono cotti molto delicatamente grazie al riscaldamento uniforme.

Perchè cucinare a vapore? Non esiste un modo di cucinare più leggero della cottura a vapore. Il gusto e gli aromi sono molto intensi. Il colore e la forma del cibo rimangono invariati. L'aspetto sano della cottura a vapore: Le sostanze minerali rimangono quasi completamente intatte, le sostanze nutritive e quelle attive non vengono impoverite.

Inoltre, con il riscaldamento uniforme attraverso il vapore i vostri alimenti vengono cotti senza seccarli. E per alimenti precotti vale: l'umidità persa viene riportata nei cibi grazie alla cottura o riscaldamento a vapore.

MULTIS

**MULTI
STEAM**

Con i forni di Küppersbusch con la funzione combinata vapore potete cucinare con solo al 100 % a vapore ma anche utilizzare una combinazione di vapore e aria ventilata. Abbiamo per ogni alimento la sua funzione adatta.

COTTURA A VAPORE con 100% vapore:

La cottura a vapore con temperature da 30°C-100°C con fino a tre livelli si presta perfettamente per la cottura di pesce, verdure, frutta, riso, patate o canederli. Pesce cotto con una temperatura di ca 70° C per esempio è una prelibatezza da non perdere! Ma anche dolci come Crème Caramel o altri piatti delicati riescono facilmente grazie alla temperatura di vapore costante ed esatta.



Combinazioni tra vapore e aria ventilata


Cottura a vapore combinata:

L'interazione di 50 % vapore e 50 % aria ventilata crea il clima ideale per sfornati, buddini e souffles e per rigenerare piatti già preparati.



Cottura a vapore Vario:

Per la preparazione di pane, carne e pollame invece si presta la funzione cottura a vapore vario con 25% vapore e 75 % aria ventilata.

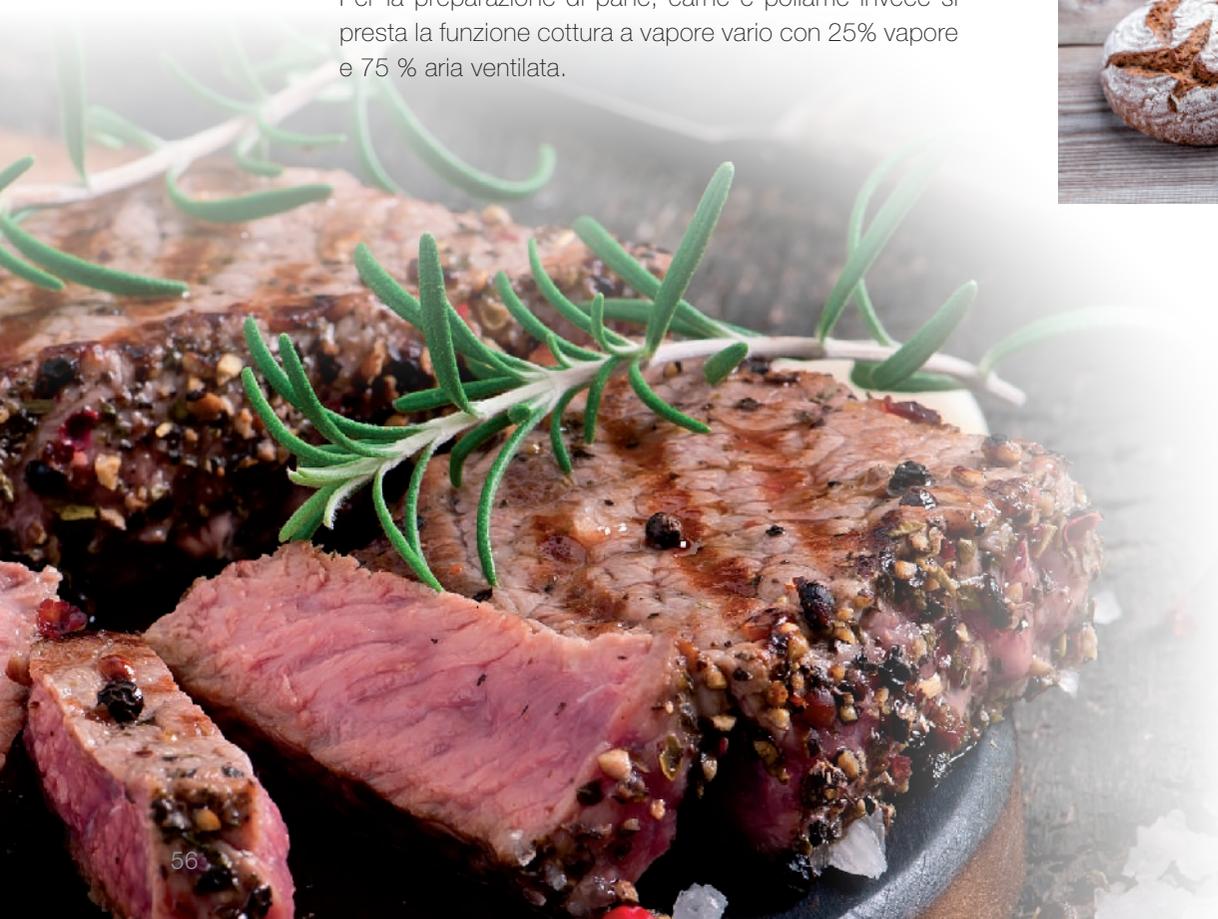

TEAM



Individual steam shots: getti di vapore manuali o automatici per gustosi arrosti croccanti oppure per la preparazione di pane

Con i forni a vapore combinati di Küppersbusch è possibile aggiungere ad ogni funzione del forno dei getti di vapore. Basta impostare l'intensità desiderata dei getti e il forno li aggiunge automaticamente. Gli apparecchi della serie Profession+ offrono l'ulteriore possibilità di immettere anche manualmente dei getti di vapore. Premete sul campo "getti di vapore manuali" durante la cottura. Variate l'intensità del getto premendo o con un breve colpetto o tenendo premuto per un periodo più lungo.



Getti di vapore manuali: le foto ne mostrano l'uso intuitivo. Sequenza da sopra a sotto e da destra a sinistra.



SOUS-VIDE

GUSTI E SAPORI UNICI

La cottura sous vide è una variante della cottura a bassa temperatura, eseguita però a bagno o a vapore e a temperatura pressoché costante.



Il programma **sous vide** disponibile sui forni a vapore e nei forni combinati Küppersbusch è un programma speciale previsto per la cottura sotto vuoto e con il quale è possibile cuocere delicatamente carne, pesce o verdure, inserite in un apposito sacchetto sottovuoto, impostando temperature relativamente basse, inferiori ai 100°C.

Un metodo di preparazione e cottura che promette risultati spettacolari, un autentico piacere per il palato. Ecco in breve come funziona:

Pulire gli ingredienti (freschi), tagliandoli eventualmente a fettine, dadini, ecc., e inserirli in una busta per cottura sottovuoto. Aggiungere i condimenti: olio, erbe aromatiche, spezie ecc., e sigillare quindi la busta nell'apposito cassetto sottovuoto riducendo al minimo l'aria in esso contenuta. Se non prontamente utilizzati, gli ingredienti contenuti nei sacchetti sottovuoto devono essere conservati in frigorifero, ad esempio anche per la marinatura durante la notte.

Una volta deciso di utilizzarlo, disporre il sacchetto con gli ingredienti nel forno a vapore o nel forno combinato e avviare il programma Sous-Vide. Le pietanze verranno cotte delicatamente a una temperatura dell'acqua o del vapore costante, in un intervallo compreso fra i 50° e gli 80°C.



Il cassetto per sottovuoto di Küppersbusch:

Il nuovo cassetto sottovuoto ideato da Küppersbusch è il segreto di una perfetta cottura sous vide (vedi immagine a sinistra).

Ma è ottimo anche per la conservazione di alimenti crudi, o anche di pietanze già cotte. Lo strumento consente di sottrarre aria e ossigeno dai sacchetti in plastica e di mantenere i cibi puliti e sottovuoto sigillandoli, e quindi separandoli dal contatto con l'aria o con l'esterno. La resa sottovuoto arriva fino al 99,9% e consente di conservare i cibi nettamente più a lungo.

alimento	non sottovuoto	sottovuoto
temperatura ambiente		
pane	ca. 2-3 giorni	ca. 7-8 giorni
caffè	ca. 2-3 mesi	ca. 12 mesi
nel frigo		
verdure (crude)	ca. 5 giorni	ca. 18-20 giorni
minestre (cotte)	ca. 2-3 giorni	ca. 8-12 giorni
carne di manzo (crudo)	ca. 3-4 giorni	ca. 30-40 giorni
carne (arrostita)	ca. 2-3 giorni	ca. 8-12 giorni
frutta fresca	ca. 3-7 giorni	ca. 8-25 giorni
nel congelatore		
carne	ca. 6 mesi	ca. 24-36 mesi
carne tritata	ca. 4 mesi	ca. 12 mesi
pesce	ca. 6 mesi	ca. 24-36 mesi
verdure	ca. 8-10 mesi	ca. 24-36 mesi



IL CAFFÈ NELLA SUA FORMA MIGLIORE: PIACERE PURE CON KÜPPERSBUSCH

Il caffè è una delle bevande più amate in assoluto. Bevuta ormai da secoli in tutto il mondo, questa preparazione si distingue per il suo profumo e aroma intenso, oltre ad essere apprezzata per il suo effetto corroborante e stimolante.



E ormai da tempo la preparazione del caffè è considerata da molti espressione del proprio stile di vita. Dalla tazza da consumare al volo, il caffè "to go", alla celebrazione di un rito: la sua preparazione riveste oggi un ruolo molto più importante che nei secoli passati.

Oltre a un design impeccabile e a una funzionalità ai massimi livelli, con le sue due macchine automatiche, Küppersbusch fornisce agli estimatori del caffè lo strumento in grado di venire incontro a gusti e preferenze personali.

La CKV 6550.0 funziona con l'impiego del caffè in grani o macinato ed è dotata di una funzione specifica per il latte, pensata per la preparazione di cappuccino e caffelatte a circa 15 bar. L'intensità di aroma del caffè è regolabile su 5 livelli (da molto delicato a molto forte) e la temperatura della bevanda su 3 diversi livelli. L'impostazione, facile e intuitiva, viene effettuata sul display LCD.

La CKK 6350.0 è l'alternativa per tutti coloro che preferiscono usare le capsule. Ma la macchina permette anche l'uso del caffè macinato. Un indubbio vantaggio è l'adattatore che consente di usare capsule di ogni dimensione, lasciando quindi la massima libertà nella scelta del produttore

Scoprite di più sulle macchine da caffè a pag. 74-75.





MACCHINE AUTOMATICHE
PER I VERI
AMANTI DEL CAFFÈ

Funzioni al top per un'alimentazione sana e moderna.



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare tutti gli elettrodomestici al proprio gusto personale. In base al modello è possibile scegliere tra elettrodomestici bianchi o neri, come colore di base. Con 7 elementi di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.



Sistema d'aria calda ventilata multitherm plus®

La resistenza ad anello piazzata nella parete posteriore del forno circonda la ventola e permette il cucinare su quattro livelli diversi senza trasmissione di sapori ed odori da un piatto all'altro.



Catalizzatore per forno ökoTherm®

Il catalizzatore per forni ökoTherm®, sviluppato da Küppersbusch, trasforma l'aria carica in aria pulita. L'aria del forno, carica di sostanze untuose, odorose e in sospensione, viene aspirata dalla ruota del ventilatore e compressa attraverso il catalizzatore. Tutte le sostanze indesiderate sono così decomposte in acqua e anidride carbonica e non lasciano residui. Il forno rimane pertanto notevolmente più pulito e anche l'aria emessa è priva di residui di grasso.



Pulizia pirolitica

Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata. Godetevi in tutta calma le vostre pietanze, alla pulizia nel vostro forno ci pensa lui stesso. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Da Küppersbusch avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda il grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.



K-Connect

Pilotate il vostro forno ovunque vi troviate attraverso l'app K-Connect. Numerevoli ricette con le rispettive impostazioni possono essere mandati direttamente al forno. Ma non solo. Con la K-Connect arrivate anche velocissimi alle istruzioni d'uso e FAQs.



Ricettario

Ricette gustose complete di lista degli ingredienti e guida alla preparazione sono integrate nel vostro forno. Basta solo fargli sapere in quanti sarete a tavola.



Superficie ökoEmailPlus

L'intero vano interno del forno, comprese le teglie, è rivestito con lo smalto antiaderente ökoEmailPlus. Questo rivestimento, grazie alla sua superficie perfettamente liscia e povera di pori, non permette ai residui di grasso e di arrostitura di aderire rendendo superflui i faticosi lavori di pulizia o l'utilizzo di detersivi aggressivi e non ecologici. Grazie a ökoEmailPlus e ökoTherm®, è sufficiente passare con un panno umido sulle pareti del forno per pulirlo e renderlo come nuovo.

Quattro vetri - tante comodità: la porta

La porta interna è caratterizzata da una superficie liscia senza incisioni ed incavi. È sufficiente quindi una passata di spugna per renderla di nuovo perfettamente pulita. La possibilità di staccare facilmente la porta rappresenta un ulteriore punto a favore in tema di pulizia.



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodiché impostate il peso e il grado di cottura desiderato. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.



Favoriti

La funzione favoriti per i vostri piatti preferiti memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni e possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.



Soft Open & Close

Soft, silenziosa e come da se si aprono e chiudono le porte dei forni grazie alle tecnologia Soft Open & Close.

Grill di grande superficie ribaltabile

Il grill di grande superficie è ribaltabile e di conseguenza facilita un'eventuale pulizia della parte superiore del forno.



TFT-Touch

I forni di Küppersbusch si utilizzano come vi è familiare dallo smartphone. Usate il vostro forno in modo intuitivo direttamente sullo schermo.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Manopola girevole

Anche coloro che preferiscono manovrare il forno in modo tradizionale, ovvero attraverso manopole, vengono soddisfatti da Küppersbusch in due differenti maniere: in modo meccanico o elettronico.

Sicurezza per i bambini



Se la sicurezza per i bambini è attivata, il forno non può essere attivato involontariamente.



Touch to open

I frontali si aprono in maniera push pull toccando leggermente la superficie.



Classi di efficienza energetica

In tutti paesi della UE vengono segnalate in modo uniforme le classi di efficienza energetica per illustrare l'efficienza di consumo. La classificazione A++ sta per un consumo energetico molto economico, G invece indica un consumo molto elevato. Naturalmente è fuori discussione, che gli apparecchi della Küppersbusch siano tra i più economici sul mercato.

Riscaldamento rapido

La funzione di riscaldamento rapido porta il forno alla temperatura impostata con velocità doppia rispetto al riscaldamento normale.



Illuminazione del vano interno

I faretti LED a basso consumo energetico illuminano perfettamente l'intero vano cottura.



Illuminazione delle tazze

Anche l'occhio vuole la sua parte. Per questo motivo l'illuminazione LED mette in buona luce il risultato perfetto delle vostre preparazioni.

Illuminazione alogena del forno

Due lampade alogene sono poste sulle pareti laterali del forno ad altezze diverse, così da illuminare qualsiasi vivanda da ogni lato.

Multilevel-Timer

Combinare un menu con fino a tre preparazioni diverse con i programmi automatici nei forni della serie Profession+. Impostate un programma automatico e aggiungete attraverso il segno "+" un ulteriore programma automatico. Il display visualizza quale piatto, in quale momento e in quale livello di inserimento deve essere inserito nel forno in modo di poter servire il menu intero tutto contemporaneamente.

Eco-Modus

L'Eco-Modus è un'impostazione sul display, che riduce al minimo il consumo energetico del display.

Demo-Modus

Il Demo-Modus (anche modalità expo) serve per la dimostrazione degli apparecchi in mostre e esposizioni, ovviamente senza che l'apparecchio si riscaldi.

Tecnologia a invertitore

La tecnologia a invertitore è un sistema che mantiene costante la potenza erogata anche con pochi giri di watt (posizione di potenza bassa). In questo modo l'energia applicata può essere utilizzata ottimamente. Con tecnologie tradizionali invece il microonde lavora sempre con l'intera potenza disponibile e integra intervalli, più brevi o più lunghi, a secondo la posizione di potenza. La conseguenza è spesso un riscaldamento non uniforme e uno spreco energetico elevato. La tecnologia a invertitore invece lavora con un costante afflusso energetico basso, in modo che, oltre al risparmio, possono essere riscaldati anche cibi delicati.

Funzione di avvio immediato

I forni a microonde Küppersbusch dispongono di una funzione di avvio immediato. Basta premere un unico tasto per avviare la funzione.



Rigenerare

Con la combinazione di vapore e aria ventilata si possono riscaldare i cibi senza perdita di qualità e senza seccarli, e di conseguenza, si può servire ogni singolo piatto come preparato al momento.



Electronic Steam System

Il vapore viene prodotto fuori dal vano di cottura in un generatore esterno. In questo modo si forma il giusto clima entro pochi secondi.



Multisteam

Potete utilizzare i forni a vapore combinati sia per la COTTURA A VAPORE con 100% vapore, oppure anche diverse combinazioni di vapore e aria calda ventilata. Si presta perfettamente per la cottura di pesce, verdure e riso. Abbiamo per ogni alimento la sua funzione adatta. La cottura A VAPORE COMBINATA (50 % vapore e 50 % aria ventilata) crea il clima ideale per sformati, buddini e souffles e per rigenerare piatti già preparati. Per la preparazione di pane, carne e pollame invece è perfetta la funzione COTTURA A VAPORE VARIO con 25 % vapore e 75 % aria ventilata.



Steam Assist

A chi non serve una vera propria funzione a vapore ma comunque non vuole rinunciare completamente alla cottura a vapore vi sono i forni con assistente vapore. Anche qui vale: sformati, buddini e souffles riescono perfettamente con la funzione cottura a vapore combinata (50% vapore e 50% aria ventilata). Per la preparazione di pane, carne e pollame invece si presta la funzione cottura a vapore vario (25% vapore e 75 % aria ventilata)



Solo Steam

Chi vuole beneficiare della pura cottura a vapore sceglie il forno a vapore Solo Steam. La temperatura va raggiunta al 100% in vapore, perfetto per pesce, riso e verdure.



Sous-Vide

Cucinare come gli chef: Nella cottura Sous-vide la temperatura va raggiunta e tenuta costante col solo aiuto di vapore. Con questo programma preparate piatti in modo molto delicato oppure rifinite alimenti già cotti e saldati in buste a sottovuoto. In combinazione con un cassetto sottovuoto di Küppersbusch, quindi, completate perfettamente la preparazione di sous-vide.



Individual steam shots

Con i forni a vapore combinati di Küppersbusch è possibile aggiungere ad ogni funzione del forno dei getti di vapore. Basta impostare l'intensità desiderata dei getti e il forno li aggiunge automaticamente. Gli apparecchi della serie Profession+ offrono l'ulteriore possibilità di immettere anche manualmente dei getti di vapore. Premete sul campo "getti di vapore manuali" durante la cottura. Variate l'intensità del getto premendo, o con un breve colpetto, o tenendo premuto per un periodo più lungo.



Cottura a vapore 30-100°C

La cottura a vapore lavora con temperature da 30°C a 100°C permettendo così una cottura in modo delicato e gustoso. Un pesce che viene cotto a una temperatura di ca. 70°C è un'esperienza culinaria, così come anche i Crème Caramel ed altri piatti delicati che riescono facilmente grazie alle costanti temperature di vapore.



Contenitore per l'acqua fresca

I forni a vapore Küppersbusch sono integrabile senza problemi in ogni cucina, dato che il contenitore per l'acqua fresca rende superfluo un allacciamento per l'acqua.



Montaggio rapido

Il montaggio rapido denomina il nuovo confort di montaggio dei set d'incasso dei forni a microonde. Tutti i componenti d'incasso vengono già premontati in fabbrica. Il tempo di installazione si riduce a soli 5 minuti!



Altezza della nicchia

L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm del vano del mobile necessario.



Larghezza della nicchia

La larghezza della nicchia identifica la larghezza in cm del vano del mobile necessario.



Pensile

Il pensile identifica la larghezza del pensile necessaria per l'incasso in cm.



COMPACT. FORNO. COMBINATO A VAPORE.

Premium+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Bianco, Design Acciaio 1 (premontato)



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78



CBD 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 6 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- 9 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 teglia alta, non forata
- 1 teglia bassa, forata


Accessori opzionali:

- teglia alta, forata Acc.-no. ZB 1008 51,- €
 - teglia bassa, non forata Acc.-no. ZB 1009 51,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da gennaio 2018

nero	CBD 6550.0 S1	Design Acciaio	2.294,- €
	CBD 6550.0 S2	Design Black Chrome	2.356,- €
	CBD 6550.0 S3	Design Silver Chrome	2.356,- €
	CBD 6550.0 S4	Design Gold	2.412,- €
	CBD 6550.0 S5	Design Black Velvet	2.294,- €
	CBD 6550.0 S7	Design Copper	2.412,- €
	CBD 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.412,- €
	bianco	CBD 6550.0 W1	Design Acciaio
CBD 6550.0 W2		Design Black Chrome	2.356,- €
CBD 6550.0 W3		Design Silver Chrome	2.356,- €
CBD 6550.0 W4		Design Gold	2.412,- €
CBD 6550.0 W5		Design Black Velvet	2.294,- €
CBD 6550.0 W7		Design Copper	2.412,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

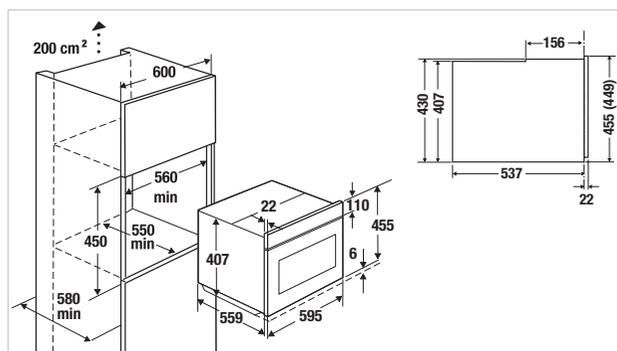

COMPACT. FORNO. ASSISTENTE DI VAPORE.

Premium+



CBA 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 3 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- 7 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 teglia smaltata, 1 griglia


Accessori opzionali:

- teglia alta, forata Acc.-no. ZB 1008 51,- €
 - teglia bassa, non forata Acc.-no. ZB 1009 51,- €
 - teglia alta, non forata Acc.-no. ZB 1007 51,- €
 - teglia bassa, forata Acc.-no. ZB 1006 51,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da gennaio 2018

nero	CBA 6550.0 S1	Design Acciaio	2.039,- €
	CBA 6550.0 S2	Design Black Chrome	2.099,- €
	CBA 6550.0 S3	Design Silver Chrome	2.099,- €
	CBA 6550.0 S4	Design Gold	2.157,- €
	CBA 6550.0 S5	Design Black Velvet	2.039,- €
	CBA 6550.0 S7	Design Copper	2.157,- €
	CBA 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.157,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

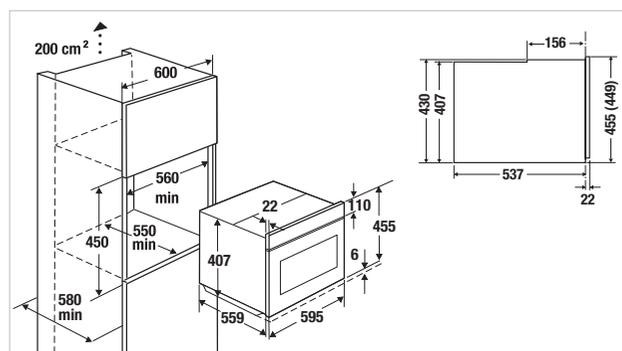

COMPACT. FORNO A VAPORE.

Comfort+



CD 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 1 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- 5 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopola pregiata in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 teglia alta, non forata
- 1 teglia bassa, forata

Accessori opzionali:

- teglia alta, forata Acc.-no. ZB 1008 51,- €
- teglia bassa, non forata Acc.-no. ZB 1009 51,- €

Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209




Nero, Design Acciaio 1 (premontato)

*disponibile da dicembre

nero	CD 6350.0 S1	Design Acciaio	1.656,- €
	CD 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.718,- €
	CD 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.718,- €
	CD 6350.0 S4	Design Gold	1.774,- €
	CD 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.656,- €
	CD 6350.0 S7	Design Copper	1.774,- €
	CD 6350.0 S8	Design Hot Chili	1.774,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

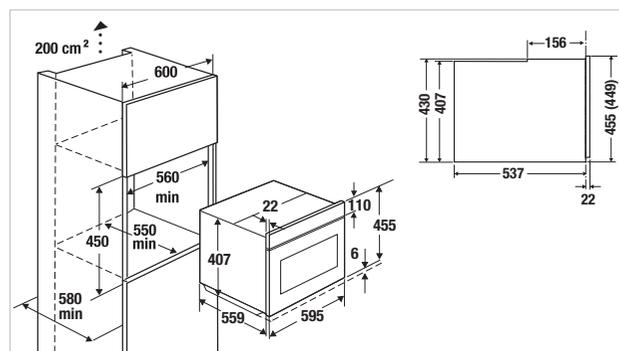

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

Premium+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Bianco, Design Acciaio 1 (premontato)



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

CBM 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- tecnologia a invertitore
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro; 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da novembre

nero	CBM 6550.0 S1	Design Acciaio	2.243,- €
	CBM 6550.0 S2	Design Black Chrome	2.305,- €
	CBM 6550.0 S3	Design Silver Chrome	2.305,- €
	CBM 6550.0 S4	Design Gold	2.361,- €
	CBM 6550.0 S5	Design Black Velvet	2.243,- €
	CBM 6550.0 S7	Design Copper	2.361,- €
	CBM 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.361,- €
	bianco	CBM 6550.0 W1	Design Acciaio
CBM 6550.0 W2		Design Black Chrome	2.305,- €
CBM 6550.0 W3		Design Silver Chrome	2.305,- €
CBM 6550.0 W4		Design Gold	2.361,- €
CBM 6550.0 W5		Design Black Velvet	2.243,- €
CBM 6550.0 W7		Design Copper	2.361,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

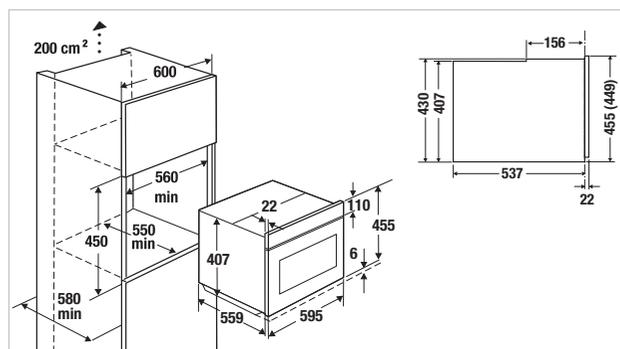

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



CBM 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- tecnologia a invertitore
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT
- regolazione elettronica attraverso manopole pregiate in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da novembre

nero	CBM 6350.0 S1	Design Acciaio	1.909,- €
	CBM 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.973,- €
	CBM 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.973,- €
	CBM 6350.0 S4	Design Gold	2.029,- €
	CBM 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.909,- €
	CBM 6350.0 S7	Design Copper	2.029,- €
	CBM 6350.0 S8	Design Hot Chili	2.029,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

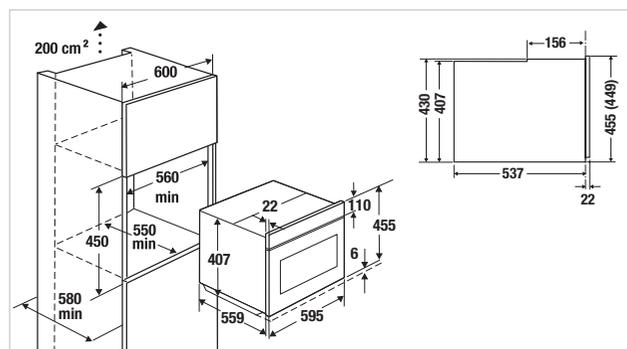

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

Comfort+



CBM 6330.0* NUOVO

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde con grill e microonde con aria ventilata)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da luglio

nero	CBM 6330.0 S1	Design Acciaio	1.377,- €
	CBM 6330.0 S2	Design Black Chrome	1.440,- €
	CBM 6330.0 S3	Design Silver Chrome	1.440,- €
	CBM 6330.0 S4	Design Gold	1.497,- €
	CBM 6330.0 S5	Design Black Velvet	1.377,- €
	CBM 6330.0 S7	Design Copper	1.497,- €
	CBM 6330.0 S8	Design Hot Chili	1.497,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

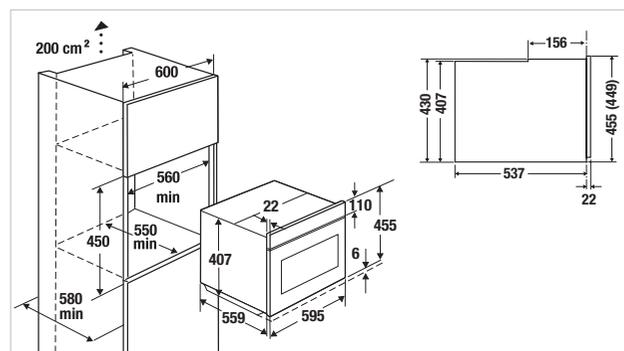

COMPACT. FORNO. PIROLISI.

Premium+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Bianco, Design Acciaio 1 (premontato)



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78



CBP 6550.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 217

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali:

- estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - estrazione parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da ottobre

nero	CBP 6550.0 S1	Design Acciaio	1.886,- €
	CBP 6550.0 S2	Design Black Chrome	1.948,- €
	CBP 6550.0 S3	Design Silver Chrome	1.948,- €
	CBP 6550.0 S4	Design Gold	2.004,- €
	CBP 6550.0 S5	Design Black Velvet	1.886,- €
	CBP 6550.0 S7	Design Copper	2.004,- €
	CBP 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.004,- €
	bianco	CBP 6550.0 W1	Design Acciaio
CBP 6550.0 W2		Design Black Chrome	1.948,- €
CBP 6550.0 W3		Design Silver Chrome	1.948,- €
CBP 6550.0 W4		Design Gold	2.004,- €
CBP 6550.0 W5		Design Black Velvet	1.886,- €
CBP 6550.0 W7		Design Copper	2.004,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

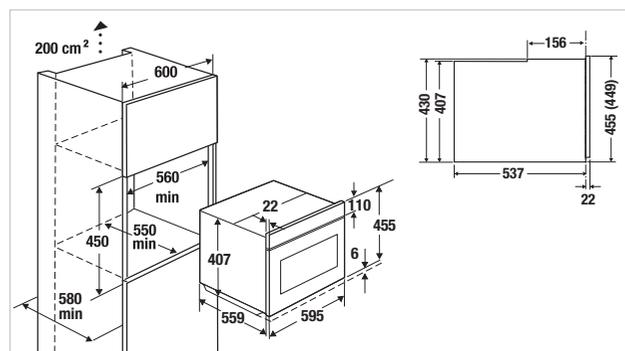

COMPACT. FORNO.

Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



CB 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti personali
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole pregiate in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 217

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali:

- estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - estrazione parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da luglio

nero	CB 6350.0 S1	Design Acciaio	1.399,- €
	CB 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.463,- €
	CB 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.463,- €
	CB 6350.0 S4	Design Gold	1.519,- €
	CB 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.399,- €
	CB 6350.0 S7	Design Copper	1.519,- €
	CB 6350.0 S8	Design Hot Chili	1.519,- €


Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

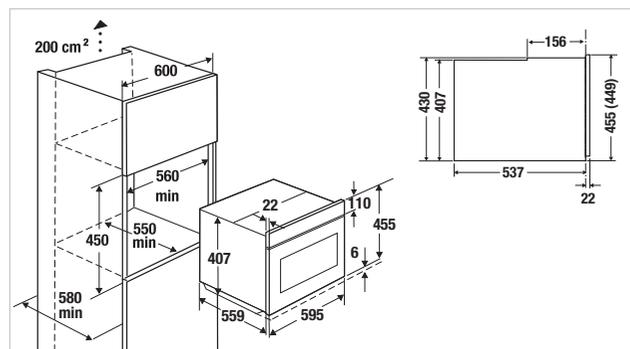

COMPACT. MICROONDE (NICCHIA 45). Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



CM 6330.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1.000 Watt
- grill con 1.400 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- 44 litri vano cottura
- illuminazione alogena

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 455 x 595 x 559 mm (frontalino incluso)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- misure vano interno L x A x P ca. 475 x 232 x 400 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 217


Accessori di serie:

- 1 griglia

*disponibile da luglio

nero	Model	Design	Price
	CM 6330.0 S1	Design Acciaio	1.122,- €
	CM 6330.0 S2	Design Black Chrome	1.185,- €
	CM 6330.0 S3	Design Silver Chrome	1.185,- €
	CM 6330.0 S4	Design Gold	1.241,- €
	CM 6330.0 S5	Design Black Velvet	1.122,- €
	CM 6330.0 S7	Design Copper	1.241,- €
	CM 6330.0 S8	Design Hot Chili	1.241,- €

Ulteriori varianti di design vedi pag. 206 - 208

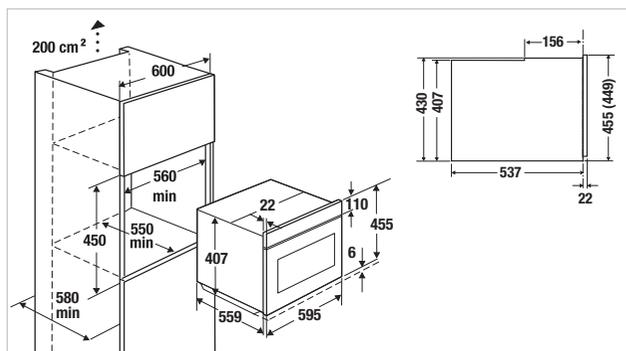

MICROONDE (NICCHIA 38). Comfort+



Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



ML 6330.0* (porta battente sinistra) **NUOVO** MR 6330.0* (porta battente destra) **NUOVO**


Dotazione:

- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- porta battente destra o sinistra

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 390 x 334 mm (front. 22 mm incluso)
- nicchia (colonna) L x A x P ca. 568 x 380 x 320 mm
- nicchia (pensile) L x A x P ca. 568 x 370 x 320 mm
- misure vano interno L x A x P ca. 350 x 220 x 280 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 217

nero	Model	Design	Price
	ML / MR 6330.0 S1	Design Acciaio	868,- €
	ML / MR 6330.0 S2	Design Black Chrome	884,- €
	ML / MR 6330.0 S3	Design Silver Chrome	884,- €
	ML / MR 6330.0 S4	Design Gold	909,- €
	ML / MR 6330.0 S5	Design Black Velvet	868,- €
	ML / MR 6330.0 S7	Design Copper	909,- €
	ML / MR 6330.0 S8	Design Hot Chili	909,- €

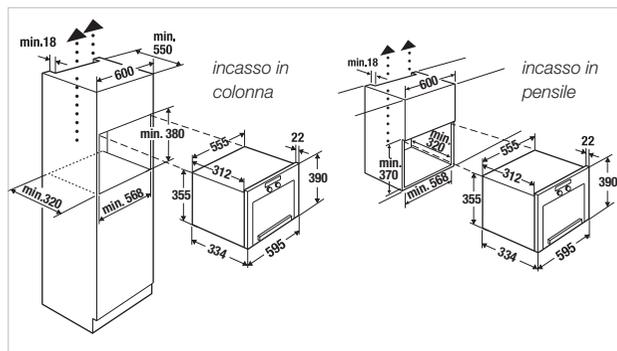

COMPACT. CAFFÈ. MACCHINA AUTOMATICA.

Premium+



CKV 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze (espresso, tazza piccola, media, grande, americano)
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino o caffèlatte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o in polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza
- pressione macinatura ca. 15 bar
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- orologio elettronico con indicazione dell'ora in bianco
- preselezione del tempo
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide

Nero, Design Acciaio 1 (premontato)



Bianco, Design Acciaio 1 (premontato)


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 475 mm (front. 20 mm e guide telescopiche incluse)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 218



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

nero	CKV 6550.0 S1	Design Acciaio	2.620,- €
	CKV 6550.0 S2	Design Black Chrome	2.679,- €
	CKV 6550.0 S3	Design Silver Chrome	2.679,- €
	CKV 6550.0 S4	Design Gold	2.704,- €
	CKV 6550.0 S5	Design Black Velvet	2.620,- €
	CKV 6550.0 S7	Design Copper	2.704,- €
	CKV 6550.0 S8	Design Hot Chili	2.704,- €
	bianco	CKV 6550.0 W1	Design Acciaio
CKV 6550.0 W2		Design Black Chrome	2.679,- €
CKV 6550.0 W3		Design Silver Chrome	2.679,- €
CKV 6550.0 W4		Design Gold	2.704,- €
CKV 6550.0 W5		Design Black Velvet	2.620,- €
CKV 6550.0 W7		Design Copper	2.704,- €

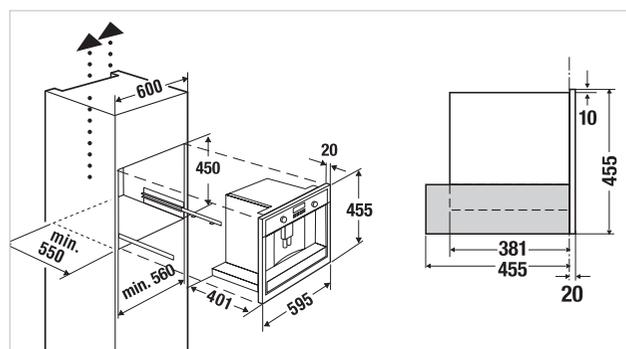

COMPACT. CAFFÈ. CAPSULE.

Comfort+



CKK 6350.0* **NUOVO**

Dotazione:

- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso manopole pregiate in alluminio
- compatibile con capsule in uso (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E.) caffè in polvere
- programmazione quantità per 4 diverse dimensioni di tazze
- pressione macinatura ca. 15 bar
- regolazione temperatura per caffè e acqua
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda e vapore
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- scomparti diversi per accessori e cassetto
- preselezione del tempo
- Standby-Modus
- Demo-Modus

Nero, Design Acciaio 1 (premontato)




Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 330 mm (front. 20 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 320 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 218

*disponibile da ottobre

nero	CKK 6350.0 S1	Design Acciaio	1.603,- €
	CKK 6350.0 S2	Design Black Chrome	1.622,- €
	CKK 6350.0 S3	Design Silver Chrome	1.622,- €
	CKK 6350.0 S4	Design Gold	1.687,- €
	CKK 6350.0 S5	Design Black Velvet	1.603,- €
	CKK 6350.0 S7	Design Copper	1.687,- €
	CKK 6350.0 S8	Design Hot Chili	1.687,- €

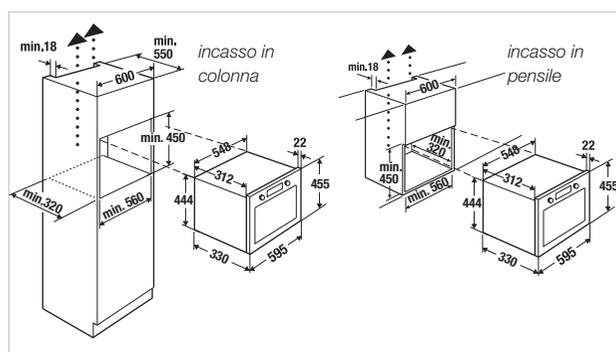

COMPACT. CASSETTO. SOTTOVUOTO.

Profession+



Con frontale in vetro nero e listello Design acciaio



Con frontale in vetro bianco e listello Design acciaio



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78



CSV 6800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione elettronica in rosso
- vano sottovuoto in acciaio
- 3 m³/h potenza di aspirazione
- lunghezza max. sacchetti 305 mm
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x 550 mm
- dimensione vano interno forno compatto 45 cm incluso 310 x 330 x 65/85 mm

Accessori di serie:


- 25 sacchetti da sottovuoto 200 x 250 mm
- 25 sacchetti da sottovuoto 250 x 300 mm
- 1 riduttore
- 1 valvola sottovuoto

Accessori opzionali:

- frontale vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €
- frontale vetro bianco Acc.-no. ZC 8022 102,- €
- listello Design Acciaio Acc.-no. DK 1002 76,- €
- listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 2002 89,- €
- listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3002 89,- €
- listello Design Gold Acc.-no. DK 4002 102,- €
- listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 5002 76,- €
- listello Design Copper Acc.-no. DK 7002 102,- €
- listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 8002 102,- €

*disponibile da luglio

CSV 6800.0 senza frontale in vetro **3.577,- €**

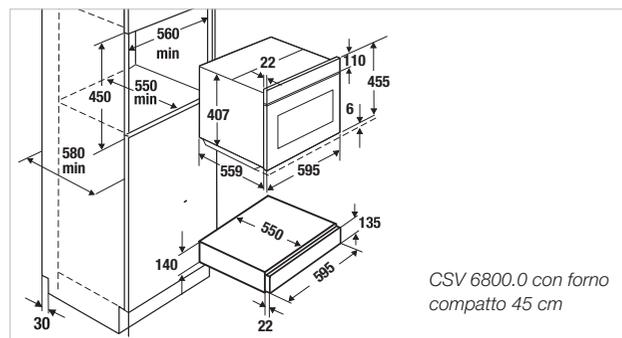

COMPACT. CASSETTO. RISCALDARE.

Profession+



Con frontale in vetro nero e
listello Design acciaio



Con frontale in vetro bianco e
listello Design acciaio



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

CSW 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C
- capienza (secondo stoviglie):
piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm


Accessori di serie:

- tapettino antiscivolo

Accessori opzionali: vedi CSZ 6800.0

*disponibile da luglio

CSW 6800.0 senza frontale in vetro 506,- €

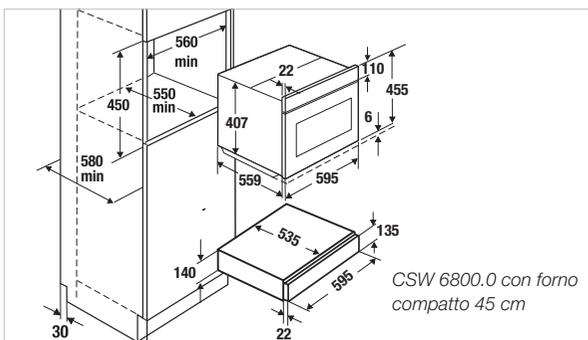

COMPACT. CASSETTO. ACCESSORIO.

Profession+



Con frontale in vetro nero e
listello Design acciaio



Con frontale in vetro bianco e
listello Design acciaio



Grigio vedi capitolo „Shade of Grey“ pag. 78

CSZ 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm

Accessori di serie:


- tapettino antiscivolo

Accessori opzionali:

- frontale vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €
- frontale vetro bianco Acc.-no. ZC 8022 102,- €
- listello Design Acciaio Acc.-no. DK 1002 76,- €
- listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 2002 89,- €
- listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3002 89,- €
- listello Design Gold Acc.-no. DK 4002 102,- €
- listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 5002 76,- €
- listello Design Copper Acc.-no. DK 7002 102,- €
- listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 8002 102,- €

*disponibile da luglio

CSZ 6800.0 senza frontale in vetro 329,- €

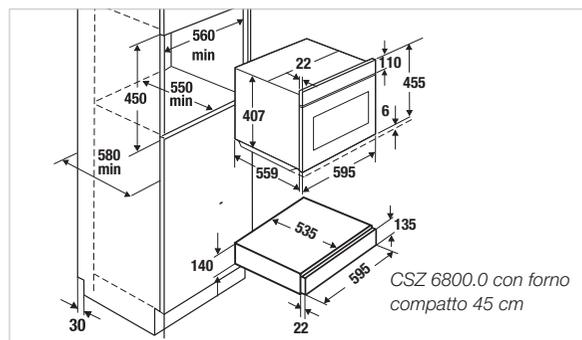

»SHADE OF GREY«

Raffinata ed elegante. La nuova serie di elettrodomestici Küppersbusch "Shade of Grey" si distingue per la sua estetica poco appariscente ma raffinata, l'ideale per lasciare ad altri dettagli il tocco cromatico in cucina. Cogli l'ispirazione!

Individuali + pregiati



19:04

Küppersbusch





UN SOLO GRIGIO – INFINITE POSSIBILITÀ

Quando Küppersbusch decide di dedicare a un colore una nuova serie di prodotti, non può che trattarsi di un colore particolare. Un colore particolarmente versatile, eterno, ideale coronamento dell'estetica del suo design.

Benvenuto Shade of Grey!

È da tempo, ormai, che il grigio è uscito dall'ombra in cui era stato confinato per la sua neutralità e modestia. Proprio in virtù di queste caratteristiche dimesse, il grigio è andato affermandosi come uno dei colori più amati dalla moda e dal design dei più svariati oggetti.

Perché il grigio sa essere Tutto. Elegante e casual. Classico e moderno, rassicurante e sofisticato. Ton sur ton, o abbinato ad altre tonalità. Il grigio è l'unico colore a mantenersi sobriamente sullo sfondo e saper condividere egregiamente la scena con altri. Con altre tinte, con i materiali più vari e lasciando tanto spazio ai dettagli cromatici e alle scelte individuali.

FORNO. PIROLISI.

Profession+



Design grigio



BP 6850.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 11 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display 5,0" TFT-Touch con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT-Touch
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:


- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione totale (ZB 1002);
- 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)

Accessori opzionali:

- Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile nel 1. quartale 2018 / info prezzi segue

BP 6850.0 G Design grigio

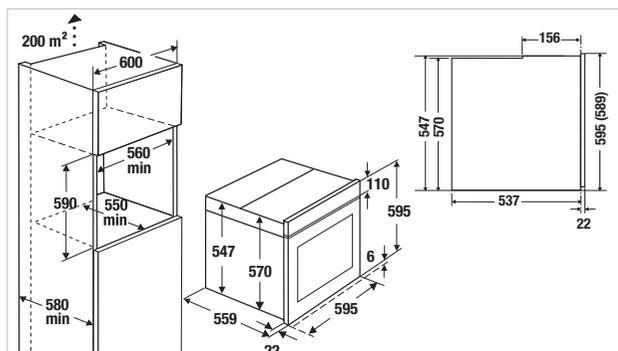

FORNO. Premium+



Design grigio



B 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 214

Accessori di serie:


- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)

Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ braseria-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da ottobre

B 6550.0 G Design grigio **1.909,- €**

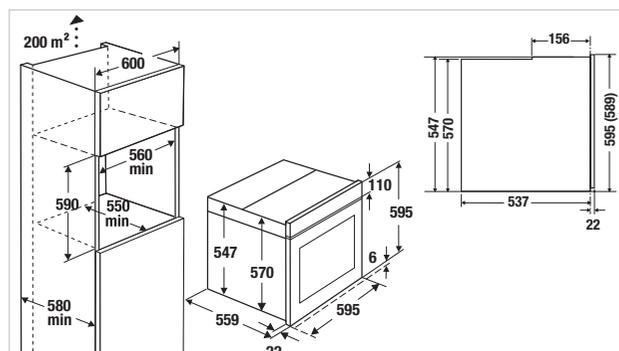

COMPACT. FORNO. COMBINATO A VAPORE.

Premium+



Design grigio



CBD 6550.0* NUOVO

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 6 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- 9 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 51)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:


- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 teglia alta, non forata
- 1 teglia bassa, forata

Accessori opzionali:

- teglia alta, forata Acc.-no ZB 1008 51,- €
 - teglia bassa, non forata Acc.-no. ZB 1009 51,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da gennaio 2018

CBD 6550.0 G Design grigio 2.419,- €

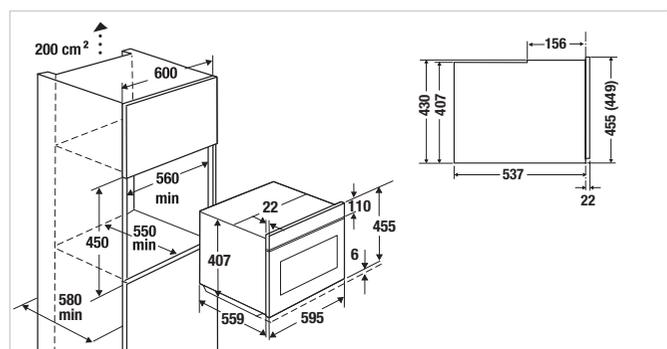

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

Premium+



Design grigio



CBM 6550.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- tecnologia a invertitore
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 216

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro; 1 griglia

Accessori opzionali:


- mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da novembre

CBM 6550.0 G

Design grigio

2.369,- €

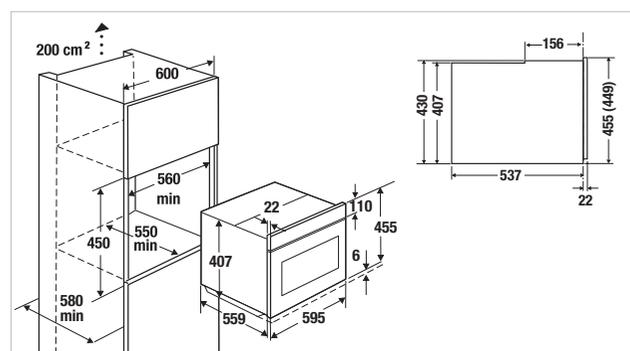

COMPACT. FORNO. PIROLISI.

Premium+



Design grigio



CBP 6550.0* **NUOVO**

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 50)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 217

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali:


- estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
 - estrazione parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
 - Profession+ Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
 - Profession+ brasiera Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
 - mattone pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

*disponibile da ottobre

CBP 6550.0 G

Design grigio

2.013,- €

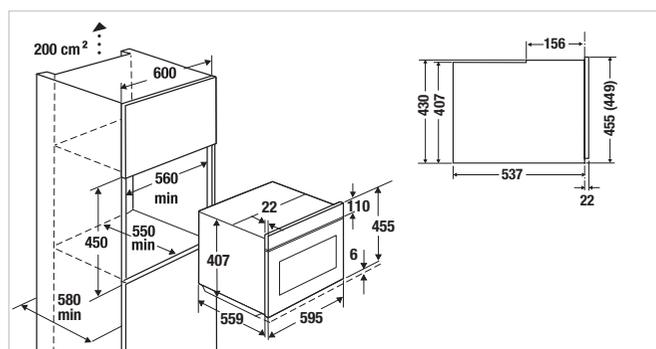

COMPACT. CAFFÈ. MACCHINA AUTOMATICA.

Premium+



Design grigio



CKV 6550.0* **NUOVO**

Dotazione:

- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze (espresso, tazza piccola, media, grande, americano)
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino o caffèlatte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza
- pressione macinatura ca. 15 bar
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- orologio elettronico con indicazione dell'ora in bianco
- preselezione del tempo
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 475 mm (front. 20 mm e guide telescopiche incluse)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 218

*disponibile da ottobre

CKV 6550.0 G

Design grigio

2.853,- €

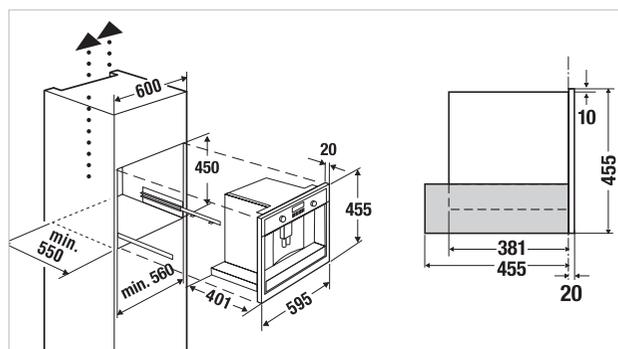

COMPACT. CASSETTO. SOTTOVUOTO.

Profession+



Con frontale in vetro grigio e listello Design grigio



CSV 6800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione elettronica in rosso
- vano sottovuoto in acciaio
- 3 m³/h potenza di aspirazione
- lunghezza max. sacchetti 305 mm
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno 310 x 330 x 65/85 mm

Accessori di serie:

- 25 sacchetti da sottovuoto 200 x 250 mm
- 25 sacchetti da sottovuoto 250 x 300 mm
- 1 riduttore
- 1 valvola sottovuoto

Accessori opzionali:


- frontale vetro grigio Acc.-no. ZC 8021 117,- €
- listello Design

*disponibile da ottobre

CSV 6800.0

senza frontale in vetro

3.577,- €

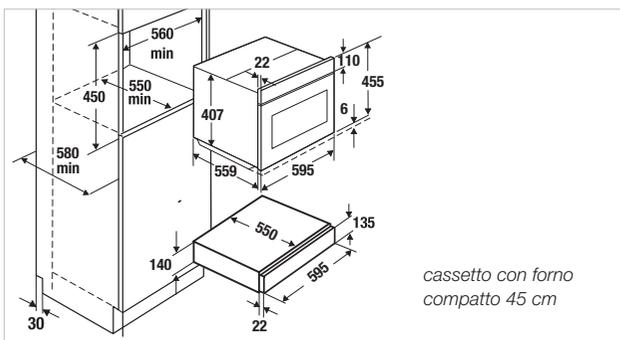

COMPACT. CASSETTO. RISCALDARE.

Profession+



Con frontale in vetro grigio e listello Design grigio



CSW 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C
- capienza (secondo stoviglie):
piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm

Accessori di serie:


- tapettino antiscivolo

Accessori opzionali:

- frontale vetro grigio Acc.-no. ZC 8021 117,- €
listello Design

*disponibile da ottobre

CSW 6800.0 senza frontale in vetro 506,- €

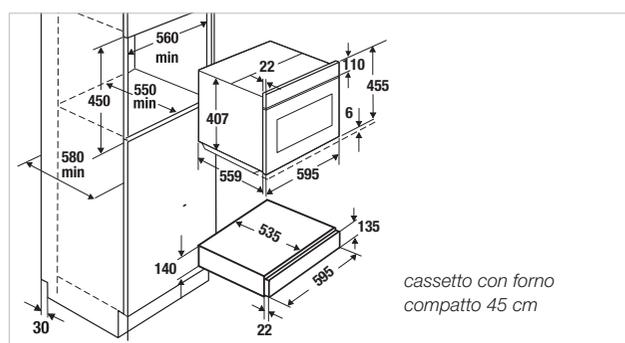

COMPACT. CASSETTO. ACCESSORIO.

Profession+



Con frontale in vetro grigio e listello Design grigio



CSZ 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm

Accessori di serie:


- tapettino antiscivolo

Accessori opzionali:

- frontale vetro grigio Acc.-no. ZC 8021 117,- €
listello Design


*disponibile da ottobre

CSZ 6800.0 senza frontale in vetro 329,- €

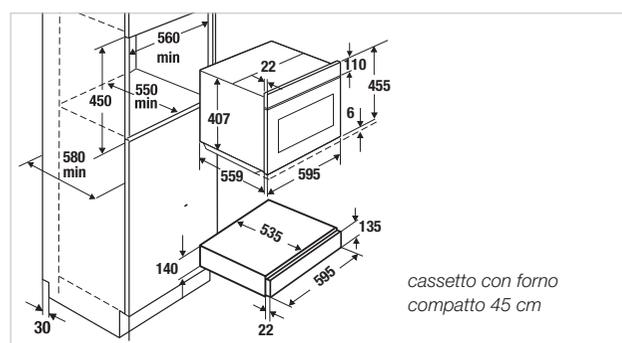

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Profession+

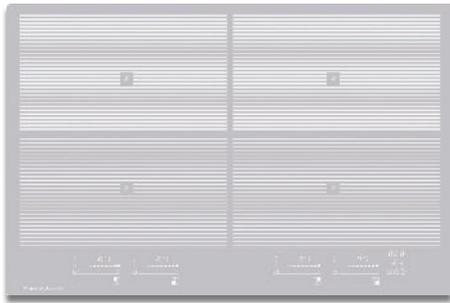

senza cornice

KI 8800.0 NUOVO



Dotazione:

- grafica chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, le zone esterne possono essere commutate insieme
 - riconoscimento della pentola automatica
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 4 zone di cottura 210 x 190 cm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

Accessori opzionali:


- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 8800.0 GR grigio, senza cornice

2.181,- €

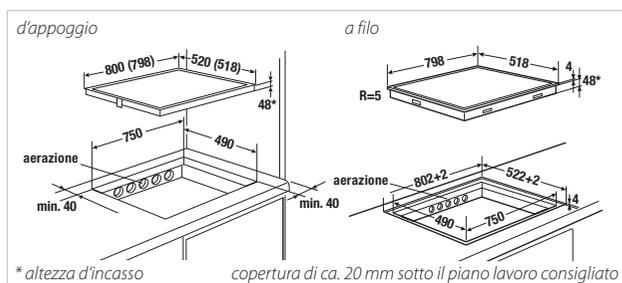

Profession+



senza cornice

KI 6800.0 NUOVO



Dotazione:

- grafica chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte, zone laterali o tutte le zone commutabili insieme
 - riconoscimento della pentola automatica
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 4 zone di cottura 210 x 190 cm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 6800.0 GR grigio, senza cornice

2.039,- €

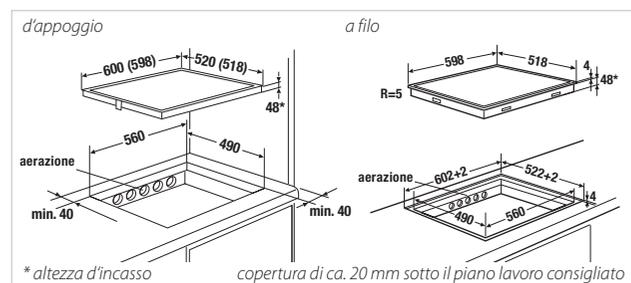


CAPPA ASPIRANTE. ISOLA.

Profession+



grigio, senza kit Design



DI 3800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- telecomando con display LED incluso
- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- adattamento al soffitto tramite fune metalliche
- piastra in acciaio
- funzionamento a circolazione d'aria (filtro a carbone incluso)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 350 x 600 - 2.150 x 350 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 225

Accessori opzionali:

- Kit-Design (2 pezzi necessari): listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 3809 178,- € (montaggio dei Kits davanti e dietro allo spigolo inferiore della cappa)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 212 - 213

*disponibile da settembre

DI 3800.0 G vetro grigio, corpo in acciaio **1.639,- €**

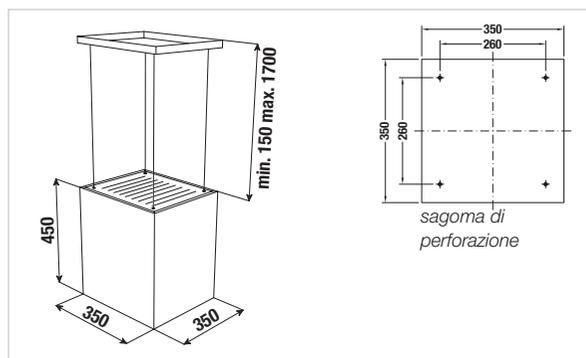

CAPPA ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

Profession+



DW 9800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 626 m³/h, funzione intensa 815 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli, funzione intensiva inclusa
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
(vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca.
900 x 625-955 x 455 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:


- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 147)
- filtro a carbone Acc.-no. ZD 1000 66,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da settembre

DW 9800.0 G vetro grigio

1.849,- €

disegno mostra cappa con camino



misure da spigolo inferiore cappa e spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 430 mm

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Profession+



grigio, senza kit Design



DW 3800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- telecomando con display LED incluso
- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria (filtro a carbone incluso)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 350 x 450 x 350 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:

- Kit-Design: listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 3809 178,- € (montaggio dei Kits davanti allo spigolo inferiore della cappa)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 212 - 213

*disponibile da settembre

DW 3800.0 G vetro grigio, corpo in acciaio **1.465,- €**

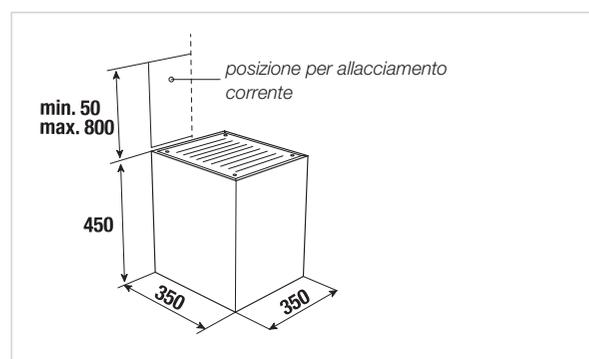

KÜPPERSBUSCH CONCEPTLINE®

La ConceptLine® permette la combinazione simetrica di apparecchi in differenti altezze d'incasso - sia orizzontale che verticale.

Per una struttura conseguente e chiara.

Individuali + rettilinei



Accessori/Dati tecnici

Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Frigoriferi/Congelatori

Cappe aspiranti

Piani di cottura

ConceptLine®

Shade of Grey

Forni compatti

Forni/Cucine



KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL: UN VENTAGLIO DI POSSIBILITÀ

Il concept di individualità di Küppersbusch offre la possibilità di adeguare gli apparecchi della ConceptLine™ alle vostre preferenze personali attraverso maniglie diverse. Optate tra acciaio, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper o Hot Chili.

Create il design personalizzato del vostro elettrodomestico dando alla vostra cucina un tocco inconfondibile.



Acciaio

Black Chrome

Silver Chrome

Gold

Black Velvet

Copper

Hot Chili

Funzioni che vi facilitano la vita



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare tutti gli elettrodomestici al proprio gusto personale. Con 7 maniglie Küppersbusch di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.



Sistema d'aria calda ventilata multitherm plus®

La resistenza ad anello piazzata nella parete posteriore del forno circonda la ventola e permette il cucinare su livelli diversi senza trasmissione di sapori ed odori da un piatto all'altro.



Pulizia pirolitica

Con la tecnologia pirolitica la pulizia del forno è definitivamente passata. Godetevi in tutta tranquillità le vostre pietanze, alla pulizia all'interno del forno ci pensa l'apparecchio stesso. Il sistema autopulente riscalda il forno fino a 500 °C, grassi e residui di cibi vengono ridotti in cenere fine. Scegliete tra 3 programmi pirolitici diversi - a secondo il grado di sporcizia. In fine passare con un panno umido e l'apparecchio torna come nuovo!

Vetro quadruplo – comodità molteplice: la porta del forno.

La porta interna è caratterizzata da una superficie liscia senza incisioni ed incavi. È sufficiente quindi una passata di spugna per renderla di nuovo perfettamente pulita. La possibilità di staccare facilmente la porta rappresenta un ulteriore punto a favore in tema di pulizia.

Isolamento perfetto: la facciata fredda e il ventilatore a corrente trasversale.

Grazie alla vetratura quadrupla e ai vetri interni della porta del forno termoriflettenti, la parte frontale dell'apparecchio non si surriscalda neppure ad elevate temperature di funzionamento. Tutti i modelli Küppersbusch sono dotati di un ventilatore a corrente trasversale per il raffreddamento dell'apparecchio.

Programmi automatici di cottura e d'arrostitura

Fino a 100 programmi di cottura e d'arrostitura elettronici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Con un semplice tocco sui tasti a sensori si sceglie uno dei programmi: l'apparecchio propone di seguito temperatura e tempo di cottura e sceglie autonomamente il sistema di riscaldamento ottimale. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.



Favoriti

La funzione favoriti per i vostri piatti preferiti memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni e possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.

Mattone per pizza

Posando il mattone per pizza sulla griglia nell'ultimo livello di inserimento, si sfornano pizze croccanti come fatto nel forno a legna.

Ventola di raffreddamento

Tutti forni dispongono di una ventola di raffreddamento che raffredda l'aria di scarico prima della fuoriuscita dal forno e anche dopo lo spegnimento del forno per ca. 5 - 7 minuti.



Termosonda

È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrostiti di grandi dimensioni. Per questo motivo cuochi professionisti e appassionati usano la termosonda, perchè fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrostito e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.

Riscaldamento rapido

La funzione di riscaldamento rapido porta il forno alla temperatura impostata con velocità doppia rispetto al riscaldamento normale.



Sicurezza per i bambini

Se la sicurezza per i bambini è attivata, il forno non può essere attivato involontariamente.



Classi di efficienza energetica

In tutti paesi della UE vengono segnalate in modo uniforme le classi di efficienza energetica per illustrare l'efficienza di consumo. La classificazione A sta per un consumo energetico molto economico, G invece indica un consumo molto elevato. Naturalmente è fuori discussione, che gli apparecchi della Küppersbusch siano tra i più economici sul mercato.

Illuminazione alogena del forno

Due lampade alogene sono poste sulle pareti laterali del forno ad altezze diverse, così da illuminare qualsiasi vivanda da ogni lato.

Dotazione a risparmio energetico

Numerose innovazioni fanno sì che durante i processi di cottura non venga utilizzata più energia di quella necessaria. Di queste fanno parte la porta del forno con vetratura quadrupla con il vetro interno termoriflettente e l'isolamento multiplo del forno. Inoltre l'illuminazione interna, disinseribile durante il funzionamento del forno, l'interruttore di contatto della porta ed il sistema per evitare i ponti termici provvedono ad consumo energetico esemplare.

Interruttore di contatto della porta

Questo sistema di sicurezza risparmia anche energia: la ventilazione dell'aria e il riscaldamento vengono interrotti all'apertura della porta del forno.

Vano cottura XXL

Con ben 70 litri (forno con vapore) e 71 litri (forno con pirolisi) la ConceptLine™ propone forni con grandi spazi interni - per grandi riunioni di famiglia o anche nella vita quotidiana: preparate su fino 9 livelli di posizionamento più pietanze contemporaneamente. Le teglie offrono il 20 % di superficie utilizzabile in più rispetto a teglie standard.



Softclose

Soft, silenziosa e come da se si chiudono le porte dei forni grazie alle funzione Softclose.

Altezza e profondità uscita caffè regolabile

Ogni tazza, sia quella piccola da espresso o il bicchiere da lattemacchiato, trova posto sotto lo scarico del caffè con altezza a regolazione continua. Ciò evita schizzi di caffè sull'apparecchio e garantisce un'eccellente e densa crema.



Illuminazione delle tazze

Anche l'occhio vuole la sua parte. Per questo motivo l'illuminazione LED mette in buona luce il risultato perfetto delle vostre preparazioni.

Eco-Modus

L' Eco-Modus è un impostazione sul display, che riduce al minimo il consumo energetico del display.

Demo-Modus

Il Demo-Modus (anche modalità expo) serve per la dimostrazione degli apparecchi in mostre e esposizioni, ovviamente senza che l'apparecchio si riscaldi.



Contenitore per l'acqua fresca

I forni a vapore Küppersbusch sono integrabile senza problemi in ogni cucina, dato che il contenitore per l'acqua fresca rende superfluo un allacciamento per l'acqua.

Rigenerare

Con la combinazione di vapore e aria ventilata si possono riscaldare i cibi senza perdita di qualità e senza seccarli, e di conseguenza, si può servire ogni singolo piatto come preparato al momento.



Multisteam

Con Küppersbusch cucinate come uno chef. Potete utilizzare i forni a vapore combinati della Concept-Line di Küppersbusch sia per cottura a vapore con 100% vapore, oppure anche diverse combinazioni di vapore e aria calda ventilata. A secondo degli alimenti vi offriamo quattro programmi di cottura a vapore diversi. Vapore VITAL produce vapore fino a 100%. Alla cottura a vapore INTERVALL-PLUS il generatore di vapore (50%) è in alternanza con il radiatore ad anello (50%) ed anche il ventilatore entra in funzione. Alla cottura INTERVALL il generatore di vapore (25%) è in alternanza con il radiatore ad anello (75%). Anche in questo caso entra in funzione il ventilatore. Vapore eco è una cottura a vapore VITAL variata per piccole e medi quantitativi.

Vapore eco

Con la funzione vapore eco ottimizzate il consumo energetico durante la cottura a vapore. Troverete tutte le informazioni per le impostazioni consigliate in una tabella di cottura.



Superficie ökoEmailPlus

L'intero vano interno del forno, comprese le teglie, è rivestito con lo smalto antiaderente ökoEmailPlus. Questo rivestimento, grazie alla sua superficie perfettamente liscia e povera di pori, non permette ai residui di grasso e di arrostitura di aderire rendendo superflui i faticosi lavori di pulizia o l'utilizzo di detergenti aggressivi e non ecologici.



Set & Go

Con la funzione SET + GO potete impostare una funzione del forno (oppure un programma) e attivarlo più avanti premendo un unico sensore.



Heat & Hold

La funzione Heat + Hold mantiene caldo cibi già cotti per 30 minuti a 80° C. Viene attivata dopo la percorrenza del del programma di cottura.



Touch to open

I frontali si aprono in maniera push pull toccando leggermente la superficie.

FORNO. VAPORE.

Profession+



Design Acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

EEBD 6750.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 11 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 5 funzioni cottura a vapore (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 1 funzione cottura a vapore speciale (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 100 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 594 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 478 x 352 x 414 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 106


Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda smaltata, 2 griglie, 1 estrazione totale (1751), 1 set di cottura vapore (2 pezzi), 1 spugna

Accessori opzionali:

- 1x estrazione totale (acqua-resist.) Acc.-no. 1751 138,- €
 - mattone per pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

EEBD 6750.0 J Design Jet-Black (nero) 2.679,- €

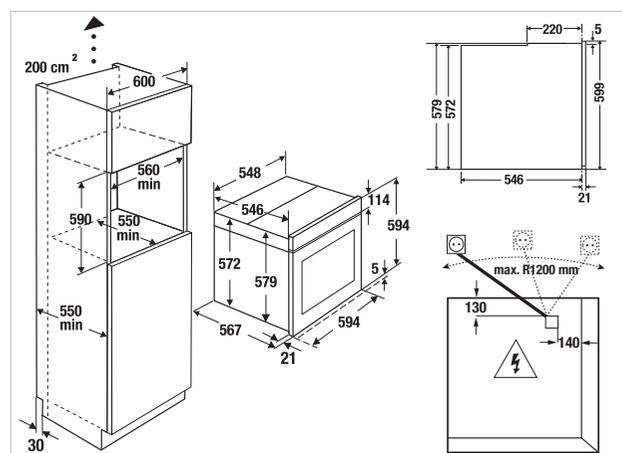

FORNO. PIROLISI.

Profession+



Design Acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

EEBP 6750.0

Dotazione:

- pirolisi autopulente
- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 11 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 90 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 300°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 71 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 594 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 478 x 354 x 415 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 106


Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda smaltata, 1 griglie, 1 estrazione totale (1750)

Accessori opzionali:

- 1x estrazione totale Acc.-no. 1750 105,- €
 - mattone per pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

EEBP 6750.0 J Design Jet-Black (nero) 1.835,- €

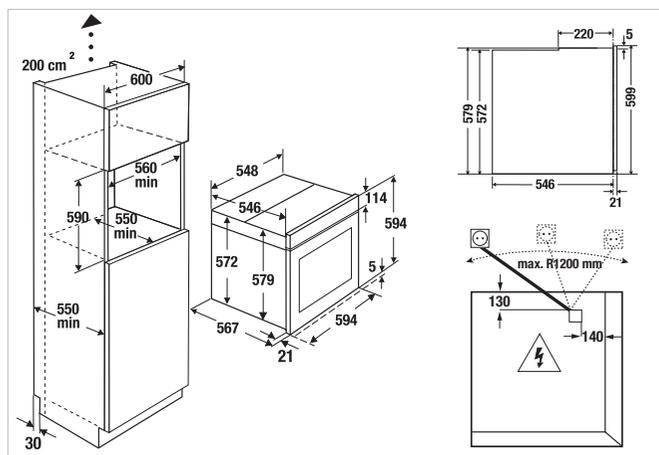

COMPACT. FORNO. VAPORE.

Profession+



Design Acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

EEBKD 6750.0 J

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 11 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 5 funzioni cottura a vapore (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 1 funzione cottura a vapore speciale (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 90 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 455 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 477 x 214 x 418 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 106

Accessori di serie:


- 1 teglia smaltata, 1 leccarda smaltata, 1 griglia, 1 set di cottura vapore (2 pezzi), 1 spugna

Accessori opzionali:

- 1x estrazione totale (acqua-resist.) Acc.-no. 1751 138,- €
 - mattone per pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

EEBKD 6750.0 J Design Jet-Black (nero)

2.039,- €

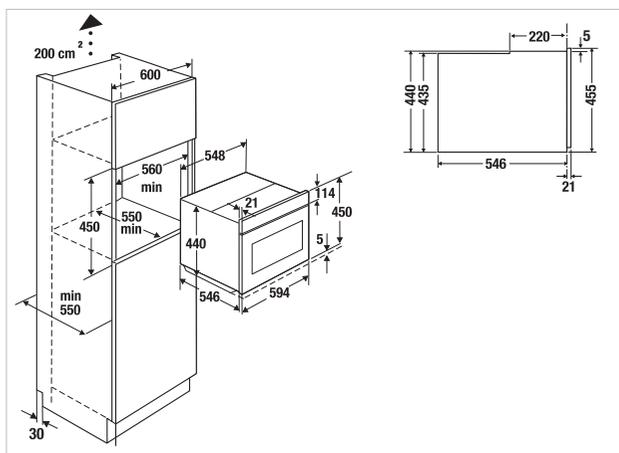

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

Profession+



Design Acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

EEBKM 6750.0 J

Dotazione:

- 7 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 11 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 2 funzioni per microonde (vedi tabella funzioni pag. 107)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 W
- dispositivo per partenza immediata
- 90 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in rosso
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 455 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 473 x 212 x 413 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 106


Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali:

- mattone per pizza con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 209

EEBKM 6750.0 J Design Jet-Black (nero) 1.784,- €

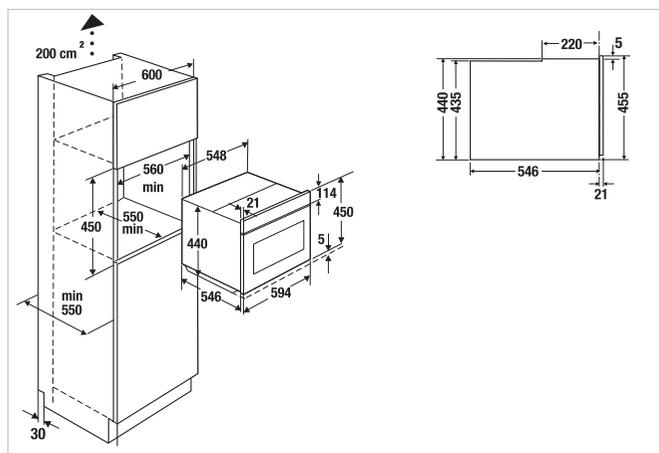

COMPACT. CAFFÈ. MACCHINA AUTOMATICA.

Profession



EKV 6750.0

Dotazione:

- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze (espresso, tazza piccola, media, grande, americano)
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino o caffèlatte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza
- pressione macinatura ca. 15 bar
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma automatico di lavaggio e di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- orologio elettronico con indicazione dell'ora
- preselezione del tempo
- funzione Standby (programmabile)
- display con testi in chiaro e indicazione in rosso
- spegnimento centrale
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- apparecchio estraibile su guide


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 475 mm (front. 20 mm e guide telescopiche incluse)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 218

EKV 6750.0 J

Design Jet-Black (nero)

2.437,- €

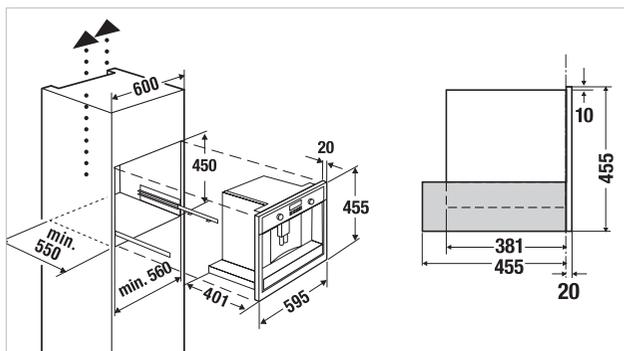

COMPACT. CASSETTO. SOTTOVUOTO.

Profession+



con frontale in vetro nero



CSV 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guida elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione elettronica in rosso
- vano sottovuoto in acciaio
- 3 m³/h potenza di aspirazione
- lunghezza max. sacchetti 305 mm
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x 550 mm forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno 310 x 330 x 65/85 mm

Accessori di serie:

- 25 sacchetti da sottovuoto 200 x 250 mm
- 25 sacchetti da sottovuoto 250 x 300 mm
- 1 riduttore
- 1 valvola sottovuoto

Accessori opzionali:


- Frontale in vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €

*disponibile da luglio

CSV 6800.0

senza frontale in vetro

3.577,- €

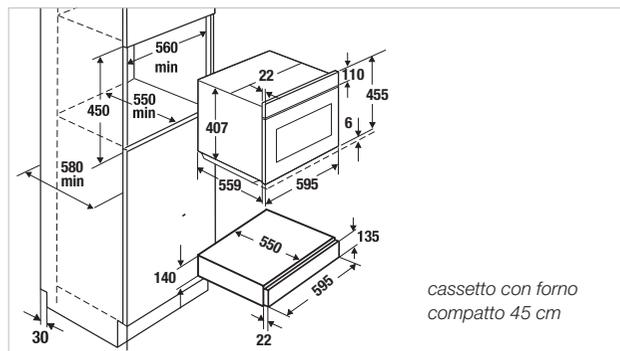

COMPACT. CASSETTO. RISCALDARE.

Profession+



con frontale in vetro nero



CSW 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C
- capienza (secondo stoviglie):
piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm

Accessori di serie:

- tapettino antiscivolo

Accessori opzionali:

- Frontale in vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €

COMPACT. CASSETTO. ACCESSORIO.

Profession+



con frontale in vetro nero



CSZ 6800.0* NUOVO

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 535 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 550 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 525 mm

Accessori di serie:

- tapettino antiscivolo


Accessori opzionali:

- frontale in vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €

CSW 6800.0

senza frontale in vetro


506,- €

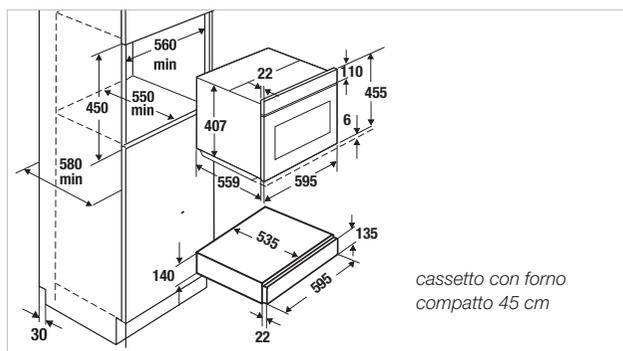

CSZ 6800.0

senza frontale in vetro

329,- €

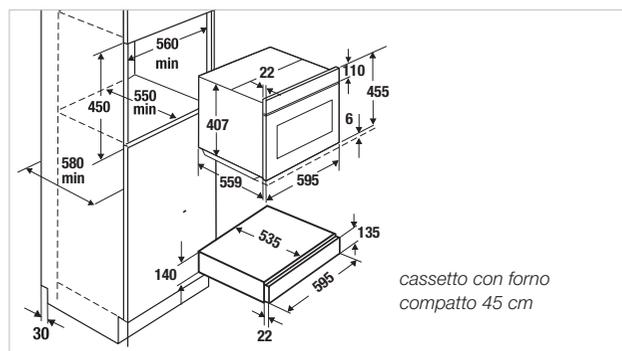

DATI TECNICI FORNI

	Forno. Vapore	Forno. Pirolisi	Compact. Forno. funzione vapore	Compact. Forno. Microonde
Varianti di design	EEBD 6750.0	EEBP 6750.0	EEBKD 6750.0	EEBKM 6750.0
nero/bianco/grigio	●/-/-	●/-/-	●/-/-	●/-/-
acciaio (premontato) / Kit-Design possibile (accessorio opzionale)	●/●	●/●	●/●	●/●
Individual Design possibile (numero)	7	7	7	7
Individual Plus (maniglia)				
classe di efficienza energetica e consumo				
classificazione valutata secondo EN 50304	A	A	A	
consumo energetico EN 50304 funzione ECO/aria vent. in kWh	0,83	0,79	0,69	
Dotazione				
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display				
LCD-Display	●	●	●	●
timer elettronico con indicazione data / ora / programmazione forno	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●
indicazione in bianco / rosso	-/●	-/●	-/●	-/●
display grafico- / testi in chiaro	●/●	●/●	●/●	●/●
K-Connect				
funzioni del forno (vedi pag. 107)	8	8	8	7
funzioni speciali del forno (vedi pag. 107)	11	11	11	11
funzioni vapore / funzioni speciali vapore (vedi pag. 107)	5 / 1		5 / 1	
Multilevel-Timer				
funzione microonde solo				●
funzione microonde combinabile con tutte funzioni del forno				●
microonde in Watt / livelli di potenza microonde				1000/10
ricette				
programmi automatici	100	90	90	90
programmi favoriti	20	20	20	20
guida del forno elettronica / meccanica	●/-	●/-	●/-	●/-
temperatura regolabile mass. in °C	230	300	230	230
comandi attraverso TFT-Touch / tasti a sensori / manopola	- /●/-	- /●/-	- /●/-	- /●/-
manopola in alluminio illuminata / non illuminata				
manopola a scomparsa in materiale sintetico				
termosonda	●	●	●	●
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	●	●	●	●
riscaldamento rapido	●	●	●	●
interruttore della porta	●	●	●	●
sicurezza per bambini	●	●	●	●
porta completamente in vetro su telaio in acciaio / porta in vetro	- /●	- /●	- /●	- /●
no. vetri della porta	4	4	4	4
grill di grande superficie, ribaltabile				
volume forno in litri	70	71	43	43
dimensioni vano interno in mm (L x A x P)	478 x 352 x 414	478 x 354 x 415	477 x 214 x 418	473 x 212 x 413
illuminazione LED				
illuminazione alogena	●	●	●	●
illuminazione				
Eco-Modus				
Demo-Modus	●	●	●	●
Standby-Modus				
Pulizia				
ökoEmail+ rivestimento	●	●	●	●
funzione autopulente pirolisi		●		
funzione pulizia con vapore	●		●	
catalizzatore per forno ökotherm®				
funzione ökoClean				
Accessori di serie				
teglie smaltate	1	1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -	1 / -	
griglia	2	1	1	1
set vapore	1		1	
estrazione totale / estrazione parziale	1 / -	1 / -		
Dati tecnici				
allacciamento complessivo in kW	3,5	3,5	3,0	3,0
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,2	1,2	1,2	1,2
con presa	●	●	●	●
dimensioni nicchia in mm				
larghezza x altezza x profondità	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

Tutte le funzioni in un colpo d'occhio

	EEBD 6750	EEBP 6750	EEBKD 6750	EEBKM 6750
--	-----------	-----------	------------	------------

Funzioni del forno

	aria ventilata umida	•	•	•	
	aria ventilata con resistenza	•	•	•	•
	funzione pizza	•	•	•	•
	calore superiore / inferiore	•	•	•	•
	aria ventilata con grill	•	•	•	•
	grill posizione 2	•	•	•	•
	grill posizione 1	•	•	•	•
	calore inferiore	•	•	•	•
	arrostitore eco	•	•	•	•

funzioni speciali del forno

	cottura bio	•	•	•	•
	surgelati	•	•	•	•
	tenere in caldo	•	•	•	•
	scongelare	•	•	•	•
	fermentare	•	•	•	•
	funzione pane	•	•	•	•
	dorare	•	•	•	•
	conservare	•	•	•	•
	disseccare	•	•	•	•
	riscaldare vivande	•	•	•	•

	EEBD 6750	EEBP 6750	EEBKD 6750	EEBKM 6750
--	-----------	-----------	------------	------------

funzioni a vapore

	vapore Vital	•		•	
	Intervall Plus	•		•	
	vapore intervallo	•		•	
	vapore eco	•		•	
	rigenerare	•		•	

funzioni speciali a vapore

	pulizia a vapore	•		•	
--	------------------	---	--	---	--

funzioni microonde

	microonde				•
	funzione microonde combinabile con funzioni del forno				•

KÜPPERSBUSCH PIANI DI COTTURA

Piani cottura capaci di conquistare: dai più moderni piani a induzione ai consolidati fornelli a gas. Küppersbusch propone alternative per tutti i gusti, adattabili alle esigenze individuali più specifiche.

Individuali + versatili



Küppersbusch

Induzione
Induzione
Induzione

Accessori/Dati tecnici

Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Frigoriferi/Congelatori

Cappe aspiranti

Piani di cottura

ConceptLine®

Shade of Grey

Forni compatti


Forni/Cucine

ELEGANZA E COMFORT


Il piano cottura ad induzione con aspirazione integrata di Küppersbusch unisce piano cottura e cappa in un unico pezzo! Un modo di aspirazione molto efficace, dato che grassi e vapori vengono aspirati direttamente dal piano cottura e, di conseguenza, non finiscono nell'ambiente cucina.

Non dover posizionare una cappa aspirante separatamente significa anche più libertà nella progettazione della cucina. Per esempio l'incasso del piano cottura sotto una finestra non è più un limite.

Durante la cottura posate la griglia sull'aspirazione. Invece il coperchio in vetro, come accessorio opzionale, copre completamente il downdraft quando non è in uso.

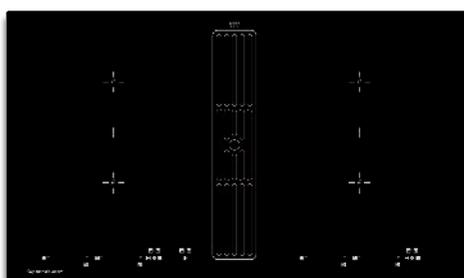

KMI 9800.0

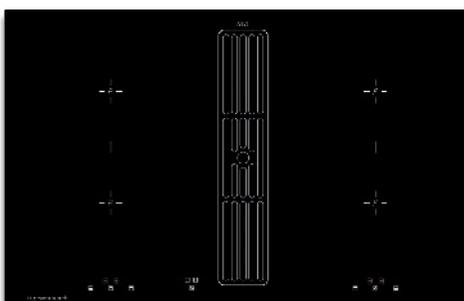

KMI 8500.0 (foto con griglia)

Oltre ai due piani cottura KMI 9800 (largo 90 cm) e KMI 8500 (largo 80 cm) Küppersbusch offre anche la soluzione downdraft perfetta per la VarioLine:

L'aspirazione larga solo 14 cm, la VKM 1800.0, va montata tra le zone cottura della VarioLine VKI 3805.0 e VKIW 3800.0.



VKI 3805.0 + VKM 1800.0 + VKIW 3800.0



Concetto individual per le griglie.

Personalizzate anche il vostro piano cottura downdraft adeguando il look ai forni, le cappe ecc. con griglie in acciaio, black chrome, silver chrome, gold, black velvet, copper o hot chili. Accessorio opzionale. (Prezzo e tempi di consegna a richiesta)





EFFICACE E PULITO

- **Pulizia veloce** del filtro a metallo facilmente estraibile verso l'alto e lavabile in lavastoviglie
- **utilizzo semplice** e intuitivo dei comandi sia per le zone di cottura che per l'aspirazione
- **Installazione facile e veloce** – un unico apparecchio, un unico ritaglio nel piano di lavoro, un unico allacciamento per l'utilizzo di due apparecchiature.
- **livello del rumore basso** grazie al motore estremamente silenzioso nello zoccolo, con un'efficienza d'aspirazione classificata A.

Quasi duro come un diamante:



La superficie del Küppersbusch KMI 9800.0 è rifinita con un rivestimento in SCHOTT CERAN® Miradur™.

Questa finitura brevettata, particolarmente resistente, protegge il piano cottura dai graffi. La sua resistenza, pari a circa 9,5°, è di gran lunga superiore ai 6 gradi della scala di Mohs vantati dai tradizionali piani cottura in vetroceramica.

SCHOTT CERAN® Miradur™ non riduce solo le tracce di usura dovute a cottura e operazioni di pulizia ma assicura inoltre al piano cottura un aspetto immutato nel tempo, mantenendolo come nuovo molto più a lungo.

Il look metallico di questa superficie conferisce inoltre al piano cottura un grande impatto estetico.

DESIGN E FUNZIONE



Il piano in vetroceramica non deve essere per forza nero! Con Küppersbusch scegliete tra il classico nero in vetro lucido oppure opaco, il grigio decente oppure bianco. Un'altra domanda di gusto: come preferite il design della cornice?




Cornice in acciaio

Il lato anteriore e posteriore è rifinito con un elegante listello in acciaio. I piani di cottura con questa variante di design possono essere uniti attraverso la congiunzione VarioLine.



Bordi sfaccettati

Un bordo in vetro sfaccettato circonda l'intero piano cottura e gli dona un'ottica pregiata. Senza bordi e spigoli vivi.




Incasso a filo

Il piano cottura va incassato a filo nel piano di lavoro in modo di ottenere una superficie piana.



vetro nero, opaco

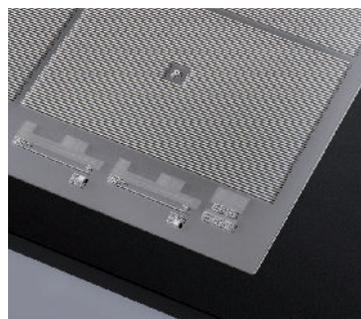

vetro grigio



vetro bianco

SCORRERE, PREMERE, GIRARE...

Il pilotaggio dei piani cottura di Küppersbusch avviene in modo semplice e intuitivo. Alcuni piani cottura indicano le impostazioni sul display in bianco, uguale ai forni e agli apparecchi compatti.



glideControl

Scegliete con un tocco leggero sulla superficie subito la zona cottura che volete. E scorrendo sulla grafica potete impostare direttamente il grado di potenza desiderata.



selectControl

Con selectControl di Küppersbusch avete una visione chiara sul vostro display. Con un leggero tocco del dito scegliete direttamente la zona cottura. Dopodiché impostate il grado di potenza desiderato attraverso i simboli +/- . Le funzioni come memory, stop&go ecc vengono selezionate attraverso tasti diretti.



dialControl

L'impostazione avviene attraverso un'unità centrale. Dopo avere selezionato la zona cottura desiderata si imposta il grado di potenza con un movimento circolare in senso orario sul cerchio bordato.

PIANI COTTURA ADATTI AD OGNI ESIGENZA

Induzione, gas o piani cottura elettrici highlight?

Fra le proposte Küppersbusch trovi il modello ideale o, persino, la combinazione con forni perfetta. Qualunque sia la scelta, sai di poter contare su dettagli comuni, come una tecnologia votata al risparmio energetico, una strumentazione innovativa e un design di grande impatto estetico.

Induzione: veloce, sicura, economica e precisa

Con induzione è possibile cucinare "al punto" con un avvio di calore estremamente rapido, una regolazione fine, un consumo energetico basso e sicuro.

Highlight: tradizionalmente buono

I nostri piani cottura ökospeed-plus sono dotate di resistenze tecnicamente avanzate per unire al meglio tradizione con comfort moderno.

Gas: ispirato dai cuochi professionisti

Non solo i cuochi professionisti si accendono d'entusiasmo per la cottura a gas. Questa energia è economica ed ecologica.



reddot design award
winner 2016

I piani cottura Küppersbusch non si distinguono solo per la versatilità ed alta funzionalità tipica delle creazioni Küppersbusch ma vantano altresì l'ottenimento di prestigiosi premi di design.

A rivelare quanto un piano cottura a gas possa risultare migliore di quanto sia la sua fama è il modello **GMS 9751.0** da 90 cm. Un'estetica unica; sobrietà ed eleganza abbinate alla linearità del design in acciaio inox. Tratti che hanno entusiasmato i giurati del **reddot design award**. La particolarità di questo prodotto: il suo incasso a filo. Il piano cottura è inserito nel piano di lavoro divenendone parte integrante. Il piano cottura è ovviamente di-

sponibile anche nella tradizionale versione con incasso d'appoggio. La gamma Küppersbusch riunisce tanti modelli interessanti, realizzati in acciaio inox oppure in elegante vetroceramica.

I vantaggi dei nostri piani cottura a gas:



- **Semplicità d'uso**, grazie a un'accensione rapida integrata, per semplice pressione e rotazione.
- **Comodità**, grazie ai fuochi di diversa grandezza e di diversa potenza
- **Facilità di pulizia**, grazie alla possibilità di lavare in lavastoviglie i poggiapentola amovibili (a seconda dei modelli)
- **Sicurezza**, grazie al disinserimento automatico del gas in caso di spegnimento involontario della fiamma
- **Efficienza e rispetto dell'ambiente**. Il gas è un'energia primaria che non produce sostanze tossiche nei processi di trasformazione.



VarioLine di Küppersbusch: La VarioLine vi dà la possibilità di comporre con sistema modulare piani cottura sia di diverse modalità di riscaldamento sia di differente larghezze. Per esempio integrare una zona grill, un piano cottura Wok e un aspirazione a tavola...

SCEGLIERE LA GIUSTA LARGHEZZA DEL PIANO COTTURA

Il progetto della cucina impone una data dimensione? O è possibile sbizzarrirsi e scegliere la soluzione più comoda? Con le sue varianti da **90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm e 30 cm di larghezza**, Küppersbusch promuove la flessibilità rendendo inoltre possibile la combinazione di diversi elementi e misure, come nella VarioLine.

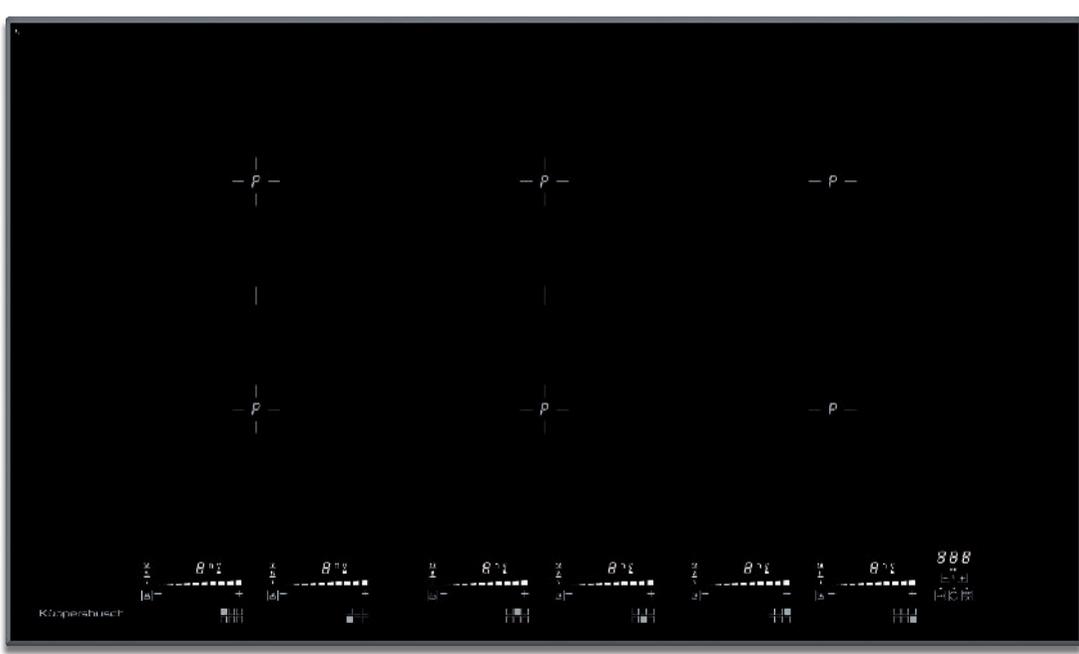

Forni/Cucine
 Forni compatti
 Shade of Grey
 ConceptLine®
 Piani di cottura
 Cappe aspiranti
 Frigoriferi/Congelatori
 Lavastoviglie/
 Lava-asciugatrice
 Accessori/Dati tecnici

La nuova versatilità in cucina: i piani di cottura.

Piani di cottura in vetroceramica

Robusti piani di cottura in vetroceramica offrono tanti vantaggi: grazie alla loro superficie continua facilitano l'utilizzo di pentole e padelle. Inoltre, dato che difficilmente lo sporco aderisce sulla vetroceramica la sua pulizia e cura è assai facile.



VarioLine

Il sistema VarioLine di Küppersbusch armonizza tra loro i più diversi modi di preparazione con la cornice in acciaio.



Induzione-Vario

Diametri di recipienti di cottura diversi fino a dimensioni molto grandi, nessun problema per l'induzione-Vario. Le zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente, e, inoltre c'è la possibilità di interconnettere le due zone rettangolari e regolarle con un unico comando.



Induzione

Tanti cuochi professionisti sono più che convinti dell'efficacia di questa forma di „energia fredda“, perché l'induzione può essere impiegata, come nessun altro tipo di energia, al momento giusto: è veloce, di precisa regolazione, a risparmio energetico e sicura. Il segreto dell'induzione: l'energia termica viene trasmessa con precisione solo dove è stata collocata una pentola dal fondo magnetizzabile. Quest'immediata produzione d'energia, direttamente nel fondo della pentola, riduce notevolmente i tempi d'inizio cottura e riduce il consumo energetico. E poiché lo stesso piano di cottura non si surriscalda, non è possibile che sullo stesso si bruci qualcosa.



Induzione a posizionamento libero

Grazie al posizionamento libero la dimensione della zona cottura può essere adattata a seconda del fabbisogno. Le singole zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente. Per recipienti di cottura più grandi c'è la possibilità di interconnettere le zone cottura davanti con la rispettiva zona posteriore o tutte quattro in una superficie grande unica.



ökospeed plus

Tutte le zone di cottura sono equipaggiate con le resistenze a radiazione ökospeed plus. Queste resistenze di riscaldamento tecnicamente avanzate, provvedono ad un'accensione istantanea e quindi ad un velocissimo aumento di calore. In questo modo non soltanto si accorcia il tempo di inizio cottura, ma si ottiene anche un risparmio energetico.

Cottura automatica con avvio rapido

Alcuni piani di cottura sono equipaggiati con un dispositivo di avvio rapido, che regola la potenza di cottura successiva già all'inizio della stessa. La zona di cottura inizia a funzionare al massimo della potenza per poi diminuire automaticamente sul grado di cottura di proseguimento. State a guardare: i cibi si cucinano quasi da soli.



Tasti a sensori

Un raffinato sistema elettronico a sensori si occupa del comando dei piani di cottura elettronici: basta toccare leggermente il tasto a sensore e la zona di cottura desiderata è già attivata. Con questi tasti di facile utilizzo si regolano, oltre ai livelli di cottura, anche tutte le altre funzioni.

selectControl

Con selectControl di Küppersbusch avete una visione chiara sul vostro display. Con un leggero tocco del dito scegliete direttamente la zona cottura. Dopodiché impostate il grado di potenza desiderato attraverso i simboli +/- . Le funzioni come memory, stop&go ecc vengono selezionati attraverso tasti diretti.

dialControl

Il comandamento dei piani di cottura Küppersbusch sono stati ottimizzati sia dal punto di vista ottico che funzionale per garantire un uso semplificato. Con dialControl vengono comandati da un'unità in modo intuitivo. Per primo si sceglie la zona di cottura desiderata, dopodiché viene impostato con un movimento circolare in senso orario il livello di potenza.

glideControl

Con questo concetto di utilizzo Küppersbusch ha strutturato tutte le funzioni in modo chiaro sul piano di cottura come per esempio la scelta dei doppi cerchi e la funzione timer. Premendo leggermente la superficie di impostazione si sceglie subito la zona di cottura desiderata. Scorrendo con il dito sulla superficie si imposta direttamente il grado di cottura desiderato.



Funzione Power

I piani di cottura ad induzione della Küppersbusch offrono la possibilità, di aumentare la potenza delle singole zone di cottura tramite la funzione Power. In questo modo la cottura avviene ancora più rapidamente.



Funzione öko-Power

La funzione öko-Power offre la possibilità di aumentare la potenza della zona cottura in due livelli. Il primo livello è la funzione öko-Power, che aumenta la potenza leggermente meno rispetto alla funzione Power risparmiando così fino a un 30 % di energia elettrica rispetto alla funzione Power. Il secondo livello corrisponde alla "normale" funzione Power che fornisce un calore immediato.

Indicazione del calore residuo

L'indicazione del calore residuo segnala, in modo affidabile, quale zona di cottura è ancora calda. In questo modo non venite solo a sapere dove dovete prestare attenzione, bensì potete anche utilizzare il calore residuo per tenere calde le vivande risparmiando così energia.



Tasto STOP-AND-GO

Un grande comfort di sicurezza offrono i piani di cottura ad induzione con il tasto STOP-AND-GO. Premendo questo tasto vengono interrotte tutte le zone di cottura attivate sull'impostazione scelta. Così facendo eviterete di trovare brutte sorprese se suona il telefono o il campanello della porta. Al vostro ritorno basta ripremere il tasto e la cottura procede.



Riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola

Un dispositivo per il riconoscimento delle dimensioni della pentola è integrato in tutte le zone di cottura ad induzione: i sensori registrano le dimensioni del recipiente e attivano la zona di riscaldamento ad induzione con il diametro appropriato alla pentola che vi è stata appoggiata.

Contaminuti

Il contaminuti avverte tramite un segnale acustico il termine del tempo programmato.

Automatismo di spegnimento

L'automatismo di spegnimento spegne la zona di cottura al termine del tempo impostato sul contaminuti.

Memoria di spegnimento

Se capita, che il piano di cottura viene spento involontariamente durante la cottura, il sistema elettronico si ricorda a che punto della cottura è stato spento. Basta riaccendere il piano e la cottura continua dove si era interrotta.

Spegnimento centralizzato

Lo spegnimento centralizzato serve per spegnere contemporaneamente tutte le zone di cottura. Indipendentemente quale mano avete libera - a un trabocco improvviso è possibile spegnere immediatamente tutte le zone di cottura.



Sicurezza per i bambini

Quando è attivata la sicurezza per bambini, il piano di cottura non può essere acceso o aumentato di potenza.

Funzione vacanze

Non è più necessario chiedersi, nel momento in cui si esce da casa, se si ha veramente spento il piano di cottura. Questo compito viene svolto automaticamente dal funzionamento vacanze. Questo dispositivo di sicurezza disattiva semplicemente il piano di cottura se non ne registra regolazioni trascorso un determinato periodo.

Zone di cottura ad uso doppio

Queste zone di cottura possono essere attivate con diverse dimensioni di diametro, rendendo così possibile un adattamento ottimale alle differenti dimensioni delle stoviglie.

Zona di cottura ad uso doppio per pesciera

E' possibile commutare la zona ad uso doppio da zona di cottura circolare in zona di cottura ovale per pesciera.

Funzione ponte

Con la funzione ponte le zone di cottura ad induzione a posizionamento libero sono commutabili insieme 2 o 4 zone di cottura. Questo dà la possibilità di ottenere un'unica superficie per pentole o teglie molto grandi.

Configurazione individuale delle funzioni

Le funzioni preferite possono essere memorizzate individualmente sul campo tastiera appositamente predisposto. Premendo il tasto corrispondente la funzione memorizzata è utilizzabile immediatamente.

Funzioni speciali predefiniti

Grazie a queste funzioni speciali possono essere selezionate temperature preimpostate che vengono mantenute automaticamente. Queste funzioni sono: 42°C sciogliere, 70°C tenere in caldo e 94°C cottura pasta.

Funzione Chef

La funzione Chef divide la zona di cottura in 3 campi (sinistra, centro, destra) che possono essere impostati individualmente con una posizione di potenza. Di conseguenza la cottura viene proseguita col spostare le pentole e non con il modificare della posizione di potenza.

Funzione cleaning

La funzione cleaning spegne le zone di cottura per 20 secondi. In questo tempo è possibile pulire le zone di cottura. Passati i 20 secondi le funzioni precedentemente impostate si riattivano automaticamente.



Larghezza del modulo

Le diverse larghezze di modulo dei piani di cottura Küppersbusch offrono flessibilità sotto ogni punto di vista.

Per piani a cottura a gas:



Accensione ad una mano

L'accensione elettrica ad una mano crea automaticamente una scintilla d'accensione. Premendo e girando la manopola viene acceso il bruciatore.

Sicurezza d'accensione

La sicurezza d'accensione disattiva automaticamente l'alimentazione del gas quando si spegne la fiamma.

Griglie del fornello

Le griglie del fornello, divise e poggiate leggermente sul piano di cottura, sono facili da togliere e possono essere pulite comodamente.

PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

Profession+

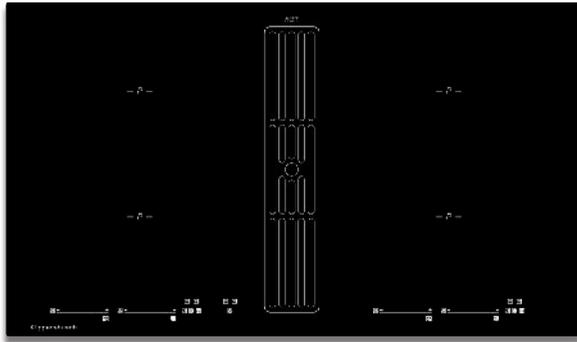


Foto con griglia, senza cornice



KMI 9800.0 **NUOVO**



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 14 livelli "glideControl" con indicazione in rosso
- 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
- funzione ponte, zone cottura laterali commutabili insieme
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento spegnimento
- griglia inclusa
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone di cottura induzione 220 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W)*
* con funzione Power

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591:
max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13:
min. 39 dB, max. 55 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo con 96 % di separazione di grasso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 219



Accessori opzionali (aspirazione):

- filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 su richiesta
- box filtro carbone Acc.-no. ZK 8001 834,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 210 e 212

Personalizzate il KMI 9800.0 con griglie nel concetto Individual! Informazioni a pag. 110.

Informazioni sul sistema di aspirazione vedi pag. 210.

KMI 9800.0 SR nero, senza cornice 4.199,- €

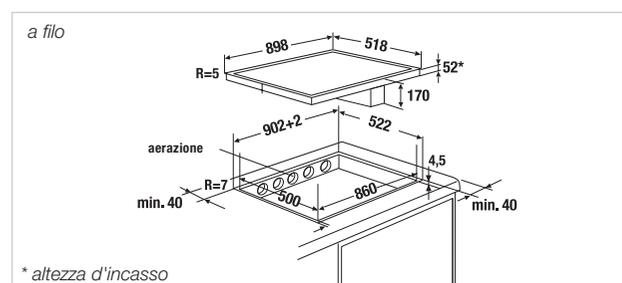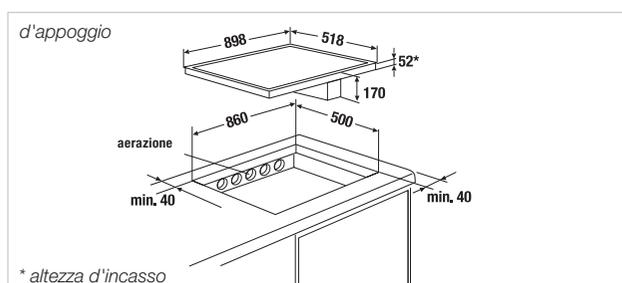

PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

Premium+

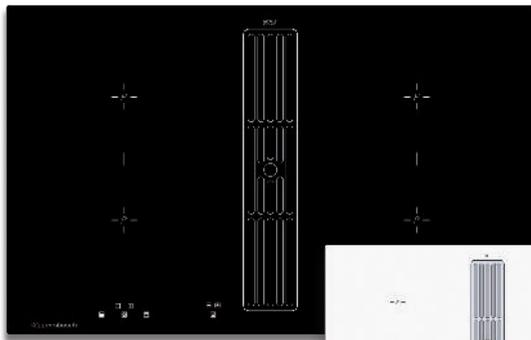


Foto con griglia, senza cornice


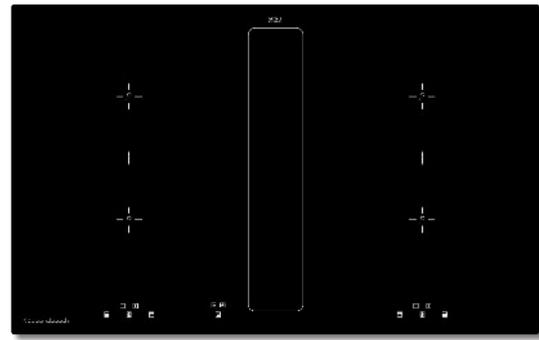


Foto con copertura in vetro (acc. ZK 8000) sull'aspirazione

KMI 8500.0 **NUOVO**



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 10 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
 - funzione ponte, zone cottura laterali commutabili insieme
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzione di spegnimento
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - griglia inclusa
 - 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 zone cottura 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- * con funzione Power

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591: max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13: min. 39 dB, max. 55 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo con 96 % di separazione di grasso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 830 x 515 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 219

Accessori opzionali (aspirazione):



- filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 su richiesta
- box filtro carbone Acc.-no. ZK 8001 834,- €
- copertura in vetro nero Acc.-no. ZK 8000 115,- €

Personalizzate il KMI 8500.0 con griglie nel concetto Individual! Informazioni a pag. 110.

Informazioni sul sistema di aspirazione vedi pag. 210.


*disponibile da giugno

KMI 8500.0 SR nero, senza cornice 3.440,- €
 KMI 8500.0 WR* bianco, senza cornice 3.557,- €

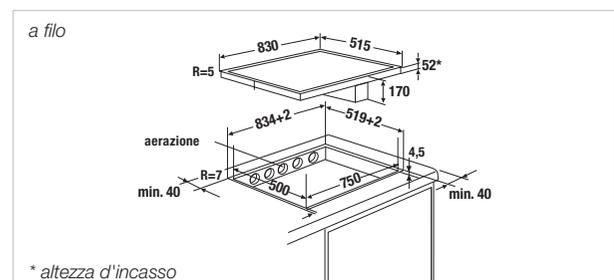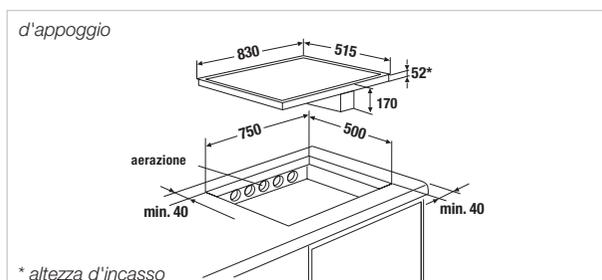

Per piaceri in cucina individuali

Raramente cucinare è stato così bello e nello stesso tempo così comodo come con gli straordinari piani cottura a nido d'ape. Design eccellente e massima flessibilità esprimono una maggiore personalità. Per la disposizione ideale del piano cottura troverete molteplici possibilità per darvi la massima libertà individuale dei vostri desideri personali.

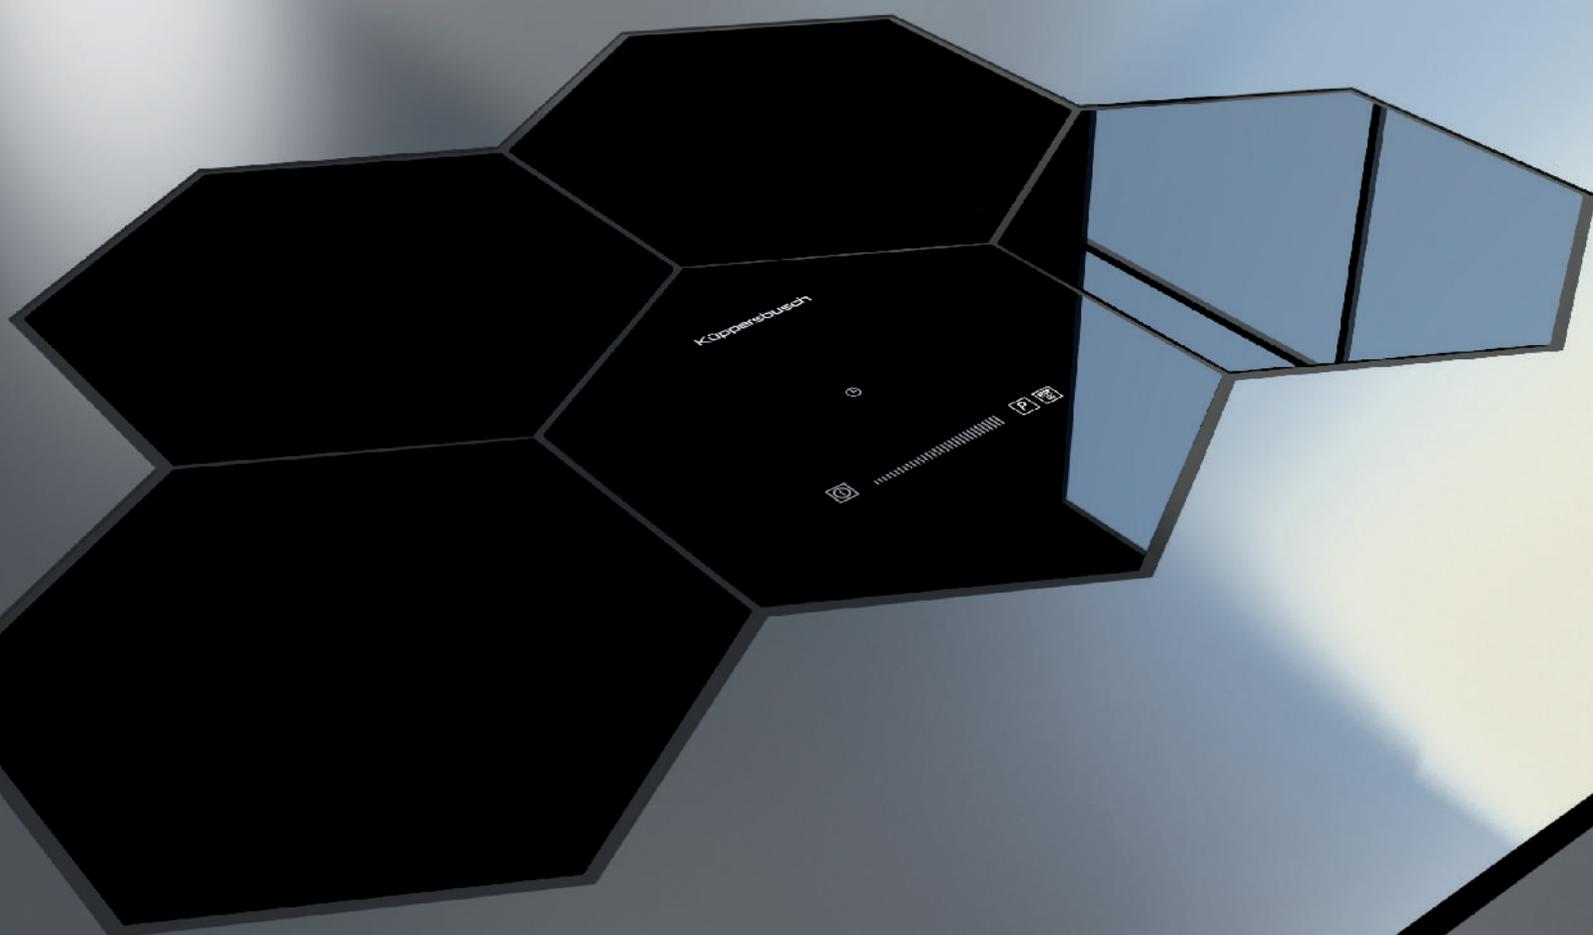

PIANI COTTURA. NIDO D'APE. INDUZIONE.

Profession+

Profession+



senza cornice

EKWI 3740.0 W





Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „glideControl“ con indicazione in rosso
 - funzione speciale tenere in caldo a ca. 70° C
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti fino a 99 minuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - unità di comando inclusa
 - 4 zone di cottura singole:
 - 2 x Ø 200 mm / 2.300 (3.000 W*)
 - 2 x Ø 160 mm / 1.100 (1.400 W*)
- * con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 320 x 320 mm
- altezza d'incasso 50 mm
- misure di ritaglio vedi disegni misure
- ulteriori informazioni vedi pag. 219


EKWI 3740.0 W nero, senza cornice **2.156,- €**
set di esagoni orizzontale: esagono di comando e 4 zone di cottura

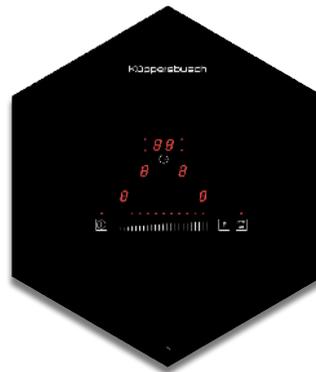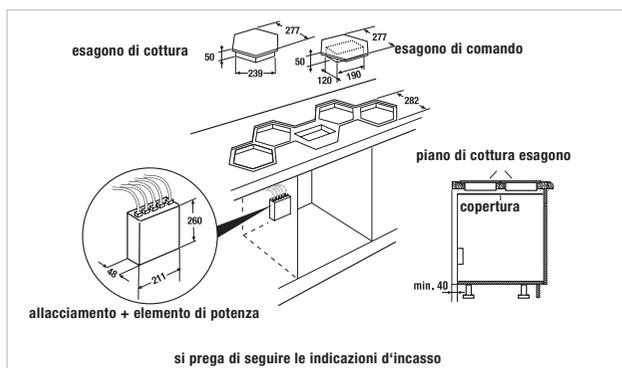


senza cornice

EKWI 3740.0 S

Esempi per combinazioni possibili:

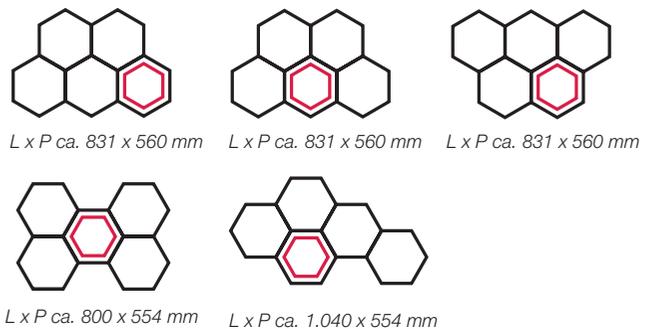


EKWI 3740.0 S nero, senza cornice **2.156,- €**
set di esagoni verticale: esagono di comando e 4 zone di cottura

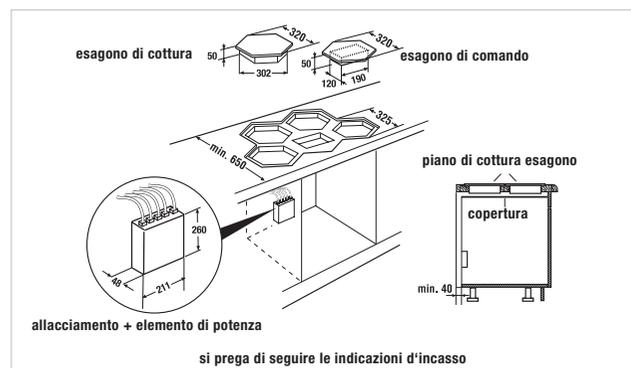

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Profession+

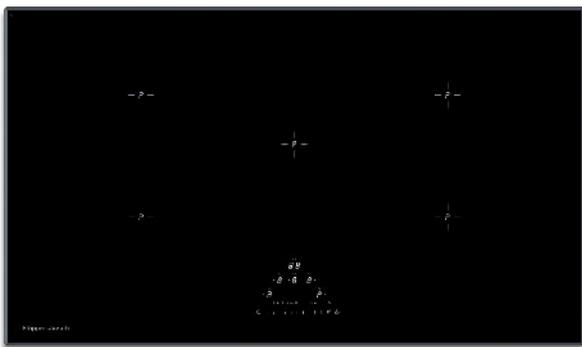

bordi sfaccettati

KI 9820.0 NUOVO



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, le zone esterne possono essere commutate insieme
 - riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - funzione Cleaning
 - 4 zone di cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
 - 1 zona di cottura 200 x 300 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 900 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 49 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 850 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220


Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 9820.0 SF nero, bordi sfaccettati **2.549,- €**
KI 9820.0 SR nero, senza cornice **2.498,- €**

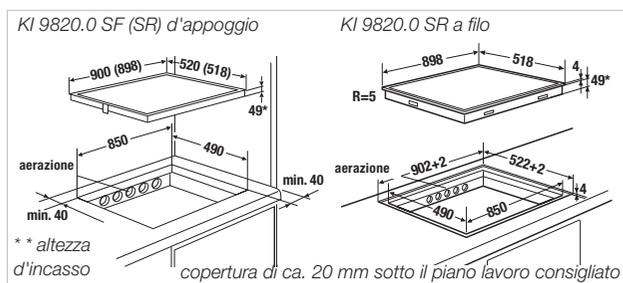

Profession+

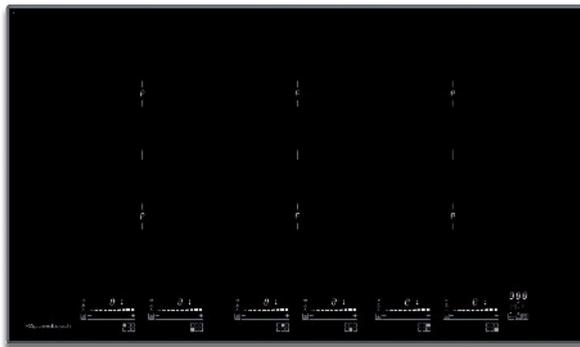

bordi sfaccettati

KI 9810.0* NUOVO



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, le zone posteriori e anteriori possono essere commutate insieme
 - riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 6 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 900 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

Accessori opzionali:


- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 9810.0 SF nero, bordi sfaccettati **2.999,- €**
KI 9810.0 SR nero, senza cornice **2.952,- €**

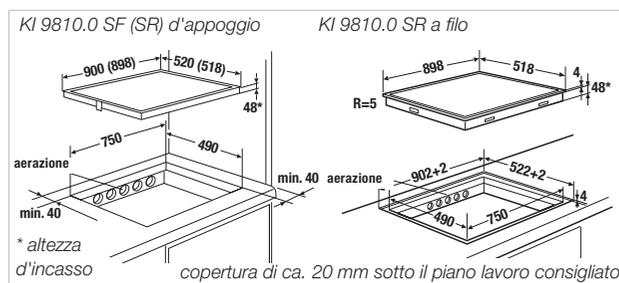

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Profession+

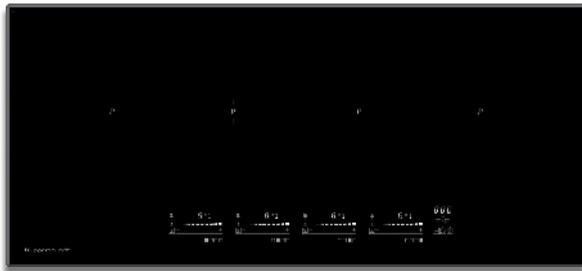

bordi sfaccettati

KI 9800.0* NUOVO



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, le zone esterne o tutte zone possono essere commutate insieme
 - riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 910 x 410 mm
- senza cornice L x P ca. 908 x 408 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 890 x 390 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 9800.0 SF nero, bordi sfaccettati **2.232,- €**
KI 9800.0 SR nero, senza cornice **2.181,- €**

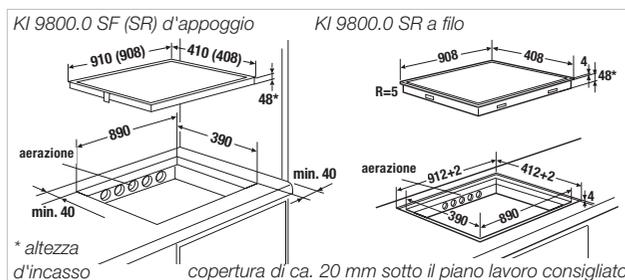

Profession+



bordi sfaccettati

KI 8800.0 NUOVO



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
 - posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
 - funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, le zone esterne possono essere commutate insieme
 - riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 800 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

KI 8800.0 GR grigio, senza cornice (v.pag.113) **2.181,- €**
KI 8800.0 SF nero, bordi sfaccettati **1.977,- €**
KI 8800.0 SR nero, senza cornice **1.926,- €**

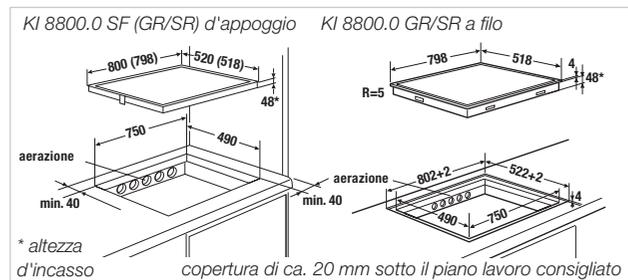

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Profession+



bordi sfaccettati

KI 6800.0 NUOVO



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
- posizioni di potenza a 15 livelli „**glideControl**“ con indicazione in bianco
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere, ca. 70° C tenere in caldo, ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, le zone esterne o tutte le zone possono essere commutate insieme
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 211


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 600 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 220


Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €

KI 6800.0 GR	grigio, senza cornice	2.039,- €
KI 6800.0 SF	nero, bordi sfaccettati	1.835,- €
KI 6800.0 SR	nero, senza cornice	1.784,- €

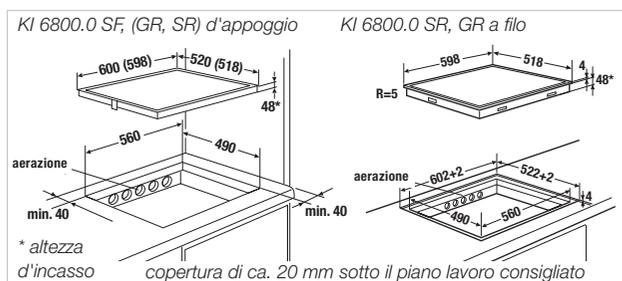

Premium+

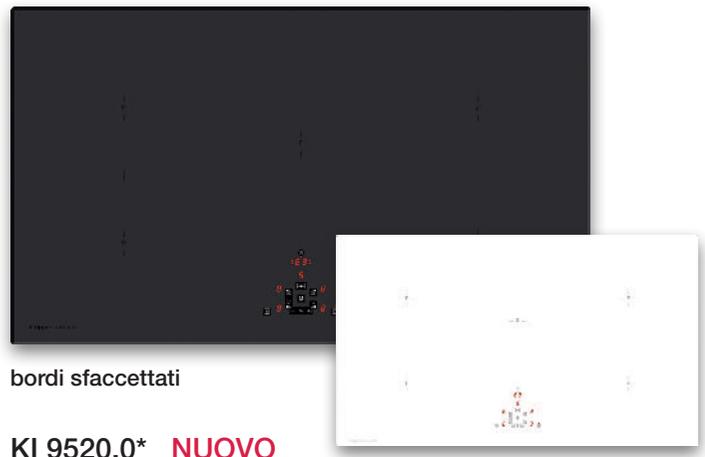

bordi sfaccettati

KI 9520.0* NUOVO




Dotazione:

- vetro opaco in nero o bianco
- posizioni di potenza a 11 livelli „**selectControl**“ con indicazione in rosso
- 1 funzione speciale: tenere in caldo con ca. 70° C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura sinistre commutabili insieme
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 zona cottura Ø 280 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 900 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 810 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

KI 9520.0 WR	bianco, senza cornice	2.064,- €
KI 9520.0 SF	nero, bordi sfaccettati	1.899,- €
KI 9520.0 SR	nero, senza cornice	1.859,- €

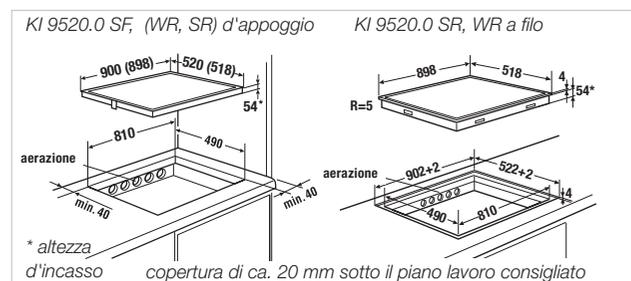

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Premium+

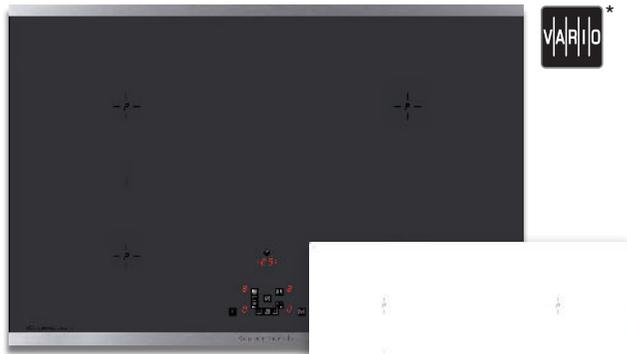

cornice acciaio

KI 8520.0 NUOVO



Dotazione:


- vetro opaco in nero o bianco
 - posizioni di potenza a 11 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
 - 1 funzione speciale: tenere in caldo con ca. 70° C
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, zone cottura sinistre commutabili insieme
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 800 x 520 mm
- cornice acciaio L x P ca. 800 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 220

*vale solo per la variante con cornice acciaio

KI 8520.0 WR	bianco, senza cornice	1.659,- €
KI 8520.0 SF	nero, bordi sfaccettati	1.468,- €
KI 8520.0 SE	nero, cornice acciaio	1.455,- €
KI 8520.0 SR	nero, senza cornice	1.399,- €

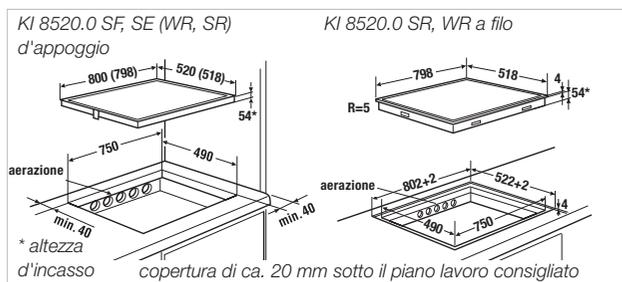

Premium+

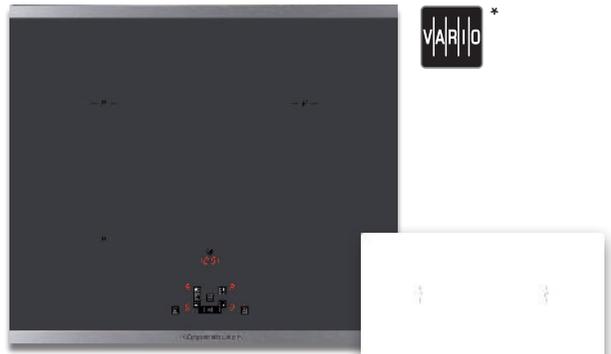

cornice acciaio

KI 6520.0 NUOVO**



Dotazione:

- vetro opaco in nero o bianco
 - posizioni di potenza a 11 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
 - 1 funzione speciale: tenere in caldo con ca. 70° C
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, zone cottura sinistre commutabili insieme
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 211


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 600 x 520 mm
- cornice acciaio L x P ca. 600 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

*vale solo per la variante con cornice acciaio

**disponibile da luglio

KI 6520.0 WR	bianco, senza cornice	1.468,- €
KI 6520.0 SF	nero, bordi sfaccettati	1.263,- €
KI 6520.0 SE	nero, cornice acciaio	1.263,- €
KI 6520.0 SR	nero, senza cornice	1.212,- €

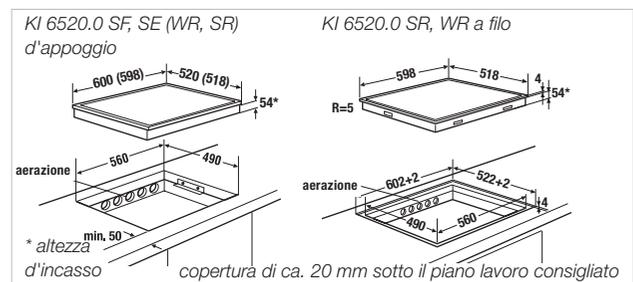

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Comfort+



senza cornice

KI 9330.0 NUOVO




Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura Ø 190 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 280 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 210 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 221

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 810 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

KI 9330.0 SR nero, senza cornice 1.783,- €

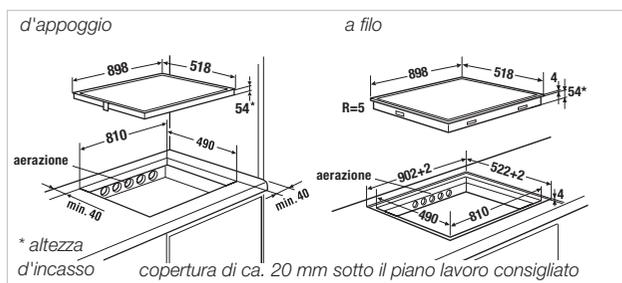

Comfort+



senza cornice

KI 8330.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- € (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0800

KI 8330.0 SR nero, senza cornice 1.248,- €

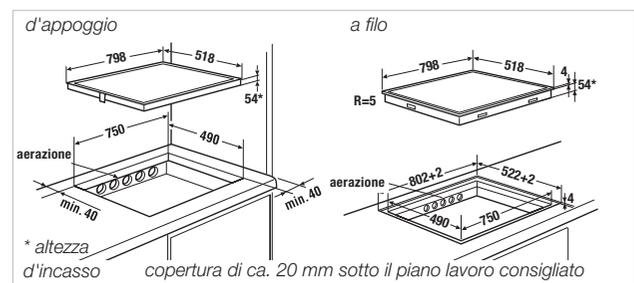

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Comfort+



senza cornice

KI 6330.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
 - congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KI 6330.0 SR nero, senza cornice **1.047,- €**

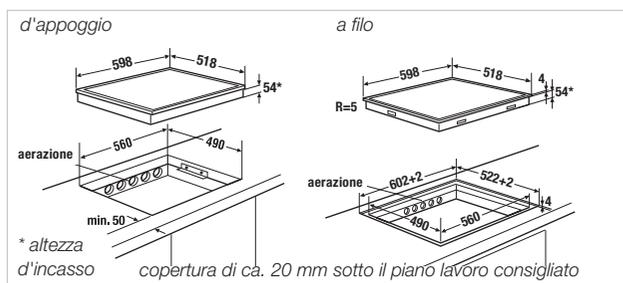

Comfort+



senza cornice

KI 6350.0 NUOVO**



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 210 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 zone cottura Ø 180 mm / 1.850 W (2.500 W*)
 - 1 zona cottura Ø 145 mm / 1.400 W (1.800 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221


Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
 - congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600


**disponibile da settembre

KI 6350.0 SR nero, senza cornice **1.273,- €**

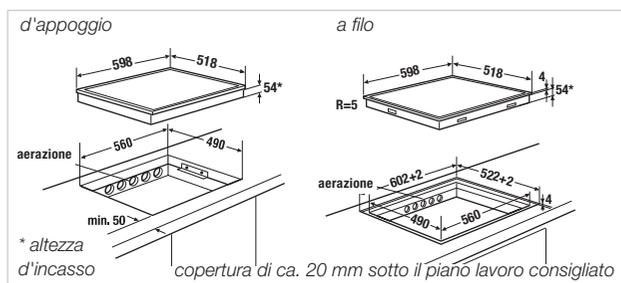

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Standard+

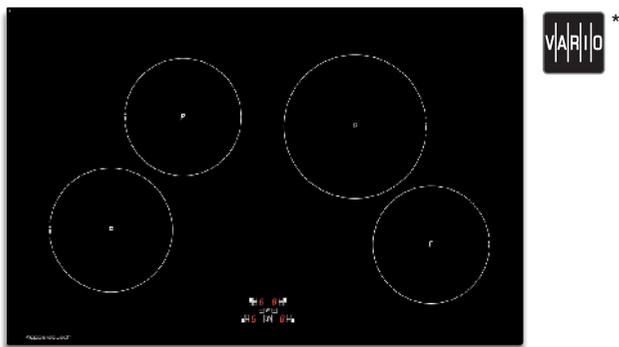

senza cornice

KI 8120.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli „selectControl“ con indicazione in rosso
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 2 zone cottura \varnothing 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 2 zone cottura \varnothing 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0800

KI 8120.0 SR nero, senza cornice **1.018,- €**

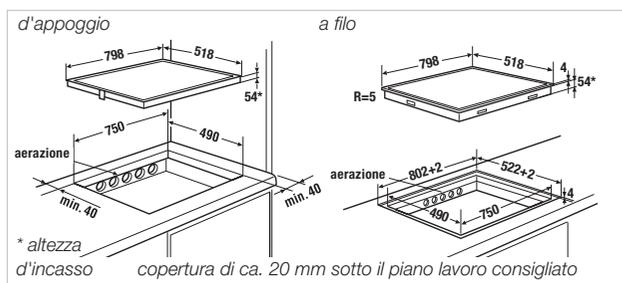

Standard+



senza cornice

KI 6120.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli „selectControl“ con indicazione in rosso
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 4 zone cottura \varnothing 180 mm / 1.400 W (1.850 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 221

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600


KI 6120.0 SR nero, senza cornice **687,- €**

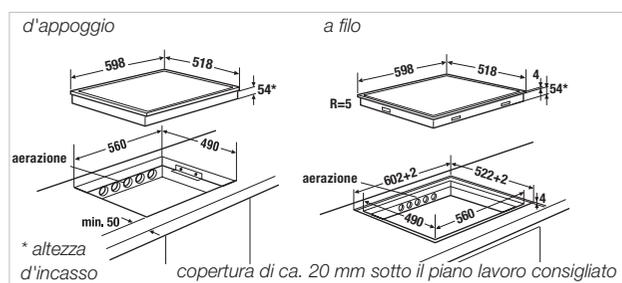



PIANI COTTURA. ELETTRICI.

Premium+

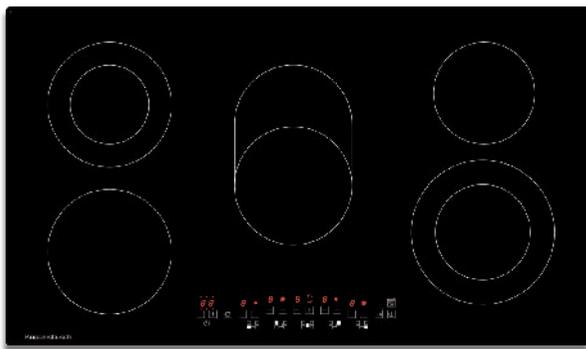

senza cornice

KE 9520.0 NUOVO




Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 190 mm / 1.800 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 190 o 120 mm / 1.700 o 700 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio Ø 180 mm o 275 x 180 mm / 2.400 o 1.500 W
- 1 zona cottura Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 220 o 145 cm / 2.200 o 1.000 W
- accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 222

Comfort+

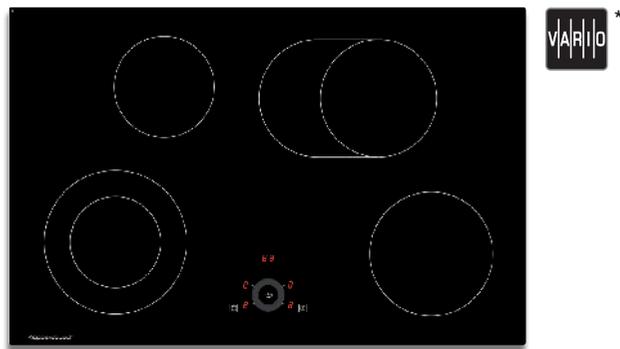

senza cornice

KE 8330.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "dialControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 zona cottura Ø 190 mm / 1.800 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 220 mm o 145 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio Ø 180 mm o 275 x 180 mm / 2.400 o 1.500 W

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 222

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- € (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0800

KE 9520.0 SR nero, senza cornice **1.375,- €**

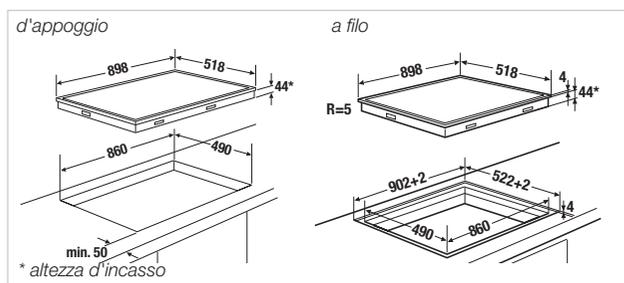


KE 8330.0 SR nero, senza cornice **957,- €**

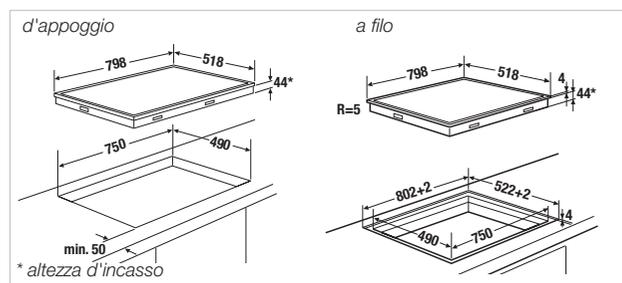

PIANI COTTURA. ELETTRICI.

Comfort+

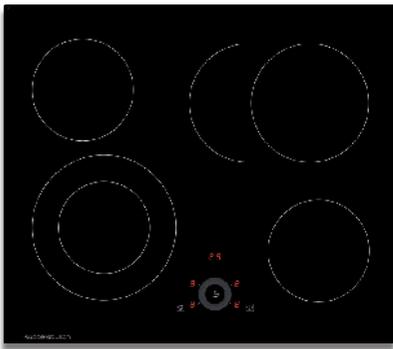

senza cornice

KE 6330.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "dialControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio \varnothing 220 mm o 145 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio \varnothing 180 mm o 275 x 180 mm / 2.400 o 1.500 W

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 222

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- € (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KE 6330.0 SR nero, senza cornice 754,- €

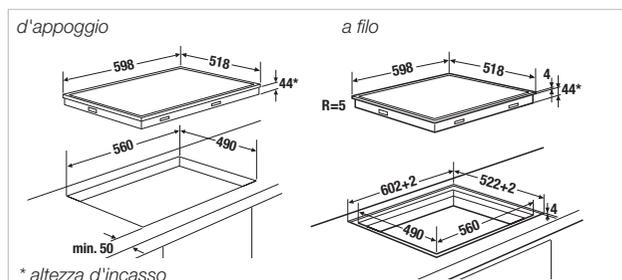

Comfort+

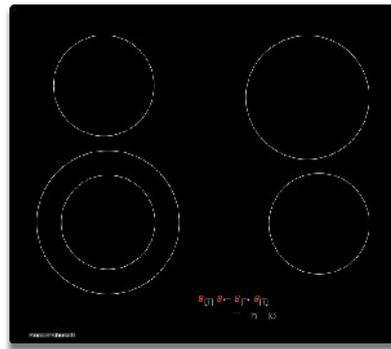

senza cornice

KE 6310.0** NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio \varnothing 220 mm o 135 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona cottura \varnothing 190 mm / 1.800 W

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 222

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- € (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 211

*vale solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KE 6310.0 SR nero, senza cornice 675,- €

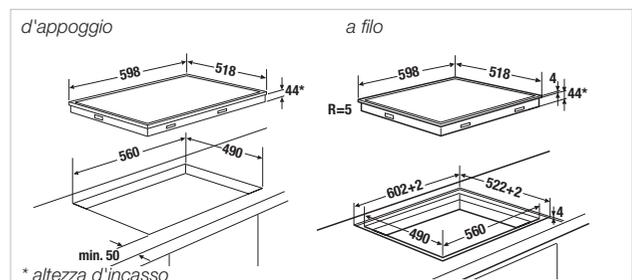



KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

La rivisitazione del piano cottura. Il soluzione VarioLine di Küppersbusch consente di creare il piano cottura e di lavoro più adatto alle esigenze specifiche, scegliendo tra fornelli a gas, a induzione, grill in pietra lavica, wok, e abbinandoli variamente fra loro, sicuri di avere sempre un'armonia perfetta.

Individuale + flessibile




Per tutte le persone che preferiscono comporre il proprio menu individuale, il concetto VarioLine è la soluzione ideale. Grazie alla componibilità di singoli elementi di alto pregio è possibile creare una zona cottura e lavoro con caratteristiche uniche (con la congiunzione VarioLine Acc.-No. 1130 vedi pag. 211).

A induzione, a gas, grill con pietre laviche o il tutto combinato, le possibilità sono praticamente infinite. Tutti i singoli elementi contraddistinti da un design ultrapiatto sono perfettamente allineati e conferiscono alle diverse parti grande omogeneità, ma soprattutto una grande eleganza.

VARIOLINE. ASPIRAZIONE.

Profession+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKM 1800.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591: max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13: min. 39 dB, max. 55 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa, integrato nel piano cottura
- indicazione digitale, integrato nel piano cottura
- filtro metallo con 92 % di separazione di grasso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- griglia e copertura in vetro (ZK 8000) incluso
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso
- adatto per il funzionamento con piani cottura VarioLine VKI 3805.0 e VKI 3505.0

Dati tecnici:

- classe energetica / consumo A / 44 kW
- efficienza d'aspirazione /separazione dei grassi A / 96 %
- dimensioni apparecchio L x P ca. 138 x 518 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 219

Accessori opzionali:


- filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 su richiesta
 - box filtro carbone Acc.-no. ZK 8001 834,- €
 - congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 210 e 212

Personalizzate il VKM 1800.0 con griglie nel concetto Individual! Informazioni a pag. 110.

Informazioni sul sistema di aspirazione vedi pag. 210.

*disponibile da luglio

VKM 1800.0 SR nero, senza cornice **2.028,- €**

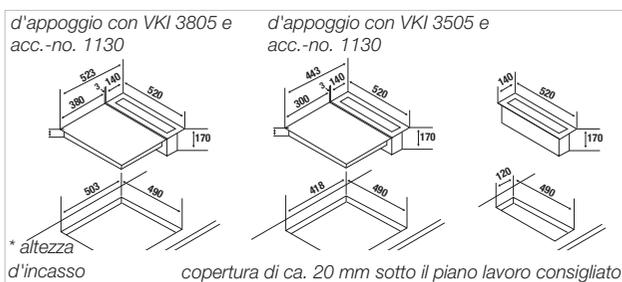

VARIOLINE. PIANO COTTURA. INDUZIONE.

Profession+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3805.0* NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 14 livelli "glideControl" con indicazione in rosso
- 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, entrambe zone cottura commutabili insieme
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso
- comandi per aspirazione VKM 1800.0 integrati (vedi pag. 134)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 360 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223


Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 210 e 211

Informazioni sul sistema di aspirazione vedi pag. 210.

*disponibile da luglio


VKI 3805.0 SR nero, senza cornice **1.429,- €**

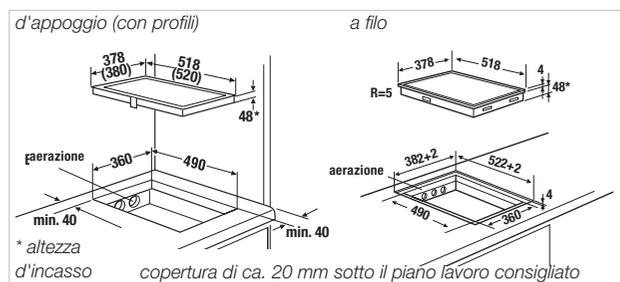

VARIOLINE. PIANI COTTURA. INDUZIONE.

Premium+

Profession+

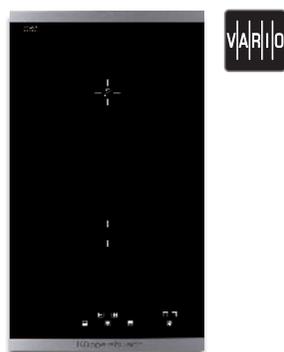

senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3505.0* NUOVO



Dotazione:


- posizioni di potenza a 10 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 200 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.400 W
- *con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso
- comandi per aspirazione VKM 1800.0 integrati (vedi pag. 134)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 270 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

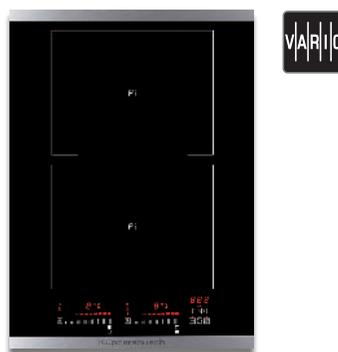

senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3800.0* NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl“ con indicazione in rosso
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere
- ca. 70° C tenere in caldo , ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, entrambe zone cottura commutabili insieme
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *con funzione Powe
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 340 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223


Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

VKI 3505.0 SR nero, senza cornice **1.123,- €**

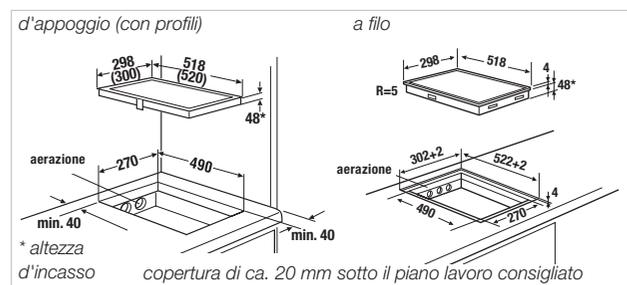


VKI 3800.0 SR nero, senza cornice **1.199,- €**

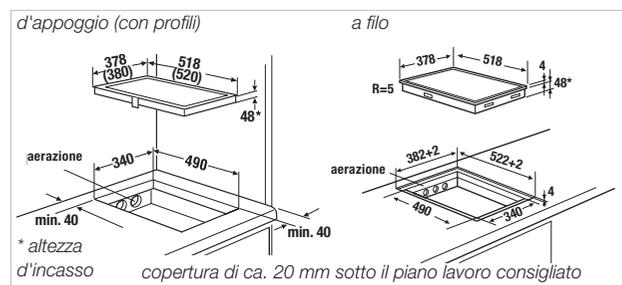

VARIOLINE. PIANO COTTURA. INDUZIONE.

Premium+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3500.0* NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.400 W
- *con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

VKI 3500.0 SR nero, senza cornice 893,- €

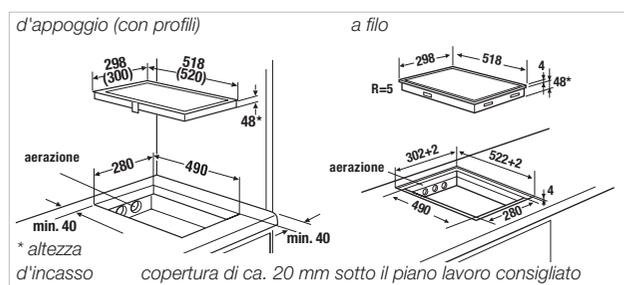

VARIOLINE. PIANO COTTURA. INDUZIONE. WOK.

Profession+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKIW 3800.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 13 livelli "glideControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona wok 2.450 W (3.000 W*)
- *con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
- altezza d'incasso 110 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 340 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223

Accessori opzionali:

- pentola wok in acciaio (ca. 5 l) Acc.-no. 3710 268,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

VKIW 3800.0 SR nero, senza cornice 2.066,- €

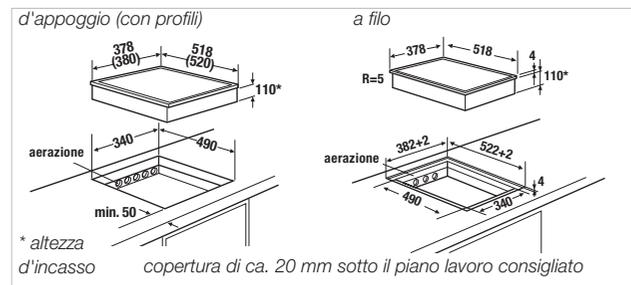

VARIOLINE. PIANO COTTURA. ELETTRICO. TEPPAN YAKI.

Profession+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKET 3800.0 NUOVO



Dotazione:

- manopole davanti (nero o metallic-Look)
- superficie grill con cromatura a spessore, ca. 8 mm, multistrato
- 3 funzioni speciali:
 - temperatura a regolazione continua 70° C - 250° C
- indicazione del calore residuo
- funzione per tenere in caldo ca. 60 °C
- superficie grill utilizzabile 354 x 296 mm


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 380 x 520 mm
- altezza d'incasso 82 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 340 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223

Accessori opzionali:


- Teppan Yaki Set Acc.-no. 1114 87,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

VKET 3800.0 SR nero, senza cornice 1.774,- €

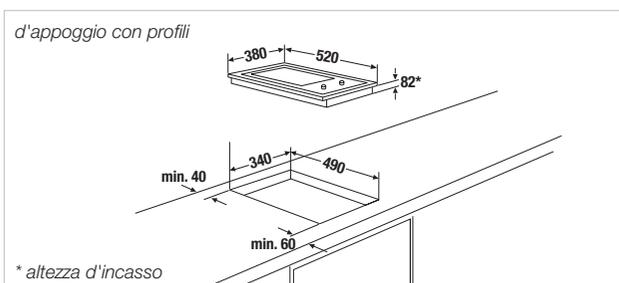

VARIOLINE. PIANO COTTURA. ELETTRICO.

Comfort+



senza cornice Foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKE 3300.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona ad uso doppio 190 mm o 110 mm / 1.700 o 700 W
- 1 zona cottura 155 mm / 1200 W
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 223

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 211

VKE 3300.0 SR nero, senza cornice 508,- €

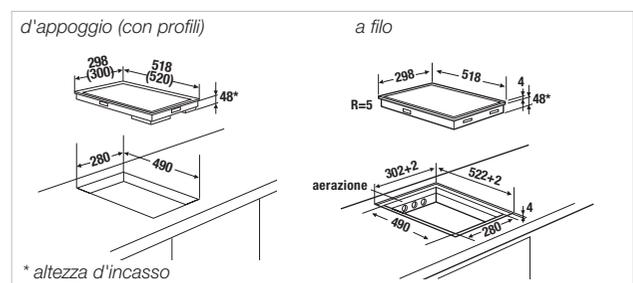

VARIOLINE. PIANO COTTURA. GAS.

Premium+



Cornice acciaio

GKS 3820.0



Dotazione:

- manopole davanti
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore normale 3,0 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,75 kW

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P 285 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

VARIOLINE. PIANO COTTURA. GAS. WOK.

Premium+



Cornice acciaio

GWS 3811.0



Dotazione:

- manopole davanti
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 6,0 kW


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P 285 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224

Accessori opzionali:


- congiunzione VarioLine acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

GKS 3820.0 ED cornice acciaio 842,- €

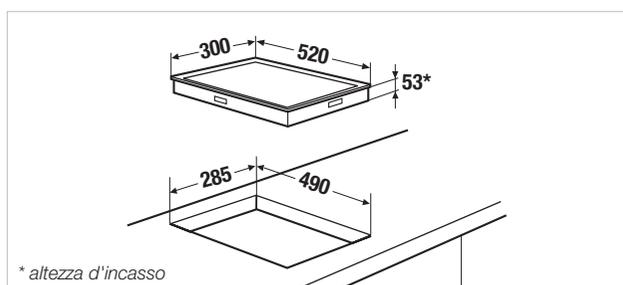

* altezza d'incasso

GWS 3811.0 ED cornice acciaio 867,- €

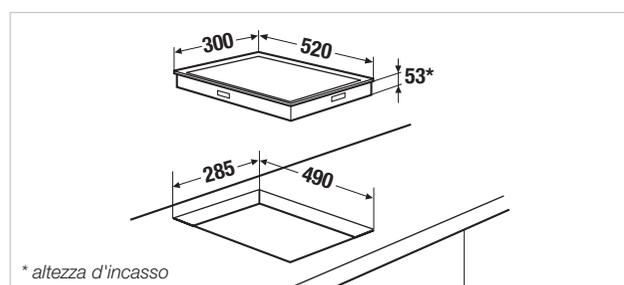

* altezza d'incasso



Accendete la vostra passione per la cucina!

Non solo i cuochi professionisti si accendono d'entusiasmo per la cottura a gas. Questa energia economica ed ecologica è adatta alla perfezione per la cucina moderna perchè il gas garantisce una cottura veloce e al punto con una fine regolazione della temperatura. Il piano cottura a gas in vetroceramica unisce design innovativo con tecnologia di ultima generazione ma anche un utilizzo professionale con i massimi requisiti a livelli di sicurezza. Küppersbusch mette a frutto la sua lunga esperienza accumulata nel settore delle cucine professionali in tutti gli apparecchi a gas. A prescindere dalla vostra scelta, il vostro amore per la cucina si riaccenderà sicuramente.

PIANO COTTURA. GAS.

Profession+



Cornice acciaio

GKS 9851.0



Dotazione:

- manopole davanti
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in tre pezzi (ghisa)
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 6,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,75 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 835 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine acc.-no. 1130 94,- €

Profession+



GMS 9751.0



Dotazione:

- manopole davanti
- completamente in acciaio 2,5 mm
- bruciatore piano
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 5,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,7 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW
- accessori opzionali vedi pag. 211


Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 880 x 520 mm
- altezza d'incasso 68 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 845 x 495 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224




a filo

GKS 9851.0 ED cornice acciaio 1.633,- €

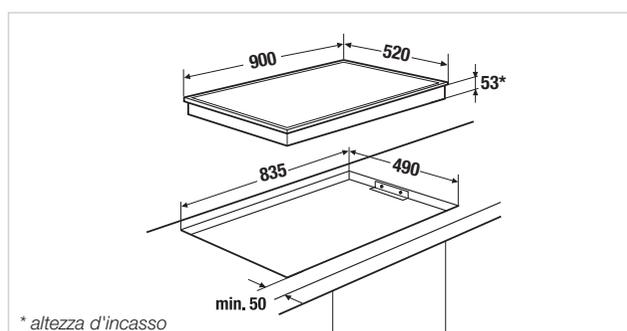

GMS 9751.0 E acciaio 2.038,- €

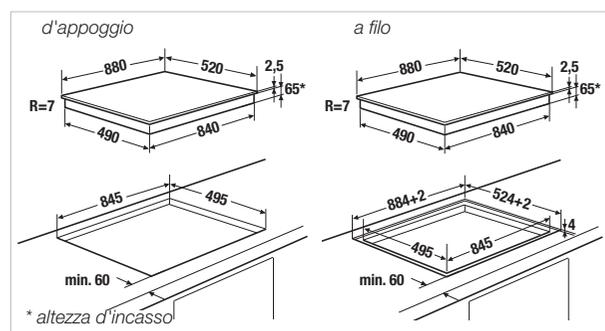

PIANO COTTURA. GAS.

Comfort+



GMS 9651.0



Dotazione:


- manopole davanti
- bruciatore piano
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 5,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,75 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 860 x 510 mm
- altezza d'incasso 45 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 833 x 475 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224

GMS 9651.0 E acciaio

806,- €

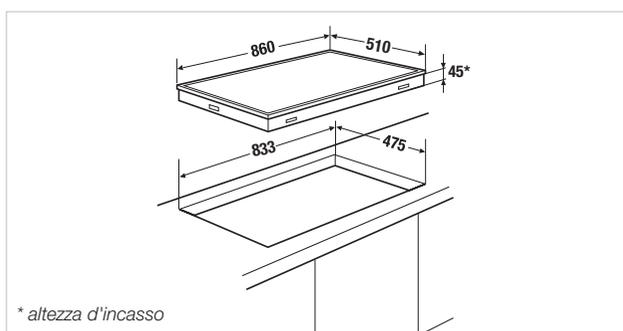

* altezza d'incasso

Comfort+



GMS 7651.0



Dotazione:


- manopole davanti
- bruciatore piano
- sicurezza totale
- potenza a regolazione continua
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 4,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,75 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 211

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x P ca. 750 x 510 mm
- altezza d'incasso 45 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 553 x 473 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 224

GMS 7651.0 E acciaio

715,- €

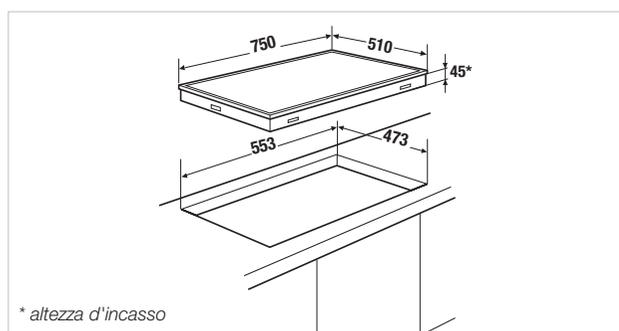

* altezza d'incasso

KÜPPERSBUSCH CAPPE ASPIRANTI

Addio odori in cucina! Le nostre cappe aspiranti neutralizzano gli odori che aleggiano solitamente nell'aria dopo la cottura, prevengono i danni derivanti da sporco e umidità e, last but not least, sono una delizia per gli occhi

Individuali + efficienti



Forni/Cucine

Forni compatti

Shade of Grey

ConceptLine®

Piani di cottura

Cappe aspiranti

Frigoriferi/Congelatori

Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Accessori/Dati tecnici

SILENZIOSE, FORTI ED EFFICIENTI

Le cappe aspiranti Küppersbusch convincono per il loro funzionamento silenzioso con forte prestazioni e nello stesso modo estremamente efficienti.




Si contraddistinguono da un consumo energetico molto basso, addirittura da alcuni modelli la classe efficienza energetica arriva a A++. Ed impressionano anche per i valori buoni per l'efficienza di aspirazione, illuminazione e il grado di separazione di grasso.

Diverse cappe aspiranti Küppersbusch dispongono di un motore non spazzolato. Questo motore ottiene un basso consumo energetico con prestazione uguale in confronto a modelli tradizionali e rimane piacevolmente silenzioso al maggior livello di potenza. Un altro argomento è la resistenza all'usura che mette in risalto la valenza e la longevità di questo motore.

Küppersbusch Individual: Sorprendentemente versatile!



Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con diversi elementi di design, coordinati ai forni, si completa poi un look del tutto personalizzato.

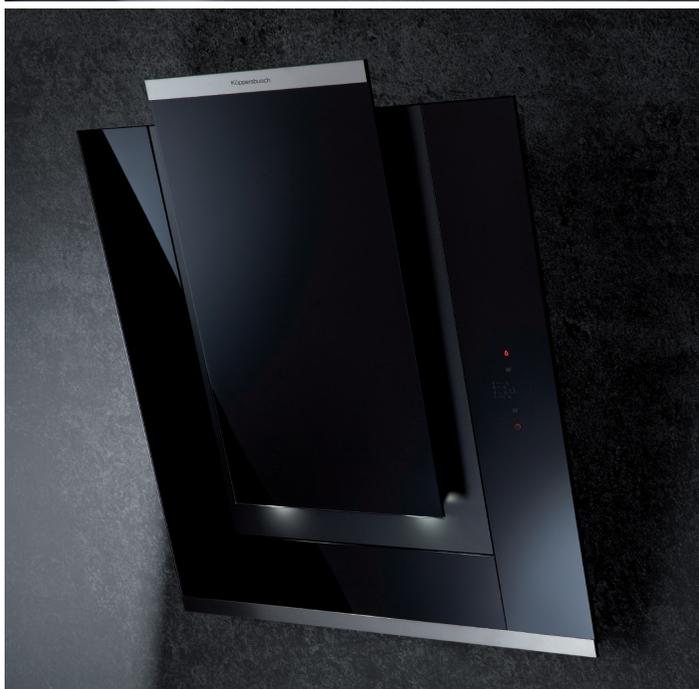

CAPPA A SOFFITTO CON BOX DEPURANTE: L'ALTERNATIVA AL SISTEMA ASPIRANTE



Küppersbusch cappe a soffitto con box depurante acc.-no. 9015 offrono una soluzione semplice con un'alta resa di potenza.

Nell'ambito di una crescente esigenza di risparmio energetico, nel settore edile come in quello delle ristrutturazioni, si fa strada l'efficiente soluzione fornita dal box di ventilazione, in combinazione con la cappa a soffitto; essa rappresenta una valida alternativa ed un'ottimale risposta all'aria di scarico. Integrando il box nel controsoffitto e collegandolo alla cappa aspirante, si rendono quindi superflui i trafori per l'imboccatura dell'aria. Quest'operazione permette di convogliare i vapori prodotti in cucina, ad esempio dal processo di bollitura, di filtrarli, depurarli e riconduri nell'ambiente ancora caldi.

ASPIRAZIONE MARGINALE EFFICIENTE

Nella cappa aspirante munita di sistema di aspirazione perimetrale, i filtri catturagrasso restano invisibili dietro alla mascherina ribaltabile in acciaio inox. Il piano di aspirazione viene in questo modo artificialmente ridotto consentendo un'aspirazione nettamente più veloce dell'aria, rispetto ad una normale cappa aspirante. Il risultato è una maggiore efficienza di aspirazione.



PLASMA

IL CLIMA IDEALE

PER LA VOSTRA SALUTE.

PlasmaMade è un filtro aria innovativo basato alla tecnologia plasma che garantisce un clima ambientale sano. Rimuove, tra le altre cose, odori, batteri, virus, grassi e particelle dall'aria.

Sano.

L'aria dei nostri ambienti casa contiene ogni tipo di sostanze dannose come batteri, muffe e virus. L'azione pulente dell'aria del filtro PlasmaMade neutralizza queste sostanze e diminuisce in questo modo il rischio di trasmissione di esse.

Pulito.


Una soluzione pulita per gli allergici! PlasmaMade filtra pollini, polvere ed altri allergeni dall'aria. Gli acari della polvere vengono disattivati. Interessante per gli amanti di cani e gatti: il filtro è anche efficace contro peli e forfora animale.

Fresco.

Odori sgradevoli come odori del cibo, fumo di sigaretta e odori degli animali appartengono al passato. La tecnologia PlasmaMade li elimina immediatamente e procura ambienti di aria fresca. L'aria viene arricchita con ioni di ossigeno con carica negativa. Le emissioni del filtro aria PlasmaMade hanno un effetto rinfrescante e migliorano la concentrazione sia del corpo che della mente.



M A D E

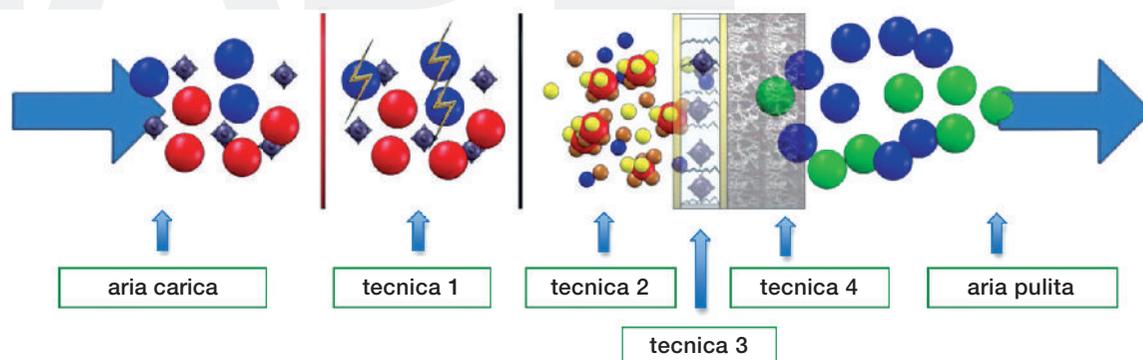

ARGOMENTI CONVINCENTI

- **installazione semplice, anche in seguito** su quasi tutte le cappe depuranti Küppersbusch.
- **autopulente e manutenzione minima.**
- **grado di efficienza massimale.**
- **livello del rumore ridotto** percettibilmente.
- **consumo economico.**
- **longevità.** un filtro autopulente, che dura fino a 15 anni.
- **100% naturale,** converte qualsiasi inquinamento in aria pulita.
- **tecnologia certificata.** 



Modello ZD 8000



Modello ZD 8001

La combinazione di 4 tecnologie:

1. PlasmaMade Airfilter tecnologia al plasma:

Il generatore al plasma di PlasmaMade separa componenti al plasma ionizzati (O_3) e componenti O_2 -L' H_2O viene composto in due elementi, che sono ione di idrogeno positivo e ione di ossigeno negative, anche conosciuto come ionizzazione.

2. filtro al nano di fibra di vetro caricato elettrostaticamente:

Il tappetino in fibra di vetro fa in modo che le contaminazioni vengano imprigionate dal nano filtro in fibra di vetro. Questo viene caricato elettrostaticamente dal filtro elettrostatico.

3. Filtro elettrostatico composto da due nuclei metallici:

I due nuclei elettrostatici fanno in modo che le contaminazioni, contenute nel tappetino in fibra di vetro attraverso emissioni elettrostatiche (anche note come EDS), siano eliminate.

4. Filtro a carbone attivo:

Il filtro carbone assicura che qualsiasi gruppo di O_3 (ozono) rilasciato sia preso, così che solo O_2 (ossigeno), CO_2 (anidride carbonica) e H_2O (acqua) rimangano. I gruppi di OH presenti separano le molecole di idrogeno (H) dalla protezione del batterio, rendendo inattivi gli odori, muffe, batteri, virus ecc.

PIANO E CAPPA IN UN UNICO PEZZO: L'ASPIRAZIONE INTEGRATA DOWNDRAFT



Il **piano cottura ad induzione con aspirazione integrata** di Küppersbusch unisce piano cottura e cappa in un unico pezzo! Un modo di aspirazione molto efficace, dato che grassi e vapori vengono aspirati direttamente dal piano cottura e, di conseguenza, non finiscono nell'ambiente cucina.

Non dover posizionare una cappa aspirante separatamente significa anche più libertà nella progettazione della cucina. Per esempio l'incasso del piano cottura sotto una finestra non è più un limite.

Il sistema di aspirazione scompare nello zoccolo. Questo ha di vantaggio, che rumori di funzionamenti vengono ridotti a un minimo.

>>> Informazioni dettagliate sui piani cottura con aspirazione integrata Küppersbusch trovate nelle pagine 110/111, 118/119 e 134.

Aria di perfezione

Prima scelta: aria aspirante o circolazione d'aria

Grazie alla loro tecnologia all'avanguardia, le cappe aspiranti di Küppersbusch vi portano una brezza fresca in cucina. Con il funzionamento a circolazione d'aria, l'aria carica viene aspirata direttamente sopra il piano di cottura, condotta attraverso un sistema di filtraggio, depurata e ricondotta nell'ambiente. Con il funzionamento aria aspirata, i vapori di cottura vengono condotti in un tubo di scarico o all'esterno.



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con 6 elementi di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.

Massima potenza, massimo silenzio

La tecnologia modernissima di aspirazione, che opera in modo estremamente potente, garantisce un'aspirazione ottimale. Nello stesso tempo questi sistemi sono particolarmente silenziosi anche con un alto indice di ricambio d'aria.

Sa di pulito: i filtri in metallo

Tutte le cappe aspiranti Küppersbusch sono attrezzate con filtri a metallo molto pregiati. In più con la funzione di aria ricircolata, un filtro a carbone attivo elimina gli odori. Un segnalatore di saturazione indica quando è arrivato il momento di cambiare filtro.

Potenza intensiva

La regolazione potenza intensiva si sceglie per un funzionamento breve con una cottura a forte formazione di fumi e vapori. A seconda del modello l'apparecchio si regola automaticamente dopo un determinato tempo nella posizione precedente.

Dispositivo automatico d'aspirazione fine funzione

L'automatismo d'aspirazione fine funzione depura l'aria anche dopo la cottura e si spegne automaticamente dopo un determinato periodo.

Illuminazione

Indipendentemente se scegliete un'illuminazione standard, alogena o i nuovi LED, una luce ottimale per il posto di lavoro è sempre garantito.

Tipp-tast illuminati

I tipp-tast illuminati sono leggibili facilmente e di facile manutenzione.



Montaggio rapido

Il montaggio rapido denomina il nuovo conforto di montaggio delle cappe da incasso.



LED

Queste cappe sono dotate di moderni faretto LED a basso consumo energetico.



A misura di disabile

Grazie al telecomando la messa in funzione e l'uso delle cappe aspiranti sono facilmente fruibile anche per persone diversamente abili.



Manopola girevole

Chi nell'impostazione preferisce il modo classico, sceglie una cappa con manopole.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Telecomando

Il telecomando per le funzioni delle cappe aspiranti offre più libertà di movimento e di comando in cucina. A seconda della dotazione del modello è incluso già di serie oppure in vendita come accessorio opzionale.



Larghezza dell'apparecchio

Questo simbolo definisce la larghezza dell'apparecchio in cm.



Larghezza di ritaglio

Questo simbolo indica la necessaria larghezza di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.



Profondità di ritaglio

Questo simbolo denomina la necessaria profondità di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.

Classe di efficienza energetica:



Energia

La classe di efficienza energetica risulta dal consumo energetico annuale e un consumo energetico standard, calcolando un tempo medio di funzionamento di 60 minuti e un tempo di illuminazione di 120 minuti.



Efficienza d'aspirazione

L'efficienza di aspirazione è una misura del impiego di energia elettrica per il trasporto dell'aria viziata.



Efficienza d'illuminazione

L'efficienza d'illuminazione informa oltre al consumo energetico anche la longevità del copro illuminante.



Grado di separazione di grasso

Il grado di separazione di grasso nomina la percentuale di grasso che viene assorbita dai filtri della cappa aspirante.



Livello del rumore

L'indicazione del livello del rumore è misurata nella funzione normale massimo secondo la norma EU EN 60704-2-13.

CAPPA ASPIRANTE. DOWNDRAFT.

Profession+



DD 9800.0* **NUOVO**



Dotazione:

- cappa ad estrazione motorica
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 581 m³/h, funzione intensiva 669 m³/h
- aspirazione marginale con pannello in vetro nero
- illuminazione (lampadina a basso consumo energetico 14 W)
- telecomando incluso
- indicazione digitale
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo e filtro a carbone inclusi
- indicazione di saturazione del filtro

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 880 x 720-1.020 x 340 mm
- misure di ritaglio L x A ca. 790 x 108 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm,
montaggio motore davanti o dietro
- ulteriori informazioni vedi pag. 225

Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)

*disponibile da giugno

DD 9800.0 S vetro e acciaio **2.953,- €**

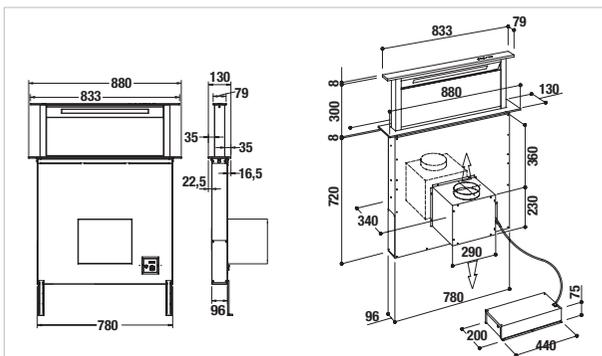

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO. A SOFFITTO.

Profession+



EDL 12750.1



Dotazione:

- aspirazione marginale
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- telecomando con display LED incluso
- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 1200 x 305 x 600 mm
- misure di ritaglio L x A ca. 1180 x 580 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm,
montabile in 5 direzioni
- ulteriori informazioni vedi pag. 225

Accessori opzionali:

- box depurante incl. filtro a carbone acc.-no. 9015 296,- €
(vedi pag. 212)
- filtro a carbone di ricambio acc.-no. 9021 59,- €
per box depurante
- Filtro PlasmaMade acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

EDL 12750.1 E acciaio

2.383,- €

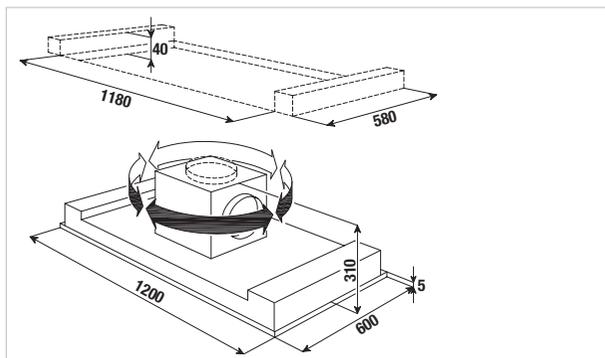

CAPPA ASPIRANTE. ISOLA.

Profession+



nero, senza Design-Kit

bianco, senza Design-Kit



DI 3800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- telecomando con display LED incluso
- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- adattamento al soffitto tramite fune metalliche
- piastra in acciaio
- funzionamento a circolazione d'aria (filtro a carbone incluso)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 350 x 600 - 2.150 x 350 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 225

Accessori opzionali:

- Design-Kits (2 pezzi necessari):

Listello Design acciaio	Acc.-no. DK 3801	40,- €
Listello Design Black Chrome	Acc.-no. DK 3802	119,- €
Listello Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3803	119,- €
Listello Design Gold	Acc.-no. DK 3804	158,- €
Listello Design Black Velvet	Acc.-no. DK 3805	69,- €
Listello Design Copper	Acc.-no. DK 3807	158,- €
Listello Design Hot Chili	Acc.-no. DK 3808	158,- €
Listello Design Shade of Grey	Acc.-no. DK 3809	178,- €

 (montaggio dei Kits davanti e dietro allo spigolo inferiore della cappa)


- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212 /213



grigio, senza Design-Kit, adatto agli apparecchi „Shade of Grey“ vedi pag. 78

*disponibile da settembre

DI 3800.0 G	vetro grigio, corpo acciaio	1.639,- €
DI 3800.0 S	vetro nero, corpo acciaio	1.399,- €
DI 3800.0 W	vetro bianco, corpo acciaio	1.439,- €

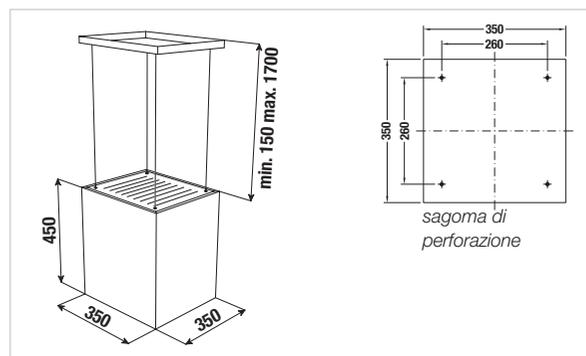

CAPPA ASPIRANTE. ISOLA.

Profession+



IKD 9550.1



Dotazione:

- copertura in vetro sopra e sotto (nero)
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- display con indicazione dell'ora e dell'impostazione potenza
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc.opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 817-1.117 x 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 225

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 9018 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

IKD 9550.1 GE vetro e acciaio 2.083,- €

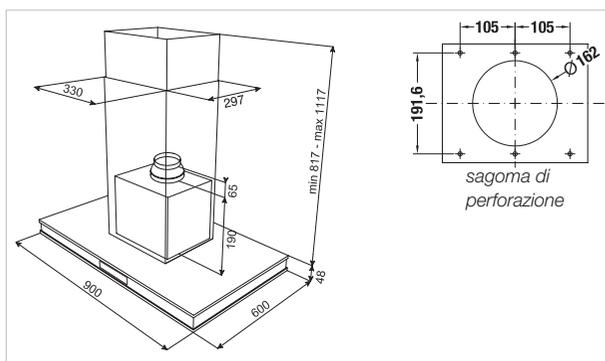

Premium+



IKD 12780.0



Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in acciaio, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 530 m³/h, funzione intensiva 660 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc.opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 1.200 x 940-1.260 x 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 225

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

IKD 12780.0 E acciaio 1.578,- €

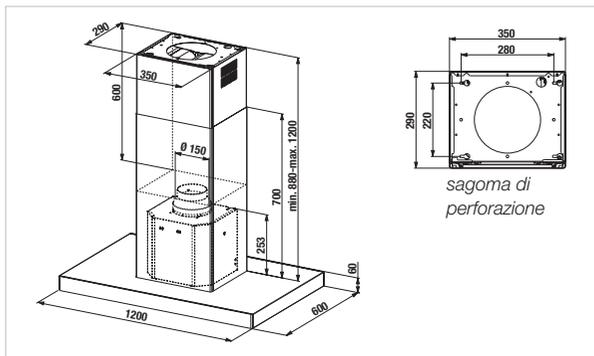

CAPPA ASPIRANTE. ISOLA.

Premium+



IKD 9780.0



Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in acciaio ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 530 m³/h, funzione intensiva 660 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 940 - 1.260 x 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 225

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

Comfort+



IKD 9480.0



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 560 m³/h, funzione intensiva 690 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 940 - 1.260 x 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 225


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

IKD 9780.0 E

acciaio


1.399,- €

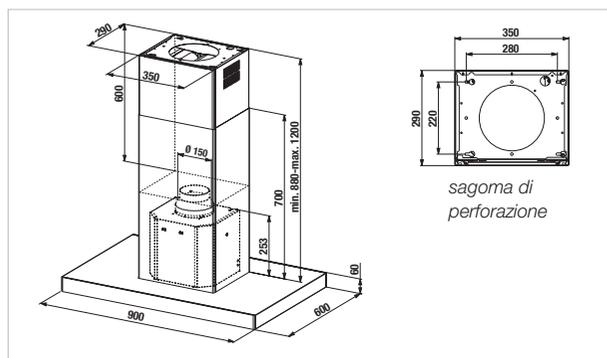

IKD 9480.0 E

acciaio

1.135,- €

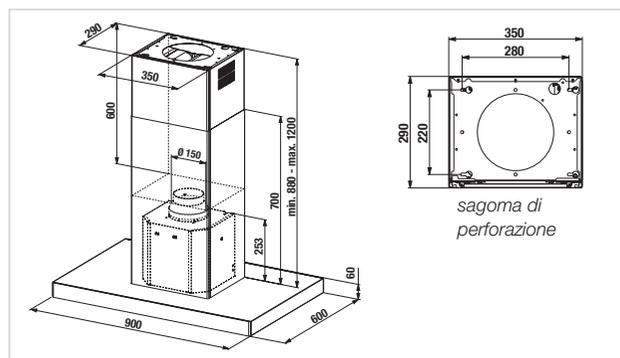

CAPPA ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

Profession+



nero



grigio,
adatto agli apparecchi „Shade of
Grey“ vedi pag. 78

DW 9800.0* **NUOVO**

Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 626 m³/h, funzione intensa 815 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli, funzione intensiva inclusa
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile
(vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca.
900 x 625-955 x 455 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226


Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 147)
- filtro a carbone Acc.-no. ZD 1000 66,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212/213

*disponibile da settembre

DW 9800.0 G	vetro grigio	1.849,- €
DW 9800.0 S	vetro nero	1.723,- €

disegno mostra cappa con
camino



misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico
aria X = 430 mm

CAPPA ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

Profession+



nero, senza Design-Kit



KD 8950.0

Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 581 m³/h, funzione intensiva 801 m³/h
- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico (vedi accessori opzionali)
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (Filtro carbone LongLife incluso)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio
(senza camino) L x A x P ca. 800 x 819 x 434 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:

- set camino (nero) Acc.-no. 9012 178,- €
(altezza 500-890 mm)
- set camino (nero) Acc.-no. 9013 140,- €
(altezza 275-480 mm)
- Design-Kit:
 - Design Acciaio Acc.-no. 8951 20,- €
 - Design Black Chrome Acc.-no. 8952 59,- €
 - Design Silver Chrome Acc.-no. 8953 59,- €
 - Design Gold Acc.-no. 8954 76,- €
 - Design Black Velvet Acc.-no. 8955 28,- €
 (montaggio dei Kits sopra al frontale in vetro anteriore)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212/213

KD 8950.0 J vetro nero e acciaio

2.123,- €

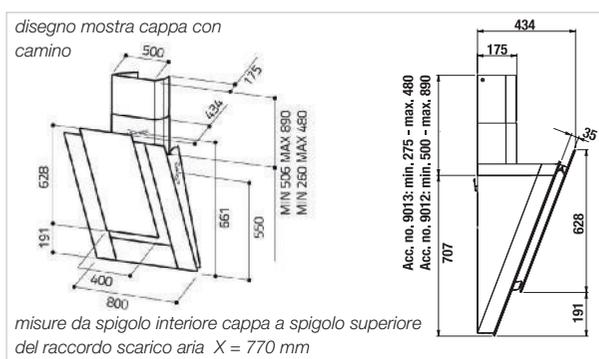

CAPPA ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

Premium+



nero, senza Design-Kit



bianco, senza Design-Kit



KD 9570.2

Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 599 m³/h, funzione intensiva 786 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico (vedi accessori opzionali)
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio (senza camino) L x A x P ca. 900 x 608 x 537 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:

- filtri a carbone Acc.-no. 881 33,- €
(2 pezzi necessari)
 - adattatore filtro carbone Acc.-no. 881-2
 - set camino (nero) Acc.-no. 9570 133,- €
 - set camino (acciaio) Acc.-no. 9572 133,- €
 - Design-Kit:
 - Design Acciaio Acc.-no. 9575 46,- €
 - Design Black Chrome Acc.-no. 9576 127,- €
 - Design Silver Chrome Acc.-no. 9577 127,- €
 - Design Gold Acc.-no. 9578 160,- €
 - Design Black Velvet Acc.-no. 9579 74,- €
 - Design Copper Acc.-no. C9570 160,- €
- (montaggio dei Kits sopra e sotto al frontale in vetro anteriore)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212/213



KD 9570.2 J	vetro nero	1.269,- €
KD 9570.2 W	vetro bianco	1.297,- €

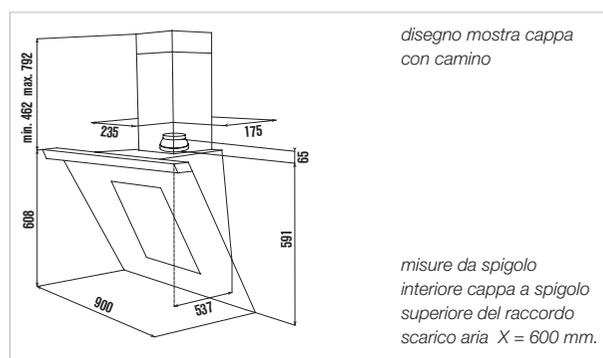

CAPPA ASPIRANTE. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

Comfort+



DW 8300.0* NUOVO

Dotazione:

- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 625 m³/h
- tasti illuminati, laterali, a destra (notare avvertenze, vedi sotto)
- regolazione della potenza a 3 livelli
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico (vedi accessori opzionali)
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (filtri LongLife incl.)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio (senza camino) L x A x P ca. 800 x 549 x 365 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:


- set camino (acciaio) Acc.-no. 9014 125,- Euro (altezza 665 - 1.111 mm)
- filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146; solo possibile insieme al camino Acc. no. 9014)
- Ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

Avvertenza: A causa dei comandi laterali è necessario mantenere una distanza ai mobili affiancati minimo di 5 cm.

**disponibile da settembre*

DW 8300.0 S vetro nero e acciaio

1.287,- €

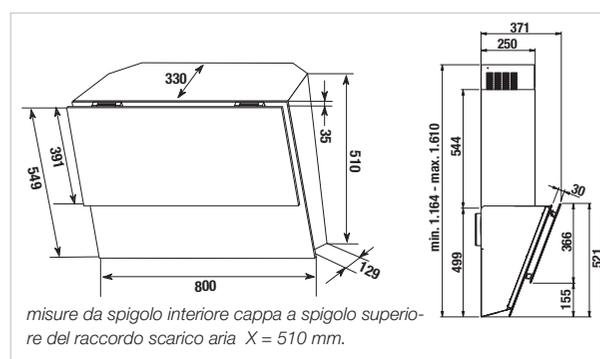

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Profession+



nero, senza Design-Kit



bianco, senza Design-Kit



grigio, senza Design-Kit,
adatto agli apparecchi „Shade
of Grey“ vedi pag. 78

DW 3800.0 NUOVO

Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- telecomando con display LED incluso
- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria (filtro a carbone incluso)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 350 x 450 x 350 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:

- Kit-Design:


listello Design Acciaio	Acc.-no. DK 3801	40,- €
listello Design Black Chrome	Acc.-no. DK 3802	119,- €
listello Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3803	119,- €
listello Design Gold	Acc.-no. DK 3804	158,- €
listello Design Black Velvet	Acc.-no. DK 3805	69,- €
listello Design Copper	Acc.-no. DK 3807	158,- €
listello Design Hot Chili	Acc.-no. DK 3808	158,- €
listello Design Shade of Grey	Acc.-no. DK 3809	178,- €

 (montaggio del Kit davanti allo spigolo inferiore della cappa)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 212/213

*disponibile da luglio

**disponibile da settembre

DW 3800.0 G**	vetro grigio, corpo acciaio	1.465,- €
DW 3800.0 S*	vetro nero, corpo acciaio	1.338,- €
DW 3800.0 W*	vetro bianco, corpo acciaio	1.363,- €

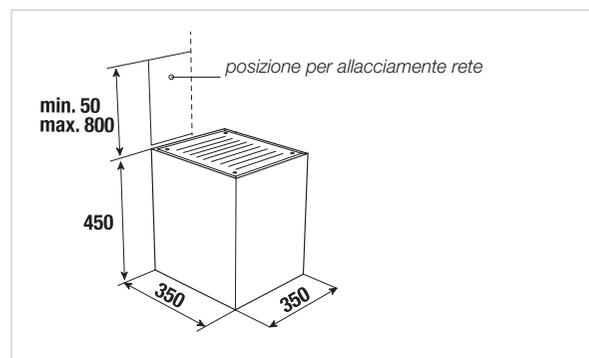

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Profession+



KD 9550.1

Dotazione:

- copertura in vetro sopra e sotto (nero)
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- display con indicazione dell'ora e dell'impostazione potenza
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 625-1.100 x 500 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 226

Accessori opzionali:

- Filtro carbone Acc.-no 9018 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

KD 9550.1 GE vetro nero e acciaio **1.229,- €**

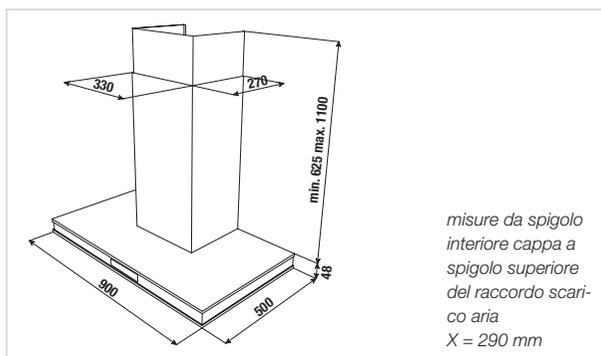

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Premium+

Comfort+



DW 9500.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 630 m³/h, funzione intensiva 764 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 625-955 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- Filtro carbone Acc.-no ZD 1001 66,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da settembre

DW 9500.0 S nero 1.266,- €
 DW 9500.0 W bianco 1.287,- €

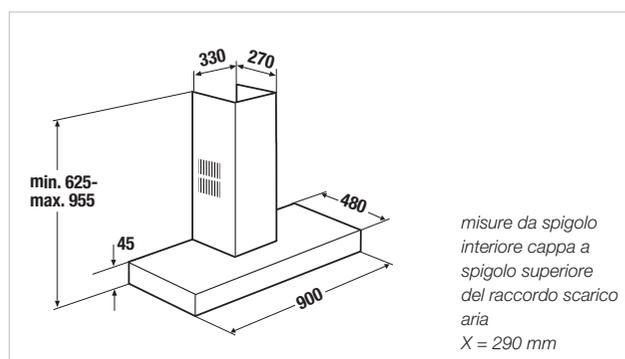

DW 9350.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 586 m³/h, funzione intensiva 740 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 625-955 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- Filtro carbone Acc.-no. ZD 1002 20,- € (2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

DW 9350.0 E acciaio 976,- €

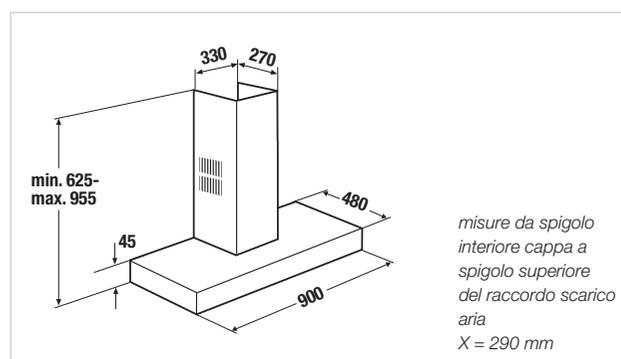

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Comfort+



KD 9210.2



Dotazione:

- copertura in vetro sopra, nero
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- tasti illuminati
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 687–1.017 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 881 33,- €
(2 pezzi necessari)
- adattatore filtro carbone Acc.-no. 881-2
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

KD 9210.2 GE vetro nero e acciaio

619,- €

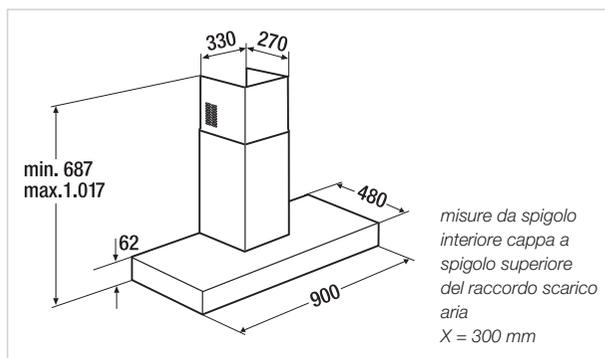

Comfort+



KD 6210.2



Dotazione:

- copertura in vetro sopra, nero
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- tasti illuminati
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 600 x 687–1.017 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 881 33,- €
(2 pezzi necessari)
- adattatore filtro carbone Acc.-no. 881-2
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

KD 6210.2 GE vetro nero e acciaio

596,- €

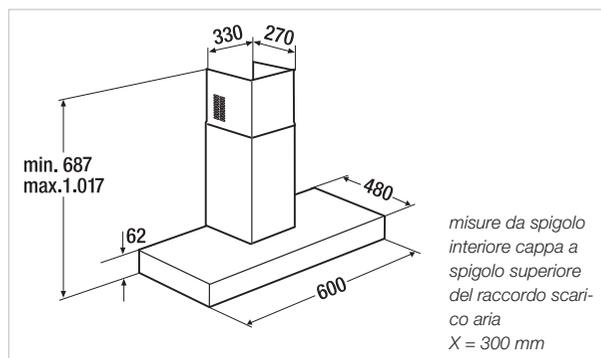

CAPPA ASPIRANTE. PARETE.

Standard+



DW 9100.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 597 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 625-955 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1002 20,- € (2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

DW 9100.0 E acciaio 716,- €

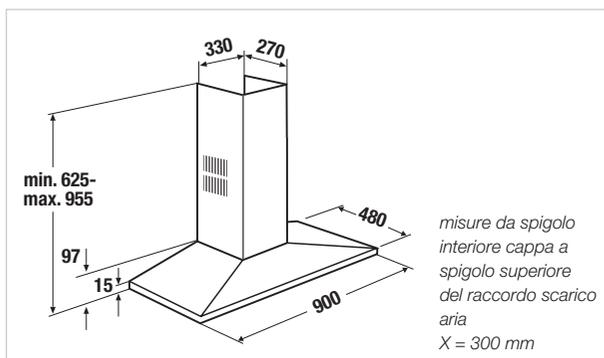

Standard+



DW 7100.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 597 m³/h, funzione intensiva 760 m³/h
- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni app. L x A x P ca. 700 x 625-955 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 227

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1002 20,- € (2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

DW 7100.0 E acciaio 659,- €

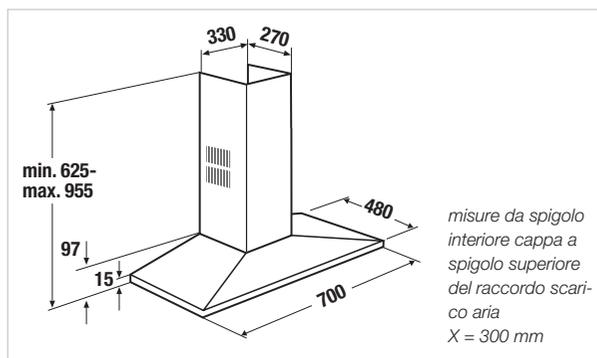

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

Profession+

Profession+

foto con maniglia
Acc.-no. 9500

foto con maniglia
Acc.-no. 6500



DEF 9800.0* **NUOVO**



DEF 6800.0* **NUOVO**



Dotazione:

- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 523 m³/h, funzione intensiva 740 m³/h
- indicazione LED-Anzeige per regolazione livelli
- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- comandi laterali destra
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio opzionale (vedi accessori opzionali)

Dotazione:

- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 523 m³/h, funzione intensiva 740 m³/h
- indicazione LED-Anzeige per regolazione livelli
- regolazione della potenza a 6 livelli inclusa funzione intensiva
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- comandi laterali destra
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio opzionale (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 310 x 300-490 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 600 x 310 x 300-490 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228

Accessori opzionali:

- manico in acciaio Acc.-no. 9500 36,- €
- filtro carbone Acc.-no. ZD 1005 20,- €
(2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

Accessori opzionali:



- manico in acciaio Acc.-no. 6500 20,- €
- filtro carbone Acc.-no. ZD 1005 20,- €
(2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta
(vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

*disponibile da luglio

DEF 9800.0 E acciaio 764,- €

DEF 6800.0 E acciaio 738,- €

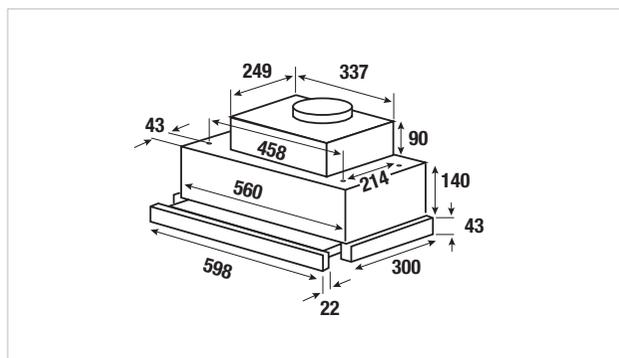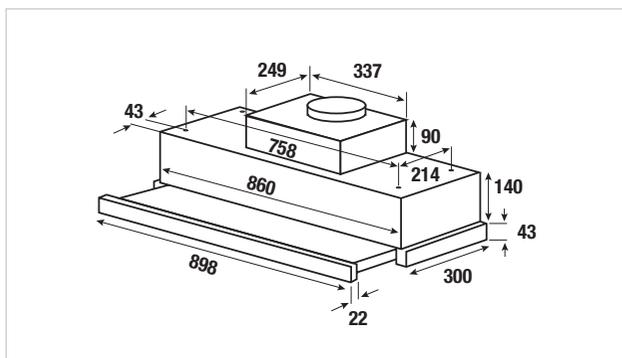

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

Premium+

Premium+



EDIP 9450.0



Dotazione:

- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 580 m³/h
- 1 motore
- regolazione della potenza a 3 livelli
- comandi laterali
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 898 x 260 x 290-440 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 900 x 380 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 603 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

EDIP 6450.0



Dotazione:

- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 580 m³/h
- 1 motore
- regolazione della potenza a 3 livelli
- comandi laterali
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 260 x 290-440 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 380 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 603 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

EDIP 9450.0 E acciaio 599,- €

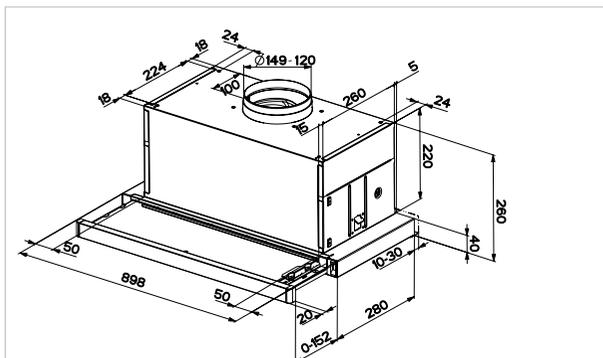

EDIP 6450.0 E acciaio 549,- €

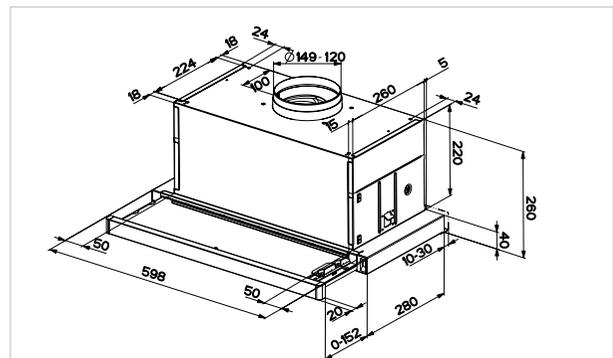

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

Comfort+



DEF 6300.0* **NUOVO**



Dotazione:

- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 385 m³/h
- regolazione della potenza a 3 livelli
- comandi laterali
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 600 x 184 x 300-490 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 450 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 125 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228

Accessori opzionali:


- filtro carbone Acc.-no. ZD 1006 18,- € (2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

DEF 6300.0 E

acciaio

376,- €

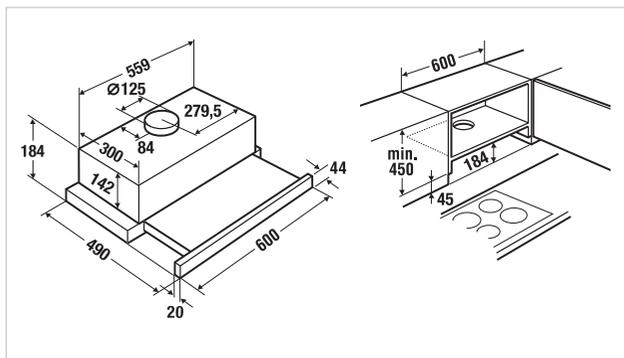

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO TOTALE.

Profession+



LB 8650.1



Dotazione:

- aspirazione marginale
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 616 m³/h, funzione intensiva 816 m³/h
- tasti illuminati
- regolazione della potenza a 4 livelli
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 712 x 370 x 284 mm
- misure di nicchia L x P ca. 678 x 260 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 9019 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

LB 8650.1 E

acciaio

716,- €

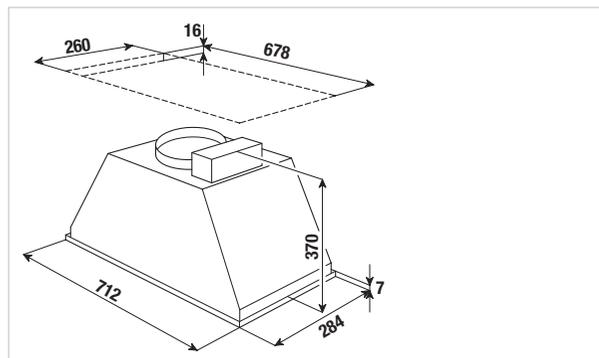

CAPPA ASPIRANTE. INCASSO TOTALE.

Profession+

Standard+



LB 6650.1



Dotazione:

- aspirazione marginale
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 616 m³/h, funzione intensiva 816 m³/h
- tasti illuminati
- regolazione della potenza a 4 livelli
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 532 x 370 x 284 mm
- misure di nicchia L x P ca. 498 x 260 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 9019 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 su richiesta (vedi pag. 146)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

LB 6650.1 E

acciaio

629,- €

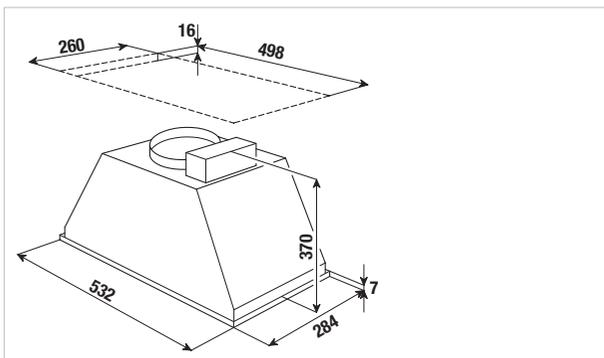

DEL 5100.0* NUOVO



Dotazione:

- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU: funzione normale max. 329 m³/h
- tasti
- regolazione della potenza a 3 livelli
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 550 x 175 x 290 mm
- misure di nicchia L x P ca. 515 x 275 mm
- tubo di scarico Ø 125 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 228

Accessori opzionali:


- filtro carbone Acc.-no. ZD 1007 20,- € (2 pezzi necessari)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 212

*disponibile da luglio

DEL 5100.0 S

vetro nero

269,- €

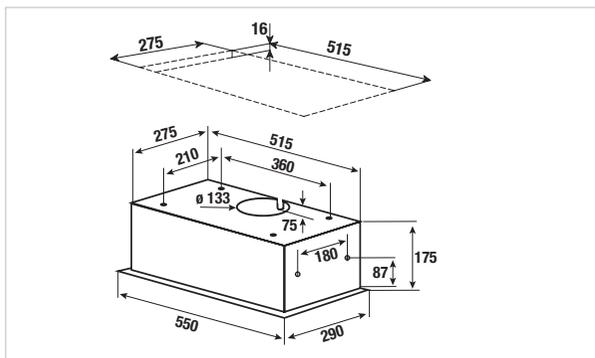

KÜPPERSBUSCH FRIGORIFERI E CONGELATORI

Vi piacciono frutta sana, carni pregiate, vini selezionati?
I nostri frigoriferi, con le loro tecnologie all'avanguardia e zone
fresche intelligenti, sono il luogo di conservazione ottimale
dei vostri alimenti

Individuali + cool





FRIGO-/CONGELATORI D'APPOGGIO

Per tutti, che ci tengono al gusto, qui si unisce estetica con piaceri da gourmet. Fabbricati in acciaio pregiato, non saranno solo il fiore all'occhiello nella vostra cucina, ma vi convinceranno anche come veri salvaspazi e cassaforti di freschezza, gusto giusto Küppersbusch. Per la Loft-Generation, per ospiti appassionati, per showrooms o bungalows di vacanza questi frigoriferi offrono più che sufficiente deposito per grande spese.

Bevande sempre fresche

Con i frigo/congelatori della KÜPPERSBUSCH in stile americano questo non è mai un problema. Qualche modello dispone di un centro fresco moderno per la preparazione di cubetti di ghiaccio, ghiaccio tritato e acqua ghiacciata.

Tutto raffreddato perfettamente

Diverse zone di temperature garantiscono il miglior modo di conservazione dei vostri alimenti. La massima pretesa nel mantenimento di qualità garantisce ökoFresh+. Grazie alle possibilità di variare l'umidità dell'aria gli alimenti mantengono la loro freschezza e il proprio colore e si conservano fino a tre volte tanto. Nella zona congelatore le temperature sono -18°C e oltre con tecnologia No-Frost.

Salvaspazi a basso consumo

Compressori potenti e un isolamento efficace riducono il consumo energetico fino a 45 % in meno rispetto a frigoriferi convenzionali. Qualificati nella classe di efficienza energetica A+, e quindi molto più economici dei suoi colleghi americani.



COOL

Ad ogni nicchia il suo frigorifero ...

Grazie alle diverse altezze di nicchia e tecniche di porte i frigoriferi e congelatori di Küppersbusch possono essere integrati in ogni nicchia. La tabella sottostante vi da una panoramica:



	FT porta fissa	pag.	ST porta a traino	pag.
 Frigo-congelatore integrato maxi	FKG 9500.0	180		
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 178	IKE 3390-3 IKEF 3290-2 ITE 2390-2 IKEF 3080-4 Z 3 IKE 3290-2-2 T FKG 8500.0	184 184 185 186 186 187	IKE 3270-2-2 T IKE 3260-3-2 T IKE 3180-3	187 188 188
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 144			IKE 2590-2-2 T	189
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 140	IKEF 2580-0 IKEF 2680-0	190 190		
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 122			IKE 2360-2 IKE 2460-2	191 191
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 88			IKE 1560-3 IKE 1660-3 ITE 1260-2	192 192 193

... con un design interno innovativo!

Design interno al top: Il design interno dei frigoriferi Küppersbusch si mostrano dal loro lato splendido: Gli scomparti della porta interna sono di materiale sintetico pregiato rifiniti con staffe cromate. Ed anche i ripiani in vetro hanno il profilo cromato. L'illuminazione LED a basso consumo energetico provvede ad un illuminazione eccellente (dipendente dal modello).



Gradite qualcosa di fresco?



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare qualche modello al proprio gusto personale. Con 7 elementi diversi di design si completa un look del tutto personalizzato.



Consumo energetico

Il consumo di corrente elettrica degli elettrodomestici, nei paesi della UE, viene contrassegnato da un'unica etichetta, sulla quale la classe A+++ indica gli apparecchi con consumo di corrente minimo e la classe G quelli con un consumo estremamente elevato. È ovvio che gli apparecchi Küppersbusch appartengono a quelli sul mercato da consumo più ridotto.



SilverLine

Il design della Silber-Line colpisce per la sua estetica straordinaria. Gli interni sono fabbricati in materiali di elevata qualità: ripiani in vetro con profilo cromato, contenitori e cassetti per il congelamento trasparenti e fermabottiglie bianco, dotato di un elegante archetto o profilo cromato danno un'impronta particolare alla Silber-Line.



Rivestimento antibatterico

Un rivestimento antibatterico sulle pareti interne del frigorifero impedisce in modo efficace la crescita e la diffusione di batteri, microbi, micosi e muffa.



Tecnologia No Frost

La tecnologia No Frost vi garantisce sempre un congelatore privo di accumuli di ghiaccio. La brina non può aderire né alle pareti interne né sugli alimenti. Il grande vantaggio: questi apparecchi non devono essere mai sbrinati e lavorano sempre in modo economico.

FastCooling

Se per es. dopo una spesa elevata avete dei grandi quantitativi di cibi da raffreddare consigliamo l'attivazione della funzione FastCooling per raffreddare più velocemente i prodotti e per evitare che gli alimenti già presenti nel frigo si riscaldino. La funzione FastCooling si spegne automaticamente dopo 6 ore.

FastFreezing

Durante il congelamento di alimenti freschi, la temperatura del vano di congelamento viene abbassata premendo semplicemente un tasto. Trascorso il tempo di congelamento, e a seconda del modello, si commuta automaticamente o manualmente sul funzionamento normale. Il vantaggio offerto da questo metodo di surgelamento rapido è che il prodotto da congelare non viene danneggiato e si evita un'eccessiva formazione di cristalli di ghiaccio.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Illuminazione LED

Questi frigoriferi sono dotati di illuminazione interna a LED a basso consumo energetico.

DefrostMode

Per sbrinare non occorre più spegnere l'apparecchio. Il DefrostMode sbrina con temperature costante nel vano frigo interno, senza che alimenti possano rovinarsi. L'acqua di sbrina viene condotta sulla parete posteriore del frigo, dove evapora.



ökoFresh+

In questa zona del frigorifero le provviste si mantengono fresche più a lungo fino a tre volte rispetto ad un tradizionale frigorifero.



Cella congelatore a 4 stelle

Nel vano di congelamento a 4 stelle è possibile conservare i surgelati a temperature di -18°C a lungo e senza problemi.

Congelatore a 4 stelle

Un motore separato provvede a temperature di -18°C e oltre, permettendo il congelamento ed una lunga conservazione di grandi quantità di cibo.

Categorie climatiche

La categoria climatica indica con quale temperatura ambientale gli apparecchi funzionano ottimalmente.

categoria climatica		temperatura ambientale
„N“	normale	+16° C a +32° C
„SN“	normale esteso	+10° C a +32° C
„ST“	subtropicale	+18° C a +38° C
„T“	tropicale	+18° C a +43° C

VarioBoxes

Gli scomparti nella porta interna possono essere posizionati in diverse altezze. Ciò permette la conservazione di oggetti di altezze diverse e con la facile estrazione degli stessi agevola la pulizia.

FreshBox

Alimenti freschi possono essere conservati ottimamente nei cassetti previsti.

EcoMode

Impostate l'EcoMode quando p.es. andate in ferie. Il vostro frigo lavorerà in modo più economico.

Holiday Function

Questa funzione consente di lasciare l'apparecchio vuoto, ad anta chiusa, anche per periodi di tempo prolungati, evitando la formazione di muffa e odori nel vano frigo. Con la modalità vacanza attivata, la temperatura del vano frigo viene mantenuta automaticamente a +15°C. La temperatura del vano congelatore resta invece invariata.

VarioShelves

I ripiani di appoggio in vetro sono variamente regolabili in altezza con l'inserimento nelle apposite guide laterali del frigorifero.

VarioShelves+

I ripiani in vetro sono suddivisi e la parte anteriore può essere posizionata sotto l'altra metà posteriore.

FreshBlueLight

Gli ortaggi conservati nell'apposito vano vengono illuminati da una luce di colore blu. Grazie alla sua specifica lunghezza d'onda, essa stimola la fotosintesi permettendo in questo modo di mantenere inalterate freschezza e vitamine.



MultiAirflow

Il frigorifero è dotato di una funzione che assicura un rapido raffreddamento degli alimenti e una temperatura più omogenea nel vano frigo. In base ai diversi modelli, questa funzione è automatica oppure attivabile con un pulsante, ad esempio per ripristinare rapidamente la temperatura dopo l'apertura dell'anta o quando la temperatura ambiente sia elevata. Quando questa funzione è attivata, nell'intero vano frigorifero regna una temperatura pressoché uguale consentendo una conservazione ideale degli alimenti.



Regolazione della temperatura elettronica

Essa consente di mantenere esattamente la temperatura selezionata nel vano frigorifero e nel congelatore. Un display digitale aiuta a verificare l'impostazione della temperatura.

Avviso ad aumento temperatura

Un aumento della temperatura nel vano congelatore viene automaticamente segnalato da un apposito sistema. A seconda del tipo d'apparecchio, una spia luminosa rossa e un chiaro tono d'avviso segnalano il guasto e non permettono così che le provviste possano andare a male.



Senza clorofluorocarburi e fluorocarburi

I frigoriferi e i congelatori di Küppersbusch sono prodotti ecologicamente: non sono presenti sostanze nocive contenenti CFC o HFC né nel propellente per la formazione di schiuma dello strato isolante né nel refrigerante.



Sicurezza bambini

Quando è attiva la sicurezza bambini non può essere modificata nessuna impostazione.



Softclose

Soft, silenziosa e come da se si chiudono le porte dei forni grazie alla funzione Softclose.

Chiusure magnetiche

Grazie alle chiusure magnetiche le porte del frigo si chiudono quasi da sole e in modo ermetico, evitando così dispersioni di freddo e d'energia.



Porta fissa

Con la tecnica di porta fissa, le cerniere della porta del frigorifero sono fissate sull'apparecchio e sulla facciata posteriore del mobile.



Porta a traino

Con la tecnica di porta a traino la porta del frigo viene collegata alla porta del mobile in modo da poter aprire e chiudere le porte contemporaneamente.



Altezza di nicchia

L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm della nicchia del mobile necessaria.



Larghezza dell'apparecchio

Flessibilità sotto ogni punto di vista offrono le più diverse larghezze dei frigoriferi e congelatori della Küppersbusch.

FRIGO-/CONGELATORE.

Profession+



KE / KJ / KW 9750-0-2 T ****



Dotazione:

- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- volume utile 549 litri di cui vano frigo 379 litri congelatore 170 litri
- regolazione e indicazione della temperatura elettronica
- segnale d'allarme acustico
- centro fresco elettronico con
- cubetti di ghiaccio, crushed-Ice, acqua
- filtro acqua integrato con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua
- appoggio diretto al muro possibile
- senza maniglie (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 450 kW/h
- intensità del suono 47 dB
- capacità di congelamento 12 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 6 h
- dimensioni apparecchio (maniglia inclusa) L x A x P ca. 916 x 1.805 x 720 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229


Accessori opzionali set maniglie:

(consistente di 2 maniglie)

- | | | |
|------------------------|---------------|---------|
| - Design acciaio | Acc.-no. 9751 | 168,- € |
| - Design Black Chrome | Acc.-no. 9752 | 318,- € |
| - Design Silver Chrome | Acc.-no. 9753 | 318,- € |
| - Design Gold | Acc.-no. 9754 | 400,- € |
| - Design Black Velvet | Acc.-no. 9755 | 201,- € |
| - Design Copper | Acc.-no. 9757 | 318,- € |



KE 9750-0-2 T	Design acciaio, rivestimento totale	5.817,- €
KJ 9750-0-2 T	Design nero	6.182,- €
KW 9750-0-2 T	Design bianco	6.182,- €

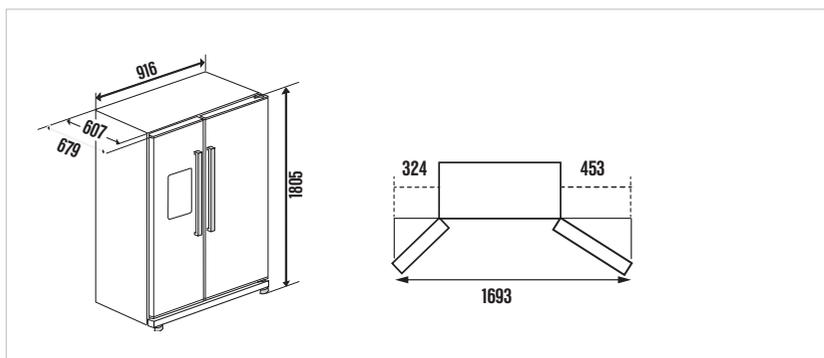

colori RAL possibili
prezzo e tempi di consegna su
richiesta

FRIGO-/CONGELATORE.

Profession+



KEI 9750-0-2 T ****



Dotazione:

- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- volume utile 549 litri
- di cui
- vano frigo 379 litri
- congelatore 170 litri
- regolazione e indicazione della temperatura elettronica
- segnale d'allarme acustico
- centro fresco elettronico con
 - cubetti di ghiaccio, crushed-Ice, acqua
- filtro acqua integrato con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua
- appoggio diretto al muro possibile
- senza maniglie (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:


- consumo energia annuale 450 kW/h
- intensità del suono 47 dB
- capacità di congelamento 12 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 6 h
- dimensioni apparecchio (maniglia inclusa) L x A x P ca. 909 x 1.794 x 720 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

Accessori opzionali set maniglie:

(consistente di 2 maniglie)

- Design acciaio	Acc.-no. 9751	168,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. 9752	318,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. 9753	318,- €
- Design Gold	Acc.-no. 9754	400,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. 9755	201,- €
- Design Copper	Acc.-no. 9757	318,- €

KEI 9750-0-2 T versione incasso, frontale in acciaio 5.298,- €

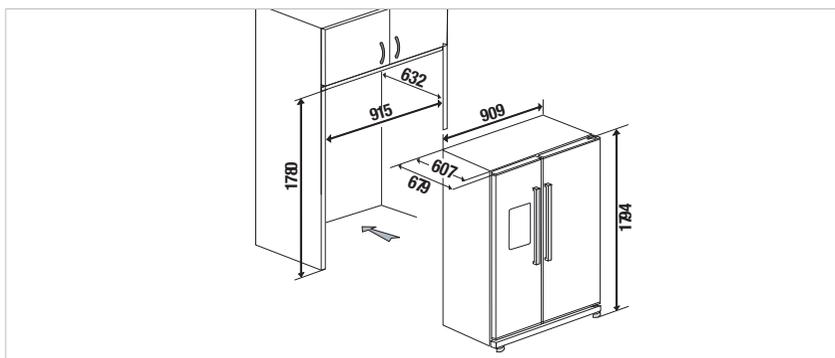

colori RAL possibili
prezzo e tempi di consegna su
richiesta

FRIGO-/CONGELATORE.

Profession+



Il serbatoio acqua nella parte superiore del frigo è disposto in tal modo che i cubetti di ghiaccio vengono depositati nel congelatore direttamente nel contenitore previsto (sotto il serbatoio).



KE 9800-0-4 T ****





Dotazione:

- VarioShelves
- volume utile 540 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 349 litri
 - zona fresco (0°C) 36 litri
 - congelatore 78 litri
 - scomparto multizone 77 litri
- regolazione e indicazione della temperatura elettronica separata
- segnale d'allarme acustico
- EcoMode
- Holiday Function
- scomparto multizone può essere utilizzato come zona frigo o congelatore (sotto destra)
- FreshBlueLight
- produzione cubetti di ghiaccio automatico con serbatoio acqua (nel congelatore)
- appoggio diretto al muro possibile
- maniglie incluse

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 455 kWh
- capacità di congelamento 13 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 15 ore
- intensità del suono 43 dB
- dimens. app.(maniglia inclusa) L x A x P ca.920 x 1.820 x 720 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

KE 9800-0-4 T frontale in acciaio, fianchi laccati 2.936,- €

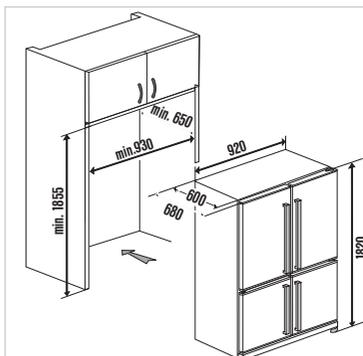

FRIGO-/CONGELATORE.

Profession+



KE 9600-1-2 T ****




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- volume utile 544 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 353 litri
 - zona fresco (0°C) 15 litri
 - congelatore 176 litri
- regolazione e indicazione della temperatura elettronica separata
- EcoMode
- Holiday Function
- Fast Cooling
- FastFreezing
- centro fresco elettronico integrato con
 - cubi di ghiaccio, crushed-ice, acqua
- filtro acqua con indicazione di sostituzione
- tubo per allacciamento acqua
- appoggio diretto al muro possibile
- maniglie incluse

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 369 kWh
- capacità di congelamento 13 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 8 ore
- intensità del suono 43 dB
- dimens. app.(maniglia inclusa) L x A x P ca. 910 x 1.780 x 720 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

KE 9600-1-2 T frontale in acciaio, fianchi laccati 2.683,- €

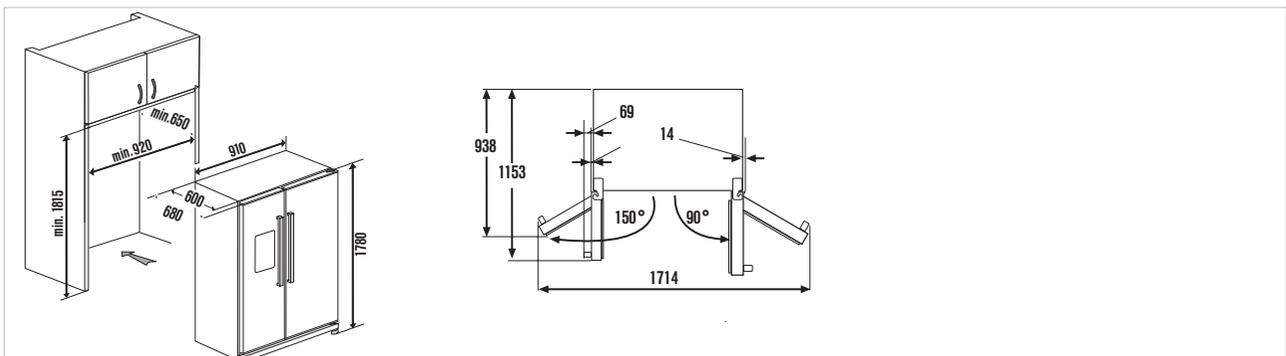

FRIGO-/CONGELATORE.

Premium+



FKG 9500.0* **** NUOVO



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes cassetti congelatore
- cestelli estraibili
- volume utile 424 litri di cui vano frigorifero 328 litri congelatore 96 litri
- 3 zone di temperatura
- regolazione e indicazione della temperatura elettronica separata
- segnale d'allarme acustico
- FastCooling
- FastFreezing con spegnimento automatico
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:


- consumo energia annuale 352 kWh
- capacità di congelamento 13 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 14 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 856 x 1.900 - 1.950 x 540 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 860 x 1.900 - 1.950 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

*disponibile da agosto

FKG 9500.0 i

porta fissa

4.226,- €

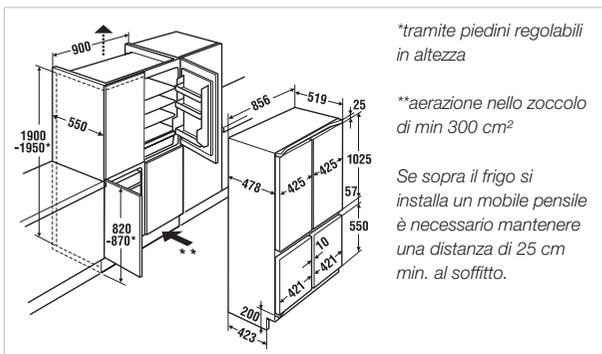

*tramite piedini regolabili in altezza

**aerazione nello zoccolo di min 300 cm²

Se sopra il frigo si installa un mobile pensile è necessario mantenere una distanza di 25 cm min. al soffitto.

Non è necessario inserire il frigo-congelatore in un mobile. I pannelli laterali con uno spessore fino a 20 mm vengono montati direttamente sul frigo. L'altezza dei pannelli laterali e delle antine per le porte superiori vengono allineate con l'altezza totale dei mobili della cucina. Le porte del frigo in basso vengono rivestite con antine normali per un'altezza di nicchia da 820 a 870 mm. Tutte le porte hanno la stessa larghezza. I pannelli laterali non devono superare la profondità del corpo, per garantire una corretta apertura delle porte. Per porte in stile rustico è necessario l'accessorio no. 429.

CANTINETTA VINO. INCASSO.

Profession+



FWK 8800.0* **NUOVO**



Dotazione:


- DefrostMode
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- capacità fino a 97 bottiglie
- 9 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno per presentazione inclinato 45°
- porta in vetro con cornice in acciaio e sistema protettivo UV
- porta batente a destra / reversibile
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- 3 zone temperatura
 - scomparto in alto 5°C a 18°C
 - scomparto intermedio 5°C a 10°C
 - scomparto in basso 10°C a 18°C
- segnale d'allarme acustico
- contenitore acqua per ulteriore umidificazione incluso

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 216 kWh
- intensità del suono 45 dB
- dimens.app.(senza maniglia)L x A x P ca. 595 x 1.788 x 559 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 580 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

*disponibile da settembre

FWK 8800.0 E vetro e acciaio 4.599,- €

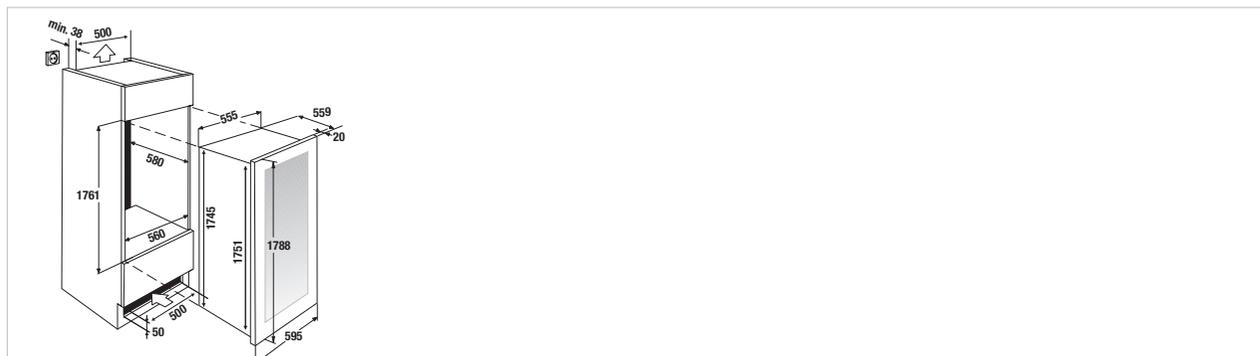

CANTINETTA VINO. INCASSO.

Profession+

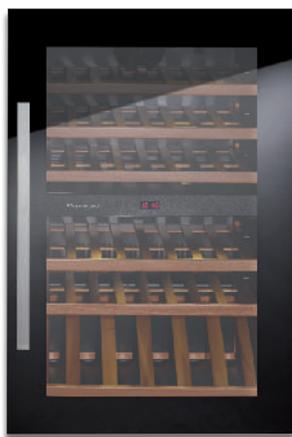


Foto con maniglia
in acciaio

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

EWK 880-0-2 Z



Dotazione:


- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- capacità fino a 56 bottiglie
- 5 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno per presentazione inclinato 45°
- porta in vetro nero con sistema protettivo UV
- porta reversibile
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- 2 zone temperatura (con divisore ambiente) regolabile da 5°C a 22°C
- illuminazione LED (per ogni zona temperatura 2 LED à 0,2 W)
- segnale d'allarme acustico
- EcoMode
- contenitore acqua per ulteriore umidificazione incluso
- maniglia esclusa (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 195 kWh
- intensità del suono 44 dB
- dimens.app.(senza maniglia)L x A x P ca. 590 x 885 x 545 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 550 x 874-880 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

EWK 880-0-2 Z Design vetro nero

EWK 880-0-2 Z	maniglia acciaio	Acc.-no. 8801	1.897,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Black Chrome	Acc.-no. 8802	1.941,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Silver Chrome	Acc.-no. 8803	1.941,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Gold	Acc.-no. 8804	2.038,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Black Velvet	Acc.-no. 8805	1.897,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Copper	Acc.-no. 8807	1.941,- €
EWK 880-0-2 Z	maniglia Hot Chili	Acc.-no. 8808	1.941,- €

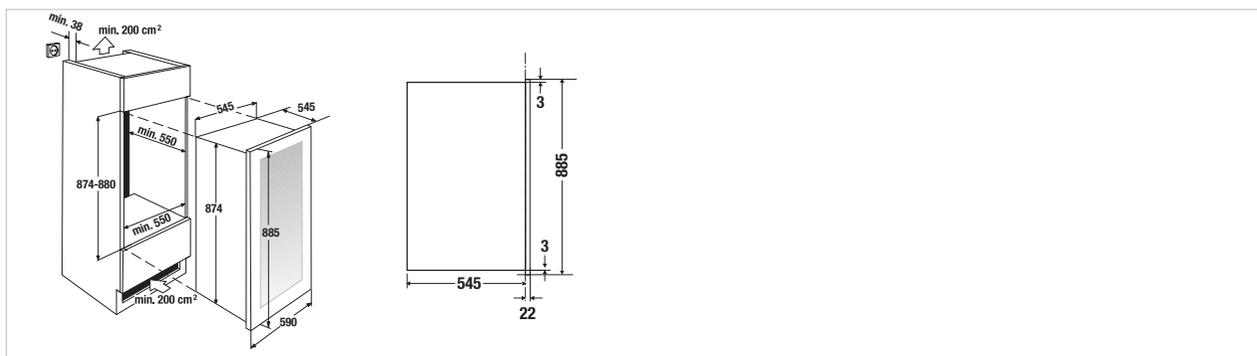

CANTINETTA VINO. SOTTOTAVOLO.

Profession+



Foto con maniglia
in acciaio

Design Black Chrome

Design Silver Chrome

Design Gold

Design Black Velvet

Design Copper

Design Hot Chili

UWK 8200-1-2 Z



Dotazione:


- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- capacità fino a 46 bottiglie
- 4 ripiani in legno, estraibili
- porta in vetro nero con sistema protettivo UV
- porta reversibile
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- 2 zone temperatura (con divisore ambiente) regolabile da 5°C a 22°C
- illuminazione LED (per ogni zona temperatura 2 LED à 0,2 W)
- segnale d'allarme acustico
- EcoMode
- contenitore acqua per ulteriore umidificazione incluso
- maniglia esclusa (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 145 kWh
- intensità del suono 42 dB
- dimens.app.(senza maniglia) L x A x P ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 822-892 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 229

UWK 8200-1-2 Z Design vetro nero

UWK 8200-1-2 Z maniglia acciaio	Acc.-no. 8801	2.079,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Black Chrome	Acc.-no. 8802	2.123,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Silver Chrome	Acc.-no. 8803	2.123,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Gold	Acc.-no. 8804	2.220,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Black Velvet	Acc.-no. 8805	2.079,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Copper	Acc.-no. 8807	2.123,- €
UWK 8200-1-2 Z maniglia Hot Chili	Acc.-no. 8808	2.123,- €



* areazione nello zoccolo di 200 cm² min.


FRIGORIFERI.

Profession+



combinazione ideale per una soluzione confortevole side-by-side con ITE 2390-2.

IKE 3390-3

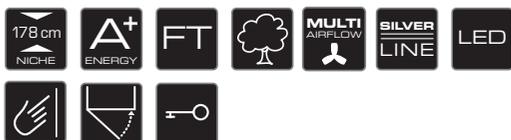

Dotazione:

- DefrostMode
- Vario Shelves / VarioShelves+
- Vario Boxes
- porta reversibile
- volume utile 310 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 146 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.773 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

IKE 3390-3

porta fissa

1.579,- €

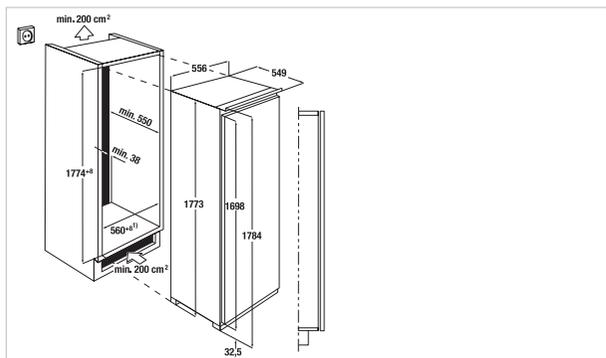

Profession+



combinazione ideale per una soluzione confortevole side-by-side con ITE 2390-2.

IKEF 3290-2



Dotazione:

- DefrostMode
- Vario Shelves / VarioShelves+
- Vario Boxes
- VarioShelves
- zona fresca con cassetti
- porta reversibile
- volume utile 275 litri
- di cui
- vano frigo 200 litri
- ökoFresh+ (0°C) 75 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 130 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.773 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 230

IKEF 3290-2

porta fissa

1.973,- €

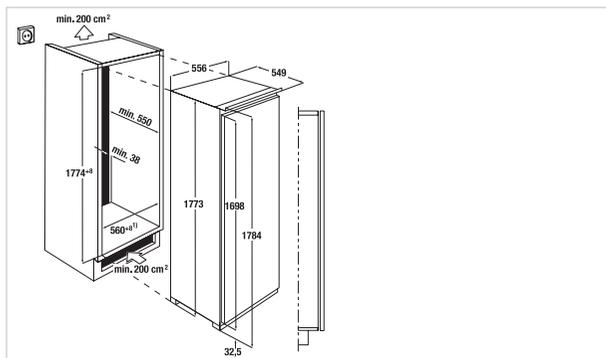

CONGELATORE.

Profession+



Combinazione ideale per una soluzione confortevole side-by-side con IKE 3390-3 oppure IKEF 3290-2 (vedi pag. sinistra) come su foto sotto

ITE 2390-2 ****




Dotazione:

- cassetti trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 204 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 303 kWh
- capacità di congelamento 20 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 24 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.773 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 230

ITE 2390-2 porta fissa 1.886,- €

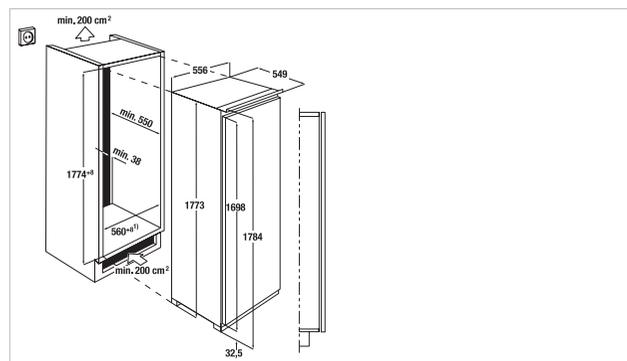

Siate voi stessi i compositori della vostra combinazione frigo/congelatore. I due frigoriferi IKE 3390-3 e IKEF 3290-2 (vedi pagina precedente) in combinazione col congelatore ITE 2390-2 (sopra) possono essere uniti in una combinazione frigorifero/congelatore veramente grande nel „American Look“.

FRIGO-/CONGELATORI.

Profession+



IKEF 3080-4 Z 3 ****



Dotazione:

- DefrostMode
- Vario Shelves
- zona fresco con cassetti
- cassetti congelatore trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 233 litri
- di cui
- vano frigorifero 112 litri
- zona fresco (0°C) 70 litri
- congelatore 51 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura separata
- segnale d'allarme acustico
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- 3 zone di temperatura
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 230 kWh
- capacità di congelamento 8 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 23 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.769 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 230

IKEF 3080-4 Z 3

porta fissa

2.167,- €

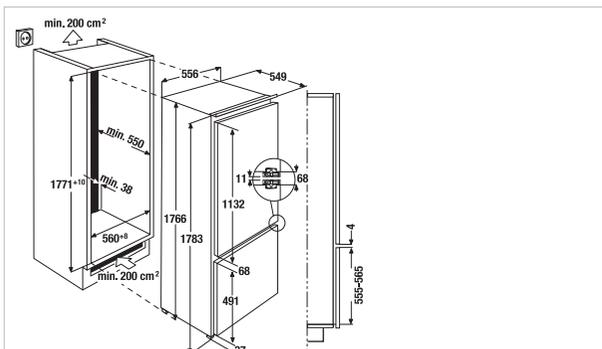

Profession+



IKE 3290-2-2 T ****



Dotazione:

- DefrostMode
- Vario Shelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- cassetti congelatore trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 247 litri
- di cui
- vano frigorifero 186 litri
- congelatore 61 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 150 kWh
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 23 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

IKE 3290-2-2 T

porta fissa

2.256,- €

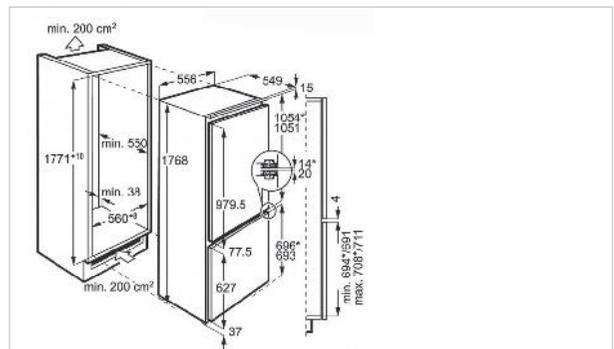


FRIGO-/CONGELATORI.

Premium+



FKG 8500.0 ** NUOVO**

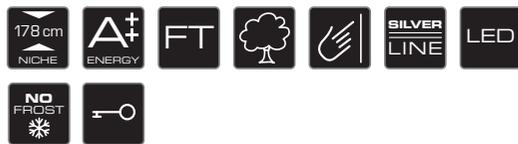


Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- cassetto congelatore trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 247 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 186 litri
 - congelatore 61 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 226 kW/h
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 23 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

FKG 8500.0 i porta fissa **1.539,- €**

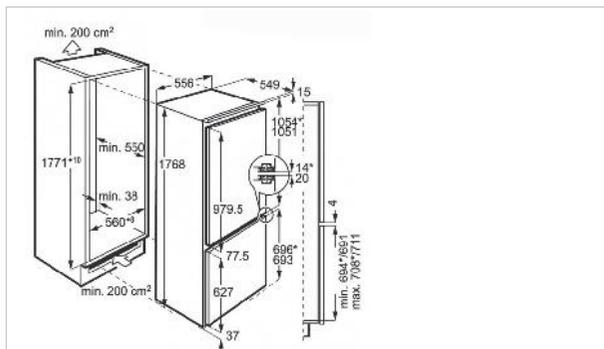

Premium+



IKE 3270-2-2 T ****




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- cassetto congelatore trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 253 litri
 - davon
 - vano frigorifero 192 litri
 - congelatore 61 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 291 kW/h
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 21 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.772 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

IKE 3270-2-2 T porta a traino **1.476,- €**

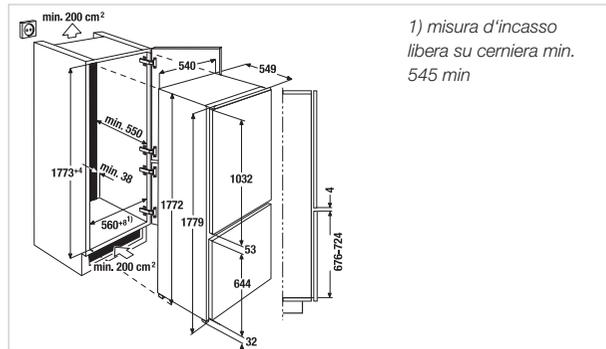

FRIGO-/CONGELATORE.

Comfort+



IKE 3260-3-2 T ****




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- scomparto trasparente nel congelatore
- cassetti trasparenti nel congelatore
- porta reversibile
- volume utile 268 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 196 litri
 - scomparto congelatore 72 litri

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 229 kWh
- capacità di congelamento 4 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 22 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.772 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 230

IKE 3260-3-2 T porta a traino **1.098,- €**

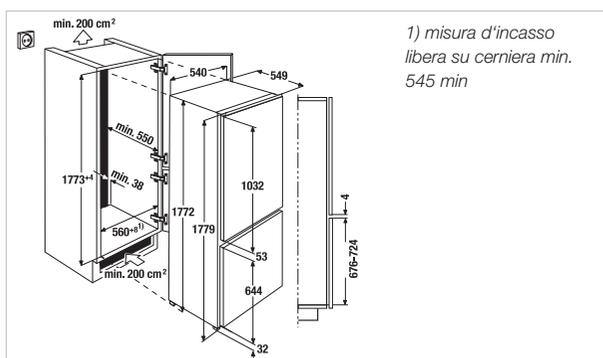

FRIGORIFERO.

Comfort+



IKE 3180-3 ****




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- porta reversibile
- volume utile 284 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 259 litri
 - cella congelatore 25 litri
- FastFreezing con spegnimento automatico
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 215 kWh
- capacità di congelamento 3 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.772 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKE 3180-3 porta a traino **1.348,- €**

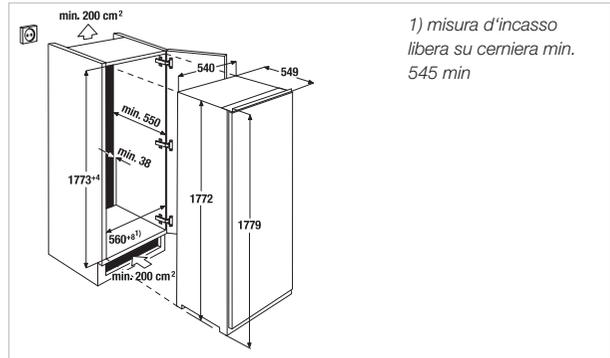

FRIGO-/CONGELATORE.

Comfort+



IKE 2590-2-2 T ****



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- cassetti trasparenti nel congelatore
- porta reversibile
- volume utile 217 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 160 litri
 - cella congelatore 57 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 204 kWh
- capacità di congelamento 6 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.441 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.442 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKE 2590-2-2 T

porta a traino

1.089,- €

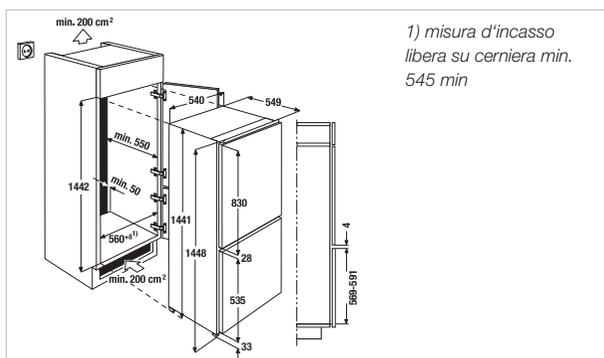

FRIGORIFERI.

Profession+



IKEF 2580-0 ****




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- zona fresco con cassetti
- porta reversibile
- volume utile 188 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 115 litri
 - ökoFresh+ (0°C) 59 litri
 - cella congelatore 14 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- segnale d'allarme acustico
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- 3 zone temperatura
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 197 kWh
- capacità di congelamento 2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.397 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.400 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKEF 2580-0 porta fissa 1.645,- €

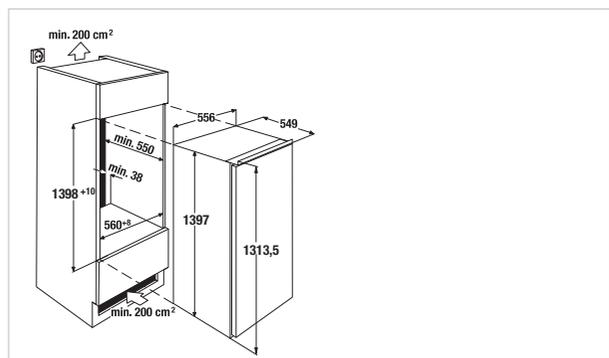

Profession+



IKEF 2680-0




Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- zona fresco con cassetti
- porta reversibile
- volume utile 212 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 153 litri
 - ökoFresh+ (0°C) 59 litri
- indicazione e regolazione elettronica della temperatura
- segnale d'allarme acustico
- FastCooling con spegnimento automatico
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 122 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.397 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.400 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKEF 2680-0 porta fissa 1.599,- €

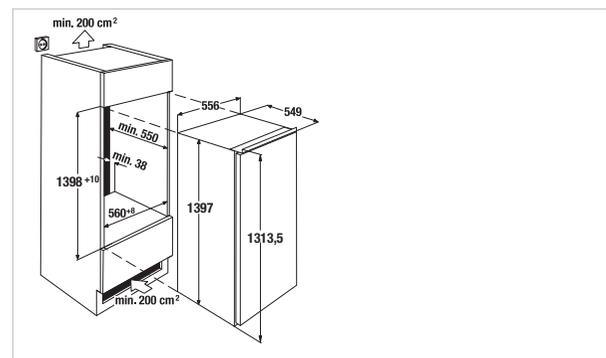

FRIGORIFERI.

Comfort+

Comfort+



IKE 2360-2 ****



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- porta reversibile
- volume utile 187 litri
- vano frigoriferon 173 litri
- cella congelatore 14 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 174 kWh
- capacità di congelamento 2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 12 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.218 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.219 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231



IKE 2460-2



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- porta reversibile
- volume utile 207 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 103 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.218 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.219 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKE 2360-2

porta a traino

819,- €

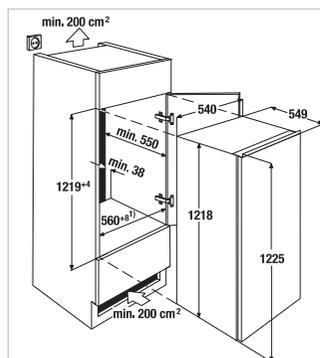


1) misura d'incasso libera su cerniera min. 545 min

IKE 2460-2

porta a traino

769,- €

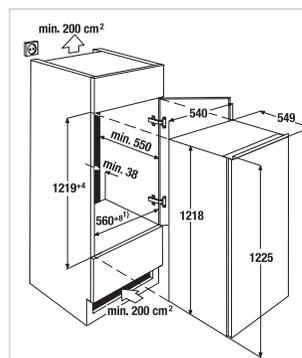

1) misura d'incasso libera su cerniera min. 545 min

FRIGORIFERI.

Comfort+

Comfort+



IKE 1560-3 ****



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- porta reversibile
- volume utile 123 litri
- vano frigorifero 109 litri
- cella congelatore 14 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 151 kWh
- capacità di congelamento 2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 15 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 873 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 874 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKE 1660-3



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- porta reversibile
- volume utile 142 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 96 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 873 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 874 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKE 1560-3

porta a traino


679,- €

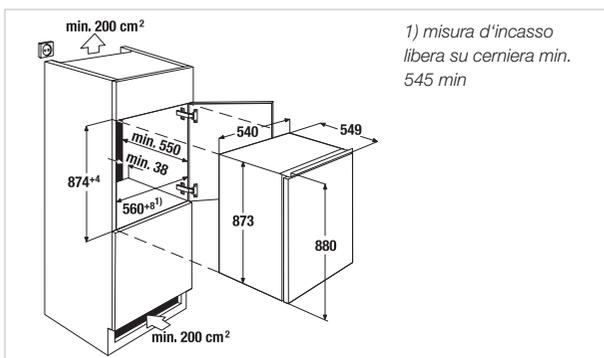

IKE 1660-3

porta a traino

656,- €

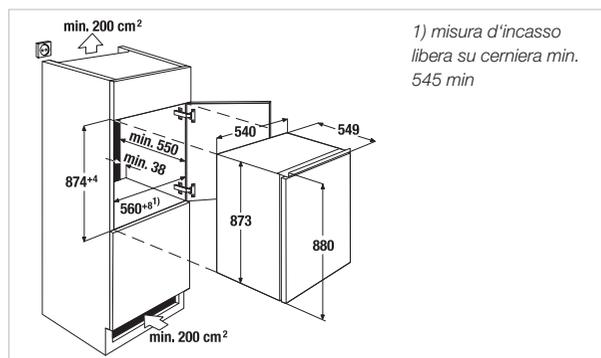

CONGELATORE.

Comfort+



ITE 1260-2 ****



Dotazione:

- cassetti trasparenti
- porta reversibile
- volume utile 98 litri
- FastFreezing
- segnale d'allarme acustico
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 157 kWh
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 540 x 873 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 880 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

ITE 1260-2

porta a traino

773,- €

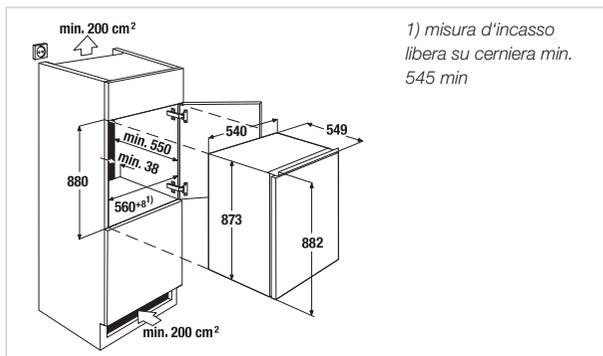

FRIGORIFERO. SOTTOTAVOLO.

Comfort+



IKU 1590-1 ****



Dotazione:

- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- porta reversibile
- aerazione nello zoccolo di base
- volume utile 109 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 93 litri
 - cella congelatore 16 litri
- limite di apertura porta a 90°C possibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 172 kWh
- capacità di congelamento 2,5 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 ore
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 597 x 819-889 x 545 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820-890 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 231

IKU 1590-1

porta fissa

898,- €

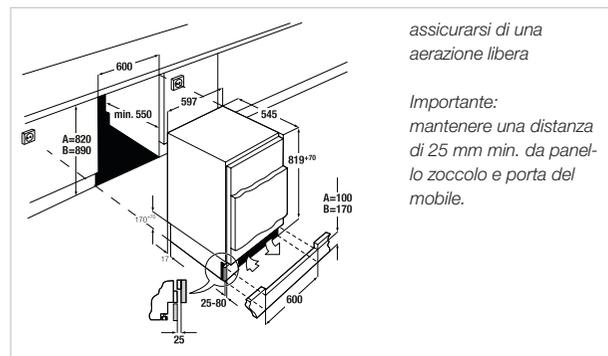

KÜPPERSBUSCH LAVASTOVIGLIE

A chi tocca stavolta? Grazie alla flessibilità di organizzazione dello spazio, le macchine lavastoviglie Küppersbusch riescono a smaltire anche montagne di stoviglie, lasciando tutto il piacere di organizzare allegre tavolate con amici e parenti

Individuali + brillanti





ORDINATI, FUNZIONALI, ACCURATI. I CESTELLI PER LO SFRUTTAMENTO OTTIMALE.

Anche un'enorme montagna di stoviglie è un gioco da bambini con le lavastoviglie Küppersbusch. Grazie all'equipaggiamento del vano interno sarete flessibili nell'organizzare le stoviglie in modo ideale. Per esempio il cestello superiore, in alcuni modelli, è regolabile in altezza per poter sistemare le stoviglie in base alle esigenze. E poi basta ribaltare i singoli elementi portapiatti dei cestelli ed immediatamente avete spazio a sufficienza anche per pentole grandi. Il portacoltelli infine dà lo spazio ideale a coltelli lunghi.

FLESSIBILITÀ CON SISTEMA

cassetti multiflex-Premium II

(Acc.-no. 1251, opzionale)

Il cassetto multiflex-Premium II provvede per più varietà e flessibilità. Posate, utensili di cottura e tazze da espresso scompaiono dal vano lavaggio liberando il ulteriore posto.



Acc.-no. 1251



Acc.-no. con ripiani laterali abbassati

cassetti multiflex-Premium I

(Acc.-no. 1250, opzionale)

Il cassetto multiflex-Premium I provvede per più varietà e flessibilità. Posate, utensili di cottura e tazze da espresso scompaiono dal vano lavaggio liberando il ulteriore posto.



Acc.-no. 1250


cassetti multiflex-Premium

cestello superiore

- portacoltelli
- 6 posapiatti ripiegabili
- 2 posatazze
- maniglia al cestello (unità dosaggio centrale)

cestello inferiore

- 6 posapiatti ripiegabili da fissare in diverse posizioni
- ulteriori posatazze ripiegabili utilizzabili anche come spalliera per 6 bicchieri grandi
- cestello posate
- maniglia al cestello

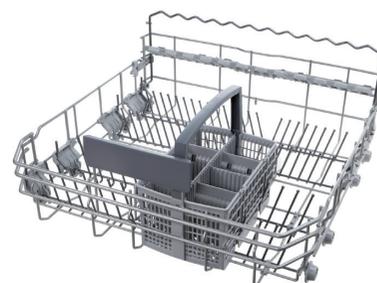


cestello multiflex

cestello superiore

- portacoltelli
- 2 posatazze
- 2 posapiatti ripiegabili
- maniglia al cestello (unità dosaggio centrale)

cestello inferiore

- 2 posapiatti ripiegabili
- cestello posate

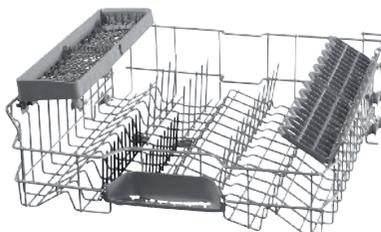

Cestello bicchieri da vino

Assicura ottimi risultati di pulizia e asciugatura. Grazie a questo cestello è possibile lavare e asciugare in tutta sicurezza i più diversi calici e bicchieri da spumante. Nel cesto inferiore trovano complessivamente spazio quattro portabicchieri consentendo di lavare e lucidare in un solo ciclo fino a 16 bicchieri (caricamento flessibile di un massimo di 4 bicchieri da vino o da spumante per ciascun cestello bicchieri).



Acc.-no. ZG 8000

Rendimento superiore anche nei dettagli minori!



Livello del rumore

Le lavastoviglie della Küppersbusch non sono brillanti solo per i loro risultati di lavaggio eccellenti, ma soprattutto anche per il loro funzionamento estremamente silenzioso. Le indicazioni del livello sonoro sono secondo la norma europea EN 60704-3 (re 1pw) in decibel (dB).

Lavastoviglie di grande formato XXL

Larga 60 cm, ma alta fino a 92,5 cm, la lavastoviglie maxi si adatta in modo eccezionale a stoviglie particolarmente grandi.



express-System

Il sistema express lava e asciuga con la doppia velocità. Basta scegliere un programma e premere poi il tasto express. Il tempo di lavaggio si accorcia del 50% e appare subito nell'indicazione del tempo residuo. Il risultato di lavaggio ottimale è garantito.

Mezzo carico

Ora è possibile di lavare anche solo le stoviglie della prima colazione in modo più efficiente che con il lavaggio a mano. Molto economico ed ecologico.

Zona intensiva

La funzione "zona intensiva" permette un caricamento misto flessibile. Pentole fortemente sporcate si posano nel cestello inferiore, stoviglie delicate e bicchieri nel cestello superiore. Tutto nello stesso lavaggio con risultati puliti a risparmio energetico.

Funzione igiene

"Igiene extra" è la funzione supplementare al programma di lavaggio per soddisfare esigenze igieniche maggiori come per es. taglieri e biberon.



aquasensor

Questo sistema intelligente fa in modo che la vostra lavastoviglie utilizzi solo l'acqua necessaria. Un sensore verifica la sporcizia presente nell'acqua, controlla se l'acqua alla fine del ciclo di prelavaggio è ancora abbastanza pulita e possa quindi essere riutilizzata per il ciclo di lavaggio principale. Solo quando il grado di sporcizia dell'acqua è elevato, viene immessa acqua pulita; se il grado di sporcizia invece è minimo, quest'acqua viene semplicemente risparmiata.



Sistema di sicurezza per l'acqua

Il sistema di sicurezza protegge in modo affidabile da danni causati da perdite d'acqua anche ad apparecchio spento o con mancanza di corrente.



aquatronic

La guida di programma aquatronic offre la cura ottimale per bicchieri delicati e pulizia energica per pentole molto sporche grazie all'adattamento automatico della pressione di erogazione. Sensori fini riconoscono il grado di sporcizia delle stoviglie. Corrispondente a sporcizia leggera, normale o forte aquatronic regola la pressione di erogazione automaticamente graduato in delicato, normale o intenso.



Info on Floor

Lavastoviglie a scomparsa totale offrono la possibilità di rilevare con un segnale luminoso direttamente dal pavimento il tempo rimanente, lo svolgimento programma e eventuali guasti attraverso la funzione Info on floor.



Beam on Floor

Le lavastoviglie integrate a scomparsa con il segnale „beam on floor“ - un punto rosso che viene visualizzato al pavimento - rivelano subito se lo svolgimento del programma è terminato o meno. Ed un segnale lampeggiante fa notare addirittura un malfunzionamento.



Sistema delicato per bicchieri

Sono soprattutto i bicchieri a reagire sensibilmente al tipo di acqua. Il sistema delicato per bicchieri regola pertanto il grado di durezza dell'acqua, previene anche shock termici, che potrebbero essere causati soprattutto dall'immissione d'acqua calda.



Tabs automatica

La funzione " Tabs automatica" adatta i svolgimenti dei programmi di lavaggio direttamente ai cosidetti tabs, le pastiglie detergenti.



Bright Light

Le lavastoviglie sono dotate di un illuminazione interna economica a LED, che all'apertura della porta si accende all'infisso superiore e illumina il vano interno con una luce azzurra.

Scambiatore termico

Grazie allo scambiatore termico le stoviglie vengono asciugate in modo pulito e igienico con nessun afflusso d'aria dal esterno, e nessuna nuvola di vapore all'apertura della porta a fine programma. In questo modo si risparmia corrente, dato che l'energia viene utilizzata per il seguente riscacquo.

Asciugatura Eco

L'asciugatura eco migliora la prestazione di asciugatura nelle lavastoviglie con scambiatore termico. La porta si apre automaticamente di poco dopo lo svolgimento programma. Così l'umidità all'interno della lavastoviglie evapora e la temperatura minimale all'uscita salvaguarda il mobile. L'asciugatura eco supporta di serie il programma economico 50°C.



Classe di efficienza

Nei paesi della UE un'unica etichetta contrassegna l'uso efficiente con l'energia. Tutte le lavastoviglie sono classificate in livelli di efficienza in base al loro consumo energetico, l'effetto di pulizia e di asciugatura, dove A+++ rappresenta il livello più economico e D quello meno. La sfida è di utilizzare meno corrente ed acqua possibile, per avere nonostante ciò dei risultati di lavaggio ottimali. È logico che le lavastoviglie Küppersbusch appartengono alla classe A++ e di conseguenza fanno parte delle più ecologiche sul mercato.



Altezza apparecchio

Flessibilità sotto ogni punto di vista con le diverse altezze delle lavastoviglie Küppersbusch.

Touch to open

Con il sistema Touch to open Küppersbusch impiega la tendenza dell'apertura della porta attraverso un leggero contatto. Questo potrebbe essere anche il gomito o l'anca - molto comodo quando non si ha libero una mano oppure si vuole evitare delle impronte sul frontale della cucina.

LAVASTOVIGLIE. 60 CM XXL.

Premium+



raffigurato con accessorio
no. 1251

IGVS 6509.5



Dotazione:

- capacità per 13* coperti di misura internazionale (* 14 con accessorio opzionale no. 1251)
- unità dosaggio centrale
- scambiatore termico
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 5 programmi
 - programma intensivo 70°C - programma rapido 45°C
 - programma automatico 45°C- 65°C- prelavaggio
 - programma economico 50°C
- asciugatura eco
- preselezione elettronica inizio lavaggio e ind. tempo residuo
- funzioni speciali zona intensiva, igiene extra, mezzo carico
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex-Premium
- cestello superiore estrazione totale, regolabile in altezza anche carico
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 262 kWh, a lavaggio 0,92 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 865 - 925 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 865 - 925 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 232


Accessori opzionali:

- cassetto multiflex-Premium II acc.- no. 1251 74,- €
- cestello bicchieri da vino acc.- no. ZG 8000 30,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 213

IGVS 6509.5

a scomparsa

1.529,- €

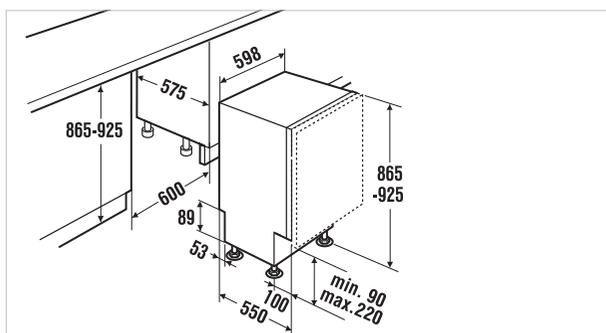

Comfort+



IGVS 6506.3



Dotazione:

- capacità per 13* coperti di misura internazionale (*14 con accessorio opzionale no. 1251)
- unità dosaggio centrale
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 5 programmi
 - programma intensivo 70°C
 - programma rapido 45°C
 - programma automatico 45°C – 65°C
 - programma economico 50°C
 - prelavaggio
- preselezione elettronica inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- segnale acustico a fine programma
- cestelli base multiflex
- cestello superiore regolabile in altezza
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 294 kWh, a lavaggio 1,03 kWh
- consumo acqua annuale 3.360 litri, a lavaggio 12 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 865 - 925 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 865 - 925 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 232


Accessori opzionali:

- cassetto multiflex-Premium II acc.- no. 1251 74,- €
- cestello bicchieri da vino acc.- no. ZG 8000 30,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 213

IGVS 6506.3

a scomparsa

999,- €

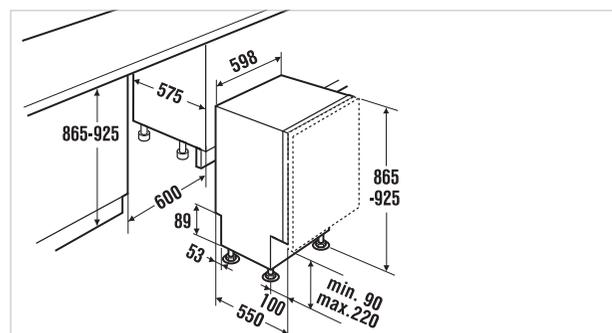

LAVASTOVIGLIE. 60 CM.

Profession+



IGVE 6610.2



Dotazione:

- capacità per 14 coperti di misura internazionale
- unità dosaggio centrale
- scambiatore termico
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 6 programmi
 - programma intensivo 70°C
 - programma rapido 45°C
 - programma automatico 45°C - 65°C
 - programma economico 50°C
 - programma delicato
 - programma turbo-speed 50°C 20 minuti
 - prelavaggio
- asciugatura eco
- preselezione elettronica inizio lavaggio e ind. tempo residuo
- funzioni speciali zona intensiva, igiene extra, mezzo carico
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex-Premium incl. cassetto Premium II (acc.1251)
- cestello superiore ad estrazione totale, regolabile in altezza anche carico
- tecnicamente adatta per montaggio alto


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 262 kWh, a lavaggio 0,92 kWh
- consumo acqua annuale 1.820 litri, a lavaggio 6 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 232

Accessori opzionali:

- cestello bicchieri da vino acc.- no. ZG 8000 30,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 213

IGVE 6610.2 a scomparsa 1.718,- €

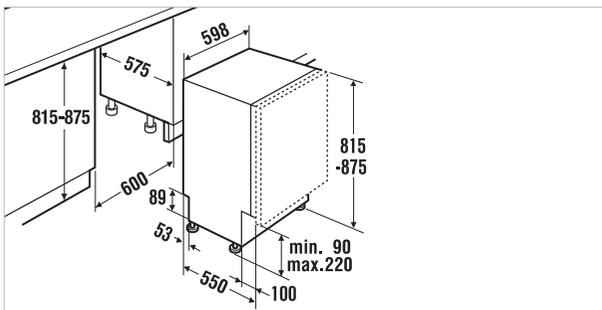

Premium+



raffigurato con accessorio no. 1251

IGV 6509.5



Dotazione:

- capacità per 13* coperti di misura internazionale (* 14 con accessorio opzionale no. 1251)
- unità dosaggio centrale
- scambiatore termico
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 5 programmi
 - progr. intensivo 70°C
 - programma rapido 45°C
 - programma economico 50°C
 - prelavaggio
 - programma automatico 45°C- 65°C
- asciugatura eco
- preselezione elettronica inizio lavaggio e ind. tempo residuo
- funzioni speciali zona intensiva, igiene extra, mezzo carico
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex-Premium
- cestello superiore estrazione totale, regolabile in altezza anche carico
- tecnicamente adatta per montaggio alto


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 262 kWh, a lavaggio 0,92 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 232

Accessori opzionali:

- cassetto multiflex-Premium II acc.- no. 1251 74,- €
- cestello bicchieri da vino acc.- no. ZG 8000 30,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 213

IGV 6509.5 a scomparsa 1.496,- €

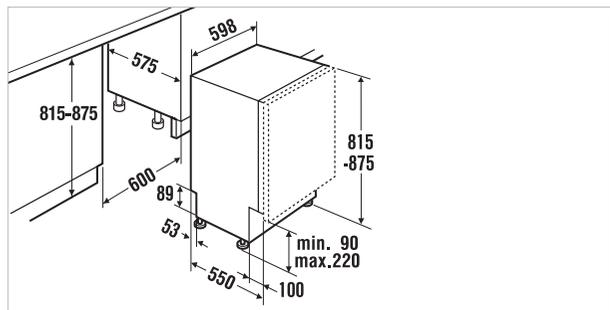

LAVASTOVIGLIE. 60 CM

Comfort+



IGV 6506.3



Dotazione:

- capacità per 13 coperti di misura internazionale
- unità dosaggio centrale
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 5 programmi
 - programma intensivo 70°C
 - programma rapido 45°C
 - programma automatico 45°C – 65°C
 - programma economico 50°C
- prelavaggio
- preselezione elettronica inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- segnale acustico a fine programma
- cestelli base multiflex
- cestello superiore regolabile in altezza
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 294 kWh, a lavaggio 1,03 kWh
- consumo acqua annuale 3.360 litri, a lavaggio 12 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 232


Accessori opzionali:

- cestello bicchieri da vino acc.- no. ZG 8000 30,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 213

IGV 6506.3

a scomparsa


945,- €

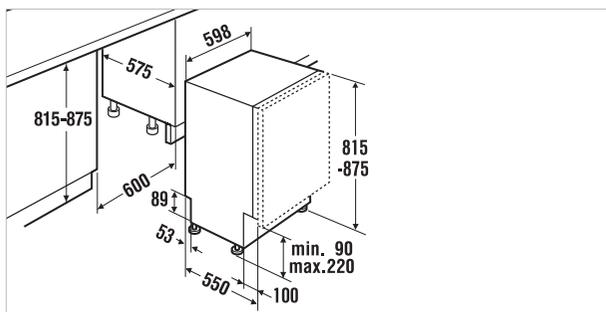

Standard+



IGV 6405.0



Dotazione:

- capienza per 12 coperti di misura internazionale
- unità dosaggio centrale
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 4 programmi:
 - programma intensivo 70°C
 - programma automatico 65°C
 - programma economico 50°C
 - programma rapido 50°C
- preselezione elettronica inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- funzioni speciali: mezzo carico
- segnale acustico a fine programma
- cestello multiflex
- cestello superiore regolabile in altezza
- tecnicamente adatta per montaggio alto
- vano interno / fondo: acciaio / Polinox
- accessori opzionali vedi pag. 213


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 290 kWh, a lavaggio 1,02 kWh
- consumo acqua annuale 3.360 litri, a lavaggio 12 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 815 - 875 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag.233

IGV 6405.0

a scomparsa

874,- €

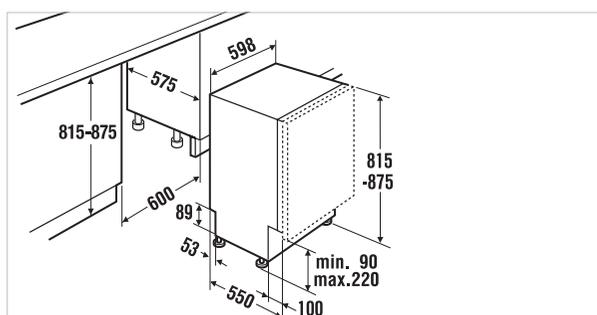


LAVASTOVIGLIE. 60 CM.

Standard+



IG 6505.0




Dotazione:

- capacità per 13 coperti di misura internazionale
- unità dosaggio centrale
- scambiatore termico
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 5 programmi
 - progr. intensivo 70° C
 - progr. automatico 45° C-65° C
 - programma smart 45° C
 - progr. rapido 45° C
 - programma eco 50°C
- preselezione elettronica inizio lavaggio (1-24 ore) e indicazione tempo residuo
- funzioni speciali: zona intensiva
- segnale ottico a fine programma
- cestello multiflex-Premium con cassetto Premium I incluso (acc.-no. 1250)
- cestello superiore regolabile in altezza anche carico
- interni / fondo: acciaio/ Polinox
- tecnicamente adatta per montaggio alto
- accessori opzionali vedi pag. 213

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 262 kWh, a lavaggio 0,92 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 815 - 875 x 573 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 815 - 875 x 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag 233

IG 6505.0 E integrata, frontalino in acciaio 1.098,- €

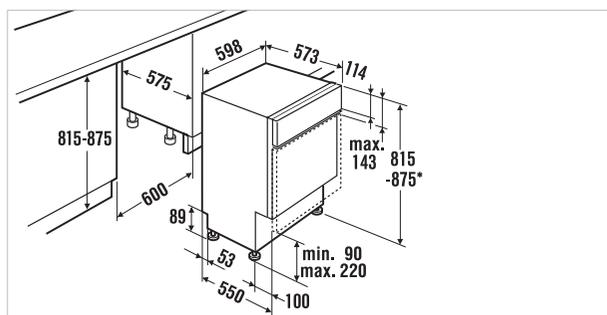

LAVASTOVIGLIE. 45 CM

Premium+



IGV 4609.2




Dotazione:

- capienza per 10 coperti di misura internazionale
- unità dosaggio centrale
- scambiatore termico
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- 6 programmi:
 - programma automatico 65° C - 75° C
 - programma automatico 45° C - 65° C
 - programma automatico 35° C - 45° C
 - programma rapido 45° C
 - programma eco 50°C
 - prelavaggio
- asciugatura eco
- preselezione elettronica inizio lavaggio e ind. tempo residuo
- funzioni speciali: zona intensiva, igiene extra, mezzo carico
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestello multiflex-Premium
- cestello superiore multiflex con tre posapiatti ripiegabili e posatazze, regolabile in altezza
- cestello inferiore multiflex con due posapiatti ripiegabili
- tecnicamente adatta per montaggio alto
- accessori opzionali vedi pag. 213


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 211 kWh, a lavaggio 0,75kWh
- consumo acqua annuale 2.520 litri, a lavaggio 9 litri
- dimensioni app. L x A x P ca. 448 x 815 - 875 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 450 x 815 - 875 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 233

IGV 4609.2 a scomparsa 1.366,- €

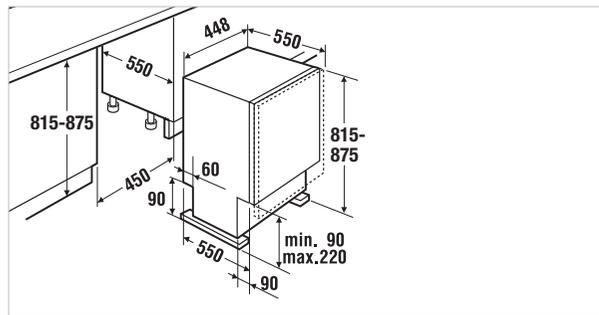

LAVA-ASCIUGATRICE. Premium+



WT 6800.0 **NUOVO**

Dotazione:

- pannello di comando con simboli e display LCD
- giri di centrifuga 1400/1200/1000/800/600 U/min
- indicazione svolgimento programma in LED
- preselezione elettronica inizio lavaggio con indicazione del tempo residuo
- completamente elettronica
- segnale acustico a fine programma
- 15 programmi (12 programmi di lavaggio e 3 programmi di asciugatura)
- programma lavaggio turbo 15 minuti
- 5 temperature di lavaggio
- capacità di carico:
 - lavaggio 7 kg
 - asciugatura 4 kg
- apertura del finestrino battente sinistra
- porta del mobile reversibile
- filtro filacci nello zoccolo

Dati tecnici:

- consumo energia 4,76 kW/h* / 1,19 **
- consumo acqua 99 litri* / 47 litri**
- dimensioni app. L x A x P ca. 596 x 820 x 575 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x min. 825 x min. 575 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 233


*capi colorati 60°C, consumo acqua include l'asciugatura

**senza asciugatura

WT 6800.0 i

a scomparsa

1.787,- €

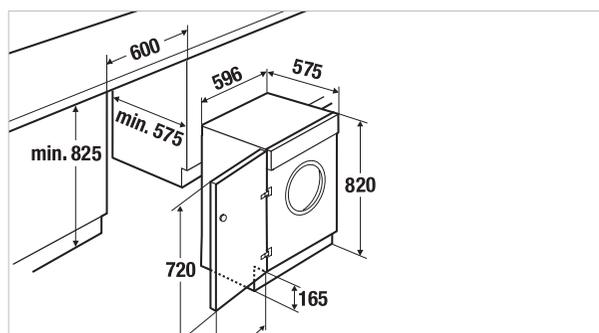

DATI TECNICI ACCESSORI



PRODOTTI PER LA PULIZIA

	Acc.-no.	unità		
	507139	500 ml	VRS ULTRAL/EDELREIN Detergente per superfici in acciaio, filtri in metallo e forni. Con grande capacità liposolubile. Si consiglia di lucidare successivamente con VSR Edelglanz.	Prezzo su richiesta
	535853	500 ml	VSR EDELGLANZ Detergente lucidante per superfici in acciaio o cromo. Macchie, impronte e aloni spariscono senza tracce. La superficie luccida come nuova. Economico nel consumo.	Prezzo su richiesta
	535854	1 Set à 250 ml cad.	VSR SET ACCIAIO Set con una bottiglia di ULTRAL e una di EDELGLANZ	Prezzo su richiesta
	507129	200 ml	VSR CLEANER Detergente per la pulizia e cura quotidiana di piani di cottura in vetroceramica. Il CLEANER rilascia un film protettivo che facilita la pulizia successiva. CLEANER si adatta anche perfettamente per la pulizia di rame e cromo. Non contiene formaldeide, solventi, fosfati, nitrati e tenside.	Prezzo su richiesta
	507130	250 g	VSR O-FIX-C Per la pulizia di piani in vetroceramica, superfici per grigliare e lavelli. O-FIX-C elimina facilmente incrostature. O-FIX-C è idoneo a alimenti, perchè privo di acidi, veleni e non alcalino. Eccellente anche per la pulizia di lavelli in ceramica, forni, cornici sintetiche di finestre e vetri di caminetti.	Prezzo su richiesta
	507131	1 pezzo	VSR RASCHIETTO PER VETRO in metallo con lama inossidabile. Per la pulizia di vetro e ceramica, con fissaggio brevettato della lama e protezione lama incorporata	Prezzo su richiesta
	507132	5 pezzi	VSR LAME per raschietto, inossidabile	Prezzo su richiesta
	566405	500 ml	DURGOL Decalcificatore speciale per i ns. pregiati forni a vapore	Prezzo su richiesta

Forni/Cucine

Forni compatti

Shade of Grey

ConceptLine®

Piani di cottura

Cappe aspiranti

Frigoriferi/Congelatori


Lavastoviglie/
Lava-asciugatrice

Accessori/Dati tecnici

INDIVIDUALITÀ SCONFINATA

INDIVIDUAL PLUS è costituito dal Kit di design Silver Chrome o Black Velvet più una delle maniglie qui mostrate nel colore base corrispondente. Dato che i Kit vengono forniti non montati, al momento del montaggio sul posto il cliente ha la possibilità di decidere se montare il Kit completo o solo la maniglia.

Anche elettrodomestici a incasso preesistenti possono essere valorizzati con INDIVIDUAL PLUS. Per gli elettrodomestici con dettagli Black Velvet e Silver Chrome, è possibile semplicemente scambiare le maniglie con i nuovi design INDIVIDUAL PLUS.

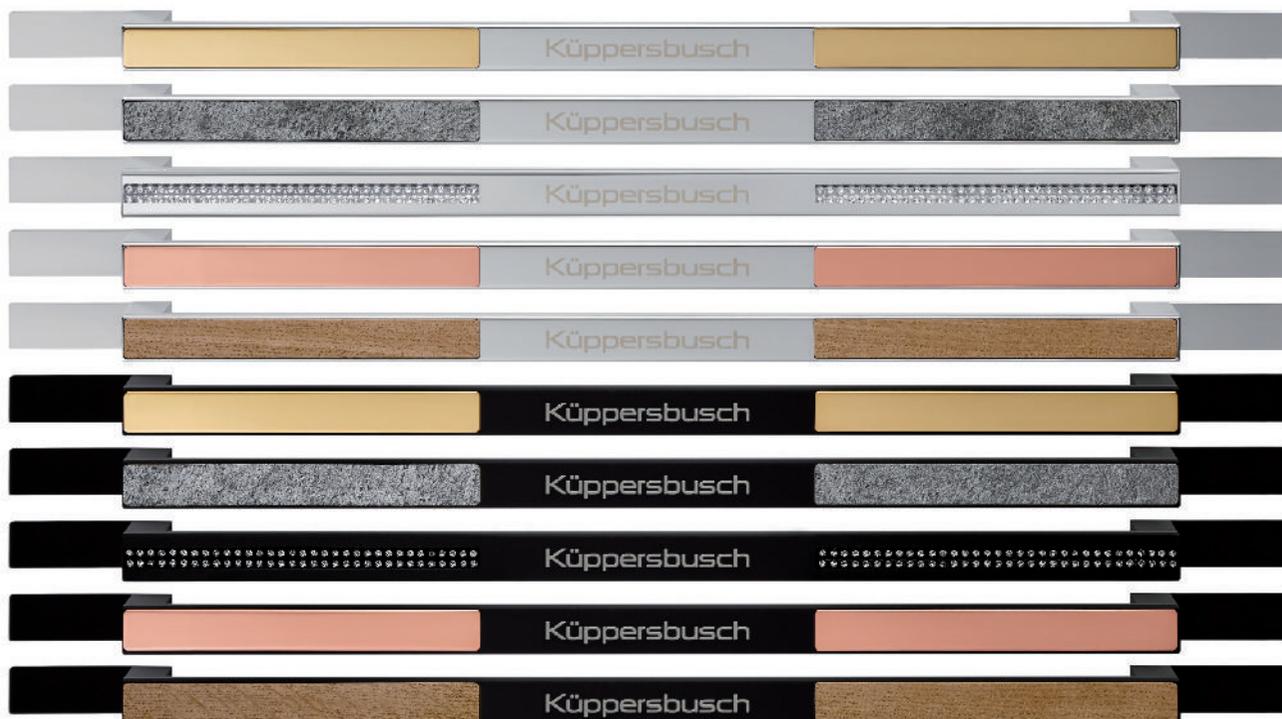

Design-Kits INDIVIDUAL PLUS	maniglia Acc.-no.	Griff Preis	apparecchio con Design-Kit INDIVIDUAL PLUS (esempio)*
Design-Kit Silver Chrome + maniglia Silver Chrome/inserto Gold	DK 3014	163,- €	(BP 6550.0 S) 3 + Acc.-no. DK 3014
Design-Kit Silver Chrome + maniglia Silver Chrome/inserto pietra	DK 3012	199,- €	(BP 6550.0 S) 3 + Acc.-no. DK 3012
Design-Kit Silver Chrome + man. Silver Chrome/cristalli Swarovski®	DK 3015	239,- €	(BP 6550.0 S) 3 + Acc.-no. DK 3015
Design-Kit Silver Chrome + maniglia Silver Chrome/inserto Copper	DK 3013	138,- €	(BP 6550.0 S) 3 + Acc.-no. DK 3013
Design-Kit Silver Chrome + maniglia Silver Chrome/fresato per inserto in legno	DK 3011**	97,- €	(BP 6550.0 S) 3 + Acc.-no. DK 3011**
Design-Kit Black Velvet + maniglia Black Velvet/inserto Gold	DK 5014	138,- €	(BP 6550.0 S) 5 + Acc.-no. DK 5014
Design-Kit Black Velvet + maniglia Black Velvet/inserto pietra	DK 5012	225,- €	(BP 6550.0 S) 5 + Acc.-no. DK 5012
Design-Kit Black Velvet + maniglia Black Velvet/cristalli Swarovski®	DK 5015	214,- €	(BP 6550.0 S) 5 + Acc.-no. DK 5015
Design-Kit Black Velvet + maniglia Black Velvet/inserto Copper	DK 5013	138,- €	(BP 6550.0 S) 5 + Acc.-no. DK 5013
Design-Kit Black Velvet + maniglia Black Velvet/fresato per inserto in legno	DK 5011**	74,- €	(BP 6550.0 S) 5 + Acc.-no. DK 5011**

*esempio: codice articolo apparecchio più accessorio no. per la maniglia. BP 6550.0 S3 con Design-Kit Silver Chrome/Gold (BP 6550.0 S3 + Acc.-no. DK 3014 : 1.973,- + 163,-) = 2.136,-

** Per abinare gli inserti in legno perfettamente ai mobili della cucina, sono da ordinare separatamente attraverso il cuciniere (misure per l'inserto trovate nella pagina successiva). I costi per gli inserti in legno variano a secondo del tipo di legno e produttore e dipendono dal cuciniere. Ulteriori informazioni per ordine e consegna trovate nelle pagine successive.



Sulla pagina successiva l'esempio del forno BP 6550.0 in nero spiega come funziona un ordine per Individual o Individual Plus. Lo stesso principio vale naturalmente anche per apparecchi bianchi.

Varianti di design

INDIVIDUAL



Design Acciaio 1

Questa variante viene fornita pre-montata.



Design Black Chrome 2



Design Silver Chrome 3



Design Gold 4



Design Black Velvet 5



Design Copper 7



Design Hot Chili 8

Le varianti di design da 2 a 8 vengono ordinati come numero di articolo specifico, ma i Kit Design non vengono forniti pre-montati.

INDIVIDUAL PLUS



Design Silver Chrome + legno DK 3011



Design Silver Chrome + pietra DK 3012



Design Silver Chrome + Copper DK 3013



Design Silver Chrome + Gold DK 3014



Design Silver Chrome + cristalli Swarovski® DK 3015



Design Black Velvet + legno DK 5011



Design Black Velvet + pietra DK 5012



Design Black Velvet + Copper DK 5013




Design Black Velvet + Gold DK 5014



Design Black Velvet + cristalli Swarovski® DK 5015

I design di Individual Plus si compongono di Kit Design Silver Chrome oppure Black Velvet più maniglia separata come accessorio.

Avviso: Gli inserti in legno sono da ordinare separatamente attraverso il cuciniere. La misura è illustrata nel disegno considerando una fresatura profonda 1 mm.

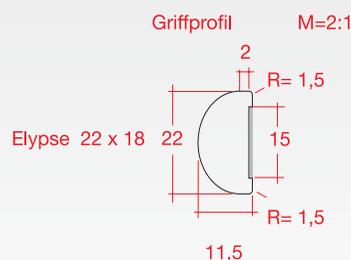



Esempi per l'ordinazione

INDIVIDUAL



**BP 6550.0 S con
Design-Kit acciaio:**

ordine: BP 6550.0 S 1



Consegna: forno con
Kit Design premontato

INDIVIDUAL



**BP 6550.0 S con
Design-Kit Silver Chrome:**

ordine: BP 6550.0 S 3



Consegna: forno con
Kit Design separato per mon-
taggio sul luogo dal cliente
finale.

INDIVIDUAL PLUS



**BP 6550.0 S con
Design-Kit Silver Chrome +
pietra:**

ordine: BP 6550.0 S 3
più Acc.-no. DK 3012 (maniglia)



Consegna: forno con Kit De-
sign separato Silver Chrome
Design-Kit più maniglia
INDIVIDUAL PLUS per mon-
taggio sul luogo dal cliente
finale.


Avviso: tempi di consegna di INDIVIDUAL PLUS di ca. 7 settimane dal momento del ordinazione.

ACCESSORI OPZIONALI PER FORNI, CUCINE E FORNI COMPATTI


	Forni e cucine			Forni compatti			ConceptLine	
	EEB 9860	EEH 6260	BP/B 6850 BP/B 6550 BP/B 6350 B 6330	CBD 6550 CBA 6550 CD 6350	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CB 6350	EEBD 6750 EEBKD 6750	EEBP 6750
	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.	Acc.-no. pr. al pubbl.
teglia smaltata 			ZB 1000 38,- €	ZB 1000 38,- €		ZB 1000 38,- €		
leccarda universale smaltata 			ZB 1001 38,- €	ZB 1001 38,- €		ZB 1001 38,- €		
mattone pizza con sollevatore 	146 133,- €	145 99,- €	145 99,- €	145 99,- €	145 99,- €	145 99,- €	145 99,- €	145 99,- €
Profession+ Cooking Set, consistente di: leccarda universale, griglia interna e coperchio (foto con vaschette forate ZB 1005) 			ZB 8030 191,- €			ZB 8030 191,- €		
Profession+ braseria Set, consistente di: padella in getto di alluminio (adatto per induzione) e guide ad estrazione totale 			ZB 8031 229,- €	ZB 8031 229,- €		ZB 8031 229,- €		
estrazione totale (1 paio) 			ZB 1002 115,- €			ZB 1002 115,- €		1750 105,- €
estrazione parziale (1 paio) 			ZB 1003 64,- €			ZB 1003 64,- €		
2 x estrazione parziale		1085 84,- €						
teglia alta, forata				ZB 1008 51,-€				
teglia bassa, non forata				ZB 1009 51,-€				
teglia alta, non forata				ZB 1007 51,-€				
teglia bassa, forata				ZB 1006 51,-€				
GN 1/3 vaschette ZB 1005 (2 pezzi per acc.no. ZB 8030)			51,-€			51,-€		

ULTERIORI MISURE E ACCESSORI PER PIANO COTTURA CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Variante d'incasso con piano di lavoro 600 mm

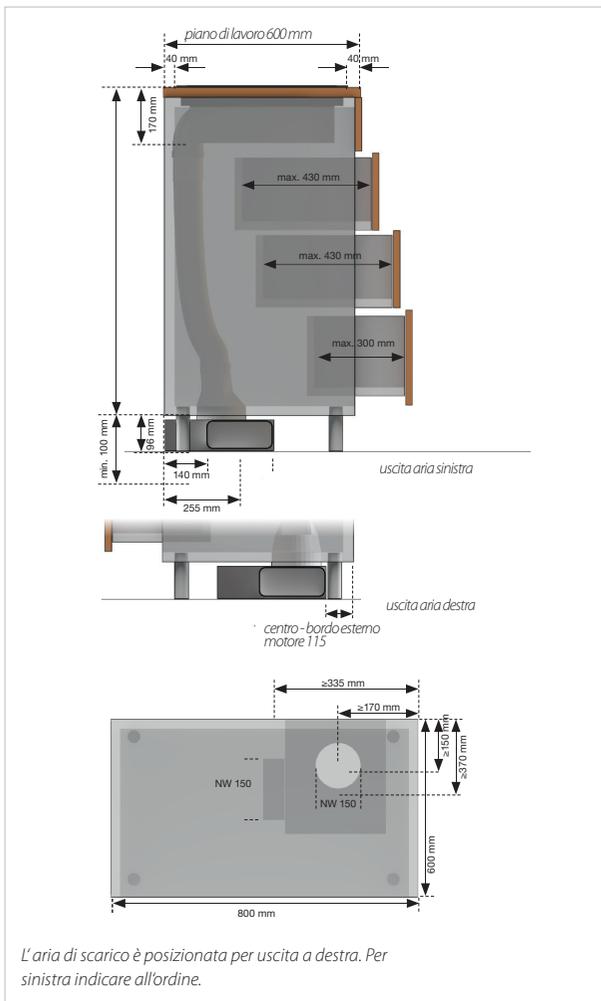


Accessori opzionali

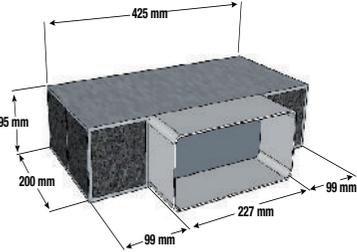Accessori opzionali	piano con aspirazione	
	KMI 9800.0	KMI 8500.0
	Acc.-no. pr. al pubblico	Acc.-no. pr. al pubblico
copertura in vetro nero 		ZK 8000 115,-€
box filtro a carbone 	ZK 8001	ZK 8001
Filtro PlasmaMade 	ZD 8001	ZD 8001

CONDUZIONE ARIA INTEGRATA

Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base. A secondo del modello il set consiste di componenti flessibili ed un motore potente che viene installato nello zoccolo. KMI 9800.0 e VKM 1800.0 contengono componenti come su raffigurazione a, b, d, e, f, - KMI 8500.0 contiene a, b, c, d, e.

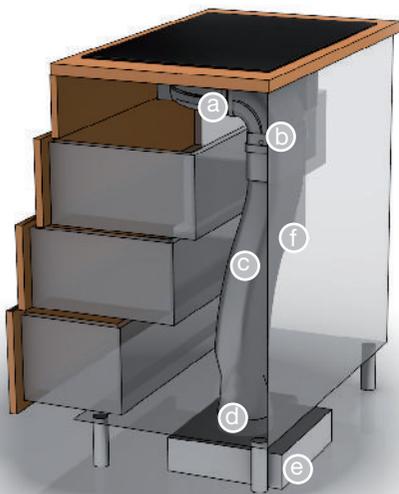

SCHEMA DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONDUZIONE ARIA



ACCESSORI OPZIONALI PER PIANI DI COTTURA

	prezzo al pubblico
Congiunzione VarioLine Metallic per piani cottura con cornice in acciaio Acc.-no. 1130	94,- €
accessorio d'incasso per montaggio di piani cottura a filo	attraverso assistenza tecnica

Recipienti di cottura

casseruola alluminio Acc.-no. 1302 **191,- €**
alluminio rivestiti (antiaderente) 42 x 25 cm



padella wok in acciaio ca. 5 litri Acc.-no. 3710 **268,- €**



Teppan Yaki-Set Acc.-no. 1114 **87,- €**
consistente di
- coltello asiatico da chef- paletta- raschietto




FlexiGrill per ottimizzare la funzione grill Acc.-no. 1303 **255,- €**



ulteriori recipienti di cottura su richiesta

ULTERIORI DISEGNI PER PIANI COTTURA

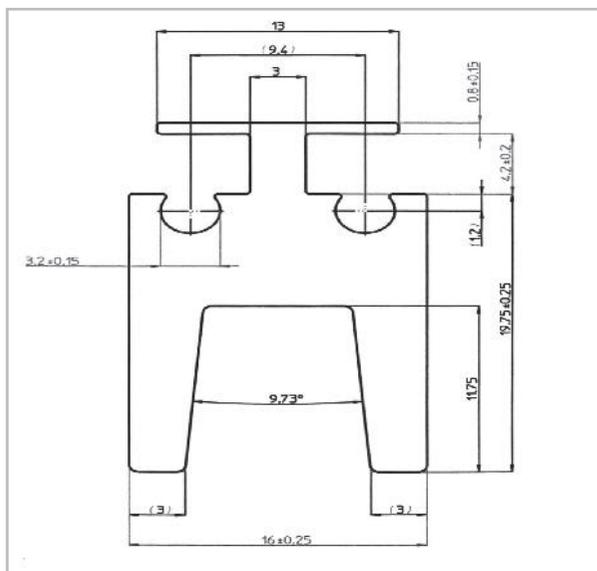

esempio d'incasso piani Vario Line con acc.-no. 1130




ACCESSORI OPZIONALI PER CAPPE ASPIRANTI

accessori per allestimento iniziale*		Acc.-no.	prezzo al pubblico in Euro
set include griglia, tubo e fasciette	per EDIP / DEF.....	565	84,-
adattatore filtro a carbone	per KD 9570 / 9210 / 6210	881-2	
Filtro a carbone			
Filtro a carbone	per IKD 12780, IKD 9780, IKD 9480	870	59,-
Filtro a carbone	per IKD 9550, KD 9550	9018	59,-
Filtro a carbone	per LB 8650, LB 6650	9019	59,-
Filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DI 3800, DW 3800, KD 9570, KD 9210, KD 6210	881	33,-
Filtro a carbone	per EDIP 9450, EDIP 6450	603	59,-
Filtro a carbone	per box depurante acc. no. 9015	9021	59,-
Filtro a carbone	per DW 9800	ZD 1000	66,-
Filtro a carbone	per DW 9500	ZD 1001	66,-
Filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DW 9350, DW 9100, DW 7100	ZD 1002	à 20,-
Filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEF 9800, DEF 6800	ZD 1005	à 20,-
Filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEF 6300	ZD 1006	à 18,-
Filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEL 5100	ZD 1007	à 20,-

* necessario solo alla prima ordinazione

box depurante, filtro carbone incluso



9015

296,-

filtro PlasmaMade



ZD 8000 / ZD 8001

su richiesta


set camino

set camino nero	per KD 9570	9570	133,-
set camino acciaio	per KD 9570	9572	133,-
set camino acciaio, altezza 665 - 1011 mm	per DW 8300	9014	125,-
set camino nero, altezza 500 - 890 mm	per KD 8950	9012	178,-
set camino nero, altezza 275 - 480 mm	per KD 8950	9013	140,-

maniglie

	per DEF 6800	6500	20,-
	per DEF 9800	9500	36,-

ACCESSORI OPZIONALI PER CAPPE ASPIRANTI

Küppersbusch Individual	Design				
cappe		DI 3800	DW 3800	KD 8950	KD 9570
		Acc.-no. prezzo al pubbl. €	Acc.-no. prezzo al pubbl. €	Acc.-no. prezzo al pubbl. €	Acc.-no. prezzo al pubbl. €
	acciaio 1	DK 3801 (2 pezzi necessari) 40,-	DK 3801 40,-	8951 20,-	9575 46,-
	Black Chrome 2	DK 3802 (2 pezzi necessari) 119,-	DK 3802 119,-	8952 59,-	9576 127,-
	Silver Chrome 3	DK 3803 (2 pezzi necessari) 119,-	DK 3803 119,-	8953 59,-	9577 127,-
	Gold 4	DK 3804 (2 pezzi necessari) 158,-	DK 3804 158,-	8954 76,-	9578 160,-
	Black Velvet 5	DK 3805 (2 pezzi necessari) 69,-	DK 3805 69,-	8955 28,-	9579 74,-
	Copper 7	DK 3807 (2 pezzi necessari) 158,-	DK 3807 158,-		C9570 160,-
	Hot Chili 8	DK 3808 (2 pezzi necessari) 158,-	DK 3808 158,-		
	Shade of Grey 9	DK 3809 (2 pezzi necessari) 178,-	DK 3809 178,-		

ACCESSORI OPZIONALI PER LAVASTOVIGLIE

	Acc.-no.	prezzo al pubbl. €
tubo di afflusso acqua e prolunga tubo di scarico per 2 m per tutte lavastoviglie	485	56,-
listello rivestimento (81,5 cm) per IGVE 6610, I GV 6509, IGV 6506, IGV 6405, IG 6505, IGV 4609	1067	54,-
listello rivestimento (86,5 cm) per IGVS 6509, IGVS 6506	1068	71,-
cestello multiflex-Premium II per IGVS / IGV 6509, IGVS 6506	1251	74,-
cestello per bicchieri da vino per tutte lavastoviglie	ZG 8000	30,-

DATI TECNICI PER FORNI

varianti di design	forni. pirolisi			forni		
	BP 6850	BP 6550	BP 6350	B 6850	B 6550	B 6350
nero /bianco / grigio	• / - / •	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Individual numero varianti design possibile	7	7	7	7	7	7
Individual Plus (maniglia sostituibile)	•	•	•	•	•	•
classe di efficienza energetica						
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+	A+	A+	A+	A+
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh						
dotazione						
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	• / -	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
LCD-Display						
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	• / • / •	- / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / •
indicazione in bianco / in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
display grafico / con testi in chiaro	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
K-Connect	•			•		
funzioni del forno (vedi pag. 50)	14	14	10	14	14	10
funzioni speciali del forno (vedi pag. 50)	11	8		11	8	
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 51)						
Multilevel-Timer	•			•		
funzione microonde solo						
funzione microonde insieme a qualsiasi funzione del forno						
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde						
ricette	•			•		
programmi automatici	oltre 80	oltre 40	10	oltre 80	oltre 40	10
programmi favoriti	56	20		56	20	1
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	270*	270*	270*	270*
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	• / - / -	- / • / -	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •
manopola in alluminio illuminata / non illuminata			- / •			- / •
manopola a scomparsa in materiale sintetico						
termosonda	•	•		•	•	
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•	•	•	•	•
riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•	•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -
no. di vetri della porta	4	4	4	4	4	4
grill di grande superficie ribaltabile				•	•	•
volume del forno in litri	70	70	70	70	70	70
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 364 x 402					
illuminazione LED				2 x 6 W		
illuminazione alogena	2 x 25 W	2 x 25 W	1 x 25 W		2 x 25 W	1 x 25 W
illuminazione						
Eco-Modus	•	•		•	•	
Demo-Modus	•	•	•	•	•	•
Standby-Modus	•	•		•	•	
pulizia						
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi	•	•	•			
funzione di pulizia a vapore						
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•	•	•	•	•
funzione ökoClean						
accessori di serie						
teglia, smaltata	1	1	1	1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
griglia	1	1	1	1	1	1
set vapore						
estrazione totale / parziale	1 / 1	- / 1		1 / 1	- / 1	
dati tecnici						
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm						
nicchia L x A x P	560 x 590 x 550					

* 300 da funzione grill

DATI TECNICI PER FORNI / CUCINA

	forni		cucina
	B 6330	EEB 9860	EEH 6260
varianti di design			
nero /bianco / grigio	• / - / -	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / -
Individual numero varianti design possibile	7	5	
Individual Plus (maniglia sostituibile)	•		
classe di efficienza energetica			
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A	A
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh		0,99	0,79
dotazione			
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display			
LCD-Display		•	
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	- / • / •	- / • / •	- / • / •
indicazione in bianco / in rosso	• / -	- / •	- / •
display grafico / con testi in chiaro		• / •	
K-Connect			
funzioni del forno (vedi pag. 50)	8	9	8
funzioni speciali del forno (vedi pag. 50)		3	
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 51)			
Multilevel-Timer			
funzione microonde solo			
funzione microonde insieme a qualsiasi funzione del forno			
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde			
ricette			
programmi automatici		16	
programmi preferiti		2	
regolazione del forno elettronica / meccanica	- / •	• / -	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	250	250	250
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / - / •	- / • / •	- / - / •
manopola in alluminio illuminata / non illuminata	- / •	• / -	
manopola a scomparsa in materiale sintetico			•
termosonda		•	
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata		•	
riscaldamento rapido	•	•	
interruttore di contatto della porta	•	•	•
sicurezza per bambini		•	-
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	- / •	- / •	• / -
no. di vetri della porta	3	3	3
grill di grande superficie ribaltabile		•	
volume del forno in litri	70	77	57
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380	466 x 315 x 371
illuminazione LED			
illuminazione alogena		2 x 20 W	
illuminazione	1 x 25 W		1 x 25 W
Eco-Modus		•	
Demo-Modus		•	
Standby-Modus			
pulizia			
rivestimento ökoEmail+	•	•	•
funzione autopulente pirolisi			
funzione di pulizia a vapore			
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•	•
funzione ökoClean	•		
accessori di serie			
teglia, smaltata	1	2	1
leccarda universale smaltata / vetro		1 / -	1 / -
griglia	1	1	1
set vapore			
estrazione totale / parziale		1 / 1	
dati tecnici			
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,5	10,42
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50-60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,2	
con presa	•	•	
dimensioni in mm			
nicchia L x A x P	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550

DATI TECNICI PER FORNI COMPATTI

varianti di design	forno. funzione vapore/-assistente vapore			forni. microonde		
	CBD 6550	CBA 6550	CD 6350	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
nero /bianco / grigio	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/•/•	•/-/-	•/-/-
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (acc. opzionali)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Individual numero varianti design possibile	7	7	7	7	7	7
Individual Plus (maniglia sostituibile)	•	•	•	•	•	•
classe di efficienza energetica						
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+				
cons. energia EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh						
dotazione						
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
LCD-Display						
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	•/•/•	•/•/•	- / •/•	•/•/•	- / •/•	- / •/•
indicazione in bianco / in rosso	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
display grafico / con testi in chiaro	•/•	•/•	•/-	•/•	•/-	
K-Connect						
funzioni del forno (vedi pag. 50)	14	14		14	10	8
funzioni speciali del forno (vedi pag. 50)	8	8		8		
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 51)	6 / 9	3 / 7	1 / 5			
Multilevel-Timer						
funzione microonde solo				•	•	•
funzione microonde insieme a qualsiasi funzione del forno				•	•	
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde				1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10
ricette						
programmi automatici	oltre 40	oltre 40	10	oltre 40	10	
programmi favoriti	20	20		20		
regolazione del forno elettronica / meccanica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	270*	270*	270*	250
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / •/•	- / •/•	- / - / •	- / •/•	- / - / •	- / - / •
manopola in alluminio illuminata / non illuminata	- / -	- / -	- / •	- / -	- / •	- / •
manopola a scomparsa in materiale sintetico						
termosonda	•	•		•		
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•	•	•	•	
riscaldamento rapido	•	•		•	•	
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•	•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro / porta interna del microonde in metallo	- / •/•	- / •/•	- / •/•	- / - / •	- / - / •	- / - / •
no. di vetri della porta	4	4	4	3	3	3
grill di grande superficie ribaltabile						
volume del forno in litri	43	43	43	43	43	43
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
illuminazione LED						
illuminazione alogena	•	•	•	•	•	•
illuminazione						
Eco-Modus	•	•		•		
Demo-Modus	•	•	•	•	•	
Standby-Modus	•	•		•		
pulizia						
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi						
funzione di pulizia a vapore	•	•	•			
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•		•	•	•
funzione ökoClean						
accessori di serie						
teglia, smaltata		1				
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -		- / 1	- / 1	- / 1
griglia	1	1		1	1	1
set vapore	1		1			
estrazione totale / parziale						
dati tecnici						
allacciamento complessivo in kW	3,4	3,4	1,7	3,4	3,4	3,4
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz				50	50	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•
dimensione in mm						
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

DATI TECNICI PER FORNI COMPATTI

varianti di design	forno. pirolisi	forno	microonde	
	CBP 6550	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0
nero /bianco / grigio	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / •	• / -
Individual numero varianti design possibile	7	7	7	7
Individual Plus (maniglia sostituibile)	•	•	•	
classe di efficienza energetica				
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+		
cons. energia EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh				
dotazione				
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •	- / -	- / -
LCD-Display				
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
indicazione in bianco / in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -
display grafico / con testi in chiaro	• / •	• / -	- / -	- / -
K-Connect				
funzioni del forno (vedi pag. 50)	14	10	1	1
funzioni speciali del forno (vedi pag. 50)	8			
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 51)				
Multilevel-Timer				
funzione microonde solo			•	•
funzione microonde insieme a qualsiasi funzione del forno			•	•
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde			1000 / 5	850 / 5
ricette				
programmi automatici	oltre 40	10		14
programmi preferiti	20	1		
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	- / •	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	270*	270*
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
manopola in alluminio illuminata / non illuminata	- / -	- / •	- / •	- / •
manopola a scomparsa in materiale sintetico				
termosonda	•			
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•		
riscaldamento rapido	•	•	•	
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•		•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
porta interna del microonde in metallo				
no. di vetri della porta	4	4	2	2
grill di grande superficie ribaltabile		•		
volume del forno in litri	44	44	44	22
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280
illuminazione LED				
illuminazione alogena	•	•	•	
illuminazione				•
Eco-Modus	•			
Demo-Modus	•	•		
Standby-Modus	•			
pulizia				
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	
funzione autopulente pirolisi	•			
funzione di pulizia a vapore				
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•		
funzione ökoClean				
accessori di serie				
teglia, smaltata	1	1		
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -		
griglia	1	1	1	1
set vapore				
estrazione totale / parziale				
dati tecnici				
allacciamento complessivo in kW	2,9	3,0	3,2	2,5
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 - 60	50 - 60	50	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•
dimensione in mm				
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380 / 390 x 320

* 300 da funzione grill

DATI TECNICI PER FORNI COMPATTI

varianti di design	caffè. macchina automatica		caffè. capsule
	CKV 6550	EKV 6750	CKK 6350
nero /bianco / grigio	• / • / •	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	- / •	• / •
Individual numero varianti design possibile	7	7	7
Individual Plus (maniglia sostituibile)			
classe di efficienza energetica			
classificazione valutata secondo EN 50304			
consumo energetico secondo EN 50304			
dotazione			
22" schermo / 3,9" TFT-Display			- / •
LCD-Display	•	•	
indicazione			
indicazione in bianco / in rosso	• / -	- / •	• / -
display grafico / con testi in chiaro	• / •	• / •	• / •
preselezione del tempo	•	•	•
dimensione tazze regolabile	5	5	4
funzione latte	2	2	
pressione macinatura	15 bar	15 bar	15 bar
erogazione per 1 o 2 tazze	•	•	
funzione acqua calda	•	•	•
contenitore latte estraibile	•	•	
serbatoio acqua estraibile da davanti	•	•	•
adatto per caffè in grani / in polvere	• / •	• / •	- / •
adatto per pads / capsule	- / -	- / -	• / •
regolazione elettronica / meccanica	• / -	• / -	• / -
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopole	- / • / -	- / • / -	- / - / •
manopola in alluminio illuminata / non illuminata			- / •
manopola a scomparsa in materiale sintetico			
telecomando			
grandezza schermo			
Sleeptimer			
DVB / DVB-C Tuner			
indicazione della temperatura interna			
erogatore caffè regolabile in altezza	•	•	•
Touch to open			
sicurezza per bambini			•
porta completamente in vetro	•	•	•
no. vetri della porta			
capacità bottiglie			
volume in litri			
illuminazione LED	•	•	•
illuminazione alogena			
segnale d'allarme ottico / acustico	• / -	• / -	• / -
no. ripiani			
Demo-Modus			•
Standby-Modus	•	•	•
pulizia			
lavaggio automatico	•	•	•
programma di decalcificazione	•	•	•
accessori di serie			
contenitore latte	•	•	
decalcificatore (campione)	•	•	
cucchiaio per la polvere da caffè	•	•	
penello di pulizia	•	•	
adattatore per pads, caffè in polvere e capsule			•
dati tecnici			
allacciamento complessivo in kW	1,35	1,35	1,35
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50-60
livello del rumore dB			
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,3	1,3	1,3
con presa	•	•	•
misure in mm			
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 320

DATI TECNICI PER PIANI DOWNDRAFT. PIANI NIDO D'APE

varianti di design	piano cottura. aspirazione. induzione.		Varioline. aspirazione.	nido d'ape. piani cottura. induzione
	KMI 9800.0	KMI 8500.0	VKM 1800.0	EKWI 3740.0 W / S
acciaio				
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale			- / • / -	
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•
design sfaccettato				
grafica Chrome				
dotazione				
"glideControl"	•			•
"dialControl"				
"selectControl"		•		
tasti a sensori			attraverso piano cottura	
manopole				
regolabile attraverso cucina EEH 6260.0				
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	attraverso piano cottura	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •			- / • / -
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)				
induzione a posizionamento libero	•	•		
induzione Vario				
no. funzioni ponte / di cui automatici	2 / -	2 / -		
funzione Chef				
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•			•
funzione Cleaning				
no. zone Power / ökopower	4 / -	4 / -		4 / -
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•		•
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•		•
spegnimento centrale	•	•		•
memoria di spegnimento				
funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•		•
contaminuti (timer)	•	•		•
indicazione del calore residuo	•	•		•
cottura con avvio rapido	•			•
dotazione zone cottura				
no. zone cottura ad induzione	4	4		4
davanti sinistra	diametro cm 21 x 19	21 x 19		installazione variabile: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4
	potenza kW 2,1 / 3,7	1,6 / 1,85		
dietro sinistra	diametro cm 21 x 19	21 x 19		
	potenza kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,0		
dietro centrale	diametro cm			
	potenza kW			
dietro destra	diametro cm 21 x 19	21 x 19		
	potenza kW 2,1 / 3,7	1,6 / 1,85		
davanti destra	diametro cm 21 x 19	21 x 19		
	potenza kW 2,1 / 3,7	2,1 / 3,0		
dotazione aspirazione				
classe efficienza energetica / aspirazione / consumo energetico annuale in kWh	A / A / 44	A / A / 44	A / A / 44	
classe efficienza filtro grasso / percentuale di grasso assorbito	A / 96	A / 96	A / 96	
funzione intensiva / dispositivo automatico di aspirazione fine funzione	• / •	• / •	• / •	
potenza d'aspirazione in m³/h secondo EN 61591: min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	
livello del rumore in dB secondo EN 60704-2-13: min/max/int	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	39 / 55 / 68	
dati tecnici				
allacciamento in kW (elettrico)	7,5	7,5	0,1	7,4
allacciamento in kW (gas)				
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri				
misure d'incasso (in mm)*				
altezza d'incasso	205	170	vedi disegni misure	vedi disegni misure
ritaglio larghezza x profondità	860 x 500	750 x 500		
dimensioni apparecchio (in mm)				
sfaccettato o cornice in acciaio L x P			vedi disegni misure	vedi disegni misure
senza cornice L x P	898 x 518	830 x 515		

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER PIANI COTTURA

varianti di design	piani cottura. induzione						
	KI 9820.0	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8800.0	KI 6800.0	KI 9520.0	KI 8520.0
acciaio							
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / - / •	• / - / •
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / -	• / - / -
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato	•	•	•	•	•	•	•
grafica Chrome	•	•	•	•	•		
dotazione							
"glideControl"	•	•	•	•	•		
"dialControl"							
"selectControl"						•	•
tasti a sensori							
manopole							
regolabile attraverso cucina EEH 6260.0							
indicazione in bianco / in rosso	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)	•	•	•	•	•		
induzione a posizionamento libero	•	•	•	•	•		
induzione Vario						•	•
no. funzioni ponte / di cui automatici	2 / 2	3 / 3	3 / 2	2 / 2	3 / 2	1 / -	1 / -
funzione Chef	•						
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•	•	•	•	•
funzione Cleaning	•						
no. zone Power / ökopower	5 / 5	6 / 6	4 / 4	4 / 4	4 / 4	5 / 2	4 / 1
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale	•	•	•	•	•	•	•
memoria di spegnimento	•	•	•	•	•	•	•
funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)	•	•	•	•	•	•	•
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•	•	•
dotazione zone cottura							
no. zone cottura ad induzione	5	6	4	4	4	5	4
davanti sinistra	diametro cm	21 x 19					
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
dietro sinistra	diametro cm	21 x 19					
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85
dietro centrale	diametro cm	20 x 30	21 x 19			28	
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7			2,3 / 3,0	
dietro destra	diametro cm	21 x 19	22				
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,3 / 3,0
davanti destra	diametro cm	21 x 19	18				
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,1 / 1,4
davanti centrale	diametro cm		21 x 19				
	potenza kW		2,1 / 2,6 / 3,7				
superficie per grigliare							
dati tecnici							
allacciamento in kW (elettrico)	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
allacciamento in kW (gas)							
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri							
misure d'incasso (in mm)*							
altezza d'incasso							
ritaglio larghezza x profondità	850 x 490	750 x 490	890 x 390	750 x 490	560 x 490	810 x 490	750 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)							
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	900 x 520	900 x 520	910 x 410	800 x 520	600 x 520	900 x 520	800 x 520
senza cornice L x P	898 x 518	898 x 518	908 x 408	798 x 518	598 x 518	898 x 518	798 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER PIANI COTTURA

varianti di design	piani cottura. induzione							
	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 6350.0	KI 8120.0	KI 6120.0	
acciaio								
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	• / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	•	•	
design sfaccettato	•							
grafica Chrome								
dotazione								
"glideControl"								
"dialControl"		•	•	•				
"selectControl"	•					•	•	
tasti a sensori								
manopole					•			
regolabile attraverso cucina EEH 6260.0								
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -	
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)								
induzione a posizionamento libero								
induzione Vario	•				•			
no. funzioni ponte / di cui automatici	1 / -				1 / -			
funzione Chef								
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•	•	•			
funzione Cleaning								
no. zone Power / ökopower	4 / 1	5 / -	4 / -	4 / -	4 / -	4 / -	4 / -	
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•	•	•	
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•	•	•	
spegnimento centrale	•	•	•	•	•	•	•	
memoria di spegnimento	•	•	•	•	•			
funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•	•	•	
contaminuti (timer)	•	•	•	•	•	•	•	
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•	•	
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•	•	•	
dotazione zone cottura								
no. zone cottura ad induzione	4	5	4	4	4	4	4	
davanti sinistra	diametro cm	21 x 19	17	20	20	14,5	22	18
	potenza kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,8	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
dietro sinistra	diametro cm	21 x 19	19	18	18	21	18	18
	potenza kW	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
dietro centrale	diametro cm		28					
	potenza kW		2,3 / 3,0					
dietro destra	diametro cm	18	21	22	22	18	22	18
	potenza kW	1,4 / 2,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,85 / 2,5	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
davanti destra	diametro cm	18	16	16	16	18	18	18
	potenza kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,85 / 2,5	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
davanti centrale	diametro cm							
	potenza kW							
superficie per grigliare								
dati tecnici								
allacciamento in kW (elettrico)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
allacciamento in kW (gas)								
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
lunghezza cavo di collegamento in metri								
misure d'incasso (in mm)*								
altezza d'incasso								
ritaglio larghezza x profondità	560 x 490	810 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	750 x 490	560 x 490	
dimensioni apparecchio (in mm)								
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	600 x 520							
senza cornice L x P	598 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518	

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER PIANI COTTURA

varianti di design	piani cottura. elettrici					
	KE 9520.0	KE 8330.0	KE 6330.0	KE 6310.0	KH 6310.0	
acciaio						
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	
design sfaccettato						
grafica Chrome						
dotazione						
"glideControl"						
"dialControl"		•	•			
"selectControl"	•			•		
tasti a sensori						
manopole						
regolabile attraverso cucina EEH 6260.0					•	
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta						
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)						
induzione a posizionamento libero						
induzione Vario						
no. funzioni ponte / di cui automatici						
funzione Chef						
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•			
funzione Cleaning						
no. zone Power / ökopower						
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola						
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•		
spegnimento centrale	•	•	•	•		
memoria di spegnimento						
funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•		
contaminuti (timer)	•	•	•	•		
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	
cottura con avvio rapido	•	•	•	•		
dotazione zone cottura						
no. zone cottura ökospeed plus	5	4	4	4	4	
davanti sinistra	diametro cm	19	22 / 14,5	22 / 14,5	22 / 13,5	21 / 12
	potenza kW	1,8	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 0,75
dietro sinistra	diametro cm	19 / 12	15,5	15,5	15,5	14,5
	potenza kW	1,7 / 0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
dietro centrale	diametro cm	27,5 x 18 / 18				
	potenza kW	1,5 / 2,4				
dietro destra	diametro cm	15,5	27,5 x 18 / 18	27,5 x 18 / 18	19	26,5 x 17,5 / 17,5
	potenza kW	1,2	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5	1,8	2,4 / 1,8
davanti destra	diametro cm	22 / 14,5	19	15,5	15,5	14,5
	potenza kW	2,2 / 1,0	1,8	1,2	1,2	1,2
davanti centrale	diametro cm					
	potenza kW					
superficie per grigliare						
dati tecnici						
allacciamento in kW (elettrico)		9,3	7,6	7,0	6,4	7,0
allacciamento in kW (gas)						
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri						
misure d'incasso (in mm)*						
altezza d'incasso						
ritaglio larghezza x profondità		860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)						
sfaccettato o cornice in acciaio L x P						
senza cornice L x P		898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	598 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER PIANI COTTURA

varianti di design	VarioLine. piani cottura. induzione					elettrici	Teppan Yaki
	VKI 3805.0	VKI 3800.0	VKI 3505.0	VKI 3500.0	VKIW 3800.0	VKE 3300.0	VKET 3800.0
acciaio							
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato							
grafica Chrome							
dotazione							
"glideControl"	•	•			•		
"dialControl"							
"selectControl"			•	•		•	
tasti a sensori							
manopole							•
regolabile attraverso cucina EEH 6260.0							
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •	• / • / •					- / • / -
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)		•					
induzione a posizionamento libero	•	•					
induzione Vario							
no. funzioni ponte / di cui automatici	1 / -	1 / 1					
funzione Chef							
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•					
funzione Cleaning							
no. zone Power / ökopower	2 / -	2 / 2	1 / -	1 / -	1 / -		
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•		
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•	•	
spegnimento centrale	•	•	•	•	•	•	
memoria di spegnimento	•	•					
funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•	•	
contaminuti (timer)	•	•	•	•	•	•	
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•	•	
dotazione zone cottura							
no. zone cottura induzione / ökospeed plus / gas	2 / - / -	2 / - / -	2 / - / -	2 / - / -	1 / - / -	- / 2 / -	
davanti sinistra							
diametro cm							
potenza kW							
dietro sinistra							
diametro cm							
potenza kW							
dietro centrale							
diametro cm	21 x 19	21 x 19	20	22		19 / 11	
potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,4 / 2,0	2,3 / 3,0	2,45 / 3,0	1,7 / 1,1	
dietro destra							
diametro cm							
potenza kW							
davanti destra							
diametro cm							
potenza kW							
davanti centrale							
diametro cm	21 x 19	21 x 19	16	16		15,5	
potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,4	1,4		1,2	
superficie per grigliare							2,4
dati tecnici							
allacciamento in kW (elettrico)	3,7	3,7	3,4	3,7	3,0	2,9	2,4
allacciamento in kW (gas)							
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri							
misure d'incasso (in mm)*							
altezza d'incasso	48	48	48	48	110	48	82
ritaglio larghezza x profondità	360 x 490	340 x 490	270 x 490	280 x 490	340 x 490	280 x 490	340 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)							
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	380 x 520	380 x 520	300 x 520	300 x 520	380 x 520	300 x 520	380 x 520
senza cornice L x P	378 x 518	378 x 518	298 x 518	298 x 518	378 x 518	298 x 518	378 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER PIANI COTTURA

varianti di design	piani cottura. gas				VarioLine. piani cottura. gas	
	GKS 9851.0	GMS 9751.0	GMS 9651.0	GMS 7651.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
acciaio		•	•	•		
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
senza cornice (incasso a filo)		•			•	•
design sfaccettato						
grafica Chrome						
dotazione						
manopole	•	•	•	•	•	•
sicurezza	•	•	•	•	•	•
accensione a una mano	•	•	•	•	•	•
ugelli gas metano (G25-25mbar) preinstallato	-	•	-	-	-	-
ugelli gas metano (G20-20/25mbar) preinstallato	-	-	-	-	-	-
ugelli gas metano (G20-20mbar) accluso	•	•	•	•	•	•
ugelli gas metano (G30-30mbar) accluso	-	•	-	-	-	-
ugelli gas liquido (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) accluso	• / •	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •
dotazione zone cottura						
no. zone cottura a gas	5	5	5	5	2	1
davanti sinistra						
diametro cm						
potenza kW	6,0	5,0	5,0	4,0		
dietro sinistra						
diametro cm						
potenza kW						
dietro centrale						
diametro cm						
potenza kW	1,75	1,0	1,75	3,0	1,75	6,0
dietro destra						
diametro cm						
potenza kW	1,0	1,7	3,0	1,75		
davanti destra						
diametro cm						
potenza kW	3,0	1,7	1,75	1,75		
davanti centrale						
diametro cm						
potenza kW	1,75	3,0	1,0	1,0	3,0	
dati tecnici						
allacciamento in kW (elettrico)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
allacciamento in kW (gas)	13,5	12,4	11,75	11,5	4,75	6,0
voltaggio in V	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
misure d'incasso (in mm)*						
altezza d'incasso	53	68	45	45	53	53
ritaglio larghezza x profondità	835 x 490	845 x 495	833 x 475	553 x 473	285 x 490	285 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)						
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	900 x 520		860 x 510	750 x 510	300 x 520	300 x 520
senza cornice L x P		880 x 520				

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Si prega di fare riferimento ai disegni delle misure per i piani ad incasso a filo.

DATI TECNICI PER CAPPE ASPIRANTI

	downdraft	soffitto	isola				
	DD 9800.0	EDL 12750.1	DI 3800.0	IKD 9550.1	IKD 12780.0	IKD 9780.0	IKD 9480.0
varianti di design							
acciaio		•			•	•	•
vetro e acciaio	•			•			
nero			•				
grigio			•				
bianco			•				
INDIVIDUAL			vedi pag. 213				

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	C / 103	A / 49	A / 45	A / 49	B / 65	B / 65	A / 59
classe di efficienza d'aspirazione	C	A	A	A	B	B	A
classe di efficienza illuminazione	G	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo	G	B	A	B	C	C	C

dotazione

comandi a sensori / manopole	• / -			• / -	• / -	• / -	
funzione intensiva	•	•	•	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	•			
no. illuminazione alogena in W							
no. illuminazione basso consumo in W	14						
no. illuminazione / potenza in W							
LED / potenza in W		4 x 3	2 x 3	2 x 3	4 x 1	4 x 1	4 x 1
indicazione digitale	•	• su TC	•				
aspirazione marginale	•	•			•	•	
telecomando	•	•	•				
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	•/•	•/•	•/•				
no. filtri metallo	2	4	1	1	3	2	3

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m ³ /h / dB min.	304 / 49	315 / 47	115 / 50	315 / 56	280 / 51	280 / 51	290 / 51
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	581 / 66	631 / 60	525 / 72	631 / 68	530 / 65	530 / 65	560 / 65
int.	669 / 70	807 / 66	771 / 78	807 / 72	660 / 69	660 / 69	690 / 69
allacciamento in W	284	292	286	286	274	274	274
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico		650	650	650	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas		1600	750	750	750	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150		150	150	150	150

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	880	1200	350	900	1200	900	900
altezza min.	720	310	600	817	940	940	940
altezza max.	1020		2150	1117	1260	1260	1260
profondità	340	600	350	600	600	600	600

DATI TECNICI PER CAPPE ASPIRANTI

	parete					
	DW 9800.0	KD 8950.0	KD 9570.2	DW 8300.0	DW 3800.0	KD 9550.1
varianti di design						
acciaio						
vetro e acciaio				•		•
nero	•	•	•		•	
grigio	•				•	
bianco			•		•	
INDIVIDUAL	vedi pag. 213	vedi pag. 213	vedi pag. 213		vedi pag. 213	

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A++ / 27	A / 56	A / 50	B / 56	A / 45	A / 49
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	B	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo	C	D	B	E	A	B

dotazione

comandi a sensori / manopole	• / -	• / -	• / -			• / -
funzione intensiva	•	•	•		•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•		•		•	•
no. illuminazione alogena in W						
no. illuminazione basso consumo in W						
no. illuminazione / potenza in W						
LED / potenza in W	1 x 7	2 x 3	2 x 3	2 x 2,5	2 x 3	2 x 3
indicazione digitale	•		•		• su TC	•
aspirazione marginale	•	•	•	•		
telecomando					•	
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •		• / -		• / •	
no. filtri metallo	2	1	1	2	1	1

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	264 / 37	195 / 42	303 / 50	250 / 45	115 / 50	315/56
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	626 / 58	581 / 64	599 / 64	625 / 64	525 / 72	631/68
int.	815 / 65	801 / 73	786 / 69		771 / 78	807/72
allacciamento in W	172	170	286	255	286	286
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50 / 60	50	50 / 60	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico	300	300	300	400	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	350	350	350	650	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150		150

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	900	800	900	800	350	900
altezza min.	625	819	608*	549	450	625
altezza max.	955		1070 - 1400**			1100
profondità	455	434	537	365	350	500

*altezza schermo cappa **altezza complessiva della cappa completa di accessori opzionali „set- camino“ vedi pagina prodotto

DATI TECNICI PER CAPPE ASPIRANTI

	parete					
	DW 9500.0	DW 9350.0	KD 9210.2	KD 6210.2	DW 9100.0	DW 7100.0
varianti di design						
acciaio		•			•	•
vetro e acciaio			•	•		
nero	•					
grigio						
bianco	•					
INDIVIDUAL	vedi pag. 213					

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A+ / 31	A / 32	A / 50	A / 50	A / 52	A / 52
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo	A	A	C	C	C	C

dotazione

comandi a sensori / manopole	• / -	- / •				
funzione intensiva	•	•	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	•	•	•
no. illuminazione alogena in W						
no. illuminazione basso consumo in W						
no. illuminazione / potenza in W						
LED / potenza in W	1 x 7	1 x 7	2 x 1,5	2 x 1,5	1 x 12	1 x 9
indicazione digitale	•	•				
aspirazione marginale						
telecomando						
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •	• / •				
no. filtri metallo	3	3	3	2	3	2

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min. (EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	371 / 38	306 / 54	315/56	315/56	303 / 54	303 / 54
int.	630 / 59	586 / 68	631/68	631/68	597 / 68	597 / 68
	764 / 66	740 / 72	807/72	807/72	760 / 73	760 / 73
allacciamento in W	172	280	286	286	292	289
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico	650	650	650	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	750	750	750	750	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150	150	150

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	900	900	900	600	900	700
altezza min.	625	625	687	687	625	625
altezza max.	955	955	1017	1017	955	955
profondità	480	480	480	480	480	480

* Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen)

DATI TECNICI PER CAPPE ASPIRANTI

	incasso. schermo piatto					incasso totale		
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	EDIP 6450.0	EDIP 6450.0	DEF 6300.0	LB 8650.1	LB 6650.1	DEL 5100.0
varianti di design								
acciaio	•	•	•	•	•	•	•	
vetro e acciaio								•
nero								
grigio								
bianco								
INDIVIDUAL								

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A+ / 42	A+ / 40	A / 52	A / 52	A / 26	A / 52	A / 52	E / 99
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A	B	A	A	F
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A	A	A	A	D
classe di efficienza filtri metallo	C	C	C	C	D	B	B	B

dotazione

comandi a sensori / manopole								
funzione intensiva	•	•				•	•	
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•				•	•	
no. illuminazione alogena in W								
no. illuminazione basso consumo in W								
no. illuminazione / potenza in W								1 x 5
LED / potenza in W	1 x 12	1 x 9	2 x 1	2 x 1	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3	
indicazione digitale								
aspirazione marginale						•	•	
telecomando								
ind. di saturazione filtro metallo / carbone								
no. filtri metallo	4	2	2	2	2	1	1	1

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	319 / 53	319 / 53	250 / 45	250 / 45	226 / 57	303/49	303/49	223 / 62
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	523 / 65	523 / 65	580 / 62	580 / 62	385 / 69	616/63	616/63	329 / 69
int.	740 / 70	740 / 70				816/68	816/68	
allacciamento in W	274	272	273	272	113	286	286	180
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8
distanza min. sopra piano cottura elettrico	600	600	600*	600*	600*	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	650	650	650*	650*	650*	650	650	650
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150	125*	150	150	125

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	900	600	900	600	600	712	532	550
altezza min.	310	310	260	260	184	370	370	175
altezza max.								
profondità	300-490	300-490	290-440	290-440	300-490	284	284	290

*misure speciali (misure diverse dai libretti d'istruzioni, quindi da non considerare)

DATI TECNICI PER FRIGO / CONGELATORI

	frigo -/congelatori d'appoggio (o incasso)					cantinette vino		
	KE 9750-0-2 T	KJ / KW 9750-0-2 T	KEI 9750-0-2 T	KE 9800-0-4 T	KE 9600-1-2 T	FWK 8800.0	EWK 880-0-2 Z	UWK 8200-1-2 Z
varianti di design								
acciaio	•		•	•	•	•		
nero / bianco		KJ / KW						
vetro							•	•
INDIVIDUAL	•	•	•				•	•
dotazione								
classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A++	B	B	A
consumo energetico annuale in kWh	450	450	450	455	369	216	195	145
volume utile in litri	549	549	549	540	544			
vano frigorifero in litri	379	379	379	349	353			
zona ökoFresh in litri				36	15			
zona cantina (no. di bottiglie)						97	56	46
cella congelatore in litri	170	170	170	78**	176			
scomparto di congelamento in litri								
definizione in stelle	****	****	****	****	****			
capacità di congelamento in kg/24 h	12	12	12	13	13			
conservazione in caso di guasto in h	6	6	6	15	8			
categoria di climatizzazione	T	T	T	SN-T	SN-T	N-ST		
MultiAirFlow								
FastCooling					•			
FastFreezing				•	•			
sistema DefrosteMode / No-Frost	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
Soft Close								
equipaggiamento interno frigo								
no. VarioShelves / VairoShelves+	5 / -	5 / -	5 / -	8 / -	5 / -			
no. ripiani in legno						10	5	4
no. cassette oppure cestelli	2	2	2	4	3			
no. VarioBoxes	5	5	5	8	5			
equipaggiamento interno congelatore								
no. cassette oppure cestelli	2	2	2	5	2			
no. scomparti nella porta	5	5	5		2			
no. scomparti / piani di conservazione	3	3	3	1	4			
indicazioni di controllo								
funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
disfunzione segnale visivo / acustico	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •
dati tecnici								
allacciamento in Watt	310	310	310	200	135	165	120	120
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,8	2,4		1,8	1,2
livello sonoro in dB	47	47	47	43	43	45	44	42
dimensioni dell'apparecchio in mm								
larghezza	916	916	909	920	910	595	590	595
altezza	1805	1805	1794	1820	1780	1788	885	820-890
profondità	720	720	720	680*	680*	559	545	570
peso con imballaggio incluso in kg	134,2	134,2	134,2	136,4	134,2			
misure di nicchia in mm								
larghezza			915			560	550	600
altezza			1780			1780	874-880	822-892
profondità			632			580	550	575

* senza maniglia ** ulteriore scomparto multifunzione: 77 litri

DATI TECNICI PER FRIGO / CONGELATORI

	frigo -/congelatori								
	FKG 9500.0	IKE 3390-3	IKEF 3290-2	ITE 2390-2	IKEF 3080-4 Z 3	IKE 3290-2-2 T	FKG 8500.0	IKE 3270-2-2 T	IKE 3260-3-2 T
varianti di design									
acciaio									
vetro									
INDIVIDUAL									

dotazione

classe di efficienza energetica	A+	A+	A++	A+	A++	A+++	A++	A+	A++
consumo energetico annuale in kWh	352	146	130	303	230	150	226	291	229
volume utile in litri	424	310	275	204	233	247	247	253	268
vano frigorifero in litri	328	310	200		112	186	186	192	196
zona ökoFresh in litri			75		70				
zona cantina (no. di bottiglie)									
cella congelatore in litri	96			204	51	61	61	61	72
scomparto di congelamento in litri									
definizione in stelle	****			****	****	****	****	****	****
capacità di congelamento in kg/24 h	13			20	8	10	10	10	4
conservazione in caso di guasto in h	14			24	24	23	23	21	22
categoria di climatizzazione	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
MultiAirFlow		•	•		•				
FastCooling	•	•	•		•	•	•	•	
FastFreezing	•			•	•	•	•	•	
sistema DefrosteMode / No-Frost	•/•	•/ -	•/ -	-/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/ -
Soft Close		•		•					

equipaggiamento interno frigo

no. VarioShelves / VairoShelves+	5 / -	5 / 1	4 / 1		4 / -	4 / 1	4 / 1	5 / -	4 / 1
no. cassetti o cestelli	5	1	3		2	2	2	2	2
no. VarioBoxes	6	5	5		4	5	6	5	7

equipaggiamento interno congelatore

no. cassetti oppure cestelli	5			5	2	3	3	3	2
no. scomparti nella porta									
no. scomparti / piani di conservazione				7					1

indicazioni di controllo

funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•	•	•	
indicazione temperatura interno / esterno	•/ -	•/ -	•/ -	•/ -	-/•	-/•	•/ -	-/ -	-/ -
disfunzione segnale visivo / acustico	•/•	-/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/ -

dati tecnici

allacciamento in Watt	280	120	90	150	120	140	140	150	200
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,5	1,8	1,8	1,8	2,4	1,8	1,9	1,8	1,8
livello sonoro in dB	42	34	38	40	38	39	39	40	36

dimensioni dell'apparecchio in mm

larghezza	856	556	556	556	556	556	556	540	540
altezza	1900-1950	1773	1773	1773	1769	1768	1768	1772	1772
profondità	540	549	549	549	549	549	549	549	549

misure di nicchia in mm

larghezza	860	560	560	560	560	560	560	560	560
altezza	1900-1950	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
profondità	550	550	550	550	550	550	550	550	550

DATI TECNICI PER FRIGO / CONGELATORI

	frigo -/congelatori									frigo sotto-tavolo
	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
varianti di design										
acciaio										
vetro										
INDIVIDUAL										

dotazione	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
consumo energetico annuale in kWh	215	204	197	122	174	103	151	96	157	172
volume utile in litri	284	217	188	212	187	207	123	142	98	109
vano frigorifero in litri	259	160	115	153	173	207	109	142		93
zona ökoFresh in litri			59	59						
zona cantina (no. di bottiglie)										
cella congelatore in litri		57							98	
scomparto di congelamento in litri	25		14		14		14			16
definizione in stelle	****	****	****		****		****		****	****
capacità di congelamento in kg/24 h	3	6	2		2		2		10	2,5
conservazione in caso di guasto in h	20	20	13		12		15		20	13
categoria di climatizzazione	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
MultiAirFlow			•	•						
FastCooling			•	•						
FastFreezing	•		•						•	
sistema DefrostMode / No-Frost	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	•/-
Soft Close										

equipaggiamento interno frigo	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
no. VarioShelves / VairoShelves+	4 / 1	3 / 1	2 / -	3 / 1	3 / 1	4 / 1	2 / 1	3 / 1		2 / -
no. cassetti o cestelli	1	2	2	2	1	1	2	2		2
no. VarioBoxes	7	5	3	3	8	8	7	6		4

equipaggiamento interno congelatore	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
no. cassetti oppure cestelli		2							3	
no. scomparti nella porta										
no. scomparti / piani di cons.	1				1		1		1	1

indicazioni di controllo	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
funzionamento regolare									•	
indicazione temp interno / esterno	- / -	- / -	- / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
disfunzione segnale visivo / acustico	- / -	- / -	- / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -	•/•	- / -

dati tecnici	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
allacciamento in Watt	150	150	100	80	160	140	90	80	100	110
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4	1,8
livello sonoro in dB	36	35	37	38	36	35	38	38	34	38

dimensioni dell'app. in mm	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
larghezza	540	540	556	556	540	540	540	540	540	597
altezza	1772	1441	1397	1397	1218	1218	873	873	873	819-889
profondità	549	549	549	549	549	549	549	549	549	545

misure di nicchia in mm	IKE 3180-3	IKE 2590-2-2 T	IKEF 2580-0	IKEF 2680-0	IKE 2360-2	IKE 2460-2	IKE 1560-3	IKE 1660-3	ITE 1260-2	IKU 1590-1
larghezza	560	560	560	560	560	560	560	560	560	600
altezza	1780	1442	1400	1400	1219	1219	874	874	880	820-890
profondità	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550

DATI TECNICI PER LAVASTOVIGLIE

	lavastoviglie 60 cm XXL		lavastoviglie 60 cm		
	IGVS 6509.5	IGVS 6506.3	IGVE 6610.2	IGV 6509.5	IGV 6506.3
varianti di design					
a scomparsa / integrata	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
pannello comandi Design acciaio / Design nero	• / -	- / •	• / -	• / -	- / •
classe di efficienza energetica e consumo					
classe di efficienza energetica	A++	A+	A++	A++	A+
consumo energetico a lavaggio / annuale con programm. ECO in kWh	0,92/262	1,03/294	0,92/262	0,92/262	1,03/294
consumo acqua a lavaggio / annuale con programm. ECO in litri	9,5/2660	12/3360	6/1820	9,5/2660	12/3360
efficienza di lavaggio / efficienza di asciugatura	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
programmi di lavaggio					
no. programmi	5	5	6	5	5
no. programmi automatici	1	1	1	1	1
temperatura programma intensivo in °C	70	70	70	70	70
temperatura programma normale in °C	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65	auto 45-65
temperatura programma ECO in °C	50	50	50	50	50
temperatura programma delicato in °C			35		
temperatura programma rapido in °C	45	45	50	45	45
prelavaggio	•	•	•	•	•
dotazione					
Touch to open			•		
asciugatura Eco (apertura automatica della porta)	•		•	•	
Brightlight (illuminazione interna LED)			•		
no. funzioni speciali	4	1	4	4	1
funzione speciale Express / mezzo carico / igiene extra / IntensivZone	• / • / • / •	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / • / •	• / - / - / -
programma 20 minuti Turbo-Speed			•		
sistema delicato per bicchieri	•	•	•	•	•
livello sonoro in dB (re 1 pW)	42	46	44	42	46
capacità (coperti)	13	13	14	13	13
Aquasensor / sensore di carico	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
scambiatore termico	•		•	•	
Tab automatico	•	•	•	•	•
Aquatronic	•	•	•	•	•
Info on floor / Beam on floor	• / -	- / -	• / -	• / -	- / -
indicazione elettronica di mancanza sale / mancanza brillantante/ guasto afflusso acqua	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
segnale acustico a fine programma	•	•	•	•	•
sistema di protezione acqua	•	•	•	•	•
preselezione del tempo in h	1-24	3,6,9	1-24	1-24	3,6,9
cestello superiore regolabile in altezza / anche carico	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
cestelli multiflex-Premium	•		•	•	
cestelli multiflex-Basis		•			•
cassetto multiflex-Premium I / multiflex-Premium II	1251	1251	1251 incluso	1251	
vano interno in acciaio	•	•	•	•	•
fondo acciaio / Polinox	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
tecnicamente adatta per montaggio alto	•	•	•	•	•
Dati tecnici					
allacciamento rete complessivo in kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
vtaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
allacciamento al acqua calda possibile fino a temperatura mass.	60	60	60	60	60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
con presa	•	•	•	•	•
lunghezza del tubo di afflusso in metri	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
lunghezza del tubo di scarico in metri	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
dimensioni apparecchio in mm					
larghezza	598	598	598	598	598
altezza min. / max.	865 / 925	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
profondità	550	550	550	550	550
misure di nicchia in mm					
larghezza	600	600	600	600	600
altezza min. / max.	865 / 925	865 / 925	815 / 875	815 / 875	815 / 875
profondità	575	575	575	575	575

DATI TECNICI PER LAVASTOVIGLIE / LAVA-ASCIUGATRICE

	lavastoviglie 60 cm		lavastoviglie 45 cm
	IGV 6405.0	IG 6505.0	IGV 4609.2
varianti di design			
a scomparsa / integrata	• / -	- / •	• / -
panello comandi Design acciaio / Design nero	- / •	• / -	• / -
classe di efficienza energetica e consumo			
classe di efficienza energetica	A+	A++	A++
consumo energetico a lavaggio / annuale con programm. ECO in kWh	1,02/290	0,92/262	0,75/211
consumo acqua a lavaggio / annuale con programm. ECO in litri	12/3360	9,5/2660	9/2520
efficienza di lavaggio / efficienza di asciugatura	A/A	A/A	A/A
programmi di lavaggio			
no. programmi	4	5	6
no. programmi automatici	-	1	3
temperatura programma intensivo in °C	70	70	auto 65-75
temperatura programma normale in °C	65	auto 45-65	auto 45-65
temperatura programma ECO in °C	50	50	50
temperatura programma delicato in °C			auto 35-45
temperatura programma rapido in °C	50	45	45
prelavaggio			•
dotazione			
Touch to open			
asciugatura Eco (apertura automatica della porta)			•
Brightlight (illuminazione interna LED)			
no. funzioni speciali	1	2	4
funzione speciale Express / mezzo carico / igiene extra / IntensivZone	- / • / - / -	• / - / - / •	• / • / • / •
programma 20 minuti Turbo-Speed			
sistema delicato per bicchieri	•	•	•
livello sonoro in dB (re 1 pW)	48	46	44
capacità (coperti)	12	13	10
Aquasensor / sensore di carico	• / •	• / •	• / •
scambiatore termico		•	•
Tab automatico	•	•	•
Aquatronic	•	•	•
Info on floor / Beam on floor	- / •	- / -	• / -
indicazione elettronica di mancanza sale / mancanza brillantante/ guasto afflusso acqua	• / • / •	• / • / •	• / • / •
segnale acustico a fine programma	•		•
sistema di protezione acqua	•	•	•
preselezione del tempo in h	3,6,9	1-24	1-24
cestello superiore regolabile in altezza / anche carico	• / -	• / •	• / •
cestelli multiflex-Premium		•	•
cestelli multiflex-Basis	•		
cassetto multiflex-Premium I / multiflex-Premium II	- / -	1250 incluso	incluso
vano interno in acciaio	•	•	•
fondo acciaio / Pollinox	- / •	- / •	• / -
tecnicamente adatta per montaggio alto	•	•	•
Dati tecnici			
allacciamento rete complessivo in kW	2,4	2,4	2,4
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50/60	50/60	50/60
allacciamento al acqua calda possibile fino a temperatura mass.	60	60	60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,7	1,7	1,7
con presa	•	•	•
lunghezza del tubo di afflusso in metri	1,6	1,6	1,6
lunghezza del tubo di scarico in metri	1,9	1,9	1,9
dimensioni apparecchio in mm			
larghezza	598	598	448
altezza min. / max.	815 / 875	815 / 875	815 / 875
profondità	550	573	550
misure di nicchia in mm			
larghezza	600	600	450
altezza min. / max.	815 / 875	815 / 875	815 / 875
profondità	575	575	575

dotazione

	lava/asciugatrice WT 6800.0
classe di efficienza energetica	A
classe di efficienza di lavaggio	A
classe di efficienza di centrifugazione	
consumo energia in kWh (colorato 60 °C)	4,76 / 1,19**
consumo acqua in l (colorato 60 °C)	99* / 47**
tempo di lavaggio in min (colorato 60 °C)	135
no. programmi	12
temperature di lavaggio	5
giri di centrifuga in U/min.	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600
capacità di carico in kg (bucato asciutto)	7
indicazione di svolgimento programma	•
indicazione fine programma visivo / ottico	•/•
preselezione del tempo in h	1-24
riduzione del tempo	
indicazione del tempo residuo	•

asciugatura

asciugatura ad aspirazione / condensazione	- / •
no programmi	3
capacità di carico in kg (bucato asciutto)	4

dati tecnici

allacciamento in kW	2,2
voltaggio in V	220 - 240
frequenza in Hz	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5
con presa	•
lunghezza del tubo di afflusso in metri	1,5
lunghezza del tubo di scarico in metri	1,5

dimensioni apparecchio in mm

larghezza	596
altezza	820
profondità	575

misure di nicchia in mm

larghezza	600
altezza	825
profondità	575

* con asciugatura

**senza asciugatura



- Produkte
- Design
- Unternehmen
- Presse
- Downloads
- Rezepte**
- Service

Rezepte > Menü des Monats


MENÜ DES MONATS



Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich jeden Monat von unseren neuen Menü-Vorschlägen inspirieren zu lassen. Küppersbusch steht für gesunde und moderne Küche, denn wir arbeiten eng mit erfahrenen Köchen, Ernährungsberatern und Restaurantchefs zusammen. Weil gerade Kochprofis, die hohe Qualität zu schätzen wissen, bevorzugt unsere **Küchengeräte** nutzen. Hier finden Sie aufeinander abgestimmte Rezepte für zur Saison passende Menüs, mit denen Sie Ihre Familie, Freunde und Gäste verwöhnen können.

NOVEMBER 2016

Im grauen Windmonat November sind unsere bunten Gemüse Taler ein wahrer Augenschmaus, dazu passt hervorragend das Wildgulasch im knusprigen Blätterteig. Oder wie wäre es mit einer pikanten Spinat-Ricotta-Torte? Als Nachspeise empfehlen wir Ihnen den Klassiker Crème Brûlée, der sich im Handumdrehen in unserem **Dampfgarer** zubereiten lässt.




Gemüse Taler



Pikante Spinat-Ricotta-Torte



Wildgulasch in Blätterteig



Crème Brûlée

Lieblingsrezepte aus aller Welt

Rezepte für das Kochfeld


Rezepte für den Backofen

SCOPRITE IL MONDO DIGITALE DI KÜPPERSBUSCH

Le migliori ricette per casa vostra.

Un'ampia selezione di ricette ottime e gustose dai primi fino al dessert potete trovare nel nostro portale delle ricette sulla nostra pagina web. Anche numerose proposte di menu complete con argomenti interessanti vi entusiasmeranno. Nella sezione download invece avrete la possibilità di scaricarvi interi ricettari.

Provate a vedere sotto www.kueppersbusch.it nella sezione "ricette".

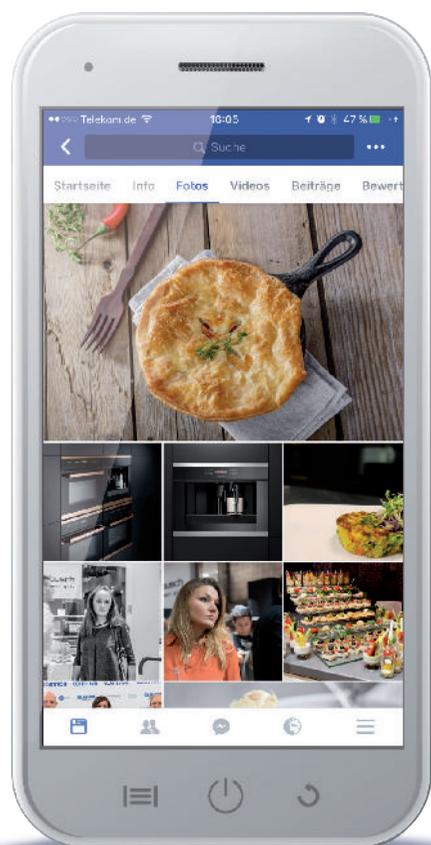

Visitateci su facebook!

Diventate fan e conoscete il mondo di Küppersbusch. Scoprirete per primi le nostre novità, manifestazioni o attività aziendali. Inoltre potrete trovare sempre nuove idee per ricette e consigli utili dal mondo dalla cucina.



www.facebook.com/kueppersbuschit

GRANDI CHEF, CONSIGLI E RICETTE

Con i suoi elettrodomestici, Küppersbusch è presente nelle cucine di molti ristoranti. I loro cuochi si prestano volentieri a svelarci trucchi e segreti del loro mestiere.

Dalla collaborazione con svariati ristoranti e scuole di gastronomia nascono allora corsi di cucina proposti da Küppersbusch per far conoscere metodi di preparazione delicati, sani e moderni. Corsi che spiegano ad esempio perché il metodo sous vide è giustamente tanto apprezzato. O come sciogliere la cioccolata anche senza ricorrere al bagnomaria. Come far cucinare i bambini divertendoli o, ancora, come funziona un forno con libro di ricette incorporato. Oltre a tutte le teorie del caso, l'accento è posto, ovviamente, su ciò che rende davvero buona una cucina: il buon cibo, il giusto accompagnamento di vini, confronti interessanti e stimolanti con gli altri commensali.

Tante e tante ricette per tutti i gusti, piatti per vegani e vegetariani, amanti della carne o del pesce, idee da copiare o da usare come fonte di ispirazione sono disponibili inoltre alla nostra pagina: www.kueppersbusch.it/ricette





DI CASA NEI MIGLIORI RISTORANTI: LE NOSTRE PROPOSTE PER LE GRANDI CUCINE

Di fatto, la dotazione di una grande cucina poco si differenzia da quella che chiunque vorrebbe avere a casa propria, ossia una cucina studiata sulle esigenze e richieste specifiche di chi vi lavora.

Le esigenze dei cuochi professionisti, tuttavia, sono tanto varie quanto i loro campi d'azione: dal ristorante a 5 stelle alla mensa scolastica per migliaia di scolari, fino alla cambusa, costretta a funzionare al meglio anche con il mare grosso: la nostra consorella Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG vanta 140 anni di lavoro ed esperienza nel campo delle cucine chiamate ad essere "grandi". Come le cucine di ristoranti e alberghi, ma anche quelle di ospedali e case di cura fino al catering per le compagnie aeree: il nome Küppersbusch è ovunque sinonimo di robustezza e solidità per cucine affidabili al 100%.

E il bello è che dell'enorme know how della nostra consorella vengono a beneficiare non solo i cuochi professionisti ma anche chi cucina per diletto. Perché le esperienze maturate nel settore delle grandi cucine confluiscono nello studio e nella messa a punto di elettrodomestici da cucina destinati ai privati. Anche in questo campo, in fondo, puntiamo su linee chiare e tecniche innovative creando le condizioni ideali per lavorare al meglio, risparmiare tempo e godersi il piacere di cucinare. Qualsiasi siano le dimensioni della cucina: grande, industriale o piccolissima.



Küppersbusch
Feuer und Flamme seit 1875

www.kueppersbusch.com






Hotel & Restaurant „Ual Oomrang Wiartshüs“, Amrum



Restaurant „Bunte Kuh“, Helgoland



Otto-Hahn-Schule, Hamburg

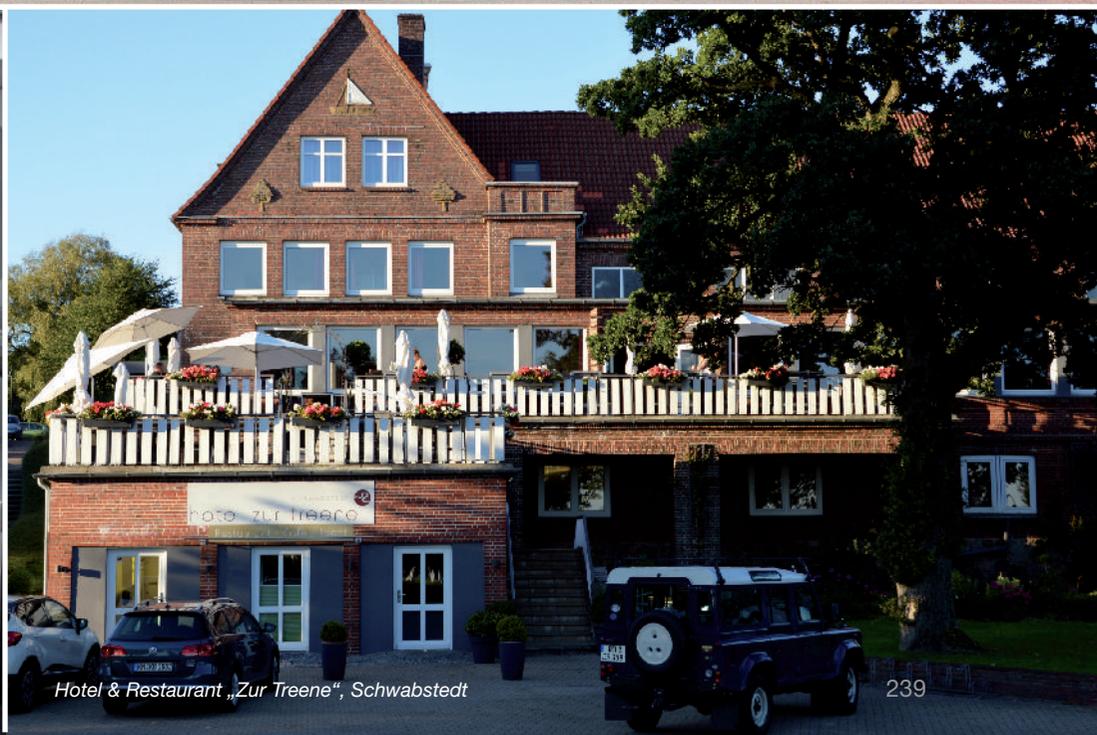

Hotel & Restaurant „Zur Treene“, Schwabstedt

Con il sistema di controllo qualità DIN ISO 9001 Küppersbusch garantisce alla clientela il valore aggiunto che promette.

Fondato su processi strutturati e trasparenti e su responsabilità definite, il sistema di controllo qualità, studiato su misura per l'azienda, costituisce un elemento del management globale d'impresa ponendo la soddisfazione della clientela al centro dell'operato. Lo standard della norma costituisce inoltre la base di una realtà aziendale costantemente impegnata a crescere e migliorarsi. Lo sviluppo sostenibile perseguito nella gestione costituisce il presupposto del gradimento della clientela e della garanzia del proprio futuro.



Servizio ottimo

Trovate la tecnologia KÜPPERSBUSCH solo nei migliori negozi specializzati. E con piacere li vi dedicheranno tutto il tempo necessario per consigliarvi in modo professionale e personalizzato.

KÜPPERSBUSCH vi offre ciò che vi aspettate di un partner competente ed affidabile. Una rete di assistenza con tecnici qualitativi vi garantisce capillarità e velocità in ogni momento.

Offriamo il massimo nelle pretese qualitative usando pezzi di ricambio originali KÜPPERSBUSCH alla riparazione.

Richiesta assistenza tecnica:

service@kueppersbusch.it

Coordinamento tecnico:

CAT sas - Via Brunelleschi, 4 - 20146 Milano

Tel. + Fax 02 423 94 61

e-mail: cat.sas@tiscali.it

Provincia Trentino-Alto Adige:

Electroservice - Zona produttiva 32 - Cardano / Cornedo

Tel. 0471 30 11 57 Fax 0471 97 12 81

e-mail: info@kueppersbuschservice.it



19:00

18:00

Kupperbusch

Kupperbusch

Kupperbusch







Küppersbusch

Küppersbusch Italia

E.M.S. - Strada del Vino, 3 - 39040 Cortaccia

Telefono 0471 88 01 73

www.kueppersbusch.it

www.facebook.com/kueppersbuschit 

info@kueppersbusch.it