


CATALOGO

2020/2021



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

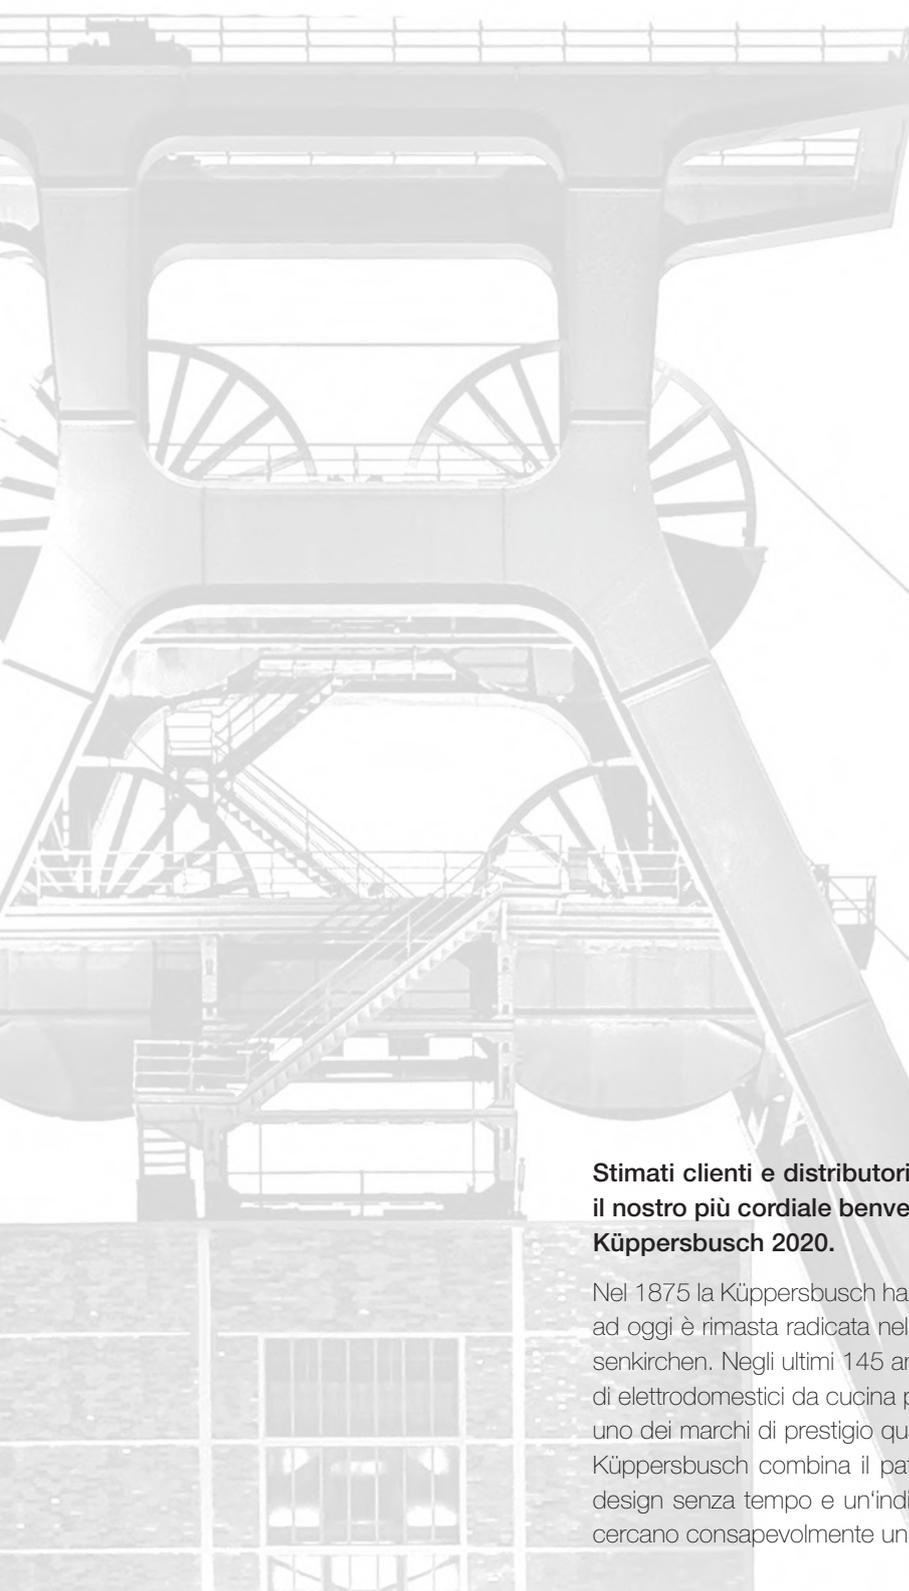

Stimati clienti e distributori, cari colleghi e collaboratori, a tutti voi il nostro più cordiale benvenuto sulle pagine del catalogo Küppersbusch 2020.

Nel 1875 la Küppersbusch ha lanciato sul mercato il suo primo forno e fino ad oggi è rimasta radicata nel cuore della Ruhr - più precisamente a Gelsenkirchen. Negli ultimi 145 anni siamo diventati un fornitore internazionale di elettrodomestici da cucina premium. In circa 40 paesi, Küppersbusch è uno dei marchi di prestigio quando si tratta di attrezzare cucine. Il marchio Küppersbusch combina il patrimonio industriale di solida origine con un design senza tempo e un'individualità con stile rivolto a consumatori che cercano consapevolmente un'alternativa alle masse.

Come fornitore a gamma completa, Küppersbusch offre un assortimento da un'unica fonte, dal forno alla lavatrice. Vinciamo regolarmente premi di design nazionali e internazionali per il design dei nostri prodotti da cucina, ad esempio nel 2020 il German Brand Award per la gestione coerente del marchio e la comunicazione sostenibile del marchio.

Tutto ciò vogliamo condividere con Voi in questo catalogo.

Benvenuti da Küppersbusch!

Küppersbusch – Valori del marchio / Storia / Highlights.	4 - 11
Küppersbusch Forni / Apparecchi compatti.	12 - 71
Küppersbusch Individual.	14 - 19
K-SERIES.	28 - 39
Forni.	40 - 53
Cucina.	49
Forni a vapore.	54 - 59
Forni a microonde.	60 - 67
Macchine da caffè.	68 - 71
Funzioni di cottura. Tabella	72 - 73
Accessori.	74 - 75
Küppersbusch Cassetti.	76 - 81
Küppersbusch Piani cottura.	82 - 123
Piani cottura. Aspirazione integrata. Induzione.	90 - 95
Piani cottura. Nido d'ape. Induzione.	96 - 97
Piani cottura. Induzione.	98 - 107
Piani cottura. Elettrici.	108 - 109
VarioLine. Piani cottura.	110 - 115
Piani cottura. Gas.	116 - 118
Accessori. Misure.	119 - 123
Küppersbusch Cappe aspiranti.	124 - 149
Cappe aspiranti. Downdraft. / Incasso. Soffitto.	130 - 131
Cappe aspiranti. Isola.	132 - 133
Cappe aspiranti. Parete.	134 - 141
Cappe aspiranti. Incasso. Schermo piatto.	142 - 143
Cappe aspiranti. Incasso. Incasso totale.	144 - 145
Accessori.	146 - 147
Filtri PlasmaMade.	148 - 149
Küppersbusch Frigo -/congelatori.	150 - 169
Free standing.	154 - 156
Cantinette vino.	157 - 159
Frigo -/congelatori. Da incasso.	160 - 168
Frigorifero. Sottotavolo	169
Küppersbusch Lavastoviglie / Lava-asciugatrice.	170 - 177
Lavastoviglie. 60 cm XXL.	173
Lavastoviglie. 60 cm.	173 - 174
Lavastoviglie. 45 cm.	175
Lava-asciugatrice.	176 - 177
Dati tecnici.	178 - 199
Mondo digitale.	200 - 201
Service.	202 - 203
Panoramica. Definizioni. Simboli.	206 - 211

La gamma degli elettrodomestici da incasso Küppersbusch è destinata alla vendita in negozi specializzati. Prezzi consigliati di vendita al pubblico, IVA esclusa e eco-contributo (RAEE) incluso.

Ci riserviamo di modificare dati tecnici, errori di stampa e condizioni di consegna. 07/2020.

KÜPPERSBUSCH:
L'IMPORTANZA
DEI VALORI
IN SINTONIA

**Preparare piatti semplici, gustosi e in poco tempo?
Küppersbusch è da sempre al fianco di chi cucina.**

Sin dalla costituzione, 145 anni fa, l'azienda punta sul perfetto connubio tra forma e funzionalità. Il know how maturato nel campo degli elettrodomestici da cucina proviene dalle esperienze fatte da Küppersbusch nel settore delle cucine professionali.


L'armonia che nasce dalla perfetta combinazione degli elettrodomestici da incasso garantisce momenti carichi di ispirazione, capaci di rendere ancor più sentita la gioia di cucinare.

La comodità di programmi automatici in grado di far risparmiare tempo, l'intuitività delle funzioni, l'elevata comodità d'uso e l'ottimizzazione dei processi operativi sono dettagli che contribuiscono a garantire un risultato perfetto.

La qualità tangibile di Küppersbusch deriva da scelte di sostenibilità ambientale, da materiali pregiati, da lavorazioni eccellenti, da servizi e assistenza impeccabili, da una grande affidabilità e durata nel tempo.

Da tutto questo nascono prodotti pluripremiati, contraddistinti da un design di primissimo livello abbinato a una grande sintonia di linee e forme. Con il progetto INDIVIDUAL ideato da Küppersbusch, è possibile personalizzare in base al gusto individuale intere serie di elettrodomestici.

A derivarne è un gusto sano e genuino. Grazie a metodi di preparazione all'avanguardia, ispiranti dai grandi chefs e tradotti da Küppersbusch in un concetto di cucina inteso nel senso più ampio del termine.

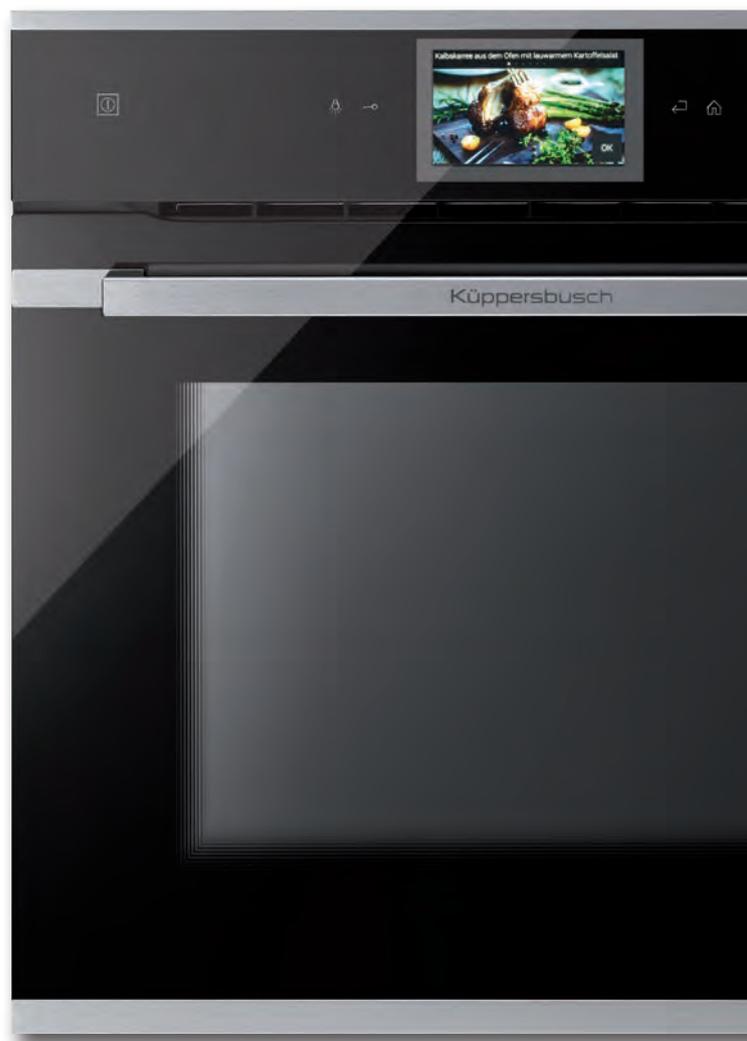

ALL'AVANGUARDIA DAL 1875





1875 Friedrich Küppersbusch fonda la prima fabbrica di forni per cucine, la "Küppersbusch & Söhne" nel quartiere Schalke di Gelsenkirchen e avvia la produzione artigianale di stufe a carbone.

1880 Küppersbusch insieme a 12 collaboratori inizia la produzione in serie e amplia la sua gamma di prodotti.

1898 È stato inventato il telefono. Küppersbusch dispone di tre linee telefoniche e comunica attraverso un proprio indirizzo telegrafico.

1913 Küppersbusch, con i suoi 2500 dipendenti che ogni giorno producono 350 tra fornelli e forni, diventa la fabbrica specializzata più grande del continente.

1918 Mentre durante la prima guerra mondiale doveva addattare la produzione in cucine da campo, negli anni seguenti riprendevano a produrre cucine e forni per l'uso domestico. In base alla grande richiesta Küppersbusch passa alla fabbricazione industriale.

1935 La domanda del prodotto cresce molto, i dipendenti aumentano continuamente. Küppersbusch apre un secondo stabilimento per stufe a carbone. Inoltre, negli anni della crescita viene acquisito uno stabilimento in Austria. Küppersbusch è di nuovo un'azienda di livello mondiale.

1954 Il "miracolo economico" non è rappresentato solo dal Maggiolino. Küppersbusch pubblicizza la piastra elettrica, il commutatore a 7 posizioni e la spia luminosa.

1962 Dalla cucina a gas alla cappa aspirante per cucina, al frigorifero completamente smaltato: ciò che era iniziato con un forno si è evoluto in una vasta gamma di prodotti.

1973 Gli anni settanta: la cucina componibile fa il suo ingresso nella casa tedesca. Küppersbusch diventa uno dei primi produttori di elettrodomestici da incasso.

1985 L'anno di nascita di ökotherm®. Unico nel suo genere e solo da Küppersbusch: un catalizzatore per forni e cucine – l'ecologia incontra il piacere culinario.

1993 Sin dal 1993 Küppersbusch partecipa con successo a concorsi di design. Bundespreis, Red Dot Award, iF design award, Platinum Award for Design Excellence ADEX: fino ad oggi oltre 60 prodotti tra forni, cucine, piani cottura e cappe aspiranti si sono aggiudicati premi nazionali e internazionali.

1999 Per poter garantire il segmento delle cucine "Highest quality" a livello mondiale, viene attuata una fusione tra il gruppo Teka e Küppersbusch Hausgeräte GmbH (apparecchi domestici) e con Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG (grandi cucine), che a seguito fanno parte del gruppo Heritage B. I dipendenti, a livello mondiale, diventano circa 5000.

2008 – 2010 Con l'introduzione della nuova linea Platinum White Edition e Black Chrome Edition stabiliscono nuove norme nel mercato degli elettrodomestici a incasso.

2013/2014 Küppersbusch presenta il nuovo concetto del design "Individual". Anche il primo "Meisterstück" contribuisce alla visibilità e fa crescere notevolmente il valore di mercato dell'azienda: design, qualità, innovazione, funzionalità e piacere salutare.

2015 A gennaio, nel corso della fiera internazionale del settore di Colonia, LivingKitchen, vengono celebrati i 140 anni dalla fondazione, assieme a numerose innovazioni.



A marzo, Küppersbusch viene nominata come nuovo membro del Rat für Formgebung (German Design Council).

2016 Nel mese di settembre il German Design Council (Rat für Formgebung) accoglie il marchio Küppersbusch nel club dei "Grandi marchi tedeschi". L'ultimo numero della collana editoriale, intitolato "Inconfondibili. Magistrali.", è dedicato alle aziende tedesche che, grazie a un design esclusivo e a un'attenta strategia di posizionamento del marchio, hanno conquistato il successo internazionale.

2017 Küppersbusch lancia in tutto il mondo la nuova generazione di apparecchi puntando, con Mix+Match, sulla massima libertà di personalizzazione e proponendo soluzioni cromatiche inedite, come il nuovo "Shade of Grey". Nel mese di giugno German Design Council ci assegna il German Brand Award in oro per la coerenza messa nella gestione del nome e una comunicazione del marchio che dura nel tempo.

2018 Küppersbusch ottiene 2 Red Dot Design Awards per la nuova serie di forni. Inoltre viene completata la gamma di piani cottura ad induzione col inserimento di nuovi piani professionali con pregiate manopole in acciaio.

2020 Il German Design Council premia Küppersbusch con il German Brand Award nella categoria Excellent Brands.

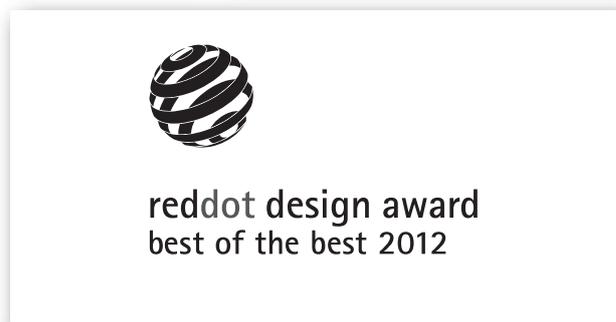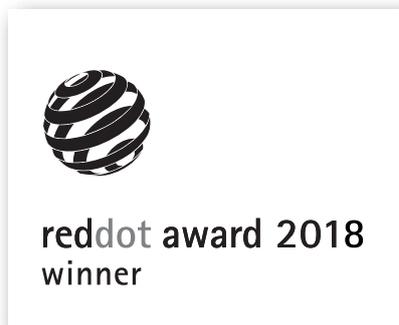

GESTIONE DEL MARCHIO E DESIGN D'ECCELLENZA: KÜPPERSBUSCH

Per Küppersbusch il design è qualcosa di più del semplice aspetto estetico. È un tratto di qualità, sinonimo della perfetta simbiosi tra forma e funzionalità.

Il risultato è quotidianamente sotto gli occhi dei nostri clienti, soddisfatti di poter personalizzare i nostri prodotti in base alle specifiche esigenze. Ed è un risultato che ci rende profondamente orgogliosi ogni volta che le nostre creazioni ottengono un importante riconoscimento.

Il pieno impegno a creare un design ad hoc e di spicco sul mercato, capace di imporsi con carattere e di conquistare gli applausi, si riflette nell'ottenimento di ormai oltre 70 premi nazionali e internazionali. Ed evidenzia che il design di alto livello, unito ad una qualità concreta, a una funzionalità impeccabile e a un gusto sano, rappresenta uno dei punti di forza di Küppersbusch.

Per noi è una gradevole conferma osservare che i nostri prodotti non si limitano a piacere a chi li usa ma regalano anche, ogni giorno, un motivo di gioia. Una delizia che, lungi dal riferirsi solo al design personalizzato e alla libertà di combinazioni possibili, si manifesta anche in risultati straordinari in cucina, in bontà e sapori resi possibili con l'uso dei nostri sistemi. Non c'è complimento più grande per noi! Il riscontro che riceviamo ci conferma di essere sulla strada giusta nel nostro tentativo di venire incontro, sempre più, alle esigenze della clientela.

Con le nostre creazioni miriamo però anche a sorprenderla, continuamente e positivamente, stampando sui volti di chi ci sceglie un sorriso di soddisfazione. Tutti i punti di contatto fra cliente e marchio, dall'imballaggio alla nostra pagina web, sono studiati nei minimi dettagli e su misura dei clienti e ambiscono a esprimere la passione e dedizione che mettiamo nel creare i nostri prodotti.

LA NOSTRA PROMESSA SULLA QUALITÀ

Da 145 anni i nostri prodotti si distinguono per una qualità tangibile, fatta di materiali pregiati, lavorazioni d'eccellenza e una lunga durata nel tempo.

Con questa idea di qualità abbiamo costantemente messo a punto elettrodomestici da cucina destinati a segnare tappe importanti nella storia del design, ma anche in termini di prestazioni e funzionalità. Grazie al nostro sistema di controllo qualità DIN ISO 9001, siamo infatti in grado di strutturare tutti i processi produttivi riuscendo a garantire livelli di qualità costanti.

Assicurare una qualità tangibile non significa tuttavia fornire apparecchiature affidabili e destinate a funzionare a lungo nel tempo, ma anche prestare un servizio di assistenza completo. Un servizio garantito da tante persone che lavorano e fanno il marchio Küppersbusch.

Soprattutto nel servizio assistenza clienti la qualità è un aspetto di estrema importanza. Esso mira, da un lato, a fornire risposte concrete agli interrogativi e risolvere i problemi in modo rapido e puntuale. Con l'assistenza di tecnici qualificati e con la garanzia di pezzi di ricambio disponibili anche a distanza di anni. Il contatto diretto con i clienti fornisce, d'altro canto, informazioni di prima mano sui giudizi dati alle nostre apparecchiature, informazioni che non manchiamo di inoltrare regolarmente ai responsabili della produzione. Ogni singolo intervento diretto presso il cliente si traduce dunque nell'occasione per un continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti.



Test di cottura



Cucina sperimentale



Test elettronici

La qualità accompagna da sempre l'attività di Küppersbusch, un'azienda che fino ad oggi ha fabbricato oltre dieci milioni di forni, maturando nel tempo un'esperienza che confluisce in ogni singolo nuovo apparecchio lanciato sul mercato. Ma la qualità non vanta solo una lunga tradizione. La qualità Küppersbusch detiene anche un suo laboratorio, nel quale gli elettrodomestici vengono testati fino ad ottenere, sotto ogni punto di vista, risultati eccellenti. Vediamo qualche esempio della nostra ampia serie di prove.

Il test del piano di cottura a induzione e la calorimetria: in questo caso il laboratorio testa le performance con diverse stoviglie, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile con le più diverse pentole in commercio. Vengono testati i tempi di cottura, la planarità delle superfici e l'adattamento al piano di lavoro.


Il test elettronico: testa, tra l'altro, la precisione della regolazione, il tempo di riscaldamento e la distribuzione del calore.

La prova "omelette": la doratura omogenea dell'omelette rivela se la distribuzione del calore è omogenea anche sui piani cottura a induzione, con un rilascio preciso nei punti di contatto con la pentola/padella.

La prova "gusto e sapore": vengono eseguiti complessi test di cottura finalizzati a rendere i piatti ancor più gustosi e saporiti. Scopri alla pagina www.kueppersbusch.it/ricette quali ricette hanno superato con bravura i nostri test del gusto.



Calorimetria

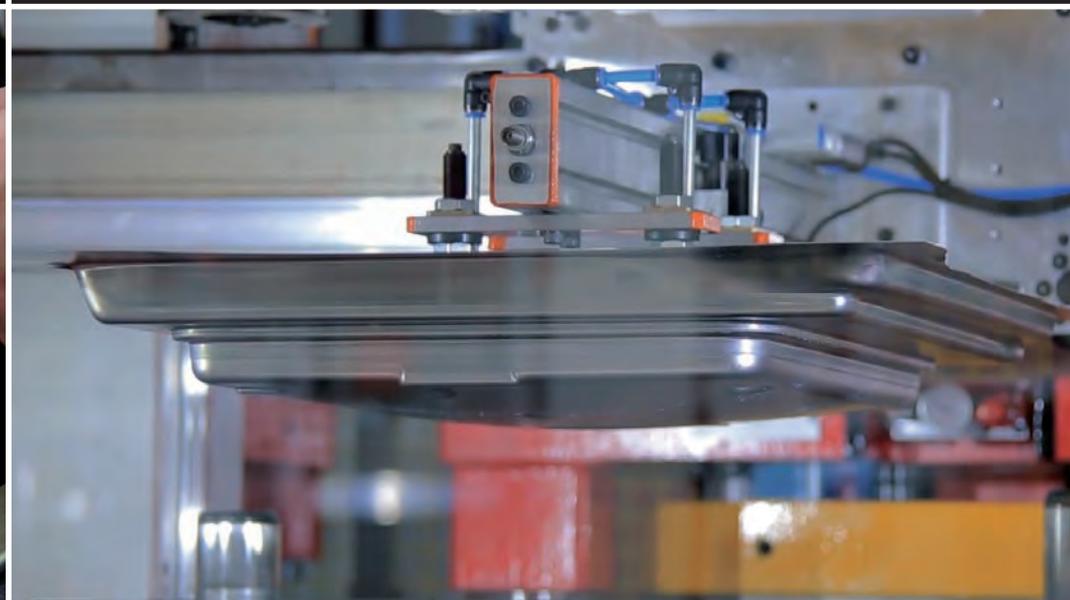

Produzione forni

KÜPPERSBUSCH FORNI E FORNI COMPATTI

Nel 1875 abbiamo lanciato sul mercato il nostro primo forno, oggi il migliore.

Scoprite i nuovi forni e apparecchi compatti di Küppersbusch con le loro molteplici funzioni che accendono la vostra passione per la cucina!

Individuali + intuitivi



KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Siete unici perché nessuno è come voi. Rimanete fedeli a voi stessi anche in cucina e realizzate gli elettrodomestici di Küppersbusch a secondo le proprie preferenze grazie al concetto Individual.



Design Acciaio

Individuali + unici



Design Silver Chrome



Design Black Chrome



Design Copper



Design Acciaio



INDIVIDUAL

Ognuno di noi ama cose diverse. Colori diversi. Mode diverse. Musica diversa. L'individualità, l'unicità della personalità di ciascuno di noi è ciò che trasforma l'uomo in quello che è.

Il concetto Individual di Küppersbusch offre la possibilità di adeguare i nostri elettrodomestici alle vostre preferenze personali.

Avrete quindi la possibilità di scegliere un frontale di colore nero, bianco oppure grigio.

Per gli elementi di Design ora potete scegliere tra 8 colori e materiali: Acciaio, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper, Hot Chili e Shade of Grey. Massima variabilità, stile individuale.



Acciaio



Black Chrome



Silver Chrome



Gold



Black Velvet



Copper



Hot Chili



Shade of Grey

nero



Design Acciaio



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Hot Chili



Design Shade of Grey

bianco



Design Acciaio



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper

Shade of Grey



Design Acciaio



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Black Velvet




Design Shade of Grey

ESCLUSIVA DI KÜPPERSBUSCH: IL CATALIZZATORE PER FORNI



Lo straordinario catalizzatore ökotherm per forni si occupa della pulizia già durante la cottura. Gli odori in cucina sono un ricordo del passato!

Elemento centrale è la ruota della ventola: assicura una circolazione dell'aria e una distribuzione del calore all'interno del forno ottimali e garantisce, in questo modo, la perfetta cottura di diverse pietanze contemporaneamente, senza trasferire il sapore o l'odore di una pietanza sull'altra.

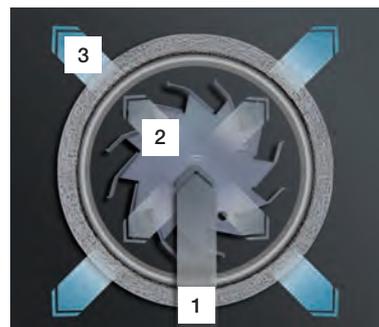

Una soluzione pulita! L'aria carica di grassi, odori e sostanze in sospensione viene aspirata dalla ruota del ventilatore (1). Questa fa passare l'aria carica attraverso la resistenza direttamente nel catalizzatore (2). Tutti i residui vengono trasformati in acqua e anidride carbonica. L'aria pulita viene ricondotta nel forno (3). In questo modo non vi sono depositi all'interno del forno e non necessita una pulizia impegnativa.

A risparmio energetico! Questo processo libera preziosa energia, che viene ricondotta nel forno per l'utilizzo del procedimento cottura.

Gustoso! Le pietanze rimangono molto gustose dato che l'aroma naturale rimane intatto.

Aria fresca! L'aria in cucina è notevolmente più fresca e meno carica di grassi.

Ulteriori funzioni e video sotto www.kueppersbusch.it

GODETEVI LA CENA, NOI CI OCCUPIAMO DELLA PULIZIA DEL VOSTRO FORNO

I forni di Küppersbusch offrono sistemi di pulizia che vi levano di dosso la fastidiosa pulizia. E, inoltre, una smaltatura speciale del vano interno.



Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata.

Godetevi in tutta calma le vostre pietanze, alla pulizia nel vostro forno ci pensa lui stesso. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Da Küppersbusch avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda il grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.



Per quelli specialmente ecologici suggeriamo una pulizia con poco spreco energetico e senza detersivi chimici: Versate semplicemente dell'acqua nel forno e fate partire la funzione ökoClean (a secondo del modello)

Il nuovo programma di pulizia di Küppersbusch, insieme alle pareti interne molto lisce in ökoEmail +, permette di eliminare grassi e residui di sporco con vapore acqueo.



ökoEmail+: lo smalto extra liscio di Küppersbusch

La superficie antiaderente e perfettamente liscia ökoEmail+ rende facile e veloce la pulizia immediata di qualche spruzzetto di grasso sulle pareti.



Volete gratinare carne o pesce o rosolarne la superficie senza modificarne l'interno? Usate il nostro **grill di grande superficie ribaltabile**. Si presta molto p.es. per bistecche, costole, pesce, pancarrè o bruschette. Per facilitare la pulizia della parte alta del forno basta abbassare il grill.

PER ULTERIORE SICUREZZA E COMFORT: LA NOSTRA PORTA INTERNA IN VETRO CON SOFT-OPEN & CLOSE



La porta interna pregiata completamente in vetro con quattro vetri (dalla 6335 serie in sù) è incollato ermeticamente con il telaio in acciaio sottostante - le fastidiose viti appartengono al passato. Ulteriori vantaggi:

Risparmio energetico: L'aria calda rimane nel forno; così la parte frontale del forno rimane a temperature basse.

Pulizia facile: Le porte dei forni sono sganciabili facilmente. Tra i vetri rimane pulito perché la porta del forno è un sistema chiuso. La cornice in acciaio senza fughe di lavorazione pregiata non ha angoli e spigoli dove si deposita lo sporco.

Più sicurezza: Le porte sono isolate ottimamente con quattro vetri che comporta temperature del frontale basse.

Longevità: Nessuna usura prodotta nel corso degli anni grazie all'impiego di materiali di alta qualità come acciaio e vetro.



Molto utile, se durante le preparazioni in cucina c'è fretta: la funzione soft open & close delle porte dei forni.

La tecnologia soft-open & close ammortizza la rispettiva posizione finale assicurando così un'apertura e una chiusura lieve.

Per salvaguardare le cerniere e i vostri nervi!





Il vano interno XXL di Küppersbusch offre spazio in abbondanza. Quindi invitate tranquillamente tutta la famiglia allargata.

Con un volume di 70 litri avete uno spazio più che sufficiente per arrostiti e cucinare su 5 livelli.

Le teglie del forno da 60 cm possono essere utilizzate anche nei forni Küppersbusch compatti e a vapore da 45 cm (escluso microonde).

Guide telescopiche ad estrazione totale con PerfectStop:

Le guide telescopiche hanno uno scorrimento morbido con un'altissima stabilità (portata mass. 22 kg). L'inserimento è facile - anche a pieno carico - senza nessun impegno di forza. La funzione di ancoraggio PerfectStop ferma la guida senza pericolo che essa possa scorrere indietro e assicura così il controllo e la gestione sicura del cibo fuori dal forno in posizione estratta.

Attenzione: prima di pulire il forno con la funzione pirolisi (fino a 500 °C) non dimenticatevi di togliere le guide telescopiche (resistenti fino a 300 °C).



INTUITIVI E FUNZIONALI

Certo che abbiamo anche noi un “manuale utente”. Ma non vi servirà. La nuova struttura del menù è talmente intuitiva da non richiedere ulteriori spiegazioni.



La K-SERIES.8 di Küppersbusch è dotata di un display 5” a colori TFT che fornisce tutte le comodità per un uso veloce e pratico.

Il display ad alta risoluzione consente da ogni angolazione una leggibilità perfetta dei contenuti, indipendentemente dalla configurazione di incasso.

I nostri esperti hanno messo a punto una struttura menù facilmente intuibile e di facile orientamento, grazie a simboli noti e possibilità di selezione diretta, come sullo smartphone a cui siamo ormai abituati.

E così tutta la concentrazione può essere dedicata alla preparazione.

LASCIATEVI ISPIRARE

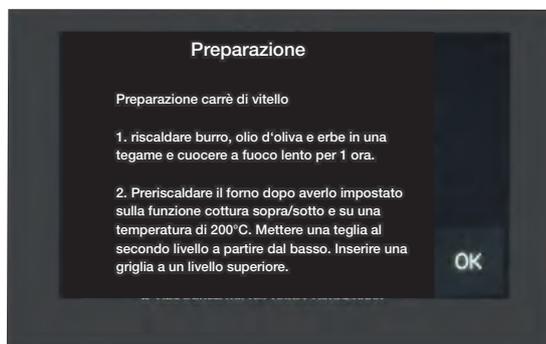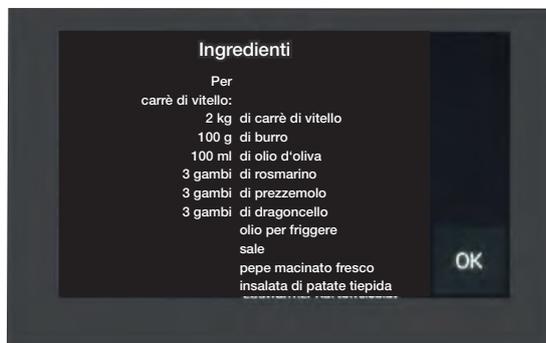


Il forno K-SERIES.8 è equipaggiato con 20 ricette.

- Scegliete nel menu la categoria desiderata: primi, secondi, contorni o dessert & pasticcini. Sfogliate le ricette e selezionate ciò che vi ispira.
- Precisate il numero di persone.
- Dopodichè vi spostate nella lista degli ingredienti e la preparazione.
- L'impostazione ideale proposta (funzione del forno, tempo di cottura e temperatura) deve essere solo più confermato con il tasto "Start".



MULTILEVEL-TIMER



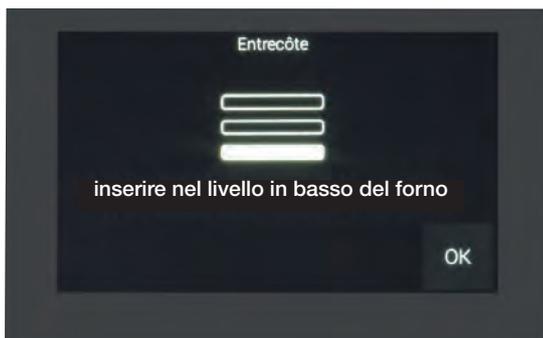

Preparare una pietanza con tutti i suoi contorni contemporaneamente nel forno? Nessun problema con la funzione "Multilevel-Timer"

- Attraverso i programmi automatici scegliete p.es. arrosto di vitello e impostate il peso e il grado di cottura desiderato.
- Quando tutte le impostazioni sono state inserite, aggiungerete nel secondo passo il gratin di patate. Anche in questo caso stabilite le impostazioni.
- Nel passo successivo stabilite le impostazioni per le verdure.
- Dopodiché confermate con "Start". Nel display appare l'indicazione per il livello di inserimento nel forno della prima pietanza.
- Fate partire la cottura premendo il tasto ,OK'. L'inizio cottura viene visualizzato nel display.
- Avvertirete un segnale acustico quando è giunto il momento di inserire la seconda pietanza. Quindi mettete il cibo nel forno e confermate con ,OK'.
- Questo processo viene ripetuto nuovamente per la terza pietanza.
- Al termine del tempo di cottura, il menu completo è pronto per essere servito contemporaneamente.

LA NUOVA FUNZIONALITÀ



I forni Küppersbusch si adattano alle vostre usanze di cottura e abitudini alimentari.

Le funzioni, le ricette e i programmi preferiti, salvati nella **cartella favoriti** saranno subito disponibili, aiutandovi a ridurre i tempi di preparazione.



K-SERIES.8

Impostate i vostri forni attraverso i comandi intuitivi touch



Funzioni del forno

Con la varietà di funzioni del forno, ce n'è per tutti i gusti e piatti.

È sufficiente un tocco del dito sul display e vengono attivate le varie funzioni dei tasti a sensori.



Programmi automatici

Con l'ampia scelta di programmi automatici, i risultati perfetti sono preprogrammati. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdure e dessert. Quindi inserire semplicemente il peso e lo stato di cottura desiderato e il forno determinerà da sé la funzione e il tempo di cottura appropriati. Premere start e il forno avviserà quando il piatto sarà pronto per essere servito.



Ricette

Provare nuove ricette è un gioco da ragazzi con il forno K-SERIES.8. Nel display del forno, è possibile scegliere tra una varietà di ricette. Gli ingredienti e le fasi di preparazione necessari vengono visualizzati direttamente. È sufficiente un altro tocco del dito e il forno attiva automaticamente il programma di cottura corretto.




Favoriti

Le impostazioni delle funzioni dei vostri piatti preferiti possono essere salvate rapidamente e facilmente come programmi preferiti. Allo stesso modo potrete procedere anche con le vostre ricette preferite - con tutte le impostazioni, ovviamente! Richiamatele quando vi serviranno per poter ripetere i vostri piatti preferiti in modo rapido e preciso.

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.8

Küppersbusch K-SERIES.8 mette davvero alla ribalta la vostra cucina. Il display touch TFT con grafica e testo in chiaro offre la massima facilità d'uso, completato da numerosi programmi automatici e ricette memorizzate.

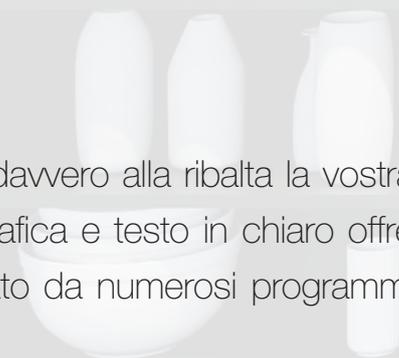

K-SERIES.7

Impostazione intuitiva dei vostri elettrodomestici con comandi touch



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza. Basta digitare leggermente con un dito sui tasti a sensori per azionare le diverse funzioni.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodichè impostate il peso e il grado di cottura desiderato. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.



Termosonda

È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrostiti di grandi dimensioni. Per questo motivo cuochi professionisti e appassionati usano la termosonda, perchè fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.



Favoriti

Per i vostri piatti preferiti c'è la funzione „favoriti“ che memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni. Possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7

I tratti distintivi della K-SERIES.7 sono il design puro in vetro nero, la guida menu intuitiva e la possibilità di combinazione simmetrica degli apparecchi di questa serie in disposizione orizzontale e verticale.

K-SERIES.5

Impostazione intuitiva dei vostri elettrodomestici con comandi touch



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza. Basta digitare leggermente con un dito sui tasti a sensori per azionare le diverse funzioni.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodichè immettere il peso e il grado di cottura desiderato. Il forno determinerà da sè la funzione e il tempo di cottura appropriati. Premere il tasto Start e il forno avviserà quando il piatto sarà pronto per essere servito.



Termosonda

È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrosti di grandi dimensioni. Per questo motivo cuochi professionisti e appassionati usano la termosonda, perchè fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.



Favoriti

Per i vostri piatti preferiti c'è la funzione „favoriti“ che memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni. Possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5

La K-SERIES.5 di Küppersbusch arricchisce la vostra cucina con ben 3 varianti di design. Il display centrale con la sua elegante incorniciatura grigia ricorrente nella K-SERIES.5 e K-SERIES.3 permette il perfetto abbinamento sia in verticale che orizzontale.

K-SERIES.3

Küppersbusch soddisfa anche chi preferisce un'impostazione tradizionale per il suo forno. Tutte le impostazioni vengono regolate attraverso manopole di alta qualità in alluminio e riportate sul display TFT.



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza. Basta digitare leggermente con un dito sui tasti a sensore per azionare le diverse funzioni.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodichè immettere il peso e il grado di cottura desiderato. Il forno determinerà da sè la funzione e il tempo di cottura appropriati. Premere il tasto Start e il forno avviserà quando il piatto sarà pronto per essere servito.



Svolgimento programma

Dopo avere scelto e avviato uno dei numerevoli programmi automatici, potete controllare sul display del forno in qualsiasi momento sia le impostazioni che il procedimento della cottura.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3

Un comfort di alto livello e caratteristiche di grande praticità contraddistinguono la K-SERIES.3. Semplicità di impiego e chiarezza funzionale concedono alla vostra passione per la cucina la massima libertà e soddisfano le vostre migliori aspettative.

La K-SERIES.3 può essere combinata anche benissimo con gli elettrodomestici della K-SERIES.5.

K-SERIES. 1

Gli apparecchi della Serie K 1 vengono azionati da manopole.



Design completamente nero con stampa grigia, orologio elettronico centrale con funzioni utili e regolazione attraverso manopole.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES. 1

Con la K-SERIES.1 Küppersbusch propone una linea per chi preferisce semplicità di impiego senza volere rinunciare a design e qualità superba. Gli elettrodomestici della K-SERIES.1 possono essere allineati in orizzontale.

K-SERIES.8



Design nero puro con elegante display a colori touch TFT con display grafico e testo in chiaro per la massima facilità d'uso, integrato da numerosi programmi automatici.



B 6850.0

K-SERIES.7



Design nero puro con tasti a sensori e un display LCD grafico e testo in chiaro.



BD 6750.0

K-SERIES.5



Design nero, bianco o grigio con display a colori TFT centrale in una sottile cornice grigia. Funzionamento tramite tasti a sensori retroilluminati, supportato da simboli e testo in chiaro sul display.



BP 6550.0

B 6550.0

K-SERIES.3



Design nero con display centrale. Anche in combinazione con i modelli della K-SERIES.5. Azionamento attraverso manopole in alluminio di alta qualità, supportato dal display a colori TFT



BP 6350.0

B 6350.0

K-SERIES.3



Design nero. Orologio elettronico. Anche in combinazione con i modelli K-SERIES.3 e K-SERIES.5. Azionamento attraverso manopole in alluminio di alta qualità.



B 6335.0

B 6330.0

K-SERIES.1



Design completamente in nero con simboli in grigio, orologio elettronico centrale con funzioni utili e azionamento attraverso manopole.



B 6120.0



CBM 6750.0



CKV 6750.0



CBD 6550.0



CBM 6550.0



CBP 6550.0



CKV 6550.0



CB 6350.0



CD 6350.0



CBM 6350.0



CBM 6330.0



CM 6330.0




B 9330.0



M 6330.0



H 6120.0



M 6120.0

KÜPPERSBUSCH FORNI



FORNI.

K-SERIES . 8



Nero, Design Acciaio



B 6850.0 **NUOVO**

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 11 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- oltre 80 programmi automatici
- 56 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 5,0" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso display TFT
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- Multilevel-Timer
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri**, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 179

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione totale (ZB 1002), 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali:

- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6850.0 S1	nero, Design Acciaio	2.549,- €
B 6850.0 S	nero, senza Designkit	2.439,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

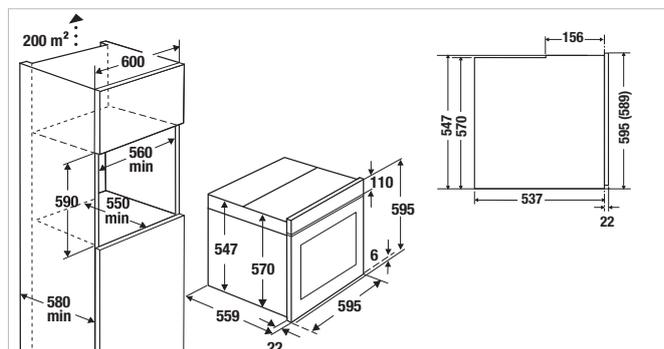

FORNI. PIROLISI.

K-SERIES. 5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



BP 6550.0

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 179

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida ad estrazione parziale (ZB 1003)

Accessori opzionali:


- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75



BP 6550.0 S1	nero, Design Acciaio	1.850,- €
BP 6550.0 S	nero, senza Designkit	1.740,- €
BP 6550.0 W	bianco, senza Designkit	1.740,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

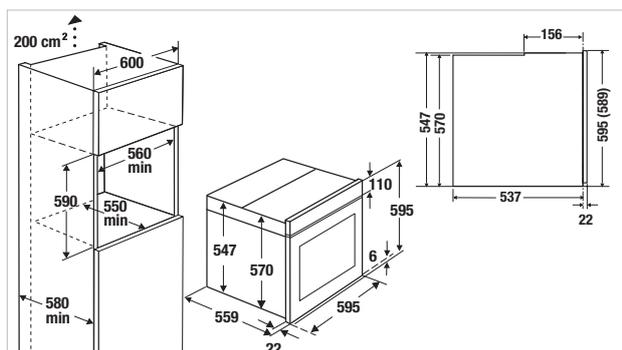

FORNI. K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



reddot design award
winner 2018

Grigio, Design Shade of Grey



B 6550.0

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri**, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 179

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 1 guida estrazione parziale (ZB 1003)


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6550.0 S1	nero, Design Acciaio	1.699,- €
B 6550.0 S	nero, senza Designkit	1.589,- €
B 6550.0 G	grigio, senza Designkit	1.818,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

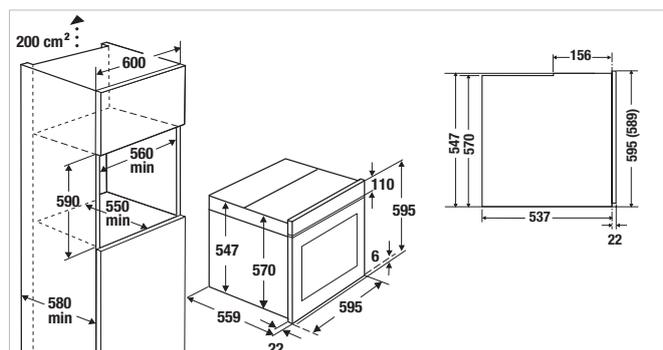

FORNI. PIROLISI.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



BP 6350.0

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 179

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

BP 6350.0 S1	nero, Design Acciaio	1.499,- €
BP 6350.0 S	nero, senza Designkit	1.389,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

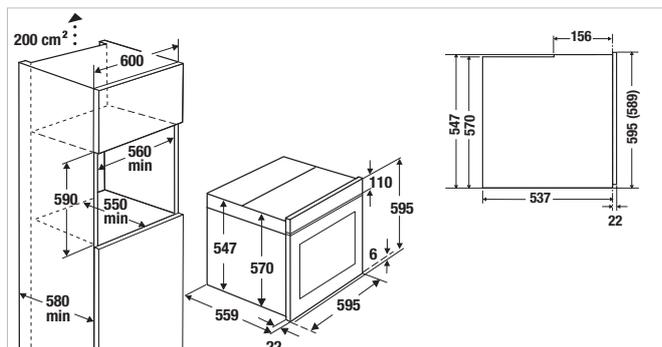

FORNI. K-SERIES.3



red dot design award
winner 2018

Nero, Design Acciaio



B 6350.0

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 10 programmi automatici
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri**, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6350.0 S1	nero, Design Acciaio	1.351,- €
B 6350.0 S	nero, senza Designkit	1.241,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

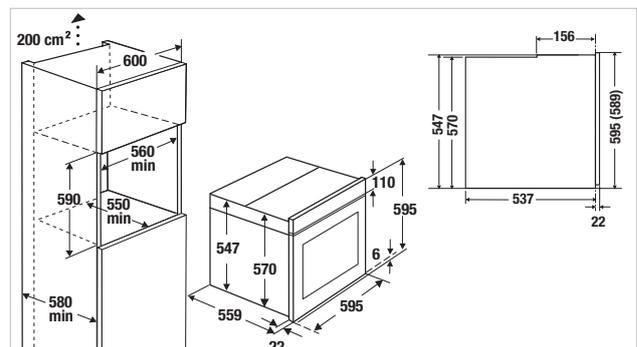

FORNI.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



B 6335.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 1 funzione speciale (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- **porta interna completamente in vetro su telaio in acciaio, 4 vetri**, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata, 1 griglia


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- leccarda universale Acc.-no. ZB 1001 38,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6335.0 S1	nero, Design Acciaio	1.199,- €
B 6335.0 S	nero, senza Designkit	1.089,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

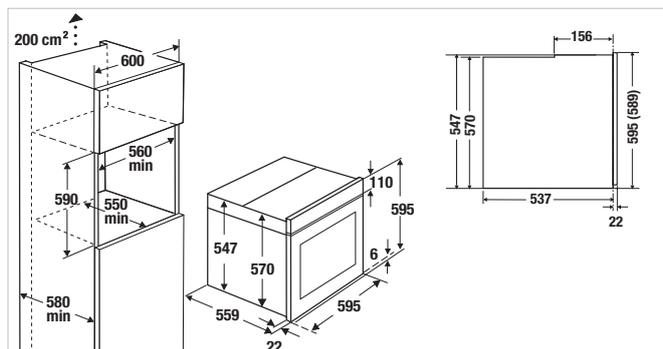

FORNI. K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



B 6330.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 1 funzione speciale (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- regolazione del forno con manopola in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 70 litri
- Illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata, 1 griglia


Accessori opzionali:

- 1 guida estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 guida estr. parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- leccarda universale Acc.-no. ZB 1001 38,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6330.0 S1	nero, Design Acciaio	999,- €
B 6330.0 S	nero, senza Designkit	889,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

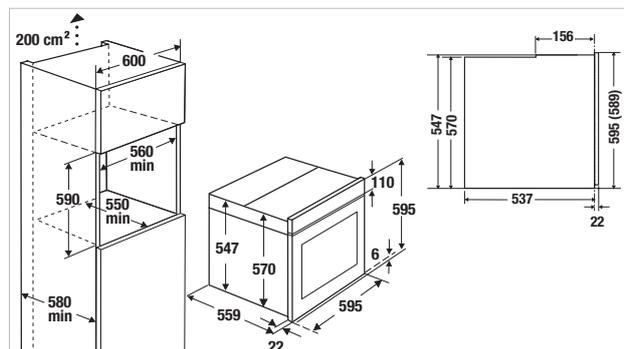

FORNI.

K-SERIES. 1



Nero, Design maniglia acciaio



B 6120.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 1 funzione speciale (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- regolazione del forno con manopola
- timer elettronico (tempo, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta completamente in vetro, sganciabile, vetratura doppia
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180


Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali:

- 1 estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 estrazione parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

B 6120.0 S nero 699,- €

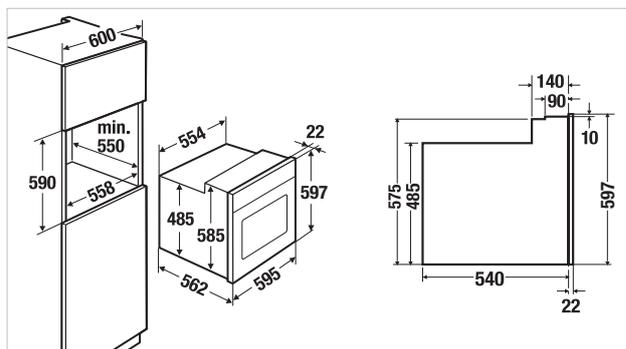


SET CUCINA + PIANO COTTURA

K-SERIES . 1



Nero, Design maniglia acciaio

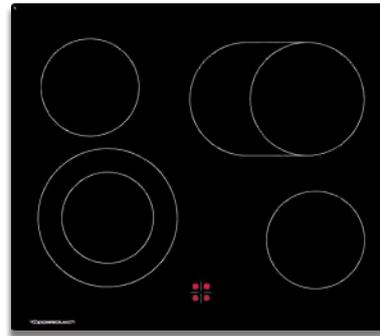

senza cornice



H 6120.0 CUCINA D'INCASSO

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 1 funzione speciale (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- regolazione del forno con manopola
- timer elettronico (tempo, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta completamente in vetro, sganciabile, vetratura doppia
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione vano cottura
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180

Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 griglia

Accessori opzionali:

- 1 estrazione totale Acc.-no. ZB 1002 115,- €
- 1 estrazione parziale Acc.-no. ZB 1003 64,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

KH 6310.0 PIANO LEGATO AL FORNO

Dotazione:

- potenza a regolazione continua tramite forno
- indicatori del calore residuo
- 1 zona ad uso doppio Ø 120 o 210 mm / 750 W o 2.200 W
- 1 zona pesciera/uso doppio Ø 175 o 175 x 265 mm / 1.800 W a 2.400 W
- 2 zone cottura Ø 145 mm / 1.200 W

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 188



Accessori opzionali:

- profili in acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121-122

SET: H 6120.0 S + KH 6310.0 SR

1.230,- €

fino ad esaurimento

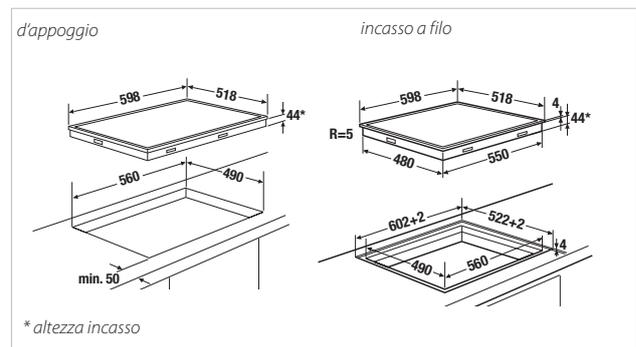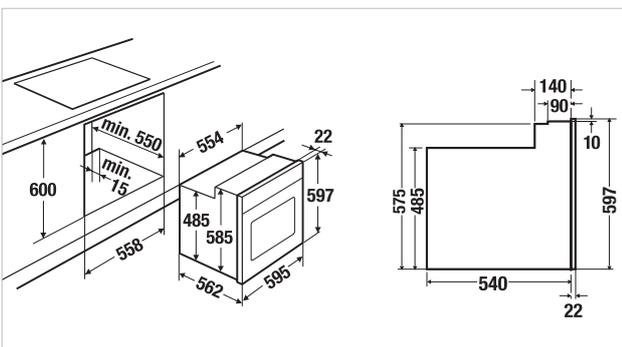

COMPACT. FORNI. PIROLISI.

K-SERIES. 5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CBP 6550.0

Dotazione:

- autopulente pirolitico (3 livelli)
- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 182

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1000 46,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBP 6550.0 S1	nero, Design Acciaio	1.819,- €
CBP 6550.0 S	nero, senza Designkit	1.709,- €
CBP 6550.0 W	bianco, senza Designkit	1.709,- €
CBP 6550.0 G	grigio, senza Designkit	1.915,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

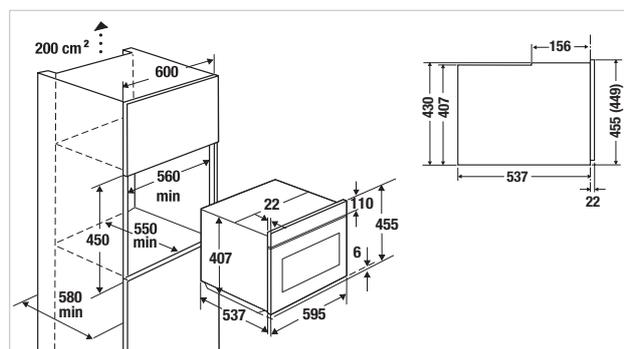

COMPACT. FORNI. K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CB 6350.0

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 10 programmi automatici
- 1 programma favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 44 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- grill ribaltabile

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 182

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia


Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1000 46,- €
- Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030 191,- €
- Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031 229,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CB 6350.0 S1	nero, Design Acciaio	1.351,- €
CB 6350.0 S	nero, senza Designkit	1.241,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

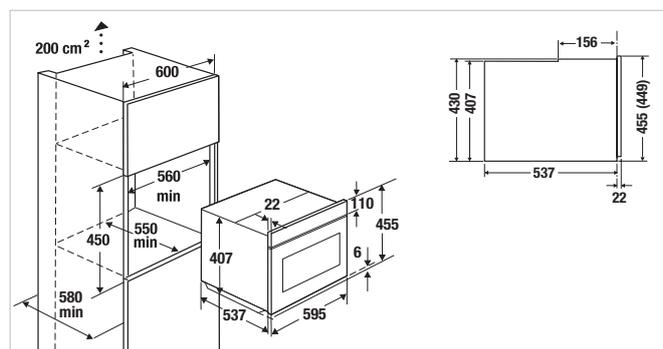

KÜPPERSBUSCH FORNI DA 90



FORNI.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



B 9330.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 1 funzione speciale (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- regolazione con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, vetratura tripla, sganciabile
- riscaldamento rapido
- volume vano cottura 77 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 860 x 475 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 180


Accessori di serie:

- 1 teglia, smaltata; 1 leccarda universale, smaltata;
- 1 griglia, 1 guida estrazione totale,
- 1 guida estrazione parziale, 1 mattone pizza/pane

B 9330.0 S nero, senza Designkit 2.399,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1004	163,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2004	216,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3004	216,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4004	290,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5004	163,- €

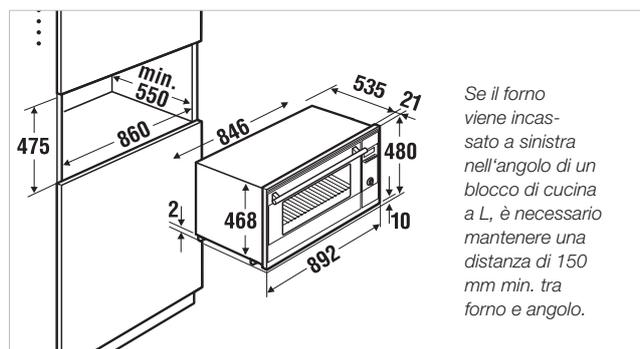

KÜPPERSBUSCH FORNI A VAPORE



MULTI STEAM

**MULTI
STEAM**

I forni con la funzione combinata vapore di Küppersbusch consentono sia la cottura al 100 % di vapore che l'utilizzo di una combinazione di vapore e aria ventilata. Abbiamo per ogni alimento la sua funzione adatta!

COTTURA A VAPORE con 100% vapore:

La cottura a vapore con temperature da 30°C-100°C si presta perfettamente per la cottura di pesce, verdure, frutta, riso, patate o canederli. Pesce cotto con una temperatura di ca 70° C per esempio è una prelibatezza da non perdere! Ma anche dolci come Crème Caramel o altri piatti delicati riescono facilmente grazie alla temperatura di vapore costante ed esatta.



Combinazioni tra vapore e aria ventilata

Cottura a vapore combinata:

L'interazione di 50 % vapore e 50 % aria ventilata crea il clima ideale per sfornati, budini e souffles e per rigenerare piatti già preparati.



Cottura a vapore Vario:

Per la preparazione di pane, carne e pollame invece si presta la funzione cottura a vapore vario con 25% vapore e 75 % aria ventilata.






FORNI. VAPORE. K-SERIES.7



Nero, Design Acciaio

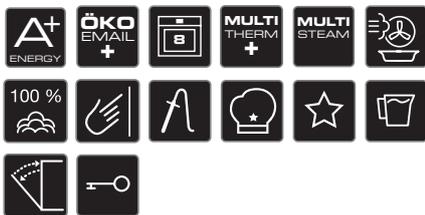

BD 6750.0

Dotazione:

- 6 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 8 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 5 funzioni cottura a vapore (vedi tabella funzioni pag. 73)
- 3 funzioni cottura a vapore speciale (vedi tabella funzioni pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- 100 programmi automatici di cottura
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 3 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 594 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 478 x 352 x 414 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 179

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda smaltata, 2 griglie, 1 estrazione totale (1751), 1 set di cottura vapore (2 pezzi),


Accessori opzionali:

- 1x estrazione totale (acqua-resist.) Acc.-no. 1751 138,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

BD 6750.0 S Design nero 2.549,- €

Accessori opzionali maniglie (vedi pag. 18):

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

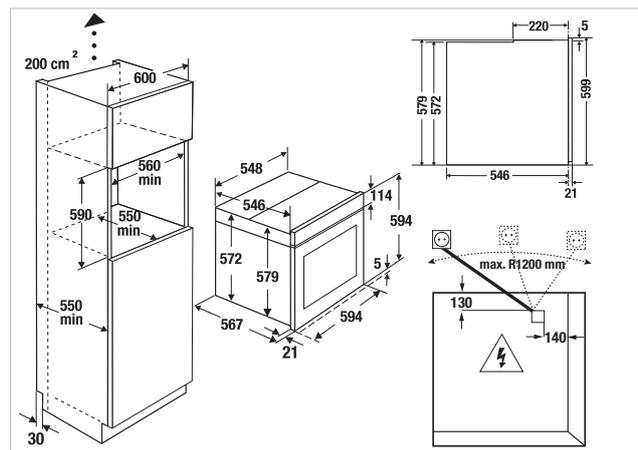

adatto per combinazione con apparecchi della K-SERIES.7 - pag. 61 e 70.

COMPACT. FORNI. VAPORE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CBD 6550.0

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 6 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- 9 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- impostazione graduata
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 2 contenitori forati GN 1/3


Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1001 97,- €
- adattatore Profi-Steam Acc.-no. GN 8000 183,- €
- contenitore forato GN 1/3 Acc.-no. GN 1304 31,- €
- contenitore forato GN 2/3 Acc.-no. GN 2304 51,- €
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBD 6550.0 S1	nero, Design Acciaio	2.199,- €
CBD 6550.0 S	nero, senza Designkit	2.089,- €
CBD 6550.0 W	bianco, senza Designkit	2.089,- €
CBD 6550.0 G	grigio, senza Designkit	2.299,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

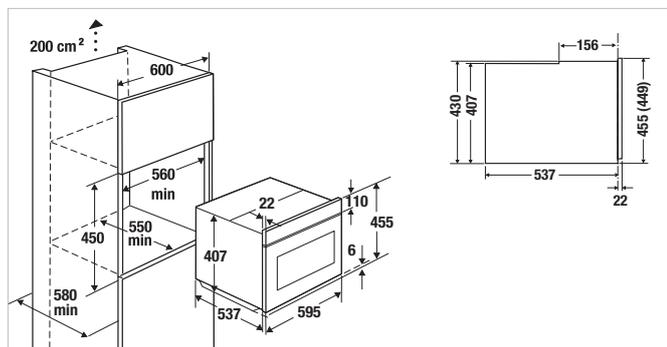

COMPACT. VAPORE.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CD 6350.0

Dotazione:

- 1 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- 5 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- 10 programmi automatici
- impostazione graduata
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Reto-Clock
- porta interna completamente in vetro, 3 vetri, sganciabile
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 2 contenitori forati GN 1/3


Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1001 97,- €
- adattatore Profi-Steam Acc.-no. GN 8000 183,- €
- contenitore forato GN 1/3 Acc.-no. GN 1304 31,- €
- contenitore forato GN 2/3 Acc.-no. GN 2304 51,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CD 6350.0 S1	nero, Design Acciaio	1.599,- €
CD 6350.0 S	nero, senza Designkit	1.489,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

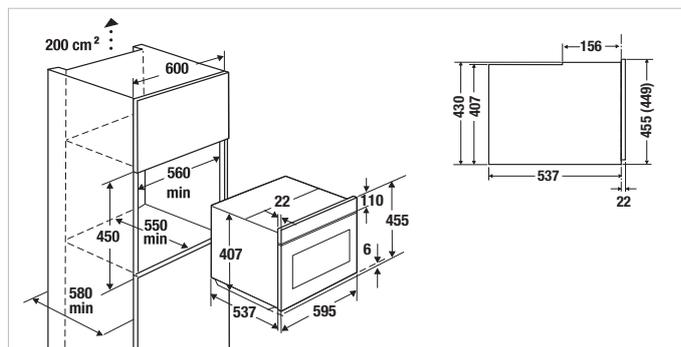

KÜPPERSBUSCH FORNI A MICROONDE



COMPACT. FORNI. MICROONDE. K-SERIES.7



Nero, Design Acciaio



CBM 6750.0

Dotazione:

- 6 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 9 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 2 funzioni per microonde (vedi tabella funzioni pag. 73)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 W
- dispositivo per partenza immediata
- 90 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 3 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 455 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 473 x 212 x 413 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBM 6750.0 S Design nero 1.784,- €

Accessori opzionali maniglie (vedi pag. 18):

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502	168,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503	168,- €
Design Gold	Acc.-no. 7504	191,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505	75,- €
Design Copper	Acc.-no. 7507	191,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508	191,- €

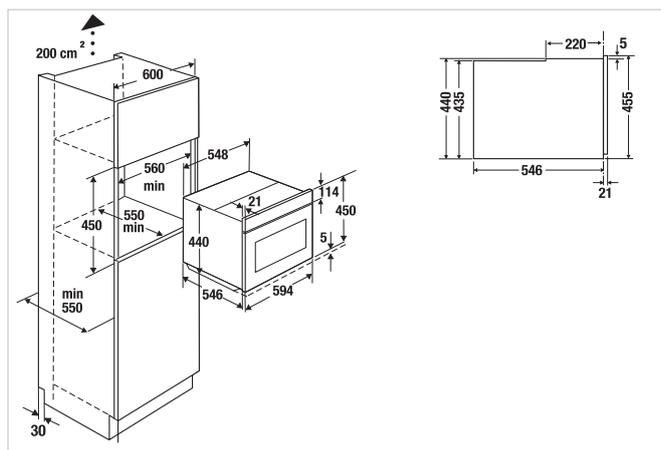

adatto per combinazione con apparecchi della K-SERIES.7 - pag. 57 e 70.

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CBM 6550.0

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- tecnologia a invertitore
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display a colore 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori retroilluminati
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

Accessori opzionali:


- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBM 6550.0 S1	nero, Design Acciaio	2.199,- €
CBM 6550.0 S	nero, senza Designkit	2.089,- €
CBM 6550.0 W	bianco, senza Designkit	2.089,- €
CBM 6550.0 G	grigio, senza Designkit	2.249,- €



Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

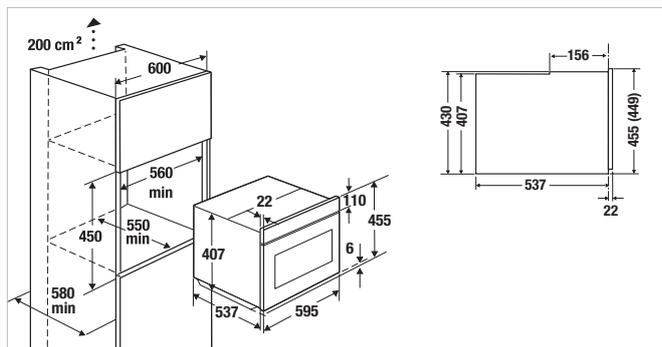

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CBM 6350.0

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- tecnologia a invertitore
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display a colori 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBM 6350.0 S1	nero, Design Acciaio	1.849,- €
CBM 6350.0 S	nero, senza Designkit	1.739,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

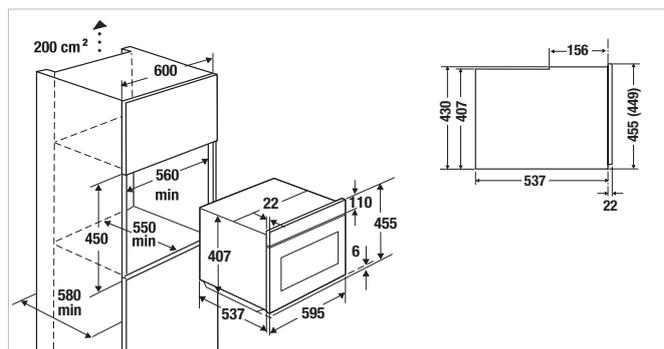

COMPACT. FORNI. MICROONDE.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CBM 6330.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde con grill e microonde con aria ventilata)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 181

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145 99,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 75

CBM 6330.0 S1	nero, Design Acciaio	1.377,- €
CBM 6330.0 S	nero, senza Designkit	1.267,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

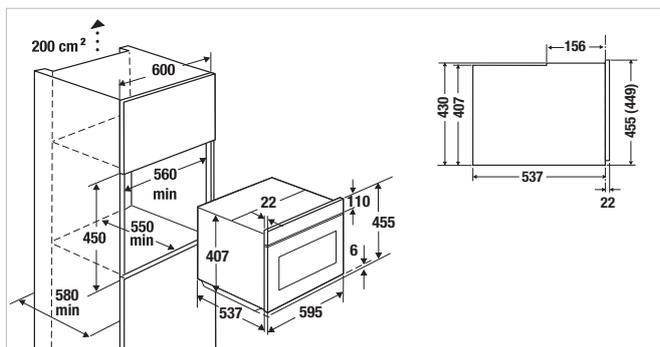

COMPACT. MICROONDE. K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CM 6330.0

Dotazione:

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1.000 Watt
- grill con 1.400 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- regolazione del forno con manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- 44 litri vano cottura
- illuminazione alogena

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 559 mm
frontalino incluso)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 182


Accessori di serie:

- 1 griglia

CM 6330.0 S1	nero, Design Acciaio	1.099,- €
CM 6330.0 S	nero, senza Designkit	989,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000	110,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000	189,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000	189,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000	247,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000	110,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000	247,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000	247,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000	120,- €

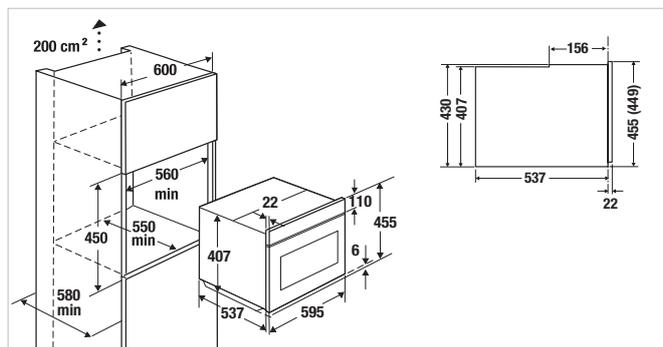

MICROONDE (NICCHIA 38).

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



ML 6330.0 (cerniere porta sinistra)

MR 6330.0 (cerniere porta destra)

Dotazione:

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- cerniere porta destra o sinistra da definire (vedi modello)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 390 x 334 mm (front. 22 mm incluso)
- nicchia (colonna) L x A x P ca. 568 x 380 x 320 mm
- nicchia (pensile) L x A x P ca. 568 x 370 x 320 mm
- misure vano interno L x A x P ca. 350 x 220 x 280 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 182


Accessori di serie:

- 1 griglia

ML/MR 6330.0 S1	nero, Design acciaio	869,- €
ML/MR 6330.0 S	nero, senza Designkit	838,- €

Designkits (vedi pag. 18):

- Design Acciaio	Acc.-no. DK 1003	30,- €
- Design Black Chrome	Acc.-no. DK 2003	79,- €
- Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 3003	79,- €
- Design Gold	Acc.-no. DK 4003	104,- €
- Design Black Velvet	Acc.-no. DK 5003	30,- €
- Design Copper	Acc.-no. DK 7003	79,- €
- Design Hot Chili	Acc.-no. DK 8003	79,- €

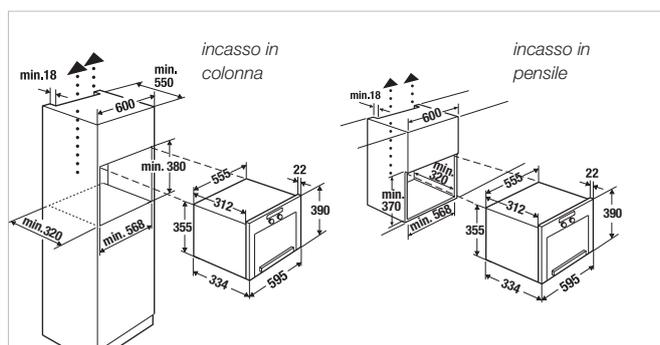

MICROONDE (NICCHIA 38).

K-SERIES. 1



Design nero



M 6120.0

Dotazione:

- 3 funzioni del forno (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- potenza 800 Watt
- potenza grill 1200 Watt
- 3 programmi automatici
- tasti a sensori
- timer elettronico con indicazione in bianco
- 20 litri vano cottura in acciaio
- illuminazione interna
- interruttore di contatto della porta
- piatto girevole, Ø 24 cm

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 390 x 320 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 380 x 320 mm (colonna)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 370 x 320 mm (pendile)
- misure vano cottura L x A x P ca. 350 x 220 x 280 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 182

fino ad esaurimento

M 6120.0 S

nero

656,- €

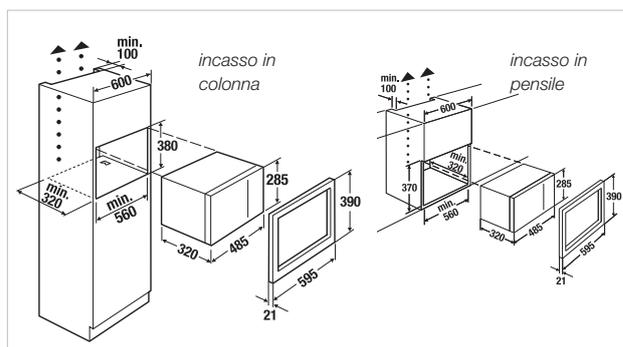

KÜPPERSBUSCH MACCHINE DA CAFFÈ



IL CAFFÈ NELLA SUA FORMA MIGLIORE: PIACERE PURO CON KÜPPERSBUSCH

Il caffè è una delle bevande più amate in assoluto. Bevuta ormai da secoli in tutto il mondo, questa preparazione si distingue per il suo profumo e aroma intenso, oltre ad essere apprezzata per il suo effetto corroborante e stimolante.



Macchine da caffè

E ormai da tempo che la preparazione del caffè è considerata da molti espressione del proprio stile di vita. Dalla tazza da consumare al volo, il caffè "to go", alla celebrazione di un rito: la sua preparazione riveste oggi un ruolo molto più importante che nei secoli passati.

Oltre a un design impeccabile e a una funzionalità ai massimi livelli, Küppersbusch fornisce agli estimatori del caffè lo strumento in grado di venire incontro a gusti e preferenze personali.

Le nostre macchine da caffè funzionano con l'impiego del caffè in grani o macinato e sono dotate di una funzione specifica per il latte, pensata per la preparazione di cappuccino e caffelatte a circa 15 bar. L'intensità dell'aroma del caffè è regolabile su 5 livelli (da molto delicato a molto forte) e la temperatura della bevanda su 3 diversi livelli. L'impostazione, facile e intuitiva, viene effettuata sul display LCD.



COMPACT. CAFFÈ. K-SERIES.7



Design nero



CKV 6750.0

Dotazione:

- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti sensori
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze (espresso, tazza piccola, media, grande, americano)
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino o caffèlatte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza
- pressione macinatura ca. 15 bar
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- orologio elettronico con indicazione dell'ora in bianco
- preselezione del tempo
- Standby Modus
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- apparecchio estraibile su guide


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 475 mm (front. 20 mm e guide telescopiche incluse)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 183

CKV 6750.0 S

Design nero

2.499,- €

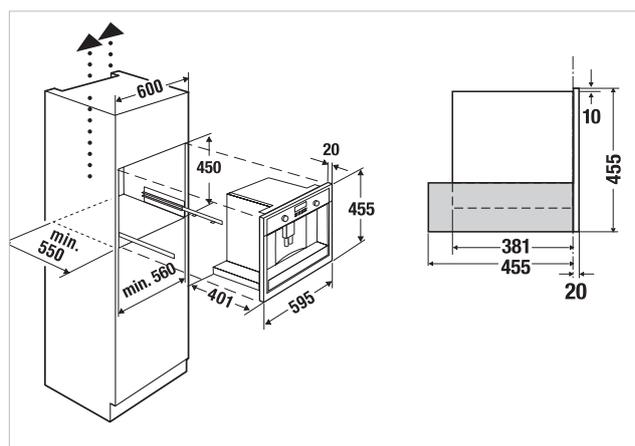

adatto per combinazione con apparecchi della K-SERIES.7 - pag. 57 e 61.

COMPACT. CAFFÈ. K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CKV 6550.0

Dotazione:

- display LCD con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- programmazione quantità per 5 diverse dimensioni di tazze (espresso, tazza piccola, media, grande, americano)
- erogazione per 1 o 2 tazze
- funzione cappuccino o caffèlatte
- recipiente latte estraibile con funzione di lavaggio
- possibilità di utilizzare caffè in grani o in polvere
- erogatore caffè regolabile in altezza (ca. 90-110 mm)
- pressione macinatura ca. 15 bar
- temperatura caffè regolabile per 3 diverse temperature
- aroma caffè regolabile per 5 intensità preimpostate
- bollitore separato per caffè e acqua calda
- programma di decalcificazione
- processo di lavaggio automatico all'accensione e allo spegnimento
- funzione acqua calda
- serbatoio d'acqua estraibile da davanti
- orologio elettronico con indicazione dell'ora in bianco
- preselezione del tempo
- Standby Modus
- apparecchio estraibile su guide


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 475 mm (front. 20 mm e guide telescopiche incluse)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 183

CKV 6550.0 S	nero, senza Designkit	2.499,- €
CKV 6550.0 W	bianco, senza Designkit	2.499,- €
CKV 6550.0 G	grigio, senza Designkit	2.710,- €

Designkits (vedi pag. 18):

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1001	20,- €
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2001	79,- €
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3001	79,- €
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4001	99,- €
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5001	20,- €
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7001	99,- €
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8001	99,- €
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9001	73,- €

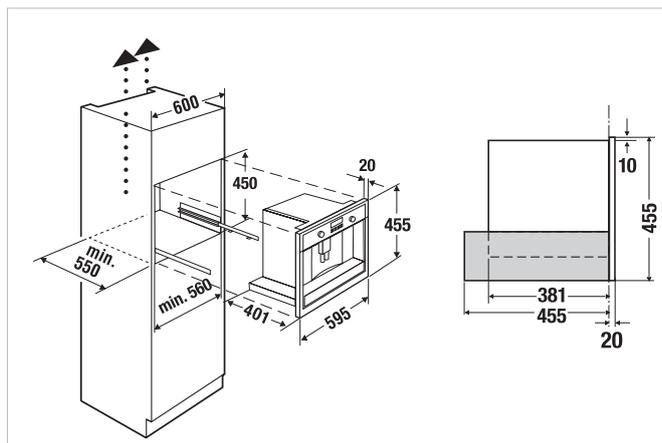

Tutte le funzioni a colpo d'occhio.

	B 6850.0	BD 6750.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	B 6335.0 B 6330.0	B 9330.0	CBP 6550.0	CB 6350.0	CBD 6550.0	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	B 6120.0 H 6120.0
Funzioni del forno														
 calore superiore/inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 calore superiore	•		•	•			•	•	•		•	•		
 calore inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 aria ventilata	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 ECO	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
 aria ventilata intensiva	•		•	•			•	•	•		•	•		
 calore superiore/inferiore con aria calda	•		•				•		•		•		•	
 funzione pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 grill piccola superficie	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•		•
 grill grande superficie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 grill/calore inferiore	•		•				•		•		•			
 grill con aria calda (grill superficie piccola)	•		•				•		•		•			•
 grill con aria calda (grill superficie grande)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
 grill con aria calda e calore inferiore	•		•				•		•		•			
Funzioni speciali del forno														
 scongelare	•		•		•	•	•		•	•	•			•
 cottura a temperature basse	•		•				•		•	•	•			
 tenere in caldo	•	•	•				•		•	•	•			
 surgelati	•	•	•				•		•	•	•			
 scaldavivande	•	•								•				
 gratinare	•	•	•				•		•		•			
 conservare	•	•	•				•		•	•	•			
 disseccare	•	•	•				•		•	•	•			
 cottura pane	•	•	•				•		•	•	•			
 fermentare	•	•								•				
 funzione jogurt	•								•					

Basta scegliere il programma automatico, controllare la temperatura e il tempo di cottura, fare eventuali modifiche e confermare.

	CBD 6550.0	BD 6750.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	-----------

Funzioni forno a vapore

	cottura Sous-Vide	•		
	cottura a vapore combinata	•	•	
	cottura a vapore	•	•	•
	cottura a vapore Vario	•	•	
	rigenerare (manuale)	•		
	rigenerare (auto)	•	•	
	vapore eco		•	

Funzioni forno vapore speciale

	scongelare con vapore	•		•
	sterilizzare	•		•
	immissione vapore (auto)	•		
	disinfettare	•		
	sciogliere	•		•
	riscaldare panni umidi	•		
	tenere in caldo con vapore	•		•
	pulizia a vapore	•	•	•
	aria ventilata umida		•	

	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
--	------------	------------	------------	------------

Funzioni microonde

	microonde	•	•	•	•
	funzione microonde combinabile con funzioni del forno	•	•	•	
	microonde + grill				•
	microonde + aria ventilata				•

ACCESSORI

FORNI E COMPATTI



Profi Roaster-Set Acc.-no. ZB 8031



Profi Cooking-Set Acc.-no. ZB 8030





adattatore Profi Steam Acc.-no. GN 8000



mattone pizza/pane Acc.-no. 145

ACCESSORI. FORNI. COMPACT.

		BD 6750	CBM 6750	B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 B 6335 B 6330	CBD 6550 CD 6350	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CB 6350	CKV 6750.0 CKV 6550.0
	misure L x A x P	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €	Acc.-no. pr. a pubb. €
teglia smaltata 	misure esterne: ca. 459 x 30 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 28 x 361 mm			ZB 1000 38,-	ZB 1000 38,-		ZB 1000 38,-	
teglia universale / leccarda smaltata 	misure esterne: ca. 459 x 50 x 379 mm misure interne: ca. 436 x 48 x 361 mm			ZB 1001 38,-	ZB 1001 38,-		ZB 1001 38,-	
mattone pizza/pane con sollevatore 	misure: ca. 380 x 331 x 10/12 mm	145 99,-	145 99,-	145 99,-	145 99,-	145 99,-	145 99,-	
Profi Cooking-Set , consistente di: teglia universale griglia interna e coperchio (foto con contenitori cottura ZB 1005 - da ordinare separatamente) 	misure esterne teglia universale: ca. 459 x 60 x 379 mm misure interne teglia universale: ca. 430 x 59 x 265 mm			ZB 8030 191,-	ZB 8030 191,-		ZB 8030 191,-	
Profi Roaster-Set , consistente di: padella in getto di alluminio (adatto per induzione*) e estrazione totale 	misure esterne padella in getto di alluminio: ca. 458 x 45 x 379 mm misure interne padella in getto di alluminio: ca. 345 x 39 x 326 mm			ZB 8031 229,-				
estrazione totale (1 paio) 		1751 138,-		ZB 1002 115,-				
estrazione parziale (1 paio) 				ZB 1003 64,-	ZC 1001 97,-		ZC 1000 46,-	
adattatore Profi Steam 	misure esterne: L x P ca. 458 x 379 mm				GN 8000 183,-			
contenitore forato GN 1/3 	misure esterne: ca. 325 x 39 x 176 mm misure interne: ca. 300 x 38 x 151 mm	GN 1304 31,-			GN 1304 31,-			
contenitore non forato GN 1/3 (2 pezzi) 	misure esterne: ca. 325 x 39 x 176 mm misure interne: ca. 300 x 38 x 151 mm	ZB 1005 51,-			ZB 1005 51,-			
contenitore forato GN 2/3 	misure esterne: ca. 354 x 39 x 325 mm misure interne: ca. 329 x 38 x 300 mm	GN 2304 51,-			GN 2304 51,-			
Decalcificatore speciale per forni a vapore	500 ml	566405			566405			
Decalcificatore speciale per macchine da caffè	2 x 125 ml							528240

* non adatto per piani cottura Mirador

KÜPPERSBUSCH CASSETTI



SOUS-VIDE

GUSTI E SAPORI UNICI

La cottura sous vide è una variante della cottura a bassa temperatura, eseguita però a bagnomaria o a vapore a temperatura pressoché costante.



Il programma sous vide disponibile sui forni a vapore e nei forni combinati Küppersbusch è un programma speciale previsto per la cottura sotto vuoto e con il quale è possibile cuocere delicatamente carne, pesce o verdure, inserite in un apposito sacchetto sottovuoto, impostando temperature relativamente basse, inferiori ai 100°C.

Un metodo di preparazione e cottura che promette risultati spettacolari, un autentico piacere per il palato. Ecco in breve come funziona:

Pulire gli ingredienti (freschi), tagliandoli eventualmente a fettine, dadini, ecc., e inserirli in una busta per cottura sottovuoto. Aggiungere i condimenti: olio, erbe aromatiche, spezie ecc., e sigillare quindi la busta nell'apposito cassetto sottovuoto riducendo al minimo l'aria in esso contenuta. Se non prontamente utilizzati, gli ingredienti contenuti nei sacchetti sottovuoto devono essere conservati in frigorifero, ad esempio anche per la marinatura durante la notte.

Una volta deciso di utilizzarlo, disporre il sacchetto con gli ingredienti nel forno a vapore o nel forno combinato e avviare il programma Sous-Vide. Le pietanze verranno cotte delicatamente a una temperatura dell'acqua o del vapore costante, in un intervallo compreso fra i 50° e gli 85°C.

Il cassetto per sottovuoto di Küppersbusch:

Il nuovo cassetto sottovuoto ideato da Küppersbusch è il segreto di una perfetta cottura sous vide (vedi immagine a sinistra).

Ma è ottimo anche per la conservazione di alimenti crudi, o anche di pietanze già cotte. Lo strumento consente di sottrarre aria e ossigeno dai sacchetti in plastica e di mantenere i cibi puliti e sottovuoto sigillandoli, e quindi separandoli dal contatto con l'aria o con l'esterno. La resa sottovuoto arriva fino al 99,9% e consente di conservare i cibi nettamente più a lungo.

alimento	non sottovuoto	sottovuoto
temperatura ambiente		
pane	ca. 2-3 giorni	ca. 7-8 giorni
caffè	ca. 2-3 mesi	ca. 12 mesi
nel frigo		
verdure (crude)	ca. 5 giorni	ca. 18-20 giorni
minestre (cotte)	ca. 2-3 giorni	ca. 8-12 giorni
carne di manzo (crudo)	ca. 3-4 giorni	ca. 30-40 giorni
carne (arrostita)	ca. 2-3 giorni	ca. 8-12 giorni
frutta fresca	ca. 3-7 giorni	ca. 8-25 giorni
nel congelatore		
carne	ca. 6 mesi	ca. 24-36 mesi
carne tritata	ca. 4 mesi	ca. 12 mesi
pesce	ca. 6 mesi	ca. 24-36 mesi
verdure	ca. 8-10 mesi	ca. 24-36 mesi



COMPACT. CASSETTI. SOTTOVUOTO.

K-SERIES.8



con frontale in vetro nero e listello Design Acciaio



con frontale in vetro bianco e listello Design Acciaio



con frontale in vetro grigio e listello Design Shade of Grey



CSV 6800.0

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- **resa sottovuoto fino a 99,9 %**
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- 3 livelli di sottovuoto (min./med./max.)
- funzione speciale marinare e liquidi sottovuoto
- 3 m³/h potenza di aspirazione
- lunghezza max. sacchetti 305 mm
- guide telescopiche

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 140 x 557 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x 560 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno 310 x 330 x 65/85 mm

Accessori di serie:

- 25 sacchetti da sottovuoto 200 x 250 mm
- 25 sacchetti da sottovuoto 250 x 300 mm
- 1 riduttore
- 1 valvola sottovuoto

CSV 6800.0 senza frontale in vetro 3.379,- €

- frontale in vetro nero Acc.-no. ZV 8020 102,- €
- frontale in vetro bianco Acc.-no. ZV 8022 117,- €
- frontale in vetro grigio Acc.-no. ZV 8021 117,- €
- listello Design Acciaio Acc.-no. DK 1002 76,- €
- listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 2002 84,- €
- listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3002 84,- €
- listello Design Gold Acc.-no. DK 4002 96,- €
- listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 5002 76,- €
- listello Design Copper Acc.-no. DK 7002 96,- €
- listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 8002 96,- €
- listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 9002 46,- €

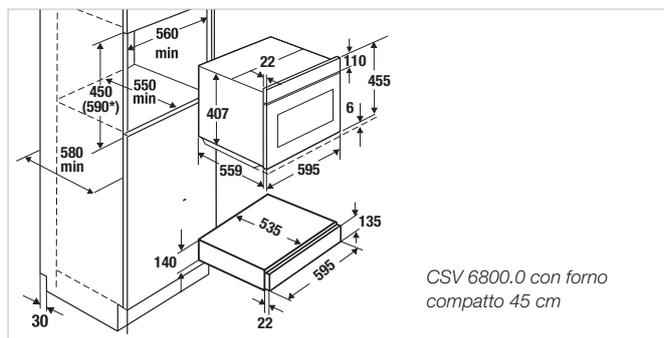


* in combinazione con cassetto



Il cassetto riscaldato CSW 6800.0 (vedi pag. 80) può essere utilizzato, oltre come scaldapiatti, anche per la cottura a basse temperature e per tenere in caldo i cibi.

COMPACT. CASSETTI. RISCALDARE.

K-SERIES.8



con frontale in vetro nero e listello
Design Acciaio



con frontale in vetro bianco e listello
Design Acciaio



con frontale in vetro grigio e listello
Design Shade of Grey



CSW 6800.0

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- regolazione continua da ca. 30-80°C attraverso tasti a sensori
- timer elettronico (tempo, fine) con indicazione in rosso
- funzione di spegnimento fino a 4 ore
- adatto per tenere in caldo, scongelare, cottura a basse temperature, lievitare oppure riscaldare stoviglie
- capienza (secondo stoviglie):
piatti da menu per 6 persone o 20 piatti da menu Ø 28 cm
o 80 tazze da espresso o 40 tazze da cappuccino
- guide telescopiche

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 139 x 537 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 560 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 490 mm

Accessori di serie:

- tappetino antiscivolo

CSW 6800.0 senza frontale in vetro 479,- €

- frontale in vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €
- frontale in vetro bianco Acc.-no. ZC 8022 117,- €
- frontale in vetro grigio Acc.-no. ZC 8021 117,- €
- listello Design Acciaio Acc.-no. DK 1002 76,- €
- listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 2002 84,- €
- listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3002 84,- €
- listello Design Gold Acc.-no. DK 4002 96,- €
- listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 5002 76,- €
- listello Design Copper Acc.-no. DK 7002 96,- €
- listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 8002 96,- €
- listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 9002 46,- €

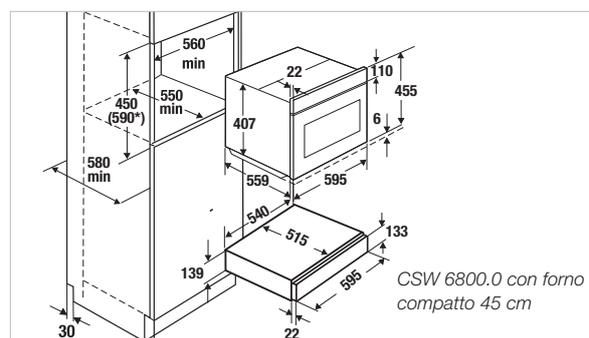

* in combinazione con cassetto

COMPACT. CASSETTI. ACCESSORIO.

K-SERIES.8



con frontale in vetro nero e listello
Design Acciaio



con frontale in vetro bianco e listello
Design Acciaio



con frontale in vetro grigio e listello
Design Shade of Grey



CSZ 6800.0

Dotazione:

- ideale per la combinazione di un apparecchio compatto da 45 cm per l'incasso in una nicchia altezza 59 cm
- frontale in vetro (vedi accessori opzionali) oppure con frontale del mobile
- guide telescopiche
- interno in acciaio

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 139 x 522 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 595 x min. 560 mm
forno compatto 45 cm incluso
- dimensione vano interno L x A x P ca. 410 x 105 x 490 mm

Accessori di serie:

- tappetino antiscivolo

CSZ 6800.0 senza frontale in vetro 329,- €

- frontale in vetro nero Acc.-no. ZC 8020 102,- €
- frontale in vetro bianco Acc.-no. ZC 8022 117,- €
- frontale in vetro grigio Acc.-no. ZC 8021 117,- €
- listello Design Acciaio Acc.-no. DK 1002 76,- €
- listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 2002 84,- €
- listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3002 84,- €
- listello Design Gold Acc.-no. DK 4002 96,- €
- listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 5002 76,- €
- listello Design Copper Acc.-no. DK 7002 96,- €
- listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 8002 96,- €
- listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 9002 46,- €

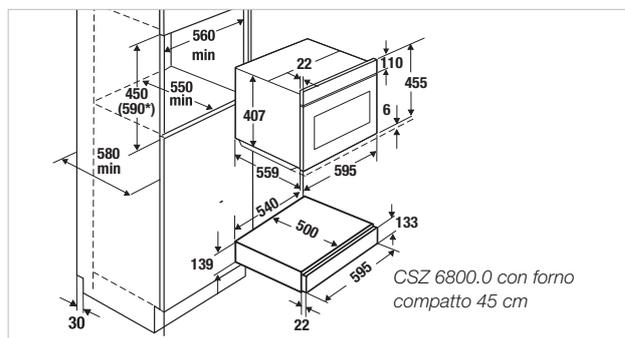

* in combinazione con cassetto

KÜPPERSBUSCH PIANI DI COTTURA

Piani cottura capaci di conquistare: dai più moderni piani a induzione ai consolidati fornelli a gas. Küppersbusch propone alternative per tutti i gusti, adattabili alle esigenze individuali più specifiche.

Individuali + versatili




DUE IN UNO

Il piano cottura ad induzione con aspirazione integrata di Küppersbusch unisce piano cottura e cappa in un unico pezzo! Un modo di aspirazione molto efficace, dato che grassi e vapori vengono aspirati direttamente dal piano cottura e, di conseguenza, non finiscono nell'ambiente cucina.

Non dover posizionare una cappa aspirante separatamente significa anche più libertà nella progettazione della cucina. Per esempio l'incasso del piano cottura sotto una finestra non è più un limite.


Durante la cottura posate la griglia sull'aspirazione. Invece il coperchio in vetro, come accessorio opzionale, copre completamente il downdraft quando non è in uso.

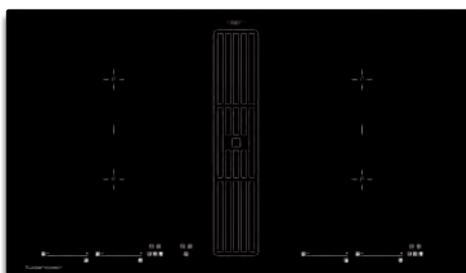

KMI 9800.0

Oltre ai piani cottura larghi 90 e 80 cm ad induzione KMI 9850, KMI 9800, KMI 8560 e KMI 8500 Küppersbusch offre anche la soluzione downdraft perfetta per la VarioLine:


L'aspirazione larga solo 14 cm, la VKM 1820.0, va montata tra le zone cottura della VarioLine.

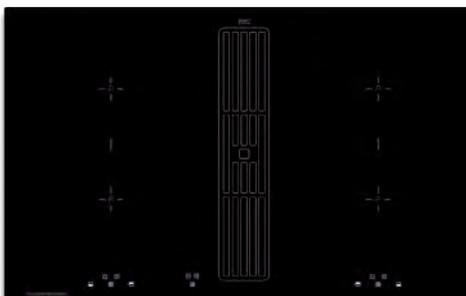

KMI 8500.0



VKI 3800.1 + VKM 1820.0 + VKIW 3800.0

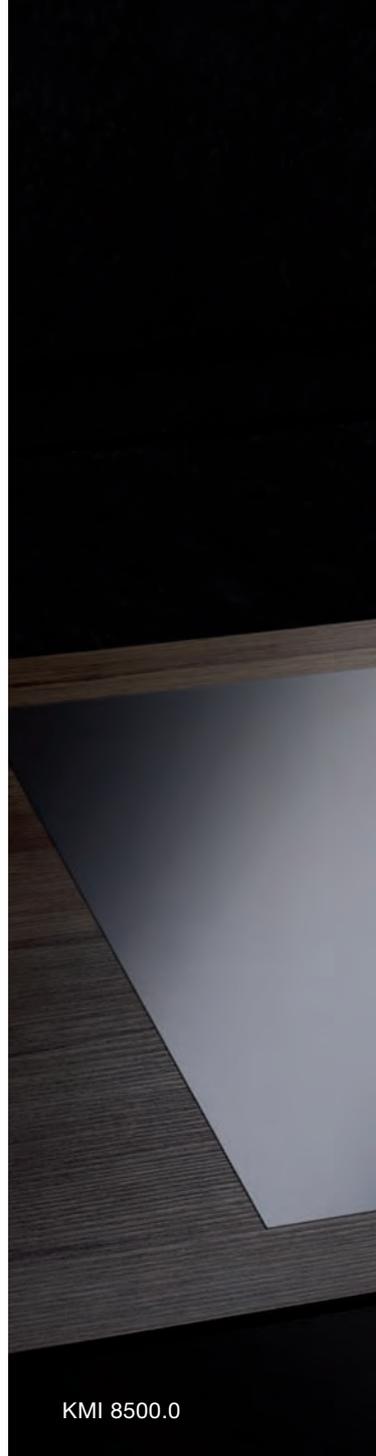

KMI 8500.0

Concetto individual per le griglie.

Personalizzate anche il vostro piano cottura downdraft adeguando il look ai forni, le cappe ecc. con griglie in acciaio, black chrome, silver chrome, gold, black velvet, copper o hot chili. Accessorio opzionale. (Tempi di consegna a richiesta). Le griglie sono adatte per i piani KMI 9850, KMI 9800 e KMI 8500. Griglie non idonee per il lavaggio in lavastoviglie.

(Vedi anche accessori opzionali a pag. 120.)



KMI 8500.0 con griglia Design Copper

EFFICACE E PULITO

- **Pulizia veloce** del filtro a metallo facilmente estraibile verso l'alto e lavabile in lavastoviglie
- **utilizzo semplice e intuitivo** dei comandi sia per le zone di cottura che per l'aspirazione
- **Installazione facile e veloce** – un unico apparecchio, un unico ritaglio nel piano di lavoro, un unico allacciamento per l'utilizzo di due apparecchiature.
- **livello del rumore basso** grazie a sistemi di aspirazione molto silenziosi
- **meno sporco** - assorbimento e separazione dei grassi: fino a 97,7%.



Piani cottura

Incirca duro come un diamante:



La superficie dei piani con aspirazione integrata Küppersbusch KMI 9850.0 e KMI 9800.0 e i piani cottura KI 8820.0 e KI 6750.0 sono rifiniti con un rivestimento in SCHOTT CERAN® Miradur™.

Questa finitura brevettata, particolarmente resistente, protegge il piano cottura dai graffi. La sua resistenza, pari a circa 10°, è di gran lunga superiore ai 4 gradi della scala di Martens vantati dai tradizionali piani cottura in vetroceramica.


SCHOTT CERAN® Miradur™ non riduce solo le tracce di usura dovute a cottura e operazioni di pulizia ma assicura inoltre al piano cottura un aspetto immutato nel tempo, mantenendolo come nuovo molto più a lungo.

Il look metallico di questa superficie conferisce inoltre al piano cottura un grande impatto estetico.

DESIGN E FUNZIONE




Il piano in vetroceramica non deve essere per forza nero! Con Küppersbusch scegliete tra il classico vetro nero, il grigio decente o il bianco puro, cosiccome i piani cottura Miradur™ in Chrome-Look. Un'altra domanda di gusto: come preferite il design della cornice?



Cornice in acciaio

Il lato anteriore e posteriore è rifinito con un elegante listello in acciaio. I piani di cottura con questa variante di design possono essere uniti attraverso la congiunzione VarioLine.



Bordi sfaccettati

Un bordo in vetro sfaccettato circonda l'intero piano cottura e gli dona un'ottica pregiata. Senza bordi e spigoli vivi.



Incasso a filo

Il piano cottura va incassato a filo nel piano di lavoro in modo di ottenere una superficie piana.



vetro nero con Miradur™







vetro grigio



vetro bianco

SCORRERE, PREMERE, GIRARE.

Il pilotaggio dei piani cottura di Küppersbusch avviene in modo semplice e intuitivo. Alcuni piani cottura indicano le impostazioni sul display in bianco, uguale ai forni e agli apparecchi compatti.

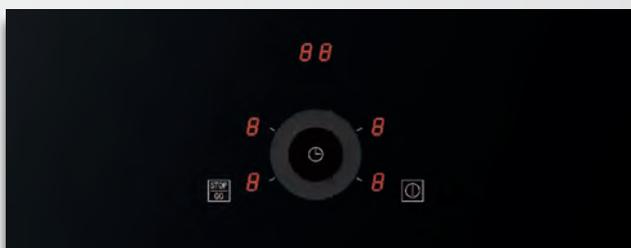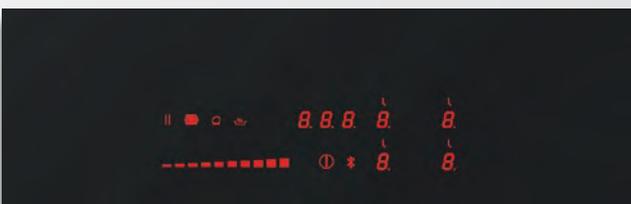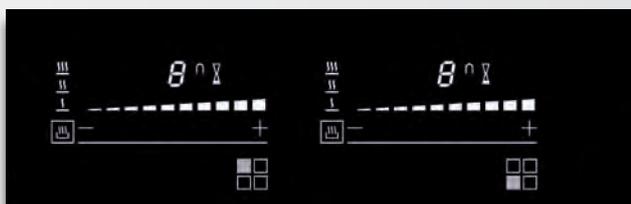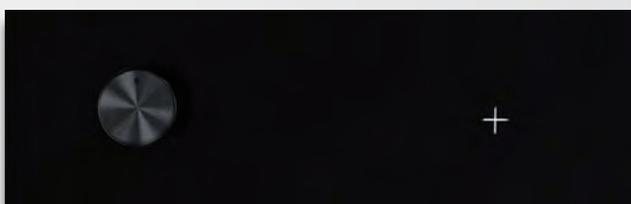

knobControl

L'impostazione delle zone di cottura avviene attraverso manopole di alta qualità in acciaio o alluminio oppure manopole tradizionali. L'impostazione avviene in modo intuitivo.

Dipendente dal modello sono eseguibili ulteriori funzioni speciali premendo sui diversi sensori.

glideControl+

Scegliete con un tocco leggero sulla superficie subito la zona cottura che volete. E scorrendo sulla grafica potete impostare direttamente il grado di potenza desiderata.

glideControl

Solo al momento dell'accensione del piano cottura appaiono i tasti a sensori elettronici. Dopo avere scelto la zona cottura desiderata si imposta la potenza scorrendo sopra i tasti slider.

selectControl

Con selectControl di Küppersbusch avete una visione chiara sul vostro display. Con un leggero tocco del dito scegliete direttamente la zona cottura. Dopodichè impostate il grado di potenza desiderato attraverso i simboli +/- . Le funzioni come memory, stop&go ecc. vengono selezionate attraverso tasti diretti.

dialControl

L'impostazione avviene attraverso un'unità centrale. Dopo avere selezionato la zona cottura desiderata si imposta il grado di potenza con un movimento circolare in senso orario sul cerchio bordato.

PIANI COTTURA ADATTI AD OGNI ESIGENZA

Induzione, gas o piani cottura elettrici highlight?

Fra le proposte Küppersbusch si trova sempre il modello ideale. Qualunque sia la scelta, sai di poter contare su dettagli comuni, come una tecnologia votata al risparmio energetico, una strumentazione innovativa e un design di grande impatto estetico.

Induzione: veloce, sicura, economica e precisa

Con induzione è possibile cucinare "al punto" con un avvio di calore estremamente rapido, una regolazione fine, un consumo energetico basso e sicuro.

Highlight: tradizionalmente buono

I nostri piani cottura ökospeed-plus sono dotate di resistenze tecnicamente avanzate per unire al meglio tradizione con comfort moderno.

Gas: ispirato dai cuochi professionisti

Non solo i cuochi professionisti si accendono d'entusiasmo per la cottura a gas. Questa energia è economica ed ecologica.



La gamma Küppersbusch presenta modelli realizzati in acciaio inox oppure in elegante vetroceramica.

I vantaggi dei nostri piani cottura a gas:



- **Semplicità d'uso**, grazie a un'accensione rapida integrata, per semplice pressione e rotazione.
- **Comodità**, grazie ai fuochi di diversa grandezza e di diversa potenza
- **Facilità di pulizia**, grazie alla possibilità di lavare in lavastoviglie i poggiapentola amovibili (a seconda dei modelli)
- **Sicurezza**, grazie al disinserimento automatico del gas in caso di spegnimento involontario della fiamma.



VarioLine di Küppersbusch: La VarioLine vi dà la possibilità di comporre con sistema modulare piani cottura sia di diverse modalità di riscaldamento sia di differente larghezze. Per esempio integrare una zona grill, un piano cottura Wok o un piano cottura con aspirazione integrata...

SCEGLIERE LA GIUSTA LARGHEZZA DEL PIANO COTTURA

Il progetto della cucina impone una data dimensione? O è possibile sbizzarrirsi e scegliere la soluzione più comoda? Con le sue varianti da **90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm e 30 cm di larghezza**, Küppersbusch promuove la flessibilità rendendo inoltre possibile la combinazione di diversi elementi e misure, come nella VarioLine.

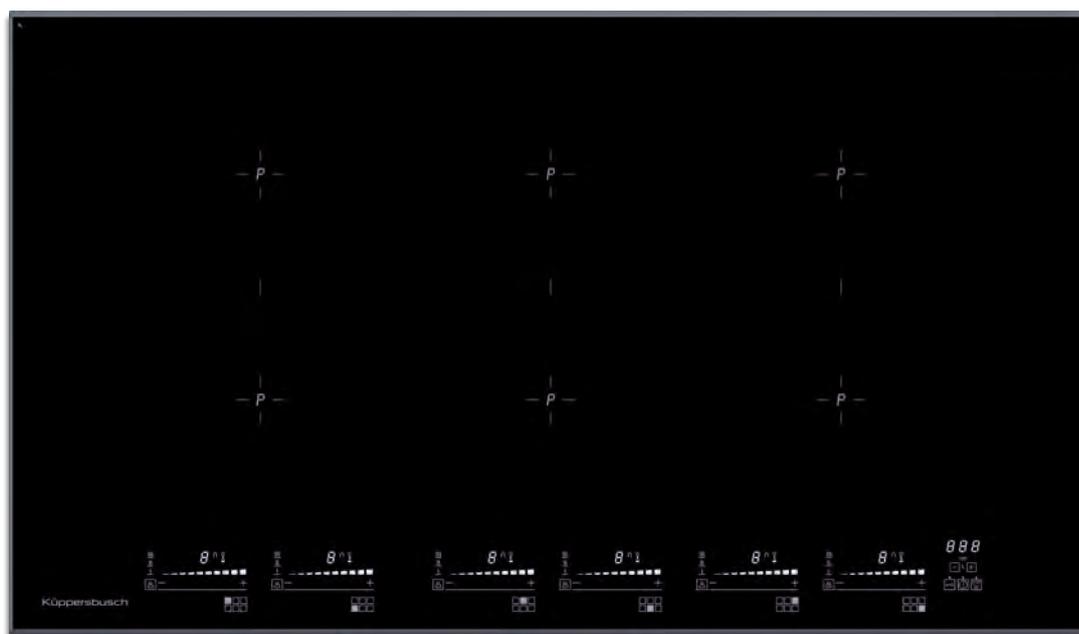



PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

K-SERIES . 8

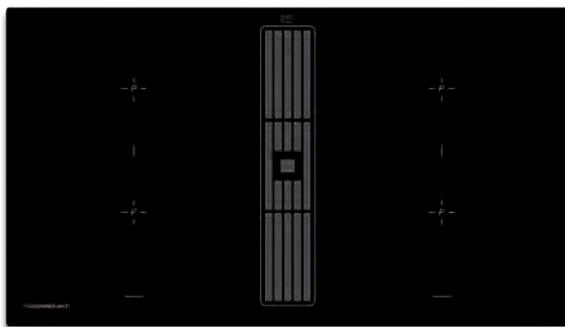


foto con griglia, senza cornice



KMI 9850.0



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 13 livelli attraverso manopole in acciaio "knobControl"
- 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- * con funzione Power

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591:
max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13:
min. 39 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtri metallo in cornice d'acciaio con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)
- conduzione aria inclusa (vedi pag. 123)

Dati tecnici:

- allacciamento tubo di scarico
motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio
cornice acciaio L x P ca. 903 x 523 mm
- dimensioni apparecchio
senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 123 + 184



Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 (vedi pag. 148/149)
- box filtro a carbone Acc.-no. ZK 8001
- copertura in vetro Mirador Acc.-no. ZK 8005 199,- €
- sistema contatto wireless finestra Acc.-no. ZK 8002 635,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 120 - 123

Personalizzatevi il KMI 9850.0 con griglie nel concetto individual! Informazioni a pag. 84.

Informazioni importanti sul sistema di aspirazione vedi pag. 123.

KMI 9850.0 SR nero, senza cornice 4.799,- €
KMI 9850.0 SE nero, cornice acciaio 4.859,- €

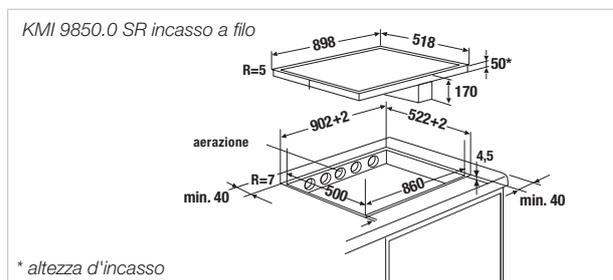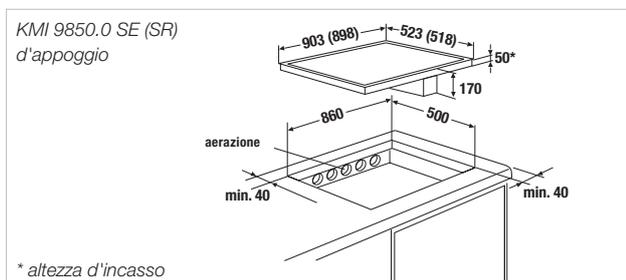

PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

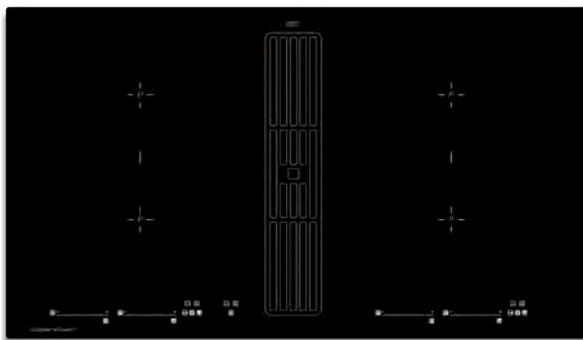


foto con griglia, senza cornice



KMI 9800.0



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 13 livelli "glideControl+" con indicazione in rosso
- 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento spegnimento
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
* con funzione Power

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591:
max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13:
min. 39 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtri metallo in cornice d'acciaio con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)

- conduzione aria inclusa (vedi pag. 123)

Dati tecnici:

- allacciamento tubo di scarico motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio
 - senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
 - con cornice L x P ca. 903 x 523 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 123 + 184



Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 (vedi pag. 148/149)
- box filtro a carbone Acc.-no. ZK 8001
- copertura in vetro Mirador Acc.-no. ZK 8005 199,-€
- sistema contatto wireless finestra Acc.-no. ZK 8002 635,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 120-123

Personalizzatevi il KMI 9800.0 con griglie nel concetto individual! Informazioni a pag. 84.

Informazioni importanti sul sistema di aspirazione vedi pag. 123.

KMI 9800.0 SR nero, senza cornice 3.949,- €
KMI 9800.0 SE nero, cornice acciaio 4.199,- €

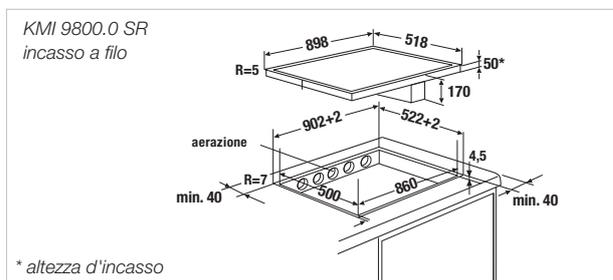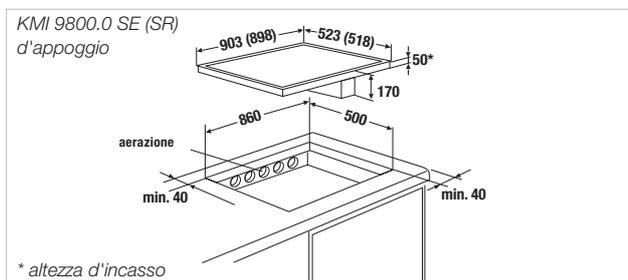



PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE. K-SERIES.5



foto con griglia, senza cornice

KMI 8560.0 SR **NUOVO**



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 13 livelli "glideControl" con indicazione in bianco
 - 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
 - funzione grill ottimizzata
 - funzione ponte automatica, zone cottura destre collegabili
 - riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento spegnimento
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - griglia inclusa
 - 1 zona cottura 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 zona cottura 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 zone cottura 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- * con funzione Power

- (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 184



Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 (vedi pag. 148/149)
- Filtro carbone Acc.-no. ZKM 8150 252,- €
- griglia nera Acc.-no. ZKM 8050 175,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 120-123

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591: max. funzione normale 435 m³/h, funzione intensiva 570 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo in cornice d'acciaio (10 strati) con **97,7 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile

KMI 8560.0 SR nero, senza cornice **3.569,- €**

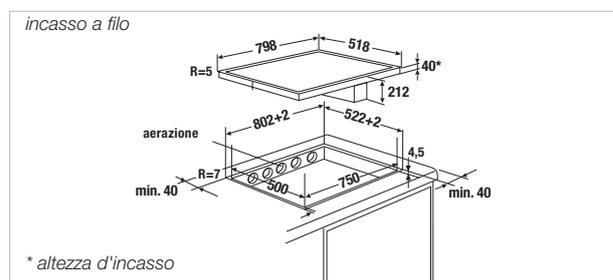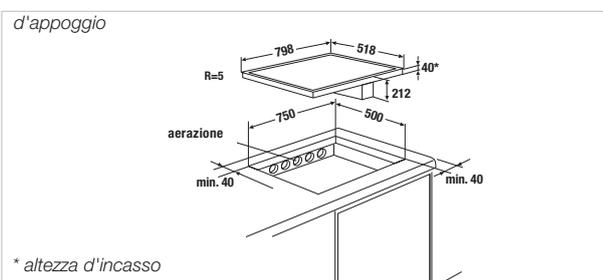

PIANO COTTURA. ASPIRAZIONE INTEGRATA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



foto con griglia, senza cornice

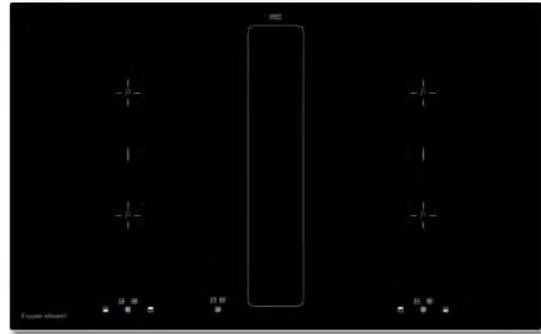


foto con copertura in vetro (Acc.-no. ZK 8000), senza cornice

KMI 8500.0



Dotazione piano cottura ad induzione:

- posizioni di potenza a 10 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- griglia inclusa
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- * con funzione Power

Dotazione aspirazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591: max. funzione normale 530 m³/h, funzione intensiva 620 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13: min. 39 dB, max. 55 dB, int. 68 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa
- indicazione digitale
- filtro metallo con **96,5 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- scarico aria da destra (possibilità di uscita a sinistra attraverso ordinazione specificata)
- conduzione aria inclusa (vedi pag. 123)

Dati tecnici:

- allacciamento tubo di scarico motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- dimensioni apparecchio L x P ca. 830 x 515 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 500 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 184



Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001 (vedi pag. 148/149)
- Box filtri a carbone Acc.-no. ZK 8001
- copertura in vetro Acc.-no. ZK 8000 115,- €
- sistema contatto wireless finestra Acc.-no. ZK 8002 635,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 120-123

Personalizzatevi il KMI 8500.0 con griglie nel concetto individual! Informazioni a pag. 84.


Informazioni importanti sul sistema di aspirazione vedi pag. 123.

KMI 8500.0 SR nero, senza cornice **3.340,- €**
KMI 8500.0 WR bianco, senza cornice **3.399,- €**

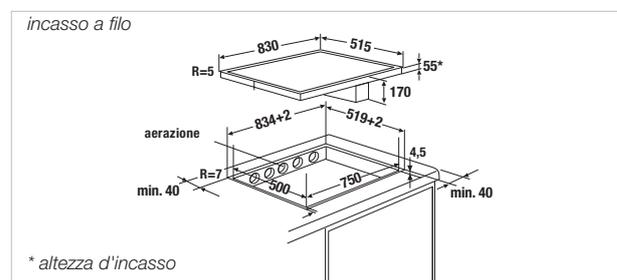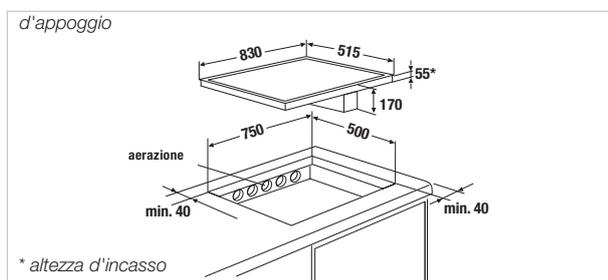

Per piaceri in cucina individuali


Raramente cucinare è stato così bello e nello stesso tempo così comodo come con gli straordinari piani cottura a nido d'ape. Design eccellente e massima flessibilità esprimono una maggiore personalità. Per la disposizione ideale del piano cottura troverete molteplici possibilità per darvi la massima libertà individuale dei vostri desideri personali.

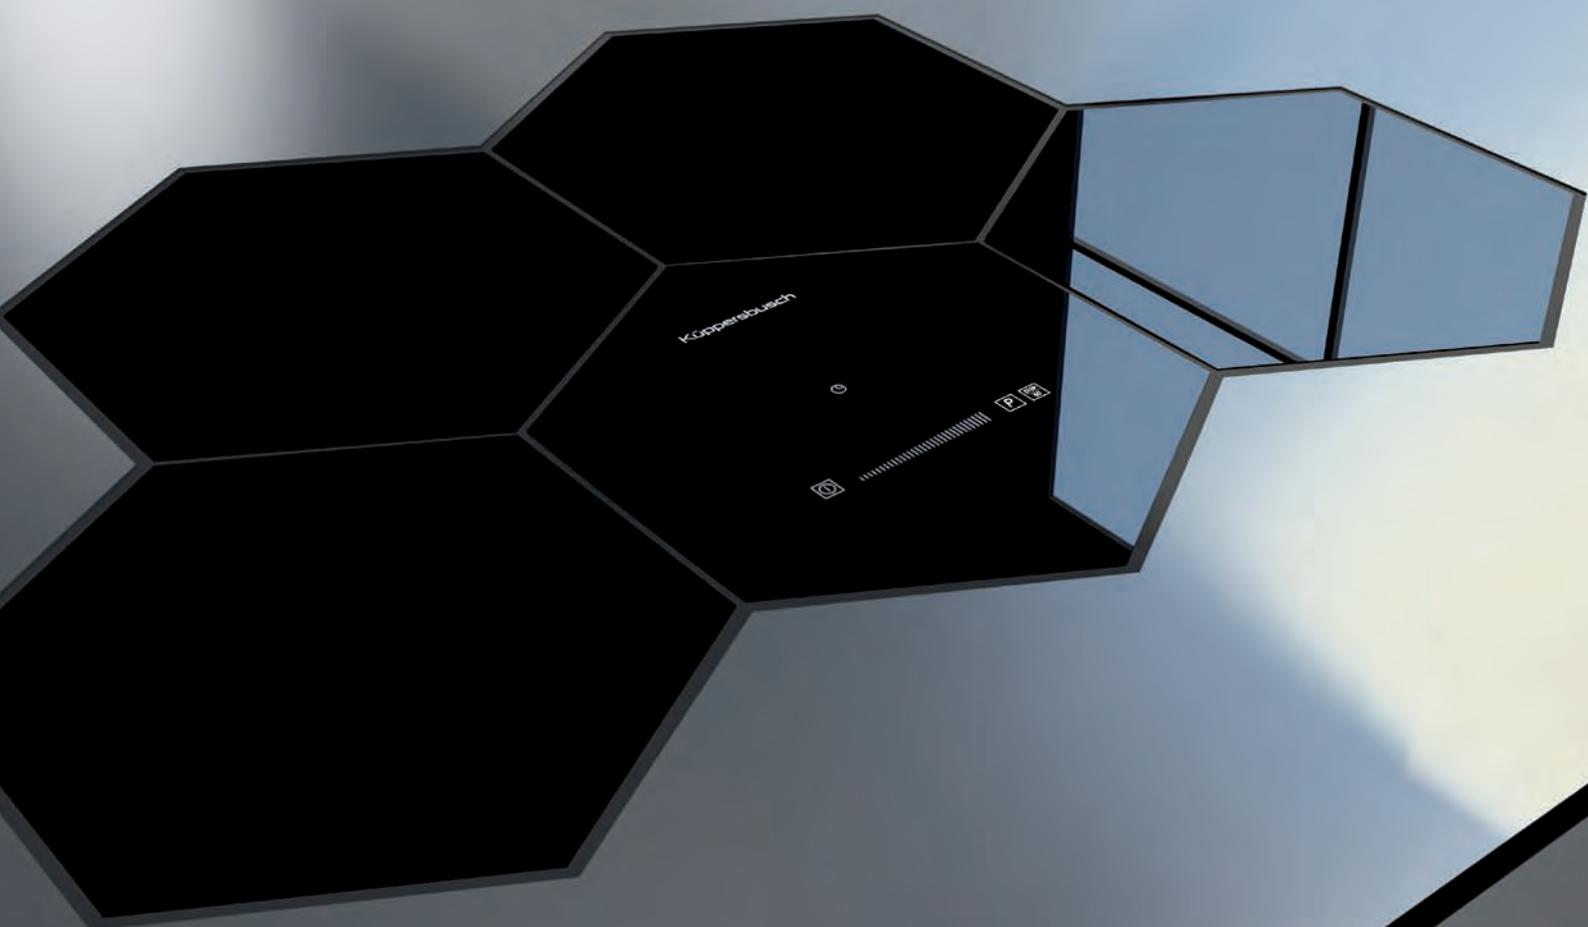

PIANI COTTURA. NIDO D'APE. INDUZIONE.

K-SERIES . 8

K-SERIES . 8

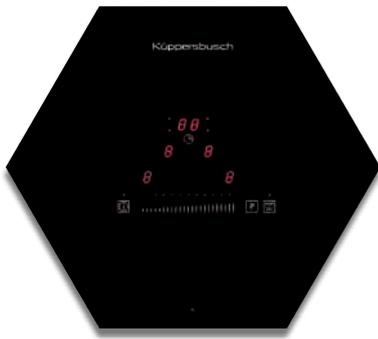

senza cornice

EKWI 3740.0 W



senza cornice


EKWI 3740.0 S



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli con indicazione in rosso
- funzione speciale tenere in caldo a ca. 70° C
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminati fino a 99 minuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- unità di comando inclusa
- 4 zone di cottura singole:
 - 2 x Ø 200 mm / 2.300 (3.000 W*)
 - 2 x Ø 160 mm / 1.100 (1.400 W*)
- * con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 121

esempi per combinazioni possibili:


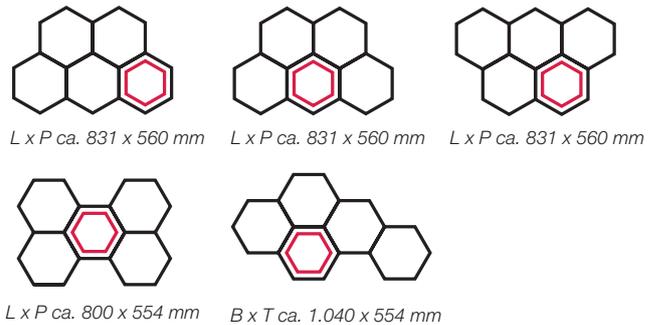


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 320 x 320 mm
- altezza d'incasso 50 mm
- misure di ritaglio vedi disegni misure
- ulteriori informazioni vedi pag.185

EKWI 3740.0 W nero, senza cornice **2.156,- €**
set di esagoni: esagono di comando (orizzontale)
 con 4 zone di cottura

EKWI 3740.0 S nero, senza cornice **2.156,- €**
set di esagoni: esagono di comando (a punta)
 e 4 zone di cottura

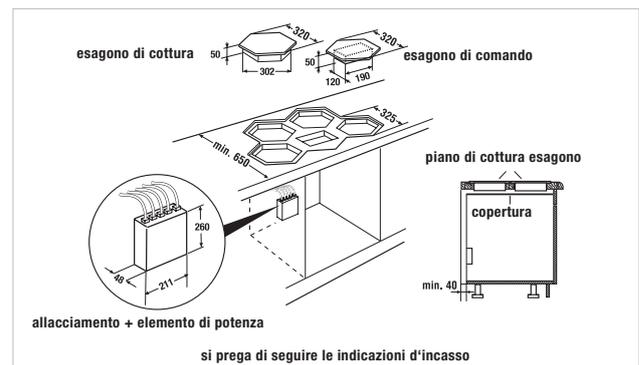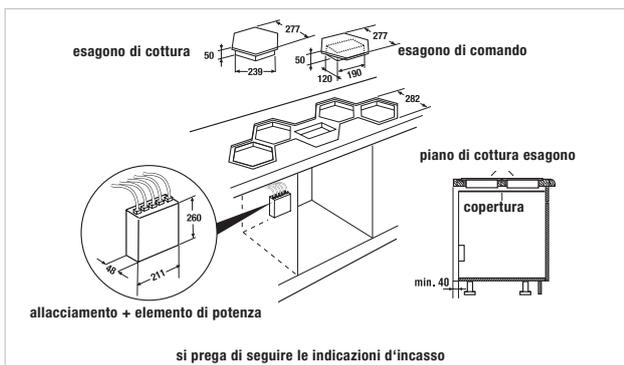

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES . 8



bordi sfaccettati

KI 9810.0



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
- posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl+“ con ind. bianca
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere
ca. 70° C tenere in caldo , ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 6 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio sfaccettato L x P ca. 900 x 520 mm
- senza cornice L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185


Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 121

KI 9810.0 SF nero, bordi sfaccettati **2.855,- €**
KI 9810.0 SR nero, senza cornice **2.810,- €**

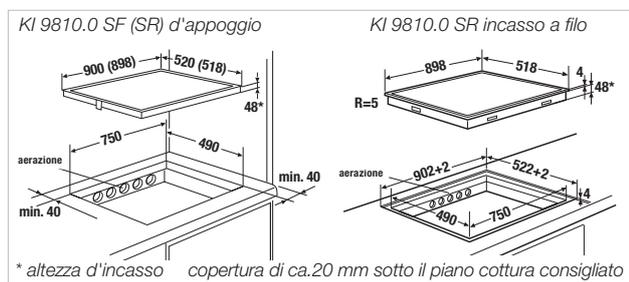

K-SERIES . 8

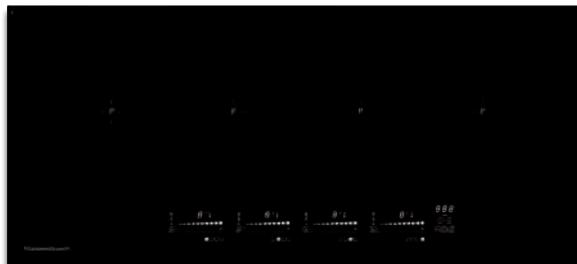

senza cornice

KI 9800.0



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
- posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl+“ con ind. bianca
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere
ca. 70° C tenere in caldo , ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone di cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 908 x 408 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 890 x 390 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 9800.0 SR nero, senza cornice **2.075,- €**

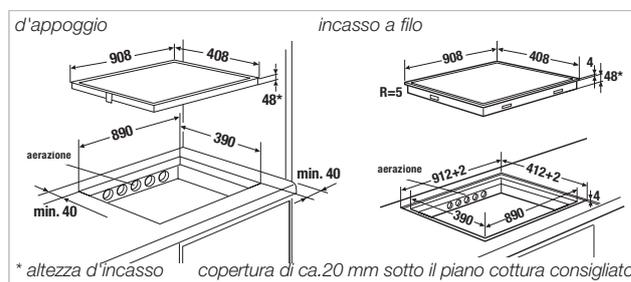

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



senza cornice

KI 9560.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 12 livelli „glideControl“ con indicazione in rosso
- funzione speciale tenere in caldo a ca. 70° C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura esterne possono essere commutate insieme
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 4 zone di cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 (3.000 W*)
- * con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 850 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 186

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 9560.0 SR nero, senza cornice **1.819,- €**

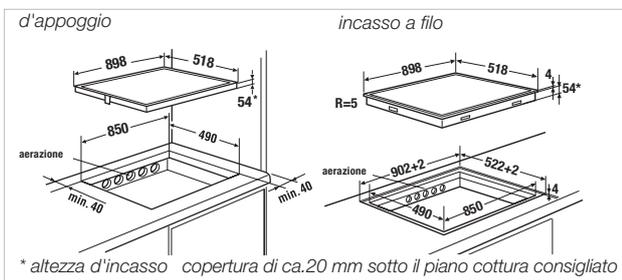

K-SERIES.3



senza cornice

KI 9330.0




Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
- 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power
- accessori opzionali vedi pag. 121

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 810 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag.187

KI 9330.0 SR nero, senza cornice **1.696,- €**

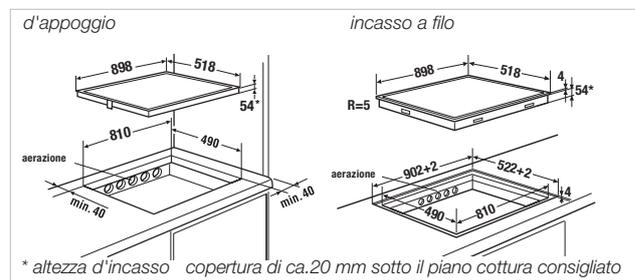

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8



bordi sfaccettati

KI 8800.0



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
- posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl+“ ind. in bianco
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C sciogliere
ca. 70° C tenere in caldo , ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio
sfaccettato L x P ca. 800 x 520 mm
senza cornice L x P ca. 798 x 518 mm
altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionale vedi pag. 121

KI 8800.0 GR grigio, senza cornice **2.075,- €**
KI 8800.0 SF nero, bordi sfaccettati **1.879,- €**
KI 8800.0 SR nero, senza cornice **1.835,- €**

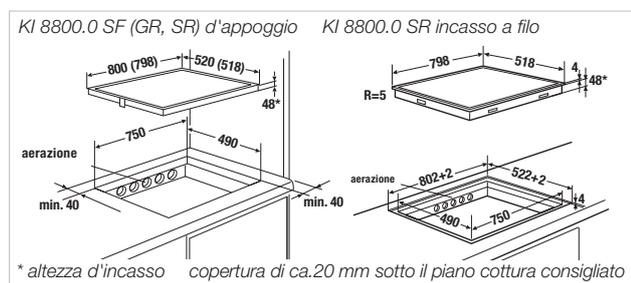

K-SERIES.8



bordi sfaccettati

KI 8820.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „glideControl“ con indicazione in bianco
- 1 livello speciale predefinito: ca. 70° C tenere in caldo
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 3 zone cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
3 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio
sfaccettato L x P ca. 800 x 520 mm
senza cornice L x P ca. 798 x 518 mm
altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionale vedi pag. 121

KI 8820.0 SF nero, bordi sfaccettati **2.305,- €**
KI 8820.0 SR nero, senza cornice **2.255,- €**

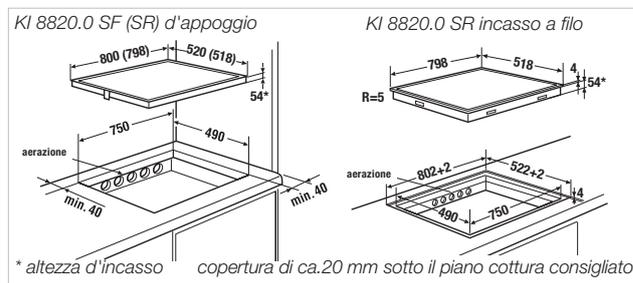

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

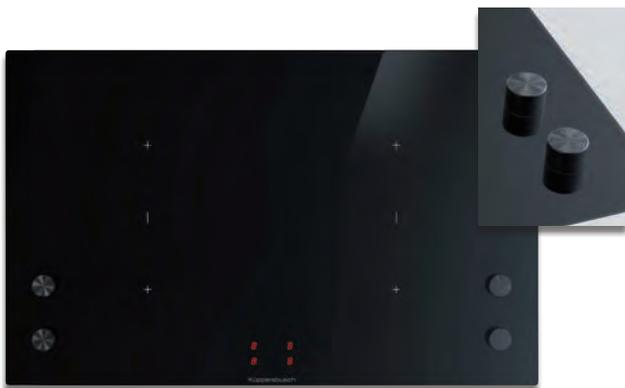

senza cornice

KI 8810.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli attraverso manopole in alluminio "knobControl"
- 1 livello speciale predefinito: ca. 70° C tenere in caldo
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- cottura automatica von avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 760 x 490 mm (per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 8810.0 SR nero, senza cornice

1.419,- €

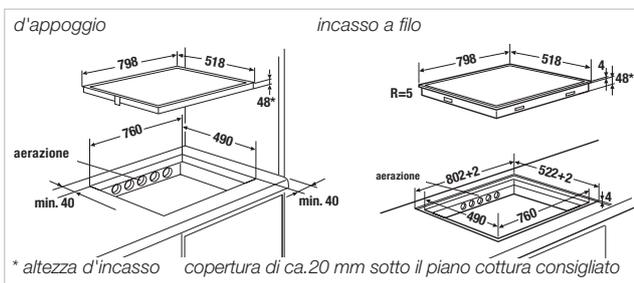

K-SERIES.5

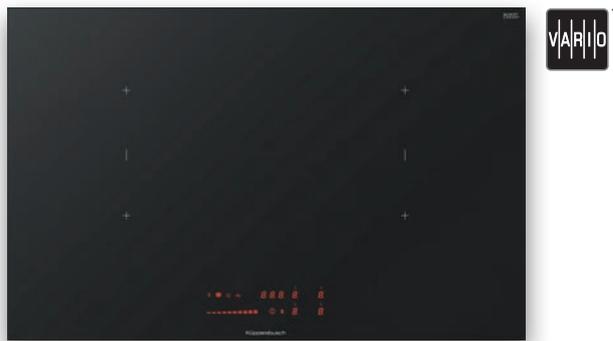

senza cornice

KI 8560.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 12 livelli „glideControl“ con indicazione in rosso
- funzione speciale tenere in caldo a ca. 70° C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 4 zone di cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W)
- * con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 186

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- congiunzione VariLine Acc.-no. 1130 94,- € (solo in combinazione con profili cornice acciaio ZK 0800)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 8560.0 SR nero, senza cornice

1.426,- €

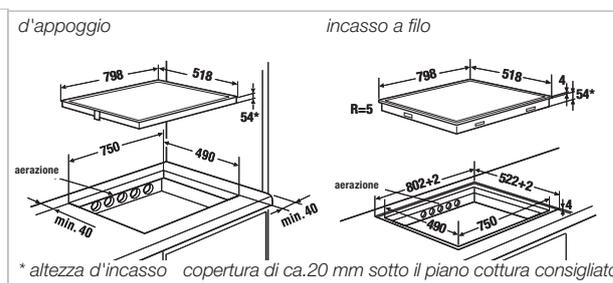

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5



senza cornice

KI 8520.0



Dotazione:

- vetro opaco in bianco
 - posizioni di potenza a 11 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale predefinito: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 186


Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 8520.0 WR bianco, senza cornice **1.579,- €**

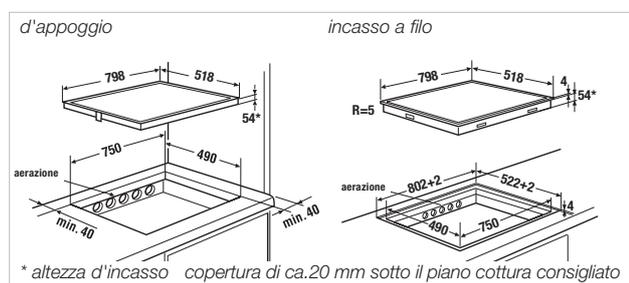

K-SERIES.3

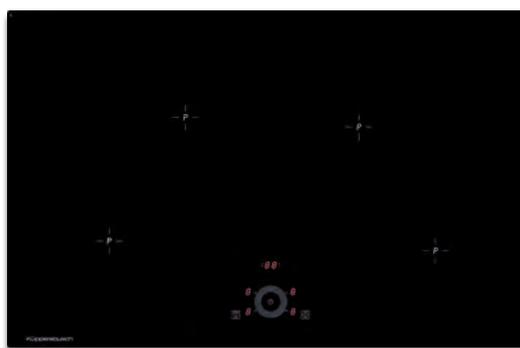

senza cornice

KI 8330.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 187

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121


*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0800

KI 8330.0 SR nero, senza cornice **1.189,- €**

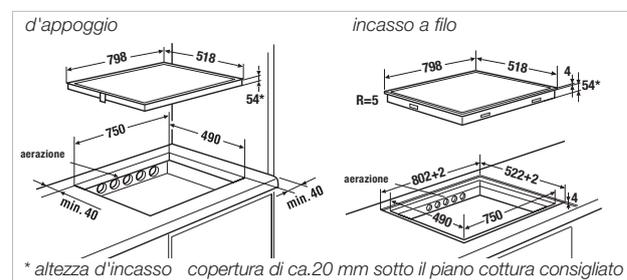

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES. 1

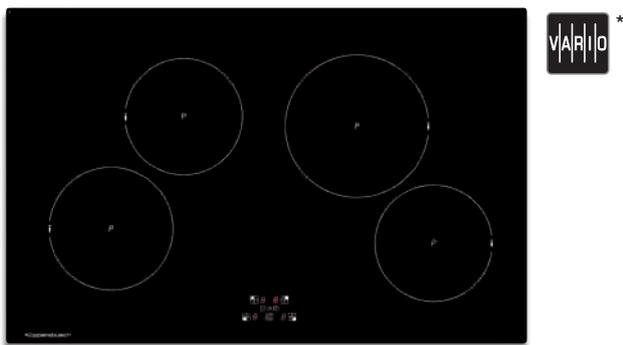

senza cornice

KI 8120.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli „selectControl“ con indicazione in rosso
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura \varnothing 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura \varnothing 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura \varnothing 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura \varnothing 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 187

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 8120.0 SR nero, senza cornice **969,- €**

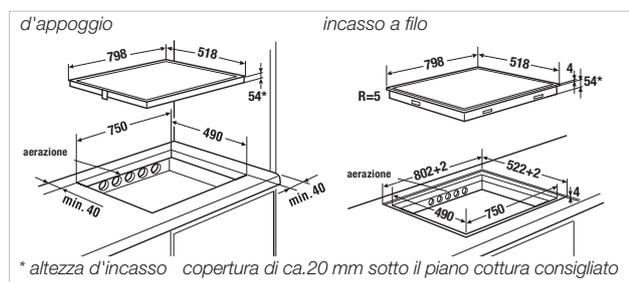

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES . 8



bordi sfaccettati

KI 6800.0



Dotazione:

- grafica Chrome pregiata
- posizioni di potenza a 15 livelli „glideControl+“ ind. in bianco
- 3 livelli speciali predefiniti: ca. 42° C scogliere
ca. 70° C tenere in caldo , ca. 94° C cottura pasta
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura destre o sinistre collegabili
- riconoscimento pentola e assegnamento comandi automatico
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio
sfaccettato L x P ca. 600 x 520 mm
senza cornice L x P ca. 598 x 518 mm
altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 185

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 6800.0 GR	grigio, senza cornice	1.939,- €
KI 6800.0 SF	nero, bordi sfaccettati	1.745,- €
KI 6800.0 SR	nero, senza cornice	1.697,- €

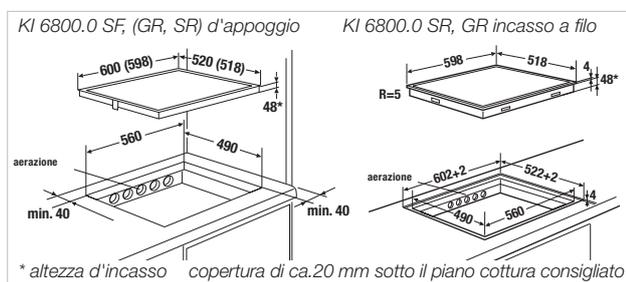

K-SERIES . 7



senza cornice

KI 6750.0 NUOVO



Dotazione:

- posizioni di potenza a 18 livelli ”glideControl+“ con indicazione in rosso
- 7 livelli speciali: ca. 48°C scogliere, ca. 60°C tenere in caldo, ca. 98°C cottura pasta, ca. 100°C bollitura quick, ca. 180°C friggere, ca. 190°C arrostire, ca. 200°C grill
- funzione grill ottimizzata con accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- possibilità di interconnettere fino a 4 zone cottura in un'unica superficie grande
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 4 zone cottura 262 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
(per incasso a filo seguire il rispettivo disegno di misure)
- ulteriori informazioni vedi pag. 186

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 6750.0 SR	nero, senza cornice	1.595,- €
---------------------	---------------------	------------------

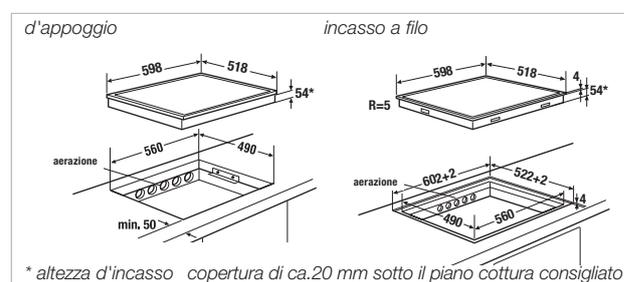

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.5

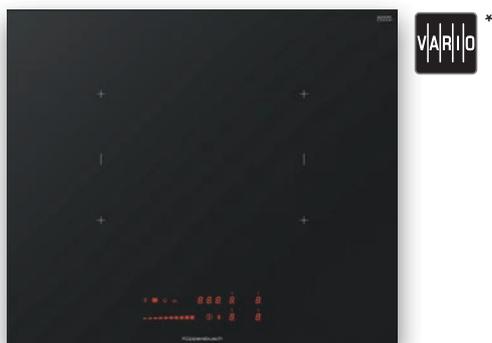

senza cornice

KI 6560.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 12 livelli „glideControl“ con indicazione in rosso
- funzione speciale tenere in caldo a ca. 70° C
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, zone cottura destre o sinistre collegabili
- cottura automatica con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 4 zone di cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W)
* con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 186

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KI 6560.0 SR nero, senza cornice **1.219,- €**

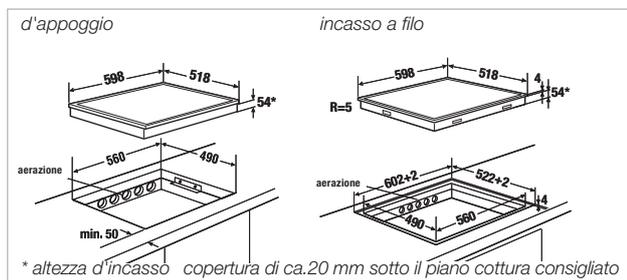

K-SERIES.5



senza cornice

KI 6520.0



Dotazione:

- vetro opaco in bianco
- posizioni di potenza a 11 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- 1 livello speciale predefinito: ca. 70° C tenere in caldo
- memoria di spegnimento
- funzione ponte automatica, zone cottura sinistre collegabili
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzionamento di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionam.)
- 1 zona cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 1 zona cottura Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
*con funzione Power


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 186

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

KI 6520.0 WR bianco, senza cornice **1.399,- €**

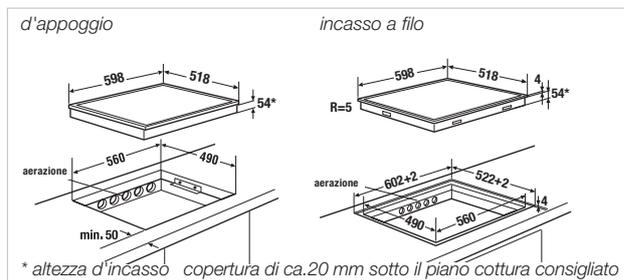

PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.3

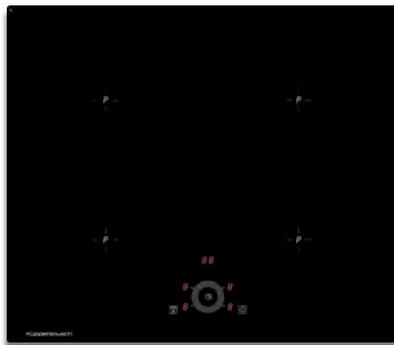

senza cornice

KI 6330.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 11 livelli „dialControl“ con indicazione in rosso
 - 1 livello speciale: ca. 70° C tenere in caldo
 - memoria di spegnimento
 - cottura automatica con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 1 zona cottura Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 zona cottura Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 187

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
 - congiunzione Varioline Acc.-no. 1130 94,- €
- (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 121

*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KI 6330.0 SR nero, senza cornice **1.019,- €**

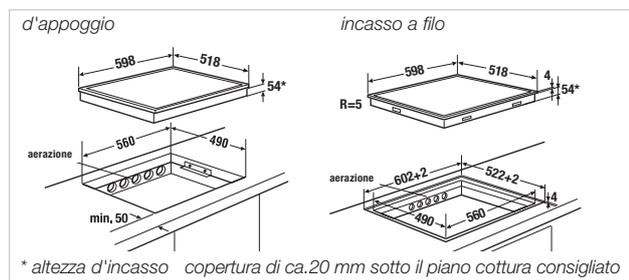

K-SERIES.1



senza cornice

KI 6120.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli „selectControl“ con indicazione in rosso
 - cottura con avvio rapido
 - indicazione del calore residuo
 - contaminuti con funzionamento di spegnimento
 - spegnimento centrale
 - funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)
 - 2 zone cottura Ø 200 mm / 1.400 W (1.850 W*)
 - 2 zone cottura Ø 180 mm / 1.400 W (1.850 W*)
- * con funzione Power

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 54 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 187

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
 - congiunzione Varioline Acc.-no. 1130 94,- €
- (possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 121

*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600


KI 6120.0 SR nero, senza cornice **510,- €**

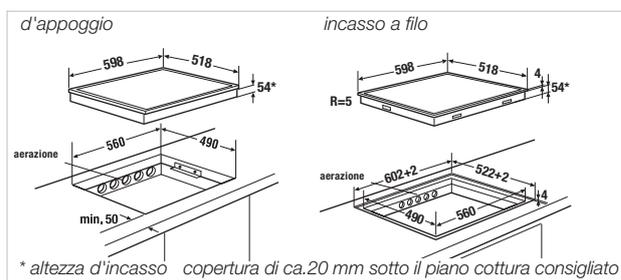



PIANI COTTURA. ELETTRICI.

K-SERIES.3

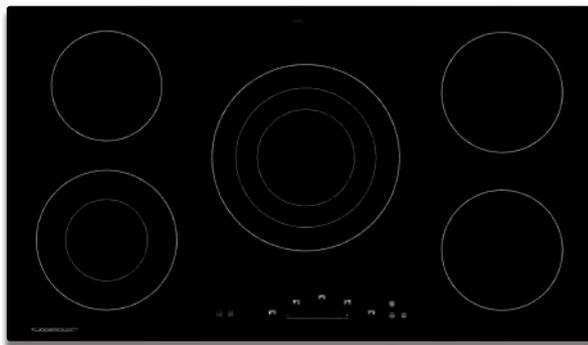

senza cornice

KE 9340.0




Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli con indicazione in rosso
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura Ø 180 mm / 1.800 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 210 o 120 mm / 2.200 o 750 W
- 1 zona ad uso triplo Ø 270, 210 o 145 mm / 2.700, 1.950 o 1.050 W
- 1 zona cottura Ø 160 mm / 1.500 W
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 898 x 518 mm
- altezza d'incasso 45 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 860 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 188

KE 9340.0 SR nero, senza cornice **1.199,- €**

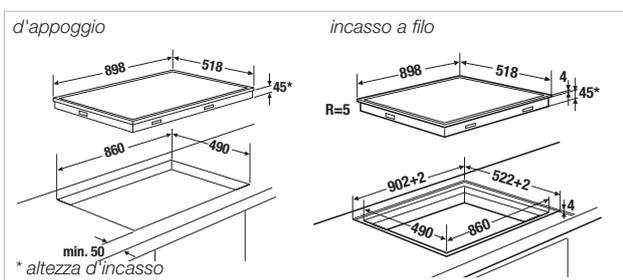

K-SERIES.3

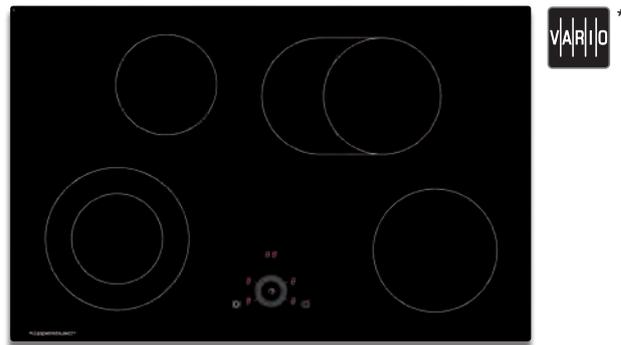

senza cornice

KE 8330.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "dialControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 155 mm / 1.200 W
- 1 zona cottura Ø 190 mm / 1.800 W
- 1 zona ad uso doppio Ø 220 mm o 145 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio Ø 180 mm o 265 x 180 mm / 2.400 o 1.500 W

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 798 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 750 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 188

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0800 64,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 121


*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0800

KE 8330.0 SR nero, senza cornice **909,- €**

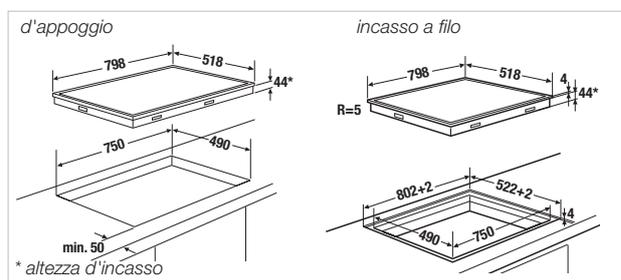

PIANI COTTURA. ELETTRICI.

K-SERIES.3

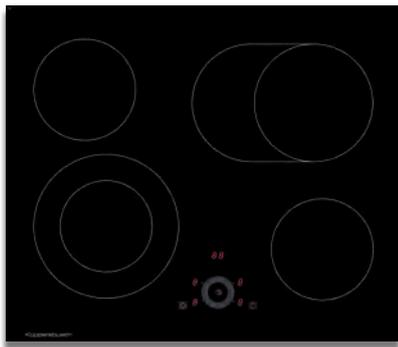

senza cornice

KE 6330.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "dialControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio \varnothing 220 mm o 145 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona per pesciera/ ad uso doppio \varnothing 180 mm o 275 x 180 mm / 2.400 o 1.500 W

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 188

Accessori opzionali:


- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 121

*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KE 6330.0 SR nero, senza cornice **715,- €**

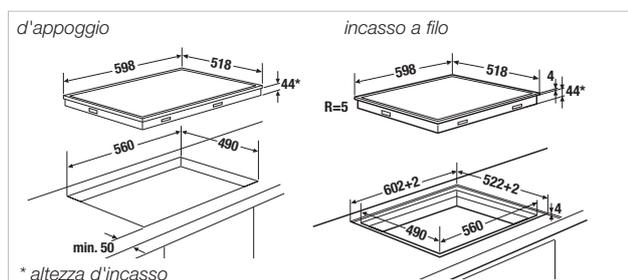

K-SERIES.3

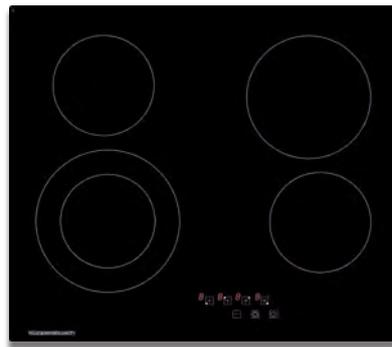

senza cornice

KE 6310.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio \varnothing 220 mm o 145 mm / 2.200 o 1.000 W
- 1 zona cottura \varnothing 190 mm / 1.800 W

Dati tecnici:


- dimensioni apparecchio L x P ca. 598 x 518 mm
- altezza d'incasso 44 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 560 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 188

Accessori opzionali:

- profili cornice acciaio Acc.-no. ZK 0600 43,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
(possibile solo con i profili cornice acciaio)
- ulteriori informazioni vedi pag. 121

*solo in combinazione con accessorio opzionale ZK 0600

KE 6310.0 SR nero, senza cornice **637,- €**

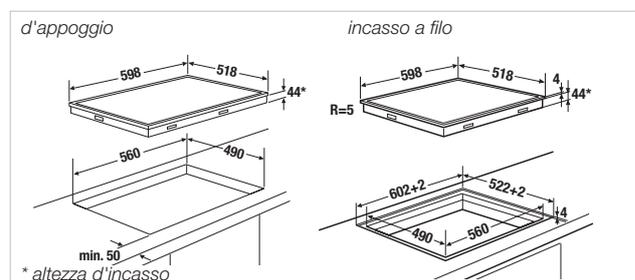



KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

La rivisitazione del piano cottura. Il concetto VarioLine di Küppersbusch consente di creare il piano cottura e di lavoro più adatto alle esigenze specifiche, scegliendo tra fornelli a gas, a induzione, wok, e abbinandoli variamente fra loro, sicuri di avere sempre un'armonia perfetta.

Individuali + flessibili




Per tutte le persone che preferiscono comporre il proprio menu individuale, il concetto VarioLine è la soluzione ideale. Grazie alla componibilità di singoli elementi di alto pregio è possibile creare una zona cottura e lavoro con caratteristiche uniche (con la congiunzione VarioLine Acc.-No. 1130 vedi pag. 122).

Induzione, gas, grill con Teppan Yaki o il tutto combinato, le possibilità sono praticamente infinite. Tutti i singoli elementi contraddistinti da un design ultrapiatto sono perfettamente allineati e conferiscono alle diverse parti grande omogeneità, ma soprattutto una grande eleganza.

VARIOLINE. ASPIRAZIONE.

K-SERIES.8

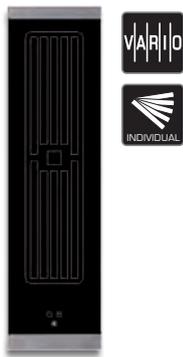

senza cornice, foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKM 1820.0 **NUOVO**



Dotazione:

- capacità aspirante secondo EN 61591:
max. funzione normale 455 m³/h, funzione intensiva 551 m³/h
- livello rumore secondo EN 60704-2-13:
min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- 4 livelli di potenza, funzione intensiva inclusa, con indicazione in rosso
- indicazione digitale
- filtro metallo con **96,7 % di separazione di grasso**
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- funzionalmento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opz.)
- griglia inclusa
- profili per congiunzione Varioline Acc.-no. 1130 incluso
- conduzione aria inclusa (vedi pag. 123)


Dati tecnici:

- allacciamento tubo di scarico
motore a zoccolo Naber Compair Flow NW 150
- classe energetica / consumo A / 55 kW
- classe efficienza filtro metallo A
- grado di separazione grasso 96,7 %
- dimensioni apparecchio L x P ca. 138 x 518 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 184

Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001
vedi pag. 158/159
- box filtro a carbone Acc.-no. ZK 8001
- congiunzione Varioline Acc.-no. 1130 94,- €
- copertura in vetro Acc.-no. ZKM 8050 175,- €
- sistema contatto wireless
finestra Acc.-no. ZK 8002 635,- €
- deflettore gas (vedi pag. 121) Acc.-no. ZKM 8003 99,- €
(in combinazione con GKS 3820.0 o. GWS 3811.0)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 120-123
- informazioni importanti sul sistema di aspirazione vedi pag. 123


VKM 1820.0 SR nero, senza cornice **1.933,- €**

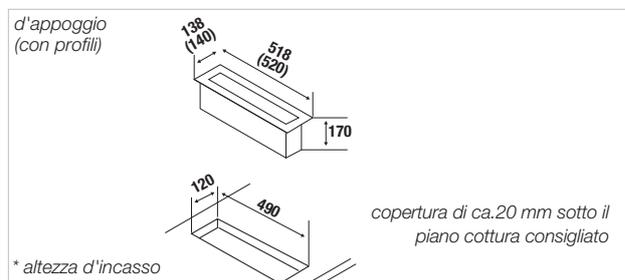

VARIOLINE. PIANI COTTURA. INDUZIONE.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



senza cornice, foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3800.1



Dotazione:

- posizioni di potenza a 14 livelli "glideControl+" con indicazione in rosso
- 3 livelli speciali predefiniti: sciogliere a ca. 42°C, tenere in caldo a ca. 70°C, cottura pasta a ca. 94°C
- funzione grill ottimizzata per accessorio FlexiGrill 1303
- memoria di spegnimento
- funzione ponte, entrambe zone cottura commutabili insieme
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 2 zone cottura 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso



Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 360 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 189

Accessori opzionali:

- FlexiGrill Acc.-no. 1303 255,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

VKI 3800.1 SR nero, senza cornice 1.259,- €

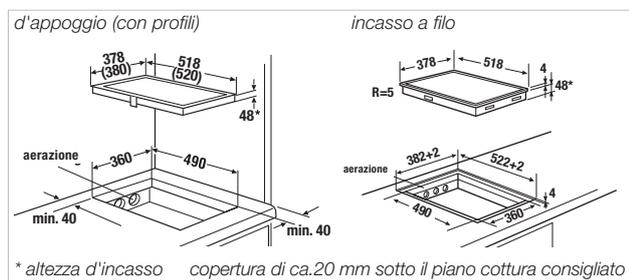

senza cornice, foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKI 3500.1



Dotazione:

- posizioni di potenza a 10 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 zona cottura Ø 16 cm / 1.400 W
*con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 x 518 mm
- altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 189

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

VKI 3500.1 SR nero, senza cornice 969,- €

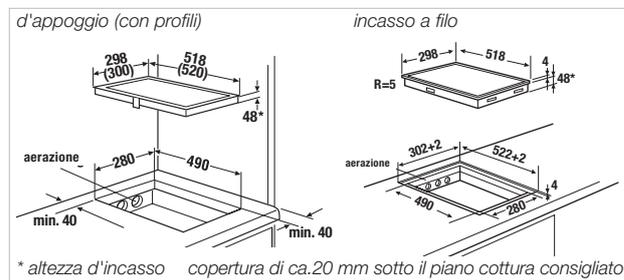

VARIOLINE. PIANI COTTURA. INDUZIONE. WOK.

K-SERIES . 8



senza cornice, foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKIW 3800.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 13 livelli con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona wok 2.450 W (3.000 W*)
*con funzione Power
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
altezza d'incasso 110 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 340 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 189

Accessori opzionali:

- pentola wok in acciaio Acc.-no. 3710 268,- €
(ca. 5 litri)
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

VKIW 3800.0 SR nero, senza cornice 1.967,- €

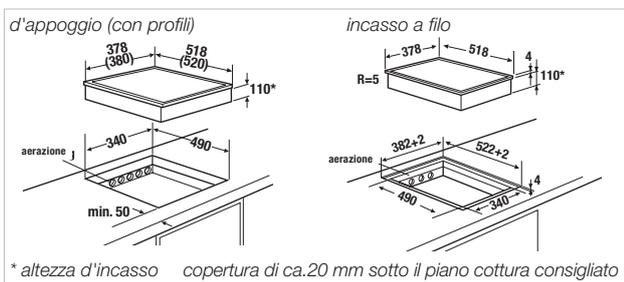

VARIOLINE. PIANI COTTURA. GRILL TEPPAN YAKI.

K-SERIES . 8



senza cornice, foto mostra modello con profili in acciaio montati

VKET 3800.0



Dotazione:

- regolazione continua "knob-Control"
- 2 zone grill regolabili separatamente
- superficie grill con cromatura a spessore, ca. 8 mm, multistrato
- temperatura a regolazione continua 70° C - 250° C
- indicazione del calore residuo
- funzione per tenere in caldo ca. 60 °C
- superficie grill utilizzabile 354 x 296 mm
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 378 x 518 mm
altezza d'incasso 82 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 340 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 189

Accessori opzionali:


- Set Teppan Yaki Acc.-no. 1114 94,- €
- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

VKET 3800.0 SR nero, senza cornice 1.687,- €

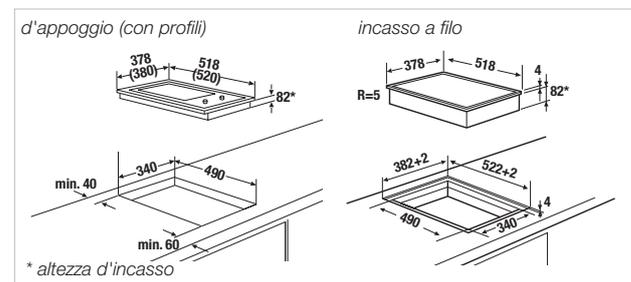

VARIOLINE. PIANI COTTURA. ELETTRICO.

K-SERIES.3



senza cornice, foto mostra modello
con profili in acciaio montati

VKE 3300.0



Dotazione:

- posizioni di potenza a 9 livelli "selectControl" con indicazione in rosso
- cottura con avvio rapido
- indicazione del calore residuo
- contaminuti con funzione di spegnimento
- spegnimento centrale
- funzione vacanze (comando per il limite del funzionamento)
- 1 zona cottura 155 mm / 1.200 W
- 1 zona ad uso doppio 190 mm o 110 mm / 1.700 o 700 W
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 incluso


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 298 x 518 mm
altezza d'incasso 48 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 280 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 189

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

VKE 3300.0 SR nero, senza cornice 485,- €

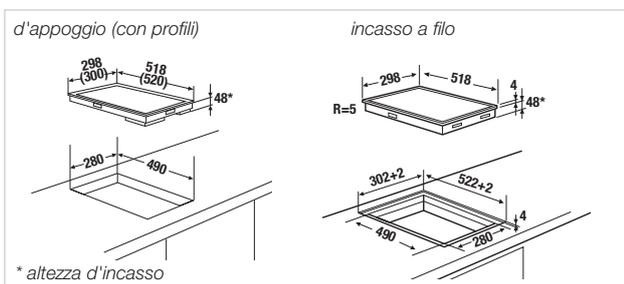

VARIOLINE. PIANI COTTURA. GAS.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



profili in acciaio

GKS 3820.0



Dotazione:

- regolazione continua "knob-Control"
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore normale 3,0 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,75 kW
- profili in acciaio, premontati
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 vedi accessori opzionali


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 285 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 190

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- deflettore gas vedi pag. 121) Acc.-no. ZKM 8003 99,- €
(in combinazione con aspirazione VKM 1820.0)
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

GKS 3820.0 ED nero, profili in acciaio **799,- €**

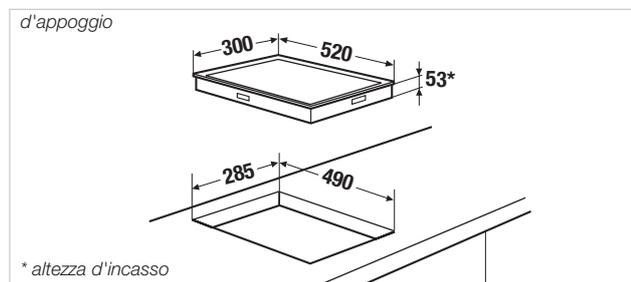

profili in acciaio

GWS 3811.0



Dotazione:

- regolazione continua "knob-Control"
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 6,0 kW
- profili in acciaio, premontati
- profili per congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 vedi accessori opzionali


Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 300 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 285 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 190

Accessori opzionali:

- congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130 94,- €
- deflettore gas vedi pag. 121) Acc.-no. ZKM 8003 99,- €
(in combinazione con aspirazione VKM 1820.0)
- ulteriori accessori opzionali vedi. pag. 121

GWS 3811.0 ED nero, profili in acciaio **827,- €**

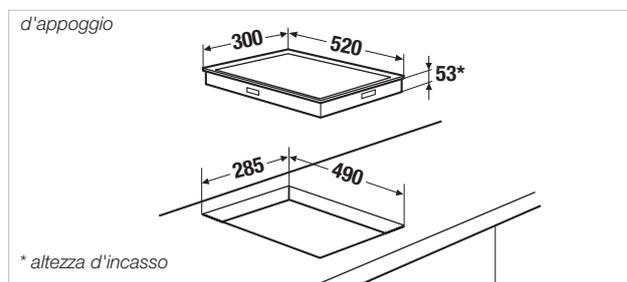



Accendete la vostra passione per la cucina!

Non solo i cuochi professionisti si accendono d'entusiasmo per la cottura a gas. Questa energia economica ed ecologica è adatta alla perfezione per la cucina moderna perchè il gas garantisce una cottura veloce e al punto con una fine regolazione della temperatura. Il piano cottura a gas in vetroceramica unisce design innovativo con tecnologia di ultima generazione ma anche un utilizzo professionale con i massimi requisiti a livelli di sicurezza. A prescindere dalla vostra scelta, il vostro amore per la cucina si riaccenderà sicuramente.

PIANI COTTURA. GAS.

K-SERIES.8



profili in acciaio

GKS 9851.0



Dotazione:

- regolazione continua "knob-Control"
- bruciatori piani
- sicurezza totale
- griglia in tre pezzi (ghisa)
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 6,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,75 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW
- accessori opzionali vedi pag. 121

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 900 x 520 mm
- altezza d'incasso 53 mm
- misure di ritaglio L x P ca. 835 x 490 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 190

K-SERIES.3



GMS 7651.0



Dotazione:



- regolazione continua "knob-Control"
- bruciatore piano
- sicurezza totale
- griglia in ghisa
- tazze smaltate, nere
- 1 bruciatore wok 4,0 kW
- 1 bruciatore rapido 3,0 kW
- 2 bruciatori normali 1,75 kW
- 1 bruciatore per stufare 1,0 kW
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 121

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x P ca. 750 x 510 mm
- altezza d'incasso 45 mm
- misure di ritaglio L x P ca 553 x 473 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 190

GKS 9851.0 ED nero, profili in acciaio 1.555,- €

GMS 7651.0 E acciaio 685,- €

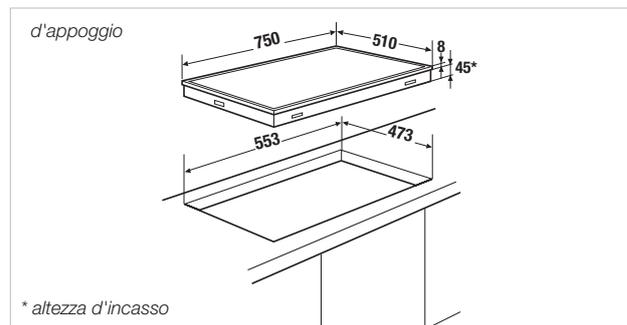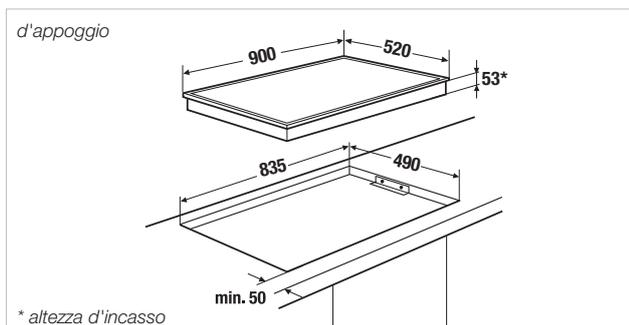

ACCESSORI PIANI COTTURA



FlexiGrill Acc.-no. 1303



deflettore gas Acc.-no. ZKM 8053



congiunzione VarioLine Acc.-no. 1130


griglia del Individual Concept



padella wok in acciaio Acc.-no. 3710



ACCESSORI. PIANI CON ASPIRAZIONE INTEGRATA.





		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Acc.-no. prezzo al pubblico in Euro				
copertura in vetro 		ZK 8005 199,-	ZK 8005 199,-	ZK 8000 (solo in nero) 115,-	ZKM 8050 175,-	ZKM 8050 175,-
sistema contatto wireless finestra 		ZK 8002 635,-	ZK 8002 635,-	ZK 8002 635,-		ZK 8002 635,-
prolunga cavo motore		ZK 8008 153,-	ZK 8008 153,-	ZK 8008 153,-		
tappeto filtro carbone per box filtro ZKM 8051					ZKM 8051-1 84,-	
filtro carbone Long Life per condotto d'aspirazione 					ZKM 8150 252,-	
box depurante per zoccolo con tappeto filtro carbone incluso 					ZKM 8051 379,-	
griglia look acciaio 		99089 89,-	99089 89,-	99089 89,-		
griglia Black Chrome 		99090 189,-	99090 189,-	99090 189,-		
griglia Silver Chrome 		99091 189,-	99091 189,-	99091 189,-		
griglia Gold 		99092 189,-	99092 189,-	99092 189,-		
griglia Copper 		99094 189,-	99094 189,-	99094 189,-		
griglia Hot Chili 		99095 189,-	99095 189,-	99095 189,-		

ACCESSORI. PIANI COTTURA.

prezzo al pubblico
in Euro

	Casseruola con coperchio in vetro in alluminio rivestito (rivestimento antiaderente) 42 x 25 cm	per tutti tipi di riscaldamento	Acc.-no. ZK 1302	329,-
	FlexiGrill	per KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	Acc.-no. 1303	255,-
	Deflettore gas	per VKM 1820.0 SR insieme a GKS 3820.0 / GWS 3811.0	Acc.-no. ZKM 8003	99,-
	Padella wok in acciaio ca. 5 litri	per VKIW 3800.0	Acc.-no. 3710	268,-
	Set Teppan Yaki consistente di - coltello asiatico da chef - spatola - raschiatore	per VKET 3800.0	Acc.-no. 1114	94,-
Congiunzione VarioLine (esempio d'incasso vedi pag. 110, 122)		per piani cottura con profili in acciaio	Acc.-no. 1130	94,-
Profili in acciaio 800 mm		per KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR	Acc.-no. ZK 0800	64,-
Profili in acciaio 600 mm		per KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR	Acc.-no. ZK 0600	43,-
	Detersivo O-FIX-C 250 g	per la pulizia di piani in vetroceramica, superfici grill e lavelli. Elimina facilmente incrostature. Idoneo a alimenti, privo di acidi, veleni e non alcalino.	507130	
	Emulsione CLEANER 200 ml	Emulsione per la pulizia e cura dei piani in vetroceramica. Rilascia un film protettivo che facilita la pulizia successiva. Non contiene formaldeide, solventi, fosfati, nitrati e tenside.	507129	
	Raschietto	per la pulizia di vetro e ceramica con protezione lama incorporata. in metallo con lama inossidabile	507131	
	Lame di ricambio	ricarica per raschietto	507132	


ACCESSORI. PIANI COTTURA.

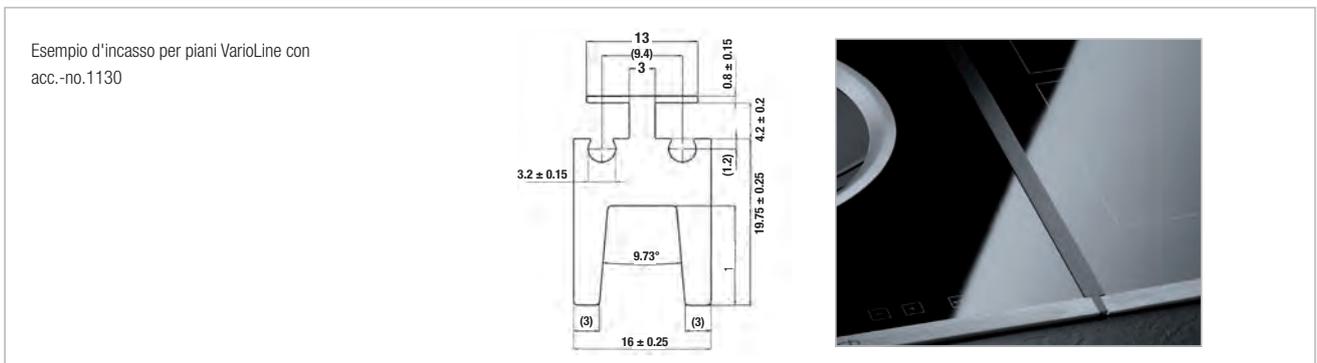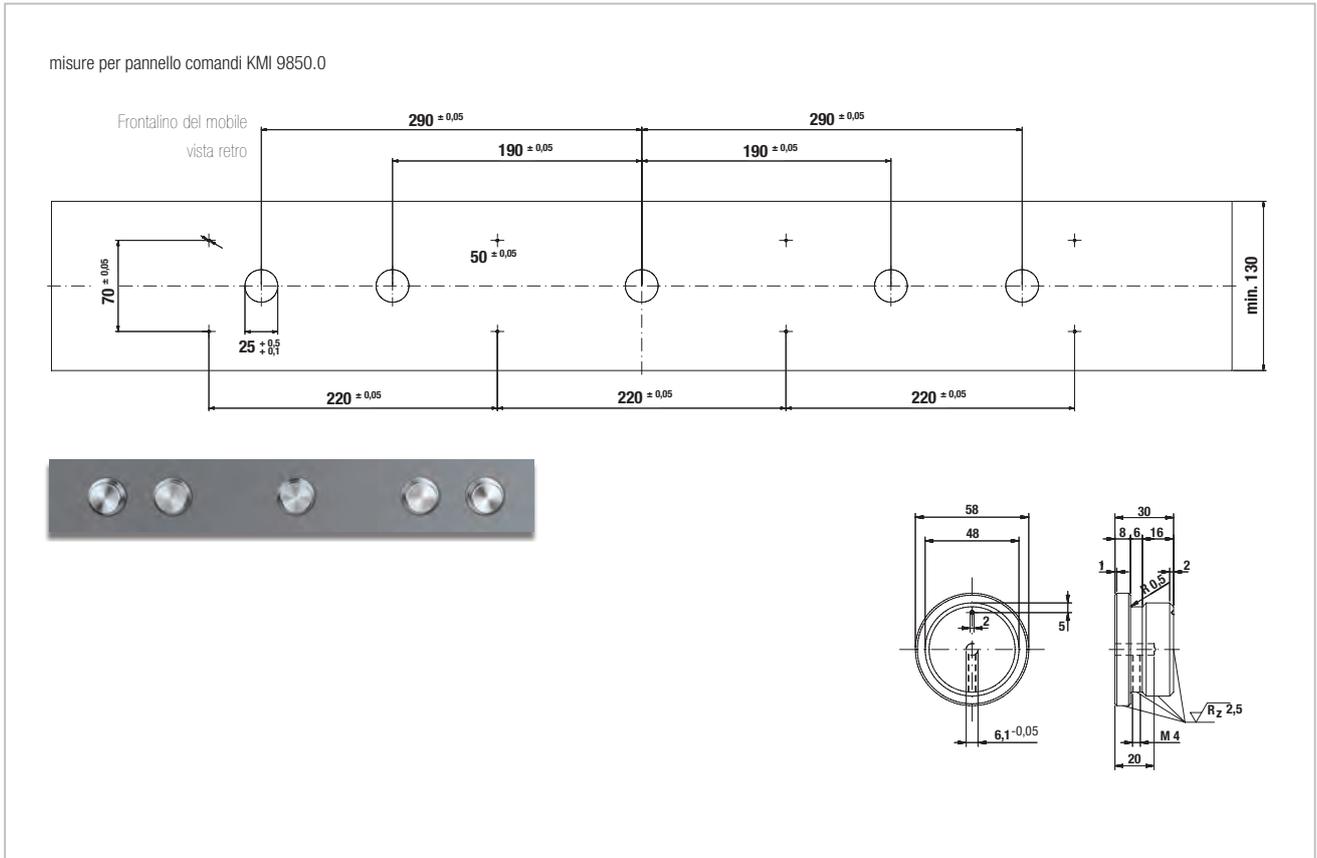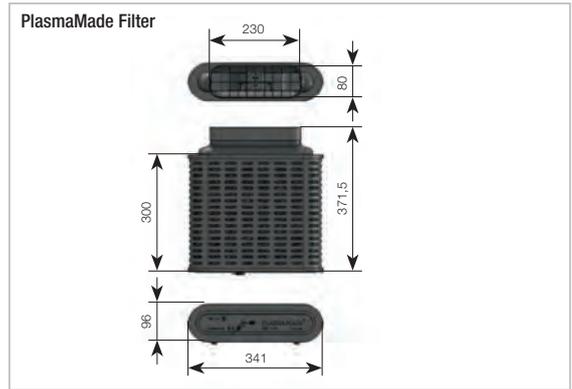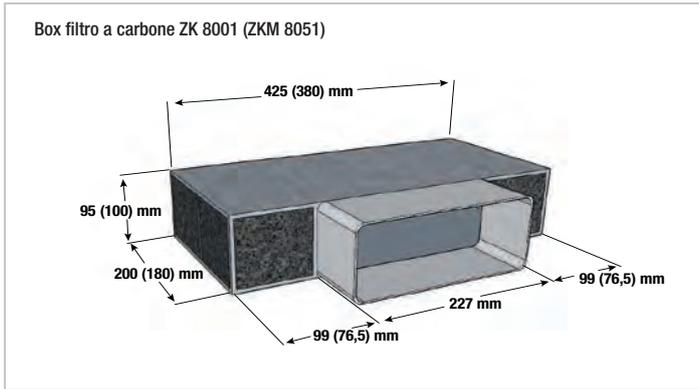


INSTALLAZIONE E ALLESTIMENTO

KMI 8560.0

Grazie al sistema all-in-one con il motore integrato nel piano cottura, è possibile far uscire l'aria di scarico sotto il piano cottura in tutte le direzioni. Questo offre l'assoluta varietà progettuale. Indipendentemente dal fatto che si tratti della superficie Ceran® particolarmente resistente, del filtro antigrasso in acciaio inossidabile a 10 strati, del motore elettronico o di altri componenti in acciaio inossidabile di alta qualità: soddisfiamo in pieno i requisiti per un prodotto di alta qualità, duraturo e resistente.

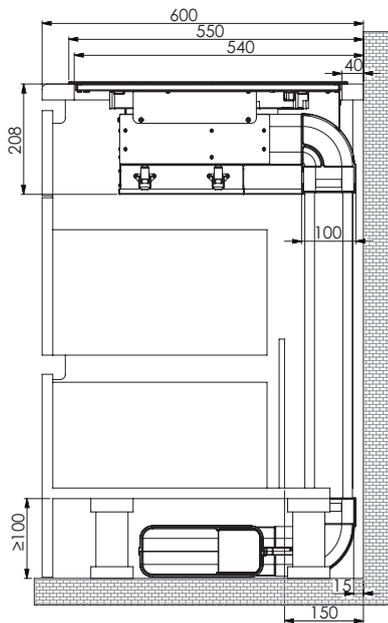


- a griglia (diversi varianti)
- b lamiera di conduzione
- c filtro per il grasso
- d filtro a carbone (optional)
- e condotto d'aspirazione
- f curva 90° (optional)
- g vaschetta rimovibile

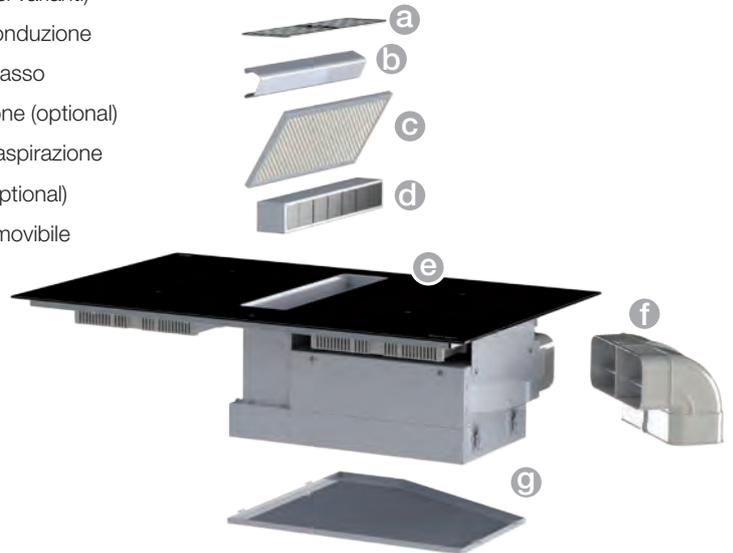

Esempio d'incasso in un mobile profondità 600 mm - sistemi di conduzione non inclusi

KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / KMI 8500.0 / VKM 1820.0



Il sistema salvaspazio per la condotta dell'aria di scarico può essere integrato invisibile nella parte posteriore del mobile di base. A secondo del modello il set consiste di componenti flessibili ed un motore potente che viene installato nello zoccolo. KMI 9850, 9800.0 e VKM 1820.0 contengono componenti come su raffigurazione a, b, d, e, f, - KMI 8500.0 contiene a, b, c, d, e.

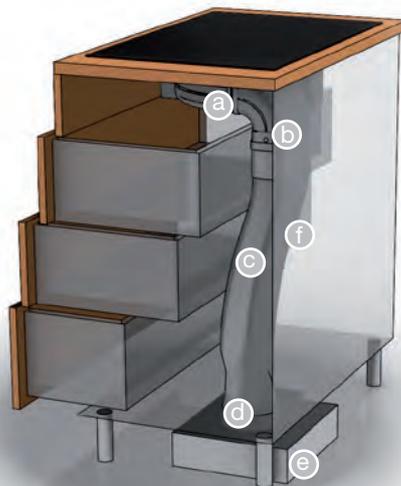

schema di installazione del sistema di conduzione aria



variante d'incasso con piano lavoro 600 mm (solo per KMI 8500.0 con sistema di conduzione aria -fig. c)

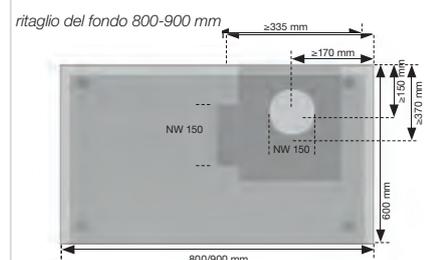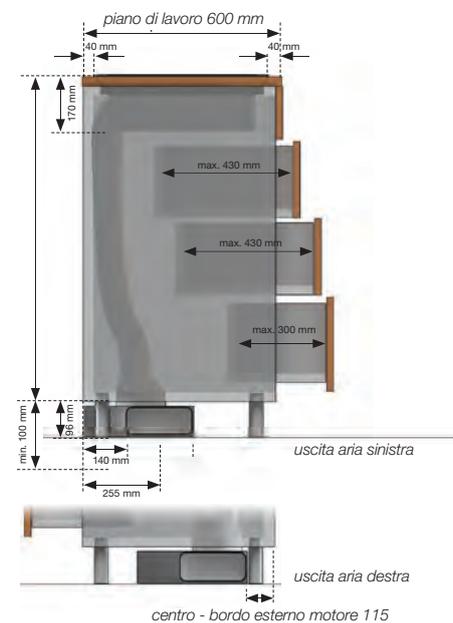

L'aria di scarico è posizionata per uscita a destra. Per sinistra indicare all'ordine.

KÜPPERSBUSCH CAPPE ASPIRANTI

Addio odori in cucina! Le nostre cappe aspiranti neutralizzano gli odori che aleggiano solitamente nell'aria dopo la cottura, prevengono i danni derivanti da sporco e umidità e, last but not least, sono una delizia per gli occhi

Individuali + efficienti



Cappe aspiranti

POTENZA MOZZAFIATO



Le cappe aspiranti Küppersbusch convincono per il loro funzionamento silenzioso con forte prestazioni e nello stesso modo estremamente efficienti.



Si contraddistinguono da un consumo energetico molto basso, addirittura da alcuni modelli la classe efficienza energetica arriva a A++. Ed impressionano anche per i valori buoni per l'efficienza di aspirazione, illuminazione e il grado di separazione di grasso.

Diverse cappe aspiranti Küppersbusch dispongono di un motore senza spazzole. Questo motore ottiene un basso consumo energetico con prestazione uguale in confronto a modelli tradizionali e rimane piacevolmente silenzioso al maggior livello di potenza. Un altro argomento è la resistenza all'usura che mette in risalto la valenza e la longevità di questo motore.

INCREDIBILMENTE VERSATILI

Ad ogni situazione in cucina il modello adatto: la gamma di Küppersbusch offre un vasto assortimento di tipi, varianti di design e funzionamenti diversi.

Küppersbusch ha per ogni realtà ambientale e le proprie preferenze la cappa aspirante adatta. Indipendentemente se per un ambiente cucina aperto o la classica cucina, Küppersbusch propone cappe ad isola, a parete, concetto salvaspina e aspirazione a soffitto o downdraft.

Inoltre, a secondo della situazione ambientale, trovate le cappe aspiranti o depuranti.

Küppersbusch Individual: Ancora più varietà!



Il concept Individual di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con diversi elementi di design, coordinati al forno, si completa poi un look del tutto personalizzato.



Cappe aspiranti



CAPPA A SOFFITTO CON BOX DEPURANTE: L'ALTERNATIVA ALL'ARIA DI SCARICO



La cappa a soffitto Küppersbusch con box depurante acc. no. 9015 è una soluzione semplice con alto rendimento.

Nell'ambito di una crescente esigenza di risparmio energetico, si fa strada l'efficiente soluzione fornita dal box depurante, in combinazione con la cappa a soffitto; essa rappresenta una valida alternativa ed un'ottimale risposta all'aria di scarico. Integrando il box nel controsoffitto e collegandolo alla cappa aspirante, si rendono quindi superflui i trafori per l'imboccatura dell'aria. Quest'operazione permette di convogliare i vapori prodotti in cucina, ad esempio dal processo di bollitura, di filtrarli, depurarli e ricondurla nell'ambiente ancora caldi.

ASPIRAZIONE MARGINALE EFFICIENTE



Nella cappa aspirante munita di sistema di aspirazione perimetrale, i filtri catturagrasso restano invisibili dietro al pannello ribaltabile in acciaio inox. In questo modo la superficie di aspirazione viene ridotta artificialmente consentendo un'aspirazione dell'aria nettamente più veloce rispetto ad una normale cappa aspirante. Infatti, il risultato è una maggiore efficienza di aspirazione.

IMPOSTAZIONI INTUITIVI...

Che si tratti di un funzionamento classico con manopole in alluminio di alta qualità, o con un tocco del dito tramite sensori a sfioramento o pulsanti, i comandi delle cappe aspiranti Küppersbusch offrono concetti operativi comodi e intuitivi. In alcuni modelli completati da un telecomando.



Impostazione tramite sensori

Durante il funzionamento tramite tasti a sensori, tutte le funzioni possono essere selezionate direttamente toccando i simboli corrispondenti sulla parte anteriore della cappa aspirante.



Impostazione tramite manopola in alluminio

La cappa aspirante viene regolata mediante manopole in alluminio di alta qualità intuitive da utilizzare. A seconda del modello, altre funzioni possono essere attivate tramite tasti a sensori.



Impostazione tramite pulsanti illuminati

I pulsanti illuminati sulla parte anteriore della cappa offrono un funzionamento semplice e chiaro.



Impostazione laterale tramite pulsanti

Quando si estrae il pannello piatto, l'unità di controllo è visibile sul bordo laterale dello schermo.

CAPPE ASPIRANTI. DOWNDRAFT. K-SERIES.8



DD 9840.0* **NUOVO**

Dotazione:

- regolazione della potenza a 5 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 430 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione LED per la regolazione della potenza
- indicazione digitale
- cappa ad estrazione motorica
- aspirazione marginale con pannello in vetro nero
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- misure di ritaglio L x A ca. 812 x 110 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm,
motore montabile in 4 direzioni
- colore LED 4.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 191


Accessori opzionali:

- Filtro a carbone Acc.-no. ZD 1013 138,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8001
(vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

* disponibile da 09/2020

DD 9840.0 S vetro nero e acciaio

2.799,- €

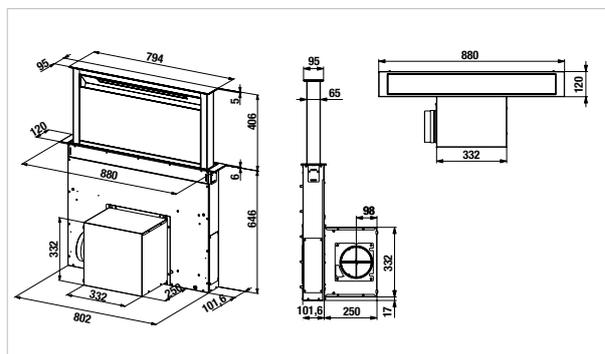

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. A SOFFITTO.

K-SERIES.8



EDL 12750.1

Dotazione:

- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 631 m³/h, funzione intensiva 807 m³/h
- comandi elettronici attraverso telecomando
- telecomando con display LED incluso
- aspirazione marginale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- indicazione di saturazione del filtro
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 1200 x 310 x 600 mm
- misure di ritaglio L x A ca. 1180 x 580 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm, motore montabile in 5 direzioni
- colore LED 3.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 191

Accessori opzionali:

- box depurante incl. filtro a carbone acc.-no. 9015 296,- €
(vedi pag. 147)
- filtro a carbone di ricambio acc.-no. 9021 59,- €
per box depurante
- Filtro PlasmaMade acc.-no. ZD 8001
(vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 147

EDL 12750.1 E acciaio

2.266,- €

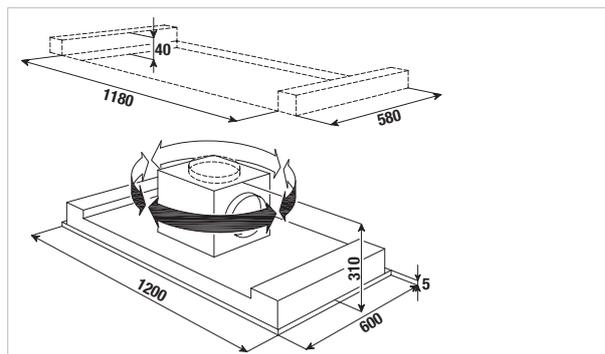

CAPPE ASPIRANTI. ISOLA. K-SERIES . 8



nero, senza kit Design

bianco, senza kit Design

grigio, senza kit Design

DI 3800.0

Dotazione:

- regolazione della potenza a 8 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 525 m³/h, funzione intensiva 771 m³/h
- comandi elettronici attraverso telecomando
- telecomando con display LED incluso
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto tramite fune metalliche
- parte anteriore e posteriore in vetro, corpo in acciaio
- piastra in acciaio
- funzionamento a circolazione d'aria (2 filtri a carbone acc.-no. 881 inclusi)


Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 350 x 600 - 2.150 x 350 mm
- colore LED 3.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 191

Accessori opzionali:

- filtri a carbone di ricambio (2 pezzi necessari) Acc.-no. 881 33,- €
- Design-Kits (2 pezzi necessari):
 - Listello Design acciaio Acc.-no. DK 3801 40,- €
 - Listello Design Black Chrome Acc.-no. DK 3802 119,- €
 - Listello Design Silver Chrome Acc.-no. DK 3803 119,- €
 - Listello Design Gold Acc.-no. DK 3804 158,- €
 - Listello Design Black Velvet Acc.-no. DK 3805 69,- €
 - Listello Design Copper Acc.-no. DK 3807 158,- €
 - Listello Design Hot Chili Acc.-no. DK 3808 158,- €
 - Listello Design Shade of Grey Acc.-no. DK 3809 178,- €
 (montaggio dei Kits davanti e dietro allo spigolo inferiore della cappa)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DI 3800.0 S	vetro nero, corpo acciaio	1.399,- €
DI 3800.0 W	vetro bianco, corpo acciaio	1.399,- €
DI 3800.0 G	vetro grigio, corpo acciaio	1.599,- €

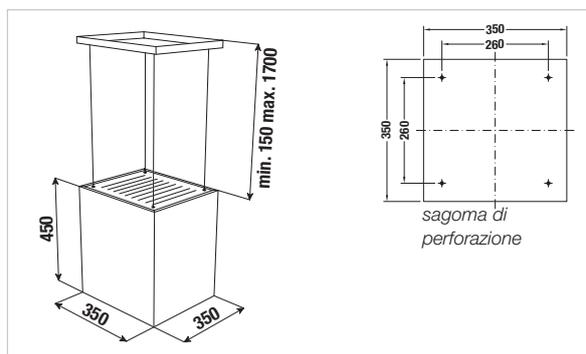

CAPPE ASPIRANTI. ISOLA. K-SERIES.3



DI 9340.0 NUOVO

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 580 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 940-1.260 x 600 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 191




Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DI 9340.0 E

acciaio

1.519,- €

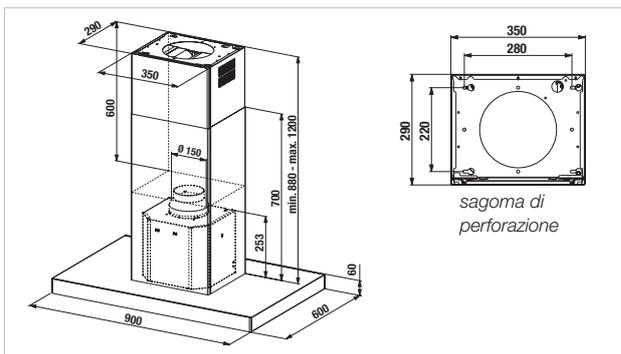

CAPPE ASPIRANTI. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

K-SERIES.8



nero



grigio



DW 9800.0

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli, funzione intensiva inclusa
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 626 m³/h, funzione intensa 815 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- aspirazione marginale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- indicazione di saturazione del filtro
- pannello in vetro, ribaltabile
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca.
900 x 1001-1331 x 455 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 4.000 - 4.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192


Accessori opzionali:

- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000
(vedi pag. 148/149)
- filtro a carbone Acc.-no. ZD 1000 66,- €
- Design-Kit:
 - Design acciaio Acc.-no. DK 9011 74,- €
 - Design Black Chrome Acc.-no. DK 9012 89,- €
 - Design Silver Chrome Acc.-no. DK 9013 89,- €
 - Design Gold Acc.-no. DK 9014 97,- €
 - Design Copper Acc.-no. DK 9017 92,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag 147



DW 9800.0 S	vetro nero	1.639,- €
DW 9800.0 G	vetro grigio	1.799,- €

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze d'aria.



misura da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 430 mm

CAPPE ASPIRANTI. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

K-SERIES.5



nero, senza kit Design



bianco, senza kit Design*



KD 9570.2

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
 - funzione normale max. 599 m³/h, funzione intensiva 786 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico (vedi accessori opzionali)
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio (senza camino) L x A x P ca. 900 x 608 x 537 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192

Accessori opzionali:

- filtri a carbone Acc.-no. 881 33,- €
(2 pezzi necessari)
- adattatore filtro carbone Acc.-no. 881-2
- set camino (nero) Acc.-no. 9570 133,- €
- set camino (acciaio) Acc.-no. 9572 133,- €
- Design-Kit:
 - Design Acciaio Acc.-no. 9575 46,- €
 - Design Black Chrome Acc.-no. 9576 127,- €
 - Design Silver Chrome Acc.-no. 9577 127,- €
 - Design Gold Acc.-no. 9578 160,- €
 - Design Black Velvet Acc.-no. 9579 74,- €
 - Design Copper Acc.-no. C9570 160,- €
 (montaggio dei Kits sopra e sotto al frontale in vetro anteriore)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

* fino ad esaurimento

KD 9570.2 J	vetro nero	1.269,- €
KD 9570.2 W*	vetro bianco	1.269,- €

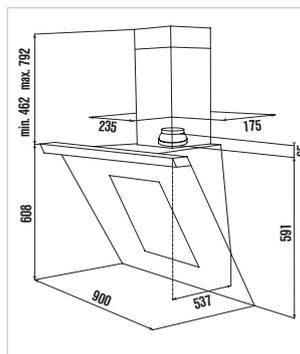

disegno mostra cappa con camino

Quando si utilizza il ricircolo dell'aria, mantenere una distanza sufficiente dalle superfici adiacenti per evitare turbolenze d'aria.

misure da spigolo inferiore cappa a spigolo superiore del raccordo scarico aria X = 600 mm.

CAPPE ASPIRANTI. PARETE. CONCETTO SALVATESTA. K-SERIES.5



DW 8500.0

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 580 m³/h, funzione intensiva 720 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- aspirazione marginale
- pannello in vetro, ribaltabile
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici


- dimensioni apparecchio
(senza camino) L x A x P
798 x 832-1032 x 378 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192

Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 603 59,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DW 8500.0 S vetro nero e acciaio

1.146,- €

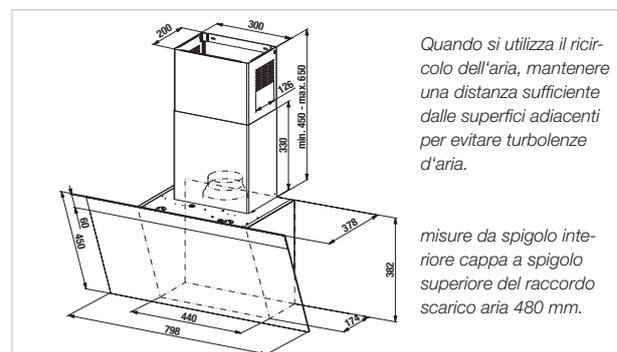

CAPPE ASPIRANTI. PARETE. CONCETTO SALVATESTA.

K-SERIES.5



DW 8540.0* **NUOVO**

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 400 m³/h, funzione intensiva 570 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- aspirazione marginale con pannello in vetro nero
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni apparecchio (senza camino) L x A x P
800 x 450 x 225 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 4.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1012 64,- €
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

* disponibile da 09/2020

DW 8540.0 S vetro nero

1.276,- €

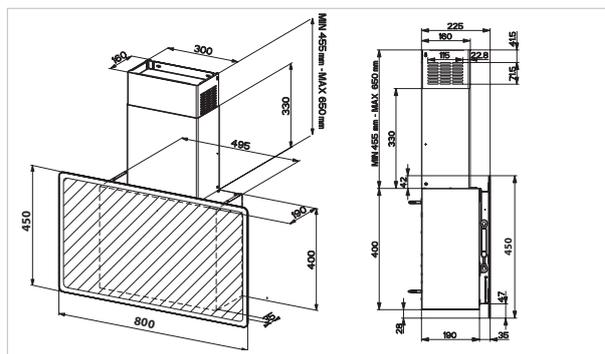



CAPPE ASPIRANTI. PARETE. K-SERIES.5



Foto con kit Design
Acc.-no. 9011



DW 9500.0

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 630 m³/h, funzione intensiva 764 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti sensori
- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 4.000 - 4.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192

Accessori opzionali:


- filtro a carbone Acc.-no. ZD 1001 66,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- Design-Kit:

Design acciaio	Acc.-no. DK 9011	74,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 9012	89,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 9013	89,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 9014	97,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 9017	92,- €
- ulteriori accessori vedi pag. 147

DW 9500.0 S

nero

1.209,- €

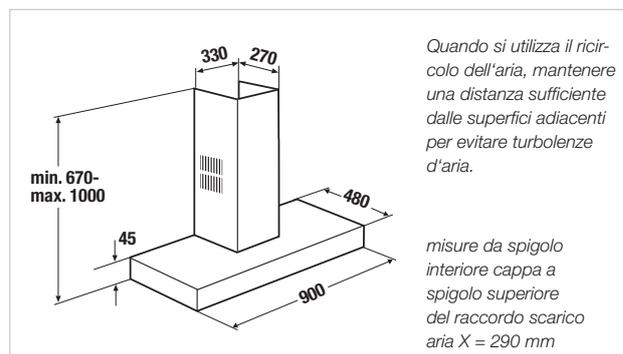

CAPPE ASPIRANTI. PARETE.

K-SERIES.3



DW 9350.0

Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 586 m³/h, funzione intensiva 740 m³/h
- comandi elettronici attraverso manopole in alluminio

knobControl

- indicazione digitale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 4.000 - 4.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192


Accessori opzionali:

- filtro a carbone Acc.-no. ZD 1001 66,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000
(vedi pag 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DW 9350.0 E

acciaio

929,- €

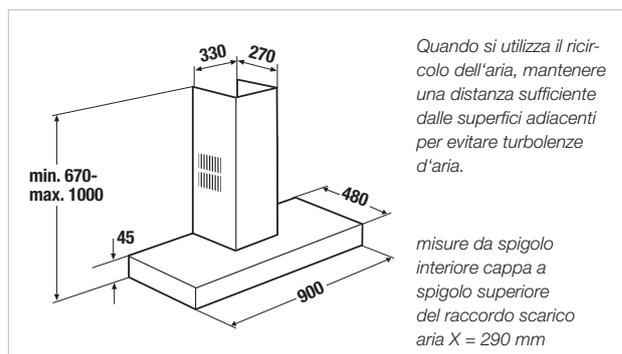

CAPPE ASPIRANTI. PARETE.

K-SERIES.3



DW 9340.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 580 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 900 x 790-1.060 x 460 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DW 9340.0 E

acciaio

622,- €

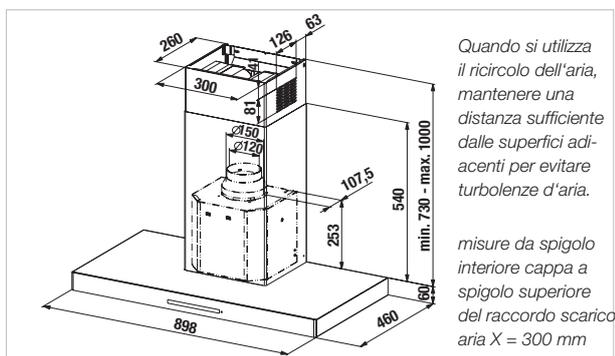

K-SERIES.3



DW 6340.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 580 m³/h, funzione intensiva 700 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- filtri metallo
- adattamento al soffitto con camino telescopico
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 600 x 790-1.060 x 460 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.000 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 192


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 870 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DW 6340.0 E

acciaio

549,- €

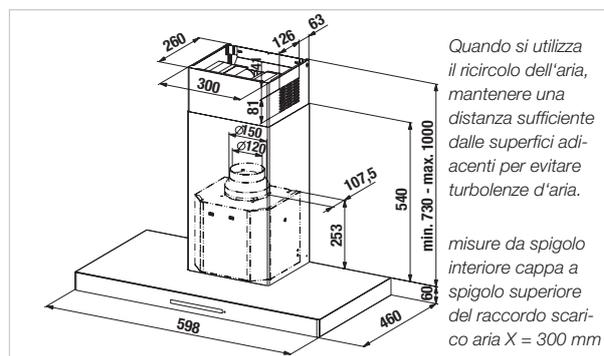

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEF 9550.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 537 m³/h, funzione intensiva 647 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 898 x 396 x 300-455 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 900 x 450 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 2.700 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1011 30,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DEF 9550.0 E

acciaio

613,- €

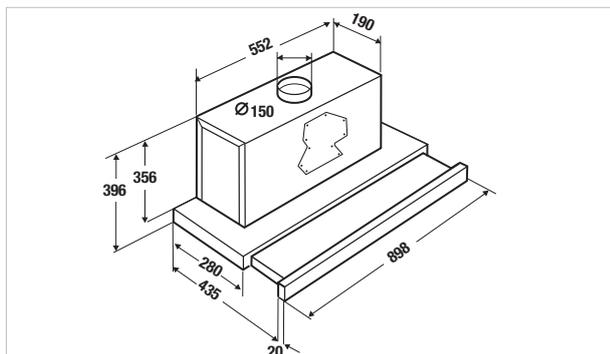

DEF 6550.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 537 m³/h, funzione intensiva 647 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- indicazione di saturazione del filtro
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 396 x 300-455 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 450 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 2.700 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1011 30,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DEF 6550.0 E

acciaio

567,- €

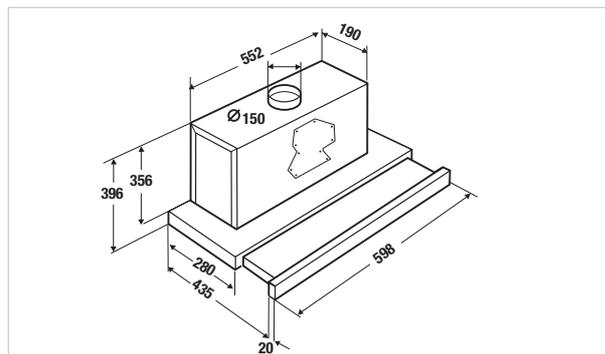

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO. SCHERMO PIATTO.

K-SERIES.3



DEF 6300.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 3 livelli
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE:
funzione normale max. 385 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti
- indicazione LED per regolazione livelli
- comandi laterali
- filtri metallo
- pannello estraibile per l'ingrandimento della superficie aspiratoria
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)
- manico in acciaio di serie (sostituibile)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 600 x 184 x 300-490 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 450 x 300 mm
- tubo di scarico Ø 125 mm
- colore LED 4.000 - 4.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1006 18,- €
(2 pezzi necessari)
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000
(vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DEF 6300.0 E

acciaio

346,- €

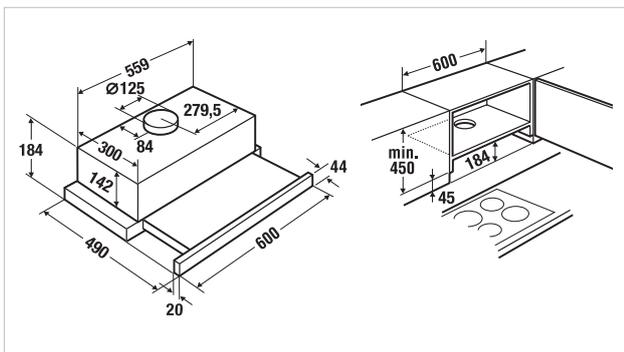

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



LB 8650.1



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 598 m³/h, funzione intensiva 786 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- aspirazione marginale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 712 x 370 x 284 mm
- misure di nicchia L x P ca. 678 x 260 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 9019 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

LB 8650.1 E

acciaio

686,- €

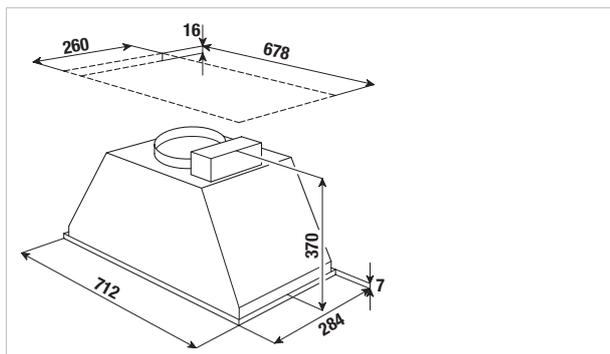

LB 6650.1



Dotazione:

- regolazione della potenza a 4 livelli inclusa funzione intensiva
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/UE: funzione normale max. 598 m³/h, funzione intensiva 786 m³/h
- comandi elettronici attraverso tasti illuminati
- aspirazione marginale
- dispositivo automatico di aspirazione fine funzione
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi accessori opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 532 x 370 x 284 mm
- misure di nicchia L x P ca. 498 x 260 mm
- tubo di scarico Ø 150 mm
- colore LED 3.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. 9019 59,- €
- Filtro PlasmaMade Acc.-no. ZD 8000 (vedi pag. 148/149)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

LB 6650.1 E

acciaio

599,- €

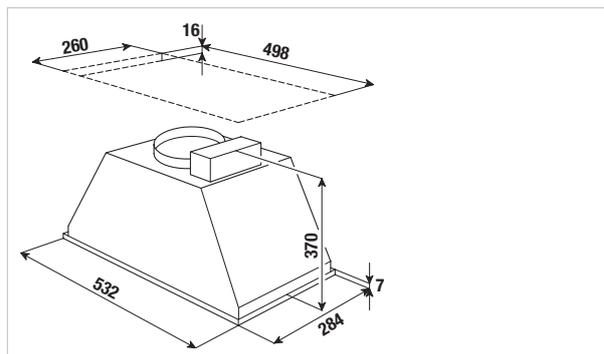

CAPPE ASPIRANTI. INCASSO TOTALE.

K-SERIES. 1



DEL 5100.0



Dotazione:

- regolazione della potenza a 3 livelli
- capacità aspirante secondo normativa 2010/30/EU:
funzione normale max. 329 m³/h
- comandi attraverso tasti
- filtri metallo
- funzionamento a circolazione d'aria possibile (vedi acc. opzionali)

Dati tecnici

- dimensioni app. L x A x P ca. 550 x 179 x 310 mm
- misure di nicchia L x P ca. 515 x 275 mm
- tubo di scarico Ø 125 mm
- colore LED 4.000 - 4.500 Kelvin
- ulteriori informazioni vedi pag. 193


Accessori opzionali:

- filtro carbone Acc.-no. ZD 1007 20,- €
(2 pezzi necessari)
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 147

DEL 5100.0 S

vetro nero

259,- €

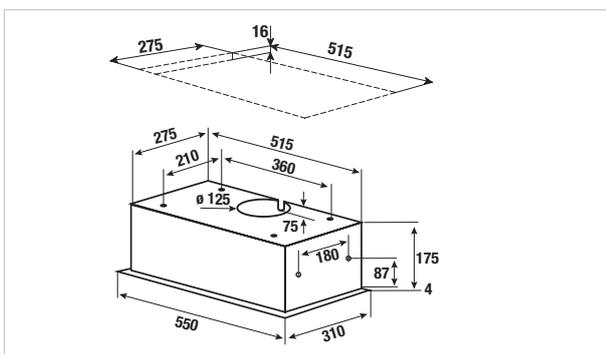

ACCESSORI CAPPE ASPIRANTI



Kit Design acciaio acc.-no. DK 9011



Listelli Design acciaio acc.-no. DK 3801




Box depurante acc.-no. 9015

ACCESSORI. CAPPE ASPIRANTI

Accessorio per allestimento iniziale*		Acc.-no.	prezzo al pubblico in Euro
Set con griglia, tubo e fasciette	per DEF.....	565	84,-
adattatore filtro a carbone	per KD 9570	881-2	gratis con ordine acc. 881
filtri a carbone			
filtro a carbone	per DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	59,-
filtro a carbone	per LB 8650, LB 6650	9019	59,-
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DI 3800, KD 9570	881	33,-
filtro a carbone	per DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	30,-
filtro a carbone	per DW 8500	603	59,-
filtro a carbone	per box depurante acc.-no. 9015	9021	59,-
filtro a carbone	per DW 9800	ZD 1000	66,-
filtro a carbone	per DW 9500, DW 9350	ZD 1001	66,-
filtro a carbone	per DD 9840	ZD 1013	138,-
filtro a carbone	per DW 8540	ZD 1012	64,-
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEF 6300	ZD 1006	18,-
filtro a carbone (2 pezzi necessari)	per DEL 5100	ZD 1007	20,-

* necessario solo al primo ordine

box depurante, filtro carbone incluso



per EDL (vedi pag. 128)

9015

296,-

set camino

set camino nero	per KD 9570	9570	133,-
set camino acciaio	per KD 9570	9572	133,-

Accessori di pulizia



UTRAL/EDELREIN 250 g

Detersivo per superfici in acciaio inossidabile. Con altissima protezione e potere dissolvente dei grassi. Si raccomanda un trattamento successivo con EDELGLANZ

507130



EDELGLANZ 250 ml


Prodotto per la cura di superfici in acciaio e cromo. Macchie, impronte e aloni scompaiono. La superficie brilla come nuova. Consumo economico

535853-1

Küppersbusch Individual		Design		
Cappa		DI 3800	KD 9570	DW 9800 / DW 9500
		Acc.-no prezzo al pubblico in Euro	Acc.-no prezzo al pubblico in Euro	Acc.-no prezzo al pubblico in Euro
	Acciaio	DK 3801 (2 pezzi necessari) 40,-	9575 48,-	DK 9011 74,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 pezzi necessari) 119,-	9576 127,-	DK 9012 89,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 pezzi necessari) 119,-	9577 127,-	DK 9013 89,-
	Gold	DK 3804 (2 pezzi necessari) 158,-	9578 160,-	DK 9014 97,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 pezzi necessari) 69,-	9579 74,-	
	Copper	DK 3807 (2 pezzi necessari) 158,-	C9570 160,-	DK 9017 92,-
	Hot Chili	DK 3808 (2 pezzi necessari) 158,-		
	Shade of Grey	DK 3809 (2 pezzi necessari) 178,-		


PLASMA MADE

IL CLIMA IDEALE PER LA SALUTE

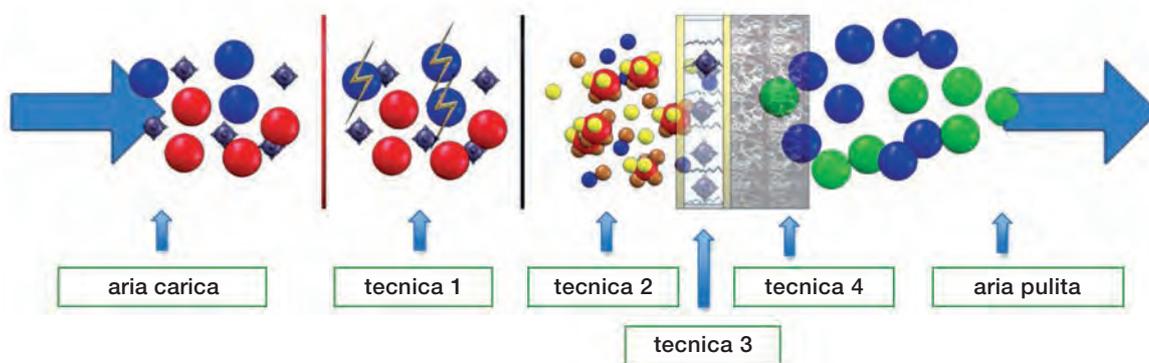

ARGOMENTI CONVINCENTI

- **installazione semplice, anche in seguito** su quasi tutte le cappe depuranti Küppersbusch.
- **autopulente e manutenzione minima.**
- **massima efficienza.**
- **livello del rumore ridotto** percettibilmente.
- **consumo economico.**
- **longevità.** un filtro autopulente, che dura fino a 15 anni.
- **100 % naturale,** converte qualsiasi inquinamento in aria pulita.
- **tecnologia certificata.**



modello ZD 8000



modello ZD 8001

La combinazione di 4 tecnologie:

1. PlasmaMade Airfilter tecnologia al plasma:

Il generatore al plasma di PlasmaMade separa componenti al plasma ionizzati (O_3) e componenti O_2^- . L' H_2O viene composto in due elementi, che sono ione di idrogeno positivo e ione di ossigeno negative, anche conosciuto come ionizzazione.

2. Filtro al nano di fibra di vetro caricato elettrostaticamente:

Il tappetino in fibra di vetro fa in modo che le contaminazioni vengano imprigionate dal nano filtro in fibra di vetro. Questo viene caricato elettrostaticamente dal filtro elettrostatico.


3. Filtro elettrostatico composto da due nuclei metallici:

I due nuclei elettrostatici fanno in modo che le contaminazioni, contenute nel tappetino in fibra di vetro attraverso emissioni elettrostatiche (anche note come EDS), siano eliminate.

4. Filtro a carbone attivo:


Il filtro carbone assicura che qualsiasi gruppo di O_3 (ozono) rilasciato sia preso, in modo che solo O_2 (ossigeno), CO_2 (anidride carbonica) e H_2O (acqua) rimangano. I gruppi di OH presenti separano le molecole di idrogeno (H) dalla protezione del batterio, rendendo inattivi gli odori, muffe, batteri, virus ecc.

INSTALLAZIONE PLASMAMADE DA DIFFERENTI TIPI DI CAPPE

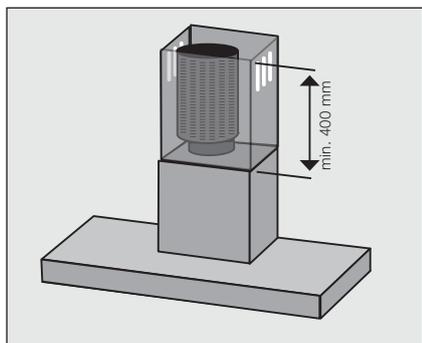


cappe ad isola e a parete

filtro ZD 8000 viene collegato direttamente al tubo di scarico.

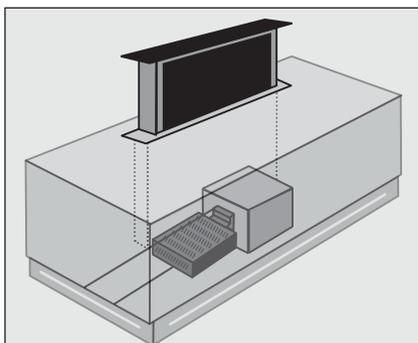


sistemi downdraft

filtro ZD 8001 viene montato nello zoccolo.

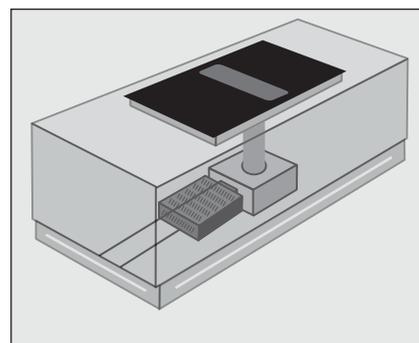


piano con aspirazione integrata

filtro ZD 8001 montato nello zoccolo.

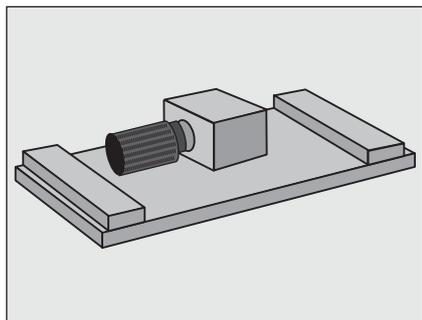


Cappe a soffitto

filtro ZD 8000 viene collegato direttamente al motore della cappa.

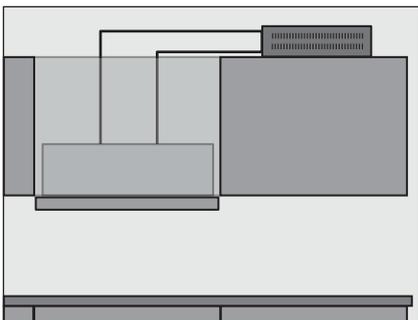

cappe da incasso con ZD 8001


filtro ZD 8001 viene appoggiato sul pensile e collegato con la cappa.

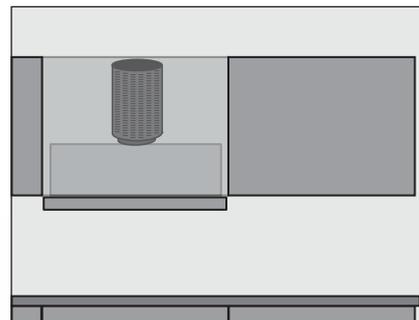

cappe da incasso con ZD 8000

filtro ZD 8000 viene collegato direttamente al motore della cappa.

Filtri PlasmaMade

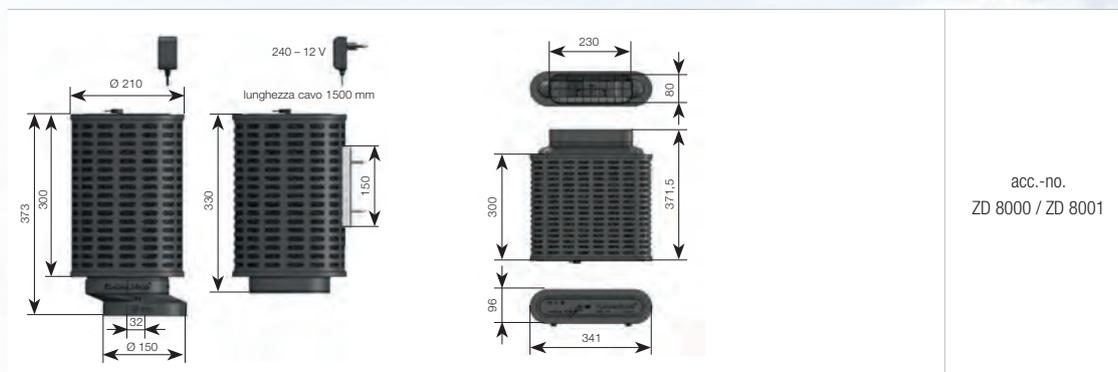

KÜPPERSBUSCH FRIGORIFERI, CONGELATORI, CANTINETTE VINO

Vi piacciono frutta sana, carni pregiate, vini selezionati?
I nostri frigoriferi, con le loro tecnologie all'avanguardia e zone
fresche intelligenti, sono il luogo di conservazione ottimale
dei vostri alimenti.

Individuali + cool



Ad ogni nicchia il suo frigorifero ...


Grazie alle diverse altezze di nicchia e tecniche di porte, i frigoriferi e congelatori di Küppersbusch possono essere:



	FT porta fissa	pag.	ST porta a traino	pag.
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 178	FKF 8800.0i FK 8800.0i FG 8800.0i FKGF 8800.0i FKG 8500.1	160 160 161 161 162	FKG 8310.0i FKG 8300.0i	163 163
 Frigo/congelatore da incasso nicchia da 144			FKG 6300.0i	164
 Frigo/congelatore da incasso nicchia da 140	FKF 5800.0i	165		
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 122	FKF 4800.0i FK 4505.0i FK 4500.0i	165 166 166		
 Frigo/congelatore da incasso nicchia da 103	FK 3800.0i	167		
 Frigo/congelatori da incasso nicchia da 88	FK 2500.0i FG 2500.0i	168 168		
 Frigo/congelatore sottotavolo nicchia da 82	FKU 1500.0i	169		

... con un design interno innovativo!

Design interno al top: Il design interno dei frigoriferi Küppersbusch si mostrano dal loro lato splendido: Gli scomparti della porta interna sono di materiale sintetico rifiniti con profili cromati cosiccome i ripiani in vetro. L'illuminazione LED a basso consumo energetico provvede ad un illuminazione eccellente (dipendente dal modello).

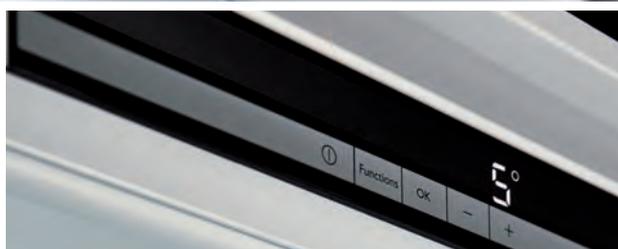

Regolazione della temperatura elettronica con tasti a sensori



Regolazione della temperatura elettronica con tasti



Regolazione della temperatura manuale con manopola

FRIGO-/CONGELATORE.

K-SERIES.6



FKG 9650.0 ** NUOVO**



Dotazione:

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Cassetti congelamento trasparenti
- volume utile 637 litri
 - di cui
 - vano frigo 455 litri
 - congelatore 182 litri
- **maniglie integrate**


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 380 kW/h
- capacità di congelamento 15 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 16 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 905 x 1.935 x 775 mm
- livello sonoro 43 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 194

disponibile da ca. 09/2020

FKG 9650.0 E Design look acciaio

3.209,- €

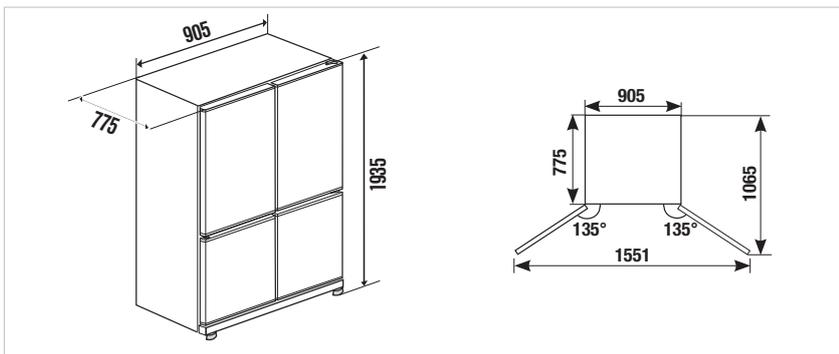

FRIGO-/CONGELATORE. K-SERIES.6



FKG 9600.0 **** **NUOVO**



Dotazione:

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Cassetti congelamento trasparenti
- volume utile 605 litri
 - di cui
 - vano frigo 389 litri
 - congelatore 216 litri
- **maniglie integrate**


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 372 kW/h
- capacità di congelamento 15 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 11 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 910 x 1.808 x 750 mm
- livello sonoro 40 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 194

disponibile da ca. 09/2020

FKG 9600.0 E Design look acciaio

2.025,- €

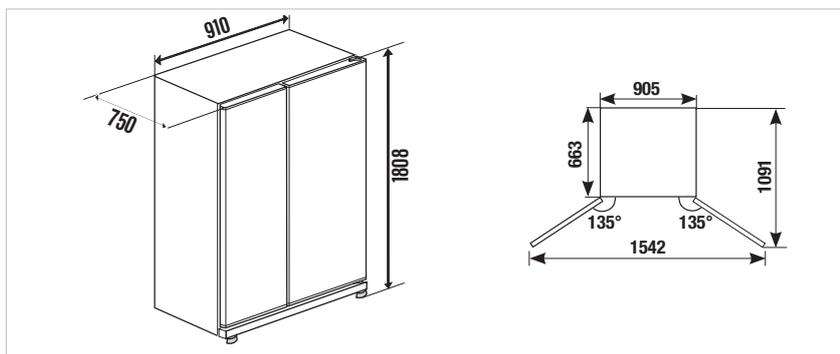

FRIGO-/CONGELATORE.

K-SERIES . 6



FKG 6600.0 ** NUOVO**



Dotazione:

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Cassetti congelamento trasparenti
- volume utile 316 litri
 - di cui
 - vano frigo 219 litri
 - ökoFresh+ (0°C) 21 litri
 - congelatore 76 litri
- **maniglie integrate**


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 167 kW/h
- capacità di congelamento 8,5 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 15 h
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- livello sonoro 40 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 194

disponibile da ca. 09/2020

FKG 6600.0 E frontale in acciaio, lati laccati

1.619,- €

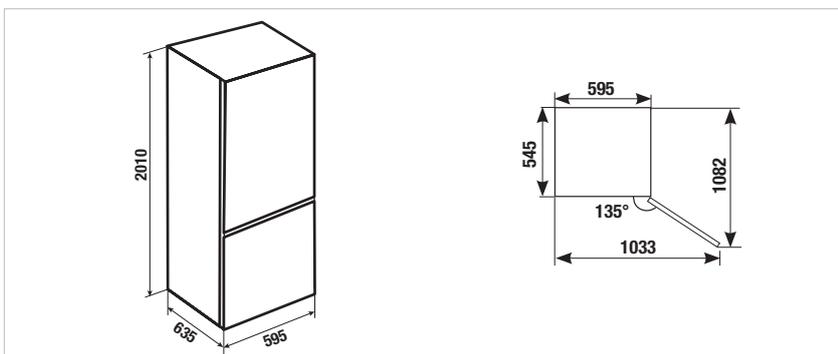

CANTINETTE VINO. INCASSO. K-SERIES. 8



Foto con maniglia
in acciaio

FWK 8850.0 S



Dotazione:


- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 91 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 10 ripiani in legno, estraibili
- porta nera in vetro protettivo UV
- 3 zone di temperatura
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- contenitore d'acqua per ulteriore umidificazione incluso
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 216 kWh
- dim. app. (senza maniglia) L x A x P ca. 595 x 1.788 x 559 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.761 x 580 mm
- livello sonoro 45 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 194

FWK 8850.0 S Design vetro nero **4.599,- €**

maniglia Design acciaio	Acc.-no. DK 8801	91,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802	135,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803	135,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 8804	232,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805	91,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 8807	135,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. DK 8808	135,- €

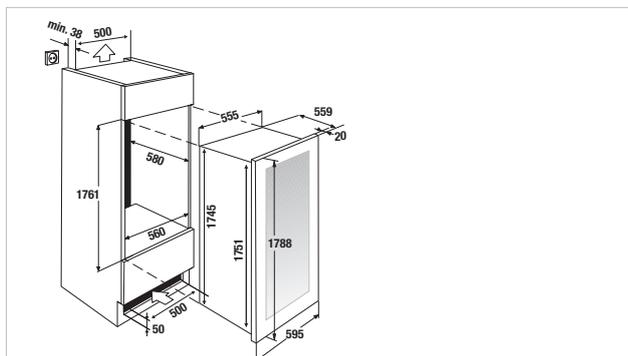

CANTINETTE VINO. INCASSO.

K-SERIES. 8



Foto con maniglia
in acciaio

FWK 4800.0 S



Dotazione:


- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 79 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 8 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno inclinato 45° per presentazione
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- contenitore d'acqua per ulteriore umidificazione incluso
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 150 kWh
- dim. app. (senza maniglia) L x A x P ca. 594 x 1230 x 555 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1222 x 550 mm
- livello sonoro 40 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 194

FWK 4800.0 S Design vetro nero **2.383,- €**

maniglia Design acciaio	Acc.-no. DK 8801	91,- €
Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802	135,- €
Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803	135,- €
Design Gold	Acc.-no. DK 8804	232,- €
Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805	91,- €
Design Copper	Acc.-no. DK 8807	135,- €
Design Hot Chili	Acc.-no. DK 8808	135,- €

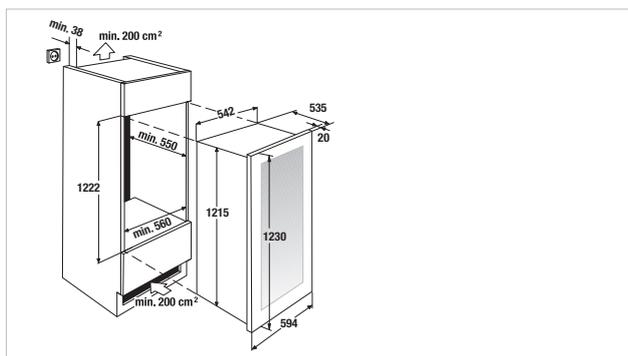

CANTINETTE VINO. INCASSO.

K-SERIES.8



Foto con maniglia
in acciaio

FWK 2800.0 S




Dotazione:

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 52 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 4 ripiani in legno, estraibili
- 1 ripiano in legno inclinato 45° per presentazione
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura (con divisore)
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- sistema di raffreddamento a circolazione d'aria con ventilatore
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- contenitore d'acqua per ulteriore umidificazione incluso
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 145 kWh
- dim. app. (senza maniglia) L x A x P ca. 594 x 887 x 555 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 878 x 550 mm
- livello sonoro 41 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FWK 2800.0 S	Design vetro nero	1.806,- €
maniglia	Design acciaio	Acc.-no. DK 8801 91,- €
	Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802 135,- €
	Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803 135,- €
	Design Gold	Acc.-no. DK 8804 232,- €
	Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805 91,- €
	Design Copper	Acc.-no. DK 8807 135,- €
	Design Hot Chili	Acc.-no. DK 8808 135,- €

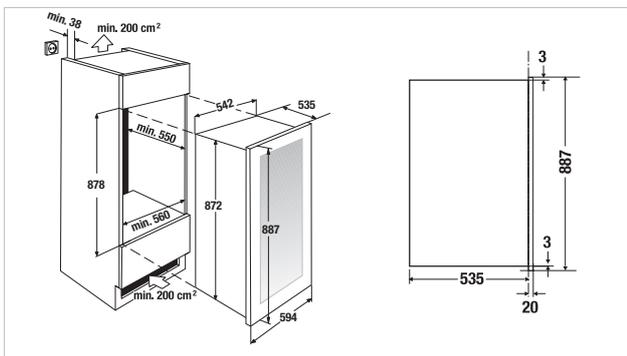

CANTINETTE VINO. SOTTOTAVOLO.

K-SERIES.8



Foto con maniglia
in acciaio

FWKU 1800.0 S




Dotazione:

- regolazione della temperatura elettronica attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- capacità fino a 44 bottiglie (Bordeaux 0,75 l)
- 5 ripiani in legno, estraibili
- porta nera in vetro protettivo UV
- 2 zone temperatura
- illuminazione interna LED (per ciascuna zona 2 LED à 0,2 W)
- segnale d'allarme acustico
- porta reversibile
- contenitore d'acqua per ulteriore umidificazione incluso
- montaggio sottotavolo possibile, griglia di areazione davanti amovibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 146 kWh
- dim. app. (senza maniglia) L x A x P ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- livello sonoro 42 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FWKU 1800.0 S	Design vetro nero	1.988,- €
maniglia	Design acciaio	Acc.-no. DK 8801 91,- €
	Design Black Chrome	Acc.-no. DK 8802 135,- €
	Design Silver Chrome	Acc.-no. DK 8803 135,- €
	Design Gold	Acc.-no. DK 8804 232,- €
	Design Black Velvet	Acc.-no. DK 8805 91,- €
	Design Copper	Acc.-no. DK 8807 135,- €
	Design Hot Chili	Acc.-no. DK 8808 135,- €

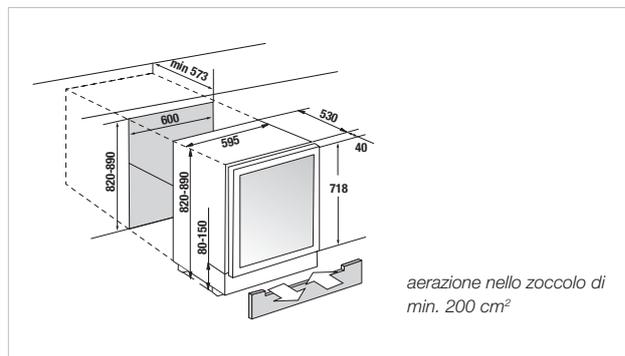

FRIGORIFERI. ZONA FRESCO. K-SERIES.8



combinazione ideale side-by-side con FG 8800.0i

FKF 8800.0i



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- volume utile 275 litri, di cui vano frigorifero 200 litri
- ökoFresh+ (0°C) 75 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 129 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 37 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FKF 8800.0i porta fissa **1.973,- €**

disponibile da 10/2020

FKF 8800.1i porta fissa **2.029,- €**

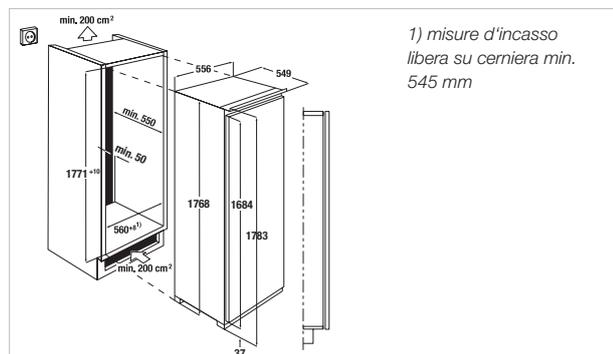

FRIGORIFERI. K-SERIES.8



combinazione ideale side-by-side con FG 8800.0i

FK 8800.0i



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- volume utile 310 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 114 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 35 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FK 8800.0i porta fissa **1.579,- €**

disponibile da 10/2020

FK 8800.1i porta fissa **1.645,- €**

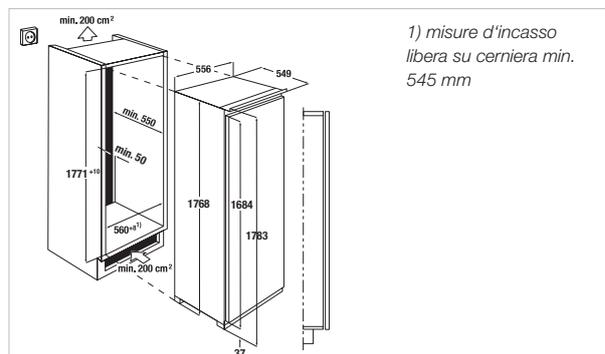

CONGELATORI. K-SERIES.8



combinazione ideale side-by-side con FKF 8800.0i o FK 8800.0i

FG 8800.0i ****



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- cassetti congelatore trasparente
- volume utile 204 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 303 kWh
- capacità di congelamento 20 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 24 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 39 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FG 8800.0i porta fissa **1.893,- €**

disponibile da 09/2020

FG 8800.1i porta fissa **1.927,- €**

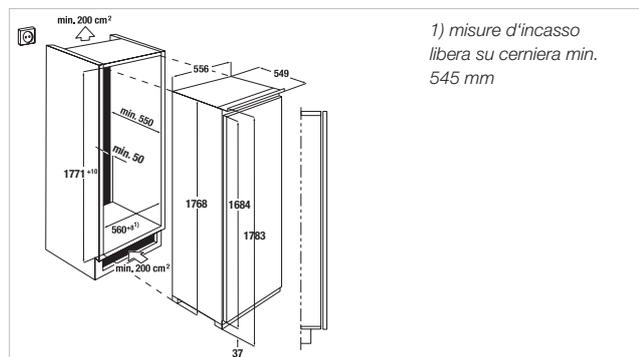

FRIGO-/CONGELATORI. K-SERIES.8



FKGF 8800.0i ****




Dotazione:

- 3 zone temperatura
- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 233 litri
- vano frigorifero 112 litri
- ökoFresh+ (0°C) 70 litri
- vano congelatore 51 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 230 kWh
- capacità di congelamento 7 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 38 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 195

FKGF 8800.0i porta fissa **2.167,- €**

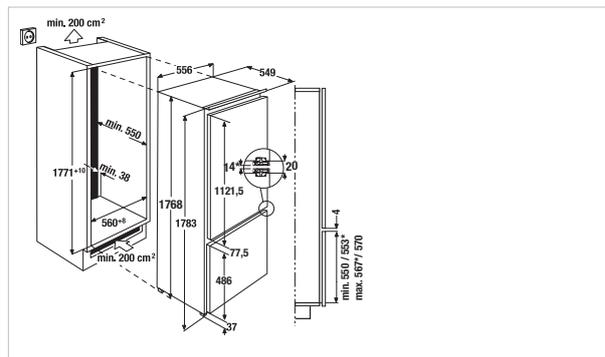

FRIGO-/CONGELATORI. K-SERIES.5



FKG 8500.1i ****



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- Holiday Function
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 247 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 186 litri
 - vano congelatore 61 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 226 kW/h
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 23 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 39 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

FKG 8500.1i

porta fissa

1.539,- €

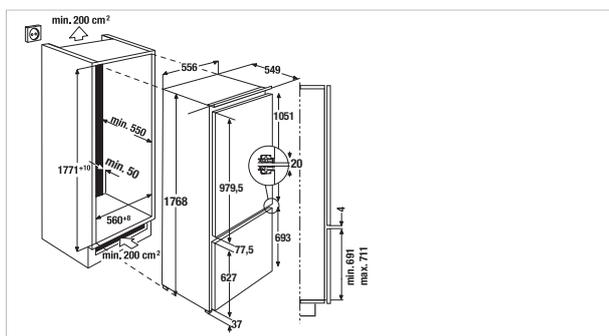

FRIGO-/CONGELATORI.

K-SERIES.3



FKG 8310.0i ****



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode / Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- FastFreezing con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- cassette congelatore trasparenti
- volume utile 253 litri, di cui

vano frigorifero	192 litri
vano congelatore	61 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 291 kWh
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 21 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.772 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 39 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

FKG 8310.0i porta a traino **1.476,- €**

vdisponibile da ca. 01/2021

FKG 8310.1i porta a traino **1.567,- €**

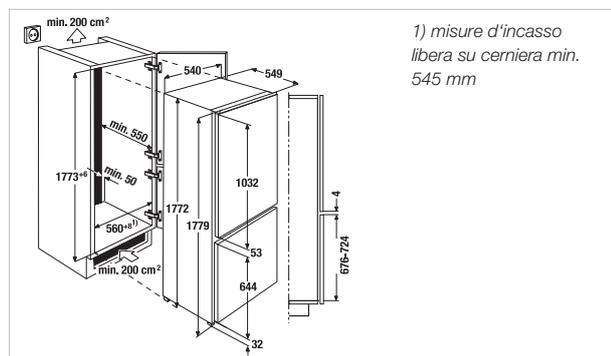

K-SERIES.3



FKG 8300.0i ****



Dotazione:


- regolazione manuale della temperatura con manopola
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- cassette congelatore trasparenti
- volume utile 268 litri

vano frigorifero	196 litri
vano congelatore	72 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 229 kWh
- capacità di congelamento 4 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 22 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.772 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- livello sonoro 36 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

FKG 8300.0i porta a traino **1.098,- €**

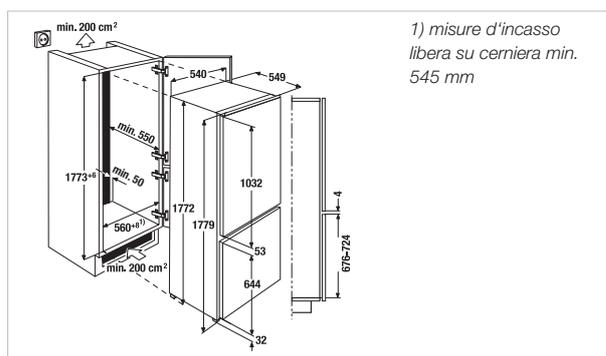

FRIGO-/CONGELATORI.

K-SERIES.3



FKG 6300.0i* ****



Dotazione:


- regolazione manuale della temperatura con manopola
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- cassette congelatore trasparenti
- volume utile 217 litri
 - di cui
 - vano frigorifero 160 litri
 - vano congelatore 57 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 204 kWh
- capacità di congelamento 4 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 540 x 1.441 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.446 x 550 mm
- livello sonoro 35 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

**fino ad esaurimento*

FKG 6300.0i porta a traino **1.089,- €**

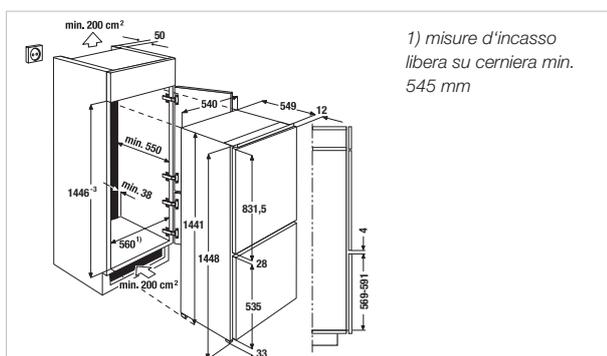

FRIGORIFERI. ZONA FRESCO. K-SERIES.8



FKF 5800.0i*



Dotazione:


- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- zona ökoFresh+ con cassetti
- volume utile 212 litri
- di cui
- vano frigorifero 153 litri
- ökoFresh+ (0°C) 59 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 122 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.397 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.400 x 550 mm
- livello sonoro 38 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

**fino ad esaurimento*

FKF 5800.0i porta fissa **1.599,- €**

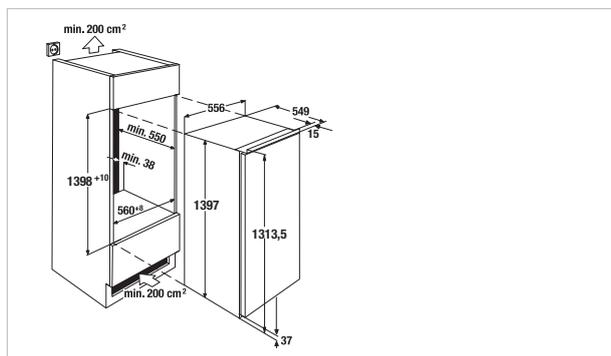

FRIGORIFERI. ZONA FRESCO. K-SERIES.8



FKF 4800.0i*



Dotazione:


- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- zona ökoFresh+ con cassetti
- volume utile 181 litri
- di cui
- vano frigorifero 130 litri
- ökoFresh+ (0°C) 51 litri
- porta reversibile
- limitatore angolo apertura porta a 90°

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 116 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.221 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.225 x 550 mm
- livello sonoro 38 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 196

**fino ad esaurimento*

FKF 4800.0i porta fissa **1.411,- €**

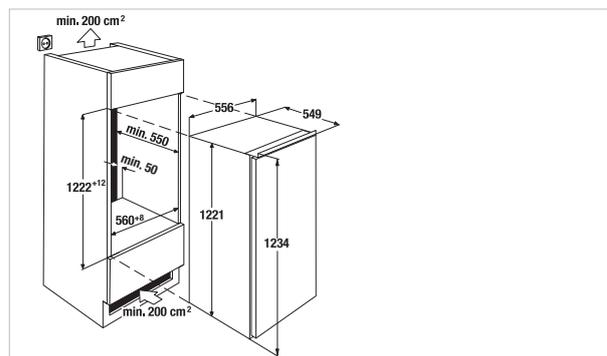

FRIGORIFERI. K-SERIES.5



FK 4505.0i ****



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- volume utile 180 litri
- vano frigorifero 166 litri
- scomparto ghiaccio 14 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 172 kWh
- capacità di congelamento 2 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 13 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.221 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.222 x 550 mm
- livello sonoro 35 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FK 4505.0i

porta fissa

864,- €

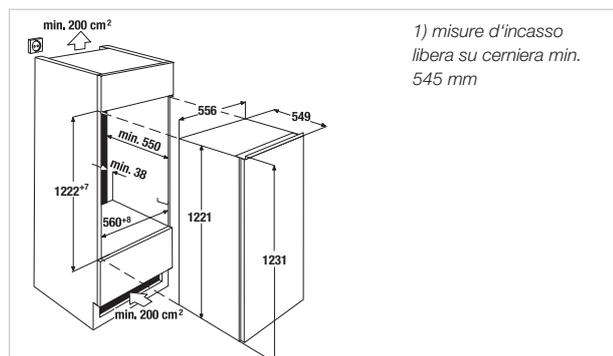

FRIGORIFERI. K-SERIES.5



FK 4500.0i



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- volume utile 202 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 103 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.221 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.222 x 550 mm
- livello sonoro 35 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FK 4500.0i

porta fissa

849,- €

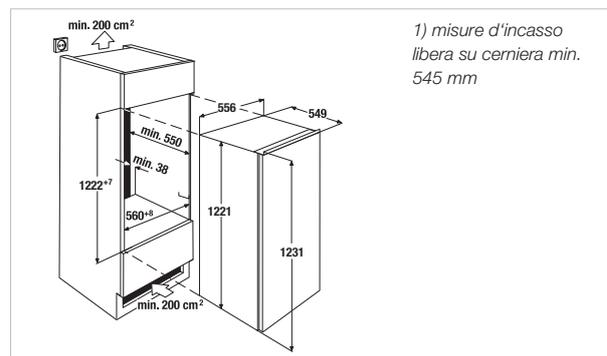

FRIGORIFERI. K-SERIES.8



FK 3800.0i




Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- FastCooling con spegnimento automatico
- VarioShelves
- VarioBoxes
- volume utile 175 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 100 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 1.024 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 1.030 x 550 mm
- livello sonoro 34 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FK 3800.0i porta fissa **926,- €**

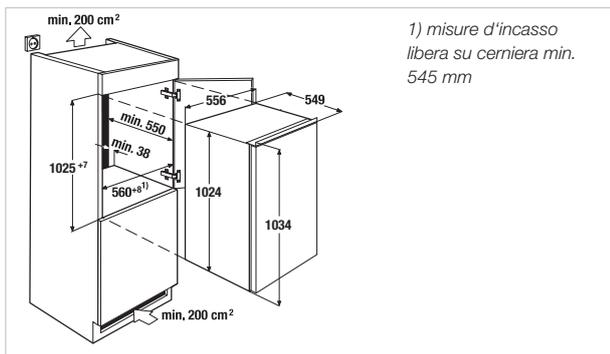

FRIGORIFERI. K-SERIES.5



FK 2500.0i



Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti sensori
- indicazione della temperatura elettronica
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- volume utile 137 litri
- porta reversibile


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 95 kWh
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 873 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 880 x 550 mm
- livello sonoro 33 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FK 2500.0i porta fissa **746,- €**

disponibile da ca. 09/2020

FK 2500.1i porta fissa **769,- €**

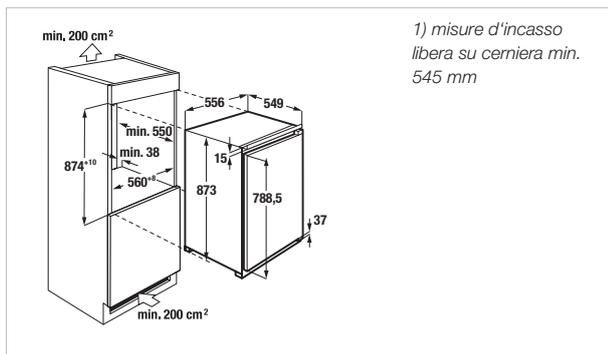

CONGELATORI. K-SERIES.5



FG 2500.0i ****




Dotazione:

- regolazione elettronica temperatura attraverso tasti
- indicazione della temperatura elettronica
- FastCooling con spegnimento automatico
- segnale d'allarme acustico
- cassetti congelatore trasparenti
- volume utile 98 litri
- porta reversibile

Dati tecnici:

- consumo energia annuale 157 kWh
- capacità di congelamento 10 kg/24 h
- conserv. in caso di guasti 20 ore
- dimensione apparecchio L x A x P ca. 556 x 873 x 549 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 880 x 550 mm
- livello sonoro 34 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FG 2500.0i porta fissa **872,- €**

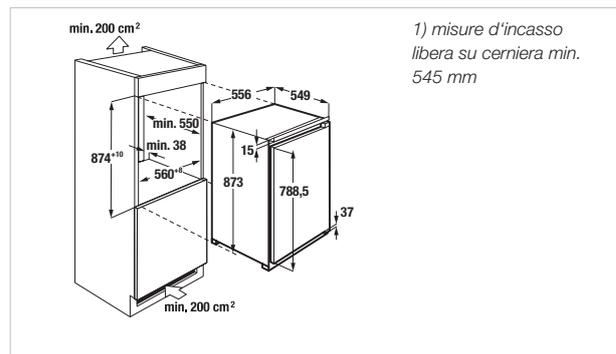

FRIGORIFERI. SOTTOTAVOLO. K-SERIES.5



FKU 1500.0i



Dotazione:

- regolazione manuale della temperatura con manopola
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- volume utile 133 litri
- porta reversibile
- aerazione nello zoccolo di base


Dati tecnici:

- consumo energia annuale 91 kWh
- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 597 x 819 x 545 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820 x 550 mm
- livello sonoro 36 dB
- ulteriori informazioni vedi pag. 197

FKU 1500.0i

porta fissa


964,- €

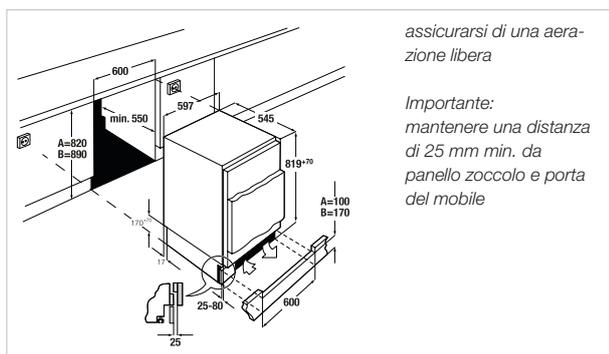

KÜPPERSBUSCH LAVASTOVIGLIE

A chi tocca stavolta? Grazie alla flessibilità di organizzazione dello spazio, le lavastoviglie Küppersbusch riescono a smaltire anche montagne di stoviglie, lasciando tutto il piacere di organizzare allegre tavolate con amici e parenti.

Individuali + brillanti

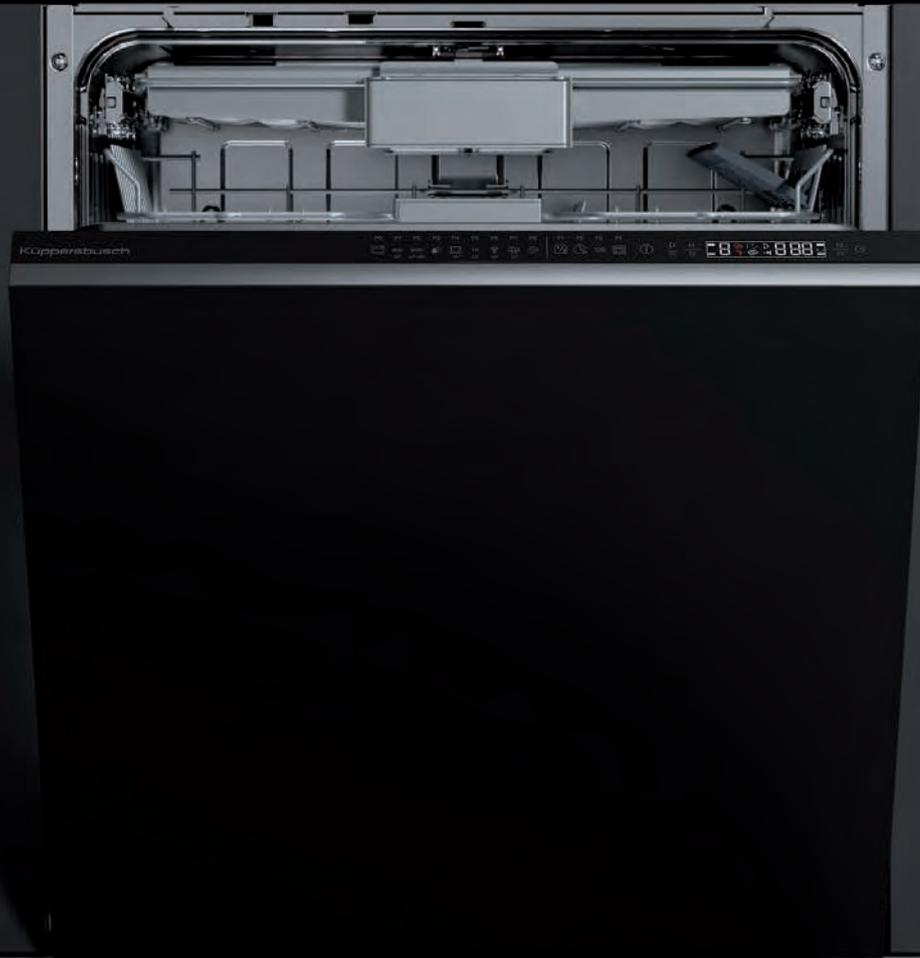

FLESSIBILITÀ CON SISTEMA

cassetti multiflex

I cassetti multiflex provvedono per più varietà e flessibilità. Posate, utensili di cottura e tazze da espresso scompaiono dal cestello lavaggio liberando il ulteriore posto.



cassetti multiflex I (lavastoviglie da 60 / 45)
senza elementi regolabili



cassetto multiflex II (lavastoviglie da 60 cm)
ripiano tazze regolabile


cestello multiflex-III per lavastoviglie da 60 cm

cestello superiore

- 6 posapiatti ripiegabili
- 2 posatazze
- maniglia con inserto in acciaio

cestello inferiore

- 8 posapiatti ripiegabili
- maniglia con inserto in acciaio

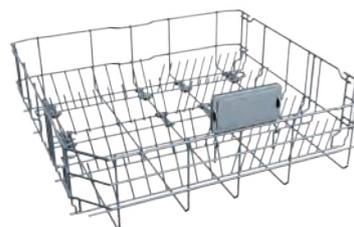


cestello multiflex II per lavastoviglie da 60 cm

cestello superiore

- 2 posatazze
- 3 posapiatti ripiegabili
- maniglia

cestello inferiore

- 4 posapiatti ripiegabili
- maniglia

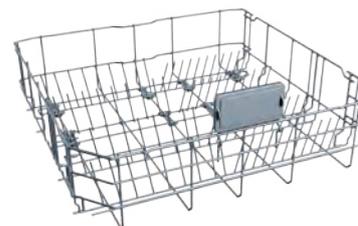



cestello multiflex I per lavastoviglie 60 cm

cestello superiore

- 2 posatazze

cestello inferiore

- 4 posapiatti ripiegabili

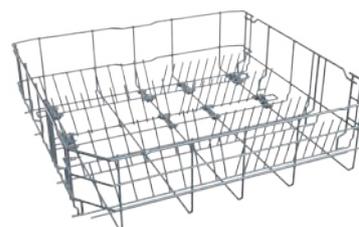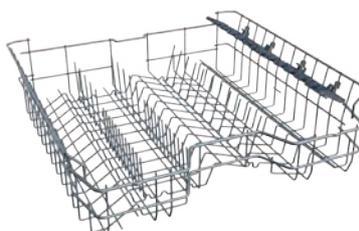



cestello multiflex II per lavastoviglie 45 cm

cestello superiore

- 2 posatazze
- 1 posapiatti ripiegabile
- maniglia

cestello inferiore

- 2 posapiatti ripiegabili
- maniglia



LAVASTOVIGLIE. 60 CM XXL / 60 CM.

K-SERIES.5



GX 6500.0 v NUOVO



Dotazione:


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C-65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- **preselezione del tempo** 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex II
- cestello superiore regolabile in altezza con estrazione totale anche carico
- interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- con presa
- consumo energia annuale 270 kWh, a lavaggio 0,94 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- efficienza lavaggio: A
- efficienza asciugatura A
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 861 - 911 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 863 - 913 x 590 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198

disponibile da ca. 08/2020

GX 6500.0 v a scomparsa **1.119,- €**

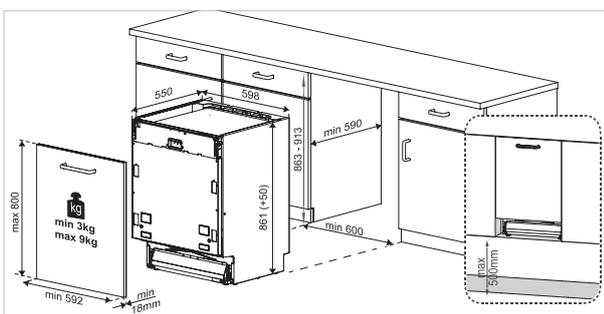

K-SERIES.8



G 6805.0 v NUOVO



Dotazione:


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C-65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: IonClean, Express System, mezzo carico, IntensiveClean
- LED Display
- **preselezione del tempo** 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex III
- cassetto multiflex II
- cestello superiore regolabile in altezza con estrazione totale anche carico
- interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- con presa
- consumo energia annuale 241 kWh, a lavaggio 0,84 kWh
- consumo acqua annuale 2.772 litri, a lavaggio 9,9 litri
- efficienza lavaggio: A
- efficienza asciugatura A
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 818 - 868 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820 - 870 x 590 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198

disponibile da ca. 08/2020

G 6805.0 v a scomparsa **1.239,- €**

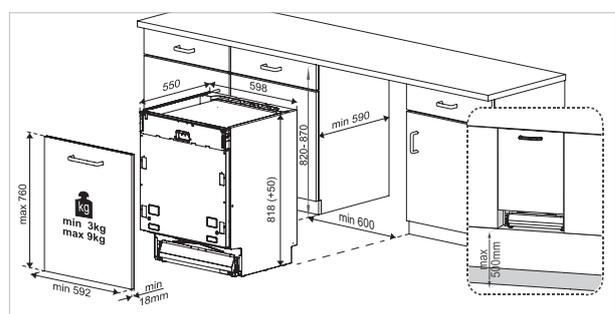

LAVASTOVIGLIE. 60 CM.

K-SERIES.5



G 6500.0 v NUOVO



Dotazione:


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C-65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60° C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveRinse
- LED Display
- **preselezione del tempo** 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex II
- cestello superiore regolabile in altezza con estrazione totale anche carico
- interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- con presa
- consumo energia annuale 270 kWh, a lavaggio 0,94 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- efficienza lavaggio: A
- efficienza asciugatura A
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 818 - 868 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820 - 870 x 590 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198

disponibile da ca. 08/2020

G 6500.0 v a scomparsa 1.019,- €

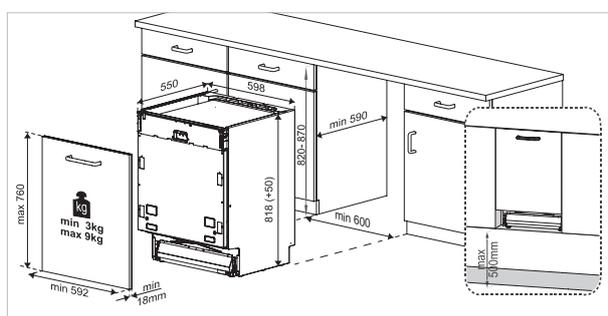

K-SERIES.3



G 6300.0 v NUOVO



Dotazione:


- capacità per 15 coperti di misura internazionale
- 7 programmi: programma intensivo 70° C, programma automatico 40° C-65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60° C, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveRinse
- LED Display
- **preselezione del tempo** 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico a fine programma
- cestelli multiflex I
- cassetto multiflex I
- cestello superiore regolabile in altezza con estrazione totale anche carico
- interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- con presa
- consumo energia annuale 270 kWh, a lavaggio 0,94 kWh
- consumo acqua annuale 2.660 litri, a lavaggio 9,5 litri
- efficienza lavaggio: A
- efficienza asciugatura A
- dimensioni app. L x A x P ca. 598 x 818 - 868 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x 820 - 870 x 590 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198

disponibile da ca. 08/2020

G 6300.0 v a scomparsa 839,- €

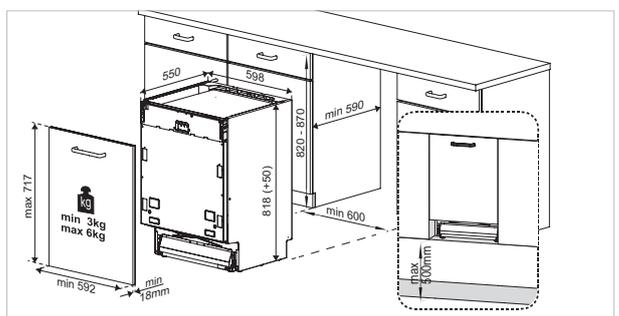

LAVASTOVIGLIE. 45 CM.

K-SERIES . 8



G 4800.0 v **NUOVO**



Dotazione:


- capacità per 11 coperti di misura internazionale
- 9 programmi: programma intensivo 70° C, programma delicato bicchieri 40° C, programma automatico 40° C-65° C, programma Eco 50° C, programma rapido 35° C, programma 1 h 60°C, programma Flextronic, programma cura per lavastoviglie, prelavaggio
- funzioni speciali: Express System, mezzo carico, IntensiveClean IntensiveRinse
- LED Display
- **preselezione del tempo** 24 h
- selezione attraverso tasti
- indicazione elettronica di aggiunta sale e brillantante
- segnale acustico e visivo a fine programma
- cestelli multiflex II
- cassetto multiflex I
- cestello superiore regolabile in altezza con estrazione totale anche carico
- interno acciaio / fondo acciaio
- tecnicamente adatta per montaggio alto

Dati tecnici:

- con presa
- consumo energia annuale 201 kWh, a lavaggio 0,7 kWh
- consumo acqua annuale 2.436 litri, a lavaggio 8,7 litri
- efficienza lavaggio: A
- efficienza asciugatura A
- dimensioni app. L x A x P ca. 448 x 818 - 868 x 550 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 450 x 820 - 870 x 590 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198

disponibile da ca. 09/2020


G 4800.0 v a scomparsa **959,- €**

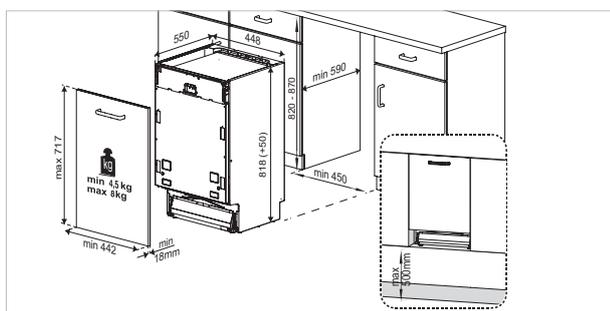

KÜPPERSBUSCH
LAVA-ASCIUGA-
BIANCHERIA



LAVA-ASCIUGATRICE. INCASSO. K-SERIES. 8



WT 6800.0



Dotazione:

- pannello comandi con simboli e display LCD
- giri di centrifuga 1400/1200/1000/800/600 giri/min
- indicazione svolgimento programma LED
- preselezione elettronica con indicazione del tempo residuo
- completamente elettronica
- segnale acustico a fine programma
- 15 programmi (12 programmi di lavaggio + 3 programmi di asciugatura)
- programma lavaggio turbo 15 min.
- 5 temperature di lavaggio
- capacità di carico:
 - lavaggio 7 kg
 - asciugatura 4 kg
- cerniera oblò sinistra
- porta del mobile reversibile
- filtro filacci nello zoccolo

Dati tecnici:

- consumo energia 4,76 kW/h* / 1,19 **
- consumo acqua 99 litri* / 47 litri**
- dimensioni app. L x A x P ca. 596 x 820 x 580 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 600 x min. 825 x min. 584 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 199


*capi colorati 60°C, consumo acqua include l'asciugatura

**senza asciugatura

WT 6800.0 i

a scomparsa

1.787,- €

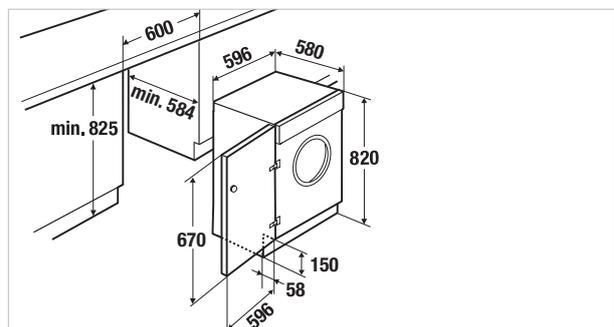

DATI TECNICI. FORNI.

varianti di design	Forni. Pirolisi		Forno. Vapore	Forni	
	BP 6550	BP 6350	BD 6750	B 6850	B 6550
nero / bianco / grigio	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Individual numero varianti design possibile	8	8	7	8	8
classe di efficienza energetica					
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+	A+	A+	A+
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
dotazione					
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •		• / -	- / •
LCD-Display			•		
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	• / • / •
indicazione in bianco	•	•	•	•	•
display grafico	•	•	•	•	•
display con testi in chiaro	•	-	•	•	•
funzioni del forno (vedi pag. 72)	14	10	6	14	14
funzioni speciali del forno (vedi pag. 72)	8		8	11	8
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 73)			5 / 3		
Multilevel-Timer				•	
funzione microonde solo					
funzione microonde combinata					
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde					
ricette				•	
tecnologia a invertitore					
programmi automatici	oltre 40	10	100	oltre 80	oltre 40
programmi preferiti	20		20	56	20
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	230	270*	270*
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / • / -	- / - / •	- / • / -	• / - / -	- / • / -
manopola in alluminio		•			
manopola in materiale sintetico					
termosonda	•		•	•	•
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•	•	•	•
riscaldamento rapido	•	•	•	•	•
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -
no. di vetri della porta	4	4	3	4	4
grill di grande superficie ribaltabile				•	•
volume del forno in litri	70	70	70	70	70
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	478 x 352 x 414	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
illuminazione LED				•	
illuminazione alogena	2 x 25 W	1 x 25 W	•		2 x 25 W
illuminazione					
Eco-Modus	•			•	•
Demo-Modus	•	•	•	•	•
Standby-Modus	•			•	•
pulizia					
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi	•	•			
funzione di pulizia a vapore			•		
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•		•	•
funzione ökoClean					
accessori di serie					
teglia, smaltata	1	1	1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
griglia	1	1	2	1	1
set vapore			1		
estrazione totale / parziale	- / 1		1 / -	1 / 1	- / 1
dati tecnici					
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50	50-60	50-60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,8	1,8	1,2	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•
dimensioni in mm					
nicchia L x A x P	560 x 590 x 550				

* 300 con funzione grill

DATI TECNICI. FORNI.

varianti di design	forni					cucina
	B 6350	B 6335	B 6330	B 9330	B 6120	H 6120
nero / bianco / grigio	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / •	- / •	• / -	• / -
Individual numero varianti design possibile	8	8	8	5		
classe di efficienza energetica						
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+	A+	A	A+	A+
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh	0,68	0,68	0,68	0,80	0,68	0,68
dotazione						
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •					
LCD-Display				•	•	•
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •
indicazione in bianco	•	•	•	•	•	•
display grafico	•					
display con testi in chiaro						
funzioni del forno (vedi pag. 72)	10	8	8	8	8	8
funzioni speciali del forno (vedi pag. 72)		1	1	1	1	1
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 73)						
Multilevel-Timer						
funzione microonde solo						
funzione microonde combinata						
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde						
ricette						
tecnologia a invertitore						
programmi automatici	10					
programmi preferiti	1					
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	270*	250	250	250	250	250
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
manopola in alluminio	•	•	•	•		
manopola in materiale sintetico					•	•
termosonda						
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•					
riscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•	•	•
porta interna in vetro su telaio in acciaio / porta interna in vetro	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •
no. di vetri della porta	4	4	3	3	2	2
grill di grande superficie ribaltabile	•					
volume del forno in litri	70	70	70	77	70	70
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
illuminazione LED						
illuminazione alogena	1 x 25 W			2 x 20 W		
illuminazione		1 x 25 W	1 x 25 W		1 x 25 W	1 x 25 W
Eco-Modus						
Demo-Modus	•					
Standby-Modus						
pulizia						
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi						
funzione di pulizia a vapore						
catalizzatore per forno ökoTherm®	•	•	•	•		
funzione ökoClean		•	•	•	•	•
accessori di serie						
teglia, smaltata	1	1	1	1	1	1
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -			1 / -		
griglia	1	1	1	1	1	1
set vapore						
estrazione totale / parziale				1 / 1		
dati tecnici						
allacciamento complessivo in kW	3,6	3,6	3,6	3,5	3,2	10,2 piano incl.
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm						
nicchia L x A x P	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300 con funzione grill

DATI TECNICI. COMPACT.

varianti di design	forni. vapore			forni. microonde		
	CBD 6550	CD 6350	CBM 6750	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
nero / bianco / grigio	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / • / •	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Individual numero varianti design possibile	8	8	7	8	8	8
classe di efficienza energetica						
classificazione valutata secondo EN 50304	A+					
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh	0,59					
dotazione						
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •		- / •	- / •	
LCD-Display			•			
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
indicazione in bianco	•	•	•	•	•	•
display grafico	•	•	•	•	•	
display con testi in chiaro	•		•	•		
funzioni del forno (vedi pag. 72)	14		6	14	10	8
funzioni speciali del forno (vedi pag. 72)	8		9	8		
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 73)	6 / 9	1 / 5				
Multilevel-Timer						
funzione microonde solo			•	•	•	•
funzione microonde combinata			•	•	•	•
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde			1000/10	1000 / 10	1000 /10	1000 /5
ricette						
tecnologia a invertitore				•	•	
programmi automatici	oltre 40	10	90	oltre 40	10	
programmi preferiti	20		20	20		
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	270*	100	230	270*	270*	250
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
manopola in alluminio	-	•		-	•	•
manopola in materiale sintetico						
termosonda	•			•		
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•	•	•	•	
riscaldamento rapido	•		•	•	•	
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•	•	•	•	•
porta int. in vetro su telaio in acciaio / porta int. in vetro / porta int. in metallo	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
no. di vetri della porta	4	3	3	3	3	3
grill di grande superficie ribaltabile						
volume del forno in litri	43	43	43	43	43	43
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	473 x 212 x 413	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
illuminazione LED						
illuminazione alogena	•	•	•	•	•	•
illuminazione						
Eco-Modus	•			•		
Demo-Modus	•	•	•	•	•	
Standby-Modus	•			•		
pulizia						
rivestimento ökoEmail+	•	•	•	•	•	•
funzione autopulente pirolisi						
funzione di pulizia a vapore	•	•				
catalizzatore per forno ökotherm®	•			•	•	•
funzione ökoClean						
accessori di serie						
teglia, smaltata			1			
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -		- / 1	- / 1	- / 1
griglia	1	1	1	1	1	1
set vapore	1	1				
estrazione totale / parziale						
dati tecnici						
allacciamento complessivo in kW	3,4	2,3	3,0	3,4	3,4	3,4
voltaggio in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
frequenza in Hz	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•	•
dimensioni in mm						
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550			

* 300 con funzione grill

DATI TECNICI. COMPACT.

varianti di design	forno. pirolisi	forno	microonde		
	CBP 6550	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120
nero / bianco / grigio	• / • / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	• / •	• / •	• / •	• / -	- / -
Individual numero varianti design possibile	8	8	8	7	
classe di efficienza energetica					
classificazione valutata secondo EN 50304	A+	A+			
cons. energia secondo EN 50304 con funz. eco / aria ventilata in kWh	0,59	0,59			
dotazione					
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •			
LCD-Display					•
timer elettronico con indicazione data / ora del giorno / programmazione forno	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -
indicazione in bianco	•	•	•	•	•
display grafico	•	•			
display con testi in chiaro	•				
funzioni del forno (vedi pag. 72)	14	10	1		
funzioni speciali del forno (vedi pag. 72)	8				
funzioni vapore / vapore speciale (vedi pag. 73)					
Multilevel-Timer					
funzione microonde solo			•	•	•
funzione microonde combinata			•	•	•
microonde in Watt / livelli di regolazione microonde			1000 / 5	850 / 5	800 / 5
ricette					
tecnologia a invertitore					
programmi automatici	oltre 40	10		14	3
programmi preferiti	20	1			
regolazione del forno elettronica / meccanica	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
temperatura regolabile mass. in °C	270*	270*	250*	270*	
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopola	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
manopola in alluminio		•	•	•	
manopola in materiale sintetico					
termosonda	•				
indicazione temperatura interna e temperatura consigliata	•	•			
riscaldamento rapido	•	•			
interruttore di contatto della porta	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini	•	•		•	•
porta int. in vetro su telaio in acciaio / porta int. in vetro / porta int. in metallo	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
no. di vetri della porta	4	4	2	2	1
grill di grande superficie ribaltabile		•			
volume del forno in litri	44	44	44	22	20
dimensioni del vano interno in mm (L x A x P)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	350 x 220 x 280
illuminazione LED					
illuminazione alogena	•	•	•		
illuminazione				•	•
Eco-Modus	•				
Demo-Modus	•	•			
Standby-Modus	•				
pulizia					
rivestimento ökoEmail+	•	•	•		
funzione autopulente pirolisi	•				
funzione di pulizia a vapore					
catalizzatore per forno ökotherm®	•	•			
funzione ökoClean					
accessori di serie					
teglia, smaltata	1	1			
leccarda universale smaltata / vetro	1 / -	1 / -			
griglia	1	1	1	1	
set vapore					
estrazione totale / parziale					
dati tecnici					
allacciamento complessivo in kW	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 - 60	50 - 60	50	50	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
con presa	•	•	•	•	•
dimensioni in mm					
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/370 x 320	560 x 380/370 x 320

DATI TECNICI. COMPACT.

varianti di design	macchine da caffè	
	CKV 6550	CKV 6750
nero / bianco / grigio	• / • / •	• / - / -
acciaio (premontato) / Design-Kit possibile (accessori opzionali)	- / •	- / -
Individual numero varianti design possibile	8	
classe di efficienza energetica		
classificazione valutata secondo EN 50304		
consumo energetico secondo EN 50304		
dotazione		
22" schermo / 3,9" TFT-Display		
LCD-Display	•	•
indicazione digitale		
indicazione in bianco	•	•
display grafico / con testi in chiaro	• / •	• / •
preselezione del tempo	•	•
dimensione tazze regolabile	5	5
funzione latte	2	2
pressione macinatura	15 bar	15 bar
erogazione per 1 o 2 tazze	•	•
funzione acqua calda	•	•
contenitore latte estraibile	•	•
serbatoio acqua estraibile da davanti	•	•
adatto per caffè in grani / in polvere	• / •	• / •
adatto per pads / capsule	- / -	- / -
regolazione elettronica / meccanica	• / -	• / -
regolazione attraverso TFT-Touch / sensori / manopole	- / • / -	- / • / -
manopola in alluminio		
erogatore caffè regolabile in altezza	•	•
Touch to open		
sicurezza per bambini		
porta completamente in vetro	•	•
volume in litri		
illuminazione LED	•	•
illuminazione alogena		
segnale d'allarme ottico / acustico	• / -	• / -
Demo-Modus		
Standby-Modus	•	•
pulizia		
lavaggio automatico	•	•
programma di decalcificazione	•	•
accessori di serie		
contenitore latte	•	•
decalcificatore (campione)	•	•
cucchiaio per la polvere da caffè	•	•
pennello di pulizia	•	•
adattatore per pads, caffè in polvere e capsule		
dati tecnici		
allacciamento complessivo in kW	1,35	1,35
voltaggio in V	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50-60
livello del rumore dB		
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,3	1,3
con presa	•	•
dimensioni in mm		
nicchia L x A x P	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

DATI TECNICI. PIANO CON ASPIRAZIONE INTEGRATA.

varianti di design	piani cottura. aspirazione. induzione				Varioline. piano cottura. aspirazione
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
acciaio					
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	• / - / -	• / - / -			- / • / -
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•
design sfaccettato					
grafica Chrome					
dotazione					
rivestimento Miradur™	•	•			
"glideControl" / "glideControl+"		- / •	• / -		
"dialControl"					
"selectControl"				•	•
"knobControl"	•				
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostito / grigliare					
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)			•		
induzione a posizionamento libero	•	•		•	
induzione Vario			•		
no. funzioni ponte / di cui automatici	3 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
funzione Chef					
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)		•			
funzione Cleaning					
no. zone Power	4	4	4	4	
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	
spegnimento centrale		•	•	•	
memoria di spegnimento					
funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)		•	•	•	
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	
cottura con avvio rapido	•	•	•		
dotazione zone cottura					
no. zone cottura ad induzione	4	4	4	4	
davanti sinistra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,3 / 3,7	1,6 / 1,85
dietro sinistra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	18	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,85 / 3,0	2,1 / 3,0
dietro centrale	diametro cm				
	potenza kW				
dietro destra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
davanti destra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0
dotazione aspirazione					
classe efficienza energetica / aspirazione / consumo energetico annuale in kWh	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
classe efficienza filtro grasso / percentuale di grasso assorbito	A / 96,5	A / 96,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
funzione intensiva / dispositivo automatico di aspirazione fine funzione	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
potenza d'aspirazione in m³/h secondo EN 61591: min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
livello del rumore in dB secondo EN 60704-2-13: min/max/int	39 / 63 / 68	39 / 63 / 68	35 / 70 / 74	39 / 63 / 68	31 / 66 / 70
dati tecnici					
allacciamento in kW (elettrico)	7,5	7,5	7,6	7,5	0,1
allacciamento in kW (gas)					
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri					
misure d'incasso (in mm)*					
altezza d'incasso	170	170	215	170	170
ritaglio larghezza x profondità	860 x 500	860 x 500	750 x 500	750 x 500	120 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)					
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	903 x 523	903 x 523			
senza cornice L x P	898 x 518	898 x 518	798 x 518	830 x 515	138 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. PIANI COTTURA. PIANI NIDO D'APE

varianti di design	piani nido d'ape. induzione			piani cottura. induzione			
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.0	KI 6800.0
acciaio							
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato		•		•		•	•
grafica Chrome		•	•			•	•

dotazione

rivestimento Miradur™				•			
"glideControl" / "glideControl+"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"					•		
indicazione in bianco / in rosso	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostitire / grigliare							
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)		•	•	•		•	•
induzione a posizionamento libero		•	•	•	•	•	•
induzione Vario							
no. funzioni ponte / di cui automatici		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
funzione Chef				•			
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•	•		•	•
funzione Cleaning							
no. zone Power	4	6	4	6	4	4	4
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale	•	•	•	•		•	•
memoria di spegnimento	•	•	•	•		•	•
funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)	•	•	•	•		•	•
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•	•	•

dotazione zone cottura

no. zone cottura ad induzione	4	6	4	6	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
dietro sinistra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
dietro centrale	diametro cm	installazione variabile: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4		21 x 19	21 x 19		
	potenza kW			2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85		
dietro destra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
davanti destra	diametro cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
davanti centrale	diametro cm			21 x 19	21 x 19		
	potenza kW			2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0		
superficie grill							

dati tecnici

allacciamento in kW (elettrico)	7,4	11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
allacciamento in kW (gas)							
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri							

misure d'incasso (in mm)*

altezza d'incasso	vedi disegni misure						
ritaglio larghezza x profondità		750 x 490	890 x 390	750 x 490	760 x 490	750 x 490	560 x 490

dimensioni apparecchio (in mm)

sfaccettato o cornice in acciaio L x P	vedi disegni misure	900 x 520		800 x 520		800 x 520	600 x 520
senza cornice L x P		898 x 518	908 x 408	798 x 518	798 x 518	798 x 518	598 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. PIANI COTTURA.

varianti di design	piani cottura. induzione					
	KI 6750.0	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 8520.0	KI 6520.0
acciaio						
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•	•
design sfaccettato						
grafica Chrome						
dotazione						
rivestimento Miradur™						
"glideControl" / "glideControl+"	- / •	• / -	• / -	• / -		
"dialControl"						
"selectControl"					•	•
"knobControl"						
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostito / grigliare	• / • / • / •					
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)	•					
induzione a posizionamento libero	•	•	•	•		
induzione Vario					•	•
no. funzioni ponte / di cui automatici	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -
funzione Chef						
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•	•	•	•
funzione Cleaning						
no. zone Power	4	5	4	4	4	4
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•	•
spegnimento centrale	•	•	•	•	•	•
memoria di spegnimento	•	•	•	•	•	•
funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)	•	•	•	•	•	•
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•	•
dotazione zone cottura						
no. zone cottura ad induzione	4	5	4	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0
dietro sinistra	diametro cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	potenza kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,6 / 1,85
dietro centrale	diametro cm		21,5			
	potenza kW		2,3 / 3,0			
dietro destra	diametro cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	22	22
	potenza kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
davanti destra	diametro cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	18	18
	potenza kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
davanti centrale	diametro cm					
	potenza kW					
superficie grill						
dati tecnici						
allacciamento in kW (elettrico)		7,4	10,4	7,4	7,4	7,4
allacciamento in kW (gas)						
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri						
misure d'incasso (in mm)*						
altezza d'incasso						
ritaglio larghezza x profondità		560 x 490	850 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)						
sfaccettato o cornice in acciaio L x P						
senza cornice L x P		598 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. PIANI COTTURA.

varianti di design	piani cottura. induzione				
	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 8120.0	KI 6120.0
acciaio					
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•
design sfaccettato					
grafica Chrome					

dotazione

rivestimento Miradur™					
"glideControl" / "glideControl+"					
"dialControl"	•	•	•		
"selectControl"				•	•
"knobControl"					
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostitire / grigliare					
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)					
induzione a posizionamento libero					
induzione Vario					
no. funzioni ponte / di cui automatici					
funzione Chef					
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•		
funzione Cleaning					
no. zone Power	5	4	4	4	4
riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola	•	•	•	•	•
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	•
spegnimento centrale	•	•	•	•	•
memoria di spegnimento	•	•	•		
funzionamento vacanze (comando per il limite del funzionamento)	•	•	•	•	•
contaminuti (timer)	•	•	•	•	•
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	•

dotazione zone cottura

no. zone cottura ad induzione		5	4	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	17,5	21,5	20	19	20
	potenza kW	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
dietro sinistra	diametro cm	17,5	17,5	18	17	18
	potenza kW	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
dietro centrale	diametro cm	26,5				
	potenza kW	2,3 / 3,0				
dietro destra	diametro cm	21,5	21,5	22	22	18
	potenza kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
davanti destra	diametro cm	17,5	17,5	16	15,5	20
	potenza kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
davanti centrale	diametro cm					
	potenza kW					
superficie grill						

dati tecnici

allacciamento in kW (elettrico)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
allacciamento in kW (gas)					
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri					

misure d'incasso (in mm)*

altezza d'incasso					
ritaglio larghezza x profondità	810 x 490	750 x 490	560 x 490	750 x 490	560 x 490

dimensioni apparecchio (in mm)

sfaccettato o cornice in acciaio L x P					
senza cornice L x P	898 x 518	798 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518

DATI TECNICI. PIANI COTTURA.

varianti di design	piani cottura. elettrico				piano legato al forno
	KE 9340.0	KE 8330.0	KE 6330.0	KE 6310.0	KH 6310.0
acciaio					
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / chiusa nella confezione / accessorio opzionale	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•
design sfaccettato					
grafica Chrome					

dotazione					
"glideControl" / "glideControl+"					
"dialControl"		•	•		
"selectControl"				•	
"knobControl"					
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta					
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostitire / grigliare					
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)					
induzione a posizionamento libero					
induzione Vario					
no. funzioni ponte / di cui automatici					
funzione Chef					
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•	•	•		
funzione Cleaning					
no. zone Power / ökopower					
riconoscimento della pentola e della dim. della pentola					
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	
spegnimento centrale	•	•	•	•	
memoria di spegnimento					
funzionamento vacanze (com. per il limite del funz.)	•	•	•	•	
contaminuti (timer)	•	•	•	•	
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido		•	•	•	

dotazione zone cottura						
no. zone cottura ökospeed plus		5	4	4	4	4
davanti sinistra	diametro cm	21 / 12	22 / 14,5	22 / 14,5	22 / 14,5	12 / 21
	potenza kW	2,2 / 0,75	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	0,75 / 2,2
dietro sinistra	diametro cm	16	15,5	15,5	15,5	14,5
	potenza kW	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
dietro centrale	diametro cm	27 / 21 / 14,5				
	potenza kW	2,7 / 1,9 / 1,0				
dietro destra	diametro cm	18	26,5 x 18 / 18	26,5 x 18 / 18	19	17,5 x 26,5
	potenza kW	1,8	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5	1,8	1,8 / 2,4
davanti destra	diametro cm	18	19	15,5	15,5	14,5
	potenza kW	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
davanti centrale	diametro cm					
	potenza kW					
superficie grill						

dati tecnici						
allacciamento in kW (elettrico)		10,0	7,6	7,0	6,4	7,0
allacciamento in kW (gas)						
voltaggio in V		220-240	220-240	220-240	220-240	
frequenza in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
lunghezza cavo di collegamento in metri						

misure d'incasso (in mm)*						
altezza d'incasso						
ritaglio larghezza x profondità		860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490

dimensioni apparecchio (in mm)						
sfaccettato o cornice in acciaio L x P						
senza cornice L x P		898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518	598 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. PIANI COTTURA.

varianti di design	VarioLine. piani cottura. induzione			VarioLine. piani cottura. elettrici	
	VKI 3800.1	VKI 3500.1	VKIW 3800.0	VKE 3300.0	VKET 3800.0
acciaio					
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
senza cornice (incasso a filo)	•	•	•	•	•
design sfaccettato					
grafica Chrome					

dotazione					
"glideControl" / "glideControl+"	- / •				
"dialControl"					
"selectControl"		•		•	
"knobControl"					•
indicazione in bianco / in rosso	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
livelli speciali sciogliere / tenere in caldo / pasta	• / • / •				- / • / -
livelli speciali bollitura quick / friggere / arrostitire / grigliare					
funzione grill (per accessorio no. 1303 FlexiGrill)	•				
induzione a posizionamento libero	•				
induzione Vario					
no. funzioni ponte / di cui automatici	1 / -				
funzione Chef					
funzione STOP-AND-GO (funzione pausa)	•				
funzione Cleaning					
no. zone Power / ökopower	2	1	1		
riconoscimento della pentola e della dim. della pentola	•	•	•		
sicurezza per bambini (bloccaggio dei sensori)	•	•	•	•	
spegnimento centrale	•	•	•	•	
memoria di spegnimento	•				
funzionamento vacanze (com. per il limite del funz.)	•	•	•	•	
contaminuti (timer)	•	•	•	•	
indicazione del calore residuo	•	•	•	•	•
cottura con avvio rapido	•	•	•	•	

dotazione zone cottura					
no. zone cottura induzione / ökospeed plus/ gas	2 / - / -	2 / - / -	1 / - / -	- / 2 / -	
davanti sinistra	diametro cm				
	potenza kW				
dietro sinistra	diametro cm				
	potenza kW				
dietro centrale	diametro cm	21 x 19	22	19 / 12,5	
	potenza kW	2,1 / 3,7	2,3 / 3,0	2,45 / 3,0	1,7 / 1,1
dietro destra	diametro cm				
	potenza kW				
davanti destra	diametro cm				
	potenza kW				
davanti centrale	diametro cm	21 x 19	16	14,5	
	potenza kW	2,1 / 3,7	1,4	1,2	
Grillfläche	diametro cm				30 x 35
	potenza kW				2,4

dati tecnici					
allacciamento in kW (elettrico)	3,7	3,7	3,0	2,9	2,4
allacciamento in kW (gas)					
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri					

misure d'incasso (in mm)*					
altezza d'incasso	48	48	110	48	82
ritaglio larghezza x profondità	360 x 490	280 x 490	340 x 490	280 x 490	340 x 490

dimensioni apparecchio (in mm)					
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	380 x 520	300 x 520	380 x 520	300 x 520	380 x 520
senza cornice L x P	378 x 518	298 x 518	378 x 518	298 x 518	378 x 518

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. PIANI COTTURA.

varianti di design	piani cottura. gas		VarioLine. piani cottura. gas	
	GKS 9851.0	GMS 7651.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
acciaio		•		
vetroceramica nero / grigio / bianco	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
cornice acciaio premontata / acclusa nella confezione / accessorio opzionale	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
senza cornice (incasso a filo)				
design sfaccettato				
grafica Chrome				
dotazione				
"knobControl"	•	•	•	•
sicurezza	•	•	•	•
accensione a una mano	•	•	•	•
ugelli gas metano (G25-25mbar) preinstallato	-	-	-	-
ugelli gas metano (G20-20/25mbar) preinstallato	-	-	-	-
ugelli gas metano (G20-20mbar) accluso	•	•	•	•
ugelli gas metano (G30-30mbar) accluso	-	-	-	-
ugelli gas liquido (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) accluso	• / •	• / •	• / •	• / •
dotazione zone di cottura				
no. zone cottura a gas	5	5	2	1
davanti sinistra	diametro cm			
	potenza kW	6,0	4,0	
dietro sinistra	diametro cm			
	potenza kW			
dietro centrale	diametro cm			
	potenza kW	1,75	3,0	1,75
dietro destra	diametro cm			
	potenza kW	1,0	1,75	
davanti destra	diametro cm			
	potenza kW	3,0	1,75	
davanti centrale	diametro cm			
	potenza kW	1,75	1,0	3,0
dati tecnici				
allacciamento in kW (elettrico)	0,1	0,1	0,1	0,1
allacciamento in kW (gas)	13,5	11,5	4,75	6,0
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
lunghezza cavo di collegamento in metri	0,9	0,9	0,9	0,9
misure d'incasso (in mm)*				
altezza d'incasso	53	45	53	53
ritaglio larghezza x profondità	835 x 490	553 x 473	285 x 490	285 x 490
dimensioni apparecchio (in mm)				
sfaccettato o cornice in acciaio L x P	900 x 520	750 x 510	300 x 520	300 x 520
senza cornice L x P				

* Le misure si riferiscono alle varianti con cornice o sfaccettato. Per i piani ad incasso a filo si prega di fare riferimento ai disegni delle misure.

DATI TECNICI. CAPPE ASPIRANTI.

	Downdraft	incasso. soffitto	isola	
	DD 9840.0	EDL 12750.1	DI 3800.0	DI 9340.0
varianti di design				
acciaio		•		•
vetro e acciaio	•		•	
nero			•	
grigio			•	
bianco			•	
INDIVIDUAL			vedi pag. 147	

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. /consumo energetico annuale in kWh	A / 58	A / 53	A / 45	A+ / 43
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	D / 65	F / 50	A / 95	C / 75

dotazione

comandi a sensori / manopole	• / -			
funzione intensiva	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	
LED / potenza in W	1 x 7	4 x 3	2 x 3	4 x 1
indicazione digitale		• su TC	• su TC	
aspirazione marginale	•	•		
telecomando		•	•	
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	•/•	•/•	• / •	
no. filtri metallo	2	4	1	3

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	160 / 40	315 / 47	115 / 50	300 / 52
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	430 / 60	631 / 60	525 / 72	580 / 66
int.	700 / 70	807 / 66	771 / 78	700 / 69
allacciamento in W	277	292	286	274
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50-60	50	50	50-60
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico		650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas		1600	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150		150

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	880	1200	350	900
altezza min.	657	310	600	940
altezza max.	1063		2150	1260
profondità	370	600	350	600

DATI TECNICI. CAPPE ASPIRANTI.

	parete							
	DW 9800.0	KD 9570.2	DW 8540.0	DW 8500.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.0	DW 6340.0
varianti di design								
acciaio							•	•
vetro e acciaio	•	•		•		•		
nero	•	•	•	•	•			
grigio	•							
bianco		•						
INDIVIDUAL	vedi pag. 147	vedi pag. 147			vedi pag. 147			

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. / consumo energetico annuale in kWh	A++ / 27	A / 50	A / 39	A+ / 41	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	A	A	A	A	A	A
classe di efficienza illuminazione	A	A	B	A	A	A	A	A
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	C / 76	B / 89	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76

dotazione

comandi a sensori / manopole	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
funzione intensiva	•	•	•	•	•	•	•	•
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•	•	•	•	•	•	•
LED / potenza in W	1 x 7	2 x 3	2 x 2	2 x 1	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1
indicazione digitale	•	•	•		•	•		
aspirazione marginale	•	•	•	•				
telecomando								
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •	• / -	• / •		• / •	• / •		
no. filtri metallo	2	1	2	2	3	3	3	2

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min.	264 / 37	303 / 50	190 / 52	310 / 52	371 / 38	306 / 54	300/52	300/52
(EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	626 / 58	599 / 64	400 / 67	580 / 62	630 / 59	586 / 68	580/56	580/56
int.	815 / 65	786 / 69	570 / 73	720 / 65	764 / 66	740 / 72	700/69	700/69
allacciamento in W	172	286	127	272	172	280	272	272
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50	50	50-60	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	1	1	1	1	1
distanza min. sopra piano cottura elettrico	300	300	450	450	650	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	350	350	450	450	750	750	750	750
diametro tubo di scarico in mm	150	150	150	150	150	150	150	150

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	900	900	800	800	900	900	900	600
altezza min.	1001	608*	450*	832	670	670	790	790
altezza max.	1331	1070 -1400**		1032	1000	1000	1060	1060
profondità	455	537	225	378	480	480	460	460

*altezza schermo cappa **altezza complessiva della cappa completa di accessori opzionali „set- camino“ vedi pagina prodotto

DATI TECNICI. CAPPE ASPIRANTI.

	incasso. schermo piatto			incasso totale		
	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	LB 8650.1	LB 6650.1	DEL 5100.0
varianti di design						
acciaio	•	•	•	•	•	
vetro e acciaio						•
nero						
grigio						
bianco						
INDIVIDUAL						

classe di efficienza energetica

classe di efficienza energ. / consumo energetico annuale in kWh	A / 47	A / 47	A / 26	A / 46	A / 46	E / 99
classe di efficienza d'aspirazione	A	A	B	A	A	F
classe di efficienza illuminazione	A	A	A	A	A	C
classe di efficienza filtri metallo / separazione di grasso in %	D / 67	D / 67	D / 75	B / 87	B / 87	B / 86

dotazione

comandi a sensori / manopole						
funzione intensiva	•	•		•	•	
dispositivo autom. di aspirazione fine funzione	•	•		•	•	
LED / potenza in W	2 x 3	2 x 3	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3	1 x 5
indicazione digitale						
aspirazione marginale				•	•	
telecomando						
ind. di saturazione filtro metallo / carbone	• / •	• / •				
no. filtri metallo	4	2	2	1	1	1

dati tecnici

potenza d'aspirazione in m3/h / dB min. (EN 61593) / dB (EN 60704-2-13) max	256 / 46	256 / 46	161 / 57	303/52	303/52	223 / 62
int.	537 / 63	537 / 63	226 / 64	598/66	598/66	329 / 69
	647 / 67	647 / 67	385 / 64	786/71	786/71	
allacciamento in W	206	206	113	286	286	180
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
frequenza in Hz	50 / 60	50 / 60	50	50	50	50
lunghezza cavo di collegamento in metri ca.	1	1	1	0,8	0,8	0,8
distanza min. sopra piano cottura elettrico	430*	430*	600*	650	650	650
distanza min. sopra piano cottura gas	650*	650*	650*	650	650	650
diametro tubo di scarico in mm	150	150	125*	150	150	125

dimensioni (apparecchio in mm)

larghezza	900	600	600	712	532	550
altezza min.	356	356	184	370	370	179
altezza max.						
profondità	300-445	300-445	300-490	284	284	310

* misure speciali (misure diverse nelle istruzioni d'uso quindi da non considerare)

DATI TECNICI. FRIGORIFERI.

	frigo/congelatori free standing (o incasso)			cantinette vino	
	FKG 9650.0 E	FKG 9600.0 E	FKG 6600.0 E	FWK 8850.0 S	FWK 4800.0 S
varianti di design					
acciaio					
Design acciaio	•	•	•		
nero / bianco					
vetro				•	•
INDIVIDUAL				•	•
dotazione					
classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A++	A++	A+++	B	A
classe di efficienza energetica secondo nuove normative UE dal 01.03.2021					
consumo energetico annuale in kWh	380	372	167	216	150
volume utile in litri	637	605	316		
vano frigorifero in litri	455	389	219		
zona ökoFresh in litri			21		
zona cantina (no. di bottiglie)				91	79
cella congelatore in litri	182	216	76		
scomparto di congelamento in litri					
definizione in stelle	****	****	****		
capacità di congelamento in kg/24 h	15	15	8,5		
conservazione in caso di guasto in h	16	11	15		
categoria di climatizzazione	N - T	SN - T	N - T	N-ST	SN-N
MultiAirFlow					
FastCooling	•	•	•		
FastFreezing	•	•	•		
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Soft Close					

equipaggiamento interno frigo

no. VarioShelves / VairoShelves+	3 / -	5 / -	4 / -		
no. ripiani in legno				10	8 / 1 espositore
no. cassetti oppure cestelli	4	2	2		
no. VarioBoxes	6	5	6		

equipaggiamento interno congelatore

no. cassetti oppure cestelli	6	2	3		
no. scomparti nella porta	6	3			
no. scomparti / piani di conservazione		5			

indicazioni di controllo

funzionamento regolare	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •
disfunzione segnale visivo / acustico	- / •	- / •	- / •	• / •	• / •

dati tecnici

allacciamento in Watt	437	410	340		
voltaggio in V	220-240	220-240	220-240	220-240V	220-240V
frequenza in Hz	50	50	50	50 Hz	50 Hz
lunghezza cavo di allacciamento in metri	1,75	1,75	1,75		
livello sonoro in dB	43	40	40	45	40

dimensioni dell'apparecchio in mm

larghezza	905	910	595	595	594
altezza	1935	1808	2010	1788	1230
profondità	775	750	635	559	555
peso con imballaggio incluso in kg	146	110	77		

misure di nicchia in mm

larghezza				560	560
altezza				1761	1222
profondità				580	550

DATI TECNICI. FRIGORIFERI.

	cantinette vino		frigo -/ congelatori			
	FWK 2800.0 S	FWKU 1800.0 S	FK 8800.0i	FKF 8800.0i	FG 8800.0i	FKGF 8800.0i
varianti di design						
acciaio						
vetro	•	•				
INDIVIDUAL	•	•				

dotazione						
classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A	A	A++	A++	A+	A++
classe di efficienza energetica secondo nuove normative UE dal 01.03.2021						
consumo energetico annuale in kWh	145	146	114	129	303	230
volume utile in litri			310	275	204	233
vano frigorifero in litri			310	200		112
zona ökoFresh in litri				75		70
zona cantina (no. di bottiglie)	52	44				
cella congelatore in litri					204	51
scomparto di congelamento in litri						
definizione in stelle					****	****
capacità di congelamento in kg/24 h					20	7
conservazione in caso di guasto in h					24	20
categoria di climatizzazione	SN-N	SN-N	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow			•	•		•
FastCooling			•	•		•
FastFreezing					•	•
sistema DefrosteMode / No-Frost	•/ -	•/ -	•/ -	•/ -	- /•	•/-
Soft Close			-	-		-

equipaggiamento interno frigo						
no. VarioShelves / VairoShelves+			4 / 1	3 / 1		2 / 1
no. ripiani in legno	4 / 1 espositore	5				
no. cassetti oppure cestelli			1	0		2
no. VarioBoxes			4	3		3

equipaggiamento interno congelatore						
no. cassetti oppure cestelli					7	2
no. scomparti nella porta						
no. scomparti / piani di conservazione					6	1

indicazioni di controllo						
funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	•/•	•/•	•/ -	•/ -	•/ -	•/ -
disfunzione segnale visivo / acustico	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

dati tecnici						
allacciamento in Watt			100	120		120
voltaggio in V	220-240V	220-240V	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50 Hz	50 Hz	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri			2,4	2,4	2,4	2,1
livello sonoro in dB	41	42	35	37	39	38

dimensione dell'apparecchio						
larghezza	594	595	556	556	556	556
altezza	887	820	1768	1768	1768	1768
profondità	555	570	549	549	549	549

misure di nicchia in mm						
larghezza	560	600	560	560	560	560
altezza	878	820-890	1780	1780	1780	1780
profondità	550	575	550	550	550	550

DATI TECNICI. FRIGORIFERI.

	frigo -/ congelatori					
	FKG 8500.1	FKG 8310.0i	FKG 8300.0i	FKG 6300.0i	FKF 5800.0i	FKF4800.0i
varianti di design						
acciaio						
vetro						
INDIVIDUAL						

dotazione

classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A++	A+	A++	A++	A++	A++
classe di efficienza energetica secondo nuove normative UE dal 01.03.2021						
consumo energetico annuale in kWh	226	291	229	204	122	116
volume utile in litri	247	253	268	217	212	181
vano frigorifero in litri	186	192	196	160	153	130
zona ökoFresh in litri					59	51
zona cantina (no. di bottiglie)						
cella congelatore in litri	61	61	72	57		
scomparto di congelamento in litri						
definizione in stelle	****	****	****	****		
capacità di congelamento in kg/24 h	10	10	4	4		
conservazione in caso di guasto in h	23	21	22	20		
categoria di climatizzazione	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
MultiAirFlow					•	
FastCooling	•	•	-	-	•	•
FastFreezing	•	•	-	-	-	-
sistema DefrosteMode / No-Frost	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Soft Close		-	-	-	-	-

equipaggiamento interno frigo

no. VarioShelves / VairoShelves+	3 / 1	3 / 1	3 / 1	1 / 1	3 / 1	3 / 0
no. cassette oppure cestelli	2	2	2	2	2	0
no. VarioBoxes	4	4	3	4	4	3

equipaggiamento interno congelatore

no. cassette oppure cestelli	3	3	2	2		
no. scomparti nella porta						
no. scomparti / piani di conservazione	2	2	2	1		

indicazioni di controllo

funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-
disfunzione segnale visivo / acustico	•/•	•/•	-/-	-/-	•/•	•/•

dati tecnici

allacciamento in Watt	140	140	140	130	80	80
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	2,4	2,4	2,4	1,9	2,4	2,4
livello sonoro in dB	39	39	36	35	38	38

dimensione dell'apparecchio

larghezza	556	540	540	540	556	556
altezza	1768	1772	1772	1441	1397	1221
profondità	549	549	549	549	549	549

misure di nicchia in mm

larghezza	560	560	560	560	560	560
altezza	1780	1780	1780	1446	1400	1225
profondità	550	550	550	550	550	550

DATI TECNICI. FRIGORIFERI.

	frigo -/ congelatori					frigoriferi sottotavolo
	FK 4505.Oi	FK 4500.Oi	FK 3800.Oi	FK 2500.Oi	FG 2500.Oi	FKU 1500.Oi
varianti di design						
acciaio						
vetro						
INDIVIDUAL						

dotazione						
classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A++	A++	A++	A++	A++	A++
classe di efficienza energetica secondo nuove normative UE dal 01.03.2021						
consumo energetico annuale in kWh	172	103	100	95	157	91
volume utile in litri	180	202	175	137	98	133
vano frigorifero in litri	166	202	175	137		133
zona ökoFresh in litri						
zona cantina (no. di bottiglie)						
cella congelatore in litri					98	
scomparto di congelamento in litri	14					
definizione in stelle	****				****	
capacità di congelamento in kg/24 h	2				10	
conservazione in caso di guasto in h	13				20	
categoria di climatizzazione	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling	-		•	-	-	-
FastFreezing	-			-	•	-
sistema DefrosteMode / No-Frost	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	• / -
Soft Close	-		-	-	-	-

equipaggiamento interno frigo						
no. VarioShelves / VairoShelves+	3 / 0	3 / 1	3 / 0	3 / 0		4 / 0
no. cassetti oppure cestelli	2	2	1	1		1
no. VarioBoxes	3	4	3	4		3

equipaggiamento interno congelatore						
no. cassetti oppure cestelli					4	
no. scomparti nella porta						
no. scomparti / piani di conservazione					3	

indicazioni di controllo						
funzionamento regolare	•	•	•	•	•	•
indicazione temperatura interno / esterno	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
disfunzione segnale visivo / acustico	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	- / -

dati tecnici						
allacciamento in Watt	130	130	110	100	120	110
voltaggio in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
frequenza in Hz	50	50	50	50	50	50
lunghezza cavo di allacciamento in metri	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8
livello sonoro in dB	35	35	34	33	34	36

dimensione dell'apparecchio						
larghezza	556	556	556	556	556	597
altezza	1221	1221	1024	873	873	819
profondità	549	549	549	549	549	545

misure di nicchia in mm						
larghezza	560	560	560	560	560	600
altezza	1225	1225	1030	880	880	820
profondità	550	550	550	550	550	550

DATI TECNICI. LAVASTOVIGLIE.

	lavastoviglie 60 cm XXL	lavastoviglie 60 cm		lavastoviglie 45 cm	
varianti di design	GX 6500.0 v	G 6805.0 v	G 6500.0 v	G 6300.0 v	G 4800.0 v
a scomparsa / integrata	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
pannello comandi Design acciaio / Design nero	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
classe di efficienza energetica e consumo					
classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A++	A+++	A++	A++	A+++
classe di eff. energetica sec. nuove normative UE dal 01.03.2021	E	D	E	E	D
consumo energetico a lavaggio / annuale con programma ECO in kW	0,94 / 270	0,84 / 241	0,94 / 270	0,94 / 270	0,7 / 201
consumo acqua a lavaggio / annuale con programma ECO in litri	9,5 / 2660	9,9 / 2772	9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,7 / 2436
efficienza di lavaggio / efficienza di asciugatura	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Programmi di lavaggio					
no. programmi	9	9	9	7	9
temperatura programma intensivo in °C	70	70	70	70	70
temperatura programma delicato in °C	40	40	40		40
temperatura programma automatico in °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
temperatura programma ECO in °C	50	50	50	50	50
temperatura programma rapido in °C	35	35	35	35	35
Temperatura programma 1 h	60	60	60	60	60
Programma Flextronic	•	•	•		•
Programma cura per la lavastoviglie	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•
Funzioni speciali					
IonClean		•			
express-System	•	•	•	•	•
mezzo carico	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry	•	•	•	•	
IntensiveRinse	•		•	•	•
Dotazione					
capacità (coperti))	15	15	15	15	11
LED Display	•	•	•	•	•
sistema di protezione acqua	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
sistema delicati per bicchieri	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
preselezione del tempo 24h	•	•	•	•	•
selezione programmi attraverso tasti	•	•	•	•	•
indicazione elettronica di mancanza sale e brillantante	•	•	•	•	•
segnale acustico a fine programma	•	•	•	•	•
filtro antibatterico					
motore ProSmart Inverter	•	•	•	•	
cestelli multiflex-III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
cassetto multiflex II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
cestello superiore regolabile in altezza, anche carico	•	•	•	•	•
vano interno in acciaio / fondo in acciaio	•	•	•	•	•
tecnicamente adatta per montaggio alto	•	•	•	•	•
dati tecnici					
allacciamento complessivo in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
voltaggio in V	220	220	220	220	220
frequenza in Hz	50	50	50	50	50
livello del rumore in dB (re 1 pW)	43	40	43	46	45
allacciamento acqua calda possibile fino a max. temp. in °C	60	60	60	60	60
lunghezza del cavo di allacciamento in metri					
con presa	•	•	•	•	•
lunghezza tubo afflusso / scarico in metri					
cerniere flessibili	•	•	•		
peso della porta del mobile per l'incasso consentito in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
dimensioni apparecchio in mm					
L x A min./max. x P	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
misure di nicchia in mm					
L x A min./max. x P	600 x 863/913 x 590	600 x 820/870 x 590	600 x 820/870 x 590	600 x 820/870 x 590	450 x 820/870 x 590

DATI TECNICI. LAVA-ASCIUGATRICE.

	lava/asciugatrice
dotazione	WT 6800.0
classe di efficienza energetica fino al 28.02.2021	A
classe di eff. energetica sec. nuove normative UE dal 01.03.2021	
classe di efficienza di lavaggio	A
classe di efficienza di centrifugazione	
consumo energia in kWh (colorato 60 °C)	4,76 / 1,19**
consumo acqua in l (colorato 60 °C)	99* / 47**
tempo di lavaggio in min (colorato 60 °C)	135
no. programmi	12
temperature di lavaggio	5
giri di centrifuga in U/min.	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600
capacità di carico in kg (bucato asciutto)	7
indicazione di svolgimento programma	•
indicazione fine programma visivo / ottico	•/•
preselezione del tempo in h	1-24
riduzione del tempo	
indicazione del tempo residuo	•

asciugatura

asciugatura ad aspirazione / condensazione	- / •
no programmi	3
capacità di carico in kg (bucato asciutto)	4

dati tecnici

allacciamento in kW	2,2
voltaggio in V	220 - 240
frequenza in Hz	50
lunghezza del cavo di allacciamento in metri	1,5
con presa	•
lunghezza del tubo di afflusso in metri	1,5
lunghezza del tubo di scarico in metri	1,5

dimensioni apparecchio in mm

larghezza	596
altezza	820
profondità	580

misure di nicchia in mm

larghezza	600
altezza	825
profondità	584

** con asciugatura **senza asciugatura

IDEE

PER OGNI OCCASIONE



Portate principali

Qui troverete il piatto principale giusto per tutti i gusti e le occasioni: prelibatezze esotiche, cucina classica casalinga con quel qualcosa in più, raffinati abbinamenti da tutto il mondo, piatti di pesce leggeri, carni saporiti, pizza e pasta. Per tutto ciò i nostri piani cottura offrono la massima praticità.



Cavolo verde con salsicciotto



Pizza per San Valentino



Lahmacun (pizza turca)



Halloween-Burger



torrette di zucchine e polpette



anatra natalizza



petto di pollo



ravioli fatti in casa

Ricette preferite da tutto il mondo

Ricette per il piano di cottura

Ricette per il forno


Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

SCOPRITE IL MONDO DIGITALE DI KÜPPERSBUSCH

Le migliori ricette per casa vostra.

Un'ampia selezione di ricette ottime e gustose dai primi fino al dessert potete trovare nel nostro portale delle ricette sulla nostra pagina web. Anche numerose proposte di menu complete con argomenti interessanti vi entusiasmeranno. Nella sezione download invece avrete la possibilità di scaricarvi interi ricettari.

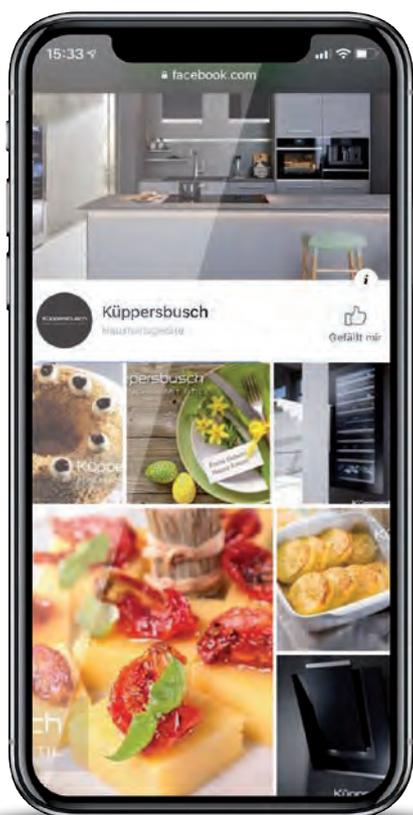

Visitateci su facebook!

Diventate fan e conoscete il mondo di Küppersbusch. Scoprirete per primi le nostre novità, manifestazioni o attività aziendali. Inoltre potrete trovare sempre nuove idee per ricette e consigli utili dal mondo della cucina.



www.facebook.com/kuppersbuschit



Servizio ottimo

Trovate la tecnologia Küppersbusch solo nei migliori negozi specializzati. E con piacere lì vi dedicheranno tutto il tempo necessario per consigliarvi in modo professionale e personalizzato.

Küppersbusch vi offre ciò che vi aspettate di un partner competente ed affidabile. Una rete di assistenza con tecnici qualificati vi garantisce capillarità e velocità in ogni momento.

Offriamo il massimo nelle pretese qualitative usando pezzi di ricambio originali Küppersbusch alla riparazione.

Richiesta assistenza tecnica:

service@kueppersbusch.it

Coordinamento tecnico:

CAT sas - Via Carducci, 24 - 20090 Trezzano s/N (MI)

Tel. + Fax 02 423 94 61 e-mail: cat.sas@tiscali.it

Provincia Trentino-Alto Adige:

Electroservice - Zona produttiva 32 - Cardano / Cornedo

Tel. 0471 30 11 57 e-mail: info@kueppersbuschservice.it

Con il sistema di controllo qualità DIN ISO 9001 Küppersbusch garantisce alla clientela il valore aggiunto che promette.



Fondato su processi strutturati e trasparenti e su responsabilità definite, il sistema di controllo qualità, studiato su misura per l'azienda, costituisce un elemento del management globale d'impresa ponendo la soddisfazione della clientela al centro dell'operato. Lo standard della norma costituisce inoltre la base di una realtà aziendale costantemente impegnata a crescere e migliorarsi. Lo sviluppo sostenibile perseguito nella gestione costituisce il presupposto del gradimento della clientela e della garanzia del proprio futuro.

LA NUOVA EXKLUSIV+ SERIE





Il design della nuova serie Exclusiv+ di Küppersbusch affascina con un Design in nero puro evidenziato con una maniglia elegante in Chrome nero, navigazione intuitiva nei vasti menu e combinazione armoniosa dei dispositivi sia in disposizione orizzontale che verticale. Lasciatevi ispirare dalle attrezzature straordinariamente ampie e di alta qualità della nuova Serie Exclusiv+ e i suoi special highlights per il vostro piacere culinario!

Richiedete la nostra brochure Exclusiv+

DEFINIZIONI E SIMBOLI

Forni, Compatti, macchine da caffè



Individual (vedi pag.12/13 e 14-19)

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare tutti gli elettrodomestici al proprio gusto personale. In base al modello è possibile scegliere tra elettrodomestici bianchi, grigi o neri, come colore di base. Con 8 elementi di design diversi si completa poi un look del tutto personalizzato.



Sistema d'aria calda ventilata multitherm plus®

La resistenza ad anello piazzato nella parete posteriore del forno circonda la ventola e permette il cucinare su quattro livelli diversi senza trasmissione di sapori ed odori da un piatto all'altro.



Catalizzatore per forno ökotherm® (vedi pag. 20)

Il catalizzatore per forni ökotherm®, sviluppato da Küppersbusch, trasforma l'aria carica in aria pulita. L'aria del forno, carica di sostanze untuose, odorose e in sospensione, viene aspirata dalla ruota del ventilatore e compressa attraverso il catalizzatore. Tutte le sostanze indesiderate sono così decomposte in acqua e anidride carbonica e non lasciano residui. Il forno rimane pertanto notevolmente più pulito e anche l'aria emessa è priva di residui di grasso.



Pulizia pirolitica (vedi pag. 21)

Grazie alla tecnologia della pirolisi la pulizia del forno è definitivamente passata. Il sistema autopulente riscalda il forno a 500 °C, grassi e residui alimentari vanno trasformati in una cenere fine. Avete la scelta tra 3 programmi pirolitici, a seconda del grado di sporcizia. In seguito passate con una spugna umida e l'apparecchio brilla come nuovo.



ökoClean (vedi pag. 21)

Pulizia ottimale con poco spreco energetico e senza detersivi chimici: Posare semplicemente un bicchiere d'acqua nel forno e fare partire la funzione ökoClean.



Superficie ökoEmailPlus (vedi pag. 21)

L'intero vano interno del forno, comprese le teglie, è rivestito con lo smalto antiaderente ökoEmailPlus. Questo rivestimento, grazie alla sua superficie perfettamente liscia e povera di pori, non permette ai residui di grasso e di arrostitura di aderire rendendo superflui i faticosi lavori di pulizia o l'utilizzo di detersivi aggressivi e non ecologici. Grazie a ökoEmailPlus e ökotherm®, è sufficiente passare con un panno umido sulle pareti del forno per pulirlo e renderlo come nuovo.

La porta del forno (vedi pag. 22)

Quattro vetri - tante comodità

La porta interna è caratterizzata da una superficie liscia senza incisioni ed incavi. È sufficiente quindi una passata di spugna per renderla di nuovo perfettamente pulita. La possibilità di staccare facilmente la porta rappresenta un ulteriore punto a favore in tema di pulizia.



Funzioni del forno

Con la vasta scelta delle funzioni del forno è facile trovare quella adatta per ogni pietanza.



Programmi automatici

Molteplici programmi automatici si occupano della perfetta riuscita delle vivande. Scegliete tra impasti, pesce, carne, verdura o dessert, dopodiché impostate il peso e il grado di cottura desiderato. E' poi sufficiente confermare oppure modificare i valori a piacere.



Ricette

Ricette complete di liste degli ingredienti e modo di preparazione sono già integrate nel forno. Basta scegliere il numero di persone e gustare i piatti.



Favoriti

La funzione favoriti per i vostri piatti preferiti memorizza velocemente e in modo semplice le ricette che favorite con tutte le sue impostazioni e possono essere ricercati velocemente con l'accesso veloce.



Soft Open & Close (vedi pag. 22)

Soft, silenziosa e come da se si aprono e chiudono le porte dei forno grazie alla tecnologia Soft Open & Close.



Termosonda

È sempre difficile giudicare dall'esterno l'esatto punto di cottura degli arrosti di grandi dimensioni. La termosonda fornisce informazioni precise sulla temperatura all'interno dell'arrosto e sul suo stato di cottura. Così si dà per scontato che il risultato di cottura è al punto rosa tenue, au point oppure bien cuit.

Grill di grande superficie, ribaltabile (vedi pag. 21)

Il grill di grande superficie è ribaltabile e di conseguenza facilita un'eventuale pulizia della parte superiore del forno.



Classi di efficienza energetica

In tutti paesi della UE vengono segnalate in modo uniforme le classi di efficienza energetica per illustrare l'efficienza di consumo. La classificazione A++ sta per un consumo energetico molto economico, G invece indica un consumo molto elevato. Numerose innovazioni fanno sì che durante i processi di cottura non venga utilizzata più energia di quella necessaria. Di queste fanno parte la porta del forno con vetratura quadrupla con il vetro interno termoriflettente e l'isolamento multiplo del forno. Inoltre l'illuminazione interna, disinseribile durante il funzionamento del forno, l'interruttore di contatto della porta ed il sistema per evitare i ponti termici provvedono ad consumo energetico esemplare.

Naturalmente è fuori discussione, che gli apparecchi della Küppersbusch siano tra i più economici sul mercato.



TFT-Touch

Usare il forno come si è abituati dallo smartphone. Usate il vostro forno in modo intuitivo scorrendo e premendo, direttamente sullo schermo.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Manopola girevole

Anche coloro che preferiscono manovrare il forno in modo tradizionale, ovvero attraverso manopole, vengono soddisfatti da Küppersbusch in due differenti maniere: in modo meccanico o elettronico.



Sicurezza per i bambini

Se la sicurezza per i bambini è attivata, il forno non può essere attivato involontariamente.

Riscaldamento rapido

La funzione di riscaldamento rapido porta il forno alla temperatura impostata con velocità doppia rispetto al riscaldamento normale.



Illuminazione del vano interno

I faretti LED a basso consumo energetico illuminano perfettamente l'intero vano cottura. Un'atmosfera particolare crea invece l'illuminazione LED delle macchine da caffè, mettendo nella luce giusta le tazze e il loro contenuto. Nei forni (a seconda del modello), l'illuminazione a LED, che è sfalsata su entrambi i lati, garantisce un'illuminazione ottimale del vano di cottura e consente inoltre di risparmiare energia.

Illuminazione alogena del forno

Due lampade alogene sono poste sulle pareti laterali del forno ad altezze diverse, così da illuminare qualsiasi vivanda da ogni lato.

Funzione Retro-Clock

La funzione Retro-Clock consente l'adattamento dell'indicazione dell'ora di apparecchi elettronici all'indicazione di apparecchi meccanici per l'associazione perfetta.

Interruttore di contatto della porta

Questo sistema di sicurezza risparmia anche energia: la ventilazione dell'aria e il riscaldamento vengono interrotti all'apertura della porta del forno.

Eco-Modus

L'Eco-Modus è un'impostazione sul display, che riduce al minimo il consumo energetico del display.

Demo-Modus

Il Demo-Modus (anche modalità expo) serve per la dimostrazione degli apparecchi in mostre e esposizioni, ovviamente senza che l'apparecchio si riscaldi.

Stand-by-Modus

Il Modus stand-by è un'impostazione nella quale viene indicata solo l'ora del giorno sul display, per risparmiare energia.

Funzione di avvio immediato

I forni a microonde Küppersbusch dispongono di una funzione di avvio immediato. Basta premere un unico tasto per avviare la funzione.



Contenitore per l'acqua fresca

I forni a vapore e le macchine da caffè Küppersbusch sono integrabili senza problemi in ogni cucina, dato che il contenitore per l'acqua fresca rende superfluo un allacciamento per l'acqua.



Automatismo di scongelamento e del peso

L'automatismo di scongelamento e del peso permette lo scongelamento delicato dei più diversi alimenti. Basta scegliere il gruppo alimentare e impostare il peso. Al resto ci pensa l'automatismo di scongelamento.



Tecnologia a invertitore

La tecnologia a invertitore è un sistema che mantiene costante la potenza erogata anche con pochi giri di watt (posizione di potenza bassa). In questo modo l'energia applicata può essere utilizzata ottimamente. La tecnologia a invertitore lavora con un costante afflusso energetico basso, in modo che, oltre al risparmio, possono essere riscaldati anche cibi delicati.



Rigenerare

Con la combinazione di vapore e aria ventilata si possono riscaldare i cibi senza perdita di qualità e senza seccarli, e di conseguenza, si può servire ogni singolo piatto come preparato al momento.



Electronic Steam System

Il vapore viene prodotto fuori dal vano di cottura in un generatore esterno. In questo modo si forma il giusto clima entro pochi secondi.



Multisteam (vedi pag. 33)

Scoprite le diverse possibilità della cottura a vapore. Potete utilizzare i forni a vapore combinati sia per la COTTURA A VAPORE con 100% vapore, oppure anche diverse combinazioni di vapore e aria calda ventilata come la cottura A VAPORE COMBINATA (50 % vapore e 50 % aria ventilata) oppure COTTURA A VAPORE VARIO con 25 % vapore e 75 % aria ventilata.



Solo Steam

Chi vuole beneficiare della pura cottura a vapore sceglie il forno a vapore Solo Steam. La temperatura va raggiunta al 100% in vapore, perfetto per pesce, riso e verdure.



Sous-Vide (vedi pag. 55)

Cucinare come gli chef: Nella cottura Sous-vide la temperatura va raggiunta e tenuta costante col solo aiuto di vapore. Con questo programma preparate piatti in modo molto delicato oppure rifinite alimenti già cotti e saldati in buste a sottovuoto. In combinazione con un cassetto sottovuoto di Küppersbusch, quindi, completate perfettamente la preparazione di sous-vide.



Cottura a vapore 30-100°C

La cottura a vapore lavora con temperature da 30°C a 100°C permettendo così una cottura in modo delicato e gustoso.

Cassetti



Altezza della nicchia

L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm del vano del mobile necessario.



Larghezza della nicchia

La larghezza della nicchia identifica la larghezza in cm del vano del mobile necessario.



Pensile

Il pensile identifica la larghezza del pensile necessaria per l'incasso in cm.



Touch to open

I frontali si aprono in maniera push pull toccando leggermente la superficie.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui tasti a sensori per attivare le più diverse funzioni.

Piani di cottura



VarioLine

Il sistema VarioLine di Küppersbusch armonizza tra loro i più diversi modi di preparazione con la cornice in acciaio.



Induzione

L'induzione può essere impiegata, come nessun altro tipo di energia, al momento giusto: è veloce, di precisa regolazione, a risparmio energetico e sicura. Il segreto dell'induzione: l'energia termica viene trasmessa con precisione solo dove è stata collocata una pentola dal fondo magnetizzabile. Quest'immediata produzione d'energia, direttamente nel fondo della pentola, riduce notevolmente i tempi d'inizio cottura e riduce il consumo energetico. E poiché lo stesso piano di cottura non si surriscalda, non è possibile che sullo stesso si bruci qualcosa.



Induzione-Vario

Diametri di recipienti di cottura diversi fino a dimensioni molto grandi, nessun problema per l'induzione-Vario. Le zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente, e, inoltre, c'è la possibilità di interconnettere le due zone rettangolari in un'unica zona grande.



Funzione ponte

Grazie alla funzione ponte la dimensione della zona di cottura può essere adattata a ogni esigenza. Le zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente per pentole di piccole dimensioni. Nel caso di pentole più grandi le zone di cottura del lato destro o sinistro possono essere interconnesse per formare una grande superficie.



Induzione a posizionamento libero

Grazie al posizionamento libero la dimensione della zona cottura può essere adattata a seconda del fabbisogno. Le singole zone di cottura possono essere utilizzate tradizionalmente. Per recipienti di cottura più grandi c'è la possibilità di interconnettere le zone cottura davanti con la rispettiva zona posteriore o tutte quattro in un'unica superficie grande.

Cottura automatica con avvio rapido

Il dispositivo di avvio rapido regola la potenza di cottura successiva già all'inizio della stessa. La zona di cottura parte con il massimo della potenza per poi diminuire automaticamente sul grado di cottura di proseguimento.



Tasti a sensori

Un raffinato sistema elettronico a sensori si occupa del comando dei piani di cottura elettronici: basta toccare leggermente il tasto a sensore e la zona di cottura desiderata è già attivata. Con questi tasti di facile utilizzo si regolano, oltre ai livelli di cottura, anche tutte le altre funzioni.



knobControl (vedi pag. 87)

L'impostazione delle zone cottura avviene attraverso manopole. A seconda del modello sono presenti ulteriori funzioni speciali eseguibili con diversi sensori.

glideControl / glideControl+ (vedi pag. 87)

Premendo leggermente la superficie di impostazione si sceglie subito la zona di cottura desiderata. Scorrendo con il dito sulla superficie si imposta direttamente il grado di cottura desiderato.

selectControl (vedi pag. 87)

Con un leggero tocco del dito scegliete direttamente la zona cottura. Dopodiché impostate il grado di potenza desiderato attraverso i simboli +/- . Le funzioni come memory, stop&go ecc vengono selezionate attraverso tasti diretti.

dialControl (vedi pag. 87)

Con dialControl le zone cottura vengono comandati da un'unità in modo intuitivo. Per primo si sceglie la zona di cottura desiderata, dopodiché viene impostato con un movimento circolare in senso orario il livello di potenza.



Funzione Power

I piani di cottura ad induzione della Küppersbusch offrono la possibilità, di aumentare la potenza delle singole zone di cottura tramite la funzione Power. In questo modo la cottura avviene ancora più rapidamente.

Indicazione del calore residuo

L'indicazione del calore residuo segnala quale zona di cottura è ancora calda. In questo modo non venite solo a sapere dove dovete prestare attenzione, bensì potete anche utilizzare il calore residuo per tenere calde le vivande risparmiando così energia.



Tasto STOP-AND-GO

Un grande comfort di sicurezza offrono i piani di cottura ad induzione con il tasto STOP-AND-GO. Premendo questo tasto vengono interrotte tutte le zone di cottura attivate sull'impostazione scelta. Così facendo eviterete di trovare brutte sorprese se suona il telefono o il campanello della porta. Al vostro ritorno basta ripremere il tasto e la cottura procede.



Riconoscimento della pentola e della dimensione della pentola

Un dispositivo per il riconoscimento delle dimensioni della pentola è integrato in tutte le zone di cottura ad induzione: i sensori registrano le dimensioni del recipiente e attivano la zona di riscaldamento ad induzione con il diametro appropriato alla pentola che vi è stata appoggiata.

Contaminuti

Il contaminuti avverte tramite un segnale acustico il termine del tempo programmato.

Automatismo di spegnimento

L'automatismo di spegnimento spegne la zona di cottura al termine del tempo impostato sul contaminuti.

Memoria di spegnimento

Se capita, che il piano di cottura viene spento involontariamente durante la cottura, il sistema elettronico si ricorda a che punto della cottura è stato spento. Basta riaccendere il piano e la cottura continua dove si era interrotta.

Spegnimento centralizzato

Lo spegnimento centralizzato serve per spegnere contemporaneamente tutte le zone di cottura. Indipendentemente quale mano avete libera - a un trabocco improvviso è possibile spegnere immediatamente tutte le zone di cottura.

Funzione vacanze

Questo dispositivo di sicurezza disattiva semplicemente il piano di cottura se non ne registra regolazioni trascorso un determinato periodo.



Sicurezza per i bambini

Quando è attivata la sicurezza per bambini, il piano di cottura non può essere acceso o aumentato di potenza.

Zone di cottura ad uso doppio

Queste zone di cottura possono essere attivate con diverse dimensioni di diametro, rendendo così possibile un adattamento ottimale alle differenti dimensioni delle stoviglie.

Zona di cottura ad uso doppio per pesciera

E' possibile commutare la zona ad uso doppio da zona di cottura circolare in zona di cottura ovale per pesciera.

Configurazione individuale delle funzioni

Le funzioni preferite possono essere memorizzate sul campo tastiera appositamente predisposto. Premendo il tasto corrispondente la funzione memorizzata è utilizzabile immediatamente.

Funzioni speciali predefiniti

È possibile selezionare temperature preimpostate che vengono mantenute automaticamente. In questo modo si evita traboccamento di liquidi o fondi di pentole bruciati. Applicazioni: sciogliere / tenere in caldo / cottura pasta / bollitura quick / friggere / arrostitire / grigliare.



Funzione Chef

La funzione Chef divide la zona di cottura in 3 campi (sinistra, centro, destra) che possono essere impostati individualmente con una posizione di potenza. Così la cottura viene proseguita col spostare le pentole e non con il modificare della posizione di potenza.

Funzione cleaning

La funzione cleaning spegne le zone di cottura per 20 secondi per pulire le zone di cottura. Passati i 20 secondi le funzioni precedentemente impostate si riattivano automaticamente.

Funzione Pot-Move

Con la funzione Pot-Move potete intercambiare facilmente le impostazioni di due zone cottura. In questo modo possono essere spostati cotture da una zona cottura a un'altra.



Larghezza del modulo

Le diverse larghezze di modulo dei piani di cottura Küppersbusch offrono flessibilità sotto ogni punto di vista.



Accensione elettrica ad una mano

crea automaticamente una scintilla premendo e girando la manopola e viene acceso il bruciatore.

Sicurezza d'accensione

La sicurezza d'accensione disattiva automaticamente l'alimentazione del gas quando si spegne la fiamma.

Cappe aspiranti



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare attraverso il Kit-Design alcuni modelli al proprio gusto personale. Con diversi elementi di design, coordinati al forno, si completa poi un look del tutto personalizzato.

Potenza intensiva

La regolazione potenza intensiva si sceglie per un funzionamento breve con una cottura a forte formazione di fumi e vapori. A seconda del modello l'apparecchio si regola automaticamente dopo un determinato tempo nella posizione precedente.

Dispositivo automatico d'aspirazione fine funzione

L'automatismo d'aspirazione fine funzione depura l'aria anche dopo la cottura e si spegne automaticamente dopo un determinato periodo.

Pulsanti illuminati

I pulsanti illuminati sono leggibili facilmente e di facile manutenzione.



Montaggio rapido

Il montaggio rapido denomina il nuovo confort di montaggio delle cappe da incasso.



LED

Queste cappe sono dotate di moderni faretto LED a basso consumo energetico.



A misura di disabile

Grazie al telecomando la messa in funzione e l'uso delle cappe aspiranti sono facilmente fruibile anche per persone diversamente abili.



Manopola girevole

Chi nell'impostazione preferisce il modo classico, sceglie una cappa con manopole.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni.



Telecomando

Il telecomando per le funzioni delle cappe aspiranti offre più libertà di movimento e di comando in cucina.



Larghezza dell'apparecchio

Questo simbolo definisce la larghezza dell'apparecchio in cm.



Larghezza di ritaglio

Questo simbolo indica la necessaria larghezza di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.



Profondità di ritaglio

Questo simbolo denomina la necessaria profondità di nicchia in cm oppure di ritaglio nel pensile.

Classe di efficienza energetica:



Energia

La classe di efficienza energetica risulta dal consumo energetico annuale e un consumo energetico standard, calcolando un tempo medio di funzionamento di 60 minuti e un tempo di illuminazione di 120 minuti.



Efficienza d'aspirazione

L'efficienza di aspirazione è una misura del impiego di energia elettrica per il trasporto dell'aria viziata.



Efficienza d'illuminazione

L'efficienza d'illuminazione informa oltre al consumo energetico anche la longevità del copro illuminante.



Grado di separazione di grasso

Il grado di separazione di grasso nomina la percentuale di grasso che viene assorbita dai filtri della cappa aspirante.



Livello del rumore

L'indicazione del livello del rumore è misurata nella funzione normale massimo secondo la norma UE EN 60704-2-13.

Frigoriferi - congelatori



Individual

Individual, il concept di Küppersbusch, offre la possibilità di adattare qualche modello al proprio gusto personale. Con 7 elementi diversi di design si completa un look del tutto personalizzato.



Consumo energetico

Il consumo di corrente elettrica degli elettrodomestici, nei paesi della UE, viene contrassegnato da un'unica etichetta, sulla quale la classe A+++ indica gli apparecchi con consumo di corrente minimo e la classe G quelli con un consumo estremamente elevato. È ovvio che gli apparecchi Küppersbusch appartengono a quelli sul mercato da consumo più ridotto.



Tecnologia No Frost

La tecnologia No Frost vi garantisce sempre un congelatore privo di accumuli di ghiaccio. La brina non può aderire ne alle pareti interne ne sugli alimenti. Il grande vantaggio: questi apparecchi non devono essere mai sbrinati e lavorano sempre in modo economico.

FastCooling

Se avete dei grandi quantitativi di cibi da raffreddare consigliamo l'attivazione della funzione FastCooling per raffreddare più velocemente i prodotti e per evitare che gli alimenti già presenti nel frigo si riscaldino. La funzione FastCooling si spegne automaticamente dopo 6 ore.

FastFreezing

Per il congelamento rapido di alimenti freschi è possibile abbassare la temperatura del vano di congelamento premendo semplicemente un tasto. Dopo il tempo di congelamento la temperatura torna - automaticamente o manualmente - a seconda del modello, sul funzionamento normale. Il vantaggio: il prodotto da congelare non viene danneggiato e si evita un'eccessiva formazione di cristalli di ghiaccio.



Tasti a sensori

Basta premere leggermente un dito sui sensori per attivare le più diverse funzioni



Illuminazione LED

Questi frigoriferi sono dotati di illuminazione interna a LED a basso consumo energetico.

DefrostMode

Per sbrinare non occorre più spegnere l'apparecchio. Il DefrostMode sbrina con temperature costante nel vano frigo interno, senza che alimenti possano rovinarsi. L'acqua di sbrina viene condotta sulla parete posteriore del frigo, dove evapora.



ökoFresh+

In questa zona del frigorifero le provviste si mantengono fresche più a lungo fino a tre volte rispetto ad un tradizionale frigorifero.

Cella congelatore a 4 stelle

Nel vano di congelamento a 4 stelle è possibile conservare i surgelati a temperature di - 18°C a lungo e senza problemi.

Congelatore a 4 stelle

Un motore separato provvede a temperature di - 18°C e oltre, permettendo il congelamento ed una lunga conservazione di grandi quantità di cibo.

Categorie climatiche

La categoria climatica indica con quale temperatura ambientale gli apparecchi funzionano ottimalmente

categoria climatica		temperatura ambientale
„N“	normale	+ 16° C a + 32° C
„SN“	normale esteso	+ 10° C a + 32° C
„ST“	subtropicale	+ 18° C a + 38° C
„T“	tropicale	+ 18° C a + 43° C

VarioBoxes

Gli scomparti nella porta interna possono essere posizionati in diverse altezze. Ciò permette la conservazione di oggetti di altezze diverse e con la facile estrazione degli stessi agevola la pulizia.

FreshBox

Alimenti freschi possono essere conservati ottimamente nei cassetti previsti.

Holiday Function

Questa funzione consente di lasciare l'apparecchio vuoto, ad anta chiusa, anche per periodi di tempo prolungati, evitando la formazione di muffa e odori nel vano frigo. Con la modalità vacanza attivata, la temperatura del vano frigo viene mantenuta automaticamente a +15°C. La temperatura del vano congelatore resta invece invariata.

VarioShelves

I ripiani di appoggio in vetro sono variamente regolabili in altezza con l'inserimento nelle apposite guide laterali del frigorifero.

VarioShelves+

I ripiani in vetro sono suddivisi e la parte anteriore può essere posizionata sotto l'altra metà posteriore.



MultiAirflow

Il frigorifero è dotato di una funzione che assicura un rapido raffreddamento degli alimenti e una temperatura più omogenea nel vano frigo. In base ai diversi modelli, questa funzione è automatica oppure attivabile con un pulsante, ad esempio per ripristinare rapidamente la temperatura dopo l'apertura dell'anta o quando la temperatura ambiente sia elevata. Quando questa funzione è attivata, nell'intero vano frigorifero regna una temperatura pressoché uguale consentendo una conservazione ideale degli alimenti.

Regolazione della temperatura elettronica

Essa consente di mantenere esattamente la temperatura selezionata nel vano frigorifero e nel congelatore. Un display digitale aiuta a verificare l'impostazione della temperatura.

Avviso ad aumento temperatura

Un aumento della temperatura nel vano congelatore viene automaticamente segnalato da un apposito sistema. A seconda del tipo d'apparecchio, una spia luminosa rossa e un chiaro tono d'avviso segnalano il guasto e non permettono così che le provviste possano andare a male.



Sicurezza bambini

Quando è attiva la sicurezza bambini non può essere modificata nessuna impostazione.



IonClean

Lo ionizzatore integrato evita la formazione di batteri maleodoranti all'interno del frigo.

Chiusure magnetiche

Grazie alle chiusure magnetiche le porte del frigo si chiudono quasi da sole e in modo ermetico, evitando così dispersioni di freddo e d'energia.



Porta fissa (autoportante)

Con la tecnica di porta fissa, le cerniere della porta del frigorifero sono fissate sull'apparecchio e sulla facciata posteriore del mobile.



Porta a traino

Con la tecnica di porta a traino la porta del frigo viene collegata alla porta del mobile in modo da poter aprire e chiudere le porte contemporaneamente.



Altezza di nicchia

L'altezza della nicchia corrisponde all'altezza in cm della nicchia del mobile necessaria.



Larghezza dell'apparecchio

Flessibilità sotto ogni punto di vista offrono le più diverse larghezze dei frigoriferi e congelatori della Küppersbusch.

Lavastoviglie

Lavastoviglie di grande formato XXL

Larga 60 cm, ma alta fino a 91 cm, la lavastoviglie maxi si adatta in modo eccezionale a stoviglie particolarmente grandi.



Altezza apparecchio

Flessibilità sotto ogni punto di vista con le diverse altezze delle lavastoviglie Küppersbusch.



Cerniere flessibili

Indipendentemente se la cucina ha i frontali lunghi o spessi e altezze dello zoccolo basse: fissando il frontale del mobile alla cerniera flessibile, all'apertura della porta essa si spinge verso l'alto evitando l'urto allo zoccolo.



Livello del rumore

Le lavastoviglie della Küppersbusch non sono brillanti solo per i loro risultati di lavaggio eccellenti, ma soprattutto anche per il loro funzionamento estremamente silenzioso. Le indicazioni del livello sonoro sono secondo la norma europea EN 60704-3 (re 1pw) in decibel (dB).



Classe di efficienza

Nei paesi della UE un'unica etichetta contrassegna l'uso efficiente con l'energia. Tutte le lavastoviglie sono classificate in livelli di efficienza in base al loro consumo energetico, l'effetto di pulizia e di asciugatura, dove A+++ rappresenta il livello più economico e D quello meno. La sfida è di utilizzare meno corrente ed acqua possibile, per avere nonostante ciò dei risultati di lavaggio ottimali. È logico che le lavastoviglie Küppersbusch appartengono alle più ecologiche sul mercato.



Sistema di sicurezza per l'acqua

Il sistema di sicurezza protegge in modo affidabile da danni causati da perdite d'acqua anche ad apparecchio spento o con mancanza di corrente.



aquasensor

Questo sistema intelligente fa in modo che la vostra lavastoviglie utilizzi solo l'acqua necessaria. Un sensore verifica la sporcizia presente nell'acqua, controlla se l'acqua alla fine del ciclo di prelavaggio è ancora abbastanza pulita e possa quindi essere riutilizzata per il ciclo di lavaggio principale. Solo quando il grado di sporcizia dell'acqua è elevato, viene immessa acqua pulita; se il grado di sporcizia invece è minimo, quest'acqua viene semplicemente risparmiata.



Bright Light

Le lavastoviglie sono dotate di un'illuminazione interna economica a LED, che all'apertura della porta si accende all'infisso superiore e illumina il vano interno con una luce d'atmosfera.



Beam on Floor

Le lavastoviglie integrate a scomparsa con il segnale „beam on floor“ - un punto rosso che viene visualizzato al pavimento - rivelano subito se lo svolgimento del programma è terminato o meno.



IonClean

Lo ionizzatore integrato evita la formazione di batteri maleodoranti all'interno.



express-System

Il sistema express lava e asciuga con la doppia velocità. Basta scegliere un programma e premere poi il tasto express. Il tempo di lavaggio si accorcia del 50% e appare subito nell'indicazione del tempo residuo. Il risultato di lavaggio ottimale è garantito.

Mezzo carico

Ora è possibile di lavare anche solo le stoviglie della prima colazione in modo più efficiente che con il lavaggio a mano. Molto economico ed ecologico.



Sistema delicato per bicchieri

Sono soprattutto i bicchieri a reagire sensibilmente al tipo di acqua. Il sistema delicato per bicchieri regola pertanto il grado di durezza dell'acqua, previene anche shock termici, che potrebbero essere causati soprattutto dall'immissione d'acqua calda.



Tabs automatica

La funzione " Tabs automatica" adatta i svolgimenti dei programmi di lavaggio direttamente ai cosiddetti tabs, le pastiglie detergenti.

IntensiveClean

La nuova funzione „IntensiveClean“ consente un caricamento misto flessibile. Pentole molto sporche nel cestino inferiore, piatti delicati e bicchieri nel cestino superiore. E tutto in un solo risciacquo: pulito ed a risparmio energetico.

IntensiveDry

Una ventola aumenta la circolazione dell'aria per ottenere risultati di asciugatura ottimali e allo stesso tempo raffredda le stoviglie. Ciò significa che le stoviglie possono essere posate immediatamente negli armadi dopo il ciclo di lavaggio. La post-asciugatura non è necessaria.

IntensiveRinse

I residui di polvere in lavastoviglie e le macchie sui piatti sono un ricordo del passato grazie alla funzione Extra Rinse. Un ulteriore ciclo di risciacquo rimuove i residui e garantisce così un risultato di lavaggio ottimale.



Capezzuoli Rappresentanze s.n.c. Strada Prov. le 1 per S.

Küppersbusch

Küppersbusch Italia

E.M.S. - Strada del Vino 3 - 3040 Cortaccia

Telefono 0471 88 01 73

www.kueppersbusch.it

www.facebook.com/kueppersbuschit 

info@kueppersbusch.it