ILLUMINAZIONE A LED

Ins. 09

PLAFONIERA LED GAMMA 01

PLAFONIERA LED ZETA 02

PLAFONIERA LED BETA 03

PLAFONIERA LED INCASSO EPTA 04

FARETTI INCASSO LED 05 - 07

STRIP LED NEON E FLEX 08 - 11



RADIOCOMANDI E VARI SENSOR 12

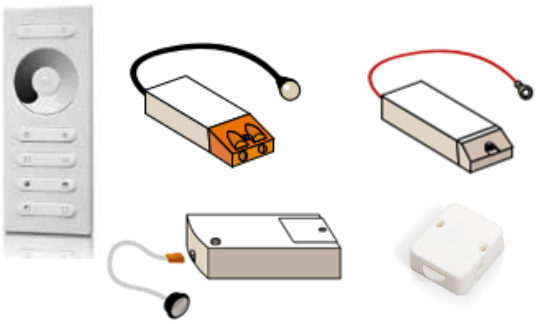

SOSPENSIONI KAPPA E CISO 13 – 15

GAMMA COMPLETA VEDERE I CATALOGHI DISPONIBILI SUL SITO WWW.CAPEZZUOLI.COM

PROMO ILLUMINAZIONE A LED

Capezzuoli Elettrodomestici

Capezzuoli Rappresentanze s.n.c.

Strada Prov.le 1 per San Gimignano – Località Fosci n. 9
53036 POGGIBONSI (SI)
Telefono 0577 992129 • info@capezzuoli.com
www.capezzuoli.com • capezzuoli@libero.it

PROMO 2023-24

PLAFONIERE LED DA APPOGGIO

PLAFONIERA LED GAMMA

Lampada in alluminio anodizzato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Particolarmente adatta per illuminazione d'accento e di servizio. Indicata per arredi, residenziale ed illuminotecnica in genere. Installabile a plafone su qualsiasi superficie.

- **Montaggio con clip trasparenti e viti comprese nella confezione.**
- **Linea essenziale e moderna. Diffusore a scatto con effetto "Full-Light".**
- **Ampia gamma di soluzioni illuminanti, dimensioni personalizzabili e controllo della luce a bordo lampada.**
- **Plafoniera led fornita di cavo cm. 150 e spinotto, alimentatore adeguato alla potenza del led con cavo e spina**
- **Le plafoniere a led standard, senza interruttore, possono essere rese "dimmerabili" con interruttore a parete o con il radiocomando e ricevitori adatti**
- **POTENZA LED 17W/M 24V 2000lm/m CRI>80 – ALTA RESA LUMINOSA**





FACILE FISSAGGIO CON CLIP E VITI FORNITE

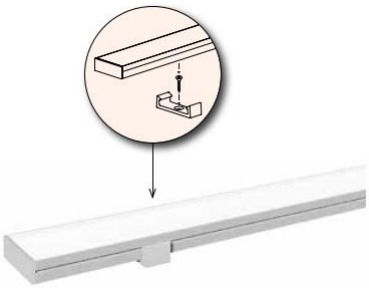

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

IT: PLAFONIERA TOUCH (CON INTERRUTTORE TOUCH)

SI: PLAFONIERA STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)

ARTICOLO E MISURA	IT: INTERRUTTORE TOUCH	SI: STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)
GAMMA CM. 45		
GAMMA CM. 60		
GAMMA CM. 90		
GAMMA CM. 120		
GAMMA CM. 150		
GAMMA CM. 180		
GAMMA CM. 240		
GAMMA CM. 300		

ALIMENTATORE ADEGUATO INCLUSO NEL PREZZO

POSSIBILITA' DI PLAFONIERE SU MISURA, PER IL PREZZO CONSIDERARE LA MISURA SUPERIORE

PLAFONIERE LED DA APPOGGIO

PLAFONIERA LED ZETA

Lampada in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente ridotte, disegnato e prodotto per essere appoggiato su superfici anche di spessore minimo.
Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a infilare e supporti laterali a pressione.
Particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire pensili di cucine e bagni, sottopensili, mobili, armadi, mensole e vetrine.

- **Montaggio con viti comprese nella confezione.**
- **Plafoniera led fornita di cavo cm. 150 e spinotto, alimentatore adeguato alla potenza del led con cavo e spina**
- **Le plafoniere a led standard, senza interruttore, possono essere rese "dimmerabili" con interruttore a parete o con il radiocomando e ricevitori adatti**

• POTENZA LED 17W/M 24V 2000lm/m CRI>80 – ALTA RESA LUMINOSA





FACILE FISSAGGIO CON VITI FORNITE



DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

IT: PLAFONIERA TOUCH (CON INTERRUTTORE TOUCH)



SI: PLAFONIERA STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)



RP: PLAFONIERA CON SENSORE (CON RILEVATORE DI PRESENZA)



ARTICOLO E MISURA	IT: INTERRUTTORE TOUCH	SI: STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)	RP: SENSORE (RILEVATORE DI PRESENZA PER ARMADI)
ZETA CM. 45			
ZETA CM. 60			
ZETA CM. 90			
ZETA CM. 120			
ZETA CM. 150			
ZETA CM. 180			
ZETA CM. 240			
ZETA CM. 300			

ALIMENTATORE ADEGUATO INCLUSO NEL PREZZO

POSSIBILITA' DI PLAFONIERE SU MISURA, PER IL PREZZO CONSIDERARE LA MISURA SUPERIORE

PLAFONIERE LED DA APPOGGIO

PLAFONIERA LED BETA

Lampada in alluminio anodizzato completa di diffusore satinato a pressione, supporti laterali e LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Particolarmente adatta per illuminazione d'accento e di servizio. Emissione della luce a 45°. Indicata per arredi, residenziale ed illuminotecnica in genere. Installabile a plafone su qualsiasi superficie.

- **Montaggio con clip trasparenti e viti comprese nella confezione.**
- **Linea essenziale e moderna. Diffusore a scatto con effetto "Full-Light".**
- **Ampia gamma di soluzioni illuminanti, dimensioni personalizzabili e controllo della luce a bordo lampada.**
- **Plafoniera led fornita di cavo cm. 150 e spinotto, alimentatore adeguato alla potenza del led con cavo e spina**
- **Le plafoniere a led standard, senza interruttore, possono essere rese "dimmerabili" con interruttore a parete o con il radiocomando e ricevitori adatti**

• POTENZA LED 17W/M 24V 2000lm/m CRI>80 – ALTA RESA LUMINOSA



FACILE FISSAGGIO CON CLIP E VITI FORNITE



DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

IT: PLAFONIERA TOUCH (CON INTERRUTTORE TOUCH)

SI: PLAFONIERA STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)

ARTICOLO E MISURA	IT: INTERRUTTORE TOUCH	SI: STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)
BETA CM. 45		
BETA CM. 60		
BETA CM. 90		
BETA CM. 120		
BETA CM. 150		
BETA CM. 180		
BETA CM. 240		
BETA CM. 300		

ALIMENTATORE ADEGUATO INCLUSO NEL PREZZO

POSSIBILITA' DI PLAFONIERE SU MISURA, PER IL PREZZO CONSIDERARE LA MISURA SUPERIORE

PLAFONIERE LED AD INCASSO

PLAFONIERA LED EPTA

Lampada in alluminio anodizzato completa di diffusore satinato, a infilare supporti laterali e LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Particolarmente adatta per illuminazione d'accento e di servizio. Indicata per arredi, residenziale, retail ed illuminotecnica in genere. Installabile ad incasso su qualsiasi superficie.

- **Montaggio a pressione.**
- **Linea moderna ed essenziale. Ampia gamma di soluzioni illuminanti, dimensioni personalizzabili e controllo della luce a bordo lampada.**
- **Plafoniera led fornita di cavo cm. 150 e spinotto, alimentatore adeguato alla potenza del led con cavo e spina**
- **Le plafoniere a led standard, senza interruttore, possono essere rese "dimmerabili" con interruttore a parete o con il radiocomando e ricevitori adatti**
- **POTENZA LED 17W/M 24V 2000lm/m CRI>80 – ALTA RESA LUMINOSA**





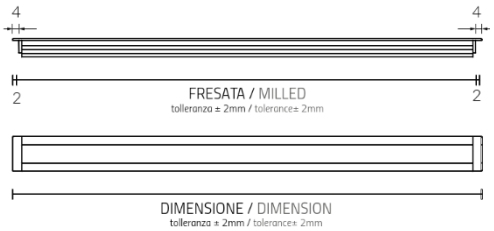

FACILE FISSAGGIO INCASSO A PRESSIONE



IP40

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

IT: PLAFONIERA TOUCH (CON INTERRUTTORE TOUCH)

SI: PLAFONIERA STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)

RP: PLAFONIERA CON SENSORE (CON RILEVATORE DI PRESENZA)

ARTICOLO E MISURA	IT: INTERRUTTORE TOUCH	SI: STANDARD (SENZA INTERRUTTORE)	RP: SENSORE (RILEVATORE DI PRESENZA PER ARMADI)
EPTA CM. 45			
EPTA CM. 60			
EPTA CM. 90			
EPTA CM. 120			
EPTA CM. 150			
EPTA CM. 180			
EPTA CM. 240			
EPTA CM. 300			

ALIMENTATORE ADEGUATO INCLUSO NEL PREZZO

POSSIBILITA' DI PLAFONIERE SU MISURA, PER IL PREZZO CONSIDERARE LA MISURA SUPERIORE

FARETTO LED AD INCASSO GIORDAN LED

FARETTI GIORDAN LED

Incasso in termoplastico stampato con MID-POWER LED.
Indicato come illuminazione primaria per piccoli ambienti, di complemento e per arredi. Installabile in ambienti interni
- **Montaggio con molla – Misura foro incasso: Ø 57/60 mm.**
- **Diffusione Full Light.**
- **POTENZA LED 3W 12VDC - 324 LM**
- **Cavo: cm. 150 + PLUG**

COLLEGARE IN PARALLELO
ALIMENTATORE A PARTE – NON INCLUSO NEL PREZZO

OPTIONAL: DISTRIBUTORE COLLEGAMENTO PER 6 FARETTI

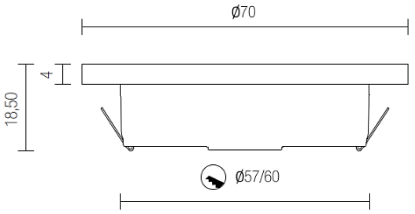

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO	FINITURA GHIERA
GIORDAN LD BI	BIANCO
GIORDAN LD NE	NERO
GIORDAN LD BR	BRONZO ANTICO
GIORDAN LD CR	CROMO LUCIDO
GIORDAN LD CS	ALLUMINIO SATINATO

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO + SPINA + PLUF/F – NON INCLUSO NEL PREZZO:

SNP20	ALIMENTATORE 20W	MASSIMO 6 FARETTI

OPTIONAL: DISTRIBUTORE BOX CONNESSIONE CON 6 USCITE

CNPJ/6	BOX CONNESSIONE	MASSIMO 6 FARETTI

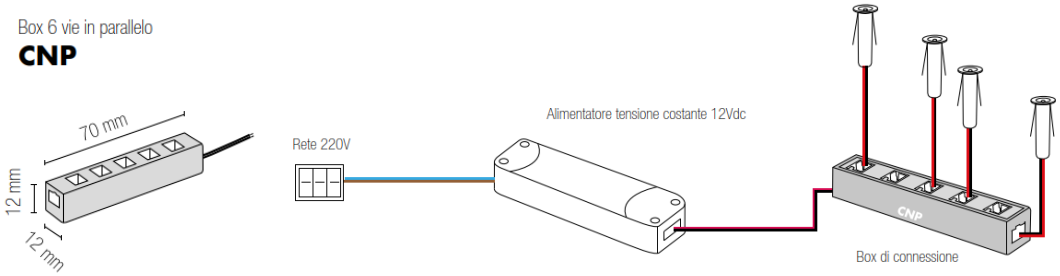

FARETTO LED AD INCASSO TICHE

FARETTI TICHE LED

Incasso in alluminio tornito con MID-POWER LED.
Indicato come illuminazione primaria per piccoli ambienti, di complemento o per arredi.

- **Installabile in ambienti interni.**
- **Montaggio con molla.**
- **Diffusione Full Light.**
- **POTENZA LED 3W 12VDC - 324 LM**
- **Cavo: cm. 150 + PLUG**

COLLEGARE IN PARALLELO
ALIMENTATORE A PARTE – NON INCLUSO NEL PREZZO

OPTIONAL: DISTRIBUTORE COLLEGAMENTO PER 6 FARETTI

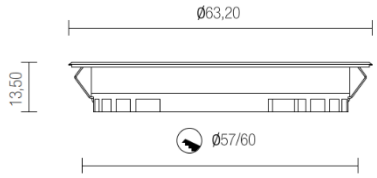

FACILE FISSAGGIO INCASSO A PRESSIONE

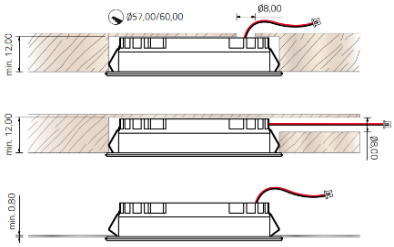

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO	FINITURA GHIERA
TICHE BI	BIANCO
TICHE NE	NERO
TICHE BR	BRONZO ANTICO
TICHE CR	CROMO LUCIDO
TICHE CS	ALLUMINIO SATINATO

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO + SPINA + PLUF/F – NON INCLUSO NEL PREZZO:

SNP20	ALIMENTATORE 20W	MASSIMO 6 FARETTI

OPTIONAL: DISTRIBUTORE BOX CONNESSIONE CON 6 USCITE

CNPJ/6	BOX CONNESSIONE	MASSIMO 6 FARETTI

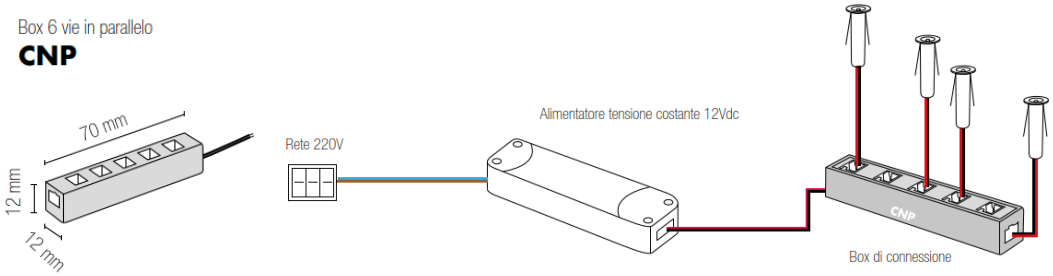

FARETTO LED AD INCASSO MINI VESTA

FARETTI MINI VESTA

Incasso in termoplastico stampato con POWER LED.
Indicato come illuminazione d'accento, decorazione o cortesia.
Installabile in ambienti interni.
• Montaggio a pressione.

• POTENZA LED 1x1W 350mA - 141 LM

• Fascio di liuce 120°
• Alimentazione: 350mA
• Cavo: cm. 150 + PLUG
• Molle incluse
COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTATORE A PARTE – NON INCLUSO NEL PREZZO

OPTIONAL: DISTRIBUTORE COLLEGAMENTO PER 4 FARETTI + EVENTUALI JUMPER A CHIUDERE IL CIRCUITO



FACILE FISSAGGIO INCASSO A PRESSIONE

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO	FINITURA GHIERA
MINIVESTA BI	BIANCO
MINIVESTA CR	CROMO LUCIDO
MINIVESTA SS	ALLUMINIO SATINATO
MINIVESTA TR	TRASPARENTE

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO + SPINA + PLUF/F – NON INCLUSO NEL PREZZO:

AL35004IP	ALIMENT. 350mA 4W	MASSIMO 4 FARETTI
AL122350	ALIMENT. 350mA 15W	MASSIMO 1-12 FARETTI

OPTIONAL: DISTRIBUTORE BOX CONNESSIONE CON 4 USCITE

CNL/03J	BOX CONNESSIONE	MASSIMO 4 FARETTI
JUMPER	JUMPER A CHIUDERE	

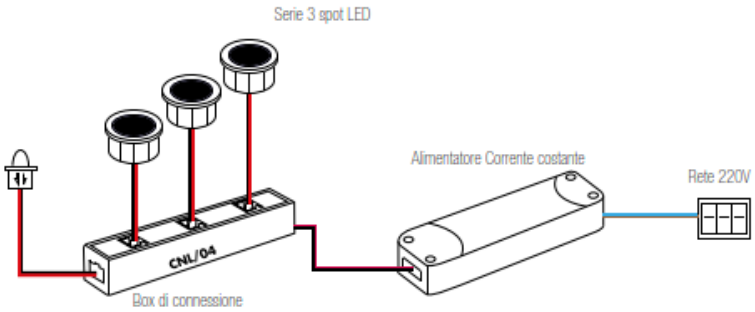

STRIP LED SLIM NEON 9W/m

SMD 3528 Bobina da 10 mt. di neon Strip 9W/m

Bobina da 10 metri di Neon Strip ad emissione frontale con 120 LED SMD al metro.
- **Strip led flessibile con adesivo professionale 3M – Fissaggio ad incasso con clip**
- **Alimentazione: 24Vdc**
- **Potenza: 9W/m**
- **Lumen: 400 - 435 lm/m**
- **Protezione: IP65.**

Uscita cavi di alimentazione in testa.

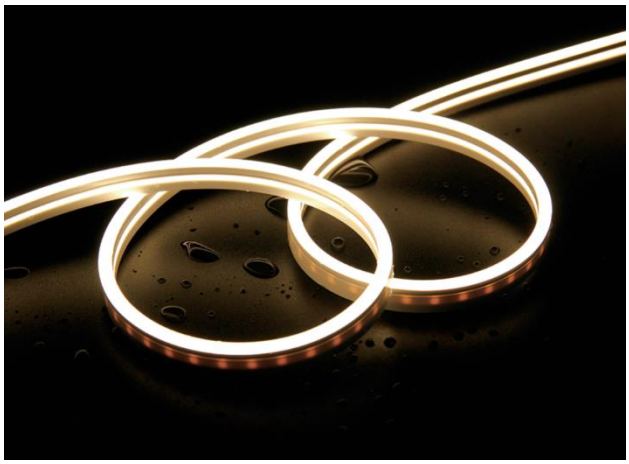

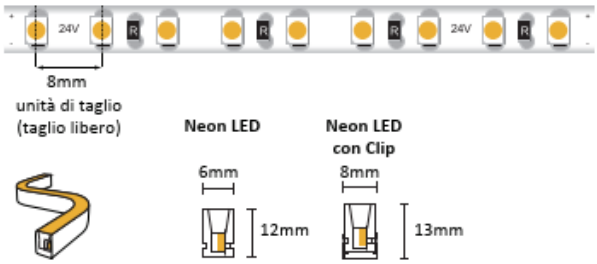

FACILE FISSAGGIO INCASSO A PRESSIONE

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO

STRIP/NEON/9W/LC	BOBINA MT. 10 - 3000°K
STRIP/NEON/9W/LN	BOBINA MT. 10 - 4000°K
SNL/END	TAPPINO INIZIALE E FINALE PER NEON LED
SNL/CLIP	CLIP DI FISSAGGIO PER NEON LED
C150	CAVO CM. 150 E PLUG/M

TAGLIO LED A MISURA: CALCOLARE IL PREZZO DELLA BOBINA DA 10 MT. DIVISO 10 E MOLTIPLICARE PER LA MISURA DEL LED RICHIESTO + N. 2 TAPPO/LED/NEON + N. (IN BASE ALLA MISURA) CLIP/FISS/NEON + N. 1 CAVO CM. 150 E PLUG/M · (ALIMENTATORE DA AGGIUNGERE)

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO + SPINA + PLUF/F – NON INCLUSO NEL PREZZO STRIP:

IMP20W24	ALIMENTATORE 20W 24V
IMP30W24	ALIMENTATORE 30W 24V
IMP50W24	ALIMENTATORE 50W 24V
IMP75W24	ALIMENTATORE 75W 24V
IMP100W24	ALIMENTATORE 100W 24V

SNL.CLIP



SNL.END



STRIP LED POTENZA 17W/M

SMD 2835 Bobina da 5 mt. di strip led potenza 16,8W/m

Bobina da 5 metri con 140 LED/m
- **Strip led flessibile con adesivo professionale 3M**
- **Alimentazione: 24Vdc**
- **Potenza: 16,8W/m**
- **Lumen: 1900 - 2200 lm/m**
- **Protezione: IP54.**

E' necessario l'utilizzo di profili in alluminio.

Dimmerabile con vari sistemi di controllo

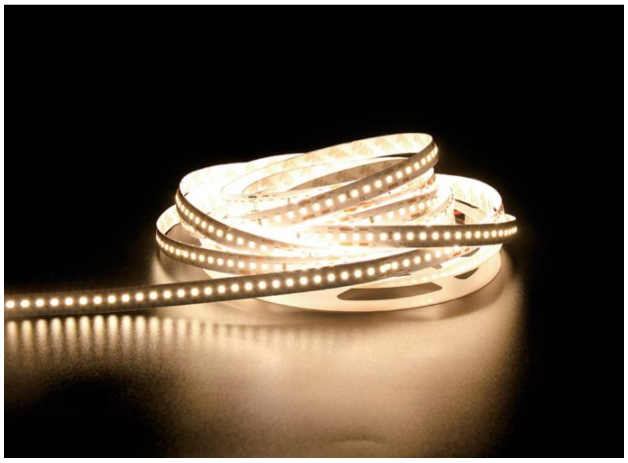

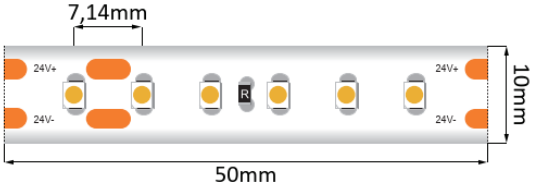

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO

BOBINA IP 54 CON PROTEZIONE:

STRIP/IP54/500/17W/LC	**BOBINA MT. 5 - 3000°K**
STRIP/IP54/500/17W/LN	**BOBINA MT. 5 - 4000°K**



C150	**CAVO CM. 150 E PLUG/M**

TAGLIO LED A MISURA: CALCOLARE IL PREZZO DELLA BOBINA DA 5 MT. DIVISO 5 E MOLTIPLICARE PER LA MISURA DEL LED RICHIESTO + N. 1 CAVO CM. 150 E PLUG/M · (ALIMENTATORE DA AGGIUNGERE IN BASE ALLA POTENZA TOTALE DELLA STRIP LED)

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO 150 + SPINA + PLUG/F · NON INCLUSO NEL PREZZO STRIP:

IMP20W24	**ALIMENTATORE 20W 24V**
IMP30W24	**ALIMENTATORE 30W 24V**
IMP50W24	**ALIMENTATORE 50W 24V**
IMP75W24	**ALIMENTATORE 75W 24V**
IMP100W24	**ALIMENTATORE 100W 24V**

STRIP LED MEDIA 10W/M

SMD 3528 Bobina da 5 mt. di strip led media potenza 9,6W/m

Bobina da 5 metri con 120 LED SMD 3528 al metro.
- **Strip led flessibile con adesivo professionale 3M**
- **Alimentazione: 12Vdc**
- **Potenza: 9,6W/m**
- **Lumen: 800 - 840 lm/m**
- **Protezione: IP54**

E' necessario l'utilizzo di profili in alluminio.

Dimmerabile con vari sistemi di controllo





DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO

BOBINA IP 54 CON PROTEZIONE:

STRIP/IP54/500/10W/LC	**BOBINA MT. 5 - 3000°K**
STRIP/IP54/500/10W/LN	**BOBINA MT. 5 - 4000°K**



C150	**CAVO CM. 150 + PLUF/M**

TAGLIO LED A MISURA: CALCOLARE IL PREZZO DELLA BOBINA DA 5 MT. DIVISO 5 E MOLTIPLICARE PER LA MISURA DEL LED RICHIESTO + N. 1 CAVO CM. 150 E PLUG/M · (ALIMENTATORE DA AGGIUNGERE IN BASE ALLA POTENZA TOTALE DELLA STRIP LED)

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO 150 + SPINA + PLUG/F · NON INCLUSO NEL PREZZO STRIP:

IMP20W12	**ALIMENTATORE 20W 12V**
IMP30W12	**ALIMENTATORE 30W 12V**
IMP50W12	**ALIMENTATORE 50W 12V**

STRIP LED DECORATIVA 5W/M

SMD 3528 Bobina da 5 mt. di strip led decorativa 4,8W/m

Bobina da 5 metri con 60 LED SMD 3528 al metro.
- **Strip led flessibile con adesivo professionale 3M**
- **Alimentazione: 12Vdc**
- **Potenza: 4,8W/m**
- **Lumen: 400 - 440 lm/m**
- **Protezione: IP54**

E' necessario l'utilizzo di profili in alluminio.

Dimmerabile con vari sistemi di controllo

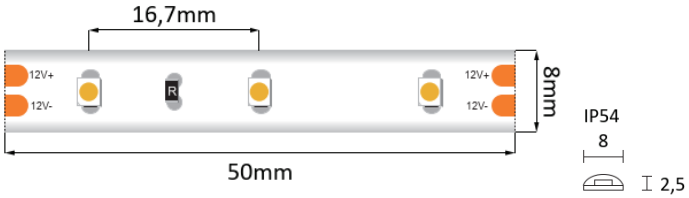

DISPONIBILE CON LED LUCE NATURALE 4000°K OPPURE LUCE CALDA 3000°K

ARTICOLO

BOBINA IP 54 CON PROTEZIONE:

STRIP/IP54/500/5W/LC	**BOBINA MT. 5 - 3000°K**
STRIP/IP54/500/5W/LN	**BOBINA MT. 5 - 4000°K**



C150	**CAVO CM. 150 + PLUF/M**

TAGLIO LED A MISURA: CALCOLARE IL PREZZO DELLA BOBINA DA 5 MT. DIVISO 5 E MOLTIPLICARE PER LA MISURA DEL LED RICHIESTO + N. 1 CAVO CM. 150 E PLUG/M · (ALIMENTATORE DA AGGIUNGERE IN BASE ALLA POTENZA TOTALE DELLA STRIP LED)

ALIMENTATORE A PARTE COMPLETO DI CAVO 150 + SPINA + PLUG/F · NON INCLUSO NEL PREZZO STRIP:

IMP20W12	**ALIMENTATORE 20W 12V**
IMP30W12	**ALIMENTATORE 30W 12V**
IMP50W12	**ALIMENTATORE 50W 12V**

CENTRALINA E RADIOCOMANDO DIMMER · VARI SENSOR E TOUCH

CENTRALINA SR-1029 E RADIOCOMANDO DIMMER LSR-2839

La centralina di controllo universale modello **SR-1029** è appositamente progettata per il controllo in tensione di dispositivi LED Monocromatici al radiocomando in radiofrequenza modello SR-2839.
Funzionamento intuitivo garantito dal touch panel integrato e dai pulsanti semplici che permettono un totale controllo della luce.
Possibilità di accoppiare fino ad un massimo di 8 diversi telecomandi e di ampliare l'impianto con un'ulteriore centralina universale.
Alimentatore 12Vdc (max 3x60w) – 24Vdc (max 3x120w)

Radiocomando SR-2839
Caratteristiche principali:
- Ruota dei colori touch ultra sensibile per una regolazione precisa e rapida della luminosità.
- Dimmer: scelta della luminosità desiderata tramite tocco della ruota.
- Possibilità di accoppiamento con infiniti ricevitori.
- Possibilità di salvare due scene predefinite.
- Distanza massima funzionamento 20-30 mt.
- Controllo intensità luminosa tramite tasti preimpostati al 25%, 50%, 75%, 100%.



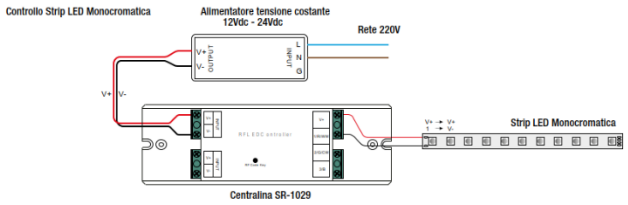

SR-1029 CENTRALINA DI CONTROLLO UNIVERSALE
SR-2839 RADIOCOMANDO DIMMER

MINI MOTION DETECTOR

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sensore volumetrico.
Il controller accende l'interruttore quando viene rilevato il movimento di un corpo nel suo campo d'azione. L'interruttore si spegne trascorso il tempo impostato nel timer del controller. Impostare la temporizzazione Desiderata nell'apposito potenziometro. Il tempo di accensione può essere impostato da 10sec. a 3 minuti.

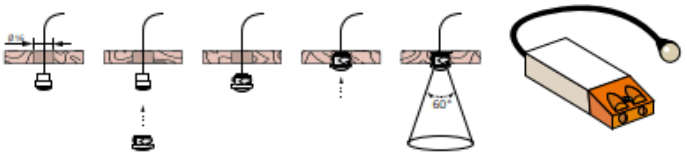

9022080 MINI MOTION DETECTOR – max 250W

TOUCH SENSOR SWITCH

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sistema TOUCH.
L'accensione è controllata grazie ad un breve tocco della superficie sensibile collegata al
sensore touch del controller. La sensibilità del dispositivo è preimpostata ad un valore medio, è possibile regolarla ruotando il potenziometro posto sulla parte laterale del dispositivo.

90220212 TOUCH SENSOR SWITCH - max 500W

IR SENSOR SWITCH

Dispositivo elettronico per l'accensione e lo spegnimento tramite sistema INFRAROSSO.
Il sensore reagisce all'avvicinamento di oggetti o delle mani.
Il controller del sensore IR si accende quando individua un corpo nel suo raggio d'azione e si spegne quando viene nuovamente rilevato un corpo.

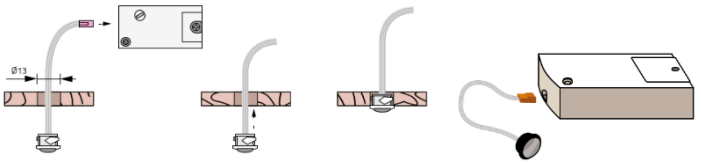

90220232 IR SENSOR SWITCH - max 250W

INTERRUTTORE MECCANICO PER ANTA A BATTUTA

5120NE interruttore meccanico per anta a battuta nero
5120BI interruttore meccanico per anta a battuta bianco

SOSPENSIONE KAPPA

Sospensione KAPPA

Sospensione lineare realizzata in alluminio anodizzato dotata di due Strip LED di alta efficienza, e due diffusori, di cui il superiore sempre opalino.
Indicata per l'illuminazione di uffici, ed anche per tavoli di riunione e residenziali.

- **Installabile a plafone su qualsiasi superficie.**
- **Nessuna vite, passacavo ed accessorio di regolazione visibili.**
- **Sistema di fissaggio incluso nella confezione.**
- **Alimentatore 230Vac/24Vdc incluso ON/OFF o DALI.**
- **Cavo d'alimentazione trasparente, o rivestito di tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm (altri colori su richiesta).**
- **Dimensioni standard e su misura fino a L 3000 mm.**
- **Finiture fuori standard su richiesta.**



DIMENSIONE
DIMENSIONS

DALI

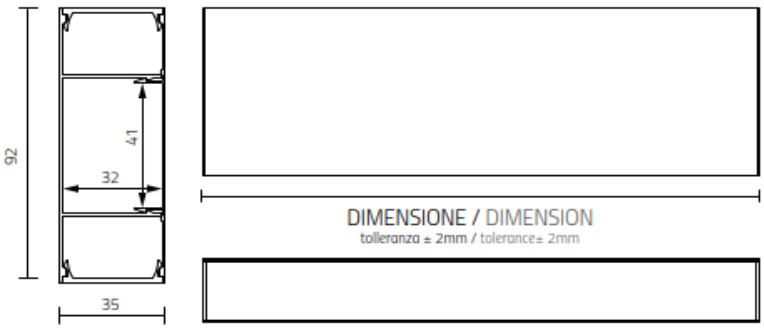

Rosone / *Patère*



CODICI BASE *CODES DE BASE*	FINITURE *FINITIONS*	DIFFUSORE DIRETTO *DIFFUSEUR DIRECT*	CAVO *CÂBLE*
K4.	☐ 1 Bianco opaco RAL 9003 *Blanc mat RAL 9003*	☐ O Opalino *Opalin*	☐ T Trasparente *Transparent*
	■ 2 Nero opaco RAL 9005 *Noir mat RAL 9005*	▒ P Prismatizzato *Prismatisé*	☐ B Bianco *Blanc*
	▒ 7 Argento anodizzato *Argent anodisé*	■ N Nero *Noir*	■ N Nero *Noir*
	■ 8 Foglia oro (max L 2000 mm) *Feuille or (max L 2000 mm)*		■ R Rosso *Rouge*
	■ 9 Rame Bond (max L 2000 mm) *Cuivre bond (max L 2000 mm)*		

DIMENSIONI *DIMENSIONS*	COLORE LED *COULEUR LED*	POWER *PUISSANCE*	ALIMENTATORE *DRIVER*
I 1200 mm	☐ BN 4000K	L+ 28W/m 3500lm/m CRI>90	N ON/OFF
L 1500 mm	■ BC 3000K	✳ Altre potenze su richiesta	D DALI
M 1800 mm	■ CC 2700K	✳ *Autres puissances sur demande*	
N 2000 mm	■ HCL Riportarsi al nostro catalogo Ritmo Circadiano		
O 2300 mm	*Se reporter à notre catalogue Rythme Circadien*		
P 2500 mm			
Q 2800 mm			
R 3000 mm			

* Altre misure disponibili su richiesta
** Autres dimensions disponibles sur demande*

Esempio di codifica: Prodotto KAPPA-K4.+ Finitura nero opaco + Diffusore Opalino + Cavo tessuto nero + Dimensione 2800mm + 4000K + LED 28w/m + DALI = Codice: K4.2ONQBNL+D

RICHIEDERE PREVENTIVO

SOSPENSIONE CILINDRICA CISO S50

Sospensione cilindrica CISO S50

Sospensione Ø 50 mm realizzata in alluminio con 1 LED COB.
Indicata come illuminazione d'interni sia mirata che di risalto, ma anche d'illuminazione primaria in ambienti residenziali, di ristorazione, alberghieri e di retail. Linea minimal ed elegante.

- **Una grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.**
- **Il sistema di fissaggio deve essere ordinato separatamente.**
- **Alimentazione: 200mA (alimentatore 230Vac/200mA incluse con la lampada).**
- **Cavo d'alimentazione trasparente o rivestito in tessuto bianco, nero o rosso: L 2000 mm.**
- **Lunghezza della lampada o del cavo su richiesta.**
- **Sono proposti vari rosoni con o senza foro laterale di passaggio del cavo per la creazione di composizioni. Prestare attenzione.**



IP40

DIMENSIONI
DIMENSIONS

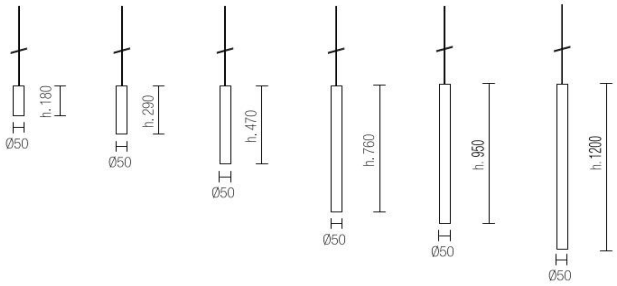

ACCESSORI
ACCESSOIRES

Rosoni per composizioni pag. 27
Patères pour compositions page 27

CODICI BASE *CODES DE BASE*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*	FINITURE *FINITIONS*	FASCIO LUCE *FAISCEAU LUMINEUX*	COLORE LED *COULEUR LED*	CAVO *CÂBLE*	POTENZA *PUISSANCE*
S50.	B H 180 mm C H 290 mm D H 470 mm E H 760 mm F H 950 mm G H 1200 mm	1 Bianco *Blanc* 2 Nero *Noir* 5 Alluminio brillante *Aluminium brillant* 7 Alluminio satinato *Aluminium satiné* 8 Foglia oro *Feuille or* 9 Rame Bond *Cuivre*	18 18° 28 28° 47 47°	BN 4000K BC 3000K CC 2700K HCL Riportarsi al nostro catalogo Ritmo Circadiano *Se reporter à notre catalogue Rythme Circadien.*	T Trasparente *Transparent* B Bianco *Blanc* N Nero *Noir* R Rosso *Rouge*	7W - 916 lm CRI>90

Esempio di codifica: Prodotto CISO - S50. + Dimensione 760 mm + Finitura nero opaco + Fascio 47° + 2700K + Cavo Tessuto rosso = Codice: S50.E247CCR

RICHIEDERE PREVENTIVO

ROSONI PER COMPOSIZIONE SOSPENSIONE CISO S50

Rosoni per composizione sospensione cilindrica CISO S50

Cod. **S50.R1.**

Cod. **S50.R1D.**

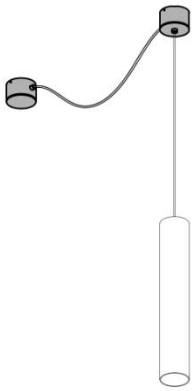

Cod. **S50.R2D.**

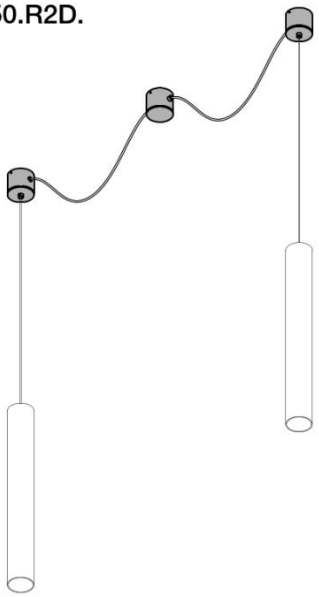

Cod. **S50.R3D.**

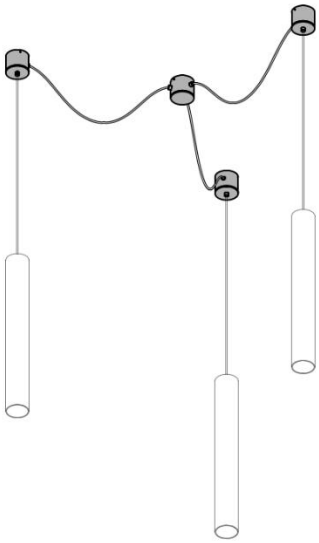

Cod. **S50.R5D.**

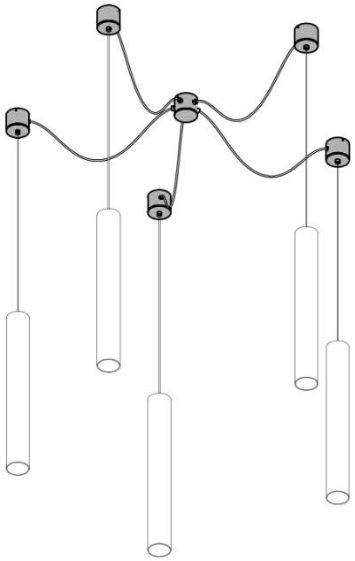

CODICI BASE *CODES DE BASE*	FINITURE *FINITIONS*	CAVO *CÂBLE*
S50.R1.	1 **Bianco** *Blanc*	T **Trasparente** *Transparent*
S50.R1D.	2 **Nero** *Noir*	B **Bianco** *Blanc*
S50.R2D.	5 **Alluminio brillante** *Aluminium brillant*	N **Nero** *Noir*
S50.R3D.	7 **Alluminio satinato** *Aluminium satiné*	R **Rosso** *Rouge*
S50.R5D.	8 **Foglia oro** *Feuille or*	
	9 **Rame Bond** *Cuivre*	

Lunghezza cavi: 2000 mm con lampada e 1000 mm per ogni decentraggio.

Esempio di codifica: composizione S50.R1. + Finitura foglia oro + Cavo tessuto nero = S50.R1.8N

RICHIEDERE PREVENTIVO